ERNST DIEKGRAEFE

ZARGES

2020

ZARGES

» Steigen. Verpacken, Transportieren. Speziallösungen.

ERNST DIEKGRAEFE GmbH & Co. 58762 Altena Tel: (02352) 7001-0 Fax (02352) 7001-99 www.ed-altena.de info@ed-altena.de

ZARGES –
höchste Qualität für höchste Ansprüche.

Steigen, Verpacken, Transportieren oder Spezial-lösungen – ZARGES steht für kompromisslose Qualität und umfassenden Service. Darauf können Sie sich verlassen. Denn seit nunmehr 85 Jahren entwickeln wir kontinuierlich unsere Produkte, Services und Software weiter. Für Menschen in Industrie, Gesundheitswesen, Rail, Air oder Handwerk: ZARGES bietet für jede Aufgabe die ideale Lösung.

In diesem Katalog können Sie jetzt unser hochwertiges Produktportfolio und unsere einzigartigen Systemlösungen entdecken.

Doch eine unserer Stärken passt in keinen Katalog: Als Experte für Sicherheit und Ergonomie wissen wir, dass besondere Herausforderungen ganz besondere Lösungen brauchen, und gemeinsam entstehen die besten Ideen. Wir entwickeln zusammen mit Ihnen die maßgeschneiderte Lösung für Ihre ganz individuelle Anforderung.

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Leistungen?
Unser Serviceteam ist immer gerne für Sie da:
Tel.: +49 881 687-100
E-Mail: zarges@zarges.de
www.zarges.de

ERNST DIEKGRAEFE GmbH & Co. 58762 Altena Tel: (02352) 7001-0 Fax (02352) 7001-99 www.ed-altena.de info@ed-altena.de

Verpacken und Transportieren ab Seite 8

01 Kisten und Koffer

K 424 XC Mobil Box 12
K 424 XC Mobil Box Office 15
K 470 Universalkiste 16
Gefahrgutverpackungen 20
K 470 Akku Safe 22
K 470 Universalkiste IP65 und IP67 23
K 470 Pritschenbox 24
K 470 Plus Haubenbehälter 25
Eurobox 26
Eurobox als Werkzeugkiste 29
ZARGES-Box 30
K 411 ZARGES Koffer 31
Zubehör und Ersatzteile 32
Übersicht Innenausstattungen, Mobilität und Zubehör 44
Spezialkisten 46

02 Kästen, Körbe und Paletten

Transportkasten K 270 56
Abfallsammler 57
Aluminium-Flachpaletten 58

03 Wagen und Regalsysteme

Schrankwagen 62
Kastenwagen 70
Datenentsorgungs- und Sicherheitsbehälter 76
MPO Funktionswagen 78
Kommissionierregal 80
Kommissionierwagen 82

Steigen ab Seite 86

04 Leitern

Anlegeleitern 88
Schiebe- und Seilzugleitern 96
ZAP Arbeitsplattformen 102
Stehleitern, einseitig begehbar 108
Stehleitern, beidseitig begehbar 116
Mehrzweckleitern 126
Tritte und Arbeitspodeste 134
Spezialleitern 142
Zubehör und Ersatzteile 150

05 Wartungstreppen und Arbeitsbühnen

Konfigurator für Treppen und Plattformen 165
Plattformtreppe fahrbar 166
Treppenpodest 170
Überstiege 172
Podesttreppen 174
Treppen 176
Arbeits- und Enteisungsbühnen 178
Fahrbare Podeste 180
Zubehör 185

ZARGES

06 Fahrgerüste

Klappgerüste 190
Fahrgerüste mit Auslegern 200
Fahrgerüste mit Fahrbalken 210
Einzelteile 214
Ersatzteile 226

07 Steigleitern

Konfigurator für Steigleitern 231
Einzügige Steigleiter-Anlagen 232
Mehrzügige Steigleiter-Anlagen 233
Einzelteile 234

08 Schachttechnik

Schachtleitern 246
Einzelteile 254
Schacht- und Brunnenabdeckungen 260

Branchen ab Seite 264

Industrie- und Anlagenbau 266
Luftfahrt 268
Bahn- und Schienenverkehr 270
Nutzfahrzeuge und Busse 272
Handwerk 274
Medical 276

Service und Information ab Seite 278

Service 280
Händlerunterstützung 282
ZARGES Website 283

Suchregister 284
Garantiebedingungen 289
Kontakt 290

ZARGES-Innovationen

Der neue LiftMaster

Allzeit einsatzbereit – ohne Strom oder Batterie.
Im Handumdrehen auf 4,3 m Arbeitshöhe.
https://zarges.link/lift

ZAP Safemaster S

Optimiert entsprechend EN 131-7 und mit der Möglichkeit der nachträglichen Aufrüstung mittels Auslegern (ohne Bohren).
Mehr auf Seite 106

Normen

ZARGES-Produkte entsprechen aktuellen nationalen und internationalen Normen. Unsere nach DIN EN ISO 9001-2008 zertifizierten Entwicklungs- und Fertigungsabläufe garantieren Ihnen Sicherheit und höchste Zuverlässigkeit.

Produkt	Zutreffende Normen	Anwendung	Was hat sich 2018/2019 geändert?
Leitern	EN 131-1:2016-02 EN 131-2:2017-04 EN 131-3:2018-03 EN 131-4:2007-08	Tragbare Leitern für unterschiedlichste Einsatzzwecke, z. B. Anlege-, Schiebe-, Steh-, Mehrzweck- und Gelenkleitern für die Benutzung durch 1 Person mit max. 150 kg.	Die EN 131-4 befindet sich derzeit in Überarbeitung.
Leitern	EN131-6:2019-05	Bei Teleskopleitern, die in der Länge teleskopierbar sind und kompakt im Transport.	Weitere neue Prüfanforderungen (z. B. Festigkeitsprüfungen in Gebrauchsstellung, Dauerhaltbarkeitsprüfung)
Podestleitern	EN 131-7:2013-09	Mobile Podestleitern mit einem Arbeitspodest von max. 1 m^2 Fläche, einer Podesthöhe von max. 5 m und für die Benutzung durch 1 Person mit max. 150 kg.	
Tritte	EN 14183:2004-03	Sie beinhaltet Informationen zur Normung von Tritten, z. B. max. Plattformhöhe von 1 m, Benutzung durch 1 Person mit max. 150 kg.	
Treppen, Arbeitsbühnen und Laufstege	EN ISO 14122-1-4:2016-10	Ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen, z. B. Rampen, Treppen, Überstiege, Geländer, Arbeitsbühnen, Laufstege und Steigleitern.	
Steigleitern	DIN 18799-1 und 2:2019-06	Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen mit Seitenholmen oder Mittelholm. Absturzsicherung in Abhängigkeit von Gesamtsteighöhe; Rückenschutz oder Steigschutz erforderlich.	Ein Steigschutz (Rückenschutz oder Steigschutzschiene) ist neuerdings ab 3 m erforderlich. Vorher war dieses erst ab 5 m erforderlich.
Steigleitern	DIN 14094-1:2017-04	Ortsfeste Notsteigleitern mit Rückenschutz, über die sich Menschen im Gefahrenfall retten können oder Menschen gerettet werden können.	
Fahrgerüste	EN 1004:2005-03	Fahrbare Arbeitsbühnen aus vorgefertigten Bauteilen mit einer Höhe von 2,50 m bis 12 m (innerhalb von Gebäuden) und von 2,50 m bis 8 m (außerhalb von Gebäuden).	Die EN 1004 befindet sich derzeit in Überarbeitung. Zukünftig wird diese Norm ab 0 m gelten und somit auch Kleingerüste einschließen. Bzgl. der Abstände zu den Plattformen zueinander werden die Abstände kleiner sein als bisher.
Lifte	EN 280:2016-04	Fahrbahre Hubarbeitsbühnen aller Arten und Größen, die dafür vorgesehen sind, Personen zu Arbeitsplätzen, an denen sie von der Arbeitsbühne aus Arbeiten verrichten, unter der Bedingung zu befördern, dass Personen die Arbeitsbühne nur an Zugangsstellen in Bodennähe oder vom Fahrgestell aus betreten und verlassen.	
K470, K475 Modulcontainer Sonderbehälter	DIN EN 60529	Produkte mit definierten Dichtheitsanforderungen. In dieser Norm sind die jeweils relevanten Prüfmethoden und die Testdurchführung beschrieben.	

Regeln/Vorschriften/Gesetze

Leitern	TRBS 2121-2	Ermittlung von „Gefährdung von Beschäftigten bei der Verwendung von Leitern".	Verwendung als hochgelegener Arbeitsplatz, wenn Standhöhe bis zu 2 m oder Standhöhe zwischen 2 m und 5 m, wenn zeitweilige Arbeiten ausgeführt werden. Zudem Arbeiten nur von Stufe oder Plattform aus. Nur in Ausnahmefällen auf Sprossenleitern.

Weitere Infos entnehmen Sie bitte der Broschüre „Sicherheit & Mehr".

Bitte beachten Sie:

Je nach Anwendung entscheiden Sie, welche Norm für Sie zutrifft. Beachten Sie allerdings, dass Sie dazu selbst eine Gefährdungsbeurteilung durchführen müssen. Deshalb ist eine regelmäßige Überprüfung der Steiggeräte nicht nur zu empfehlen, sondern auch gesetzlich vorgeschrieben. Jeder Unternehmer muss eine so genannte sachkundige Person für Leitern und Fahrgerüste benennen, die alle Steiggeräte regelmäßig auf einen ordnungsgemäßen Zustand prüft.

Verpacken und Transportieren

01 Kisten und Koffer 10–53

02 Kästen und Paletten 54–59

03 Wagen und Regalsysteme 60–83

ZARGES

01

Kisten und Koffer – sicher verpacken und transportieren.

K 424 XC Mobil Box	12–14
K 424 XC Mobil Box Office	15
K 470 Universalkiste	16–19
Gefahrgutverpackungen	20–21
K 470 Akku Safe	22
K 470 Universalkiste, IP 65 und IP 67	23
K 470 Pritschenbox	24
K 470 Plus Haubenbehälter	25
Eurobox	26–28
Eurobox als Werkzeugkiste	29
ZARGES-Box	30
K 411 ZARGES Koffer	31
Innenausstattung, Zubehör und Ersatzteile	32–43
Übersicht Innenausstattungen, Mobilität und Zubehör	44-45
Spezialkisten	46–53

K 424 XC Mobil Box – gemacht von Profis für Profis.

Sicheres Stapeln

durch Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff und integrierte Stapelelemente.

Ergonomisches Ziehen

durch integrierten, herausziehbaren Teleskopgriff.



Geschützter und geräuscharmer Transport

durch serienmäßige Bodenschaumeinlage. Herausnehmbar, ausabriebfestem PE-Schaum.

Gefahrgut sicher verpacken

Alle K 424 XC Größen optional auch mit Gefahrgutzulassung erhältlich. Weiteres siehe Seite 20-21.

1

2

Optimale Mobilität

durch serienmäßige 50-mm-Rollen. Optional: 125-mm-Rollen (1) oder Offroadset 220-mm-Rollen (2) mit zusätzlichen Standfüßen.

K 424 XC Mobil Box

Die neue K 424 XC vereint die legendäre Qualität der ZARGES Kisten mit neuer Mobilität.

- Robuste, mobile Aluminiumkiste in ZARGES Qualität, hohe Lebensdauer, zuverlässiger Begleiter.
- Optimale Mobilität durch integrierte 50 mm Rollen und Ausziehgriff (Bestell-Nr. 41810-41814) bzw. zweiten Federfallgriff an der Stirnseite (Bestell-Nr. 41815).
- Hohe Laufruhe durch Spezialrollen ∅ 50 mm aus Polyurethan und Polyamid.
- ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer, ausgestattet mit Steckschlössern.
- Hohe Belastbarkeit von bis zu 50 kg Gesamtgewicht bei geringem Eigengewicht.
- Optionales Rollenset 125 mm oder Offroad Set 220 mm (für Kisten ab 60 Liter Volumen) für erhöhte Geländegängigkeit erhältlich.

Integrierte Spezialrollen ∅ 50 mm

ZARGES Comfort-Verschluss

Nummer	Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	max. Bruttomasse Gefahrgut-zulassung kg	Ziehgriff	max. Gesamt-gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1	516 × 350 × 159	550 × 400 × 233	28	6,3	25,0	3-teilig	25,0	**41810**	**289,–**
2	550 × 350 × 310	600 × 400 × 385	60	7,3	25,0	3-teilig	25,0	**41811**	**300,–**
3	750 × 350 × 380	800 × 400 × 455	99	9,0	35,0	2-teilig	35,0	**41812**	**402,–**
4	750 × 450 × 310	800 × 500 × 385	105	9,5	35,0	2-teilig	35,0	**41813**	**440,–**
5	750 × 635 × 410	800 × 685 × 485	195	12,0	35,0	2-teilig	35,0	**41814**	**497,–**
6	910 × 350 × 380	960 × 400 × 455	120	9,5	50,0	2. Federfallgriff	50,0	**41815**	**418,–**

Hinweis: **Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.**

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Rollen Set 125mm für K 424 XC	**41818**	**53,50**
Offroad Set 220 mm, passend zu Bestell-Nr. 41811, 41812 und 41815	**41819**	**142,50**
Offroad Set 220 mm, passend zu Bestell-Nr. 41813	**41832**	**142,50**
Offroad Set 220 mm, passend zu Bestell-Nr. 41814	**41833**	**142,50**

K 424 XC Mobil Box Vollausstattungspaket

Im Paket clever kaufen - die nützlichsten Varianten in einer ZARGES K 424 XC vereint.

- Kiste inklusive Ausstattungspaket mit Preisvorteil.
- 2 Größen zur Auswahl.
- Ausstattungspaket beinhaltet Deckeltasche (Bestell.-Nr. 41820), Innentasche (Bestell-Nr. 41823 oder 41824) und Rollen Set 125 mm (Bestell-Nr. 41818).
- Hohe Laufruhe durch Spezialrollen ∅ 50 mm aus Polyurethan und Polyamid.
- ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer, ausgestattet mit Steckschlössern.

K 424 XC - mit Vollasustattung

Grundmodell	Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Ziehgriff	max. Gesamtgewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
41811	550 × 350 × 310	600 × 400 × 385	60	8,3	3-teilig	25,0	**41816**	**393,–**
41812	750 × 350 × 380	800 × 400 × 455	99	10,0	2-teilig	35,0	**41817**	**484,–**

Hinweis: **Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite).**

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Offroad Set 220 mm, passend zu Bestell-Nr. 41811, 41812 und 41815	**41819**	**142,50**

K 424 XC Mobil Box Office

Das mobile Büro.

- Robuste, mobile Aluminiumkiste in ZARGES Qualität, hohe Lebensdauer, zuverlässiger Begleiter.
- Ausgestattet mit Aufnahme für Hängeregister nach DIN 821.
- Hohe Laufruhe durch Spezialrollen ∅ 50 mm aus Polyurethan und Polyamid.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff und integrierte Stapelelemente im Trägerrahmen.
- ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer, ausgestattet mit Steckschlössern.
- Optionales Rollenset 125 mm für erhöhte Geländegängigkeit erhältlich.

Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Ziehgriff	max. Gesamt-gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
400 × 330 × 380	450 × 410 × 455	50	6,7	3-teilig	25,0	**41809**	**430,–**

Zubehör

Bezeichnung	Abmessungen L x B x H mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Rollen Set 125mm für K 424 XC	–	**41818**	**53,50**
Trennwandset für Mobil Box Office	400 × 330 × 380	**41835**	**37,60**

K 424 XC Mobil Box Office Vollausstattungspaket

Im Paket clever kaufen - die nützlichsten Varianten in einer ZARGES K 424 XC vereint.

- Kiste inklusive Ausstattungspaket mit Preisvorteil.
- Ausstattungspaket beinhaltet neben der 41809: Attaché-Einsatz (Bestell.-Nr. 41834), Trennwandset (Bestell.-Nr. 41835) und Mobilitätsset (Bestell-Nr. 41818) sowie Fixierungswinkelset (Bestell-Nr. 41836).
- Hohe Laufruhe durch Spezialrollen ∅ 50 mm aus Polyurethan und Polyamid.
- Ausgestattet mit Aufnahme für Hängeregister nach DIN 821.
- Hohe Belastbarkeit bei geringem Eigengewicht.

Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Ziehgriff	max. Gesamt-gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
400 × 330 × 380	450 × 410 × 455	50	6,7	3-teilig	25,0	**41837**	**495,–**

Universalkiste K 470 – Qualität an allen Ecken und Enden.

1 **Schutz vor Staub und Nässe**
durch umlaufend geschäumte Deckeldichtung. Optional mit Schutzart IP 65 oder 67.

2 **Sicheres Stapeln**
durch stabile Stapelecken aus Aluminiumguss.

3 **Sichere Deckelfixierung**
durch zwei langlebige Deckelgurtbänder.

4 **Stabilität**
durch umlaufende Sicken und Ecksicken zur Aussteifung. (Anzahl größenabhängig)

5 **Individualisierung & Zubehör**
Wählen Sie Ihre passende Innenausstattung, Ihr Zubehör oder nach Wunsch weitere individuelle Lösungen wie z. B. Prägungen oder Lackierungen.

6 **Gefahrgut sicher verpacken**
Alle K 470 Größen optional auch mit Gefahrgut-zulassung erhältlich.

7 **Mobilität**
durch optionales Zubehör wie z. B. Clip-on Rollen.

8 **Komfort**
Bequemes und ermüdungsfreies Tragen durch ergonomische Griffflächen.

9 **Langlebigkeit**
durch Edelstahlscharnierbänder. Alle Nietver-bindungen mit Vollnieten.

10 **Exzellente Ergonomie**
durch Comfort-Verschlüsse.

Information

Sondergrößen auf Anfrage.

Optionales Sicherheitszubehör

Verschluss mit Steckschloss

Verschluss mit Aufspring-sicherungsfeder

Verschluss mit K470 Clip und Bügelschloss

Verschluss mit Aufspringsiche-rungsfeder und Steckschloss

K 470 Universalkiste

Ergonomische, extra breite ZARGES Comfort-Handgriffe

Langlebiger ZARGES Comfort-Verschluss

Auch mit Handschuhen noch sicher bedienbar

Die Baureihe K 470 bietet mit 25 Größen eine einzigartige Auswahl an Standardgrößen. Das Fassungsvermögen reicht von 13 l bis 829 l. Und sollten Sie in diesem Programm nicht die passende Kiste finden, bietet Ihnen ZARGES auch individuell geplante Sondergrößen.

- Deckel mit Edelstahlscharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
- Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen.
- Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.

Passendes Zubehör finden Sie in der Zubehörtabelle auf Seite 44/45 oder unter **www.zarges.de**

Nummer	Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung kg	Passende Schaum-auskleidung*	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1	350 × 250 × 150	400 × 300 × 180	13	2,6	26,0	43860	**40835**	**159,–**
2	350 × 250 × 310	400 × 300 × 340	27	3,1	58,0	43861	**40677**	**177,–**
3	550 × 350 × 150	600 × 400 × 180	29	4,2	60,0	43862	**40810**	**192,–**
4	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,8	65,0	43863	**40568**	**212,–**
5	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	5,0	70,0	43864	**40678**	**233,–**
6	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	5,3	75,0	43865	**40564**	**234,–**
7	550 × 550 × 220	600 × 600 × 250	66	5,6	65,0	43866	**40849**	**254,–**
8	550 × 550 × 380	600 × 600 × 410	115	6,6	75,0	43867	**40859**	**324,–**
9	550 × 550 × 580	600 × 600 × 610	175	7,8	94,0	43868	**40836**	**343,–**
10	600 × 430 × 450	650 × 480 × 480	116	6,5	70,0	43869	**40837**	**295,–**
11	600 × 560 × 440	650 × 610 × 470	148	7,4	83,0	43871	**40839**	**317,–**
12	690 × 460 × 380	740 × 510 × 410	121	6,9	71,0	43873	**40841**	**280,–**
13	690 × 640 × 340	740 × 690 × 370	150	8,0	84,0	43874	**40842**	**379,–**
14	690 × 640 × 430	740 × 690 × 460	190	8,6	100,0	43875	**40843**	**383,–**
15	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	10,0	102,0	43877	**40565**	**353,–**
16	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	239	12,0	126,0	43878	**40566**	**403,–**
17	780 × 480 × 520	830 × 530 × 550	195	11,1	103,0	43879	**40844**	**400,–**
18	900 × 480 × 400	950 × 530 × 430	173	11,0	93,0	43880	**40845**	**403,–**
19	900 × 640 × 450	950 × 690 × 480	259	13,4	115,0	43881	**40846**	**495,–**
20	950 × 450 × 380	1000 × 500 × 410	162	10,9	65,0	43882	**40567**	**403,–**
21	1150 × 350 × 150	1200 × 400 × 180	60	7,5	50,0	43887	**40847**	**376,–**
22	1150 × 750 × 480	1200 × 800 × 510	414	20,0	183,0	43884	**40580**	**630,–**
23	1350 × 400 × 220	1400 × 450 × 250	119	9,5	65,0	43888	**40848**	**434,–**
24	1550 × 550 × 465	1600 × 600 × 495	396	25,0	150,0	43885	**40875**	**758,–**
25	1650 × 750 × 670	1700 × 800 × 700	829	30,0	200,0	43886	**40876**	**905,–**

* Schaumauskleidung nicht im Preis enthalten.

Hinweis: **Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.**

ZARGES Gefahrgutverpackungen erfüllen vielfältigste Anforderungen

Für Verpackung und Transport gefährlicher Güter hat der Gesetzgeber strenge Sicherheitsvorschriften festgelegt. Gefahrgut darf nur in Verpackungen transportiert werden, die diese Kriterien erfüllen und von den Behörden zugelassen sind. ZARGES verfügt über jahrzehntelange Erfahrung mit UN-zugelassenen Umschließungen aus Aluminium.

AUFTRAGGEBER + ZARGES

Beratungsgespräch und Verpackungskonzeption (Innen- und Außenverpackung)

PROBLEMLÖSUNG VORHANDEN?

JA

- **Lösung** im Rahmen bestehender **Zulassung**
- Große Auswahl bestehender **UN-Zulassungen**

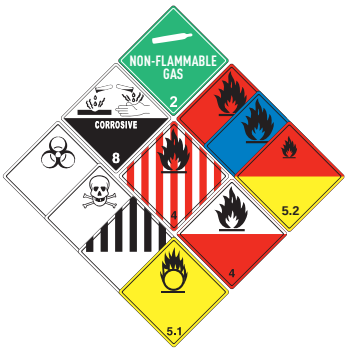

BAM-Zulassungsschein

NEIN

- **Entwicklung** einer **Speziallösung**
- **Konstruktion, Bau** und **Prüfung** durch **ZARGES**
- **Beantragung** der **Zulassung**

ZARGES ist als autorisierte Prüfstelle berechtigt und in der Lage, Gefahrgutverpackungs-Prüfungen durchzuführen und die Bauartzulassung zu beantragen.

Das ZARGES Sortiment

Das breite Spektrum an Standardprodukten bietet in den meisten Fällen eine Vielzahl von Lösungen, die höchste Anforderungen erfüllen. Neben der K 470 finden Sie hier einen Auszug der gängigsten Baureihen:

Mobil Box K 424 XC – GGV

Schrankwagen W 105 N

Mehrweg-Transportbehälter UN 3291

Airbagbehälter

Gefahrgut

Warum eine Gefahrgutumschließung aus Aluminium?

- Extrem robuste Qualität.
- Geringes Eigengewicht.
- Lange Lebensdauer für viele Umläufe.
- Einfach wiederverschließbar.
- Hohe Stabilität durch Blechstärken von 1,5 mm ab einem Maß von 800 × 600 mm.
- Optimal für hohe Gefahrgutgewichte.
- Die robuste Verpackung für sicheren Schutz auch unter den extremsten Bedingungen.

Warum eine Gefahrgutumschließung von ZARGES?

- Große Auswahl an zugelassenen Standardgrößen.
- Breites Programm an zugelassenen Baureihen (UN 4B, UN 4BV, UN 50B).
- Kurze Lieferzeiten auch bei Sondergrößen.
- UN-4B–Zulassung für alle Verkehrsträger.
- Eigene, von der BAM anerkannte und überwachte Prüfstelle für die Durchführung von Bauartprüfungen.
- Große Auswahl an Zubehör und Innenausstattungen.

Mehrpreis GGVS-Prüfung (Bestell-Nr. 926000) bei Abnahme von:	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. € (Stück)
1–9 Stück	**926000**	**44,80**
10–19 Stück	**926000**	**37,20**
20–99 Stück	**926000**	**31,90**
ab 100 Stück	**926000**	**25,40**

K 470 - Akku Safe

Langlebiger ZARGES Comfort-Verschluss

Für die sichere Aufbewahrung und Transport von defekten oder beschädigten Lithium Batterien gemäß ADR P908 und SV 376.

- Hochwertiger Spezialbehälter aus Aluminium.
- Verwendbar für bis zu 3 Lithium Batterien (UN 3480) bis jeweils 814 Wh.
- Ausgestattet mit feuerfesten Polster- und Aufsaugmaterial aus textuierten Glasfasern.
- Staubfreie Innenausstattung.
- Nach UN-Bestimmungen als Gefahrgutverpackung geprüft und zugelassen, d. h. vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport möglich.
- Neu: Entspricht der Festlegung der BAM nach Sondervorschrift SV 376 für den Transport von kritisch defekten Lithium Batterien.
- Brandtest erfolgreich bestanden: kein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Akkus, Temperatur an der Behälteroberfläche bleibt unter 100°C.

Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
550 × 550 × 220	600 × 600 × 250	67	11,5	65,0	**40582**	**468,–**

K 470 Universalkiste, IP 65

Für alle Anwendungen, wo ein Plus an Dichtigkeit und ein erhöhter Schutz vor Nässe, Strahlwasser und Staub gefragt ist.

- Dichtigkeit IP 65 nach EN 60 529 durch in den Deckel eingeschäumte Dichtung.
- Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.
- Automatische Druckausgleichsmembran
- Dichtheit durch Zertifikat des TÜV SÜD bestätigt.
- Auch mit Gefahrgutzulassung verfügbar.
- 3 Standardgrößen ab Lager verfügbar (kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage).

ZARGES K 470 - IP 65

Innenmaß L x B x H ca. mm	Außenmaß L x B x H ca. mm	Volumen ca. l	Gewicht kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	5,3	75,0	**366206**	**278,–**
750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	10,0	102,0	**366217**	**397,–**
750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	239	12,0	126,0	**366218**	**458,–**

		1–5 Stück	ab 6 Stück
Mehrpreis IP 65 Ausführung für K 470	**Bestell-Nr.**	**Preis ohne MwSt. € (Stück)**	**Preis ohne MwSt. € (Stück)**
40835, 40677, 40810, 40568, 40678, 40564, 40849, 40859, 40836, 40837, 40839, 40841, 40842, 40843, 40565	**926002**	**51,50**	**43,10**
40566, 40580, 40844, 40845, 40846, 40567, 40847	**926003**	**68,50**	**56,50**

Strahlwasserschutz nach Norm IP 65

K 470 Universalkiste, IP 67

ZARGES K 470 - IP 67: optimierter Schutz gegen Wasser und Staub.

- Hochwertiger Spezialbehälter aus Aluminium.
- Extra großes Druckausgleichsventil.
- Dichtheit durch Zertifikat des TÜV SÜD bestätigt.
- Schutzart IP 67 nach DIN EN 60529 : 1992
- Neuartige, patentierte Kombination aus Scharnier und Verschluss.
- Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.
- 4 Standardgrößen ab Lager verfügbar (kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage).

ZARGES K 470 - IP 67

Innenmaß L x B x H ca. mm	Außenmaß L x B x H ca. mm	Volumen ca. l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	5,3	**380366**	**625,–**
750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	10,0	**379083**	**882,–**
750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	239	12,0	**380378**	**1.009,–**
900 × 640 × 450	950 × 690 × 480	259	13,4	**379725**	**1.128,–**

K 470 Pritschenbox

Schnellverschluss bei abnehmbarer Pritschenbox

Ösen zur Ladungssicherung in der Kiste

Die erste mobile Pritschenbox von ZARGES - einfach abnehmbar durch innovative Verschlüsse.

- Transport- und Lagerkiste für den Einsatz auf Fahrzeugpritschen für Kommunen, Handwerk, Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft.
- Qualitätsmerkmale und Produktdetails siehe K 470.
- Ausgestattet mit Panzerüberfalle für zusätzlichen Schutz gegen unbefugten Zugriff.
- Zwei Befestigungsvarianten wählbar: fest verschraubt (40510, 40511) oder abnehmbar (40512, 40513) auf der Ladefläche montiert.
- Ausgestattet mit Ösen am Kistenboden zur Ladungssicherung in der Kiste.
- Die Sicherheit der K 470 Pritschenbox wurde erfolgreich crashgetestet.

Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Volumen l	Art der Montage	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1150 × 750 × 480	1200 × 800 × 510	414	fest montierbar	20,0	**40510**	**722,–**
1650 × 750 × 670	1700 × 800 × 700	829	fest montierbar	30,0	**40511**	**1.003,–**
1150 × 750 × 480	1250 × 800 × 510	414	abnehmbar	22,0	**40512***	**911,–**
1650 × 750 × 670	1750 × 800 × 700	829	abnehmbar	32,0	**40513***	**1.193,–**

*Erforderlicher Platzbedarf auf Pritsche: 40512 = 1.270 × 850 mm; 40513 = 1.770 × 850 mm.

Zubehör

Bezeichnung	Passend für	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Antirutschmatte, 1.150 × 750 mm	40510, 40512	**40514**	**27,80**
Antirutschmatte, 1.650 × 750 mm	40511, 40513	**40515**	**32,20**

Transportkiste K 470 Plus - Haubenbehälter

Mit der K 470 Plus verfolgt ZARGES ein innovatives Verpackungskonzept: ein zweiteiliges Transportsystem, bestehend aus Oberteil und Unterteil. So können verschieden hohe Elemente miteinander kombiniert werden, wodurch viele Variationsmöglichkeiten entstehen.

- Abnehmbares Oberteil und Deckel ausgestattet mit umlaufender Dichtung.
- Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
- 2 Grundmaße (550 x 350 mm und 750 x 550 mm) standardmäßig verfügbar, Sondermaße möglich, bitte anfragen.
- Zur K 470 Baureihe stapelbar.
- Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.

Zugang zum Kisteninhalt über den Deckel oder durch Abnehmen des Oberteils

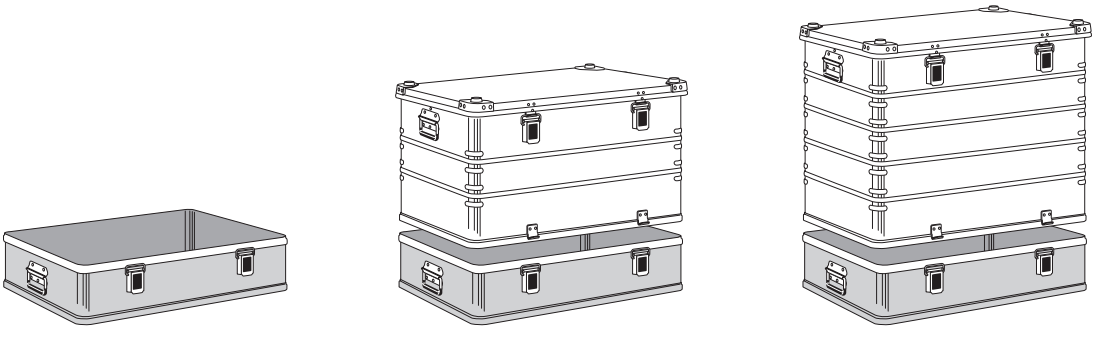

Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Bezeichnung	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
550 × 350 × 150	600 × 400 × 180	Unterteil	29	2,6	**40500**	**115,–**
550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	Oberteil: Gesamthöhe mit Unterteil 150 mm: 370 mm	42	4,0	**40501**	**205,–**
550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	Oberteil: Gesamthöhe mit Unterteil 150 mm: 530 mm	73	4,7	**40502**	**234,–**
750 × 550 × 150	800 × 600 × 180	Unterteil	62	4,8	**40503**	**150,50**
750 × 550 × 220	800 × 600 × 250	Unterteil	91	5,5	**40504**	**166,–**
750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	Oberteil: Gesamthöhe 530 bzw. 600 mm	157	8,6	**40505**	**303,–**
750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	Oberteil: Gesamthöhe 730 bzw. 800 mm	240	10,5	**40506**	**350,–**

Eurobox – die Kiste mit den blauen Ecken.

1 **Schutz vor Staub und Nässe**
durch umlaufend geschäumte Deckeldichtung.

2 **Individualisierung und Zubehör**
Wählen Sie Ihre passende Innenausstattung und Zubehör.

3 **Sicheres Stapeln**
durch Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff.

4 **Sichere Deckelfixierung**
durch zwei langlebige Deckelgurtbänder.

5 **Stabilität**
durch Ecksicken zur Aussteifung und Vollniet-verbindungen.

6 **Sicherheit**
Klappverschluss/-haken aus Aluminium/Edelstahl.

7 **Sicherheit bei höchsten Belastungen**
durch Hochleistungs-Abbrennstumpfschweiß-verfahren und hochfesten Formschluss.

8 **Mobilität**
durch optionales Zubehör wie z. B. Clip-on Rollen.

9 **Komfort**
Bequemes und ermüdungsfreies Tragen durch ergonomische Griffe.

10 **Langlebigkeit**
durch Edelstahlscharniere im Blechmantel und Deckelvollprofil, vernietet.

Optionales Sicherheitszubehör

Verschluss mit Steckschloss

Verschluss mit Aufspring-sicherungsfeder und Steck-schloss

Verschluss mit Aufspring-sicherungsfeder

Verschluss mit Clip und Bügelschloss

Eurobox

Ergonomischer ZARGES Comfort-Griff für Belastungen bis 50 kg

ZARGES Comfort-Verschluss mit extrem langer Lebensdauer

Die stabile und leichte Transport- und Lagerlösung mit den markant blauen Ecken und umfangreichem Zubehörprogramm.

- Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung.
- Ausgestattet mit zwei stabilen Deckelhaltegurten.
- ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- Solide Verarbeitung für lange Lebensdauer sowie höchste Stapel- und Traglasten bei geringem Eigengewicht.
- Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15 141.

Nummer	Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1	350 × 250 × 310	400 × 300 × 340	27	3,0	**40700**	**130,–**
2	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,7	**40701**	**162,50**
3	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	4,9	**40702**	**176,–**
4	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	5,2	**40703**	**177,50**
5	640 × 230 × 280	690 × 280 × 310	41	4,5	**40711**	**165,–**
6	750 × 350 × 310	800 × 400 × 340	81	6,1	**40704**	**241,–**
7	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	7,5	**40705**	**269,–**
8	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	239	8,9	**40706**	**308,–**
9	1150 × 750 × 480	1200 × 800 × 510	414	13,0	**40709**	**474,–**
10	1150 × 250 × 220	1200 × 300 × 250	63	6,3	**40710**	**270,–**

Hinweis: **Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite).**

Eurobox als Werkzeugkiste

Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff

Die stabile und leichte Transport- und Lagerlösung mit den markant blauen Ecken, jedoch als Werkzeugkiste.

- Stabile Universalkiste aus Aluminium.
- Alu-Winkel innen für Kunststoffeinsätze (Bestell-Nr. 40624 / 40625).
- Panzerüberfalle für Bügelschloss (bis 8 mm Bügelstärke).
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem blauem Kunststoff.
- Zusätzliche Sicherung der Verschlüsse mit Aufspringsicherungsfeder auch nachträglich möglich.

Nummer	Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	5,5	**40707**	**196,–**
2	750 × 350 × 310	800 × 400 × 340	81	6,7	**40708**	**259,–**

Hinweis: **Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Lieferung ohne Inhalt. Kunststoffeinsätze sind Zubehör.**

Kombinationsmöglichkeiten

Kunststoffeinsatz 40625	Kunststoffeinsatz 40624	Passend zu
4 ×	–	40707
2 ×	3 ×	40707
–	6 ×	40707
–	4 ×	40708
2 ×	1 ×	40708

Zubehör

Bezeichnung	Abmessungen L x B x H mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kunststoffeinsatz	315 × 170 × 60	**40624**	**23,60**
Kunststoffeinsatz	515 × 155 × 60	**40625**	**26,60**

ZARGES-Box

Die sichere und wirtschaftliche Transport- und Lagerlösung mit kompakter Bauweise.

- Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
- Deckel selbsthaltend.
- Tiefgezogener Deckel ohne Stapelecken.
- Hohe Stabilität durch Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen.
- Profilstöße vollverschweißt.
- Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Klappverschlüsse mit Steckschlössern. Zusätzliche Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Hoch belastbare Federfallgriffe an den Stirnseiten.
- Koffergriff an der Vorderseite bei 40860 und 40861.
- Mini-Box XS - speziell im Handgepäckformat! (siehe Nr. 1).

Glatter Deckel ohne Stapelecken

Ecksicke

Passendes Zubehör finden Sie in der Zubehörtabelle auf Seite 44/45 oder unter www.zarges.de

Nummer	Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Bezeichnung	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1	450 × 290 × 180	500 × 340 × 200	Mini-Box XS	24	3,1	**40860**	**106,50**
2	550 × 350 × 220	600 × 400 × 240	Mini-Box	42	4,0	**40861**	**128,–**
3	550 × 350 × 310	600 × 400 × 330	Mini-Box Plus	60	4,5	**40877**	**170,50**
4	750 × 350 × 310	800 × 400 × 330	Midi-Box	81	5,5	**40862**	**234,–**
5	850 × 450 × 350	900 × 500 × 370	Maxi-Box	135	6,9	**40863**	**303,–**

Hinweis: **Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite).**

K 411 ZARGES Koffer

Die legendäre Qualität einer ZARGES Kiste gibt es jetzt auch als Koffer! Der ZARGES Koffer K 411 verbindet elegantes Design mit Robustheit und extremer Lebensdauer – für den perfekten Auftritt unterwegs.

- Elegantes und repräsentatives Aussehen, exklusives ZARGES Design.
- Kratzfeste Oberflächen aus hochwertigen eloxierten Aluminiumprofilen und innovativen Kunststoffschalen lassen den Koffer auch nach langer Zeit wie neu aussehen.
- Hohe Lebensdauer durch robuste Bauweise und handliches Gewicht.
- Kunststoffelemente schützen empfindliche Oberflächen vor Kratzern.
- Einfach bedienbare Verschlüsse mit integrierter Aufspringsicherung und Zahlenschloss.

Nummer	Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Volumen l	Ausführung	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1	360 × 300 × 140	375 × 345 × 160	15	Koffer leer	2,0	**41713**	**238,–**
2	420 × 320 × 130	435 × 365 × 150	17	Koffer leer	2,3	**41714**	**252,–**
3	470 × 350 × 130	485 × 405 × 150	21	Koffer leer	2,6	**41715**	**259,–**
4	530 × 330 × 140	545 × 385 × 160	24	Koffer leer	2,7	**41716**	**283,–**
5	650 × 455 × 190	665 × 510 × 210	56	Koffer leer	4,4	**41717**	**331,–**
-	360 × 300 × 140	375 × 345 × 160	15	mit Auskleidung	2,6	**41718**	**303,–**
-	420 × 320 × 130	435 × 365 × 150	17	mit Auskleidung	3,0	**41719**	**317,–**
-	470 × 350 × 130	485 × 405 × 150	21	mit Auskleidung	2,8	**41720**	**326,–**
-	530 × 330 × 140	545 × 385 × 160	24	mit Auskleidung	3,7	**41721**	**353,–**
-	650 × 455 × 190	665 × 510 × 210	56	mit Auskleidung	5,9	**41722**	**416,–**

Zubehör

Bezeichnung	Passend für	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Würfelschaumset für K 411	**41713**	**41726**	**27,80**
Würfelschaumset für K 411	**41714**	**41727**	**28,80**
Würfelschaumset für K 411	**41715**	**41728**	**32,20**
Würfelschaumset für K 411	**41716**	**41729**	**36,60**
Würfelschaumset für K 411	**41717**	**41730**	**63,–**

Innenausstattung, Zubehör und Ersatzteile – Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

Lange Nutzungsdauer

durch sichere Ersatzteil-versorgung.



Individuelle Gestaltung

durch passgenaue Schaumeinsätze und zahlreiche Innenausstattungen.

Praktische Außenausstattung

für vielfältige Einsatzzwecke und Anforderungen.

Optimale Mobilität

durch umfangreiches Zubehör je nach Anforderung.

Maximale Sicherheit

durch vielfältiges Sicherheitszubehör.

Innenausstattung

Abmessungen L x B x H mm	Passend ab Innenmaß L x B mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
420 × 260 × 40	550 × 350	**41820**	**51,50**
260 × 150 × 40	310 × 250	**41821**	**35,60**

Deckeltasche

Ideal für Tablet PCs, Kabel, Kleinteile oder Dokumente.
Die Tasche kann leicht entnommen werden.
Traglast bis 2 kg.
Einfache Montage.
Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.

Abmessungen L x B x H mm	Passend ab Innenmaß L x B mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
430 × 290 × 40	550 × 350	**40626**	**23,30**
290 × 260 × 40	550 × 350	**41834**	**25,10**

Attaché-Einsatz

Die praktische Mappe für Unterlagen und Arbeitsutensilien aus strapazierfähigem Gewebe zum Selbsteinbau.
Einfache Montage.
Selbstklebend ausgestattet.
Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.

Abmessungen L x B x H mm	Passend ab Innenmaß L x B mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
430 × 260 × 40	550 × 350	**40627**	**37,90**
430 × 260 × 60	550 × 350	**40630**	**55,50**

Werkzeugtasche

Die transportable, herausnehmbare Aufbewahrungstasche für Werkzeug.
Aus strapazierfähigem Gewebe.
Mit ausklappbarem Fach für leichte Zugänglichkeit der Werkzeuge.
Zum Selbsteinbau.
Montage von Bestell-Nr. 40627 mittels zweiteiliger Hohlnieten, Bestell-Nr. 40630 selbstklebend ausgestattet.
Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.

Abmessungen L x B x H mm	Passend ab Innenmaß L x B mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
550 × 350 × 190	550 × 350	**40730**	**69,50**

Trennwandset

Das individuelle Ordnungssystem für große Güter aus hochwertigen Schaumstoffen zum Selbsteinbau.
Inklusive Bodenschaum und selbstklebend ausgestatteten Noppenschaum im Deckel.
Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.

Verstellbares Alu-Trennwand-Set

Bestehend aus einer Alu-Trennwand mit 2 Rasterleisten, schafft noch mehr Ordnung.
Kunststoffrasterleisten selbstklebend ausgestattet.
Werkzeuglose Positionsveränderung der Alutrennwand möglich.
Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.

Abmessungen B x H mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
346 × 215	**40864**	**17,30**
346 × 305	**40865**	**23,40**
446 × 345	**40866**	**26,20**

Kleinteilekasten

Das Sortiersystem für kleine Teile zum Selbsteinbau.
Mit 21 steckbaren Teilern aus Polypropylen (PP).
Passend zu Baureihen Eurobox und ZARGES Box.

Abmessungen L x B x H mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
430 × 330 × 60	**40628**	**31,70**

Innentasche mit Querteiler

Robuste, wasserabweisende Innentasche aus Polyester.
Komplett verschließbar durch umlaufenden Reißverschluss.
Leichtes Be- und Entladen durch seitliche Aussteifungen.
Herausnehmbar, ausgestattet mit stabilen Tragegriffen.
Ausgestattet mit Querteilern, die mittels Klettverbindung beliebig angeordnet werden können.
Passend zu Baureihen K424 XC, K470 und Eurobox.

Abmessungen L x B x H mm	Anzahl Querteiler	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
516 × 350 × 159	4	**41822**	**49,50**
550 × 350 × 310	4	**41823**	**58,50**
750 × 350 × 380	6	**41824**	**65,–**
750 × 450 × 310	6	**41826**	**67,–**
750 × 635 × 410	6	**41827**	**74,50**
910 × 350 × 380	6	**41828**	**69,50**
550 × 350 × 380	4	**41829**	**61,50**
750 × 550 × 380	6	**41830**	**75,50**
750 × 550 × 580	6	**41831**	**90,50**

Innenmaß L x B x H mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
600 × 600 × 0,1	**43831**	**146,50**

Schiebeverschlussbeutel

Verwendbar als dichte Innenverpackung zu ZARGES Gefahrgutumschließungen.
Auslaufsicherheit in Kombination mit der Verwendung von Aufsaugmaterial gegeben.
Vorgeschrieben für ansteckungsgefährliche Stoffe, die nach der Transportanweisung P 650 und P 620 verpackt werden müssen.
Mit leicht zu bedienenden Schiebeverschluß für komfortables und schnelles Öffnen und Schließen.
Material: PE, Stärke 100 µm.
Verpackungseinheit:
1 Karton zu 100 Stück.
Passend zu Baureihen K470, Eurobox, K424 BN 41810 – 41815 und die ZARGES-Boxen 40860-40863 und 40877.

Abmessungen L x B x H mm	Volumen l	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
300 × 200 × 50	2	**43834**	**10,80**
600 × 400 × 60	15	**43838**	**33,70**
1000 × 600 × 70	40	**43839**	**66,50**

Verpackungskissen, feuerfest

Feuerfestes Verpackungskissen aus Glasfaser.
Zum stoßdämpfenden Verpacken und Aufsaugen von Gefahrgütern.
Leichteres Handling und keine Staubentwicklung im Vergleich zu Vermiculite in loser Schüttung.
Elektrisch nicht leitend.
Passend zu Baureihen K470 und Eurobox.

Abmessungen L x B x H mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
500 × 450 × 70	**43833**	**47,80**

Verpackungskissen, feuerfest

Feuerfestes Verpackungskissen aus reißfestem Glasfasergewebe.
Gefüllt mit ca. 15 Liter feuerfestem Chemikalienbinder Perleen® 444.
Zum stoßdämpfenden Verpacken und Aufsaugen von Gefahrgütern.
Elektrisch nicht leitend.
Passend zu Baureihen K470 und Eurobox.

Schaumauskleidung

Der universelle Schutz für empfindliche Gegenstände.

- Haltbare und abriebfeste Auskleidung aus PE-Schaum.
- Boden und Wände aus Plastazote LD 45 (Raumgewicht 45 kg/m³, Stärke 11 mm).
- Inklusive Bodenschaum und selbstklebend ausgestatteten Noppenschaum im Deckel.

Mehrpreis für Montage	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
43861	**926005**	**19,70**
43863, 43864	**926006**	**26,20**
43865–43884	**926007**	**32,90**

Passend für	Innenmaß L x B x H mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40835	350 × 250 × 150	**43860**	**35,60**
40677	350 × 250 × 310	**43861**	**38,80**
40810	550 × 350 × 150	**43862**	**42,–**
40701, 40568, 40861, 40810	550 × 350 × 220	**43863**	**42,80**
41811, 40678, 40702	550 × 350 × 310	**43864**	**53,50**
40564, 40703	550 × 350 × 380	**43865**	**56,50**
40849	550 × 550 × 220	**43866**	**63,–**
40859	550 × 550 × 380	**43867**	**70,–**
40836	550 × 550 × 580	**43868**	**99,–**
40837	600 × 430 × 450	**43869**	**75,–**
40839	600 × 560 × 400	**43871**	**87,–**
40841	690 × 460 × 380	**43873**	**79,50**
40842	690 × 640 × 340	**43874**	**80,50**
40843	690 × 640 × 430	**43875**	**92,50**
41811, 40703	750 × 350 × 310	**43876**	**71,50**
40565, 40705	750 × 550 × 380	**43877**	**92,50**
40566, 40706	750 × 550 × 580	**43878**	**125,–**
40844	780 × 480 × 520	**43879**	**96,–**
40845	900 × 480 × 400	**43880**	**85,50**
40846	900 × 640 × 450	**43881**	**108,–**
40567	950 × 450 × 380	**43882**	**87,–**
40710	1150 × 250 × 220	**43883**	**70,50**
40580, 40709	1150 × 750 × 480	**43884**	**139,–**
40875	1550 × 550 × 465	**43885**	**147,50**
40876	1650 × 750 × 670	**43886**	**232,–**
40847	1150 × 350 × 150	**43887**	**72,50**
40848	1350 × 400 × 220	**43888**	**92,–**
40810	516 × 350 × 159	**43889**	**43,30**
41815	910 × 350 × 380	**43890**	**88,50**
41812	750 × 350 × 380	**43891**	**78,50**
41813	750 × 450 × 310	**43892**	**85,50**
41814	750 × 635 × 410	**43893**	**106,50**

Hinweis: **Andere Materialien und Wandstärken auf Anfrage.**

Passend für	Innenmaß L x B x H mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
41810	516 × 350 × 159	**43848**	**53,50**
41811, 40678, 40564, 40702, 40703, 40877,	550 × 350 × 380	**43854**	**62,50**
41812	750 × 350 × 380	**43850**	**96,–**
41813	750 × 450 × 310	**43851**	**100,–**
41814	750 × 635 × 410	**43852**	**142,50**
41815	910 × 350 × 380	**43853**	**100,–**
40568, 40701, 40861	550 × 350 × 220	**40735**	**42,–**
40849	750 × 550 × 220	**40736**	**67,50**
40710	1150 × 250 × 220	**40737**	**105,–**
40704, 40862	750 × 350 × 310	**43855**	**79,50**
40705	750 × 550 × 380	**43856**	**113,50**

Würfelschaumset

Vorgestanzte Weichschaumeinlagen aus offenzelligem PU-Schaum.
Die schnelle und einfache Lösung für Einzelstücke oder Kleinserien.
Formanpassung ohne Werkzeug möglich.
Zwei unterschiedliche Plattenstärken im Set, Deckeleinsatz Noppenschaum 30 mm, Bodenschaum 10 mm.
Noppenschaum für Deckel selbstklebend ausgestattet.
Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.

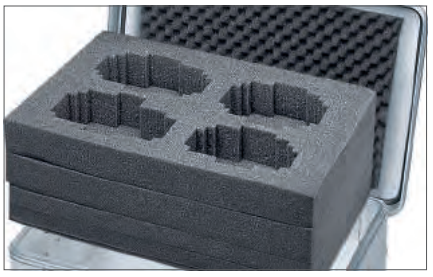

Individuelle Schaumeinsätze

Aus einer großen Auswahl an Materialien fertigen wir maßgeschneiderte Polstereinsätze, die in Schutz und Funktionalität perfekt auf ihr Transportgut abgestimmt sind.
Sie liefern uns Fotos, Zeichnungen, 3D-Daten oder Originalteile - unsere Konstrukteure entwickeln für Sie ganz individuell die perfekt passenden Einsätze.
Verschiedene Farben stehen Ihnen zur Auswahl.

Mobilität

Bezeichnung	Rollendurchmesser mm	Belastbarkeit kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Set Bockrolle	100	100,0	**40741**	**59,50**
Set Lenkrolle	100	100,0	**40742**	**75,–**

Clip-On Rollen

Mobilität für sämtliche Kisten ab einer Größe von 550 x 350 mm Innenmaß.
Werkzeuglose Montage möglich.
Aus Vollgummi, ∅ 100 mm, Lenkrollen ausgestattet mit Radfeststeller.
Tragkraft bis 100 kg bei 4 Rollen.
Anordnungsempfehlungen: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen oder 4 Lenkrollen.
Passend zu Baureihen K470, Eurobox und ZARGES Box.

Anbaurollen

2 Rollen aus hochwertigem Polyamid, ∅ 75 mm.
Einfache Montage durch Verschraubung.
Belastbarkeit 50 kg/Set.
Optimal für Kisten mit einer Außenlänge von 800 – 1000 mm.
Lieferung inkl. der benötigten Befestigungsmittel und Montageanleitung.
Passend zu Baureihen K470, Eurobox und ZARGES Box.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40738	26,–

Anbautrolley

Zusammenschiebbarer Trolley.
Einfacher Selbstanbau.
Griff auszieh- und arretierbar.
Trolley kann jederzeit werkzeuglos abgenommen werden.
Optimal für Kisten mit einer Außenlänge von 500 mm – 800 mm.
Leicht laufendes Fahrwerk, ∅ 54 mm.
Tragkraft 30 kg.
Passend zu Baureihen K470, Eurobox und ZARGES Box.

Bezeichnung	Rollendurchmesser mm	Belastbarkeit bis max. kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Anbautrolley	54	30,0	40739	47,–

Ergänzungsset für Anbautrolley

Ergänzungsset für den Trolleyanbau an weiteren Boxen / Kisten.
Passend zu Baureihen K470, Eurobox und ZARGES Box.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40740	14,30

Untersetzwagen W 150

Aluminium-Fahrgestell, niedrige Ausführung.
Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, ∅ 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, "spurlos", rollengelagert, Fadenschutzscheiben.
Passend zu Baureihen K470, Eurobox, ZARGES Box sowie Kästen K270.

Passend ab Außenmaß L x B mm	Belastbarkeit bis max. kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
600 × 400	150,0	40607	149,50
800 × 600	150,0	40608	153,50

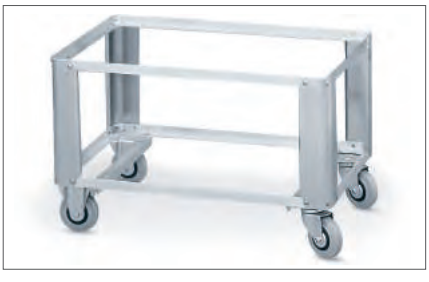

Untersetzwagen W 152

Aluminium-Fahrgestell, hohe Ausführung.
Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, ∅ 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, "spurlos", rollengelagert, Fadenschutzscheiben.
Passend zu Baureihen K470 und Eurobox.

Passend ab Außenmaß L x B mm	Belastbarkeit bis max. kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
800 × 600	150,0	40680	224,–

Passend ab Außenmaß L x B mm	Belastbarkeit kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
800 × 600	300,0	**45096**	**350,–**
1200 × 800	600,0	**45097**	**551,–**

Schwerlast Untersetzwagen W 154

Geschweißte Aluminium-Profilkonstruktion.
Rollen (2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller) aus Polyamid, weiß.
Tragkraft 45096 bis 300 kg, 45097 bis 600 kg.
Passend zu Baureihen K470 und Eurobox.

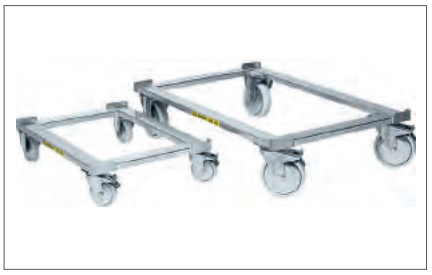

Palettenunterbau

Auf Wunsch können die Kisten mit einem Palettenunterbau versehen werden.
Paletten aus Holz, Kunststoff oder Aluminium.

Zubehör

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
46989	**18,40**

Bügelschloss

Bügelschloss mit 3-stelliger, frei wählbarer Zahlenkombination.
Bügeldurchmesser 5 mm.
Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
46789	**24,60**

TSA-Bügelschloss

Bügelschloss mit 3-stelliger, frei wählbarer Zahlenkombination.
Das Bügelschloss kann durch die amerikanische TSA zerstörungsfrei geöffnet werden.
Passend zu allen K424 XC, K 470, Eurobox, K 475 und ZARGES Box.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Schloss-Set (im Set gleichschließend)	**40832**	**17,20**
Schloss-Set (in Serie gleichschließend)	**40833**	**17,20**

Schloss-Set

Für alle Kisten mit Schlossvorbereitung in Klappverschlüssen.
Bestehend aus 2 Schlössern und 2 Schlüsseln.
Passend zu Baureihen K470 und Eurobox.

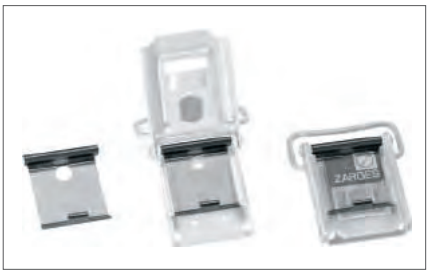

Aufspringsicherungsfeder

Für alle Kisten mit ZARGES Comfort-Verschluss (Breite 54mm).
Verhindert das unbeabsichtigte Aufspringen der Verschlüsse.
Einfache Montage.
Zusätzliche Sicherung der Verschlüsse mit Aufspringsicherungsfeder auch nachträglich möglich.
Set bestehend aus 2 Aufspringsicherungsfedern und 2 Abdeckclips.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40834	13,80

Verankerungsseil Edelstahl

Verhindert das Wegtragen der verschlossenen ZARGES Kiste. Kunststoffummanteltes Edelstahlseil.
Ein Seilende mit Schlaufe ausgestattet.
Einfache Montage. Passend zu allen K 424 XC, K 470 und Euroboxen.
Best.-Nr. 375891 inkl. Montage durch ZARGES, Best.-Nr. 41838 zum nachträglichen Selbstanbau.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
zum Selbsteinbau	41838	62,50
Inklusive Montage.	375891	66,50

Hebemittel

Tragfähigkeit bis zu 200 kg pro Kiste.
Set bestehend aus 4 Stück Hebeschlingen.
Verwendung ist auch in Kombination mit GGV-Zulassung möglich.
Passend zu allen K 470 und Euroboxen.
Montage ausschließlich durch Fachpersonal oder durch ZARGES.
Unabhängig von der Kistengröße werden 4 Schlingen pro Kiste montiert

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Chemiefaser	40745	236,–
Edelstahl rostfrei	40746	265,–

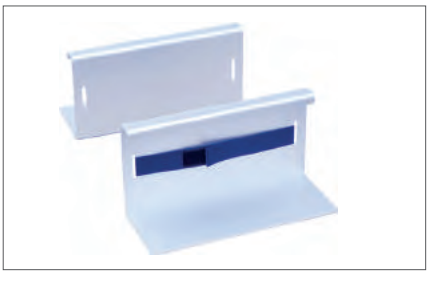

Fixierungswinkelset

Werkzeuglose Fixierung durch Klettstreifen: haften auf den meisten Teppicheinlagen im PKW Kofferraum.
Oberflächen eloxiert.
Ausgestattet mit einem elastischem Gummiband zur Fixierung von Kleinteilen.
Set bestehend aus 2 Stück.
Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.

Abmessungen L x B x H mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
300 × 120 × 150	41836	42,–

Prägeschild

Zum Anbringen an Behälter mit Prägung in DIN-Schrift, Großbuchstaben, 20 mm Schrifthöhe, ein- und mehrzeilig.

Passend ab Außenmaß L x B mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
280 × 280	**343904**	**9,10**

Klebeschild „Lieferschein“

Fester Platz für Versandetiketten.
Beschriftung mit Kreide möglich.
Leicht zu reinigen.
Selbstklebend ausgestattet.
Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.

Lackierung

Alle Farben nach RAL-Register sind mit handelsüblichem Lackaufbau lieferbar:
Beschichtung nach TLA-0003 RAL 6031 F9 oder RAL 6031 HR, gemäß ZARGES Werksnorm.
Beschichtung nach TLA-0033 RAL 6031 F9 oder RAL 6031 HR, handelsüblich.

Prägung

In DIN-Schrift, Großbuchstaben, 20 mm Schrifthöhe, ein- und mehrzeilig

---

Wechselschild mit VA-Rahmen

Für Wechselschilder 100 x 100 mm.
Individuell nach Ihren Anforderungen.
Bitte fragen Sie an.

Ersatzteile für Kisten

Klappverschlüsse

ZARGES Comfort-Verschlüsse.
Mit schwarzen Clip „K470".
Passend zu Baureihe K 470 und K 470 Plus.
Mit blauen Clip „Eurobox".
Passend zu Baureihe Eurobox.

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
K 470	859778	6,30
Eurobox	859779	6,30

Stapelecke für K 470

Aus Aluminiumguss.
Passend für alle K 470 und K 470 Plus.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
831407	6,–

Stapelecke für Eurobox

Aus schlagfestem blauen Kunststoff.
Passend für alle Euroboxen.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
831430	3,60

Ersatzteilset Eckstücke mit Laufrad

Set bestehend aus Eckstücke mit Laufrad links und rechts.
Passend zur Baureihe K 424 XC.
Inklusive Befestigungsmaterial und Montageanleitung.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
31000842	60,–

Ausziehgriff für K 424 XC

3-fach.
Inklusive Befestigungsmaterial und Montageanleitung.
Passend für 41810, 41811 und 41816.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
31000840	81,–

Ausziehgriff für K 424 XC

2-fach.
Inklusive Befestigungsmaterial und Montageanleitung.
Passend für 41812, 41813, 41814 und 41817.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
31000841	78,50

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
859965	7,90

Comfort-Federfallgriff

Passend für alle K 470 und K 424XC.
Extra breiter Griff mit Kunststoffummantelung.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
859966	7,90

Comfort-Federfallgriff für Eurobox

Passend für alle Euroboxen.
Extra breiter Griff mit Kunststoffummantelung.

Aufführung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Lenkrolle	861780	27,10
Bockrolle	861781	22,50

Ersatzrolle 125 mm

Leicht laufend, gummibereift, „spurlos“, rollengelagert, Fadenschutzscheiben..

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
862292	39,80

Lenkrolle 125 mm mit Feststeller

Leicht laufend, gummibereift, „spurlos“, rollengelagert, Fadenschutzscheiben.

Information

Nicht das passende Ersatzteil gefunden?

Gerne sind wir bei Fragen für Sie erreichbar:

Tel.: +49 881 687-130
Fax: +49 881 687-440
E-Mail: industrial.systems@zarges.de

Für jede Kiste das ideale Zubehör.

	Innenmaß	350×250 ×150 mm	350×250 ×310 mm	550×350 ×150 mm	550×350 ×220 mm	550×350 ×310 mm	550×350 ×380 mm	550×550 ×220 mm	550×550 ×380 mm	550×550 ×580 mm	600×430 ×450 mm	600×560 ×440 mm	640×230 ×280 mm	690×460 ×380 mm	690×640 ×340 mm	690×640 ×430 mm	750×350 ×310 mm	750×550 ×380 mm	750×550 ×580 mm
	Außenmaß	400×300 ×180 mm	400×300 ×340 mm	600×400 ×180 mm	600×400 ×250 mm	600×400 ×340 mm	600×400 ×410 mm	600×600 ×250 mm	600×600 ×410 mm	600×600 ×610 mm	650×480 ×480 mm	650×610 ×470 mm	690×280 ×310 mm	740×510 ×410 mm	740×690 ×370 mm	740×690 ×460 mm	800×400 ×340 mm	800×600 ×410 mm	800×600 ×610 mm
Baureihe	K 470	**40835**	**40677**	**40810**	**40568**	**40678**	**40564**	**40849**	**40859**	**40836**	**40837**	**40839**		**40841**	**40842**	**40843**		**40565**	**40566**
	Eurobox		**40700**		**40701**	**40702**	**40703**						**40711**				**40704**	**40705**	**40706**
	ZARGES Box																		
	K424 XC																		
Kategorie	**Bezeichnung**																		
Innenausstattung	Deckeltasche, groß			**41820**	**41820**	**41820**	**41820**	**41820**	**41820**	**41820**	**41820**	**41820**		**41820**	**41820**	**41820**	**41820**	**41820**	**41820**
	Deckeltasche, klein	**41821**	**41821**	**41821**	**41821**	**41821**	**41821**	**41821**	**41821**	**41821**	**41821**	**41821**		**41821**	**41821**	**41821**	**41821**	**41821**	**41821**
	Attaché-Einsatz, groß			**40626**	**40626**	**40626**	**40626**	**40626**	**40626**	**40626**	**40626**	**40626**		**40626**	**40626**	**40626**	**40626**	**40626**	**40626**
	Attaché-Einsatz, klein			**41834**	**41834**	**41834**	**41834**	**41834**	**41834**	**41834**	**41834**	**41834**		**41834**	**41834**	**41834**	**41834**	**41834**	**41834**
	Werkzeugtasche			**40627**	**40627**	**40627**	**40627**	**40627**	**40627**	**40627**	**40627**	**40627**		**40627**	**40627**	**40627**	**40627**	**40627**	**40627**
	Werkzeugtasche, selbstklebend			**40630**	**40630**	**40630**	**40630**	**40630**	**40630**	**40630**	**40630**	**40630**		**40630**	**40630**	**40630**	**40630**	**40630**	**40630**
	Trennwandset				**40730**	**40730**	**40730**												
	Verstellbares Alu-Trennwandset				**40864**	**40865**	**40865**										**40865**		
	Trennwandset für Mobil Box Office																		
	Kleinteilekasten – nur für Eurobox und ZARGES Box				**40628**	**40628**	**40628**										**40628**		
	Innentasche mit Querteilern					**41823**	**41829**											**41830**	**41831**
	Schiebeverschluss-beutel			**43831**	**43831**	**43831**	**43831**	**43831**	**43831**	**43831**	**43831**	**43831**		**43831**	**43831**	**43831**		**43831**	**43831**
	Verpackungskissen, feuerfest			**43833**	**43833**	**43833**	**43833**	**43833**	**43833**	**43833**	**43833**	**43833**		**43833**	**43833**	**43833**		**43833**	**43833**
	Schaumauskleidungen	**43860**	**43861**	**43862**	**43863**	**43864**	**43865**	**43866**	**43867**	**43868**	**43869**	**43871**		**43873**	**43874**	**43875**	**43876**	**43877**	**43878**
	Würfelschaumset			**40735**	**40735**	**43854**	**43854**	**40736**									**43855**	**43856**	
Mobilität	Rollen Set 125 mm																		
	Offroad Set 220 mm																		
	Clip-On Bockrollen Set			**40741**	**40741**	**40741**	**40741**	**40741**	**40741**	**40741**	**40741**	**40741**		**40741**	**40741**	**40741**	**40741**	**40741**	**40741**
	Clip-On Lenkrollen Set			**40742**	**40742**	**40742**	**40742**	**40742**	**40742**	**40742**	**40742**	**40742**		**40742**	**40742**	**40742**	**40742**	**40742**	**40742**
	Anbaurollen																**40738**	**40738**	**40738**
	Trolley, abnehmbar			**40739**	**40739**	**40739**	**40739**	**40739**	**40739**	**40739**	**40739**	**40739**		**40739**	**40739**	**40739**	**40739**		
	Trolley Ergänzungsset			**40740**	**40740**	**40740**	**40740**	**40740**	**40740**	**40740**	**40740**	**40740**		**40740**	**40740**	**40740**	**40740**		
	Untersetzwagen W 150			**40607**	**40607**	**40607**	**40607**											**40608**	**40608**
	Untersetzwagen W 152																	**40680**	**40680**
	Schwerlast Untersetz-wagen W 154																	**45096**	**45096**
	Palettenunterbau (auf Anfrage)																	×	×
Zubehör	Bügelschloss	**46989**	**46989**	**46989**	**46989**	**46989**	**46989**	**46989**	**46989**	**46989**	**46989**	**46989**	**46989**	**46989**	**46989**	**46989**	**46989**	**46989**	**46989**
	TSA-Bügelschloss	**46789**	**46789**	**46789**	**46789**	**46789**	**46789**	**46789**	**46789**	**46789**	**46789**	**46789**	**46789**	**46789**	**46789**	**46789**	**46789**	**46789**	**46789**
	Schloss-Set, nur im Set, gleich schließend	**40832**	**40832**	**40832**	**40832**	**40832**	**40832**	**40832**	**40832**	**40832**	**40832**	**40832**	**40832**	**40832**	**40832**	**40832**	**40832**	**40832**	**40832**
	Schloss-Set, komplette Baureihe gleich schließend	**40833**	**40833**	**40833**	**40833**	**40833**	**40833**	**40833**	**40833**	**40833**	**40833**	**40833**	**40833**	**40833**	**40833**	**40833**	**40833**	**40833**	**40833**
	Aufspringsicherungs-feder	**40834**	**40834**	**40834**	**40834**	**40834**	**40834**	**40834**	**40834**	**40834**	**40834**	**40834**	**40834**	**40834**	**40834**	**40834**	**40834**	**40834**	**40834**
	Klebeschild für Lieferscheine		**343904**	**343904**	**343904**	**343904**	**343904**	**343904**	**343904**	**343904**	**343904**	**343904**		**343904**	**343904**	**343904**	**343904**	**343904**	**343904**
	Verankerungsseil, Selbstanbau	**41838**	**41838**	**41838**	**41838**	**41838**	**41838**	**41838**	**41838**	**41838**	**41838**	**41838**	**41838**	**41838**	**41838**	**41838**	**41838**	**41838**	**41838**
	Verankerungsseil, durch ZARGES	**375891**	**375891**	**375891**	**375891**	**375891**	**375891**	**375891**	**375891**	**375891**	**375891**	**375891**	**375891**	**375891**	**375891**	**375891**	**375891**	**375891**	**375891**
	Hebeschlinge aus Chemiefasern – nur für K 470			**40745**	**40745**	**40745**	**40745**	**40745**	**40745**	**40745**	**40745**	**40745**		**40745**	**40745**	**40745**		**40745**	**40745**
	Hebeschlinge aus rostfreiem Edelstahl – nur für K 470			**40746**	**40746**	**40746**	**40746**	**40746**	**40746**	**40746**	**40746**	**40746**		**40746**	**40746**	**40746**		**40746**	**40746**
	Fixierungswinkel-Set	**41836**	**41836**	**41836**	**41836**	**41836**	**41836**	**41836**	**41836**	**41836**	**41836**	**41836**	**41836**	**41836**	**41836**	**41836**	**41836**	**41836**	**41836**

Kombinationsmöglichkeiten

Bestell-Nr.		**40626**	**40627**	**40628**	**40730**	**40735, 40736**	**40864, 40865, 40866**
	Beschreibung	**Attaché-Einsatz**	**Werkzeugtasche**	**Kleinteilekasten**	**Trennwandset**	**Würfelschaumset**	**Alu-Trennwandset**
40626	**Attaché-Einsatz**	–	–	–	✓	✓	–
40627, 40630	**Werkzeugtasche**	–	–	–	✓	✓	–
41820, 41821	**Deckeltasche**	–	–	–	✓	✓	✓
40730	**Trennwandset**	✓	✓	✓	–	–	–
40735, 40736	**Würfelschaumset**	✓	✓	✓	–	–	–
40864, 40865, 40866	**Alu-Trennwandset**	–	–	–	–	–	–

780×480 ×520 mm	900×480 ×400 mm	900×640 ×450 mm	950×450 ×380 mm	1.150×250 ×220 mm	1.150×350 ×150 mm	1.150×750 ×480 mm	1.350×400 ×220 mm	1.550×550 ×465 mm	1.650×750 ×670 mm	400×330 ×380 mm	516×350 ×159 mm	550×350 ×310 mm	750×350 ×380 mm	750×450 ×310 mm	750×635 ×410 mm	910×350 ×380 mm	450×290 ×180 mm	550×350 ×220 mm	550×350 ×310 mm	750×350 ×310 mm	850×450 ×350 mm
830×530 ×550 mm	950×530 ×430 mm	950×690 ×480 mm	1.000×500 ×410 mm	1.200×300 ×250 mm	1.200×400 ×180 mm	1.200×800 ×510 mm	1.400×450 ×250 mm	1.600×600 ×495 mm	1.700×800 ×700 mm	450×410 ×455 mm	550×400 ×233 mm	600×400 ×385 mm	800×400 ×455 mm	800×500 ×385 mm	800×685 ×485 mm	960×400 ×455 mm	500×340 ×200 mm	600×400 ×240 mm	600×400 ×330 mm	800×400 ×330 mm	900×500 ×370 mm
40844	40845	40846	40567		40847	40580	40848	40875	40876												
				40710		40709															
																	40860	40861	40877	40862	40863
										41809	41810	41811	41812	41813	41814	41815					
41820	41820	41820	41820		41820	41820	41820	41820	41820			41820	41820	41820	41820	41820		41820	41820	41820	41820
41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821		41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821
40626	40626	40626	40626		40626	40626	40626	40626	40626			40626	40626	40626	40626	40626		40626	40626	40626	40626
41834	41834	41834	41834		41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834		41834	41834	41834	41834
40627	40627	40627	40627		40627	40627	40627	40627	40627			40627	40627	40627	40627	40627		40627	40627	40627	40627
40630	40630	40630	40630		40630	40630	40630	40630	40630			40630	40630	40630	40630	40630		40630	40630	40630	40630
												40730						40730	40730		
			40866									40865	40865					40864	40865	40865	40866
										41835											
																		40628	40628	40628	40628
											41822	41823	41824	41826	41827	41828					
43831	43831	43831	43831		43831	43831	43831	43831	43831		43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831
43833	43833	43833	43833		43833	43833	43833	43833	43833												
43879	43880	43881	43882	43883	43887	43884	43888	43885	43886		43889	43864	43891	43892	43893	43890		43863	43864	43876	
				40737							43848	43854	43850	43851	43852	43853		40735	43854	43855	
										41818	41818	41818	41818	41818	41818	41818					
												41819	41819	41832	41833	41819					
40741	40741	40741	40741		40741	40741	40741	40741	40741									40741	40741	40741	40741
40742	40742	40742	40742		40742	40742	40742	40742	40742									40742	40742	40742	40742
40738	40738	40738	40738	40738																40738	40738
																	40739	40739	40739	40739	
																	40740	40740	40740	40740	
																		40607	40607		
						45097															
		×				×		×	×												
46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989
46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789
40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832												
40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833												
40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834
343904	343904	343904	343904		343904	343904	343904	343904	343904		343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904
41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838					
375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891					
40745	40745	40745	40745		40745	40745	40745	40745	40745												
40746	40746	40746	40746		40746	40746	40746	40746	40746												
41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836

Kombinationsmöglichkeiten sind abhängig von den Kistenhöhen. Unter Umständen müssen z. B. Teile des Trennwandsets gekürzt oder eine Lage des Würfelschaumsets weggelassen werden.

Spezialkisten – wie geschaffen für Ihre Anforderungen.

Optimaler Schutz

vor Vibrationen, Staub, Nässe, elektromagnetischen Störungen oder extremen Temperaturen.

Komplettlösungen für sicheren Transport

inkl. Schaumeinsatz, Lackierung, Beschriftung, Prüfungen in eigenen Testanlagen, Zulassung, Zertifikaten.

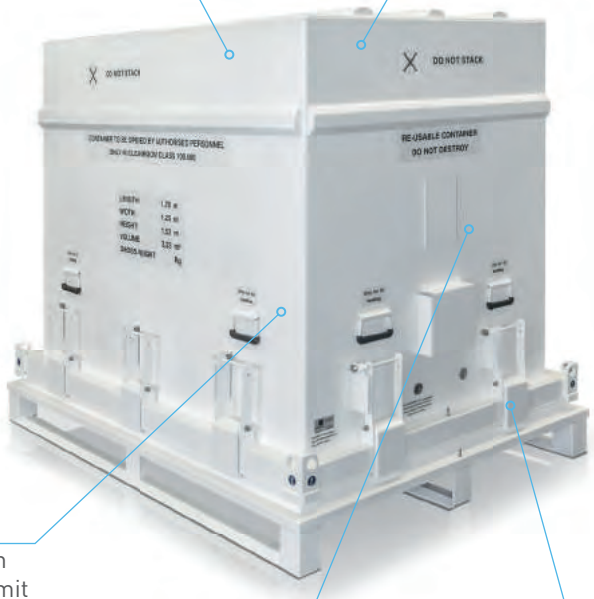

Schnelle & professionelle Projektabwicklung

durch erfahrene Spezialisten und enge Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber.

Individuelle Sonderlösungen

von der K 470 in Sonderabmessung über große Spezialkonstruktionen bis hin zum gasdichten Spezialbehälter mit integrierter Klimaanlage.

Lagerungs- und Transportlösungen

für Großgeräte, Bauteile und andere Komponenten – auf Land-, See- und Luftweg.

K 473 Schwerlastbehälter

Die Baureihe K 473 ist besonders gut geeignet für hohe Zuladungen, z.B. schwere Maschinen, Motoren oder Ausrüstungsgegenstände.

- Robuste Ausführung, besonders gut geeignet für hohe Zuladungen.
- Deckel abnehmbar, mit Dichtung ausgestattet.
- Stabile, groß dimensionierte Rand- und Bodenprofilrahmen aus Vollprofilen, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
- Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- Ausgestattet mit den neuen ZARGES Comfort-Verschlüssen.
- Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Lichtes Durchgangsmaß = Innenmaß, keine Einschränkung durch oberes Randprofil.
- Lackierung in allen handelsüblichen Ausführungen möglich.

Auch als **UN- zugelassene Gefahrgutverpackung** lieferbar.

Palettenunterbau mit Eckfüßen

Optionale, abnehmbare Rollen

Palettenunterbau mit Kufen

K 475 Transport- und Lagerbehälter, wasserdampfdicht

Wasserdampfdichte Transport- und Lagerbehälter der Baureihe K 475 sind wiederverwendbare Mehrwegverpackungen hoher Qualifikation.

Auch als **UN- zugelassene Gefahrgutverpackung** lieferbar. Lichtes Durchgangsmaß bei Kisten K 475 ca. 32 mm geringer als Innenmaß.

- Wasserdampfdichte, stapelbare Spezial-Mehrwegverpackung aus korrosionsbeständigem Aluminium.
- Behälter dichtgeschweißt, Dichtigkeit IP 67.
- Stabile Stapelecken an Boden und Deckel.
- Abnehmbarer Deckel mit umlaufender Dichtung.
- Selbstarretierende Federverschlüsse.
- Ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe.
- Druckausgleichsventil und Feuchtigkeitsanzeiger.
- HF-Abschirmung optional möglich.

ZARGES Comfort-Verschluss mit Aufspringsicherungsfeder

Automatisches Druckausgleichsventil und Feuchtigkeitsanzeiger serienmäßig

Nummer	Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.
1	360 × 360 × 265	400 × 400 × 300	34	5,5	**45133**	**auf Anfrage**
-	460 × 460 × 365	500 × 500 × 400	77	8,2	**45135**	**auf Anfrage**
2	560 × 360 × 365	600 × 400 × 400	74	7,8	**45138**	**auf Anfrage**
3	760 × 360 × 265	800 × 400 × 300	73	9,1	**45141**	**auf Anfrage**
4	760 × 560 × 460	800 × 600 × 500	196	16,8	**45145**	**auf Anfrage**

Wasserdampfdichte Großbehälter

Wasserdampfdichte Groß- , Sonder- und Haubenbehälter für den Transport und die Verpackung von großen Geräten.

- Bei abgenommener Haube können die Geräte auf dem Unterteil betrieben werden. Die Behälter können mit Schaumeinsätzen oder mit schwingungsgedämpften Plattformen ausgestattet werden.
- Innovative Details wie Schockdämpfungen, Halterungen und Handlings-Hilfen für problemlose, ergonomische und sichere Handhabung.
- Nach UN-Bestimmungen als Gefahrgutverpackung geprüft und zugelassen, d. h. vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport möglich.

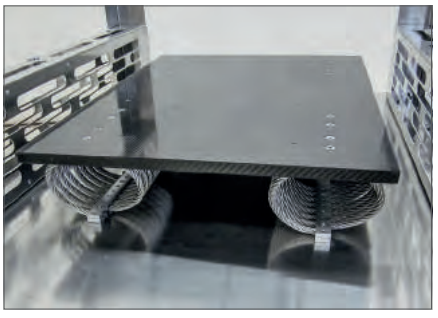

Aufnahmetisch, schwingend gelagert mit Gummipuffer oder Drahtseildämpfer

Sicherheitselement Berstscheibe: Schutz bei plötzlichem Druckabfall in der Umgebung

Wasserdampfdichter Behälter bei Dichtheitsprüfung durch Überdruck

Modulcontainer

Modulcontainer mit Sonderlackierung

Sonderausführung:
Modulcontainer als Arbeitstisch verwendbar

Dichter Transportbehälter für das ZARGES Modulsystem.

ZARGES Modulcontainer sind Transport- und Lagerbehälter für Sanitätsmaterial, Werkzeuge, Ersatzteile etc. bei Militär, Katastrophenschutz und Rettungsdiensten. Vorbereitet zur Aufnahme von geschlossenen ISO-Norm-Modulen/Modulkörben. Dieses bietet die Möglichkeit der verbrauchsgerechten Kommissionierung und des schnellen Austausches von voll gegen leer im Lager oder am Einsatzort.

- Hochfeste, korrosionsbeständige Aluminiumlegierung.
- Rahmenprofil mit angeschweißten Blechen, Schutzart IP 65.
- Schwimmend gelagerte Verschlussaufnahmen.
- Loser Deckel, Verbindung mit 4 Knebelverschlüssen.
- Stapelbar durch Stapelnoppen und Vertiefungen.
- Je Stirnseite 2 versenkte Fallgriffe.
- Umlaufende Dichtung an der Vorderseite.
- Innen mit 6 Paar Auflageschienen für maximal 6 Moduleinsätze.
- Außenmaß (L × B × H, ca. mm): 685 × 465 × 775 inkl. Deckel.
- Standardausführung ohne Zubehör.

Zubehör

- Geschlossene Module bzw. Modulkörbe in ISO-Norm (L × B: 600 × 400 mm, H: 50 mm, 100 mm, 200 mm).

Behälter in Haubenform

Transport- und Lagerbehälter in Haubenform sind Sonderbehälter, die für die Verpackung von schwerem Gerät eingesetzt werden.

- Unterteil mit flacher Bodenplatte, geeignet zur Aufnahme von Halterungen.
- Eingebaute Geräte können bei abgenommener Haube betrieben werden.
- Haubenoberteil kann optional mit Stapelecken oder Hebemitteln ausgestattet werden.
- Behälterunterteil kann optional mit einer Palette ausgestattet werden.
- Schwingungsdämpfung mittels Gummipuffer oder Drahtseilelementen.
- Zusätzlicher Schutz durch Schaumausstattungen.

Unterteil mit Auffahrrampe

Palettenunterbau vereinfacht das Handling

Transportsicherung im Unterteil

Behälter mit Radio-Frequency Identification (RFID)

Mehr Transparenz und geringere Kosten: mit RFID-Lösungen von ZARGES.

- ZARGES Behälter sind auf Anfrage flexibel und vielseitig mit RFID-Technologie ausstattbar.
- Für mehr Wirtschaftlichkeit bei Transport oder Inventur.
- Mehr Transparenz und Effizienz in Logistikprozessen.
- Einfache Informationsspeicherung möglich.
- Globale Sendungsverfolgung über GPS oder GSM.
- Verdecktes, kontaktloses Lesen.
- Gleichzeitiges Erfassen aller Codes.
- Globaler Datentransfer in Echtzeit.

Faltkisten RetouЯ® für Stückgüter

Rammschutzleisten aus Hartholz

Deckel mit Schwingscharnier

Faltbare Mehrwegverpackung aus Aluminium.

- Mit wenigen Handgriffen von einer Person zusammenfaltbar.
- Einfaches Handling durch ineinander greifende Profile mit Aushebesicherung an Bodenwanne und Seitenteilen.
- Rammschutzleisten.
- Hohe Stabilität durch dreifache Profileinfassung der Außenwände.
- Faltverhältnis 1:3.
- Deckel über Schwingscharnier fest mit Rückwand verbunden.
- Stirnwände und Deckel mit zusätzlichen, außen liegenden Versteifungsprofilen.
- Selbstrastende Verschlüsse, plombierbar und / oder mit Bügelschloss zu sichern.
- Stapelecken.
- Rollenbahngängig.
- 15 mm Freiraum in zusammengelegtem Zustand (für z.B. Innenauskleidung).
- Lieferung erfolgt mit Holzpalette und Holz-Rammschutzleisten.
- Sondergrößen auf Anfrage.

Innenmaß L x B x H ca. mm	Außenmaß L x B x H ca. mm	Volumen ca. l	Faltmaß Höhe ca. mm	Gewicht kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.
730 × 530 × 570	800 × 600 × 600	221	145	21,0	120,0	**45070**	**auf Anfrage**
1130 × 730 × 740	1200 × 800 × 900	610	287	62,0	180,0	**45073**	**auf Anfrage**

Hinweis: **Aluminium-Palette und Aluminium-Rammschutzleisten sind Sonderausstattung. Auch als UN- zugelassene Gefahrgutverpackung lieferbar.**

Mitraset® 19"-Gehäuse – Tragegehäuse für Elektronik-Geräte

Mitraset® 19"-Gehäuse aus Aluminium sind für die Aufnahme von Elektronik-Geräten im 19"-Raster gemäß DIN EN 60297-3-100 sowie EIA-310-E konzipiert. Die zu schützenden Elektronikgeräte werden in den elastisch aufgehängten Schwingrahmen eingesetzt und verschraubt und sind so optimal geschützt.

Schutzfunktionen

- Abhalten mechanischer Belastungen wie Stöße, Schläge und Schwingungen.
- Schutz vor elektromagnetischen Störungen wie Radiowellen, Blitzschlag etc. sowie vor allgemeinen Umwelteinwirkungen wie Hitze, Feuchtigkeit, Nässe, Staub etc.

Haupteinsatzbereiche für die Mitraset® Gehäuse sind:

- Militärische Anwendungen, im Bereich der Telekommunikation und der Elektronikindustrie.
- Verkehrsinfrastruktur wie Bahnsicherheit, Verkehrsleitsysteme.
- Überall dort, wo empfindliche Elektronik mobil und/oder außerhalb von Gebäuden eingesetzt werden muss.

Ausführliche Informationen finden Sie im Katalog „Lösungen für Wehrtechnik, Polizei und Katastrophenschutz".

Mitraset® Classic

Mitraset® Racklite

Mitraset® Racklite Basic

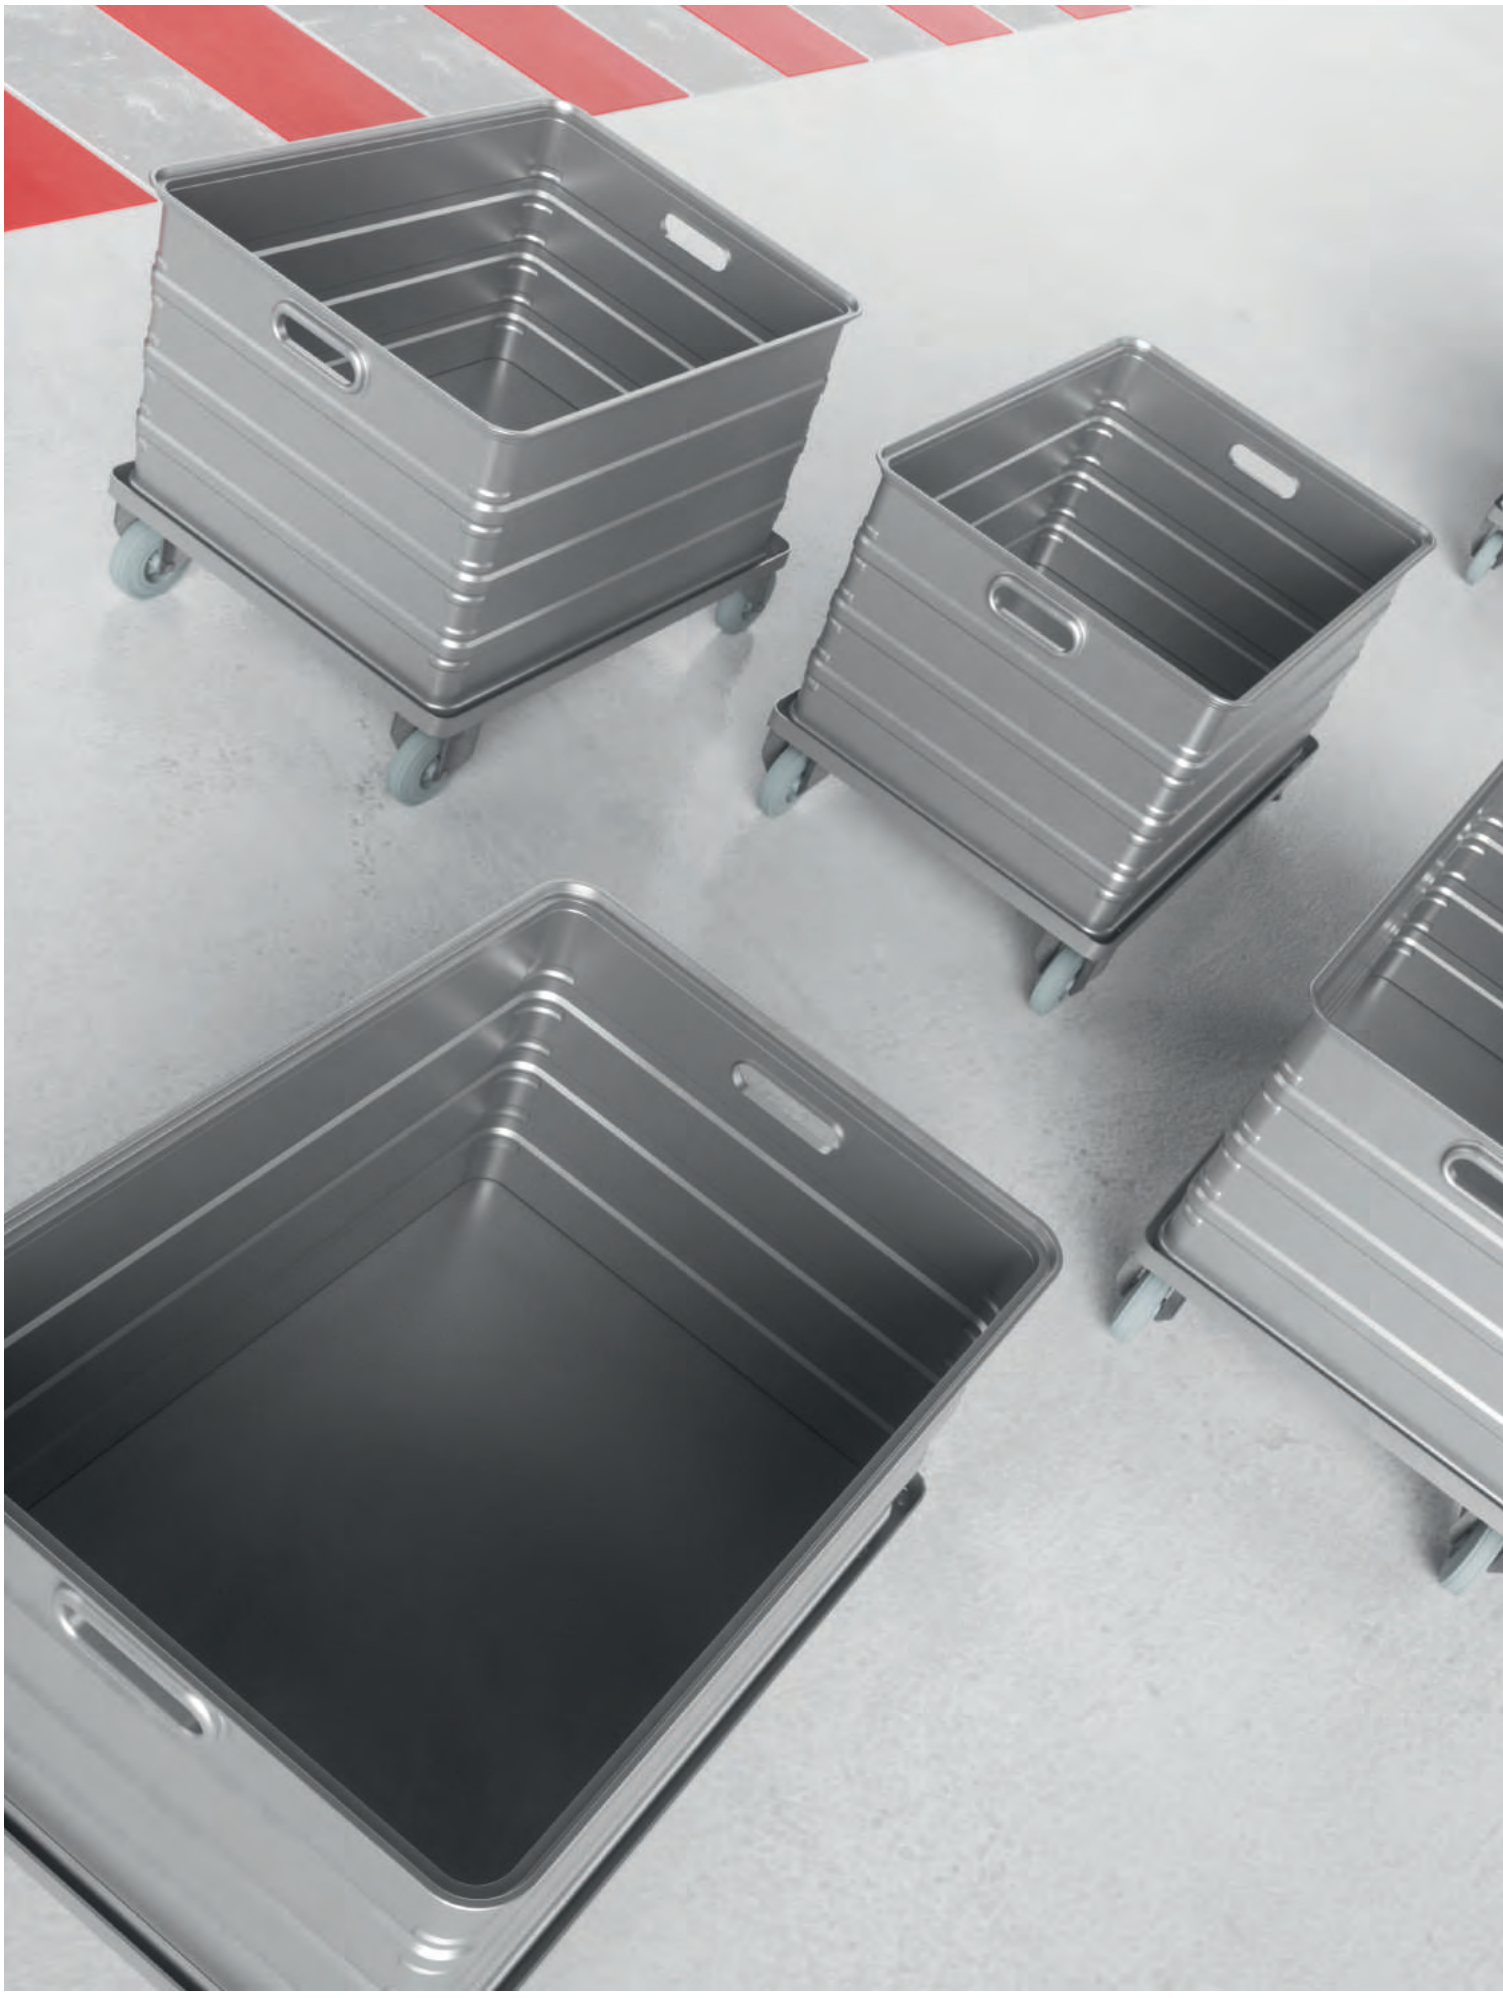

02

Kästen und Paletten – Lösungen für die Logistik.

Transportkasten K 270	56
Abfallsammler	57
Aluminium-Flachpaletten	58–59

Transportkasten K 270

Schalengriff an Stirnseite

Umlaufende Sicken und Ecksicken

Für geschützte Lagerung und sicheren Transport - bei jeder Temperatur.

- Universalkasten aus Aluminium.
- Rand- und Bodenprofilrahmen aus Vollprofilen.
- Profilstöße vollverschweißt.
- Ergonomische Schalengriffe an den Stirnseiten.
- Für Rollenbahnen und Förderbänder geeignet.
- Auf Wunsch Codierleisten für Zielsteuerung.
- Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15 141.

Nummer	Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1	720 × 540 × 400	760 × 580 × 425	155	5,3	**40551**	**132,50**
2	720 × 540 × 300	760 × 580 × 325	117	4,6	**40552**	**128,–**
3	720 × 540 × 200	760 × 580 × 225	77	4,2	**40553**	**115,50**
4	540 × 340 × 300	580 × 380 × 325	55	3,0	**40554**	**91,–**
5	540 × 340 × 200	580 × 380 × 225	37	2,5	**40555**	**88,–**

Untersetzwagen W 152

Untersetzwagen W 150

Zubehör

Bezeichnung	Passend für Außenmaß	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Untersetzwagen W 150	ca. 800 mm × ca. 600 mm	**40608**	**153,50**
Untersetzwagen W 152	ca. 800 mm × ca. 600 mm	**40680**	**224,–**
Untersetzwagen W 150	ca. 600 mm × ca. 400 mm	**40607**	**149,50**

Abfallsammler, eloxiert

Hygienische, elegante Lösung für die innerbetriebliche Abfallsammlung.

- Stabiles Rand- und Bodenprofil.
- Glatte Seitenwände.
- Stapelbar.
- Eloxiert.

Innenmaß L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
300 × 264 × 500	39	2,6	**46084**	**119,–**
300 × 300 × 500	35	3,5	**40747**	**110,50**

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Eloxierter Leichtmetall-Auflagendeckel, passend für 40747	**40757**	**29,70**

Aluminium-Flachpalette mit Eckfüßen

Leichte, hygienische Palettenlösung mit glatter, leicht zu reinigender Oberfläche zum Einsatz in allen Temperaturzonen.

- Rahmen und Quersprossen aus geschlossenen, hochfesten und korrosionsbeständigen Aluminium-Profilen.
- Nahtstellen wasserdicht verschweißt.

Abmessungen mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.
800 × 600 × 150	3	7,4	600,0	**45162**	**auf Anfrage**
1200 × 800 × 150	4	11,2	600,0	**45172**	**auf Anfrage**
1200 × 1000 × 150	5	12,8	600,0	**45182**	**auf Anfrage**

Aluminium-Flachpalette mit langen Eckfüßen

Hygienische Palette, robust und rollenbahngängig.

- Rahmen und Längssprossen aus geschlossenen, hochfesten und korrosionsbeständigen Aluminium-Profilen.
- Extra lange Eckfüße (L = 300 mm) vereinigen die Vorteile von Kufenunterbau und Eckfüßen. Sie sind z.B. rollenbahngängig und geeignet für Hochregallager.
- Großer Freiraum für Gabelzinken-Einfahrt. Keine störende, durchgehende Kufe, daher geringere Beschädigungsgefahr.
- Nahtstellen wasserdicht verschweißt.

Abmessungen mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.
1200 × 800 × 150	4	12,3	1000,0	**45175**	**auf Anfrage**
1200 × 1000 × 150	5	13,9	1000,0	**45185**	**auf Anfrage**

Aluminium-Flachpalette mit Kufen

Hygienische Palettenlösung mit glatter, leicht zu reinigender Oberfläche mit Kufen für den Einsatz im Hochregallager.

- Rahmen und Quersprossen aus geschlossenen, hochfesten und korrosionsbeständigen Aluminium-Profilen.
- Kufen mit Mittelstütze.
- Nahtstellen wasserdicht verschweißt.
- Rollenbahngängig.

Abmessungen mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.
1200 × 800 × 150	5	10,8	1000,0	**45173**	**auf Anfrage**
1200 × 1000 × 150	5	12,4	1000,0	**45183**	**auf Anfrage**

Aluminium-Flachpalette mit Kufen und Eckfüßen

Rollenbahngängige Aluminiumpalette mit Kufen für höchste Beladungen im Reinraumbereich.

- Rahmen und Quersprossen aus geschlossenen, hochfesten und korrosionsbeständigen Aluminium-Profilen.
- Kufen mit Mittelstütze und 4 Eckfüßen.
- Nahtstellen wasserdicht verschweißt.
- Rollenbahngängig.

Abmessungen mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.
1200 × 800 × 150	6	13,2	1500,0	**45174**	**auf Anfrage**
1200 × 1000 × 150	6	15,0	1500,0	**45184**	**auf Anfrage**

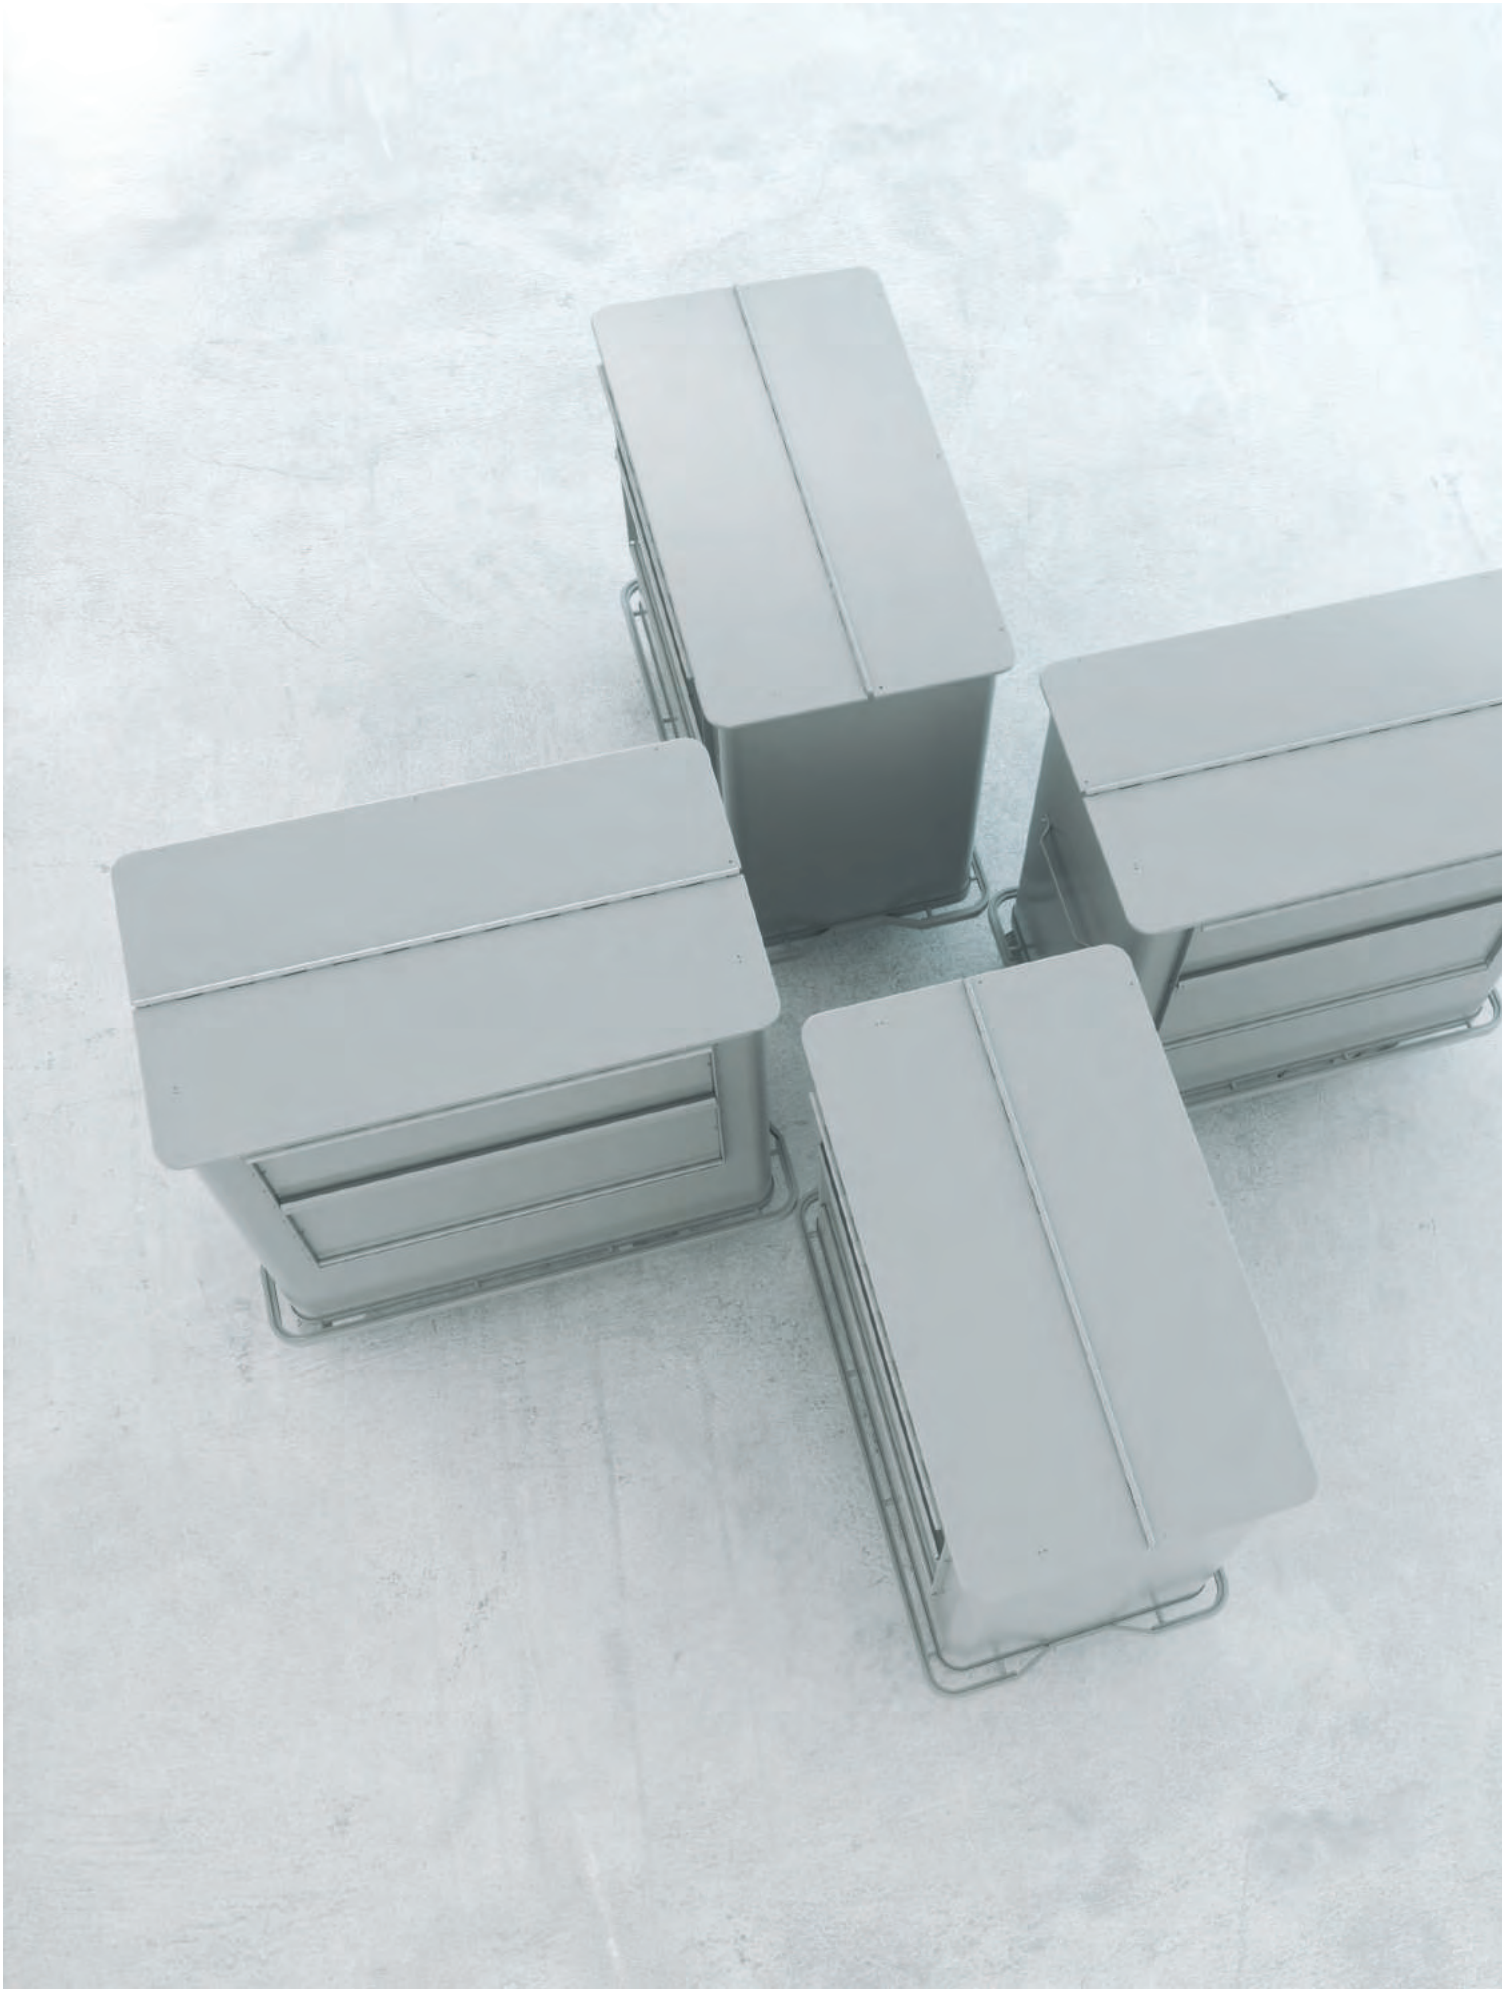

03

Wagen und Regalsysteme – komplexe Abläufe effizient strukturieren.

Schrankwagen	62–69
Kastenwagen	70–75
Datenentsorgungs- und Sicherheitsbehälter	76–77
MPO Funktionswagen	78–79
Kommissionierregal	80–81
Kommissionierwagen	82–83

Schrankwagen W 105 N – Ergonomie und Komfort nach Maß.

1 **Robust und leicht**
durch stabilen Korpus aus eloxiertem Aluminium-Blech und Profilen.

2 **Ausgezeichneter Staubschutz**
durch umlaufende Türdichtung zwischen Korpus und Türblättern.

3 **Sicherer Transport**
durch ergonomisch geformte und plombierbare Türverriegelung.

4 **Einfache Reinigung**
durch glatten Innenraum und eloxierte Oberfläche.

5 **Hohe Stabilität**
durch robusten Unterbau mit Torsionsrohr aus Stahl, phosphatiert und pulverbeschichtet.

6 **Optimale Mobilität**
durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, leicht laufend und spurlos.

7 **Bestens geschützt**
durch Kunststoffpolsterung als Abweiser.

8 **Komfortables Handling**
durch ergonomisch geformten Schiebegriff aus Alu-Profil.

1

8

3

4

7



5

6

Universalschrankwagen W 105 N

Funktioneller Schrankwagen für Frischwäsche, Schmutzwäsche und viele andere Güter.

- Aluminium-Schrankwagen, eloxiert, für vielfältige Einsätze.
- Glatter Innenraum, keine Spülschatten.
- Standard mit fest montiertem Zwischenboden (ausgenommen 41861 und 46862).
- Optional mit individuellem Innenleben.
- Ergonomischer Schiebegriff aus eloxiertem Alu-Profil auf der Lenkrollenseite.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordung, ∅ 200 mm, leicht laufend, gummibereift, „spurlos“, mit Fadenschutzscheiben.
- Unter Verwendung entsprechender Sonder-Fahrwerksrollen auch geeignet für Container-Waschanlagen.

Innere Länge, ca. mm	1.120	1.120	1.250	790	790	1.120	1.250
Innere Breite, ca. mm	550	550	620	550	550	550	620
Innere Höhe, ca. mm	1.415	1.030	1.415	1.415	1.030	1.415	1.415
Äußere Länge, ca. mm	1.260	1.260	1.390	930	930	1.260	1.390
Äußere Breite, ca. mm	630	630	700	630	630	630	700
Äußere Höhe, ca. mm	1.735	1.355	1.740	1.740	1.355	1.735	1.740
Volumen, ca. l	870	630	1.090	610	445	870	1.090
Gewicht, ca. kg	72,0	65,0	84,0	66,0	56,0	64,0	76,0
Bestell-Nr.	**41850**	**41851**	**41852**	**41854**	**41858**	**41861**	**41862**
Preis ohne MwSt.	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

Modulschrankwagen W 105 N

Systemgerechter Bestandteil des ZARGES Modulsystems für effiziente Logistikabläufe.

- Aluminium-Schrankwagen, eloxiert, für vielfältige Einsätze.
- Regaleinsatz für die Aufnahme von ZARGES ISO-Norm-Modulen.
- Einschubschienen fest, mit ABS-Trägerschienen für reibungsfreies Gleiten der Module.
- Ergonomischer Schiebegriff aus eloxiertem Alu-Profil auf der Lenkrollenseite.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordung, ∅ 160 mm, leicht laufend, gummibereift, „spurlos“, mit Fadenschutzscheiben.
- Lenkrollen mit Radfeststeller.
- Unter Verwendung entsprechender Sonder-Fahrwerksrollen auch geeignet für Container-Waschanlagen.

Innere Länge, ca. mm	477	920	1.363	920
Innere Breite, ca. mm	620	620	620	620
Innere Höhe, ca. mm	1.253	1.253	1.253	1.253
Äußere Länge, ca. mm	615	1.060	1.505	1.060
Äußere Breite, ca. mm	700	700	700	700
Äußere Höhe, ca. mm	1.540	1.530	1.530	1.530
Volumen, ca. l	370	710	1.055	710
Gewicht, ca. kg	45,0	67,0	78,0	62,0
Anzahl Einschubebenen	1 × 8	2 × 16	3 × 8	2 × 8
Bestell-Nr.	**41869**	**41870**	**41871**	**41872**
Preis ohne MwSt.	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

W 105 N Innenausstattung

Zwischenböden fest montiert
Für universelle Anwendungen.

Einschubebenen für ZARGES ISO-Norm-Module
ABS-Trägerschienen gewährleisten ein reibungsfreies Gleiten der Module.

Zwischenböden klappbar
Sicheres und ergonomisches Arbeiten, geeignet zum Transport von Frisch- und Schmutzwäsche sowie Abfall in Säcken.

Zwischenböden höhenverstellbar mithilfe von Rasterschienen
Geeignet für unterschiedliche Verpackungsgrößen.

Zwischenböden herausnehmbar
Böden können variabel verwendet und separat gereinigt werden.

W 105 N Zubehör und Individualisierung

Farbliche Kennzeichnung
Zur Individualisierung.

Dachabweiser und Eckenverstärkung
Zum Schutz des Korpus während des Lkw-Transports.

Schlossanbau
Gleich- und verschiedenschließend für sicheren Transport.

Deichsel und Kupplung für Zugbetrieb
Für innerbetrieblichen Transport (von bis zu max. 5 Wagen).

Etikettrahmen in verschiedenen Größen
Einfache Halterung für herausnehmbare Beschriftung.

Sonderrollen
Edelstahlrollen mit Richtungsfeststeller, Zentralstopp und Totalfeststeller, für unterschiedliche Anwendungen.

Beschriftungstafel
Zum einfachen Beschriften direkt am Wagen, selbstklebend und wiederbeschreibbar.

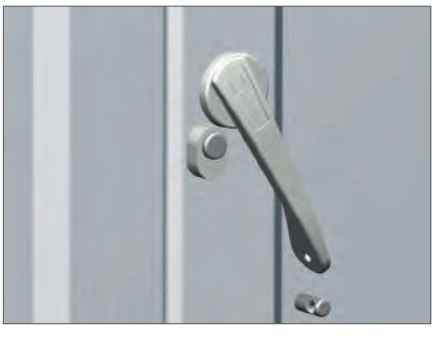

Plombierung
Zum Versiegeln des Behälters gegen unbefugtes Öffnen.

Dachreling
Zum Sichern von Gütern auf dem Wagendach.

W 105 N Gefahrgut

Sicherer Übergang von Handlauf zu Geländer

Zentralverschluss

Abweiserrahmen mit Kunststoffpolsterung

Schrankwagen mit UN-Zulassung für den Einsatz von UN 3291. Kontaminierte OP-Instrumente werden zur Desinfektion und Aufbereitung zwischen Krankenhaus und Dienstleistungsbetrieb transportiert. Wegen der Ansteckungsgefahr werden diese Gegenstände als Gefahrgut UN 3291 Klinische Abfälle deklariert.

- Aluminium-Schrankwagen.
- Offene Korpusseite mit umlaufendem Profilrahmen.
- Eckverbindung durch Eckstücke aus Aluminium-Guss.
- Glatter Innenraum; keine Hinterschneidungen/Spülschatten (Innenmaß entspricht lichtem Durchgangsmaß).
- Integrierte Türdichtung im Rahmenprofil umlaufend für hohe Geräuschdämmung und Staubschutz.
- Zwei parallel zu den Stirnseiten um 270° klappbare Türflügel.
- Sicherung der offenen Türen durch Magnethalter.
- Zentralverschluss durch leicht gängigen Hebelverschluss mit Schließfunktion oben und unten gewährleistet eine sichere Schließung.
- Kein Aufspringen der Türen beim Lkw-Transport.
- Ein ergonomischer Schiebegriff aus eloxiertem Alu-Profil auf der Lenkrollenseite.
- Umlaufender Abweiserrahmen unten mit abriebfester, desinfektionsmittelbeständiger Kunststoffpolsterung, Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung.
- Unter Verwendung entsprechender Sonder-Fahrwerksrollen auch geeignet für Container-Waschanlagen.
- Individuelle Innenausstattung.

W 105 N Individuallösungen

Logistik ist unser Element. Deshalb sind wir uns im Klaren darüber, dass die optimalen Abläufe manchmal Innovationen erfordern. Durch jahrelange Erfahrung können wir die individuellen Kundenwünsche vor Ort aufnehmen, entwickeln, fertigen und bei der Inbetriebnahme Kunden unterstützen.

Behälter für Pharmaunternehmen, wasserdampfdicht, eloxiert, dicht geschweißt, erfüllt höchste hygienische Anforderungen

Schrankwagen, mit 4 Türen, von beiden Seiten zu bestücken

Lösungen für fahrerlose Transportsysteme

Kastenwagen – vielseitige Lösungen für Ihre Logistikaufgaben.

Hohe Stabilität
durch umlaufende Sicken und Eck-sicken.

Geschlossene Lagerung und Transport
durch optional wählbaren Deckel mit Klappverschluss.



Ergonomische Arbeitshöhe
durch produktabhängigen Einwurfausschnitt auf der Vorderseite mit Klappe.

Sehr robust
durch optionalen umlaufenden Abweiserrahmen, kunststoffgepolstert.

Optimale Mobilität
durch Fahrwerk mit 2 Lenk- und 2 Bock-rollen in Eckanordnung.

Produktbeispiele

Transportwagen W 170

Transportwagen W 171
mit 3-geteiltem Deckel

Federbodenwagen W 161

Transportwagen W 172

Transportwagen W 170

Der Allrounder: universell einsetzbarer, robuster Kastenwagen für betriebliche Logistik oder zum Abfalltransport.

- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
- Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, ∅ 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, "spurlos", rollengelagert, Fadenschutzscheiben.
- Mantelstoß komplett vernietet. Rahmenprofile geschweißt.

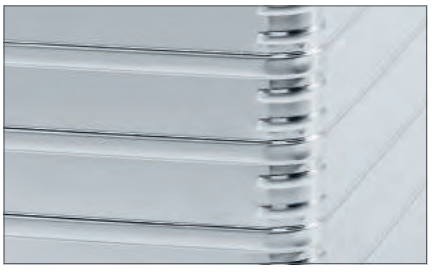

Umlaufende Sicken und Ecksicken

Anwendungsgerechte Rollen

Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1000 × 640 × 650	1050 × 690 × 855	415	19,5	**40631**	**465,–**
1250 × 700 × 750	1300 × 750 × 955	655	23,7	**40635**	**621,–**

Weitere Fahrwerksanordnungen optional möglich.

Zubehör

Bezeichnung	Passend für	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Deckel anscharniert mit Gurtband und 2 Klappverschlüssen.	40631, 40636	**40654**	**189,–**
Deckel anscharniert mit Gurtband und 2 Klappverschlüssen.	40674 / 40635	**40675**	**214,–**

Transportwagen W 171 mit 3-geteiltem Deckel

Vielfältig einsetzbarer Transportwagen mit Deckel zum Schutz der Güter, umlaufendem Rammschutz und eloxierter, abriebfester Oberfläche.

- 3-geteilter Deckel-Klappmechanismus und eine Vorderwandklappe.
- Ausführung eloxiert.
- Behälterausschnitt mit Profileinfassung; Profilstöße durchgehend verschweißt.
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
- Glatte Wände ohne Sicken.
- Längsnaht geschweißt, Bodenfuge umlaufend abgedichtet.
- Wagenboden mit Ablaufschrägen und Ablaufhahn.
- Schiebegriff an Lenkrollenseite.
- Kunststoffgepolsterter, umlaufender Abweiserrahmen.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, ∅ 200 mm, 50 mm breit, leicht laufend, gummibereift, "spurlos", rollengelagert, Fadenschutzscheiben.

Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1000 × 575 × 1200	1140 × 685 × 1490	690	30,0	**40691**	**1.502,–**
1250 × 700 × 1200	1390 × 810 × 1490	1050	35,0	**40692**	**1.794,–**

Transportwagen W 171 mit Klappwand und Sicken

Robuste Transportlösung mit leichter, ergonimischer Erreichbarkeit der Güter durch große Klappe.

- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
- Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken.
- Eine Längsseite zur Hälfte abklappbar für bequemeres Be- und Entladen.
- Behälterausschnitt mit Profileinfassung; Profilstöße durchgehend verschweißt.
- Klappe mit Bolzenhalterung und beweglichen Halterscharnieren.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, ∅ 125 mm, leicht laufend, gummibereift, "spurlos", rollengelagert, Fadenschutzscheiben.

Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
900 × 500 × 780	950 × 550 × 980	350	18,5	**40633**	**622,–**
1250 × 700 × 1200	1300 × 750 × 1400	1050	33,0	**40674**	**980,–**

Zubehör

Bezeichnung	Passend für	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Deckel anscharniert mit Gurtband und 2 Klappverschlüssen.	40633	**40559**	**194,–**
Deckel anscharniert mit Gurtband und 2 Klappverschlüssen.	40674 / 40635	**40675**	**214,–**

Zubehör und Sonderausstattung Kastenwagenprogramm W 170/W 171

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
3008	auf Anfrage

Anhängedeichsel mit Kupplung

Nach oben klappbar.
Fest angebaute Zugeinrichtung.



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
auf Anfrage	auf Anfrage

Fahrwerk/Rollen

∅ 125 mm, 40 mm breit.

∅ 160 mm, 40 mm breit.

∅ 200 mm, 50 mm breit.

Auf Wunsch auch für
Containerwaschanlagen.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
auf Anfrage	auf Anfrage

Drehzapfen

∅ 40 mm

Für Hubkippvorrichtung.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
auf Anfrage	auf Anfrage

Radfeststeller für Lenkrollen

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
auf Anfrage	auf Anfrage

Schiebegriff

Aus eloxiertem Alu-Profil.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
auf Anfrage	auf Anfrage

Umlaufender Abweiserrahmen

Kunststoffgepolstert.

Fahrbarer Transport- und Sammelbehälter

Fahrbarer Transport- und Sammelbehälter.

- Stabiles Rand- und Bodenprofil.
- Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken.
- Profilverstärkter, anscharnierter Deckel mit Einwurfschlitz ca. 420 x 24 mm mit Sicherungsblech.
- Ein Klappverschluss, Stahl verzinkt.
- Ein Schiebegriff an der Rollenseite.
- Fahrwerk: Achsrohr mit 2 Laufrädern, ∅ 200 mm, gummibereift.

Innenmaß L x B x H mm	untere, äußere Breite mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
450 × 550 × 990	580	240	15,0	**40896**	**305,–**

Transportwagen W 172

Robuster Aluminiumwagen für vielfältige Einsätze.

- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
- Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken.
- Eine Längsseite mit Ausschnitt, ca. 1.230 x 295 mm.
- Behälterausschnitt mit Profileinfassung; Profilstöße durchgehend verschweißt.
- Ein Schiebegriff je Stirnseite.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, ∅ 200 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, "spurlos", rollengelagert, Fadenschutzscheiben.

Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1500 × 900 × 700	1650 × 950 × 980	945	37,0	**40634**	**1.024,–**

Transportwagen W 182

Robuster Aluminiumwagen für vielfältige Einsätze.

- Stabiles Rand- und Bodenprofil.
- Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken.
- Stapelbar.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, ∅ 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, "spurlos", rollengelagert, Fadenschutzscheiben.

Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
700 × 560 × 590	740 × 600 × 760	230	12,0	**40661**	**403,–**
700 × 560 × 590	740 × 600 × 760	230	12,0	**40780**	**301,–**

Hinweis: **Bestell-Nr. 40661: eloxiert, mit 16 Ablauflöchern in Bodenmitte.**
Bestell-Nr. 40780: nicht eloxiert, ohne Bodenablauflöcher.

Federbodenwagen W 161

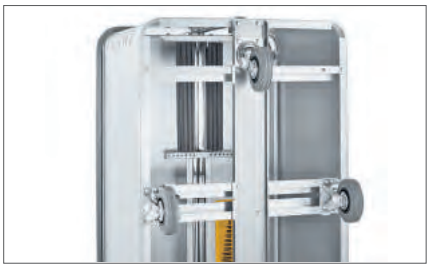

Auswechselbare Hubelemente

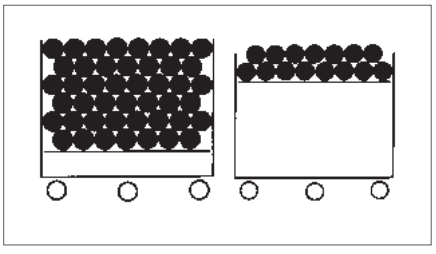

Konstante Arbeitshöhe

Nie mehr bücken: leichte Erreichbarkeit der Güter für ergonomisches Arbeiten, beispielsweise in Büchereien, Wäschereien oder in der Gastronomie.

- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
- Eloxiert, Randprofil mit abriebfester Kunststoffpolsterung verstärkt.
- Wagen mit vertikal beweglichem Boden, der das Ladegut immer auf gleich bleibender Griffhöhe hält.
- Durch auswechselbare Hubelemente lässt sich die Belastbarkeit je nach Wagentyp von 30 bis 195 kg in Abständen von 15 kg variieren.
- Auch bei einseitiger Beladung kein Verkanten des beweglichen Bodens.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, ∅ 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, "spurlos", rollengelagert, Fadenschutzscheiben.
- Rollen in Mittenanordnung für bequemes Rangieren auf engstem Raum.
- Fahrwerksänderung in Eckanordnung auf Anfrage.

Innenmaß L x B x H ca. mm	Außenmaß L x B x H ca. mm	Volumen ca. l	Gewicht kg	Eingestellt für Zuladung kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1000 × 650 × 485	1060 × 710 × 820	315	24,5	90,0	**40644**	**1.061,–**
1010 × 420 × 460	1060 × 470 × 800	195	21,0	30,0	**40645***	**862,–**
1010 × 600 × 460	1060 × 650 × 800	280	25,0	45,0	**40646**	**989,–**
1410 × 700 × 580	1460 × 750 × 920	570	31,5	150,0	**40756**	**1.232,–**

* Fahrwerk: 4 Lenkrollen in Eckanordnung

Variante: Federbodenwagen mit Stufentritt

Die Kombination von Federbodenwagen mit Stufentritt eignet sich besonders für industrielle Kommissionierbereiche.

Fertigung erfolgt projektbezogen nach Ihren Anforderungen.

Kommissionierwagen, projektspezifisch

Datenentsorgungs- und Sicherheitsbehälter

Praktische Entladung

durch weit aufklappbaren Deckel. Standardmäßig mit Einwurfschlitz und Federklappe ausgestattet.

Individuelle Beschriftung

durch auswechselbaren Logohalter z. B. für die Kennzeichnung mit Ihrem Firmenlogo.



Ergonomisches Handling

durch stabilen und ergonomischen Griff.

Optimale Mobilität

durch hochwertige Rollen auch bei hoher Zuladung.

Hohe Datensicherheit

durch optionale Schlösser.

Data® Sicherheitsbehälter

Akten sicher bis zur Vernichtung aufbewahren und Datenmissbrauch vermeiden.

- 7 Grundmodelle mit zahlreichen Varianten und Kombinationsmöglichkeiten sowie umfangreichem Zubehör.
- Besonders robust durch groß dimensionierte Rand- und Bodenprofile.
- Einzigartige Stabilität, da Profilstöße im Querschnitt ganzflächig verschweißt sind.
- Die Profile sind durch den ganzheitlichen Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblechen verbunden.
- Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken (70-l-Behälter nur Ecksicken).
- Alle Nietverbindungen sind mit hochwertigen Vollnieten ausgeführt.
- Deckel mit massivem Deckelrahmen, integriertem Wandabweiser (Kederprofil) und eingepunktetem Deckelblech.
- Deckel mit Einwurfschlitz (ca. 420 × 24 mm), Sicherungsblech und Federklappe.

Schlösservarianten für mehr Datensicherheit

Klappverschluss

Klappverschluss mit Steckschloss

Zahlenschloss

Fallenschloss

Umlaufender Deckelschutzkeder in diversen Farben

Wählen Sie unter fünf Standard-Kederfarben aus.
Sonderfarbe bei großen Abnahmemengen optional möglich.

Schwarz | Grau | Gelb | Dunkelblau | Rot

Ein Funktionswagen, 1.001 Möglichkeiten – das modulare System des MPO.



Komfortables Handling

durch ergonomisch geformten Schiebegriff aus Aluminium-Guss, kunststoffbeschichtet.

Sauberes Arbeiten

durch abnehmbare Kunststoff-Arbeitsplatte

Individuelle Farbgestaltung

durch farbige Schubladengriffe **und** Seitenwände.

Sichere Lagerung

durch Schubladen in verschiedenen Höhen auf Teleskopschienen mit Softeinzug.

Optimale Mobilität

durch vier Kunststoff-Doppelrollen, davon zwei mit Radfeststeller.

Produktbeispiele

Mit Schubladen

Mit Rollladen und Trägerwand

Mit Rollladen und variablen Teleskopschienen

Offen mit Modulschubladen

MPO Funktionswagen – so individuell wie Sie es wünschen.

Neben zahlreichen erprobten Standard-Modellen haben Sie die Möglichkeit, alle Pflege- und Organisationswagen Ihren täglichen Bedürfnissen entsprechend zu konfigurieren. Dies beginnt bei der Auswahl von Schubladenblenden oder Rollladen bis hin zu Trägersystemen für die Einschübe.

Die Trägersysteme können an Ihre speziellen Anforderungen angepasst, die Arbeitsplatten in Material und Funktion unterschiedlich kombiniert werden. Gerne beraten wir Sie bei der Zusammenstellung.

RAL 9016, Verkehrsweiß | RAL 240 70 30, Blau | RAL 140 60 50, Grün | RAL 095 80 80, Gelb | RAL 030 40 60, Rot

Arbeitsplatten

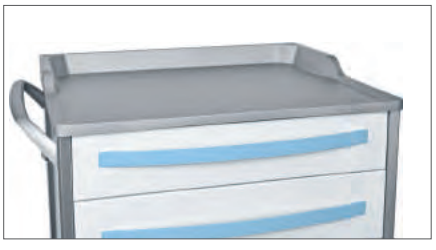

Kunststoff ABS mit Galerie
- Werkzeuglos abnehmbar.
- Erhältlich nur für 1 ISO.

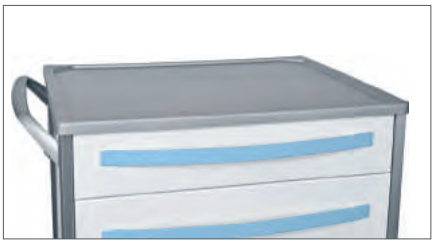

Kunststoff ABS ohne Galerie
- Werkzeuglos abnehmbar.
- Erhältlich nur für 1 ISO.

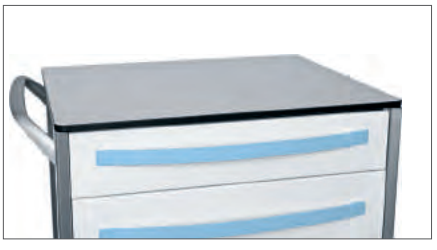

Kunststoff HPL ohne Galerie
- Fest montiert.
- Erhältlich für 1 und 0,5 ISO.

Schließsysteme

Zylinderschloss
- Gleichschließend.
- Erhältlich für Schubladen und Rollladen.
- Optional verschiedenschließend.

Digitalschloss
- Veränderbarer Zahlencode.
- Erhältlich für Rollladen.

Kartenschloss
- Erhältlich für Schubladen und Rollladen.
- Individuelle Programmierung.

Kommissionierregal – universell und individuell einsetzbar.

Einfaches Handling
durch Schräganordnung der Einschubschienen und Module.

Einfache Erweiterung
durch modular einsetzbare Einzelsegmente.

Universelle Lagerung
durch höhenverstellbare Fachböden.

Variable Bestückung
durch werkzeuglos einhängbare Einschubschienen.



Flexible und hygienische Lagerung
durch einfach einsetzbare ZARGES Module und Modulkörbe in verschiedenen Höhen.

Kommissionierregal

Aluminium-Regal

- Aluminium, eloxiert.
- Rahmen aus U-Profil.
- Lochabstand: 71 mm.
- Gesamthöhe: ca. 2.000 mm.
- Unterkante mit Gewindestellfüßen, höhenverstellbar.
- Einhängbare Einschubschienen
  für gerade Anordnung: komplett aus abriebfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff aus PA6.
  für schräge Anordnung: aus eloxiertem Aluminium mit abriebfesten, glasfaserverstärkten Kunststoffendkappen aus PA6.

Stahl, kunststoffbeschichtet

- Stahl, pulverbeschichtet.
- Lichtgrau RAL 7035.
- Unterbau aus stabilem Vierkantrohr.
- Rahmen aus U-Profil.
- Lochabstand: 71 mm.
- Gesamthöhe: ca. 2.000 mm.
- Unterkante mit Gewindestellfüßen, höhenverstellbar.
- Einhängbare Einschubschienen
  für gerade Anordnung: komplett aus abriebfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff aus PA6.
  für schräge Anordnung: aus eloxiertem Aluminium mit abriebfesten, glasfaserverstärkten Kunststoffendkappen aus PA6.
- Sonderausführung in Edelstahl.

Anwendung

- Universell einsetzbares Regalsystem für Kommissionierbereiche.
- Einfache Höhenverstellung durch herausnehmbare Einschubschienen.
- Einschubtiefe für waagerechte oder schräge Anordnung der ISO-Modulkörbe.
- Erweiterung bzw. Kombination mit Fachböden leicht möglich.
- Hygienisch, einfach zu reinigen.
- Zur Verwendung mit ISO-Modulen und Modulkörben 600 × 400 mm aus Kunststoff.

Kommissionierwagen – von klein bis groß die richtige Wahl.

Einfaches Handling

durch Schräganordnung und variable Anordnung der Einschubschienen und Module.

Stabilität und Langlebigkeit

durch Standardausführung aus Stahl, kunststoffbeschichtet.

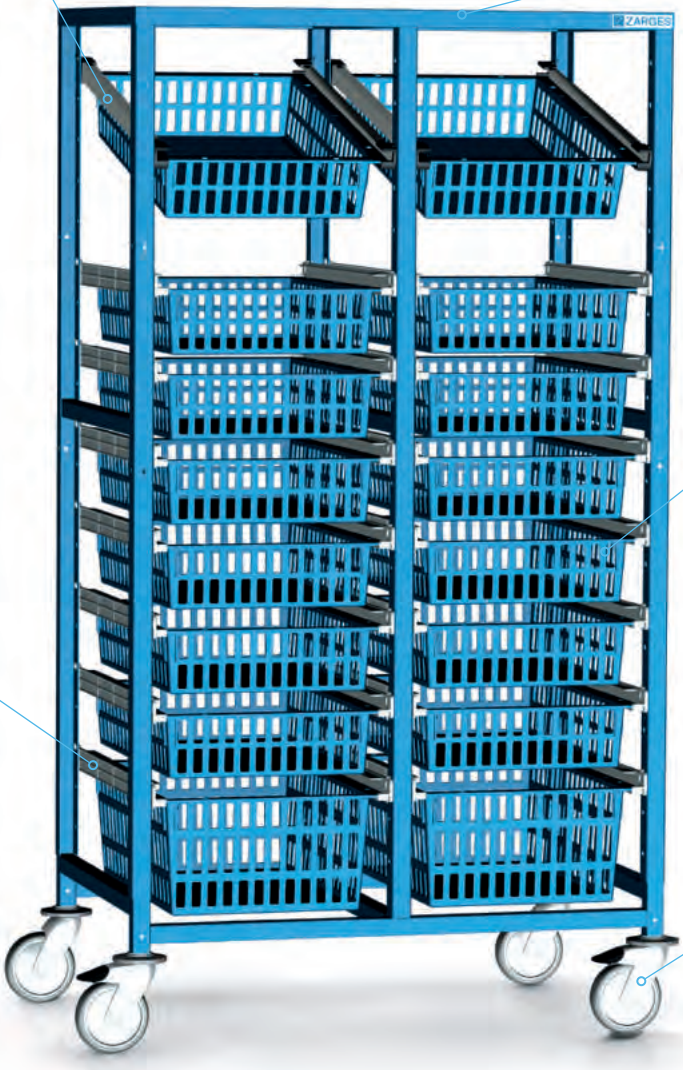



Flexible und hygienische Lagerung

durch einfach einsetzbare ZARGES Module und Modulkörbe in verschiedenen Höhen.

Variable Bestückung

durch werkzeuglos einhängbare Einschubschienen.

Maximale Beweglichkeit

durch vier Lenkrollen, davon zwei mit Radfeststeller.

Kommissionierwagen mit einhängbaren Einschubschienen

Kommissionierwagen 1-reihig

Bestell-Nr.	Material	Einschub-breite, mm	Maße, L × T, mm	Höhe, mm
46441	Stahl, gepulvert	400	544 × 675	1.750
366035	Stahl, gepulvert	400	544 × 675	1.900
362162	Stahl, gepulvert	600	744 × 475	1.750
367568	Stahl, gepulvert	600	744 × 475	1.900
363160	Edelstahl	400	544 × 675	1.750
372312	Edelstahl	400	544 × 675	1.900
368987	Edelstahl	600	744 × 475	1.750
372313	Edelstahl	600	744 × 475	1.900

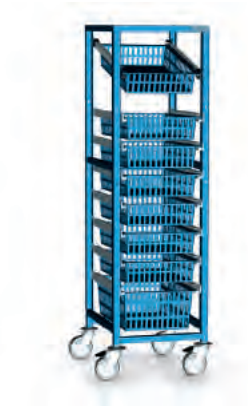

Kommissionierwagen 2-reihig

Bestell-Nr.	Material	Einschub-breite, mm	Maße, L × T, mm	Höhe, mm
46442	Stahl, gepulvert	400	993 × 675	1.750
366045	Stahl, gepulvert	400	544 × 675	1.900
365738	Stahl, gepulvert	600	1.393 × 475	1.750
367567	Stahl, gepulvert	600	1.393 × 475	1.900
362795	Edelstahl	400	933 × 675	1.750
364839	Edelstahl	400	933 × 675	1.900
368988	Edelstahl	600	1.393 × 475	1.750

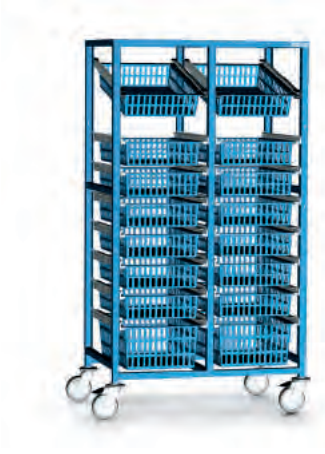

Kommissionierwagen 3-reihig

Bestell-Nr.	Material	Einschub-breite, mm	Maße, L × T, mm	Höhe, mm
366043	Stahl, gepulvert	400	1.440 × 675	1.900

Kommissionierwagen mit Fachboden

Bestell-Nr.	Material	Einschub-breite, mm	Maße, mm	Höhe, mm
46443	Stahl, gepulvert	400	1.378 × 675	1.750
366042	Stahl, gepulvert	400	1.378 × 675	1.900

Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung
46059	Einschubschiene, 600 mm (T), Geradeeinbau
46271	Einschubschiene, 620 mm (T), Schrägeinbau
46054	Einschubschiene, 400 mm (T), Geradeeinbau
46273	Einschubschiene, 420 mm (T), Schrägeinbau
46072	Fachboden 800 × 600 mm (L × T)

Sonderzubehör für Einschubbreite 400 mm

Bestell-Nr.	Bezeichnung
370903	Normschiene
373696	Adapterblech für einhängbare Teleskopauszüge
374752	Abklappbare Arbeitsplatte

096248

Steigen

04 Leitern	86–161
05 Wartungstreppen und Arbeitsbühnen	162–185
06 Fahrgerüste	186–227
07 Steigleitern	228–243
08 Schachttechnik	244–263

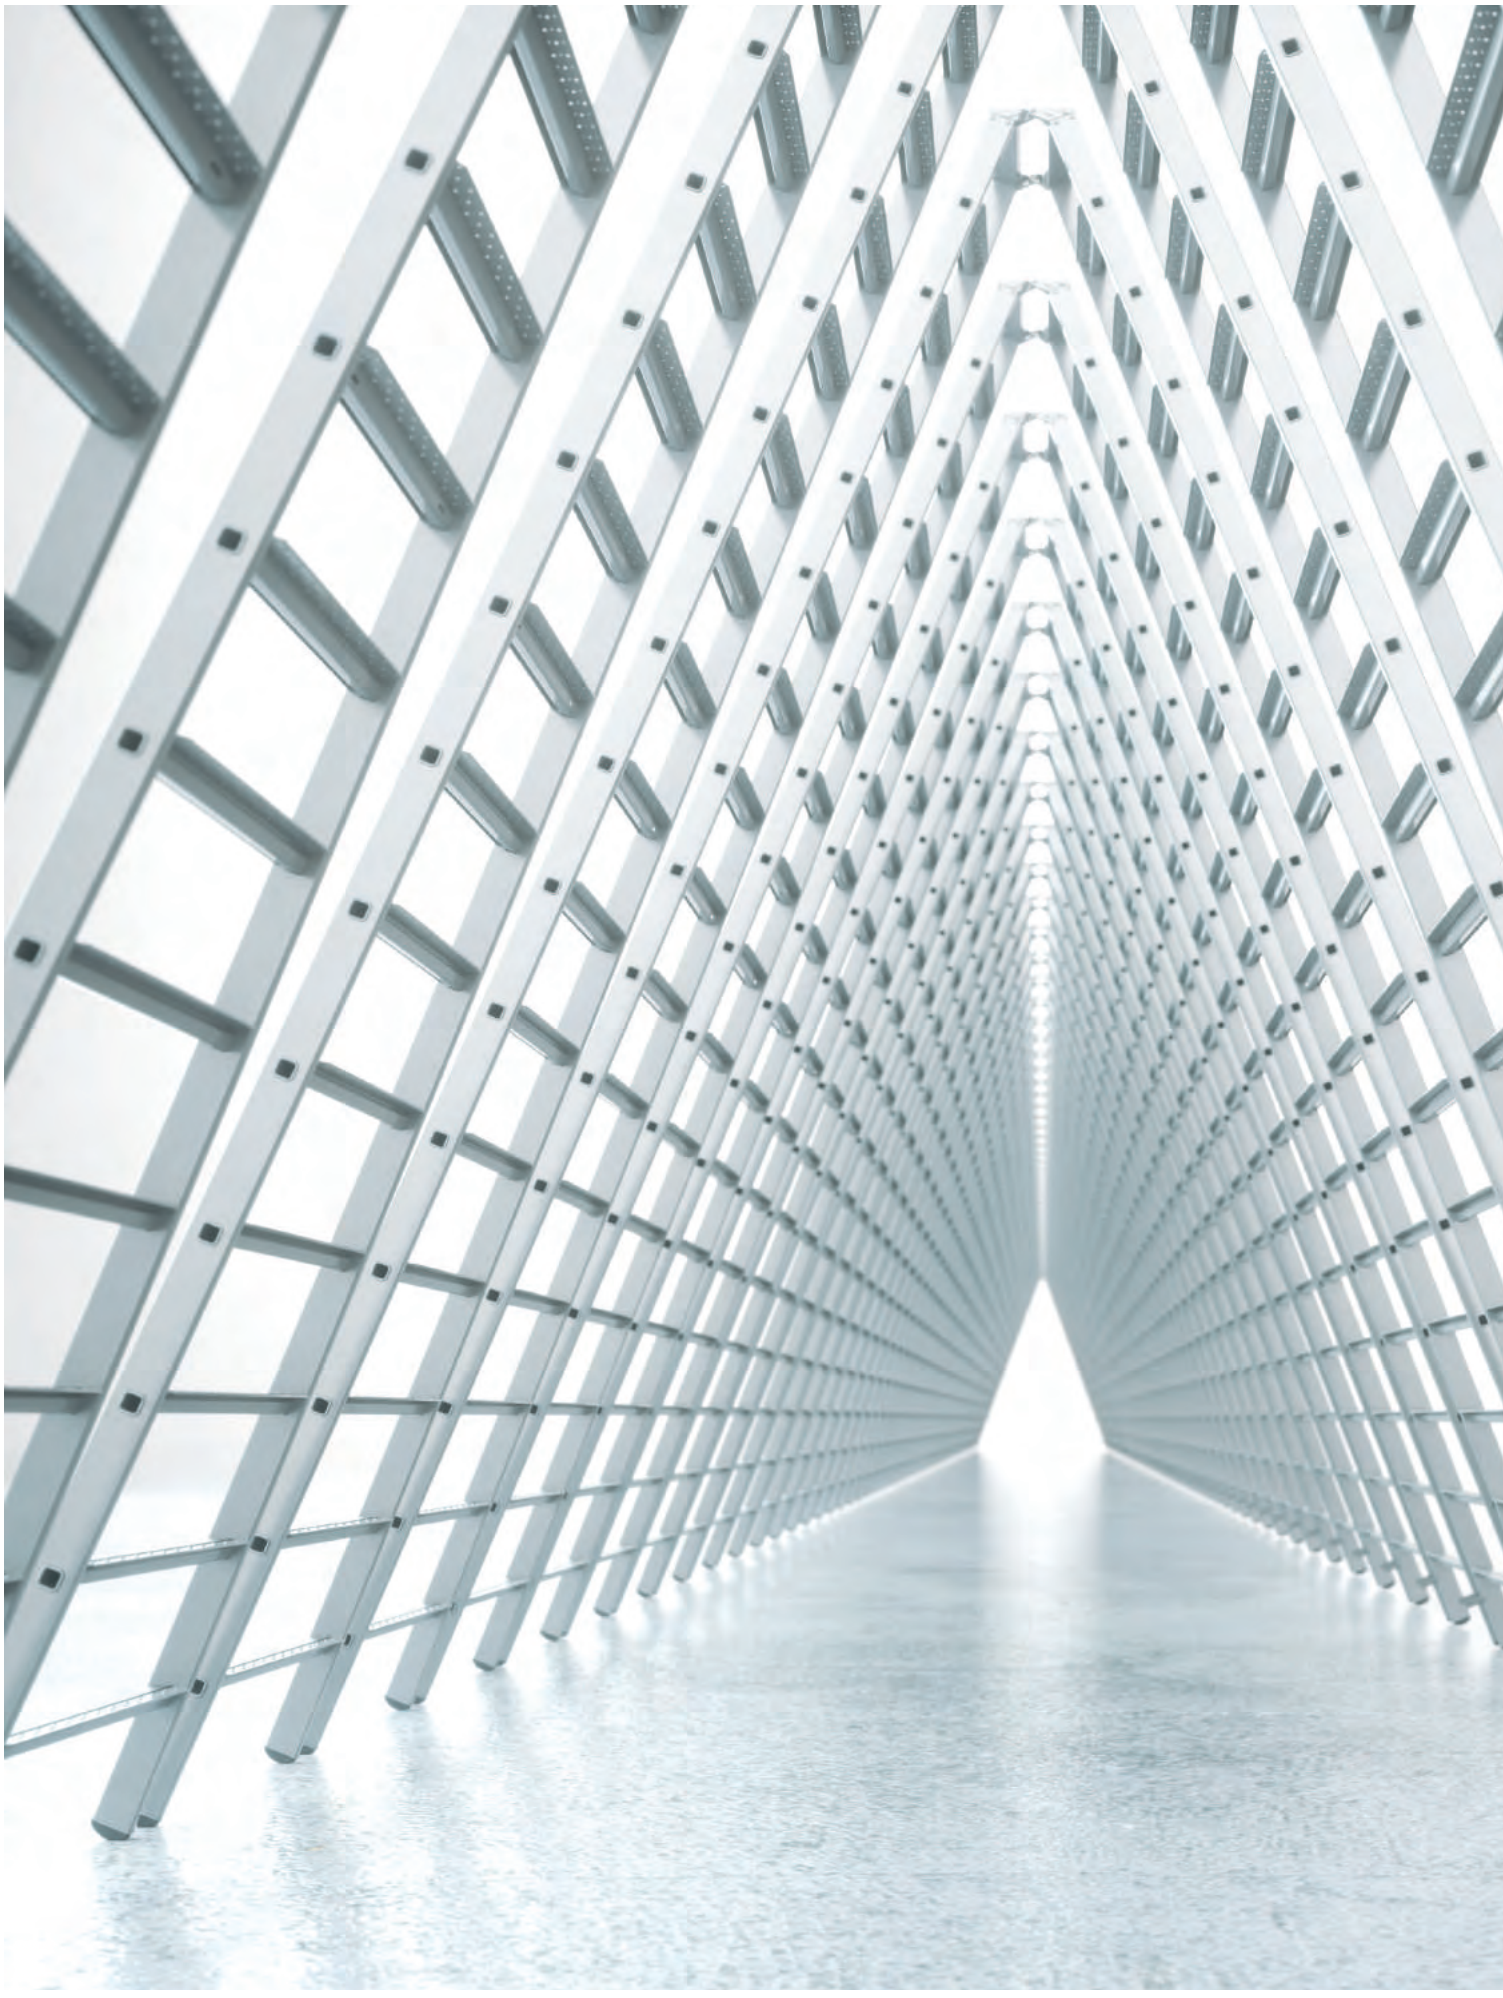

04

Leitern – die Klassiker für den Weg nach oben.

Anlegeleitern	88–95
Schiebe- und Seilzugleitern	96–101
ZAP Arbeitsplattformen	102–107
Stehleitern, einseitig begehbar	108–115
Stehleitern, beidseitig begehbar	116–125
Mehrzweckleitern	126–133
Tritte und Arbeitspodeste	134–141
Spezialleitern	142–149
Zubehör und Ersatzteile	150–161

Anlegeleitern – für den schnellen Aufstieg.



Sicherer Tritt
durch 80 mm tiefe Stufen.

Extreme Steifigkeit
durch hochfeste Bördelung.



Sicherer Stand
durch breite Quertraverse (ab 3 m Leiterlänge).

Information

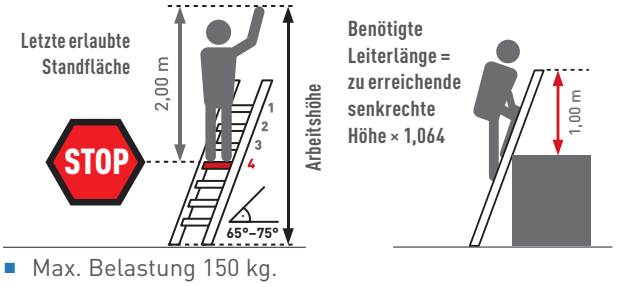

- Max. Belastung 150 kg.
- Erfüllt EN 131, TRBS 2121 und DGUV Information 208-016.

Megastep L, Gebördelte Sprossen-Anlegeleiter

Nutzwert trifft Design: die Stärkste aller ZARGES Leitern mit hoher Belastbarkeit und schwarzer Edel-Optik für den robusten Einsatz.

- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
- Äußere Breite: 380 mm.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 158/159)

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,82	2,65	73	-	6	3,8	**41135**	**200,–**
2,38	3,15	73	-	8	6,9	**41136**	**272,–**
2,94	3,70	73	-	10	7,5	**41137**	**314,–**
3,50	4,25	73	0,79	12	10,5	**41138**	**375,–**

Stella L, Gebördelte Sprossen-Anlegeleiter

Die flexible Lösung für vielfältigen Einsatz: komfortabler Aufstieg und sicherer Stand dank extra breiter Leiter.

- Sprossentiefe 30 mm.
- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
- Äußere Breite: 490 mm.
- Auch als Regalleiter erhältlich.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 158/159)

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,93	2,80	58	-	6	3,7	**41511**	**105,–**
2,49	3,35	58	-	8	4,7	**41512**	**135,–**
3,05	3,90	58	0,80	10	7,2	**41513**	**164,–**
3,61	4,40	58	0,89	12	8,1	**41514**	**192,–**
4,17	4,95	62	0,99	14	9,3	**41515**	**228,–**
4,73	5,50	68	0,99	16	10,5	**41516**	**269,–**
5,29	6,05	73	1,09	18	11,9	**41510**	**311,–**
5,86	6,60	73	1,09	20	13,2	**41517**	**356,–**
6,98	7,70	85	1,20	24	16,0	**41518**	**445,–**

Alto L, Gebördelte Sprossen-Anlegeleiter

Die kompakte Alternative - sowohl im Hinblick auf die Abmessungen und das Gewicht als auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Sprossentiefe 30 mm.
- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
- Äußere Breite: 350 mm.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 158/159)

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,21	3,05	58	-	7	4,0	**41547**	**90,–**
2,49	3,35	58	-	8	4,4	**41548**	**102,–**
3,05	3,90	58	0,79	10	6,1	**41550**	**124,–**
3,61	4,40	58	0,79	12	7,0	**41552**	**150,–**
4,17	4,95	62	0,79	14	8,0	**41554**	**182,–**
4,73	5,50	68	0,89	16	9,2	**41556**	**225,–**
5,29	6,05	73	0,89	18	10,5	**41558**	**260,–**
5,85	6,60	73	0,99	20	11,5	**41560**	**295,–**
6,41	7,15	73	0,99	22	13,2	**41562**	**333,–**
6,98	7,70	85	1,10	24	14,4	**41564**	**373,–**

Strato DL, Gebördelte Sprossen-Anlegeleiter

Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg und schnellen, flexiblen Einsatz.

- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite: 350 mm.

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,42	3,30	58	-	8	4,3	**44808**	**83,50**
2,98	3,85	58	-	10	5,3	**44810**	**105,–**
3,54	4,40	68	0,79	12	7,9	**44812**	**125,–**
4,11	4,90	73	0,79	14	9,2	**44814**	**150,–**
4,67	5,45	73	0,89	16	10,1	**44816**	**186,–**
5,23	6,00	73	0,89	18	11,2	**44818**	**210,–**
5,90	6,55	73	0,99	20	12,4	**44819**	**251,–**

Saferstep L, Gebördelte Stufen-Anlegeleiter

Die hohe Rutschsicherheit der Safer Step Technology sorgt für bequemen und sicheren Aufstieg, die eloxierten Holme für abriebfesten Komfort.

- Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Äußere Breite: 420 mm.
- Auch als Regalleiter erhältlich.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 158/159)



Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,94	2,80	68	-	6	5,0	**41356**	**175,–**
2,50	3,35	68	-	8	6,5	**41358**	**213,–**
3,06	3,85	68	0,80	10	8,8	**41360**	**253,–**
3,62	4,40	68	0,80	12	10,3	**41362**	**290,–**
4,18	4,90	68	0,89	14	11,8	**41364**	**334,–**
4,74	5,45	68	0,89	16	13,3	**41366**	**387,–**

Comfortstep L, Geschraubte Stufen-Anlegeleiter

Die Leiter mit maximalem Arbeitskomfort setzt auch optische Akzente.

- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Äußere Breite: 380 mm.
- Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
- Auch als Regalleiter erhältlich.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 158/159)

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,87	2,75	48	6	4,4	**41012**	**209,–**
2,14	3,00	48	7	5,0	**41013**	**236,–**
2,40	3,25	48	8	5,7	**41014**	**266,–**
2,68	3,50	48	9	6,3	**41015**	**298,–**
2,95	3,75	48	10	7,0	**41016**	**330,–**

Compactstep L, Teleskop-Sprossen-Anlegeleiter

Der Platz-Weltmeister: kleinstes Format für den Transport, aber sicherer Stand auf breiten Sprossen.

- Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum.
- Verschiedene Höhen einstellbar – mehrere Leitern in einer und somit immer die passende Höhe.
- Breite Sprossen sorgen für Komfort bei Auf- und Abstieg.
- Holme abriebfest eloxiert.

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,66	0,76	3,40	-	9	8,4	**40400**	**303,–**
3,80	0,88	4,50	0,88	13	14,0	**40401**	**400,–**

Seventec L, Genietete Stufen-Anlegeleiter

Die tiefen Stufen und die 7-Punkte-Stufen-Holm-Verbindung sorgen für hohen Komfort, sicheren Stand sowie extrem hohe Stabilität.

- 85 mm tiefe Stufen mit Antirutschriffelung für sicheren Stand.
- Grifffreundliche, glatte Holmaußenseite.
- Äußere Breite: 400 mm.

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,08	3,05	87	-	8	5,8	**40378**	**174,–**
2,54	3,45	87	-	10	7,2	**40380**	**213,–**
2,99	3,90	87	-	12	8,5	**40382**	**254,–**
3,42	4,35	87	0,80	14	11,4	**40384**	**293,–**

EFA L, GFK-Sprossen-Anlegeleiter

Die Sicherheits-Anlegeleiter für den schnellen Einsatz in chemischem oder elektrischem Umfeld.

- Holme und Sprossen (30 mm x 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
- Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2.
- Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Äußere Breite: 420 mm – besonders standsicher.

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,92	2,80	58	-	6	5,6	**41251**	**333,–**
2,99	3,85	58	-	10	8,6	**41253**	**475,–**
4,16	4,95	73	0,90	14	12,4	**41255**	**639,–**

Crestamax L, Holz-Sprossen-Anlegeleiter

Die Alternative bei Material und Preis: angenehmes Griffgefühl bei allen Temperaturen, beliebt auf dem Bau und bei Malern.

- Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz mit gelbbrauner Einfärbung, Sprossen aus Buche, Holme aus Pinie.
- Spannschrauben für zusätzliche Sicherheit und Stabilität.
- Niedrige Temperaturleitfähigkeit - damit auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl.
- Äußere Breite: 380 mm.

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,37	3,15	66	8	6,5	**40008**	**99,–**
2,93	3,75	66	10	8,5	**40010**	**125,–**

Regaleinhängeleitern

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.

- Die Regalleitern haben zwei Einhängehaken für die Führungsschiene sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Aufstellen am Regal.

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß von Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!

Erhältlich in folgenden Ausführungen:

1 Comfortstep LH (äußere Leiterbreite: 380 mm)

von/bis maximale senkrechte Einhängehöhe m	Stufen-anzahl	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,45–1,69	6	**41402**	**314,–**
1,70–1,94	7	**41403**	**341,–**
1,95–2,19	8	**41404**	**380,–**
2,20–2,44	9	**41405**	**408,–**
2,45–2,69	10	**41406**	**441,–**

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene × 0,404

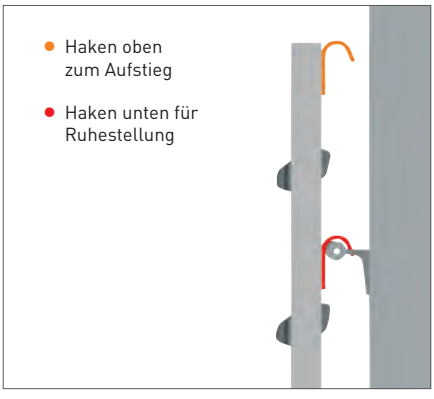

2 Saferstep LH (äußere Leiterbreite: 420 mm)

von/bis maximale senkrechte Einhängehöhe m	Stufen-anzahl	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,31–1,78	6	**1041356**	**314,–**
1,79–2,28	8	**1041358**	**387,–**
2,29–2,82	10	**1041360**	**431,–**
2,83–3,35	12	**1041362**	**488,–**
3,36–3,87	14	**1041364**	**535,–**

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene × 0,364

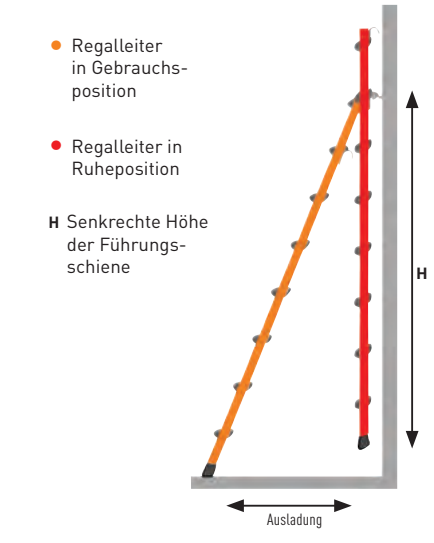

3 Stella LH (äußere Leiterbreite: 490 mm)

von/bis maximale senkrechte Einhängehöhe m	Sprossenanzahl	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,33–1,86	6	**1041511**	**221,–**
1,87–2,41	8	**1041512**	**251,–**
2,42–2,95	10	**1041513**	**284,–**
2,96–3,49	12	**1041514**	**310,–**
3,50–4,03	14	**1041515**	**350,–**

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene × 0,268



Zubehör

Rohrschiene	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Leichtmetallrohr, ∅ 30 mm, 3000 mm lang, eloxiert	**40370**	**47,50**
Leichtmetall-Zwischenhalter	**41457**	**16,–**
Leichtmetall-Halter mit Endanschlag rechts	**41458**	**25,–**
Leichtmetall-Halter mit Endanschlag links	**41459**	**25,–**

Schienenanlagen: Pro ca. 1,00 m Rohr ist ein Zwischenhalter vorzusehen.

Regalleiter, fahrbar

Fürs Hin und Her am Regal: Die Lösung mit Laufschienen und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.

- Sowohl der fahrbare Leiternkopf als auch die Federbremsrollen unten arretieren die Regalleiter bei Belastung.
- Im Ruhezustand kann die Leiter platzsparend an das Regal gestellt werden.

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß von Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!

Erhältlich in folgenden Ausführungen:

1 Comfortstep Trec LH (äußere Leiterbreite: 380 mm)

von/bis maximale senkrechte Einhängehöhe m	Stufen-anzahl	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,84–2,08	6	**41412**	**641,–**
2,09–2,33	7	**41413**	**669,–**
2,34–2,58	8	**41414**	**712,–**
2,59–2,83	9	**41415**	**749,–**
2,84–3,08	10	**41416**	**782,–**

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene × 0,404

2 Saferstep Trec LH (äußere Leiterbreite: 420 mm)

von/bis maximale senkrechte Einhängehöhe m	Stufen-anzahl	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,67–2,16	6	**1141356**	**643,–**
2,17–2,67	8	**1141358**	**721,–**
2,68–3,20	10	**1141360**	**764,–**
3,21–3,72	12	**1141362**	**826,–**
3,73–4,25	14	**1141364**	**875,–**

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene × 0,364

Fahrbare Regalleiter in Ruheposition

3 Stella Trec LH (äußere Leiterbreite: 490 mm)

von/bis maximale senkrechte Einhängehöhe m	Sprossenanzahl	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,73-2,26	6	**1141511**	**547,–**
2,27-2,80	8	**1141512**	**579,–**
2,81-3,34	10	**1141513**	**614,–**
3,35-3,88	12	**1141514**	**641,–**
3,89-4,42	14	**1141515**	**682,–**

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene x 0,268

Fahrbare Regalleiter in Gebrauchsposition



Zubehör

Rohrschiene	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Leichtmetallrohr, ∅ 30 mm, 3000 mm lang, eloxiert	**40370**	**47,50**
Leichtmetall-Zwischenhalter	**41457**	**16,–**
Leichtmetall-Halter mit Endanschlag rechts	**41458**	**25,–**
Leichtmetall-Halter mit Endanschlag links	**41459**	**25,–**

Schienenanlagen: Pro ca. 1,00 m Rohr ist ein Zwischenhalter vorzusehen.

Schiebe- und Seilzugleitern – hochflexibel nach oben.

Kein Abrieb
an Wänden durch Kopffahrwerk.

Optimale Anbindung
durch holmumfassende Führungsbeschläge.

Extreme Steifigkeit
durch hochfeste Bördelung.

Einfache Höhenverstellung
mittels Seil.

Sicherer Stand
durch breite Quertraverse.

Information

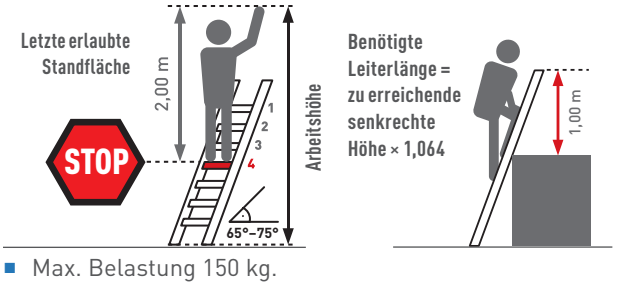

- Max. Belastung 150 kg.
- Erfüllt EN 131, TRBS 2121 und DGUV Information 208-016.

Everest 2E, Gebördelte Sprossen-Schiebeleiter, 2-teilig

Die komfortable Lösung für Arbeiten in großen Höhen mit maximaler Leiterbreite für bequemen Aufstieg und sicheren Stand.

- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
- Ab Länge 8,30 m Oberleiter mit Laufrollen. Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 40245-40247.
- Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 158/159)

ZARGES Qualitätsbördelung

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,95	1,83	3,80	58	-	2 × 6	6,0	**40245**	**257,–**
4,07	2,39	4,85	58	0,90	2 × 8	9,8	**40246**	**325,–**
4,96	3,00	5,75	68	1,00	2 × 10	13,5	**40247**	**395,–**
6,09	3,56	6,80	73	1,10	2 × 12	18,0	**40248**	**472,–**
7,21	4,07	7,90	73	1,20	2 × 14	19,5	**40249**	**575,–**
8,33	4,70	9,00	98	1,20	2 × 16	25,0	**40214**	**698,–**
9,13	5,20	9,75	98	1,20	2 × 18	27,5	**40215**	**838,–**
10,25	5,74	10,85	114	1,20	2 × 20	33,0	**40216**	**979,–**
12,22	6,90	12,75	114	1,20	2 × 24	41,5	**40217**	**1.223,–**

Everest 2DE, Gebördelte Sprossen-Schiebeleiter, 2-teilig

Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 44834 und 44820.
- Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm.

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
3,80	2,42	4,60	58	0,80	2 × 8	9,3	**44834**	**210,–**
4,93	2,98	5,65	68	0,90	2 × 10	11,3	**44820**	**250,–**
6,05	3,54	6,80	68	1,00	2 × 12	15,4	**44822**	**285,–**
7,17	4,10	7,85	85	1,10	2 × 14	17,8	**44824**	**369,–**
8,29	4,66	8,70	85	1,20	2 × 16	21,5	**44826**	**428,–**
9,17	5,23	9,80	85	1,20	2 × 18	23,9	**44828**	**468,–**

Everest 3DE, Gebördelte Sprossen-Schiebeleiter, 3-teilig

Flexibel, sicher und preisgünstig: die perfekte Lösung für große Höhen.

- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44851-44852.
- Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm.

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
5,25	2,41	5,95	68	0,90	3 × 8	15,3	**44851**	**293,–**
6,65	2,97	7,25	73	1,10	3 × 10	19,2	**44852**	**392,–**
8,33	3,53	8,80	85	1,20	3 × 12	24,2	**44853**	**467,–**
9,45	4,09	9,90	85	1,20	3 × 14	36,0	**44854**	**556,–**

Skyline 2E, Gebördelte Sprossen-Seilzugleiter, 2-teilig

Die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu großen Höhen.

- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
- Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle.
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
- Oberleiter mit Laufrollen ausgestattet.
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 158/159)

ZARGES Qualitätsbördelung



Kopffahrwerk

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
7,21	4,14	7,90	73	1,20	2 × 14	22,8	**40206**	**712,–**
8,33	4,70	9,00	98	1,20	2 × 16	24,7	**40207**	**824,–**
9,13	5,20	9,75	98	1,20	2 × 18	30,9	**40208**	**940,–**
10,25	5,74	10,85	114	1,20	2 × 20	33,8	**40209**	**1.049,–**
11,10	6,40	11,70	114	1,20	2 × 22	37,9	**40212**	**1.189,–**
12,22	6,90	12,75	114	1,20	2 × 24	42,6	**40210**	**1.322,–**

Skyline 3E, Gebördelte Sprossen-Seilzugleiter, 3-teilig

Wenn es hoch hinaus geht: Bei optimiertem Transportmaß sind Arbeitshöhen bis 16,35 m mit komfortabler Höhenverstellung in der Vertikalen möglich.

- Getrennte Höhenverstellung der Mittel- und Oberleiter durch zwei Seilzüge.
- Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm.
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
- Die Leitern mit der Bestell-Nr. 40448 und 40449 sind zum bequemen Aufrichten und Abstützen mit 2 Leichtmetallstützen ausgestattet. (Nicht freistehend verwendbar!)

ZARGES Qualitätsbördelung



Kopffahrwerk

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
10,55	4,40	11,15	86	1,20	3 × 15	45,0	**40446**	**1.687,–**
12,55	5,25	13,10	86	1,20	3 × 18	53,0	**40447**	**1.907,–**
14,20	5,80	14,70	98	-	3 × 20	68,0	**40448**	**2.413,–**
15,90	6,40	16,35	98	-	3 × 22	74,0	**40449**	**2.930,–**

Everest EFA 2E, GFK-Sprossen-Schiebeleiter, 2-teilig

Kunststoffleiter für große Höhen zum Einsatz im elektrischen und chemischen Umfeld.

- Holme und Sprossen (30 mm x 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiterteile auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41288-41290.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
- Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Äußere Breite der Unterleiter: 430 mm.



Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
4,17	2,44	4,95	73	0,80	2 × 8	14,3	**41288**	**710,–**
4,91	2,95	5,70	73	0,90	2 × 10	19,5	**41290**	**871,–**
6,03	3,51	6,75	73	1,00	2 × 12	23,3	**41292**	**1.062,–**

Skyline EFA 2E, GFK-Sprossen-Seilzugleiter, 2-teilig

Spannung in großer Höhe: die Spezialleiter für Arbeiten unter Spannung oder in chemischem Umfeld mit komfortabler Höhenverstellung.

- Holme und Sprossen (30 mm x 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
- Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle.
- Wandlaufrollen mit schonender Oberfläche.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
- Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2.
- Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Äußere Breite der Unterleiter: 430 mm.



Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
7,17	4,09	7,95	90	1,10	2 × 14	35,7	**41274**	**1.371,–**
7,72	4,64	8,50	90	1,20	2 × 16	41,3	**41276**	**1.632,–**

ZAP Arbeitsplattformen – flexibel wie eine Leiter, sicher und komfortabel wie ein Gerüst.

Viel Bewegungsfreiraum
durch große Plattform mit den Maßen 665 × 440 mm.

Eingebaute Ablageschale
am Geländer.

Schneller Auf-/Abbau
durch Schnellspanner für Ausleger.

Einfacher Transport
von A nach B durch große Rollen an der Rückseite der Leiter.

Einstellen der Höhe
durch durchdachte Hebetechnik.

Information

- Max. Belastung 150 kg.
- Erfüllt EN 131, TRBS 2121 und DGUV Information 208-016.

ZAP Telemaster S, Gebördelte Teleskop-Plattformleiter

Sicher und flexibel: höhenverstellbare Plattform mit umlaufendem Geländer für sicheren Stand, einfach versetzbar und kompakt zusammenklappbar.

- Große Standfläche 665 x 440 mm aus 7-fach verleimter Sperrholzplatte, mit Geländer und Knieleiste gewährleistet maximale Arbeitssicherheit und komfortablen Stand.
- Einfache Höhenverstellung nach dem Schiebeleiterprinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Plattformleiter erreicht werden.
- Entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7.
- Durch zwei Laufrollen einfach verschiebbar, auch in aufgebautem Zustand.
- Sehr einfacher Aufbau - Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt.
- Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand, dadurch einfach zu transportieren und zu lagern.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Treppengängig einsetzbar.
- Bestell-Nr. 41325 ohne Ausleger.

Großzügige, stabile Ablageschale

Integrierte Rollen erleichtern das Verfahren.

Höhenverstellung

Großzügige, stabile Plattform.

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Höhe inklusive Geländer max. m	Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B m	Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B m	Maße, zusammengeklappt m	Sprossenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,81 / 1,08 / 1,34	3,34	2,37	1,45 × 1,00	1,45 × 1,00	0,40 × 2,16 × 1,02	5	28,0	**41325**	**1.469,–**
1,05 / 1,30 / 1,60 / 1,83	3,83	2,86	1,80 × 2,25	1,80 × 0,81	0,40 × 2,44 × 0,81	7	34,0	**41326**	**1.899,–**
1,31 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,35	4,35	3,38	2,20 × 2,55	2,20 × 0,81	0,40 × 2,72 × 0,81	9	38,5	**41327**	**2.108,–**
1,83 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15	5,15	4,17	2,80 × 2,50	2,80 × 0,81	0,40 × 3,28 × 0,81	12	50,0	**41328**	**2.605,–**

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Umbau elektrisch ableitfähige Version	**217510**	**204,–**
Einbau Sicherungstüre	**41329**	**228,–**
Ballastgewicht (Quader)	**41331**	**63,–**

Erforderliche Ballastierung (Anzahl der Gewichte)

Innenbereich	–
Außenbereich	4

Erforderlich für BN 41328

ZAP Teleneo S, Gebördelte Teleskop-Plattformleiter

Teleskopierbare Plattformleiter mit handlichen Ablageflächen und zusammenklappbaren Handläufen und Geländern zum platzsparenden Transport.

NEU

- Großflächige Arbeitsplattform (500 x 400 mm).
- Höhenverstellbar durch beidseitig angebrachte, ergonomische Griffe.
- Beidseitig, klappbare Handläufe und hochschwenkbares Schutzgeländer für kompaktes Packmaß von 0,75 x 0, 42 m (B x T).
- Große Ablageschale mit integriertem Eimerhaken.
- Zusätzliche Abstellfläche auf Kniehöhe für Gewichte bis 25 kg.
- Entspricht der Norm EN 131-7.

Hochklappbares Schutzgeländer

Höhenverstellung durch beidseitig ergonomische Griffe

Platzsparend zusammenklappbar

Großzügige, stabile Ablageschale

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Höhe inklusive Geländer max. m	Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B m	Sprossenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,04 / 1,29 / 1,55 / 1,80	3,80	2,80	2,32 × 0,67	7	30,0	**41661**	**1.091,–**
1,54 / 1,79 / 2,05 / 2,30	4,30	3,30	2,87 × 0,67	9	35,0	**41662**	**1.220,–**

ZAP Safemaster Plus S, Gebördelte Plattformleiter, fahrbar

Die flexible Kommissionierlösung für den Einsatz an Regalen mit hoher Mobilität, kompaktem Klappmaß und großer Ablage.

- Aluminium-Arbeitsplattform, ca. 600 x 630 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer.
- Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken, Laufrollen mit Feststellvorrichtung (∅ 160 mm).
- Schmales Fahrwerk. Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert.
- Durch Scharniere in beiden Diagonalstreben lässt sich diese Leiter komfortabel zusammenklappen und raumsparend abstellen.
- Große Kommissionierablage.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 158/159)

Platzsparend zusammenklappbar

ZARGES Safer Step Technologie

Großzügige, stabile Ablageschale

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Höhe inklusive Geländer m	Ausladung m	Breite Fahrbalken m	Breite Quertraverse m	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,00	3,00	2,00	1,25	1,09	-	4	42,0	**41201**	**1.563,–**
1,30	3,30	2,30	1,40	1,09	-	5	43,0	**41202**	**1.632,–**
1,60	3,60	2,60	1,50	1,29	1,00	6	47,0	**41203**	**1.698,–**
1,80	3,80	2,80	1,65	1,29	1,00	7	50,6	**41204**	**1.780,–**
2,10	4,10	3,10	1,80	1,69	1,00	8	55,0	**41205**	**1.864,–**
2,60	4,60	3,60	2,10	1,88	1,40	10	61,0	**41207**	**2.002,–**
3,10	5,10	4,10	2,40	1,88	1,80	12	65,8	**41209**	**2.204,–**

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Ballastgewicht	**42912**	**57,–**

Erforderliche Ballastierung (Anzahl der Gewichte)

Innenbereich	–
Außenbereich	4

Erforderlich für BN 41207, 41209

ZAP Safemaster S, Gebördelte Stufen-Plattformleiter

Der Renner unter den Plattformleitern wurde optimiert und mit der Möglichkeit der nachträglichen Aufrüstung mittels Auslegern nach EN 131, Teil 7 ausgestattet.

NEU

- Aluminium-Arbeitsplattform, ca. 400 x 400 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1.000 mm).
- Großzügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile.
- Eloxierte Handläufe und Geländer.
- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step für ermüdungsfreies Stehen.
- Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung mit Druckaussteifung.
- Optionale Auslegersätze ermöglichen eine nachträgliche Aufrüstung auf die EN 131, Teil 7.

ZARGES Safer Step Technologie

Platzsparend zusammenklappbar

3-seitiges Geländer mit großer Ablage

Aufrüstung durch Ausleger nach EN 131 Teil 7 möglich

Plattformhöhe m	Leiterlänge m	Arbeitshöhe ca. m	untere, äußere Breite m	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,53	1,87	2,53	0,59	2	10,6	**41672**	**500,–**
0,79	2,15	2,79	0,62	3	11,8	**41681**	**528,–**
1,06	2,43	3,06	0,65	4	13,0	**41674**	**556,–**
1,32	2,71	3,32	0,68	5	14,4	**41675**	**583,–**
1,58	2,99	3,58	0,71	6	16,1	**41676**	**617,–**
1,85	3,27	3,85	0,74	7	17,4	**41677**	**662,–**
2,11	3,55	4,11	0,77	8	19,1	**41678**	**702,–**
2,34	3,83	4,34	0,80	9	20,4	**41679**	**737,–**

Zubehör

Bezeichnung	Länge m	äußere Breite m	Passend für	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
ZAP-Rollensatz	–	–	–	1,5	**41671**	**68,–**
ZAP-Auslegersatz, Gr. 1	0,6	0,33	41674, 41675	2,7	**41667**	**110,–**
ZAP-Auslegersatz, Gr. 2	0,8	0,40	41676, 41677	3,1	**41668**	**120,–**
ZAP-Auslegersatz, Gr. 3	1,3	0,66	41678, 41679	4,1	**41669**	**150,–**
Schutzgeländer, eloxiert	–	–	–	0,7	**41649**	**119,–**

Dieses Zubehör kann nachträglich ohne Bohren angebracht werden

ZAP Neo S, Genietete Stufen-Plattformleiter

Die superleichte Plattformleiter: Leicht im Gewicht, handlich dank klappbarer Handläufe und komfortabel durch die große Plattform.

- Großflächige Arbeitsplattform (400 x 400 mm).
- 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
- Geländerhöhe: 1.000 mm.
- Klappbarer Handlauf für einen platzsparenden Transport.
- Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung.
- Eloxierte Handläufe.

Großflächige Arbeitsplattform (400 x 400 mm)

Einfaches Handling durch Rastknopf

Einklappbare Handläufe

Große Plattform

Leiterlänge m	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,93	0,74	2,74	0,62	48	3	9,3	**42440**	**313,–**
2,20	0,99	2,99	0,64	48	4	10,4	**42441**	**337,–**
2,47	1,24	3,24	0,67	48	5	11,3	**42442**	**369,–**
2,74	1,49	3,49	0,70	48	6	12,5	**42443**	**404,–**
3,01	1,74	3,74	0,73	48	7	13,8	**42444**	**425,–**
3,28	1,99	3,99	0,75	48	8	15,0	**42445**	**443,–**

Einseitig begehbare Stehleitern – bequemer Aufstieg und Stand.

Saubere Hände
dank eloxierter Holme.

Für Werkzeug
viel Platz durch große Ablageschale aus Aluminium.



Komfortabler Auf- und Abstieg
durch 80 mm tiefe Stufen.

Bequemer Stand
durch große Plattform.

Rutschsicherer Stand
durch 2-Komponenten-Kunststoffschuhe.

Information

- Max. Belastung 150 kg.
- Erfüllt EN 131, TRBS 2121 und DGUV Information 208-016.

R13step S, Gebördelte Stufen-Stehleiter

Sicherer Aufstieg mit höchster Rutschsicherheit dank R13-Stufen für ölige oder nasse Einsatzbereiche.

- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) mit R13-Belag für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 5 Stufen.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 158/159)

ZARGES Qualitätsbördelung

Ablageschale

Große Plattform mit R13-Belag



Stufe mit R13-Belag

Leiterlänge m	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,59	0,80	2,80	0,50	73 / 58	3	8,3	**41636**	**277,–**
1,87	1,06	3,10	0,53	73 / 58	4	9,8	**41637**	**309,–**
2,15	1,33	3,35	0,56	73 / 58	5	10,5	**41638**	**347,–**
2,43	1,59	3,60	0,59	73 / 58	6	11,5	**41639**	**384,–**
2,71	1,85	3,85	0,62	73 / 58	7	12,3	**41640**	**403,–**
2,99	2,12	4,15	0,65	73 / 58	8	12,8	**41641**	**448,–**
3,55	2,64	4,65	0,71	73 / 58	10	16,1	**41642**	**529,–**

Megastep S, Gebördelte Sprossen-Stehleiter

Die Stärkste aller Leitern: hohe Belastbarkeit und modernes Design für maximale Ansprüche.

- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (250 x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 4 Sprossen.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 158/159)

Leiterlänge m	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/Stützteil mm	Sprossenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,59	0,80	2,80	0,44	73 / 58	3	6,2	**41145**	**286,–**
1,87	1,06	3,10	0,47	73 / 58	4	7,3	**41146**	**321,–**
2,15	1,33	3,35	0,50	73 / 58	5	8,0	**41147**	**358,–**
2,43	1,59	3,60	0,53	73 / 58	6	8,6	**41148**	**398,–**
2,99	2,12	4,15	0,59	73 / 58	8	9,6	**41149**	**465,–**

Saferstep S, Gebördelte Stufen-Stehleiter

Bequemer und sicherer Aufstieg mit hoher Rutschsicherheit dank Safer Step Technology und robuste, stabile Bauweise.

- Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 5 Stufen.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 158/159)

Leiterlänge m	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,59	0,80	2,80	0,49	68 / 48	3	6,5	**41373**	**175,–**
1,87	1,06	3,10	0,52	68 / 48	4	7,6	**41374**	**208,–**
2,15	1,33	3,35	0,55	68 / 48	5	9,0	**41375**	**223,–**
2,43	1,59	3,60	0,58	68 / 48	6	9,9	**41376**	**263,–**
2,71	1,85	3,85	0,61	68 / 48	7	11,1	**41377**	**338,–**
2,99	2,12	4,15	0,64	68 / 48	8	12,3	**41378**	**372,–**
3,55	2,64	4,65	0,70	68 / 48	10	15,6	**41380**	**446,–**

Meistertritt S, Gebördelte Stufen-Stehleiter

Sicherer Stand auf sehr großer Standplattform, rutschsicherer Auf- und Abstieg dank Safer Step Technology. Sogenannte „Leichte Plattformleiter“ - BG-Bau-gefördert.

- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology für ermüdungsfreies Stehen.
- Besonders großflächige Arbeitsplattform mit Alu-Riffelblech-Belag (ca. 380 x 390 mm).
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Serienmäßig mit zwei Handläufen für sicheren Auf- und Abstieg.
- Optimale Stabilität durch zwei hochfeste Perlongurte als Spreizsicherung, ab 5 Stufen.
- Höhe des Haltebügels 1.000 mm.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 158/159)

Stufe mit ZARGES Safer Step Technology

Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.

Zwei Handläufe

Leiterlänge m	Plattformhöhe m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,92	0,77	1,77	2,80	0,59	73 / 58	3	9,5	**41632**	**343,–**
2,20	1,03	2,03	3,00	0,62	73 / 58	4	10,7	**41633**	**387,–**
2,48	1,29	2,29	3,30	0,65	73 / 58	5	12,1	**41634**	**428,–**
2,75	1,55	2,55	3,55	0,68	73 / 58	6	13,8	**40477**	**474,–**
3,32	2,07	3,07	4,10	0,74	73 / 58	8	16,7	**40478**	**540,–**
3,88	2,59	3,59	4,60	0,80	73 / 58	10	20,3	**40479**	**621,–**
4,44	3,11	4,11	5,10	0,86	73 / 58	12	23,3	**41635**	**725,–**

Comfortstep S, Geschraubte Stufen-Stehleiter

Schonung fürs Schienbein: hoher Arbeitskomfort durch gepolsterte Stufen.

- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 4 Stufen.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 158/159)

Leiterlänge m	Plattformhöhe m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,52	0,75	1,38	2,75	0,50	42 / 42	3	6,4	**41421**	**214,–**
1,79	1,00	1,63	3,00	0,53	42 / 42	4	7,4	**41422**	**255,–**
2,06	1,25	1,88	3,25	0,56	42 / 42	5	8,4	**41423**	**313,–**
2,33	1,50	2,13	3,50	0,59	48 / 42	6	9,7	**41424**	**366,–**
2,60	1,75	2,38	3,75	0,61	48 / 42	7	10,7	**41425**	**417,–**
2,87	2,00	2,63	4,00	0,64	48 / 42	8	11,9	**41426**	**456,–**
3,40	2,50	3,13	4,50	0,70	48 / 42	10	14,4	**41427**	**528,–**

XLstep S, Genietete Stufen-Stehleiter

Geringes Gewicht und einfaches Handling sowie günstigstes Preis-Leistungs-Verhältnis bei wertiger Ausstattung.

- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale für Material und Werkzeug.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 4 Stufen.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 158/159)

Leiterlänge m	Plattformhöhe m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,56	0,74	1,42	2,75	0,49	42 / 42	3	6,0	**41223**	**169,–**
1,83	0,99	1,67	3,00	0,52	42 / 42	4	6,9	**41224**	**193,–**
2,10	1,24	1,92	3,25	0,55	42 / 42	5	7,7	**41225**	**235,–**
2,37	1,49	2,17	3,50	0,57	48 / 42	6	9,1	**41226**	**281,–**
2,64	1,74	2,42	3,75	0,61	48 / 42	7	10,2	**41227**	**338,–**
2,91	1,99	2,67	4,00	0,63	48 / 42	8	11,7	**41228**	**383,–**
3,45	2,49	3,17	4,50	0,69	48 / 42	10	14,1	**41230**	**450,–**

Seventec RC S, Genietete Stufen-Stehleiter

Die Leiter für optimale Sicherheit im Außenbereich.

- 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
- Große Sicherheitsplattform (380 x 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung.
- Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.

Leiterlänge m	Plattformhöhe m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,44	0,70	1,31	2,70	0,45	87 / 87	3	6,3	**40493**	**203,–**
1,67	0,90	1,54	2,90	0,47	87 / 87	4	7,9	**40494**	**244,–**
1,90	1,10	1,79	3,10	0,49	87 / 87	5	8,1	**40495**	**261,–**

Seventec S, Genietete Stufen-Stehleiter

Hohe Standsicherheit, bequemer Auf- und Abstieg durch tiefe Stufen und eine glatte Holm-Außenseite für ein angenehmes Griffgefühl.

- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- Große Sicherheitsplattform (380 x 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.

Leiterlänge m	Plattformhöhe m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,44	0,70	1,33	2,70	0,45	87 / 87	3	6,0	**40333**	**168,–**
1,67	0,90	1,54	2,90	0,47	87 / 87	4	7,0	**40334**	**204,–**
1,90	1,10	1,76	3,10	0,49	87 / 87	5	8,0	**40335**	**217,–**
2,13	1,35	1,97	3,35	0,52	87 / 87	6	9,0	**40336**	**253,–**
2,35	1,55	2,19	3,55	0,54	87 / 87	7	10,5	**40337**	**322,–**
2,60	1,75	2,41	3,75	0,56	87 / 87	8	13,0	**40338**	**354,–**
3,05	2,20	2,82	4,20	0,61	87 / 87	10	14,0	**40340**	**422,–**

Nova S, Gebördelte Stufen-Stehleiter

Der Klassiker für sicheren Stand und bequemes Arbeiten mit praktischer Ablageschale und hochstabiler, patentierter Stufen-Holm-Verbindung.

- Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
- Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche, ab 7 Stufen.

Patentierte Stufenkonstruktion

Gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.

Ablageschale aus Kunststoff

Leiterlänge m	Plattformhöhe m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,34	0,61	1,22	2,60	0,42	48 / 48	3	4,8	**42453**	**138,–**
1,57	0,83	1,43	2,85	0,44	48 / 48	4	5,8	**42454**	**157,–**
1,80	1,05	1,65	3,05	0,46	48 / 48	5	6,9	**42455**	**181,–**
2,03	1,26	1,86	3,25	0,49	48 / 48	6	8,0	**42456**	**217,–**
2,26	1,48	2,08	3,50	0,51	48 / 48	7	9,1	**42457**	**276,–**
2,49	1,70	2,29	3,70	0,54	48 / 48	8	10,2	**42458**	**310,–**

Scana S, Genietete Stufen-Stehleiter

Hoher Arbeitskomfort durch abriebfeste, eloxierte Holme und große Ablageschale.

- Holme abriebfest eloxiert.
- Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 6 Stufen.
- 80 mm tiefe Stufen.

Leiterlänge m	Plattform-höhe m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeits-höhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Stufen-anzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,36	0,59	1,20	2,60	0,41	40 / 40	3	3,0	**44153**	**84,50**
1,59	0,81	1,42	2,80	0,43	40 / 40	4	3,6	**44154**	**95,–**
1,82	1,03	1,64	3,00	0,46	40 / 40	5	4,2	**44155**	**116,–**
2,05	1,24	1,85	3,25	0,48	40 / 40	6	4,9	**44156**	**145,–**
2,29	1,47	2,08	3,50	0,51	40 / 40	7	5,7	**44157**	**168,–**
2,52	1,70	2,31	3,70	0,53	40 / 40	8	7,1	**44158**	**203,–**

EFAmix S, GFK-Mischbau-Stufen-Stehleiter

Die Spezialleiter für alle Arbeiten im elektrischen Umfeld.

- 80 mm tiefe Leichtmetall-Stufen mit rutschfester Riffelung.
- Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserver-
- stärktem Kunststoff.
- Sicherheitsplattform (250 x 250 mm).
- Sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug in Kunststoff-Ablageschale.
- Zusammengeklappt nur 88 mm tief.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61 478.

Leiterlänge m	Plattform-höhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,40	0,68	2,70	0,52	50 / 50	3	6,0	**40431**	**262,–**
1,65	0,91	2,90	0,55	50 / 50	4	7,0	**40432**	**294,–**
1,90	1,14	3,15	0,57	50 / 50	5	8,0	**40433**	**336,–**
2,15	1,37	3,35	0,60	50 / 50	6	9,0	**40434**	**395,–**
2,40	1,60	3,60	0,62	50 / 50	7	10,0	**40435**	**434,–**

Beidseitig begehbare Stehleitern – sicher und flexibel.



Robust
durch Scharniere aus Alu-Druckguss.



Komfortabler Auf- und Abstieg
durch 80 mm tiefe Stufen.

Saubere Hände
dank eloxierter Holme.

Rutschsicherer Stand
durch 2-Komponenten-Kunststoffschuhe

Information

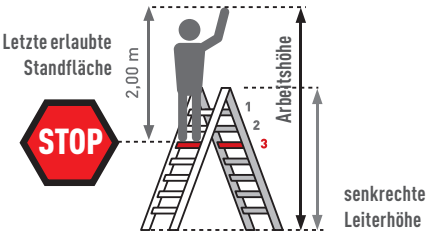

- Max. Belastung 150 kg.
- Erfüllt EN 131, TRBS 2121 und DGUV Information 208-016.

R13step B, Gebördelte Stufen-Stehleiter

Die Leiter mit höchster Rutschsicherheit dank R13-Stufen für den Einsatz in öligen oder nassen Bereichen.

- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Scharniere aus Aluminium Druckguss.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 158/159)

ZARGES Qualitätsbördelung



Robuste Anbringung der Gurtbänder

Gelenk aus Aluminium-Druckguss



Stufe mit R13-Belag

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,88	0,80	2,30	0,44	73	2 × 3	5,8	**41549**	**237,–**
1,15	1,06	2,55	0,47	73	2 × 4	7,2	**41551**	**258,–**
1,42	1,32	2,80	0,50	73	2 × 5	8,4	**41553**	**312,–**
1,70	1,58	3,05	0,53	73	2 × 6	9,3	**41555**	**350,–**
1,98	1,84	3,30	0,56	73	2 × 7	10,1	**41557**	**385,–**
2,27	2,10	3,60	0,59	73	2 × 8	11,5	**41559**	**459,–**
2,83	2,62	4,15	0,65	73	2 × 10	14,7	**41561**	**550,–**
3,39	3,15	4,65	0,71	73	2 × 12	17,8	**41563**	**663,–**
3,95	3,67	5,20	0,77	73	2 × 14	22,6	**41565**	**756,–**
4,51	4,21	5,70	0,83	73	2 × 16	26,6	**41567**	**901,–**

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Klappbarer Bügel	**8206**	**70,–**

Megastep B, Gebördelte Sprossen-Stehleiter

Design von beiden Seiten: hohe Belastbarkeit bei flexiblen Einsatzmöglichkeiten und ein exklusives Design mit schwarzer Edel-Optik.

- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Robuste Stahlscharniere.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 158/159)

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,22	1,20	2,50	0,47	73	2 × 4	6,9	**41189**	**263,–**
1,50	1,47	2,75	0,50	73	2 × 5	8,0	**41190**	**332,–**
1,78	1,73	3,00	0,53	73	2 × 6	8,9	**41191**	**416,–**
2,34	2,27	3,55	0,59	73	2 × 8	11,9	**41192**	**529,–**

Saferstep B, Gebördelte Stufen-Stehleiter

Die Komfort-Version für den flexiblen Einsatz mit hoher Sicherheit dank Safer Step Technology und angenehmem Griffgefühl.

- Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Scharniere aus Aluminium Druckguss.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 158/159)

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,88	0,80	2,30	0,44	68	2 × 3	4,6	**41303**	**157,–**
1,15	1,06	2,55	0,47	68	2 × 4	6,1	**41304**	**199,–**
1,42	1,32	2,80	0,50	68	2 × 5	7,6	**41305**	**235,–**
1,70	1,58	3,05	0,53	68	2 × 6	9,3	**41306**	**288,–**
1,98	1,84	3,30	0,56	68	2 × 7	10,9	**41307**	**332,–**
2,27	2,10	3,60	0,59	68	2 × 8	12,7	**41308**	**398,–**
2,83	2,62	4,15	0,65	68	2 × 10	16,4	**41310**	**483,–**
3,39	3,15	4,65	0,71	68	2 × 12	20,3	**41312**	**566,–**
3,95	3,67	5,20	0,77	68	2 × 14	24,4	**41314**	**702,–**
4,51	4,21	5,70	0,83	68	2 × 16	28,8	**41316**	**838,–**

Comfortstep B, Geschraubte Stufen-Stehleiter

Schienbeinschonender Auf- und Abstieg sowie ästhetische Optik sorgen für hohen Arbeitskomfort und flexible Einsatzmöglichkeiten.

- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 158/159)

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,84	0,75	2,25	0,44	42	2 × 3	4,4	**41432**	**209,–**
1,11	1,00	2,50	0,47	42	2 × 4	5,8	**41433**	**258,–**
1,38	1,25	2,75	0,50	42	2 × 5	7,3	**41434**	**326,–**
1,65	1,50	3,00	0,53	42	2 × 6	8,8	**41435**	**406,–**
1,92	1,75	3,25	0,56	42	2 × 7	10,3	**41436**	**473,–**
2,18	2,00	3,50	0,59	48	2 × 8	12,2	**41437**	**523,–**
2,72	2,50	4,00	0,65	48	2 × 10	15,8	**41438**	**666,–**
2,99	2,75	4,25	0,68	48	2 × 11	17,6	**41430**	**732,–**

XLstep B, Genietete Stufen-Stehleiter

Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.

- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 158/159)

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,82	0,74	2,25	0,44	42	2 × 3	2,6	**41263**	**157,–**
1,09	0,99	2,50	0,47	42	2 × 4	3,4	**41264**	**199,–**
1,36	1,24	2,75	0,50	42	2 × 5	4,5	**41265**	**244,–**
1,63	1,49	3,00	0,53	42	2 × 6	6,1	**41266**	**298,–**
1,90	1,74	3,25	0,56	48	2 × 7	8,3	**41267**	**333,–**
2,17	1,99	3,50	0,59	48	2 × 8	11,3	**41268**	**422,–**
2,71	2,49	4,00	0,64	48	2 × 10	15,8	**41270**	**530,–**

Nova B, Gebördelte Stufen-Stehleiter

Flexibles Steiggerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe.

- Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
- Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.

Gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.

Robuste Stahlscharniere

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,68	0,64	2,10	0,44	48	2 × 3	5,8	**42463**	**140,–**
0,91	0,85	2,30	0,47	48	2 × 4	8,1	**42464**	**174,–**
1,15	1,07	2,55	0,48	48	2 × 5	10,2	**42465**	**207,–**
1,37	1,29	2,75	0,52	48	2 × 6	12,4	**42466**	**241,–**
1,61	1,50	3,00	0,54	48	2 × 7	14,6	**42467**	**282,–**
1,84	1,72	3,20	0,56	48	2 × 8	16,9	**42468**	**311,–**
2,30	2,15	3,65	0,61	48	2 × 10	21,5	**42470**	**351,–**

Seventec B, Genietete Stufen-Stehleiter

Stabil und komfortabel: tiefe Stufen für sicheren Stand, glatte Holme für angenehmen Griff.

- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- Robuste, in die Stufen integrierte Scharnierverbindung.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,74	0,66	2,25	0,41	87	2 × 3	4,5	**40353**	**151,–**
0,97	0,88	2,45	0,43	87	2 × 4	6,0	**40354**	**188,–**
1,20	1,10	2,65	0,45	87	2 × 5	7,5	**40355**	**220,–**
1,43	1,31	2,85	0,47	87	2 × 6	9,0	**40356**	**276,–**
1,66	1,53	3,10	0,50	87	2 × 7	10,5	**40357**	**309,–**
1,90	1,74	3,35	0,52	87	2 × 8	12,0	**40358**	**379,–**
2,35	2,18	3,75	0,56	87	2 × 10	15,5	**40360**	**405,–**

Scana B, Genietete Stufen-Stehleiter

Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.

- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- 80 mm tiefe Stufen.

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,71	0,66	2,20	0,43	40	2 × 3	3,0	**44203**	**95,–**
0,94	0,87	2,45	0,45	40	2 × 4	3,8	**44204**	**127,–**
1,17	1,09	2,65	0,48	40	2 × 5	4,8	**44205**	**157,–**
1,40	1,30	2,85	0,50	40	2 × 6	5,8	**44206**	**198,–**
1,66	1,52	3,10	0,52	40	2 × 7	6,8	**44207**	**235,–**

Coni B, Gebördelte Sprossen-Stehleiter

Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.

- Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
- Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere.
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, verdrehsicher an der Sprosse befestigt.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 158/159)

ZARGES Qualitätsbördelung

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,22	1,20	2,50	0,47	50	2 × 4	4,4	**40274**	**158,–**
1,58	1,46	2,75	0,50	58	2 × 5	5,8	**40275**	**199,–**
1,78	1,73	3,00	0,53	58	2 × 6	6,8	**40311**	**240,–**
2,06	1,99	3,25	0,57	58	2 × 7	7,3	**40277**	**269,–**
2,34	2,30	3,55	0,59	58	2 × 8	9,0	**40312**	**304,–**
2,90	2,83	4,05	0,65	58	2 × 10	11,1	**40313**	**384,–**
3,46	3,37	4,60	0,71	58	2 × 12	13,3	**40314**	**479,–**
4,02	3,91	5,10	0,77	62	2 × 14	17,2	**40315**	**570,–**
4,58	4,45	5,65	0,83	68	2 × 16	21,2	**40316**	**686,–**
5,14	5,00	6,15	0,89	73	2 × 18	25,6	**40320**	**808,–**
5,70	5,54	6,70	0,95	73	2 × 20	29,8	**40317**	**978,–**

Crestamax B, Holz-Sprossen-Stehleiter

Die Lieblingsleiter der Maler: angenehmes Griffgefühl bei allen Temperaturen.

- Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz mit gelbbrauner Einfärbung, Sprossen aus Buche.
- Geräumige Werkzeugtasche.
- Spreizsicherung durch zwei verzinkte Knotenketten.
- Spannschrauben für zusätzliche Sicherheit und Stabilität.
- Niedrige Temperaturleitfähigkeit - damit auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl.

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,25	1,21	2,50	0,45	56	2 × 4	7,5	**40044**	**109,–**
1,53	1,48	2,75	0,48	56	2 × 5	9,5	**40045**	**132,–**
1,81	1,75	3,05	0,51	56	2 × 6	11,5	**40046**	**147,–**
2,09	2,02	3,30	0,54	56	2 × 7	13,0	**40047**	**167,–**
2,37	2,29	3,50	0,57	56	2 × 8	15,0	**40048**	**189,–**
2,93	2,83	4,05	0,63	66	2 × 10	18,5	**40050**	**235,–**

Cresta B, Holz-Sprossen-Stehleiter

Die solide Basisleiter für Maler.

- Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz, Sprossen aus Buchenholz.
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Gurtbänder.
- Niedrige Temperaturleitfähigkeit - damit auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl.

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,24	1,19	2,55	0,48	65	2 × 4	7,0	**40104**	**101,–**
1,52	1,45	2,80	0,51	65	2 × 5	9,0	**40105**	**122,–**
1,80	1,72	3,10	0,54	65	2 × 6	11,0	**40106**	**136,–**
2,08	1,98	3,35	0,57	65	2 × 7	13,0	**40107**	**154,–**
2,36	2,27	3,65	0,60	65	2 × 8	15,0	**40108**	**175,–**
2,92	2,74	4,20	0,66	65	2 × 10	18,0	**40110**	**217,–**

EFA B, GFK-Sprossen-Stehleiter

Für den flexiblen Einsatz in elektrischem oder chemischem Umfeld sowie für Arbeiten unter Spannung.

- Holme und Sprossen (30 x 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
- Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2.
- Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,32	1,27	2,60	0,48	58	2 × 4	7,5	**41261**	**565,–**
1,88	1,82	3,10	0,54	58	2 × 6	10,5	**41256**	**681,–**
2,44	2,35	3,65	0,60	58	2 × 8	13,8	**41257**	**849,–**
3,00	2,89	4,15	0,65	58	2 × 10	17,0	**41258**	**1.020,–**
4,12	3,95	5,20	0,77	58	2 × 14	24,6	**41260**	**1.462,–**

EFAmix B, GFK-Mischbau-Sprossen-Stehleiter

Die optimale Lösung für den Einsatz in elektrischem und chemischem Umfeld mit besonders geringem Gewicht.

- Sicherer Stand auf 60 mm tiefen, rutschfesten Leichtmetall-Breitsprossen.
- Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,34	1,29	2,60	0,47	58	2 × 4	7,8	**41165**	**381,–**
1,62	1,55	2,85	0,50	58	2 × 5	9,6	**41166**	**435,–**
1,90	1,82	3,10	0,53	58	2 × 6	11,4	**41167**	**452,–**
2,46	2,33	3,65	0,59	58	2 × 8	14,8	**41168**	**555,–**
3,02	2,86	4,15	0,65	58	2 × 10	18,8	**41169**	**662,–**
3,58	3,38	4,70	0,71	58	2 × 12	22,5	**41170**	**799,–**

Varioflex B, Gebördelte Sprossen-Stehleiter mit verlängerbaren Holmen

Die Spezialleiter, die auch in unebenem Gelände sowie auf Treppen und Absätzen für sicheren Stand sorgt.

- Millimetergenaue, stufenlose Verstellung und sichere Arretierung jedes einzelnen Leiterholms durch Drehgriffe.
- Holmabmessung: 60 x 24 mm.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 158/159)

Leiterlänge ohne Verlängerung m	zusätzlicher Verstellbereich am Steigteil m	zusätzlicher Verstellbereich am Stützteil m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	0,40	1,30	2 × 6	12,5	**41936**	**737,–**
2,35	0,40	1,85	2 × 8	15,5	**41938**	**831,–**

Vario B, Gebördelte Sprossen-Stehleiter, höhenverstellbar

Treppengängige Mehrzweckleiter mit Ausziehfunktion für sicheren Stand in großen Höhen.

- Ideal für Arbeiten auf Treppen, in Sporthallen, Sälen usw.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 158/159)

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Ausladung m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
4,05	2,40	5,15	0,80	58	2,30	4 × 8	22,2	**41322**	**1.056,–**
4,95	3,01	6,00	0,90	73	2,70	4 × 10	27,3	**41323**	**1.266,–**
6,05	3,57	7,00	1,00	73	3,30	4 × 12	31,4	**41324**	**1.539,–**

Mehrzweckleitern – jeder Situation gewachsen.

Optimale Anbindung
durch holmumfassende Führungsbeschläge.

Einfache Höhenverstellung
mittels Haken und Abhebesicherung.

Optimale Stabilität
durch starre Verbindungen.



Sicherer Stand
durch breite Quertraverse.

Rutschsicherer Stand
durch 2-Komponenten-Kunststoffschuhe.

Information

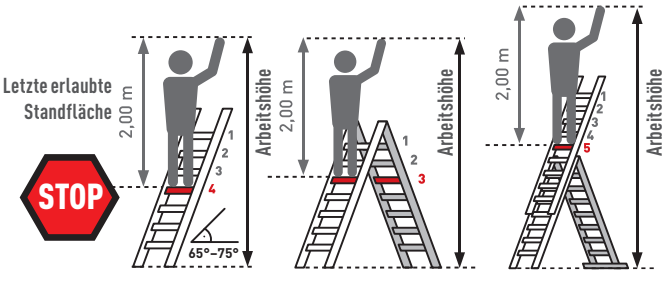

- Max. Belastung 150 kg.
- Erfüllt EN 131, TRBS 2121 und DGUV Information 208-016.

Benötigte Leiterlänge = zu erreichende senkrechte Höhe × 1,064

Skymaster Plus X, Gebördelte Mehrzweckleiter, 3-teilig

Eine Leiter, viele Funktionen: die flexible Lösung für sicheren Auf- und Abstieg sowie extra stabilen Stand.

- Oberleiter mit Kopffahrwerk (ab Größe 3 x 8).
- Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41526-41522.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41526-41522.
- Höchste Stabilität durch beidseitige starre Verbindung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Mit Rolle in Quertraverse für ergonomischen Transport.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 158/159)



Kopffahrwerk

Starre Verbindung

ZARGES Qualitätsbördelung

Ergonomischer Transport durch Rolle

Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
4,15	3,00	1,90	4,90	0,80	68	3 × 6	13,9	**41526**	**513,–**
5,80	4,10	2,45	6,55	1,00	73	3 × 8	18,6	**41521**	**593,–**
6,90	4,95	3,00	7,65	1,10	85	3 × 10	24,4	**41522**	**759,–**
8,60	6,10	3,55	9,25	1,20	98	3 × 12	30,2	**41523**	**875,–**
9,70	6,95	4,15	10,35	1,20	98	3 × 14	38,5	**41524**	**1.057,–**

Skymaster X, Gebördelte Mehrzweckleiter, 3-teilig

Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Eine starre Verbindung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 158/159)

Leiterlänge als 3-tlg. Anlege-leiter m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr. mit Aufsteckteil m	Leiterlän-ge, einge-fahren m	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter m	Quertra-verse m	Holmhöhe mm	Sprossen-anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
4,10	3,00	1,90	5,00	0,80	68	3 × 6	13,8	**41536**	**409,–**
5,00	3,60	2,20	5,80	0,90	68	3 × 7	15,0	**41537**	**437,–**
5,80	4,10	2,45	6,65	1,00	73	3 × 8	17,5	**41538**	**465,–**
6,70	4,70	2,70	7,45	1,10	73	3 × 9	20,0	**41539**	**541,–**
6,90	4,95	3,00	7,70	1,10	85	3 × 10	23,3	**41540**	**622,–**
8,60	6,10	3,55	9,35	1,20	98	3 × 12	28,8	**41542**	**719,–**
9,70	6,95	4,15	10,40	1,20	98	3 × 14	36,4	**41544**	**930,–**

Skymaster DX, Gebördelte Mehrzweckleiter, 3-teilig

Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44837-44840.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.

Leiterlänge als 3-tlg. Anlege-leiter m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil m	Leiterlän-ge, einge-fahren m	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter m	Quertra-verse m	Holmhöhe mm	Sprossen-anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
4,40	3,25	2,14	5,20	0,80	58	3 × 7	13,8	**44837**	**309,–**
5,25	3,85	2,42	6,00	0,90	68	3 × 8	16,3	**44838**	**348,–**
6,10	4,40	2,70	6,85	1,00	73	3 × 9	18,0	**44839**	**395,–**
6,65	4,65	2,98	7,35	1,10	73	3 × 10	20,5	**44840**	**468,–**
7,20	5,25	3,26	7,90	1,10	85	3 × 11	22,3	**44841**	**506,–**
8,30	5,80	3,54	9,00	1,20	85	3 × 12	25,9	**44842**	**603,–**
9,45	6,65	4,10	10,05	1,20	98	3 × 14	31,5	**44844**	**713,–**

Combimaster Plus X, Gebördelte Mehrzweckleiter, 2-teilig

Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.

- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	senkr. Höhe als Stehleiter m	Arbeitshöhe m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,98	1,86	1,75	3,80	0,80	58	2 × 6	7,9	**42566**	**199,–**
4,10	2,42	2,27	4,90	0,80	58	2 × 8	10,1	**42568**	**278,–**
4,94	2,98	2,80	5,70	0,90	58	2 × 10	12,2	**42570**	**332,–**
6,06	3,54	3,33	6,80	1,00	68	2 × 12	15,3	**42572**	**423,–**
7,19	4,10	3,86	7,90	1,10	73	2 × 14	18,1	**42574**	**519,–**
8,31	4,67	4,39	9,00	1,20	85	2 × 16	22,0	**42576**	**612,–**

Combimaster DX, Gebördelte Mehrzweckleiter, 2-teilig

Preisgünstige Alternative für universellen Einsatz als Schiebe- und Stehleiter.

- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	senkr. Höhe als Stehleiter m	Arbeitshöhe m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
3,82	2,40	2,25	4,90	0,89	58	2 × 8	10,0	**44868**	**233,–**
4,94	2,98	2,81	5,70	0,90	68	2 × 10	12,3	**44870**	**276,–**
6,06	3,54	3,33	6,80	1,00	68	2 × 12	15,3	**44872**	**348,–**
6,90	4,10	3,86	7,60	1,10	85	2 × 14	18,2	**44874**	**428,–**

Variomax V, Gebördelte Teleskop-Mehrzweckleiter, 4-teilig

Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.

- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
- Sichere Höhenverstellung durch vier Zuggriffe aus Aluminium-Druckguss.
- Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem.
- Arbeitshöhe bei allen Varianten im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.

Länge als Anlegeleiter m	Arbeitshöhe als Anlegeleiter m	Arbeitshöhe als Stehleiter m	Maße, zusammengeklappt m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
3,10	3,85	2,75	1,05 × 0,50 × 0,21	4 × 3	10,0	**41934**	**541,–**
4,20	5,00	3,35	1,30 × 0,56 × 0,21	4 × 4	13,0	**41930**	**602,–**
5,30	6,05	3,85	1,58 × 0,63 × 0,21	4 × 5	16,0	**41931**	**718,–**
6,40	7,10	4,40	1,86 × 0,70 × 0,21	4 × 6	20,0	**41932**	**816,–**

Nicht nach EN131-1+2

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Holmverlängerung	**41933**	**79,50**

Variotec V, Gebördelte Teleskop-Mehrzweckleiter, 4-teilig

Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.

- Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar.
- Mit Automatik-Stahlscharnieren, Bestell-Nr. 42396 mit Aluminium-Lamellengelenk.

Länge als Anlegeleiter m	senkr. Höhe als Stehleiter m	Arbeitshöhe als Anlegeleiter m	Arbeitshöhe als Stehleiter m	Maße, zusammengeklappt m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
4,17	2,20	4,95	3,40	1,30 × 0,56 × 0,21	60	4 × 4	13,0	**42394**	**459,–**
5,29	2,70	6,05	3,90	1,58 × 0,63 × 0,21	60	4 × 5	16,0	**42395**	**541,–**
6,40	3,09	7,10	4,40	1,86 × 0,70 × 0,21	60	4 × 6	20,0	**42396**	**638,–**

Nicht nach EN131-1+2

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Holmverlängerung	**41133**	**73,–**

Multimax M, Gebördelte Vielzweckleiter, 4-teilig

Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.

- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
- Leiterbreite: 420 mm.
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenlegbar.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 158/159)

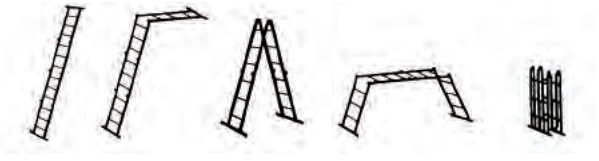

Einsatz als Anlegeleiter

platzsparend zusammenklappbar

automatisch einrastende Alu-Scharniere

Länge als Stehleiter m	Länge als Anlegeleiter m	Höhe als Arbeitsbühne m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Maße, zusammengeklappt m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,76	3,65	0,99	4,45	0,80	1,00 × 0,80 × 0,28	58	4 × 3	14,0	**41687**	**432,–**
2,00	4,16	0,99	5,00	0,90	1,21 × 0,90 × 0,28	58	2 × 3 + 2 × 4	15,0	**41686**	**521,–**
2,29	4,75	-	5,50	0,90	1,25 × 0,90 × 0,28	58	4 × 4	16,0	**41688**	**576,–**
2,84	5,85	-	6,55	1,10	1,56 × 1,10 × 0,28	59	4 × 5	20,0	**41689**	**715,–**

Nicht nach EN131-1+2

Hinweis: **Bestell-Nr. 41688 und 41689 können nicht als Arbeitsbock und Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt werden.**

Multitec M, Gebördelte Vielzweckleiter, 4-teilig

Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
- Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm.
- Bestell-Nr. 42381 - 42383 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse.

Länge als Stehleiter m	Länge als Anlegeleiter m	Höhe als Arbeitsbühne m	Arbeitshöhe m	Maße, zusammengeklappt m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,85	3,62	0,99	4,45	1,02 × 0,75 × 0,26	59	4 × 3	12,5	**42383**	**299,–**
2,13	4,19	0,99	5,00	1,22 × 0,80 × 0,26	59	2 × 3 + 2 × 4	14,0	**42381**	**334,–**
2,41	4,74	-	5,50	1,30 × 0,90 × 0,26	59	4 × 4	15,5	**42384**	**362,–**
2,41	4,74	0,99	5,50	1,50 × 0,90 × 0,26	61	2 × 3 + 2 × 5	15,5	**42382**	**374,–**

Nicht nach EN131-1+2

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Holzbelag, 1-teilig, für 4 x 3	**40936**	**47,50**
Alu-Riffelblechbelag, klappbar, für 4 x 3	**40926**	**105,–**
Alu-Riffelblechbelag, klappbar, für 2 x 3 + 2 x 4	**40927**	**123,–**
Alu-Riffelblechbelag, klappbar, für 2 x 3 + 2 x 5	**40924**	**138,–**

Multistar M, Gebördelte Vielzweckleiter, 4-teilig

Das kostengünstige Multitalent für den flexiblen Einsatz und mit bis zu vier Funktionen.

- Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
- Extrem kompaktes Transportmaß, passt in nahezu jeden Kofferraum.

Länge als Stehleiter m	Länge als Anlegeleiter m	Höhe als Arbeitsbühne m	Arbeitshöhe m	Maße, zusammengeklappt m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	3,50	0,94	4,30	0,97 × 0,80 × 0,26	60	4 × 3	12,5	**44893**	**276,–**

Nicht nach EN131-1+2

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Holzbelag, 1-teilig, für 4 x 3	**40936**	**47,50**

Combimaster X, Gebördelte Mehrzweck-Klappleiter, 2-teilig

Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.

- Wahlweise als Anlegeleiter oder Stehleiter einsetzbar.
- Robustes, mit den Holmen verschraubtes Stahlgelenk.
- Automatische Verriegelung.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 158/159)

Länge als Stehleiter m	Länge als Anlegeleiter m	Arbeitshöhe als Anlegeleiter m	Arbeitshöhe als Stehleiter m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,30	2,50	3,35	2,55	0,75	58	2 × 4	6,0	**41941**	**215,–**
1,85	3,60	4,40	3,10	0,80	58	2 × 6	8,0	**41942**	**259,–**
2,40	4,70	5,45	3,60	0,90	58	2 × 8	12,0	**41943**	**323,–**

Teleskop Kombileiter

Vom Kofferraum nach oben: Mini-Format für den Transport, flexibel im Einsatz als Anlege und Stehleiter.

- Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum.
- Nutzbar als Anlege- oder Stehleiter nur im komplett ausgefahrenen Zustand.
- Breite Stufen sorgen für Komfort bei Auf- und Abstieg.
- Holme abriebfest eloxiert.

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Quertraverse m	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,30	0,71	3,60	0,69	6 + 2	14,5	**41114**	**542,–**
3,00	0,78	4,20	0,77	8 + 2	20,0	**41115**	**697,–**

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Ablageschale	**41118**	**59,50**

Tritte und Arbeitspodeste – vielseitig, praktisch und kompakt.

Schneller Einsatzwechsel
durch geringes Gewicht und Größe.

Sicheres Arbeiten
durch Haltebügel mit Ablageschale.



Besonders platzsparend
da kompakt zusammenklappbar.

Sicherer Tritt und Stand
durch 230 mm tiefe Stufen.

Information



- Max. Belastung 150 kg.
- Erfüllt EN 14183 bzw. EN 131, TRBS 2121und DGUV Information 208-016.

Plazamax P, Sicherheitstreppe

Die bewährte Steiglösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und sicherem Stand durch komfortablen Gummibelag.

- Große Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Gummibelag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Sicherheitsbügel	Holmhöhe mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,45	2,45	0,48	nein	70	2	3,9	**41927**	**297,–**
0,70	2,70	0,56	nein	70	3	6,6	**41923**	**392,–**
0,70	2,70	0,56	ja	70	3	8,4	**41928**	**489,–**
0,90	2,90	0,57	ja	70	4	10,6	**41926**	**601,–**
1,15	3,15	0,60	ja	70	5	12,8	**41925**	**741,–**

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Rollensatz (ab 3 Stufen möglich)	**41929**	**288,–**

Plazatec P, Sicherheitstreppe

Robuste Treppenlösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und Riffelblech für sicheren Stand.

- Große Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Riffelblech-Belag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Sicherheitsbügel	Holmhöhe mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,45	2,45	0,48	nein	70	2	3,9	**41920**	**297,–**
0,70	2,70	0,56	nein	70	3	6,6	**41673**	**407,–**
0,70	2,70	0,56	ja	70	3	8,4	**41683**	**505,–**
0,90	2,90	0,57	ja	70	4	10,6	**41684**	**624,–**
1,15	3,15	0,60	ja	70	5	12,8	**41685**	**767,–**

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Rollensatz (ab 3 Stufen möglich)	**41929**	**288,–**

Plazatec P, Sicherheitstreppe

Die schnelle und flexible Lösung, die für den Transport platzsparend zusammengeklappt werden kann.

- Minimaler Platzbedarf bei Ruhestellung und Transport.
- Rutschsichere, geriffelte Aluminiumstufen.
- Bequemes und sicheres Arbeiten durch große Standfläche (Stufenbreite 360 mm, Stufentiefe 230 mm).

Plattform-höhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Sicherheits-bügel	Holmhöhe mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,45	2,45	0,48	nein	70	2	3,9	**41920**	**297,–**
0,67	2,67	0,48	nein	70	3	6,6	**41921**	**419,–**

Plazastep P, Sicherheitstreppe

Die flexible Alternative für sicheren Stand und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Trittstufen 205 x 360 mm aus Leichtmetall für sicheren und komfortablen Stand.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.
- Bestell-Nr. 41493 und 41494 serienmäßig mit Rollen zum leichten Verschieben der Treppe.

Plattform-höhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Sicherheits-bügel	Holmhöhe mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,44	2,45	0,55	nein	68	2	4,7	**41490**	**200,–**
0,66	2,65	0,57	nein	68	3	7,0	**41491**	**263,–**
0,66	2,65	0,57	ja	68	3	8,5	**41493**	**314,–**
0,88	2,90	0,59	ja	68	4	10,5	**41494**	**381,–**
1,10	3,10	0,60	ja	68	5	13,0	**41495**	**444,–**

Workmaster Plus P, Arbeitsplattform

Extrem rutschsicher und komfortabel: Klappbare Arbeitsplattform mit R13 Plattformbelag.

- Extrem rutschhemmender Plattformbelag nach den Vorgaben der Bewertungsgruppe R13.
- Erhöhte Sicherheit auch bei öligen Substanzen oder sogar Eis beim Einsatz im Außenbereich.
- Als Standardvariante auch mit Holzbelag erhältlich.
- Plattformabmessung 1,70 x 0,60 m.
- Zulässige Gesamtbelastung der Plattform 300 kg - dadurch von zwei Personen nutzbar.
- Besonders kompakt zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
- Bequemer Aufstieg über 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen.

Platzsparend zusammenklappbar

Einfache Arretierung mittels Federsteckbolzen

Ausstattung	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Grundfläche m	Maße, zusammengeklappt m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
R13-Belag	0,70	2,70	2,21 × 0,74	1,77 × 0,74 × 0,17	19,0	**42304**	**483,–**
Holzbelag	0,70	2,70	2,21 × 0,74	1,77 × 0,74 × 0,17	18,0	**42303**	**354,–**

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Ablageschale	**41967**	**87,–**
ZAP Rollen-Satz	**41671**	**68,–**
Geländer	**40042**	**228,–**
Haltebügel	**42305**	**104,–**
Holmverlängerung	**40922**	**54,50**

AMA P, Modulares Arbeitspodest

Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen.

- Modularer Aufbau für jederzeit veränder- und erweiterbare Konfigurationen.
- Geringes Eigengewicht für schnelle und komfortable Handhabung.
- Extrem robuste, verwindungssteife, korrosionsfeste Leichtmetall-Gesamtkonstruktion.
- Bequeme und sichere Stufen (555 × 250 mm) aus Alu-Riffelblech.
- Als zweistufiges Grundmodul mit bis zu drei Anbaustufen für den mobilen Einsatz geeignet.
- Vielfältiges Zubehör für den stationären und mobilen Einsatz.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 158/159)

04

Kombinationsmöglichkeiten des Modulsystems	Modul A – einstufiges Podest, nicht modular erweiterbar	Grundmodul B – zweistufig	Module B + C	Module B + D	Module B + D + E	Module B + D + E + F
Module, einzeln	**Modul A**	**Modul B**	**Modul C**	**Modul D**	**Modul E**	**Modul F**
Gewicht, kg	2,9	4,8	3,9	4,4	4,8	5,5
Bestell-Nr.	**40261**	**40260**	**40262**	**40263**	**40264**	**40265**
Preis/Modul ohne MwSt. €	**148,–**	**243,–**	**104,–**	**123,–**	**133,–**	**138,–**
Modulkombination	**A**	**B**	**B + C**	**B + D**	**B + D + E**	**B + D + E + F**
Arbeitshöhe, ca. m	2,20	2,40	2,40	2,60	2,80	2,99
oberste Plattformhöhe, m	0,20	0,40	0,40	0,60	0,80	0,99
gesamte Podesttiefe, m	0,30	0,55	0,80	0,80	1,05	1,30
Gewicht, gesamt, kg	2,9	4,8	8,7	9,2	14,0	19,5
Gesamtpreis ohne MwSt. €	**148,–**	**243,–**	**347,–**	**366,–**	**499,–**	**637,–**

Zubehör

Bezeichnung	**Bestell-Nr.**	**Preis ohne MwSt. €**
Geländer [1]	**40267**	**81,–**
Rollensatz [2], für häufig wechselnde Einsatzorte, optionales Zubehör zur nachträglichen Montage	**40268**	**31,–**
Bodenwinkel [2], zur ortsfesten Montage, bietet extra Stabilität und schützt vor Verrutschen des Arbeitspodestes. Ab dem Einsatz von fünf AMA-Modulen ist die Montage von Bodenwinkeln aus Sicherheitsgründen vorgeschrieben.	**40269**	**26,50**
AMA Überstiegsmodul, Länge 1,00 m zur Verbindung zweier AMA-Podeste zum Aufbau eines Laufstegs mit beidseitigem Zugang	**40273**	**195,–**

[1] Erst ab Modul D montierbar [2] 1 Satz = 2 Stück

AFA P, Maschinentritt

Der Basistritt mit geringem Gewicht, hoher Stabilität und bequemer Standfläche.

- 200 mm tiefe Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech.
- 350 x 577 mm große, durch eine Querstrebe versteifte Standplattform.

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Grundfläche m	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,20	2,20	0,40 × 0,60	1	3,0	**40031**	**116,–**
0,40	2,40	0,64 × 0,67	2	5,5	**40032**	**215,–**
0,60	2,60	0,87 × 0,69	3	7,8	**40033**	**300,–**
0,80	2,80	1,10 × 0,71	4	10,1	**40034**	**387,–**
0,99	3,00	1,35 × 0,73	5	13,5	**40035**	**504,–**

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Federbremsrollen (VE = 4 Stück)	**40036**	**218,–**
Fußplatten (1 Satz = 4 Stück)	**40037**	**96,–**
Handlauf	**40038**	**82,–**

Seventec RC SP, Genietetes Arbeitspodest

Klappbar und platzsparend transportier- und verstaubar, optimal für den Außenbereich durch profilierte Stufen.

- 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
- Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
- Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Beidseitige, starre Verbindung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,66	2,66	0,67	3	8,1	**40233**	**312,–**
0,86	2,86	0,69	4	10,3	**40234**	**395,–**
1,08	3,08	0,72	5	11,7	**40235**	**498,–**



Seventec RC BP, Genietetes Arbeitspodest

Das leichte und komfortable Podest mit profilierten Stufen und Plattform für den Außenbereich für den schnellen und flexiblen Einsatz.

- 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
- Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
- Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Beidseitige, starre Verbindung.

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,49	2,49	0,70	2 × 2	5,2	**40392**	**196,–**
0,74	2,74	0,75	2 × 3	7,3	**40393**	**255,–**
0,99	2,99	0,80	2 × 4	10,2	**40394**	**323,–**

Seventec BP, Genietetes Arbeitspodest

Das leichte und komfortable Podest mit großer Standfläche für den schnellen und flexiblen Einsatz.

- Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- Beidseitige, starre Verbindung.

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,49	2,49	0,70	2 × 2	5,7	**40372**	**162,–**
0,74	2,74	0,75	2 × 3	7,9	**40373**	**212,–**
0,99	2,99	0,80	2 × 4	10,3	**40374**	**269,–**

Workstand P, Arbeitspodest

Optimale Standsicherheit kombiniert mit großer Standfläche und einfaches Handling.

- Plattformgröße ca. 400 x 300 mm.
- Robuster Stahlrahmen für hohe Standsicherheit.
- Einfaches Handling durch Tragegriff in der Plattform.
- Verkauf nur in Verpackungseinheiten á 4 Stück.

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Grundfläche m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,40	2,40	0,62 × 0,52	5,0	**40429**	**60,–**

Bigfoot P, Rolltritt

Das vielseitige und flexibel einsetzbare Multitalent bietet festen Stand dank patentierter Einrastung.

- Geriffelte, rutschhemmende Trittfläche.
- Fahrbare Ausführung mit Feder-Bremsrollen.
- Sicherer Stand durch patentierte, automatische Einrastung und rutschhemmende Gummilippe.
- Plattformdurchmesser von 30 cm für sicheren Stand.

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Durchmesser, oben m	Durchmesser in der Mitte m	Durchmesser, unten m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,43	2,45	0,29	0,36	0,44	2,6	**40918**	**84,50**

Spezialleitern für besondere Anforderungen.



Großzügige Plattform
aus Aluminium-Gitterrost mit höchster Rutschsicherheit (R 13).

Zweifache Aufnahme
für festen Halt der Unterflügelbetankungs-kupplung.

Rutschsichere Leiterstufe (R13)
80 mm tief mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.



Leichtes Verfahren
dank zweier am Steigteil befestigter Rollen.

Flexible Betankungshöhen
durch 160 mm tiefe Doppelstufe.

ZAP R13master S

Die universelle Plattformleiter für jeden robusten Einsatz! Nutzen Sie diese Leiter auch ganz speziell als Betankungsleiter für den schnellen und sicheren Betankungseinsatz.

- Für einen festen Halt der Unterflügelbetankungskupplung, bietet unsere Leiter zwei abnehmbare Aufnahmen am Steigteil der Leiter.
- Für Standsicherheit sorgt die Traverse am Stützteil der Leiter. Optional ist diese auch in anderen Breiten erhältlich.
- Die großzügige Plattform (500x450mm) aus Stahl-Gitterrost mit einer Rutschsicherheitsklasse R13, sorgt auch mit ihrer flüssigkeitsdurchlässigen Ausführung für höchste Standsicherheit.
- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
- Zwei Rollen am Steigteil sorgen für ein leichtes Verfahren der Leiter.
- Für unsere Leitern wurden die europäischen Normen EN 131-1, -2 und EN 131-7 angewandt.

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,80	2,80	73	3	15,0	**40097**	**961,–**
1,07	3,00	73	4	17,0	**40098**	**1.174,–**
1,35	3,35	73	5	18,0	**40099**	**1.388,–**
1,60	3,60	73	6	20,0	**40051**	**1.601,–**

Tankwagenleiter Basismodul

Sicherer Zugang zur Wartung, Befüllung oder Reinigung von Tank- und Kesselwagen.

- Einsatzbereiche: Lebenmittelindustrie, chemische und petrochemische Industie und Schienenfahrzeuge.
- Bequeme Höhenverstellung im Raster von 280 mm mittels zweiteiliger Schiebeleiter und Seilwinde.
- Aufstieg mit 30 mm tiefen Sprossen aus Alu-Strangpressprofil.
- Mögliche Plattformhöhen von 2.770 mm bis zu 4.100 mm.
- Beidseitiger Handlauf an der Schiebeleiter für maximale Sicherheit beim Aufstieg.
- Geländer wahlweise rund oder rechteckig.
- Einfach per Hand verschiebbar durch Fahrwerk mit zwei Bock- und Lenkrollen.
- Wahlweise unterschiedliche Fahrwerksvarianten je nach Anforderung.
- Optional mit 600 mm breiter Plattform in drei unterschiedlichen Längen.
- Plattformbelag: Aluminium gerieft.

Sollten Ihre Anforderungen mit dem bestehenden Modulsystem nicht erfüllt werden können, erhalten Sie von uns auch eine auf Ihre Anforderungen abgestimmte Lösung!

Antrittsplattform mit zwei Lenkrollen

Höhenverstellung über außenliegende Seilwinde

Beidseitiger Handlauf am Aufstieg

Höhenverstellung im Sprossenraster von 280 mm

Tankwagenleiter

Die Ausstattungsmöglichkeiten der Tankwagenleiter in der Übersicht:

Basismodul Leiter:

- Per Seilwinde höhenverstellbare Leiter, 2-teilig mit Stützteil sowie beidseitigem Handlauf.

Senkrechte Höhe, ca. mm	eingefahren/ausgefahren
	2770 / 4100
Bestell-Nr.	591000
Preis ohne MwSt. €	5.333,–

Pflichtmodul Geländer:



Wählbar zwischen zwei Varianten:
- Geländer rund, ∅ 1.500 mm.
- Geländer rechteckig, 1.300 × 2.250 mm.

Geländer rund, ca. ∅ 1.500 mm	Bestell-Nr.	591004
	Preis ohne MwSt. €	1.884,–
Geländer rechteckig, ca. 1.300 × 2.250 mm	Bestell-Nr.	591005
	Preis ohne MwSt. €	3.298,–

Pflichtmodul Fahrwerk:

Wählbar zwischen zwei Varianten mit Schiebegriffen:
- Standardfahrwerk mit starrer Traverse. Verfahrbar durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Feststeller.
- Fahrwerk mit ausziehbarer, spindelbarer Traverse (Verstellbereich 200 mm) für optimalen Stand und den Ausgleich von Bodenunebenheiten. Verfahrbar durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Feststeller.

Standardfahrwerk		
Abmessungen ca. 2.370 × 2.333 mm	Bestell-Nr.	591010
	Preis ohne MwSt. €	1.792,–
Fahrwerk mit ausziehbarer, spindelbarer Traverse		
Abmessungen, eingefahren, 1.270 × 2.311 mm, Abmessungen, ausgefahren, 2.457 × 2.311 mm	Bestell-Nr.	591011
	Preis ohne MwSt. €	2.498,–

Optionsmodule:

- Zur Auswahl stehen drei verschiedene Plattformen in den Längen 300 mm, 600 mm und 800 mm.
- Ab einer Plattformlänge von 600 mm ist ein Plattformgeländer mit Doppelfallschranke einsetzbar.
- Elektrisch leitfähige Ausführung optional erhältlich.

Optionsmodul Plattform aus Aluminium, gerieft

Für Plattformlänge in mm	300	600	800
Bestell-Nr.	591020	591021	591022
Preis ohne MwSt. €	238,–	378,–	521,–

Optionsmodul Plattformgeländer mit Doppelfallschranke

Plattformgeländer mit Doppelfallschranke, Plattformlänge × 600 mm	Bestell-Nr.	591006
	Preis ohne MwSt. €	941,–

Optionsmodul elektrisch leitfähig

Bestell-Nr.	591030
Preis ohne MwSt. €	238,–

Maststeigleiter

Sicheres und effektives Arbeiten an Masten in unterschiedlichen Höhen durch schnelle Montage und sicheren Steigschutz.

- Höchste Arbeitssicherheit durch Doppelholmleiter und integriertes Steigschutzsystem.
- Vorlaufender Fallschutz gewährleistet auch während des Aufbaus permanente Sicherheit.
- Verschleißarme Befestigung am Masten durch spezielle Anschlagmittel (Flechtleine und Mastbügel mit Anlegeklotz).
- Hohe Flexibilität in Bezug auf Höhe (max. 20,00 m) und Mastdurchmesser (∅ 140 mm bis 1.000 mm).
- Die Aufbauzeit (Maststockzeit) für einen 15,00 m langen Masten liegt bei ca. 10 Minuten.
- Maximale Gesamtbelastung 150 kg pro Leiternsystem / Set.
- Das komplette Leiternsystem ist geprüft nach DIN EN 353 CE 0121, DIN 18799-1, DIN EN ISO 14122-4, DIN EN 131. Die Einhaltung dieser Normen wird von der DEKRA geprüft und zertifiziert.
- Der Sicherungsläufer ZAST-OPTIFLEX ist als Zubehör unter Bestell-Nr. 47588 erhältlich.

Mastbügel mit Anlegeprofil

Höhenverstellbare Oberleiter

Komplettset

Leiterkombinationen	Leiterlänge m	Äußere Breite mm	Holmhöhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
3-teilig	8,80	505	58	40,0	**55140**	**2.810,–**
4-teilig	11,60	505	58	52,0	**55141**	**3.741,–**
5-teilig	14,40	505	58	64,0	**55142**	**4.672,–**
6-teilig	17,20	505	58	76,0	**55143**	**5.603,–**
7-teilig	20,00	505	58	88,0	**55144**	**6.534,–**

Einzelteile

Leiterkombinationen	Leiterlänge m	Äußere Breite mm	Holmhöhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Unterleiter	3,52	505	58	14,0	**41916**	**998,–**
Mittelleiter	2,85	505	58	12,0	**41917**	**931,–**
Oberleiter	2,80	505	58	12,0	**41918**	**881,–**

Montageleiter

Die frei stehende Lösung für Arbeiten in großen Höhen bis 12 m mit sicherem Stand, einfacher Höhenverstellung und Rollen für die Mobilität.

- Höhenverstellung der Oberleiter per Seilzug.
- Sichere Arretierung durch automatisch wirkende Einfallhaken.
- Plattform, 400 x 400 mm, aus Alu-Warzenblech.
- Führungsbeschläge mit Kunststoffgleitern.
- Stabiler Rückenschutzbügel und geräumige Ablageschale.
- Serienmäßig zwei Traversen mit Polyamid-Lenkrollen (∅ 150 mm) und Spindeln (Verstellbereich 150 mm).
- Verbindung von Aufstiegs- und Stützleiter durch zwei Längsstreben.

Großflächige Arbeitsplattform (400 x 400 mm)

Fahrwerk mit Spindel

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
7,50	4,55	6,20	8,20	68,0	**41342**	**3.546,–**
9,45	5,65	8,10	10,10	86,0	**41343**	**4.793,–**
11,40	6,70	10,00	12,00	144,0	**41346**	**6.218,–**

Dachleitern

Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanordnung.

- Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittflächen.
- Außermittige Sprossenanordnung.
- Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche.
- Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.
- Belastung max. 150 kg.
- Äußere Breite: 340 mm.



Verfügbare Dachleitervarianten

Leichtmetall-Dachleitern erhältlich in verschiedenen Farben



Der Dachneigung entsprechend kann die Flach- oder Steilseite der Sprossen als Trittfläche benutzt werden

Leiterlänge m	Leiterbreite mm	Sprossenanzahl	Holmhöhe mm	Gewicht kg	Aluminium, natur Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Kupferbraun Bestell-Nr.	Ziegelrot Bestell-Nr.	Braun Bestell-Nr.	Anthrazitgrau Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,00	340	7	110	2,4	**40395**	**96,–**	**40397**	**41391**	**41392**	**41395**	**165,–**
2,80	340	10	110	4,0	**40396**	**137,–**	**40398**	**41393**	**41394**	**41396**	**210,–**
4,20	340	15	110	6,8	**41237**	**194,–**	**40399**	**41235**	**41236**	**41397**	**331,–**

Zubehör

Sicherheitsdachhaken für Pfannen- und Falzziegel	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	**40969**	**13,–**
Kupferbraun	**40490**	**17,–**
Ziegelrot	**40970**	**17,–**
Braun	**40967**	**17,–**
Anthrazitgrau	**41399**	**17,–**

Sicherheitsdachhaken für Biberschwanzziegel	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	**41386**	**13,–**
Kupferbraun	**40492**	**17,–**
Ziegelrot	**41387**	**17,–**
Braun	**41388**	**17,–**
Anthrazitgrau	**41389**	**17,–**

Sicherheitsdachhaken gem. DIN EN 517

Zur Befestigung sind mindestens zwei Sicherheitsdachhaken in versetzter Anordnung erforderlich. Bei Leitern bis 4,20 m Länge werden zwei tragende Sicherheitsdachhaken benötigt.
Für jedes weitere Leiterteil mit 2,00 m bzw. 2,80 m Länge wird ein weiterer Haken, mit 4,20 m Länge werden zwei weitere Haken benötigt.

Tragende Sicherheitsdachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen.
Kleinster Sparrenumfang: 60 x 80 mm.

Dachhaken für Biberziegel

Dachhaken für Pfannen- und Falzziegel

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
41695	**16,–**

Dachleitern-Sicherungshaken

Zur sicheren Fixierung der Dachleiter am Dachhaken gemäß DIN 18 160/5.

Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
3,0	**40980**	**63,–**

Fahrbarer Firsthaken

Stahlbügel, verzinkt, mit 2 Laufrädern.
Die Dachleiter wird mit dem montierten Firsthaken auf der Dachfläche zum First gerollt, dort umgedreht und am First eingehängt.
Firsthaken nur in Kombination mit Dachleiter begehbar. Firsthaken ersetzen keine Dachhaken.
Zur Montage müssen Bohrungen vorgenommen werden.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40999	**69,–**

Dachrinnen-Fixierung

Für einen sicheren Aufstieg am Dach.
Zur sicheren Fixierung einer Aufstiegsleiter (z. B. einer 3-teiligen Mehrzweckleiter) an eine Dachrinne.
Einsatz bis 85 mm Holm möglich (1 Satz = 2 Stück).

Zubehör und Ersatzteile – Alles was dazu gehört.

Sicher Aufsteigen
mit passendem Zubehör.

Werkzeuge
immer griffbereit durch verschiedene Ablagen.

Standsicher
durch passendes Equipment.

Mobil
durch optionale Rollen.



Schützt vor Streifen
durch nicht abfärbende Schuhe.

Information

Optionale Sonderausstattungen für die Anpassung der Leiter an Ihre Bedürfnisse finden Sie auf Seite 158/159.

Leiterzubehör

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
41967	87,–

Ablageschale

Als Aufnahme für Werkzeuge und Material. Fixierung am Geländer mit Rohrdurchmesser 36 mm oder 40 mm.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40100	180,–

Wandabstandshalter mit Werkzeugablage

Für Sprossenleitern.
Wandabstand maximal 68 cm,
min. 50 cm, verstellbar alle 3 cm.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40270	44,50

Ablageschale für Sprossenleitern

Farbe, Pinsel, Schraubenzieher - alles, was Sie brauchen, passt in diese praktische Ablageschale. In beliebiger Höhe an den Leitersprossen einhängbar.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40115	11,50

Eimerhaken

Stahl, verzinkt.
Passend für alle Leitern mit quadratischer Bördelung.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40920	15,–

Werkzeug-Einhängebox

Praktische Kunststoffbox zum Einhängen in alle Stufen- und Sprossenleitern.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40300	16,50

Werkzeugtasche

Mobile Tasche für Akkuschrauber mit Stecktaschen für das Zubehör.
Leichte Befestigung mittels Klettverschluss an Leiterholme.
Kann auch am Gürtel getragen werden.

Werkzeugtasche

Mobile Tasche für Werkzeug mit verschiedenen Ablagefächern.
Mit Schultergurt zum bequemen Tragen.
Sehr flexibel in der Befestigung.
Maximale Belastung 15 kg.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40301	54,–

Gerüstbock

80 cm breite Auflage, seitliche Abrutschsicherung.
Platzsparend klappbar.
Alle vier Füße von 60 cm bis 90 cm einzeln höhenverstellbar.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
42132	88,–

Aluminium-Auszugsdiele

Breite ca. 0,30 m
Ausziehbar von 2,00 bis 3,50 m.
Einsetzbar bis 1,00 m Standhöhe.

Länge, ausgefahren m	Länge, eingefahren m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
3,50	2,00	18,0	42302	442,–

Leiternadapter

Für stufenlosen Niveauausgleich
Niveauausgleich bis max. 110 mm.
Für äußere Leiternbreiten 300 - 500 mm.

Für Holmhöhen bis max. mm	Äußere Breite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
98	680	5,0	41919	231,–

Holmverlängerung

Zum Ausgleich von Höhenunterschieden auf unebenem Boden, auf Treppen, etc. mühelos zu befestigen.
Verstellbereich maximal 375 mm.
Passend für Leitern mit Holmhöhe 48-73 mm.

für Rechteckrohrholm mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
48 / 73	40922	54,50

für Rechteckrohrholm mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
58	41987	65,–
73	41989	65,–

Holmverlängerung für Quertraversen

Für Leitern mit Querrohr. Stufenlos verstellbar, maximal 375 mm.
Einfache Montage an Quertraversen.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40226	34,–

Schwenkfuß mit Gummiauflage 125 x 50 mm

Ab Holmhöhe 58 x 25 mm.
Auflagefläche 125 x 50 mm.
Hochgeklappt als Erdspitze verwendbar.
Lieferumfang: 1 Stück inkl. Montagematerial.
Zur Montage müssen Bohrungen vorgenommen werden.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40997	25,–

Schwenkfuß mit Gummiauflage 100 x 55 mm

Ab Holmhöhe 42 × 25 mm.
Auflagefläche 100 x 55 mm.
Lieferumfang: 1 Stück inkl. Montagematerial.
Zur Montage müssen Bohrungen vorgenommen werden.

für Rechteck-rohrholm mm	Holmaußenmaß mm	Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
42 - 85	58 × 25	1000	40251	85,50
42 - 98	58 × 25	1200	299848	90,–

Quertraverse für nachträglichen Anbau

Anbau an konischen Leitern möglich.
Kein Ersatzteil für Leitern mit serienmäßiger Quertraverse.

Auflegehaken für Führungsschiene mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
36	40058	45,50
50	40059	48,50

Einhängehaken

Nachträgliche Montage an alle Anlegeleitern mit Vierkantbördelung möglich.
Einfacher Klemmmechanismus für schnelle Montage.
Passend zu Holmhöhen 58-85 mm.
1 Satz = 2 Stück (rechts/links).

Wandabstützung / Fußverbreiterung

Mit 2 Schraubklammern zu befestigen.
Rutsch- und standfeste Endkappen.
Anbau an konischen Leitern möglich.

Stützweite mm	Ausladung m	für Rechteck-rohrholm mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1200	0,54	58 - 114	**40250**	**102,–**

Kettensicherung

Bei Stehleitern anstelle von Perlon-gurten.
Lieferumfang: 1 Stück inkl. Montage-material.
Zur Montage müssen Bohrungen vor-genommen werden.

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2000	**40252**	**15,–**

Dachrinnen-Fixierung

Für einen sicheren Aufstieg am Dach.
Zur sicheren Fixierung einer Aufstiegs-leiter (z. B. einer 3-teiligen Mehr-zweckleiter) an eine Dachrinne.
Einsatz bis 85 mm Holm möglich
(1 Satz = 2 Stück).

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40999	**69,–**

Erdspitzen

Auch für Traversen geeignet.
Stahlspitzen mit Erdteller ab Holmhöhe 50 - 114 x 25 mm.
1 Satz = 2 Stück (rechts/links).

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40939	**42,50**

Handlauf

aus Leichtmetall-Rohr (∅ 25 mm) zum Selbstanbau mit Klemmbügel, passend für Rechteckrohrholme bis 73 mm.

Handlauf-länge mm	Höhe m	Passend für Anle-ge- und Regallei-tern m	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1270	0,20	3,00	**41960**	**47,50**
1990	0,20	4,70	**41990**	**60,50**

Ausführung	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
rechts	1,0	41998	84,–
links	1,0	41999	84,–

Handlauf, klappbar

Aus Leichtmetall-Rohr (∅ 25 mm) zum Selbsteinbau mit Klemmbeschlag oben und Einsteckdorn in die seitliche Bördelung.
Passend für Rechteckrohrholme mit 74 mm Tiefe.

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
rechts, schräger Anbau	40222	138,–
links, schräger Anbau	40223	138,–
rechts, gerader Anbau	40224	138,–
links, gerader Anbau	40225	138,–

Ausstiegsholm, einschiebbar, für einteilige Leitern

Ausstiegsholm in zwei verschiedenen Varianten erhältlich.
Je nach Bedarf zum schrägen und zum geraden Anbau.
1.300 mm mit Aufnahme.
1.100 mm reine Holmlänge.

gerader Anbau hier 40224

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
rechts, gerader Anbau	40254	138,–
links, gerader Anbau	40255	138,–

Ausstiegsholm, einschiebbar, für mehrteilige Leitern

1.300 mm mit Aufnahme.
1.100 mm reine Holmlänge.

schräger Anbau hier 40222

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40900	63,50

Einhängepodest

Für bequemen und sicheren Stand.
Verwendbar bei Sprossenleitern mit einem Sprossenabstand von 280 mm.
Plattform 350 x 270 mm.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40998	34,–

Leiterhalter, abschließbar

Stahl, verzinkt, inkl. Dübel und Schrauben. Ohne Schloss.(1 Satz = 2 Stück).

Zurrband

Länge 2,60 m. Zur Sicherung der Leiter beim Einsatz und Transport.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40960	7,–

Signalleuchte

Erhöht aktiv die Sichtbarkeit von Leitern bei schlechter Witterung oder Dunkelheit.
Passend für Leitern mit Stufen/Sprossen mit Vierkantbördelung.
Leuchtdauer bis zu 72 Stunden.
Batterien wechselbar (Knopfzellen).

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40390	10,50

Reflektierender Aufkleber

Erhöht die Sichtbarkeit durch Reflektion bei schlechter Witterung oder Dunkelheit.
Kann nachträglich an der Leiter angebracht werden.
1 Satz = 2 Stück.

Ausführung	Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Gebördelte Leitern	500	40156	8,50
Genietete/ geschraubte Leitern	230	40157	3,50
Seventec Arbeitspodeste	230	40158	3,50
Seventec Leitern	500	40159	8,50

Rolle in Quertraverse

Ergonomischer Transport von Leitern mit Quertraverse.
Türengängig.
Einfache Montage, da die vorhandene Traverse ersetzt wird.
Passend für Leitern mit Quertraverse Holmmaß 73 × 25 mm.

Bohrungsabstand mm	Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
395	890	40020	54,50
395	1085	40021	54,50
465	1185	40022	54,50
465	1000	40023	54,50
465	1200	40024	54,50

ZAP Rollen

Rollen zum nachträglichen Anbau.
Zum einfachen Verschieben der ZAP Safemaster S.
Für Holmhöhe 58 mm.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
41671	68,–

Federlenkrolle

Für unteres Leiternende.
Lieferumfang: 1 Stück inkl. Montagematerial.
Zur Montage müssen Bohrungen vorgenommen werden.

Seite	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
links	40220	43,50
rechts	40221	43,50

Seite	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
links	40218	43,50
rechts	40219	43,50

Federbockrolle

Für unteres Leiternende.
Lieferumfang: 1 Stück inkl. Montagematerial.
Zur Montage müssen Bohrungen vorgenommen werden.

Auflegehaken für Führungsschiene bis ∅ mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
36	40242	10,50
50	40243	14,–
80	40244	18,50

Haken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern

Lieferumfang: 1 Stück inkl. Montagematerial.
Zur Montage müssen Bohrungen vorgenommen werden.

Auflegehaken für Führungsschiene mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
50	821700	30,–
100	821701	30,–
150	821702	32,50
200	821703	33,50

Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern

Protefan beschichtet.
Lieferumfang: 1 Stück ohne Montagematerial.
Zur Montage müssen Bohrungen vorgenommen werden.

Auflegehaken für Führungsschiene bis ∅ mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
50	821704	33,50
100	821705	34,50
150	821706	38,–
200	821707	45,–

Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern

Protefan beschichtet.
Lieferumfang: 1 Stück ohne Montagematerial.
Zur Montage müssen Bohrungen vorgenommen werden.

für Rechteckrohrholm mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
56 - 85	40231	53,50
98 - 114	40371	53,50

Wandabstützung

Schutz von unerwünschten Abdrücken an Wänden oder bei Fassaden mit Außenisolierung.
Größere Anlegefläche mit wandschonendem Schaumstoff.
Leichte Montage durch Sicherung mittels Klettverschluss.
1 Satz = 2 Stück.

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
42 × 25	40309	20,–
48 × 25	40310	20,–

Nichtabfärbende Leiternschuhe

Schutz vor dunklen Abrieben bei empfindlichen Böden.
Kann nachträglich an Leitern mit Außenschuhe angebracht werden.
1 Satz = 2 Stück.

Optionale Sonderausstattungen für Anlege- und Stehleitern

Um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden, bieten wir Ihnen optionale Sonderausstattungen an, die wir fachgerecht in der Serienproduktion direkt an Ihre Leiter montieren.

Stehleitern

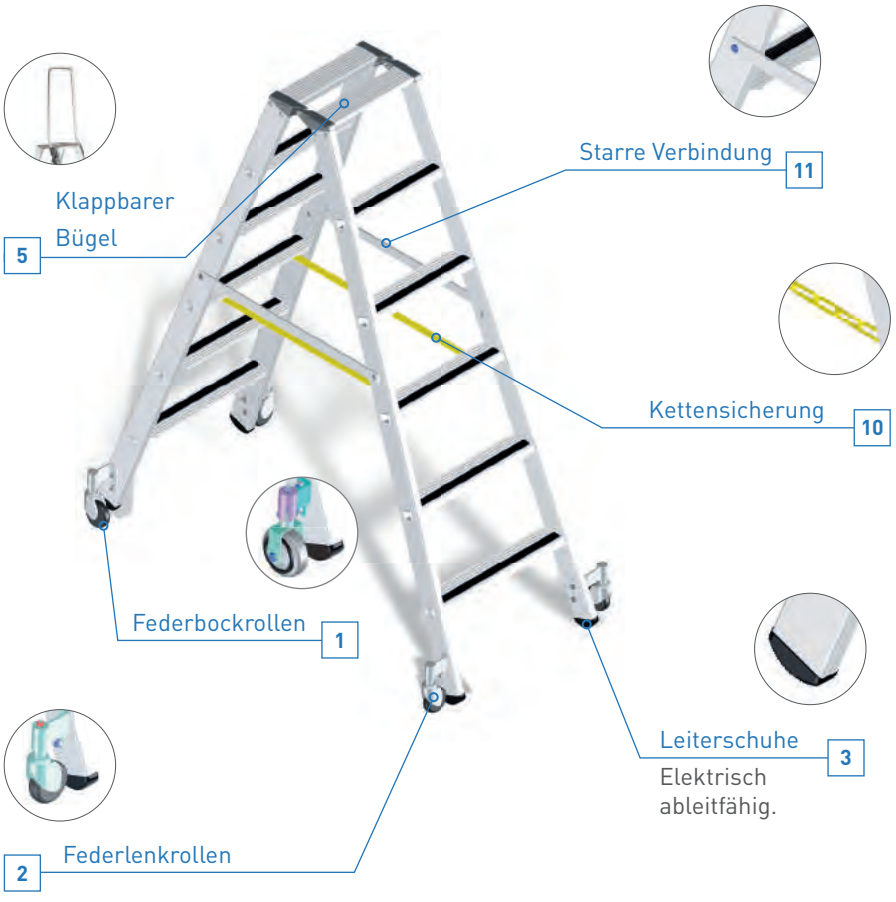

Beispiele für Stehleitern mit Rollenanbau.

Leiter mit 4 Stück Federbockrollen, längs verfahrbar, oder 4 Stück Federlenkrollen, drehbar, sowie 2 Stück starre Verbindung

Leiter ausgestattet mit 2 Stück Federbockrollen, nicht drehbar, sowie 2 Stück starre Verbindung

Angepasst an Ihre Anforderungen.

1 2 Fahrbare Ausführungen

Für ein- und beidseitig begehbare Stehleitern.

Bezeichnung	Bestell-Nr. für Montage an		Preis ohne MwSt. €
	Holm-außen-seite	Holm-innen-seite	
Federbockrollen, ∅ 80 mm (1 Satz = 4 Stück)	8100	8200	215,–
Federbockrollen, ∅ 80 mm (1 Satz = 2 Stück)	8101	8201	167,–
Federlenkrollen, ∅ 80 mm (1 Satz = 4 Stück)	8102	8202	229,–
Federbock- und Federlenkrollen, ∅ 80 mm (1 Satz = jeweils 2 Stück)	8103	8203	223,–

3 Elektrisch ableitfähige Ausführung

Die speziellen Leiterschuhe sind leitfähig durch Graphitbeimengungen. Spezifischer Widerstand 10^6 Ohm, inkl. Kennzeichnungsaufkleber BN 28281.

Elektrisch ableitfähige Ausführung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stehleitern und Anlegeleitern	8104	110,–
2-teilige Leitern	8105	167,–
3-teilige Leitern	8106	222,–
Podesttreppen	9120	229,–

4 Querrohr-Anbau

Mehr Stabilität für Ihre Leiter.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Querrohr	8107	126,–

5 Klappbarer Bügel

Bügel abriebfest eloxiert. Passend zu beidseitig begehbaren Stufenstehleitern.

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
SaferStep Leitern	8206	70,–
XLstep Leitern	8207	70,–
Comfortstep Leitern	8208	70,–
Seventec Leitern	8209	70,–

6 Diebstahlschutz

Passend für Leitern mit Vierkantbördelung mit max. Stufen-/Sprossenlänge 560 mm. Inklusive dreistelligem Zahlenschloss.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
8210	64,–

Anlegeleitern

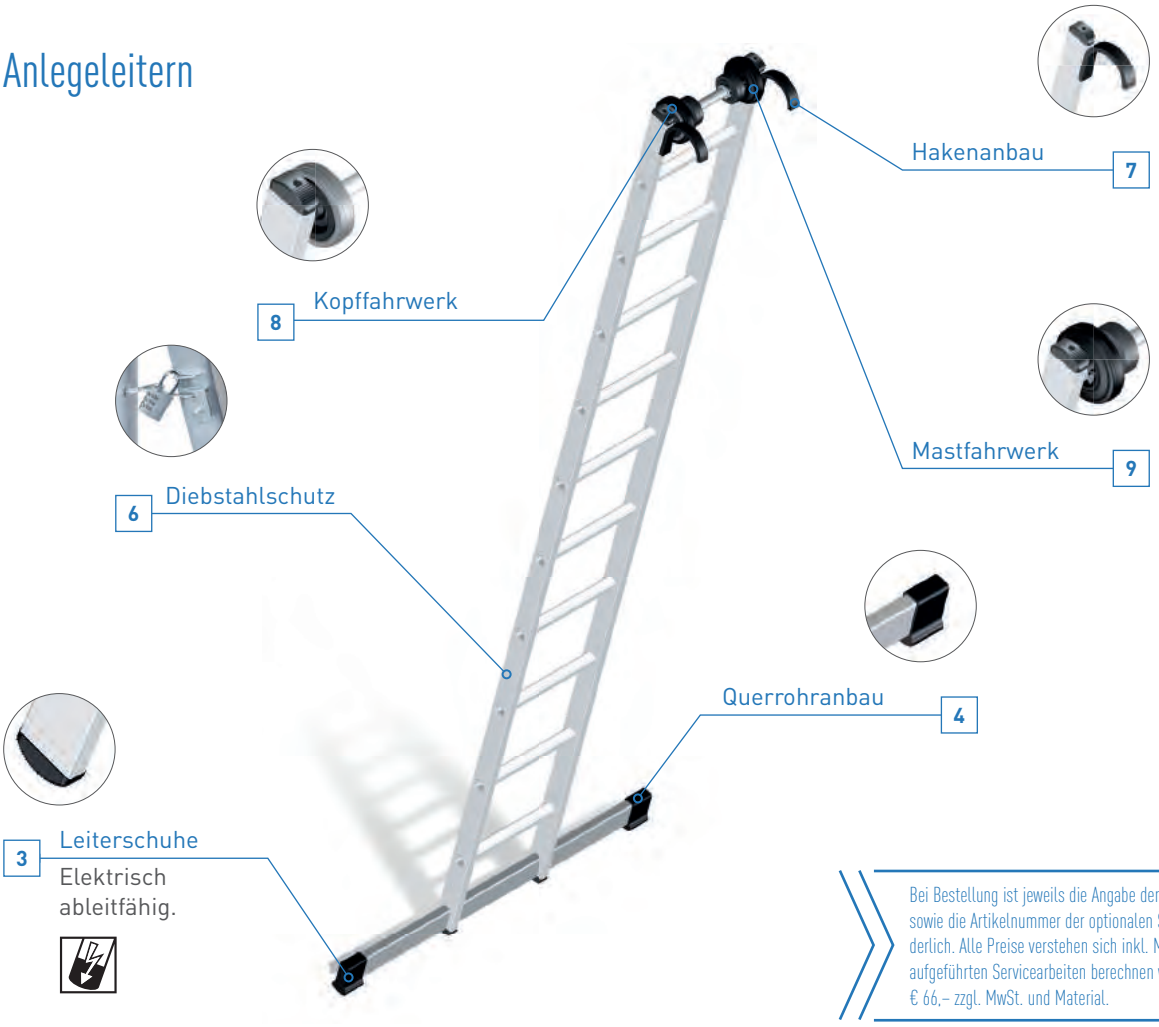

Bei Bestellung ist jeweils die Angabe der Artikelnummer der Leiter sowie die Artikelnummer der optionalen Sonderausstattung erforderlich. Alle Preise verstehen sich inkl. Montage. Für alle hier nicht aufgeführten Servicearbeiten berechnen wir pro Leiter pauschal € 66,– zzgl. MwSt. und Material.

7 Haken-Montage

Für das Einhängen Ihrer Leiter, z. B. in eine Regalanlage, können verschiedene Haken an den Holmenden montiert werden. Eine Auswahl an Haken finden Sie auf Seite 157.

8 Kopffahrwerk

Passend für Anlege- oder Schiebeleitern. Ausstattung der Leiter mit wandschonenden Laufrollen, für leichtes Anlegen und Aufstellen.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kopffahrwerk	**8110**	**102,–**

9 Mastfahrwerk

Passend für Anlege-, Schiebe- und Seilzugleitern. Ausstattung der Leiter mit speziell an Masten angepassten Laufrollen, für leichtes Anlegen und Aufstellen. Passend für Masten ∅ 150 mm bis ∅ 400 mm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Mastfahrwerk für Leitern aus Aluminium	**8505**	**272,–**
Mastfahrwerk für Leitern aus Kunststoff	**8506**	**272,–**

10 Spreizsicherung Kette

Passend für Stehleitern mit Gurtbändern als Spreizsicherung. Ersatz der Perlongurtbänder durch robustere Stahlketten.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kettensicherung	**9897**	**108,–**

11 Starre Verbindung

Passend für Stehleitern. 2 zusätzliche starre Verbindungen geben Stabilität.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Starre Verbindung bis zu 5 Stufen	**8831**	**67,–**
Starre Verbindung von 6 bis 12 Stufen	**8832**	**72,–**

Leiterersatzteile

Hinweis: **Aufgrund von Konstruktionsänderungen ist nicht nur der Leitern-Typ, sondern immer das Holmaußenmaß zu beachten.**

Innenschuh

Für Sprossen- und Breitsprossenleitern aus Aluminium.

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
50 × 20	827000	8,50
50 × 25	824347	9,–
58 × 25	824350	9,–
60 × 25	829687	9,–
62 × 25	824486	9,–
68 × 25	824302	9,–
73 × 25	824352	9,–
85 × 25	824353	10,–
98 × 25	824354	11,50
114 × 25	824355	12,–

Innenschuh

Für Plazatec P, Bestell-Nr. 41673, 41683–41685 und Plazamax P, Bestell-Nr. 41923–41926 und 41928.

Holmaußen-maß mm	Ausführung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
34 × 20	vorne	800142	8,50
68 × 20	hinten	800143	8,50

Innenschuh

Für AFA P, Bestell-Nr. 40031–40035.

Durchmesser mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
30	800358	6,–

Innenschuh

Für AMA P, Bestell-Nr. 40260-40265.

Holmaußen-maß mm	Seite	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40 × 20	links	800295	8,–
40 × 20	rechts	800296	8,–

Außenschuh

Für Sprossenleitern.

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
58 × 25	824409	9,50
62 × 25	824425	9,50
68 × 25	824396	11,–
73 × 25	824427	11,–
85 × 25	824428	12,–
89 × 25	824399	12,50

Außenschuh

Für Stufenleitern aus Aluminium.

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
33 × 22	824437	9,50
42 × 25	824424	9,50
48 × 25	824438	9,50
58 × 25	824439	9,50

Holmaußenmaß mm	Bohrungsabstand mm	Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
58 × 25	325	745	**823871**	**68,50**
58 × 25	325	890	**800543**	**68,50**
58 × 25	395	745	**823872**	**68,50**
58 × 25	395	790	**800544**	**68,50**
58 × 25	395	900	**800545**	**68,50**
58 × 25	395	1085	**800546**	**68,50**
58 × 25	465	745	**823879**	**68,50**
73 × 25	325	890	**800547**	**68,50**
73 × 25	325	1085	**800548**	**68,50**
73 × 25	395	890	**823877**	**68,50**
73 × 25	395	1200	**800542**	**68,50**
73 × 25	465	1000	**823475**	**68,50**
73 × 25	465	1200	**823981**	**68,50**

Quertraverse

Befestigung durch Schraube M8.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1	**829855**	**0,70**

Hinweisschild

für Leitern und Tritte, nach UVV.
Mindestbestellmenge 30 Stück.

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1	**891209**	**1,–**

Prüfaufkleber

nach UVV.
Mindestbestellmenge 30 Stück.
Jahreszahlen 2020/2021/2022.

Durchmesser mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
25	**828384**	**0,50**
40	**828385**	**0,50**

Jahresplaketten

Mindestbestellmenge 30 Stück.
Jahreszahlen 2021/2022/2023.



Information

Nicht das passende Ersatzteil gefunden?

Weitere Ersatzteile finden Sie in unserem ZARGES Ersatzteil-Prospekt oder unter **www.zarges.de/ersatzteile**

Gerne sind wir bei Fragen für Sie erreichbar:
Tel.: +49 881 687-105
Fax: +49 881 687-500
E-Mail: steigtechnik.ersatzteile@zarges.de

05

Wartungstreppen und Arbeitsbühnen im Baukastensystem.

Konfigurator für Treppen und Plattformen	165
Plattformtreppen fahrbar	166–169
Treppenpodeste	170–171
Überstiege	172–173
Podesttreppen	174–175
Treppen	176–177
Arbeits- und Enteisungsbühnen	178–179
Fahrbare Podeste	180–184
Zubehör	185

Wartungstreppen und Arbeitsbühnen – angepasst an Ihre Anforderungen.



Verschiedene Beläge

Wahlweise rutschsicher nach Rutschhemmungsklasse R10, R12 oder R13.

Abnehmbare Geländer

Schnell und einfach per Klemmhebel zu lösen.



Verschiedene Breiten

Wählbare Breiten von 600, 800 oder 1.000 mm.

Fahrbar oder ortsfest

Wählen Sie selbst, ob Ihr Produkt mit Rollen oder ortsfesten Bodenkonsolen ausgestattet sein soll.

Ergonomische Zentralbremse

ERGO-Stopp für komfortables Bremsen dank Fußpedal.

Angewandte Normen

- ISO DIN EN 14122.
- EN 131-7.
- DIN EN 1090 (nur für ortsfest).
- TÜV-geprüft.

Creaxess Treppen und Plattformen – die nächste Generation eines bewährten Systems.

10 JAHRE KONFIGURATOR

Ob Treppen, Überstiege, Podeste oder Plattformen – unsere individuellen ZARGES Creaxess Lösungen der nächsten Generation passen sich immer optimal Ihren Anforderungen an.

Ihre Vorteile:

- Simpel geplant und konfiguriert.
- Schnell geliefert und montiert.
- Sicherer Einbau durch hohen Vormontagegrad.

Alle unsere Lösungen sind TÜV-geprüft und nach angewandten Industrienormen (z. B. DIN EN ISO 14122) konzipiert.

ZARGES – jetzt online konfigurieren: www.creaxess.com

Plattformtreppe, fahrbar mit ZARGES ERGO-Stop



Mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
- Wahlweise Stufenbreiten: 600 mm, 800 mm oder 1.000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium, gerieft (R10). Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost (R13) für bessere Rutschfestigkeit. Abbildungen siehe Seite 174.
- Individuell angepasste Plattformlängen.
- Extrem schnell einsatzbereite Plattformtreppen aufgrund des innovativen Bremssystems.
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung.
- ZARGES ERGO-Stop – alle vier Rollen können komfortabel mittels Fußpedal am Treppenaufstieg gebremst werden.
- Statten Sie Ihre Wartungstreppe mit einem individuellen Stoßschutz aus und schützen Sie so Ihre Maschine oder Anlage vor Beschädigung.

Exklusive ZARGES Vorteile:

- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.

ERGO-Stop Bremssystem

Sicherer Übergang von Handlauf zu Geländer

Technische Daten	
Neigungen	45° und 60°
Senkrechte Höhen bei 45°-Neigung	600 bis 4.510 mm
Senkrechte Höhen bei 60°-Neigung	600 bis 5.250 mm
Stufenbelag	Aluminium, gerieft (R 10) Stahl-Gitterrost (R 12) Stahl-Lochblech (R 13) Aluminium-Gitterrost (R 13)
Stufenbreite	600 mm, 800 mm und 1.000 mm
Zulässige Gesamtbelastung	300 kg
Maximale Stufenbelastung	150 kg
Plattformlängen	600 bis 3.000 mm

Plattformtreppe, fahrbar mit ERGO-Stop

Eine Auswahl vorkonfigurierter Plattformtreppen, fahrbar mit 45°-Neigung:

		45°	Plattformtreppe fahrbar mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem Geländer, Plattformlänge 600 mm, ERGO-Stop BREMSSYSTEM							
Senkrechte Höhe mm		1.070	1.500	1.930	2.360	2.790	3.220	3.650	4.080	4.510
Ausladung mm		1.847	2.277	2.730	3.137	3.567	3.997	4.427	4.857	5.287
Stufenanzahl		5	7	9	11	12	14	16	18	20
Stufenbreite 600 mm	**Fahrwerksbreite**	1.020	1.020	1.020	1.220	1.220	1.420	1.420	1.620	1.620
	Bestell-Nr.	**40255014**	**40255016**	**40255018**	**40255020**	**40255022**	**40255024**	**40255026**	**40255028**	**40255030**
	Preis ohne MwSt. €	**3.461,–**	**3.774,–**	**4.098,–**	**4.511,–**	**4.655,–**	**5.065,–**	**5.392,–**	**5.818,–**	**5.987,–**
Stufenbreite 800 mm	**Fahrwerksbreite**	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.420	1.420	1.620
	Bestell-Nr.	**40255034**	**40255036**	**40255038**	**40255040**	**40255042**	**40255044**	**40255046**	**40255048**	**40255050**
	Preis ohne MwSt. €	**3.564,–**	**3.893,–**	**4.232,–**	**4.648,–**	**4.798,–**	**5.198,–**	**5.565,–**	**5.980,–**	**6.189,–**
Stufenbreite 1.000 mm	**Fahrwerksbreite**	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.620
	Bestell-Nr.	**40255054**	**40255056**	**40255058**	**40255060**	**40255062**	**40255064**	**40255066**	**40255068**	**40255070**
	Preis ohne MwSt. €	**3.670,–**	**4.013,–**	**4.366,–**	**4.810,–**	**4.966,–**	**5.381,–**	**5.737,–**	**6.167,–**	**6.389,–**
Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf*	**Bestell-Nr.**	**42355279**	**42355279**	**42355278**	**42355278**	**42355278**	**42355277**	**42355276**	**42355276**	**42355276**
	Preis ohne MwSt. €	**31,–**	**31,–**	**46,50**	**46,50**	**46,50**	**62,–**	**77,50**	**77,50**	**77,50**

*bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

Eine Auswahl vorkonfigurierter Plattformtreppen, fahrbar mit 60°-Neigung:

		60°	Plattformtreppe fahrbar mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem Geländer, Plattformlänge 600 mm, ERGO-Stop BREMSSYSTEM							
Senkrechte Höhe mm		1.250	1.750	2.250	2.750	3.250	3.750	4.250	4.750	5.250
Ausladung mm		1.566	1.855	2.143	2.432	2.721	2.780	3.298	3.587	3.875
Stufenanzahl		5	7	9	11	13	15	17	19	21
Stufenbreite 600 mm	**Fahrwerksbreite**	1.020	1.220	1.420	1.420	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
	Bestell-Nr.	**40255074**	**40255076**	**40255078**	**40255080**	**40255082**	**40255084**	**40255086**	**40255088**	**40255090**
	Preis ohne MwSt. €	**3.438,–**	**3.748,–**	**3.912,–**	**4.471,–**	**4.665,–**	**5.349,–**	**6.075,–**	**6.454,–**	**6.636,–**
Stufenbreite 800 mm	**Fahrwerksbreite**	1.220	1.220	1.420	1.420	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
	Bestell-Nr.	**40255094**	**40255096**	**40255098**	**40255100**	**40255102**	**40255104**	**40255106**	**40255108**	**40255110**
	Preis ohne MwSt. €	**3.539,–**	**3.848,–**	**4.024,–**	**4.597,–**	**4.804,–**	**5.118,–**	**6.265,–**	**6.656,–**	**6.851,–**
Stufenbreite 1.000 mm	**Fahrwerksbreite**	1.420	1.420	1.420	1.420	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
	Bestell-Nr.	**40255114**	**40255116**	**40255118**	**40255120**	**40255122**	**40255124**	**40255126**	**40255128**	**40255130**
	Preis ohne MwSt. €	**3.640,–**	**3.962,–**	**4.138,–**	**4.725,–**	**4.942,–**	**5.269,–**	**6.048,–**	**6.860,–**	**7.066,–**
Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf*	**Bestell-Nr.**	**42355279**	**42355279**	**42355278**	**42355278**	**42355278**	**42355277**	**42355276**	**42355276**	**42355276**
	Preis ohne MwSt. €	**31,–**	**31,–**	**46,50**	**46,50**	**46,50**	**62,–**	**77,50**	**77,50**	**77,50**

*bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf/Geländer	**Plattformbreite**	600/800/1.000
	Bestell-Nr.	**42355275**
	Preis ohne MwSt. €	**93,–**

Stoßschutz zur Anbringung an Plattform, Stütze oder Fahrtraverse	**Länge Stoßschutz mm**	200	300	1.000
	Bestell-Nr.	**41250**	**41252**	**41254**
	Preis ohne MwSt. €	**37,–**	**46,–**	**112,–**

ZARGES – jetzt online konfigurieren:
www.creaxess.com

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z. B. Geländer) auszustatten. Sind Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.

Plattformtreppe, fahrbar

Mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
- Wahlweise Stufenbreiten: 600 mm, 800 mm oder 1.000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium, gerieft (R10). Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost (R13) für bessere Rutschfestigkeit. Abbildungen siehe Seite 174.
- Individuell angepasste Plattformlängen.
- Überkragende Plattform wählbar zur Überbrückung von Störkonturen.
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung.
- Schmales Fahrwerk. Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert.
- Statten Sie Ihre Wartungstreppe mit einem individuellen Stoßschutz aus und schützen Sie so Ihre Maschine oder Anlage vor unbeabsichtigter Beschädigung.

Exklusive ZARGES Vorteile:

- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.



Stabile Verbindungen

Einfache Montage dank hohem Vormontagegrad

Technische Daten	
Neigungen	45° und 60°
Senkrechte Höhen bei 45°-Neigung	600 bis 4.510 mm
Senkrechte Höhen bei 60°-Neigung	600 bis 5.250 mm
Stufenbelag	Aluminium, gerieft (R 10) Stahl-Gitterrost (R 12) Stahl-Lochblech (R 13) Aluminium-Gitterrost (R 13)
Stufenbreite	600 mm, 800 mm und 1.000 mm
Zulässige Gesamtbelastung	300 kg
Maximale Stufenbelastung	150 kg
Plattformlängen	600 bis 3.000 mm

Plattformtreppe, fahrbar

Eine Auswahl vorkonfigurierter Plattformtreppen, fahrbar mit 45°-Neigung:

		45°	Plattformtreppe fahrbar mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem Geländer, Plattformlänge 600 mm								
Senkrechte Höhe mm		1.070	1.500	1.930	2.360	2.790	3.220	3.650	4.080	4.510
Ausladung mm		1.883	2.240	2.670	3.100	3.470	3.903	4.337	4.767	5.202
Stufenanzahl		5	7	9	11	12	14	16	18	20
Stufenbreite 600 mm	**Fahrwerksbreite**	1.020	1.020	1.020	1.220	1.220	1.420	1.420	1.620	1.620
	Bestell-Nr.	**40255764**	**40255766**	**40255768**	**40255770**	**40255772**	**40255774**	**40255776**	**40255778**	**40255780**
	Preis ohne MwSt. €	**2.447,–**	**2.761,–**	**3.086,–**	**3.489,–**	**3.631,–**	**4.042,–**	**4.370,–**	**4.795,–**	**4.966,–**
Stufenbreite 800 mm	**Fahrwerksbreite**	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.420	1.420	1.620
	Bestell-Nr.	**40255784**	**40255786**	**40255788**	**40255790**	**40255792**	**40255794**	**40255796**	**40255798**	**40255800**
	Preis ohne MwSt. €	**2.552,–**	**2.881,–**	**3.220,–**	**3.627,–**	**3.775,–**	**4.177,–**	**4.542,–**	**4.957,–**	**5.166,–**
Stufenbreite 1.000 mm	**Fahrwerksbreite**	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.620
	Bestell-Nr.	**40255804**	**40255806**	**40255808**	**40255810**	**40255812**	**40255814**	**40255816**	**40255818**	**40255820**
	Preis ohne MwSt. €	**2.658,–**	**3.000,–**	**3.353,–**	**3.786,–**	**3.943,–**	**4.358,–**	**4.714,–**	**5.144 ,–**	**5.365,–**
Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf*	**Bestell-Nr.**	**42355279**	**42355279**	**42355278**	**42355278**	**42355278**	**42355277**	**42355276**	**42355276**	**42355276**
	Preis ohne MwSt. €	**31,–**	**31,–**	**46,50**	**46,50**	**46,50**	**62,–**	**77,50**	**77,50**	**77,50**

*bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

Eine Auswahl vorkonfigurierter Plattformtreppen, fahrbar mit 60°-Neigung:

		60°	Plattformtreppe fahrbar mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem Geländer, Plattformlänge 600 mm								
Senkrechte Höhe mm		1.250	1.750	2.250	2.750	3.250	3.750	4.250	4.750	5.250
Ausladung mm		1.230	1.530	1.830	2.130	2.430	2.720	3.207	3.496	3.785
Stufenanzahl		5	7	9	11	13	15	17	19	21
Stufenbreite 600 mm	**Fahrwerksbreite**	1.020	1.220	1.420	1.420	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
	Bestell-Nr.	**40255704**	**40255706**	**40255708**	**40255710**	**40255712**	**40255714**	**40255716**	**40255718**	**40255720**
	Preis ohne MwSt. €	**2.426,–**	**2.736,–**	**2.898,–**	**3.448,–**	**3.642,–**	**3.375,–**	**4.316,–**	**4.695,–**	**4.877,–**
Stufenbreite 800 mm	**Fahrwerksbreite**	1.220	1.220	1.420	1.420	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
	Bestell-Nr.	**40255724**	**40255726**	**40255728**	**40255730**	**40255732**	**40255734**	**40255736**	**40255738**	**40255740**
	Preis ohne MwSt. €	**2.527,–**	**2.837,–**	**3.012,–**	**3.574,–**	**3.781,–**	**4.095,–**	**4.477,–**	**4.869,–**	**5.065,–**
Stufenbreite 1.000 mm	**Fahrwerksbreite**	1.420	1.420	1.420	1.420	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
	Bestell-Nr.	**40255744**	**40255746**	**40255748**	**40255750**	**40255752**	**40255754**	**40255756**	**40255758**	**40255760**
	Preis ohne MwSt. €	**2.628,–**	**2.950,–**	**3.125,–**	**3.702,–**	**3.919,–**	**4.247,–**	**4.640,–**	**5.044,–**	**5.251,–**
Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf*	**Bestell-Nr.**	**42355279**	**42355279**	**42355278**	**42355278**	**42355278**	**42355277**	**42355276**	**42355276**	**42355276**
	Preis ohne MwSt. €	**31,–**	**31,–**	**46,50**	**46,50**	**46,50**	**62,–**	**77,50**	**77,50**	**77,50**

*bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf/Geländer	**Plattformbreite**	600/800/1.000
	Bestell-Nr.	**42355275**
	Preis ohne MwSt. €	**93,–**

Stoßschutz zur Anbringung an Plattform, Stütze oder Fahrtraverse	**Länge Stoßschutz mm**	200	300	1.000
	Bestell-Nr.	**41250**	**41252**	**41254**
	Preis ohne MwSt. €	**37,–**	**46,–**	**112,–**

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z. B. Geländer) auszustatten. Sind Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.

ZARGES – jetzt online konfigurieren:
www.creaxess.com

Treppenpodest

Mobil durch Rolle

Fester Stand durch Kunststoffauflage

Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen stationärer oder mobiler Ausführung (für schnellen Wechsel des Arbeitsplatzes). Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Wahlweise Stufenbreiten: 600 mm, 800 mm oder 1.000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium, gerieft (R10). Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost (R13) für bessere Rutschfestigkeit. Abbildungen siehe Seite 174.
- Individuell angepasste Plattformlängen.
- Optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung.
- Konfigurierbar bis 1.500 mm senkrechte Höhe (ab 1.000 mm mit Quertraverse für einen stabilen Stand).
- Montageelemente: Auflage ohne Rad oder als stationäres Arbeitspodest mit Bodenkonsolen.
- Statten Sie Ihre Wartungstreppe mit einem individuellen Stoßschutz aus und schützen Sie so Ihre Maschine oder Anlage vor unbeabsichtigter Beschädigung.

Exklusive ZARGES Vorteile:

- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.

Technische Daten	
Neigungen	45° und 60°
Senkrechte Höhen bei 45°-Neigung	400 bis 1.500 mm
Senkrechte Höhen bei 60°-Neigung	500 bis 1.500 mm
Stufenbelag	Aluminium, gerieft (R 10) Stahl-Gitterrost (R 12) Stahl-Lochblech (R 13) Aluminium-Gitterrost (R 13)
Stufenbreite	600 mm, 800 mm und 1.000 mm
Zulässige Gesamtbelastung	300 kg
Maximale Stufenbelastung	150 kg
Plattformlängen	400 bis 2.000 mm

Treppenpodest

Eine Auswahl vorkonfigurierter Treppenpodeste mit 45°-Neigung:

		45°	Treppenpodest, einseitiger Handlauf und Plattformgeländer nach DIN EN ISO 14 122 ab 500 mm senkrechter Höhe Pflicht, beidseitiger Handlauf optional (bei Wandabstand > 200 mm Pflicht), Plattformlänge 400 mm		
Senkrechte Höhe mm		400	600	800	990
Ausladung mm		870	1.070	1.270	1.470
Stufenanzahl		2	3	4	5
Stufenbreite 600 mm	**Bestell-Nr.**	**40855520**	**40855521**	**40855522**	**40855523**
	Preis ohne MwSt. €	**878,–**	**948,–**	**996,–**	**1.196,–**
Stufenbreite 800 mm	**Bestell-Nr.**	**40855524**	**40855525**	**40855526**	**40855527**
	Preis ohne MwSt. €	**900,–**	**998,–**	**1.053,–**	**1.267,–**
Stufenbreite 1.000 mm	**Bestell-Nr.**	**40855528**	**40855529**	**40855530**	**40855531**
	Preis ohne MwSt. €	**924,–**	**1.049,–**	**1.108,–**	**1.339,–**
Einseitiger Handlauf	**Bestell-Nr.**	**42355301**	**42355302**	**42355303**	**42355304**
	Preis ohne MwSt. €	**216,–**	**221,–**	**227,–**	**246,–**
Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf*	**Bestell-Nr.**	**42355279**	**42355279**	**42355279**	**42355279**
	Preis ohne MwSt. €	**31,–**	**31,–**	**31,–**	**31,–**

*bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel doppelt bestellen

Eine Auswahl vorkonfigurierter Treppenpodeste mit 60°-Neigung:

		60°	Treppenpodest, einseitiger Handlauf und Plattformgeländer nach DIN EN ISO 14 122 ab 500 mm senkrechter Höhe Pflicht, beidseitiger Handlauf bei 60° Pflicht (bei Wandabstand > 200 mm Pflicht), Plattformlänge 400 mm	
Senkrechte Höhe mm		500	750	990
Ausladung mm		770	915	1.060
Stufenanzahl		2	3	4
Stufenbreite 600 mm	**Bestell-Nr.**	**40855540**	**40855541**	**40855542**
	Preis ohne MwSt. €	**878,–**	**948,–**	**994,–**
Stufenbreite 800 mm	**Bestell-Nr.**	**40855544**	**40855545**	**40855546**
	Preis ohne MwSt. €	**899,–**	**994,–**	**1.046,–**
Stufenbreite 1.000 mm	**Bestell-Nr.**	**40855548**	**40855549**	**40855550**
	Preis ohne MwSt. €	**920,–**	**1.042,–**	**1.099,–**
Einseitiger Handlauf	**Bestell-Nr.**	**42355281**	**42355282**	**42355283**
	Preis ohne MwSt. €	**210,–**	**218,–**	**224,–**
Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf*	**Bestell-Nr.**	**42355279**	**42355279**	**42355279**
	Preis ohne MwSt. €	**31,–**	**31,–**	**31,–**

*bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel doppelt bestellen

Stoßschutz zur Anbringung an Plattform, Stütze oder Fahrtraverse	**Länge Stoßschutz mm**	200	300	1.000
	Bestell-Nr.	**41250**	**41252**	**41254**
	Preis ohne MwSt. €	**37,–**	**46,–**	**112,–**

Plattformgeländer (Geländer und Handläufe müssen separat bestellt werden)

Seitliches Plattformgeländer	**Für Plattformlänge in mm**	400
	Bestell-Nr.	**42355843**
	Preis ohne MwSt. €	**141,–**
Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf/Geländer	**Bestell-Nr.**	**42355279**
	Preis ohne MwSt. €	**31,–**

Stirnseitiges Plattformgeländer	**Für Plattformbreite in mm**	600	800	1.000
	Bestell-Nr.	**42355882**	**42355884**	**42355886**
	Preis ohne MwSt. €	**253,–**	**259,–**	**271,–**
Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf/Geländer	**Bestell-Nr.**	**42355279**	**42355279**	**42355279**
	Preis ohne MwSt. €	**31,–**	**31,–**	**31,–**

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z. B. Geländer) auszustatten. Sind Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.

ZARGES – jetzt online konfigurieren:
www.creaxess.com

Überstieg, ortsfest

Ortsfeste oder fahrbare Plattform zur Überbrückung von Hindernissen oder als Arbeitsplattform mit beidseitigem Zugang. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Wahlweise Stufenbreiten: 600 mm, 800 mm oder 1.000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium, gerieft (R10). Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost (R13) für bessere Rutschfestigkeit. Abbildungen siehe Seite 174.
- Individuell angepasste Plattformlängen.
- Optional mit Fahrwerk für mobilen Einsatz.
- Optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung.

Exklusive ZARGES Vorteile:

- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.



Nicht nach DIN 1055 und DIN 18 065 zugelassen (Wohngebäude-Treppen).

Stabile Bauweise

Bodenkonsole

Fahrwerk optional im Online-Konfigurator wählbar

Technische Daten	
Neigungen	45° und 60°
Lichte Höhen bei 45°-Neigung	280 bis 2.240 mm
Lichte Höhen bei 60°-Neigung	380 bis 2.630 mm
Stufenbelag	Aluminium, gerieft (R 10) Stahl-Gitterrost (R 12) Stahl-Lochblech (R 13) Aluminium-Gitterrost (R 13)
Stufenbreite	600 mm, 800 mm und 1.000 mm
Zulässige Gesamtbelastung	300 kg
Maximale Stufenbelastung	150 kg
Plattformlängen	600 bis 3.000 mm

Überstieg, ortsfest

Eine Auswahl vorkonfigurierter Überstiege, ortsfest mit 45°-Neigung:

		45°	Überstieg ortsfest mit einseitigem Handlauf und einem seitlichen Geländer, Plattformlänge 600 mm						
Lichte Höhe mm		740	950	1.170	1.380	1.600	1.810	2.030	2.240
Ausladung mm		2.150	2.580	3.010	3.734	4.174	4.651	5.090	5.551
Stufenanzahl		4	5	6	7	8	9	10	11
Stufenbreite 600 mm	**Bestell-Nr.**	**40355933**	**40355934**	**40355935**	**40355936**	**40355937**	**40355938**	**40355939**	**40355940**
	Preis ohne MwSt. €	**1.708,–**	**1.819,–**	**2.110,–**	**2.222,–**	**2.335,–**	**2.749,–**	**2.963,–**	**3.088,–**
Stufenbreite 800 mm	**Bestell-Nr.**	**40355943**	**40355944**	**40355945**	**40355946**	**40355947**	**40355948**	**40355949**	**40355950**
	Preis ohne MwSt. €	**1.784,–**	**1.908,–**	**2.213,–**	**2.339,–**	**2.466,–**	**2.895,–**	**3.124,–**	**3.264,–**
Stufenbreite 1.000 mm	**Bestell-Nr.**	**40355953**	**40355954**	**40355955**	**40355956**	**40355957**	**40355958**	**40355959**	**40355960**
	Preis ohne MwSt. €	**1.856,–**	**1.995,–**	**2.316,–**	**2.454,–**	**2.597,–**	**3.041,–**	**3.284,–**	**3.439,–**
Handlauf und Plattformgeländer	**Bestell-Nr.**	**42355974**	**42355975**	**42355976**	**42355977**	**42355978**	**42355979**	**42355980**	**42355981**
	Preis ohne MwSt. €	**587,–**	**622,–**	**696,–**	**712,–**	**731,–**	**745,–**	**930,–**	**946,–**
Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf*	**Bestell-Nr.**	**42355275**	**42355275**	**42355275**	**42355275**	**42355275**	**42355273**	**42355273**	**42355273**
	Preis ohne MwSt. €	**93,–**	**93,–**	**93,–**	**93,–**	**93,–**	**124,–**	**124,–**	**124,–**

*bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

Eine Auswahl vorkonfigurierter Überstiege, ortsfest mit 60°-Neigung:

		60°	Überstieg ortsfest mit einseitigem Handlauf und einem seitlichen Geländer, Plattformlänge 600 mm						
Lichte Höhe mm		880	1.130	1.380	1.630	1.880	2.130	2.380	2.630
Ausladung mm		1.620	1.910	2.200	2.490	3.130	3.370	3.727	3.730
Stufenanzahl		4	5	6	7	8	9	10	11
Stufenbreite 600 mm	**Bestell-Nr.**	**40355903**	**40355904**	**40355905**	**40355906**	**40355907**	**40355908**	**40355909**	**40355910**
	Preis ohne MwSt. €	**1.674,–**	**1.778,–**	**2.053,–**	**2.158,–**	**2.262,–**	**2.366,–**	**2.860,–**	**2.980,–**
Stufenbreite 800 mm	**Bestell-Nr.**	**40355913**	**40355914**	**40355915**	**40355916**	**40355917**	**40355918**	**40355919**	**40355920**
	Preis ohne MwSt. €	**1.740,–**	**1.858,–**	**2.143,–**	**2.259,–**	**2.376,–**	**2.495,–**	**2.999,–**	**3.130,–**
Stufenbreite 1.000 mm	**Bestell-Nr.**	**40355923**	**40355924**	**40355925**	**40355926**	**40355927**	**40355928**	**40355929**	**40355930**
	Preis ohne MwSt. €	**1.804,–**	**1.934,–**	**2.231,–**	**2.364,–**	**2.492,–**	**2.621,–**	**3.137,–**	**3.284,–**
Handlauf und Plattformgeländer	**Bestell-Nr.**	**42355964**	**42355965**	**42355966**	**42355967**	**42355968**	**42355969**	**42355970**	**42355971**
	Preis ohne MwSt. €	**565,–**	**595,–**	**676,–**	**690,–**	**705,–**	**725,–**	**740,–**	**920,–**
Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf*	**Bestell-Nr.**	**42355275**	**42355275**	**42355275**	**42355275**	**42355275**	**42355275**	**42355273**	**42355273**
	Preis ohne MwSt. €	**93,–**	**93,–**	**93,–**	**93,–**	**93,–**	**93,–**	**124,–**	**124,–**

*bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z. B. Geländer) auszustatten. Sind Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.

ZARGES – jetzt online konfigurieren:
www.creaxess.com

Podesttreppe

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen mit Plattform.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
- Wahlweise Stufenbreiten: 600 mm, 800 mm oder 1.000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium, gerieft (R10). Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost (R13) für bessere Rutschfestigkeit.
- Individuell angepasste Plattformlängen.
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne.
- Optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung.

Exklusive ZARGES Vorteile:

- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.



Nicht nach DIN 1055 und DIN 18 065 zugelassen (Wohngebäude-Treppen).

Aluminium, gerieft, mit Rutschhemmungsklasse R10

Stahl-oder Aluminium-Gitterrost mit Rutschhemmungsklasse R12 bzw. R13

Stahl-Lochrost mit Rutschhemmungsklasse R13

Technische Daten	
Neigungen	45° und 60°
Senkrechte Höhen bei 45°-Neigung	400 bis 4.080 mm
Senkrechte Höhen bei 60°-Neigung	500 bis 4.750 mm
Stufenbelag	Aluminium, gerieft (R 10) Stahl-Gitterrost (R 12) Stahl-Lochblech (R 13) Aluminium-Gitterrost (R 13)
Stufenbreite	600 mm, 800 mm und 1.000 mm
Zulässige Gesamtbelastung	300 kg
Maximale Stufenbelastung	150 kg
Plattformlängen	600 bis 3.000 mm

Podesttreppe

Eine Auswahl vorkonfigurierter Podestreppen mit 45°-Neigung:

		45°	Podesttreppe mit einem Handlauf und einem seitlichen Geländer, einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht, beidseitiger Handlauf optional (bei Wandabstand > 200 mm Pflicht), Plattformlänge 600 mm						
Senkrechte Höhe mm		1.070	1.500	1.930	2.360	2.790	3.220	3.650	4.080
Ausladung mm		1.810	2.240	2.645	3.100	3.511	3.940	4.371	4.780
Stufenanzahl		5	7	9	11	13	15	17	19
Stufenbreite 600 mm	**Bestell-Nr.**	**40155424**	**40155426**	**40155428**	**40155430**	**40155432**	**40155434**	**40155436**	**40155438**
	Preis ohne MwSt. €	**1.238,–**	**1.435,–**	**1.627,–**	**1.896,–**	**2.024,–**	**2.276,–**	**2.502,–**	**2.671,–**
Stufenbreite 800 mm	**Bestell-Nr.**	**40155444**	**40155446**	**40155448**	**40155450**	**40155452**	**40155454**	**40155456**	**40155458**
	Preis ohne MwSt. €	**1.289,–**	**1.501,–**	**1.707,–**	**1.992,–**	**2.132,–**	**2.402,–**	**2.640,–**	**2.824,–**
Stufenbreite 1.000 mm	**Bestell-Nr.**	**40155464**	**40155466**	**40155468**	**40155470**	**40155472**	**40155474**	**40155476**	**40155478**
	Preis ohne MwSt. €	**1.340,–**	**1.565,–**	**1.786,–**	**2.087,–**	**2.242,–**	**2.526,–**	**2.779,–**	**2.977,–**
Zweiter Handlauf	**Bestell-Nr.**	**42355304**	**42355306**	**42355308**	**42355310**	**42355312**	**42355314**	**42355316**	**42355318**
	Preis ohne MwSt. €	**246,–**	**262,–**	**362,–**	**396,–**	**409,–**	**515,–**	**531,–**	**593,–**
Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf*	**Bestell-Nr.**	**42355279**	**42355279**	**42355278**	**42355278**	**42355278**	**42355277**	**42355276**	**42355276**
	Preis ohne MwSt. €	**31,–**	**31,–**	**46,50**	**46,50**	**46,50**	**62,–**	**77,50**	**77,50**

*bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

Eine Auswahl vorkonfigurierter Podesttreppen mit 60°-Neigung:

		60°	Podesttreppe mit einem Handlauf und einem seitlichen Geländer, beidseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht, Plattformlänge 600 mm						
Senkrechte Höhe mm		1.250	1.750	2.250	2.750	3.250	3.750	4.250	4.750
Ausladung mm		1.398	1.687	1.975	2.264	2.553	2.841	3.180	3.468
Stufenanzahl		5	7	9	11	13	15	17	19
Stufenbreite 600 mm	**Bestell-Nr.**	**40155364**	**40155366**	**40155368**	**40155370**	**40155372**	**40155374**	**40155376**	**40155378**
	Preis ohne MwSt. €	**1.217,–**	**1.404,–**	**1.506,–**	**1.842,–**	**1.961,–**	**2.124,–**	**2.323,–**	**2.565,–**
Stufenbreite 800 mm	**Bestell-Nr.**	**40155384**	**40155386**	**40155388**	**40155390**	**40155392**	**40155394**	**40155396**	**40155398**
	Preis ohne MwSt. €	**1.264,–**	**1.462,–**	**1.577,–**	**1.924,–**	**2.058,–**	**2.231,–**	**2.444,–**	**2.699,–**
Stufenbreite 1.000 mm	**Bestell-Nr.**	**40155404**	**40155406**	**40155408**	**40155410**	**40155412**	**40155414**	**40155416**	**40155418**
	Preis ohne MwSt. €	**1.310,–**	**1.520,–**	**1.647,–**	**2.010,–**	**2.154,–**	**2.341,–**	**2.566,–**	**2.833,–**
Zweiter Handlauf	**Bestell-Nr.**	**42355284**	**42355286**	**42355288**	**42355290**	**42355292**	**42355294**	**42355296**	**42355298**
	Preis ohne MwSt. €	**234,–**	**249,–**	**267,–**	**377,–**	**393,–**	**501,–**	**564,–**	**637,–**
Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf/Geländer	**Bestell-Nr.**	**42355279**	**42355279**	**42355279**	**42355278**	**42355278**	**42355278**	**42355277**	**42355276**
	Preis ohne MwSt. €	**31,–**	**31,–**	**31,–**	**46,50**	**46,50**	**46,50**	**62,–**	**77,50**

*bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

Plattformgeländer

Seitliches Plattformgeländer	**Für Plattformlänge in mm**	600
	Bestell-Nr.	**42355844**
	Preis ohne MwSt. €	**209,–**
Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf/Geländer	**Bestell-Nr.**	**42355279**
	Preis ohne MwSt. €	**31,–**

Stirnseitiges Plattformgeländer	**Für Plattformbreite in mm**	600	800	1.000
	Bestell-Nr.	**42355892**	**42355894**	**42355896**
	Preis ohne MwSt. €	**253,–**	**259,–**	**271,–**
Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf/Geländer	**Bestell-Nr.**	**42355279**	**42355279**	**42355279**
	Preis ohne MwSt. €	**31,–**	**31,–**	**31,–**

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z. B. Geländer) auszustatten. Sind Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.

ZARGES – jetzt online konfigurieren:
www.creaxess.com

Treppe

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:
- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
- Wahlweise Stufenbreiten: 600 mm, 800 mm oder 1.000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium, gerieft (R10). Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost (R13) für bessere Rutschfestigkeit. Abbildungen siehe Seite 174.

Exklusive ZARGES Vorteile:
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe.
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.

Weitere Optionen:
- Einhängekonsolen, Hakensatz und Auflagewinkel, um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren.
- Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts.



Nicht nach DIN 1055 und DIN 18 065 zugelassen (Wohngebäude-Treppen).

Wandkonsole

Bodenkonsole

Handlauf und Geländer auf Wunsch abnehmbar

Technische Daten	
Neigungen	45° und 60°
Senkrechte Höhen bei 45°-Neigung	400 bis 4.080 mm
Senkrechte Höhen bei 60°-Neigung	500 bis 4.750 mm
Stufenbelag	Aluminium, gerieft (R 10) Stahl-Gitterrost (R 12) Stahl-Lochblech (R 13) Aluminium-Gitterrost (R 13)
Stufenbreite	600 mm, 800 mm und 1.000 mm
Zulässige Gesamtbelastung	300 kg
Maximale Stufenbelastung	150 kg

Treppe

Eine Auswahl vorkonfigurierter Treppen mit 45°-Neigung:

		45°	Treppen mit einem Handlauf, einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht, beidseitiger Handlauf optional (bei Wandabstand > 200 mm Pflicht)						
Senkrechte Höhe mm		1.070	1.500	1.930	2.360	2.790	3.220	3.650	4.080
Ausladung mm		1.111	1.541	1.971	2.401	2.831	3.261	3.691	4.121
Stufenanzahl		5	7	9	11	13	15	17	19
Stufenbreite 600 mm	**Bestell-Nr.**	**40055244**	**40055246**	**40055248**	**40055250**	**40055252**	**40055254**	**40055256**	**40055258**
	Preis ohne MwSt. €	**687,–**	**890,–**	**1.156,–**	**1.352,–**	**1.483,–**	**1.744,–**	**1.976,–**	**2.149,–**
Stufenbreite 800 mm	**Bestell-Nr.**	**40055264**	**40055266**	**40055268**	**40055270**	**40055272**	**40055274**	**40055276**	**40055278**
	Preis ohne MwSt. €	**723,–**	**940,–**	**1.222,–**	**1.435,–**	**1.579,–**	**1.857,–**	**2.102,–**	**2.291,–**
Stufenbreite 1.000 mm	**Bestell-Nr.**	**40055344**	**40055346**	**40055348**	**40055350**	**40055352**	**40055354**	**40055356**	**40055358**
	Preis ohne MwSt. €	**760,–**	**991,–**	**1.288,–**	**1.516,–**	**1.676,–**	**1.966,–**	**2.227,–**	**2.432,–**
Zweiter Handlauf	**Bestell-Nr.**	**42355304**	**42355306**	**42355308**	**42355310**	**42355312**	**42355314**	**42355316**	**42355318**
	Preis ohne MwSt. €	**246,–**	**262,–**	**362,–**	**396,–**	**409,–**	**515,–**	**531,–**	**593,–**
Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf*	**Bestell-Nr.**	**42355279**	**42355279**	**42355278**	**42355278**	**42355278**	**42355277**	**42355276**	**42355276**
	Preis ohne MwSt. €	**31,–**	**31,–**	**46,50**	**46,50**	**46,50**	**62,–**	**77,50**	**77,50**

*bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

Eine Auswahl vorkonfigurierter Treppen mit 60°-Neigung:

		60°	Treppen mit einem Handlauf, beidseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht						
Senkrechte Höhe mm		1.250	1.750	2.250	2.750	3.250	3.750	4.250	4.750
Ausladung mm		772	1.061	1.349	1.638	1.927	2.215	2.504	2.793
Stufenanzahl		5	7	9	11	13	15	17	19
Stufenbreite 600 mm	**Bestell-Nr.**	**40055204**	**40055206**	**40055208**	**40055210**	**40055212**	**40055214**	**40055216**	**40055218**
	Preis ohne MwSt. €	**666,–**	**858,–**	**962,–**	**1.215,–**	**1.324,–**	**1.585,–**	**1.791,–**	**2.040,–**
Stufenbreite 800 mm	**Bestell-Nr.**	**40055224**	**40055226**	**40055228**	**40055230**	**40055232**	**40055234**	**40055236**	**40055238**
	Preis ohne MwSt. €	**697,–**	**901,–**	**1.020,–**	**1.285,–**	**1.407,–**	**1.681,–**	**1.900,–**	**2.161,–**
Stufenbreite 1.000 mm	**Bestell-Nr.**	**40055324**	**40055326**	**40055328**	**40055330**	**40055332**	**40055334**	**40055336**	**40055338**
	Preis ohne MwSt. €	**728,–**	**946,–**	**1.075,–**	**1.357,–**	**1.489,–**	**1.778,–**	**2.009,–**	**2.284,–**
Zweiter Handlauf	**Bestell-Nr.**	**42355284**	**42355286**	**42355288**	**42355290**	**42355292**	**42355294**	**42355296**	**42355298**
	Preis ohne MwSt. €	**234,–**	**249,–**	**267,–**	**377,–**	**393,–**	**501,–**	**564,–**	**637,–**
Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf/Geländer	**Bestell-Nr.**	**42355279**	**42355279**	**42355279**	**42355278**	**42355278**	**42355278**	**42355277**	**42355276**
	Preis ohne MwSt. €	**31,–**	**31,–**	**31,–**	**46,50**	**46,50**	**46,50**	**62,–**	**77,50**

*bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z. B. Geländer) auszustatten. Sind Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.

ZARGES – jetzt online konfigurieren:
www.creaxess.com

Arbeitsbühnen und Laufstege

Arbeitsbühne mit Leiterzustieg

Arbeitsbühne mit Steigleiterzustieg und Rückenschutz

Arbeitsbühne mit Treppenzustieg

Ortsfeste oder fahrbare Arbeitsbühnen und Laufstege für optimales und sicheres Arbeiten an Maschinen oder Anlagen genau nach Ihren Anforderungen.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Wahlweise als Treppe, Leiter oder Steigleiter ausgeführter Zustieg.
- Strebenfreie Konstruktion für Freiraum unter dem Produkt.
- Verstrebte Konstruktion ermöglicht größere Längen und Höhen.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium, gerieft (R10). Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost (R13) für bessere Rutschfestigkeit. Abbildungen siehe Seite 174.
- Ortsfest oder mit Fahrwerk für den mobilen Einsatz.
- Umfangreiches Zubehör.

Flexible Kombinationsmöglichkeiten der Module durch Koppelung:

C-Form L-Form Laufstege T-Form Z-Form

Infos bei Ihrem ZARGES Fachberater:
Tel.: + 49 881 687-101 · E-Mail: vertrieb@zarges.de
Oder unter **www.creaxess.com**

Technische Daten			
Bühnenmodul	**strebenfrei, ortsfest**	**strebenfrei, fahrbar**	**verstrebt, ortsfest oder fahrbar**
Senkrechte Höhe	3.500 mm	3.500 mm	3.500 mm
Plattformlänge	bis 4.000 mm	bis 3.000 mm	bis 5.000 mm
Stufen- und Plattformbreite	600 mm, 800 mm, 1.000 mm	600 mm, 800 mm, 1.000 mm	600 mm, 800 mm, 1.000 mm
Stufenbelag	Aluminium, gerieft, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech, Aluminium-Gitterrost	Aluminium, gerieft, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech, Aluminium-Gitterrost	Aluminium, gerieft, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech, Aluminium-Gitterrost
Zulässige Gesamtbelastung	300 kg	300 kg	300 kg
Maximale Stufenbelastung	150 kg	150 kg	150 kg
Treppenzustieg	45°- oder 60°-Neigung	45°- oder 60°-Neigung	45°- oder 60°-Neigung
Steigleiterzustieg	90°-Neigung	90°-Neigung	90°-Neigung
Leiterzustieg	70°-Neigung	70°-Neigung	70°-Neigung

Modulare Enteisungs- und Arbeitsbühne

Ortsfeste Arbeitsbühne für z. B. Wartungs- oder Enteisungsarbeiten, für die dauerhafte Verwendung im Freien.

- Optimale Arbeitshöhe von ca. 4.800 bis 5.000 mm (Plattformhöhe 3.000 mm).
- Strebenfreie Konstruktion für Freiraum unter dem Produkt.
- Umlaufendes Sicherheitsgeländer.
- Stufen- und Plattformbelag aus Stahl-Gitterrost (R12) für optimale Rutschhemmung.
- Zubehör wie Ablageschalen, Werkzeugtaschen usw. erhältlich.
- Inkl. optimiertem, teleskopierbarem Schnee- und Eisschieber mit Halterung.

Der ZARGES Oberflächenschieber räumt zuverlässig Eis, Schnee und andere Verschmutzungen ohne Hängenbleiben und schont dabei die zu räumenden Oberflächen.

- Ideal für Lkw-Auflieger mit Planen- oder Kofferaufbau, Laderampen, Hebebühnen, Arbeits- und Wartungsplattformen sowie Ladeflächen u. v. m.
- Schiebeweite bis ca. 290 cm dank Teleskop-Verlängerungssystem „One-Klick".
- Anti-Rutsch-Griff für einen festen Halt beim Schieben.
- Gefertigt aus hochwertigen und robusten Komponenten für einen dauerhaften Einsatz.
- Frostbeständig bis zu –30 °C.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
43029	271,–

Infos bei Ihrem ZARGES Fachberater:
Tel.: + 49 881 687-101 • E-Mail: vertrieb@zarges.de
Oder unter **www.creaxess.com**

Technische Daten			
Bühnenmodul	**Basismodul**	**Erweiterungsmodul 6.000 mm**	**Erweiterungsmodul 2.000 mm**
Plattformhöhe	3.000 mm	3.000 mm	3.000 mm
Plattformlänge	6.000 mm	6.000 mm	2.000 mm
Ausladung	9.191 mm	6.000 mm	2.000 mm
Stufen- und Plattformbreite	800 mm	800 mm	800 mm
Stufenbelag	Stahl-Gitterrost (R12)	Stahl-Gitterrost (R12)	Stahl-Gitterrost (R12)
Zulässige Gesamtbelastung	300 kg	300 kg	300 kg
Maximale Stufenbelastung	150 kg	–	–
Treppenzustieg	45°	–	–
Bestell-Nr.	**43025**	**43030**	**43026**
Preis ohne MwSt. €	**6.996,–**	**4.375,–**	**2.615,–**

Basismodul mit Treppenzugang

Erweiterungsmodul mit 6.000 mm Plattformlänge

Erweiterungsmodul mit 2.000 mm Plattformlänge

Fahrbare Podeste – Arbeitskomfort auf solider Basis.



Bequemer Stand
durch 600 x 800 mm große Plattform.

Sicheres Arbeiten
durch dreiseitiges Geländer mit Knie- und Fußleiste.

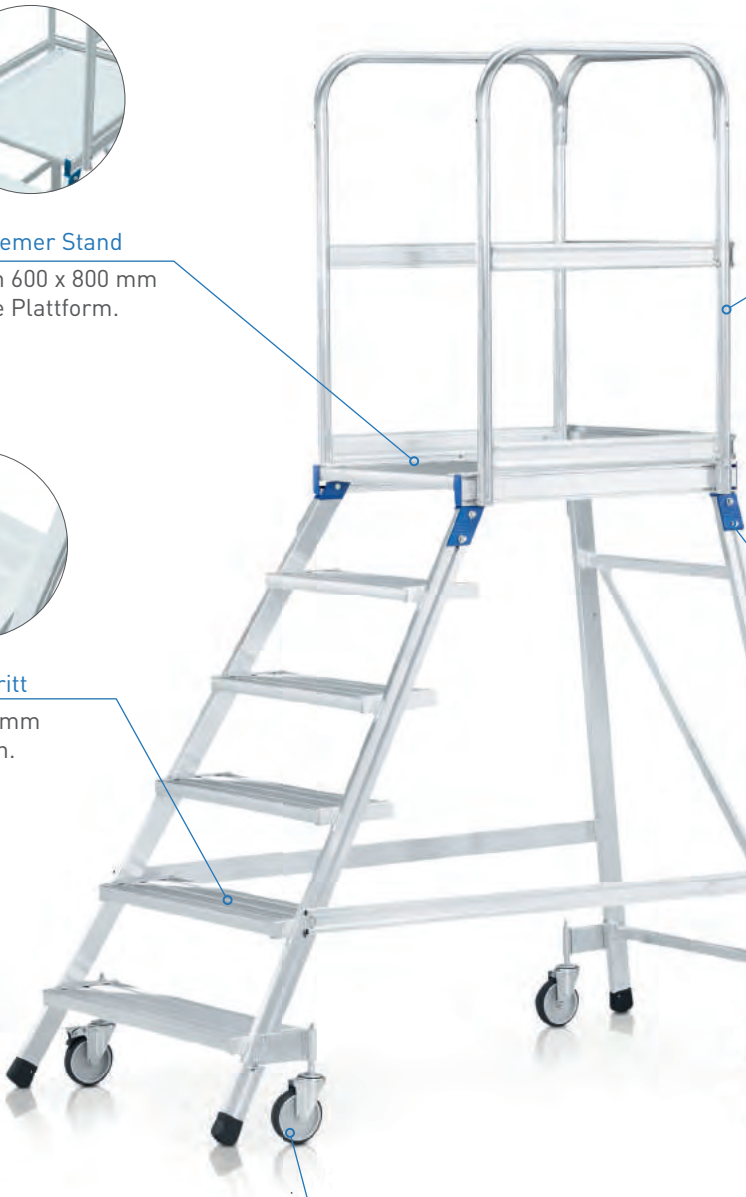



Sicherer Tritt
durch 200 mm tiefe Stufen.

Schnelle Montage
aufgrund durchdachter Verbindungselemente.

Schnell einsatzbereit
dank Federlenkrollen.

Information

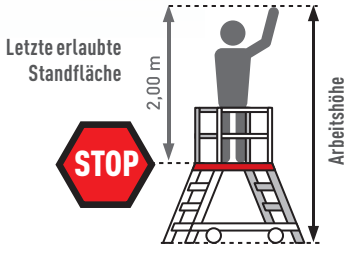

- Max. Belastung 150 kg.
- Erfüllt EN131-7.

Podesttreppe, fahrbar, einseitig begehbar, mit Leichtmetall-Stufen und Plattform

Sichere und leichte Lösung für flexibles Arbeiten: bequemer Aufstieg, sicherer Stand durch vier Federrollen und leichtes Handling.

- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente.
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
- Große Standplattform 600 x 800 mm.
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
- Maximale Sicherheit durch dreiseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 158/159)

Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional.

Plattformhöhe m	Grundfläche m	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,72	0,77 × 1,27	3	28,5	**41971**	**869,–**
0,96	0,82 × 1,45	4	31,8	**41972**	**912,–**
1,20	0,87 × 1,63	5	35,0	**41973**	**963,–**
1,44	0,93 × 1,81	6	38,4	**41974**	**1.012,–**
1,68	0,98 × 1,99	7	41,8	**41975**	**1.060,–**
1,92	1,03 × 2,17	8	45,6	**41976**	**1.125,–**

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Ablageschale	**41967**	**87,–**
Fallschranke	**41957**	**199,–**
Handlauf (Stufen 4 - 6)	**41970**	**63,50**
Handlauf (Stufen 7 - 8)	**41959**	**64,50**

Podesttreppe, fahrbar, einseitig begehbar, mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform

Die flexible Zugangslösung mit Gitterrost-Stufen für höhere Rutschsicherheit bei Feuchtraumeinsätzen.

- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente.
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
- Große Standplattform 600 x 800 mm.
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
- Maximale Sicherheit durch dreiseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 158/159)

Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional.

Plattformhöhe m	Grundfläche m	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,72	0,77 × 1,27	3	41,5	**41951**	**1.069,–**
0,96	0,82 × 1,45	4	47,5	**41952**	**1.163,–**
1,20	0,87 × 1,63	5	53,6	**41953**	**1.226,–**
1,44	0,93 × 1,81	6	59,7	**41954**	**1.306,–**
1,68	0,98 × 1,99	7	66,0	**41955**	**1.469,–**
1,92	1,03 × 2,17	8	72,9	**41956**	**1.634,–**

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Ablageschale	**41967**	**87,–**
Fallschranke	**41957**	**199,–**
Handlauf (Stufen 4 - 6)	**41970**	**63,50**
Handlauf (Stufen 7 - 8)	**41959**	**64,50**

Podesttreppe, fahrbar, beidseitig begehbar, mit Leichtmetall-Stufen und Plattform

Maximale Flexibilität bei Auf- und Abstieg, größerer Arbeitsbereich auf den Stufen, und hohe Mobilität sowie sicherer Stand durch vier Federrollen.

- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente.
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
- Große Standplattform 600 x 800 mm.
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
- Maximale Sicherheit durch beidseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 158/159)

Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional.

05

Plattformhöhe m	Grundfläche m	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,72	0,77 × 1,51	2 × 3	31,2	**41981**	**912,–**
0,96	0,82 × 1,79	2 × 4	36,0	**41982**	**963,–**
1,20	0,87 × 2,06	2 × 5	41,0	**41983**	**1.060,–**
1,44	0,93 × 2,34	2 × 6	46,2	**41984**	**1.141,–**
1,68	0,98 × 2,62	2 × 7	51,7	**41985**	**1.242,–**
1,92	1,03 × 2,90	2 × 8	57,5	**41986**	**1.341,–**

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Ablageschale	**41967**	**87,–**
Fallschranke	**41957**	**199,–**
Handlauf (Stufen 4 - 6)	**41970**	**63,50**
Handlauf (Stufen 7 - 8)	**41959**	**64,50**

Podesttreppe, fahrbar, beidseitig begehbar, mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform

Die flexible Lösung für den Feuchtraumeinsatz mit erhöhter Rutschsicherheit durch Gitterrost-Stufen.

- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente.
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
- Große Standplattform 600 x 800 mm.
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
- Maximale Sicherheit durch beidseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 158/159)

Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional.

Plattformhöhe m	Grundfläche m	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,96	0,82 × 1,79	2 × 4	59,2	**41962**	**1.323,–**
1,20	0,87 × 2,06	2 × 5	70,1	**41963**	**1.429,–**
1,44	0,93 × 2,34	2 × 6	80,7	**41964**	**1.566,–**

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Ablageschale	**41967**	**87,–**
Handlauf (Stufen 4 - 6)	**41970**	**63,50**
Fallschranke	**41957**	**199,–**
Handlauf (Stufen 7 - 8)	**41959**	**64,50**

Zubehör

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
42355280	15,50

Klemmhebel

Zu Umrüstung fixierter Handläufe und Geländer auf abnehmbare Variante.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40189	44,50

Stoßschutz

Zum Schutz von Maschine und Anlage vor Beschädigung.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
41967	87,–

Ablageschale

Als Aufnahme für Werkzeuge und Material. Fixierung am Geländer mit Rohrdurchmesser 36 mm oder 40 mm.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
41968	337,–

Kommissionierablage

Zur Fixierung am Geländer mit Knieleiste (Rohrdurchmesser 40 mm).

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40301	54,–

Werkzeugtasche

Mobile Tasche für Werkzeug mit verschiedenen Ablagefächern. Mit Schultergurt zum bequemen Tragen.
Sehr flexibel in der Befestigung.
Maximale Belastung 15 kg.

Stufenbreite mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
600	42300055	389,–
800	42300056	401,–
1000	42300057	411,–

Schwenktüre

Standardmäßig für eine Plattformbreite von 600, 800 oder 1.000 mm wählbar.

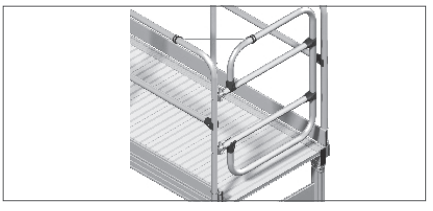

Stufenbreite mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
600	42300075	302,–
800	42300076	298,–
1000	42300077	305,–

Fallschranke

Standardmäßig für eine Plattformbreite von 600, 800 oder 1.000 mm wählbar.

06

Fahrgerüste – schwierige Aufgaben leicht gemacht.

Klappgerüste	190–199
Fahrgerüst mit Auslegern	200–209
Fahrgerüste mit Fahrbalken	210–213
Einzelteile	214–225
Ersatzteile	226–227

Fahrgerüste – schwierige Aufgaben leicht gemacht.

1 **Hohe Passgenauigkeit**
und damit Stabilität durch patentierte Profilverformung im oberen Teil der Aufsteckrahmen.

2 **Höchste Sicherheit**
durch vorlaufende Geländer.

3 **Einfaches Handling**
der Bordbretter spart kostbare Zeit.

4 **Höchste Robustheit**
durch rundum verschweißte Sprossen-Holm-Verbindung.

5 **Hohe Stabilität**
durch satt aufliegende, breite. automatische Klauen.

6 **Hohe Anpassungsfähigkeit**
durch in Höhe verstellbare und schwenkbare Auslegerfüße.

7 **Hohe Flexibilität**
bei Bodenunebenheiten oder Stufen durch spindelbare Rollen.

8 **Schneller Aufbau**
durch automatische Klappscharniere an Klappeinheiten.

Übersicht Fahrgerüste

Variante	Bezeichnung	max. Arbeitshöhe, m	Plattformbreite einfach (0,6 m)	Plattformbreite doppelt (1,2 m)	Sicherheit Erhöhte Sicherheit S-PLUS	Sicherheit Mindestanforderung nach EN 1004	Seite
Klappfunktion	Variomaster T	5,60	•			•	190
	Workmaster T	3,00	•			•	191
	CompactMaster 1T + 2T	3,50	•	•		•	195
	Reachmaster 1T	3,70	•			•	192
	CompactMaster S-PLUS 1+ 2T	13,55	•	•	•		198/199
	CompactMaster 1T + 2T	13,65	•	•		•	196/197
	Reachmaster S-PLUS 1T	9,85	•		•		194
	Reachmaster 1T	9,85	•			•	193
Ausleger	MultiTower S-PLUS 1T	13,20	•		•		202/203
	MultiTower S-PLUS 2T	13,20		•	•		206/207
	MultiTower 1T	13,20	•			•	200/201
	MultiTower 2T	13,20		•		•	204/205
	MultiTower 2DT	12,35		•		•	208/209
Fahrbalken	RollMaster 1T	13,65	•			•	210/211
	RollMaster 2T	13,65		•		•	212/213

Information

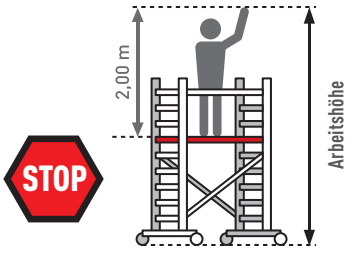

- Max. gemäß EN 1004.
- Erfüllt EN 1004, DGUV 201-011.

1

2



3

8



4

7

5

6

Variomaster T

Für schnellen Einsatz und sicheren Stand: kompakt zusammenklappbar und schnell aufgebaut.

- Großflächige Arbeitsplattform 0,50 x 1,95 m bzw. 0,60 x 2,50 m.
- Umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
- Einfache Höhenverstellung nach dem selbst arretierenden Schiebeleiter-Prinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Arbeitsbühne erreicht werden.
- Bedienung der Höhenverstellung durch eine Person.
- Einfach zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
- Dank Fahrrollen im aufgebauten sowie zusammengeklappten Zustand sehr leicht verfahrbar sowie türengängig (Bestell-Nr. 53794).
- Ausziehbare Ausleger mit stabilen Spindeln für sicheren Stand und Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Beim Einsatz im Innenbereich werden keine Ballastgewichte benötigt.
- Zwei Größen mit Höhenverstellung von 1,25 m bis 2,46 m bzw. 1,81 m bis 3,58 m Plattformhöhe.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.

Platzsparend zusammenklappbar

Höhenverstellung

Leicht zusammenklappbar durch Knickstreben

Fahrwerk mit Spindel

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Gerüsthöhe von/bis m	Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B m	Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,25 / 2,46	4,50	2,31 - 3,52	1,90 × 2,30	0,80 × 2,30	92,0	**53794**	**3.061,–**
1,81 / 3,58	5,60	2,87 - 4,64	2,30 × 2,85	1,20 × 2,85	119,0	**53795**	**3.996,–**

Ballastierung

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Ballastgewicht	**42915**	**57,–**

Erforderliche Ballastierung (Anzahl der Gewichte)

Innenbereich	–
Außenbereich	12

Erforderlich für BN 53794, 53795

Workmaster T

Mobil und komfortabel: klappbare Arbeitsplattform mit Treppenzustieg und Zentralbremse.

- Hochschwenkbare Treppe mit 200 mm tiefen Stufen für bequemen und sicheren Aufstieg.
- Durch vier Lenkrollen am Steigteil und zwei Bockrollen am Stützteil sehr schnell und komfortabel verschiebbar.
- Türengängig - auch im aufgebauten Zustand.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten aufgrund drei verschiedener Plattformhöhen mit nur einer Arbeitsplattform.
- Beidseitiger Handlauf am Aufstieg und Plattformgeländer für maximale Arbeitssicherheit.
- Durch Klapprahmen und Schwenktreppe platzsparend zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
- Großflächige Arbeitsplattform 1.800 x 600 mm.

Zum Transport und Lagerung platzsparend zusammenklappbar

Ein Produkt - drei unterschiedliche Plattformhöhen: 420 mm

Hochschwenkbare Treppe in Transportstellung

Plattformhöhe 990 mm

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe ca. m	Höhe inklusive Geländer max. m	Grundfläche L x B m	Maße, zusammengeklappt m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,42 / 0,72 / 0,99	3,00	1,93	2,71 × 0,75	1,93 × 0,75 × 0,75	54,0	**53796**	**1.798,–**

Reachmaster 1T

Modular erweiterbares, wirtschaftliches Klappgerüst für sicheren Stand.

- Gerüstbreite: 0,68 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 2,90 m bis max. 9,85 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Größe 1 wahlweise ohne (Bestell-Nr. 53760) bzw. mit (Bestell-Nr. 53761) Durchstiegsklappe in der Plattform.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung (Klappmaß nur 1,75 x 0,95 x 0,20 m).
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
- Standardmäßige Rollen: 125 mm mit Zapfen (nicht spindelbar) mit Gummibeschichtung bis Arbeitshöhe 7,65 m.

Plattformgröße	m	0,60 × 1,80		
Arbeitshöhe		2,90	2,90	3,70
Stückliste	Bestell-Nr.	53760	53761	53762
Klapprahmeneinheit	42734	1	1	1
Geländerrahmen	42740	–	–	2
Horizontalstrebe	42742	–	–	3
Plattform mit Klappe	42725	–	1	1
Plattform ohne Klappe	42720	1	–	–
Lenkrolle mit Zapfen ∅ 125 mm	42743	4	4	4
Ballastgewichte	pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger			
Einsatz Innenbereich	42912	0	0	1
Einsatz Außenbereich		0	0	1

Zu 53760: Plattform besitzt keine Klappe, daher nicht ausbaufähig.
Zu 53761: Plattform besitzt eine Durchstiegsklappe, daher ausbaufähig.
Zu 53762: Es muss nicht ballastiert werden, wenn 4 Ausleger (Bestell-Nr. 42756) verwendet werden.
Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

Plattformgrößen:



Ohne Durchstiegsklappe

Mit Durchstiegsklappe

Arbeitshöhe m	2,90	2,90	3,70
Gerüsthöhe m	1,90	1,90	2,75
Plattformhöhe m	0,90	0,90	1,70
Plattformgröße 0,60 × 1,80			
Gewicht kg	33,3	33,8	45,3
Bestell-Nr.	53760	53761	53762
Preis ohne MwSt. €	658,–	707,–	1.054,–

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Reachmaster 1T

Modular erweiterbares, wirtschaftliches Klappgerüst für sicheren Stand.

- Gerüstbreite: 0,68 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 4,55 m bis max. 9,85 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Größe 1 wahlweise ohne (Bestell-Nr. 53760) bzw. mit (Bestell-Nr. 53761) Durchstiegsklappe in der Plattform.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung (Klappmaß nur 1,75 x 0,95 x 0,20 m).
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
- Standardmäßige Rollen: 125 mm mit Zapfen (nicht spindelbar) mit Gummibeschichtung bis Arbeitshöhe 7,65 m.

Plattformgröße	m	0,60 × 1,80					
Arbeitshöhe[1]		4,55	5,70	6,50	7,65	8,70	9,85
Stückliste	Bestell-Nr.	53763	53764	53765	53766	53767	53768
Aufsteckrahmen, 2,00 m	42750	2	2	4	4	6	6
Klapprahmeneinheit	42734	1	1	1	1	1	1
Geländerrahmen	42740	–	2	–	2	–	2
Horizontalstrebe	42742	5	5	5	9	9	9
Diagonalstrebe	42741	2	3	5	7	8	8
Plattform mit Klappe	42725	1	1	1	2	2	2
Längsbord	42943	2	2	2	2	2	2
Querbord	42731	2	2	2	2	2	2
Dreiecksausleger	42756	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle mit Zapfen ∅ 125 mm	42743	4	4	4	4	–	–
Lenkrolle mit Spindel, ∅ 150 mm	42759	–	–	–	–	4	4
Ballastgewichte	pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger						
Einsatz Innenbereich	42912	0	0	0	0	1	1
Einsatz Außenbereich		0	0	0	2	3	5

[1]) Bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Bestell-Nr. 42759), Verstellbereich: 15 cm.
Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

Plattformgrößen:



Arbeitshöhe m	4,55	5,70	6,50	7,65	8,70	9,85
Gerüsthöhe m	3,90	4,75	5,85	6,70	8,05	8,90
Plattformhöhe m	2,55	3,70	4,50	5,65	6,70	7,85
Plattformgröße 0,60 × 1,80						
Gewicht kg	88,9	96,1	108,9	140,9	157,5	162,1
Bestell-Nr.	**53763**	**53764**	**53765**	**53766**	**53767**	**53768**
Preis ohne MwSt. €	**2.158,–**	**2.381,–**	**2.648,–**	**3.323,–**	**3.856,–**	**4.005,–**

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Reachmaster S-PLUS 1T

Das wirtschaftliche Klappgerüst mit vorlaufenden Geländer und zwei Meter Plattformabstand.

- Gerüstbreite: 0,68 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Arbeitshöhen von 2,90 m bis max. 9,85 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
- Standardmäßige Rollen: 125 mm mit Zapfen (nicht spindelbar) mit Gummibeschichtung bis Arbeitshöhe 6,55m.

Plattformgrößen:



Plattformgröße	m	0,60 × 1,80					
Arbeitshöhe[1]		4,55	5,70	6,55	7,85	8,70	9,85
Stückliste	Bestell-Nr.	53743	53744	53745	53746	53747	53748
Aufsteckrahmen, 1,00 m	42733	–	2	–	2	–	2
Aufsteckrahmen, 2,00 m	42750	2	2	4	4	6	6
Klapprahmeneinheit	42734	1	1	1	1	1	1
Vorlaufendes Geländer	42837	2	4	4	6	6	8
Horizontalstrebe	42742	1	1	1	1	2	1
Diagonalstrebe	42741	1	1	1	1	1	1
Plattform mit Klappe	42725	1	2	2	3	3	4
Längsbord	42943	2	2	2	2	2	2
Querbord	42731	2	2	2	2	2	2
Dreiecksausleger	42756	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle mit Zapfen ∅ 125 mm	42743	4	4	4	–	–	–
Lenkrolle mit Spindel, ∅ 150 mm	42759	–	–	–	4	4	4
Antrittbügel	42940	–	–	–	1	1	1
Ballastgewichte	pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger						
Einsatz Innenbereich	42912	0	0	0	0	0	0
Einsatz Außenbereich		0	0	1	4	5	x

[1]) Bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Bestell-Nr. 42759), Verstellbereich: 15 cm.
Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!
x: nicht zulässig!

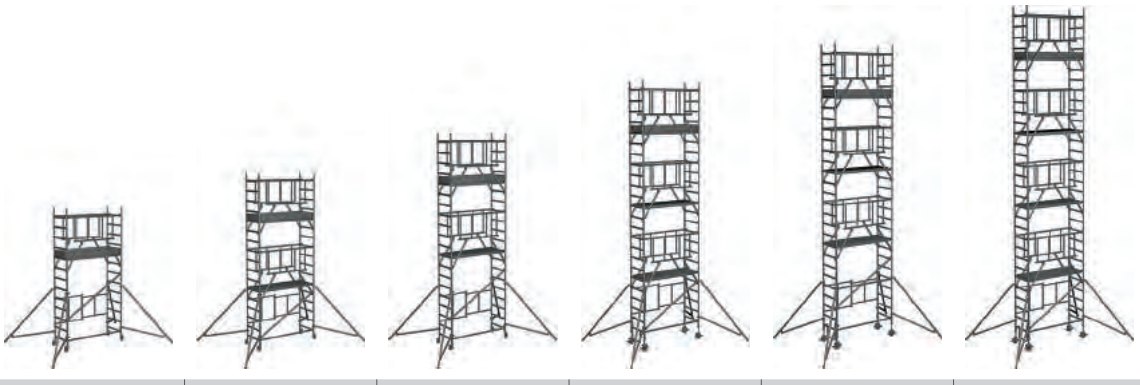

Arbeitshöhe m	4,55	5,70	6,55	7,85	8,70	9,85
Gerüsthöhe m	3,90	5,00	5,85	7,15	8,05	8,90
Plattformhöhe m	2,55	3,70	4,55	5,85	6,70	7,85

Plattformgröße 0,60 × 1,80						
Gewicht kg	75,9	127,7	132,3	183,1	190,0	223,9
Bestell-Nr.	53743	53744	53745	53746	53747	53748
Preis ohne MwSt. €	2.253,–	3.088,–	3.181,–	4.338,–	4.463,–	5.180,–

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

CompactMaster 1T und 2T

Schnell und sicher in größeren Höhen: modular erweiterbares Klappgerüst mit kompaktem Transportmaß und schnellem Auf- und Abbau.

- Gerüstbreite: 0,85 m oder 1,45 m (bis Außenkante Scharnier Klappeinheit); Gerüstlänge: 1,80 m.
- Erweiterbar bis zu einer Arbeitshöhe von 13,65 m, daher bereits im Grundmodul inkl. Plattform mit Durchstiegsklappe ausgerüstet.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung (Klappmaß nur 0,25 x 0,85 m).
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
- Standardmäßige Rollen: 125 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42959). Gegen Aufpreis austauschbar gegen spindelbare 200 mm-Rollen (Bestell-Nr. 42917).

Plattformgröße	m	0,60 × 1,80		m	1,20 × 1,80	
Arbeitshöhe[1]		2,95	3,50		2,95	3,50
Stückliste	Bestell-Nr.	53300	53600	Bestell-Nr.	53400	53700
Klapprahmeneinheit	42947	1	1	42948	1	1
Geländerrahmen	42906	–	2	42903	–	2
Horizontalstrebe	42935	–	3	42935	–	3
Plattform mit Klappe	42931	1	1	42931	1	1
Plattform ohne Klappe	–	–	–	42932	1	1
Lenkrolle mit Zapfen	42959	4	4	42959	4	4
Ballastgewichte	pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger					
Einsatz Innenbereich	42912	0	1	42912	0	0
Einsatz Außenbereich		0	1		0	0

Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

Plattformgrößen:



Ausbaueinheit

Passend für	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Bestell-Nr. 53300	12,3	53601	442,50
Bestell-Nr. 53400	14,4	53701	486,50

Arbeitshöhe m	2,95	3,50
Gerüsthöhe m	1,65	2,55
Plattformhöhe m	0,95	1,50
Plattformgröße 0,60 × 1,80		
Gewicht kg	35,8	48,2
Bestell-Nr.	53300	53600
Preis ohne MwSt. €	908,–	1.350,50
Plattformgröße 1,20 × 1,80		
Gewicht kg	52,8	67,2
Bestell-Nr.	53400	53700
Preis ohne MwSt. €	1.553,–	2.039,50

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

CompactMaster 1T und 2T

Schnell und sicher in größeren Höhen: modular erweiterbares Klappgerüst mit kompaktem Transportmaß und schnellem Auf- und Abbau.

- Gerüstbreite: 0,85 m oder 1,45 m (bis Außenkante Scharnier Klappeinheit); Gerüstlänge: 1,80 m.
- Erweiterbar bis zu einer Arbeitshöhe von 13,65 m, daher bereits im Grundmodul inkl. Plattform mit Durchstiegsklappe ausgerüstet.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung (Klappmaß nur 0,25 x 0,85 m).
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 125 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42973) für millimetergenauen Höhenausgleich; gegen Aufpreis austauschbar gegen spindelbare 200 mm-Rollen (Bestell-Nr. 42917).

Plattformgrößen:



Arbeitshöhe m	3,85	5,00	5,80	6,95	7,80	
Gerüsthöhe m	2,85	4,00	4,80	5,95	6,80	
Plattformhöhe m	1,85	3,00	3,80	4,95	5,80	
Plattformgröße 0,60 × 1,80						
Gewicht kg	72,6	129,8	134,9	171,6	176,9	
Bestell-Nr.	**53100**	**53128**	**53138**	**53148**	**53158**	
Preis ohne MwSt. €	**2.000,50**	**3.842,–**	**3.990,–**	**5.159,–**	**5.307,–**	
Plattformgröße 1,20 × 1,80						
Gewicht kg	91,6	123,8	132,0	214,9	223,1	
Bestell-Nr.	**53200**	**53228**	**53238**	**53248**	**53258**	
Preis ohne MwSt. €	**2.570,50**	**3.547,–**	**3.725,–**	**6.191,–**	**6.369,–**	

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Plattformgröße		0,60 × **1,80**												1,20 × **1,80**											
Arbeitshöhe[1]	m	3,85	5,00	5,80	6,95	7,80	8,90	9,75	10,85	11,70	12,80	13,65	m	3,85	5,00	5,80	6,95	7,80	8,90	9,75	10,85	11,70	12,80	13,65
Stückliste	Bestell-Nr.	53100	53128	53138	53148	53158	53168	53178	53188	53198	53108	53118	Bestell-Nr.	53200	53228	53238	53248	53258	53268	53278	53288	53298	53208	53218
Aufsteckrahmen, 1,00 m	42905	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	42902	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
Aufsteckrahmen, 2,00 m	42904	–	–	2	2	4	4	6	6	8	8	10	42901	–	–	2	2	4	4	6	6	8	8	10
Klapprahmeneinheit	42947	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42948	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Geländer	42955	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	42955	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6
Geländerrahmen	42906	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42903	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Basisstreben für Gerüste mit Auslegern	42886	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	2	42886	–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2
Horizontalstrebe	42935	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	42935	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–
Diagonalstrebe	42937	–	3	3	5	5	7	9	9	11	11	13	42937	–	3	3	5	5	7	9	9	11	11	13
Plattform mit Klappe	42931	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	42931	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Plattform ohne Klappe	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42932	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Querbord	42913	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42911	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord	42943	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42943	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Dreiecksausleger	42926	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42926	–	–	–	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle mit Spindel, ∅ 125 mm	42973	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42973	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antrittbügel	42940	–	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42940	–	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ballastgewichte	pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger																							
Einsatz Innenbereich	42912	6	0	0	0	0	0	1	1	3	6	9	42912	0	2	3	0	0	0	0	0	0	1	1
Einsatz Außenbereich		6	0	0	0	0	2	7	x	x	x	x		0	2	4	0	1	2	3	x	x	x	x

Arbeitshöhe: Bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Bestell-Nr. 42973) Verstellbereich: 30 cm.
Klappgerüste bis zu einer Arbeitshöhe von 5,80 m können standardmäßig ohne Ausleger ausgeführt sein. Siehe Stückliste. Bitte entsprechende Ballastierung verwenden.
Zu Bestell-Nr. 53100: Die Ballastierung entfällt, wenn 4 Ausleger (Bestell-Nr. 42926) verwendet werden.
Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!
x: nicht zulässig!

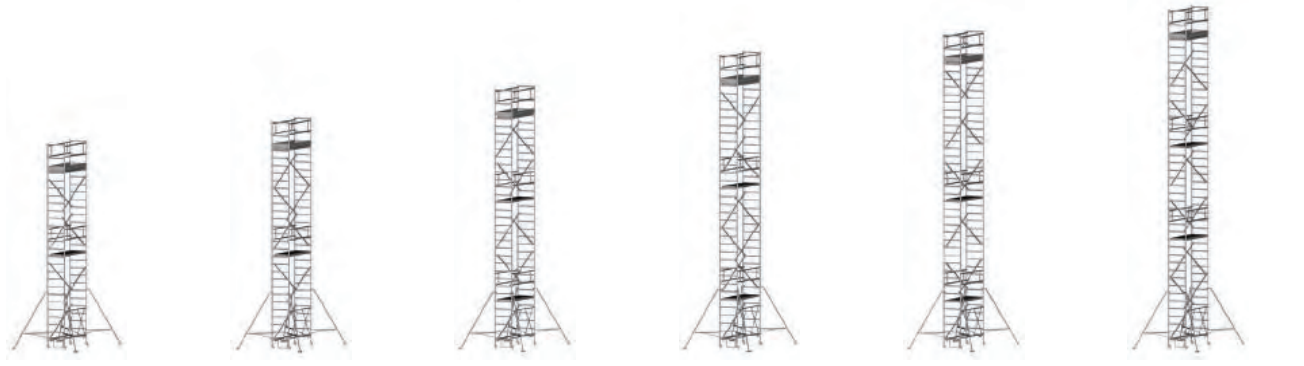

	8,90	9,75	10,85	11,70	12,80	13,65
	7,90	8,75	9,85	10,70	11,80	12,65
	6,90	7,75	8,85	9,70	10,80	11,65
	190,1	210,5	242,0	252,5	261,0	271,0
	53168	**53178**	**53188**	**53198**	**53108**	**53118**
	5.807,–	**6.243,50**	**7.230,50**	**7.560,50**	**7.878,50**	**8.208,50**
	240,1	263,3	311,1	324,5	336,3	349,7
	53268	**53278**	**53288**	**53298**	**53208**	**53218**
	6.941,–	**7.407,50**	**8.719,50**	**9.079,50**	**9.469,50**	**9.829,50**

CompactMaster S-PLUS 1T und 2T

Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.

- Gerüstbreite: 0,85 m oder 1,45 m (bis Außenkante Scharnier Klappeinheit); Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 150 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42759) für millimetergenauen Höhenausgleich.

Plattformgrößen:



Arbeitshöhe m	3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	
Gerüsthöhe m	3,00	3,85	4,95	5,80	6,90	
Plattformhöhe m	1,75	2,60	3,70	4,55	5,65	
Plattformgröße 0,60 × 1,80						
Gewicht kg	76,4	123,6	147,8	165,6	189,8	
Bestell-Nr.	**53099**	**53121**	**53131**	**53141**	**53151**	
Preis ohne MwSt. €	**2.153,–**	**3.525,–**	**4.390,–**	**4.736,–**	**5.601,–**	
Plattformgröße 1,20 × 1,80						
Gewicht kg	97,3	161,4	189,4	225,0	250,7	
Bestell-Nr.	**53199**	**53221**	**53231**	**53241**	**53251**	
Preis ohne MwSt. €	**2.751,–**	**4.441,–**	**5.378,–**	**6.084,50**	**6.944,–**	

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Plattformgröße	m	0,60 × 1,80											m	1,20 × 1,80										
Arbeitshöhe[1]		3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	8,50	9,60	10,45	11,60	12,40	13,55		3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	8,50	9,60	10,45	11,60	12,40	13,55
Stückliste	Bestell-Nr.	53099	53121	53131	53141	53151	53161	53171	53181	53191	53101	53111	Bestell-Nr.	53199	53221	53231	53241	53251	53261	53271	53281	53291	53201	53211
Aufsteckrahmen, 1,00 m	**42905**	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	**42902**	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2
Aufsteckrahmen, 2,00 m	**42904**	–	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	**42901**	–	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Klapprahmeneinheit	**42947**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**42948**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vorlaufendes Geländer	**42837**	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	**42837**	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Basisstreben für Gerüste mit Auslegern	**42886**	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	**42886**	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Horizontalstrebe	**42935**	1	–	1	–	1	1	1	–	1	–	1	**42935**	1	–	1	1	1	–	–	–	1	–	1
Diagonalstrebe	**42937**	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–	**42937**	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–
Plattform mit Klappe	**42931**	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	**42931**	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Plattform ohne Klappe	**42932**	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–	**42932**	1	3	2	4	3	5	4	6	5	7	6
Querbord	**42913**	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**42911**	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord	**42943**	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**42943**	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Dreiecksausleger S-PLUS	**42850**	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**42850**	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle mit Spindel, ∅ 150 mm	**42759**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**42759**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antrittbügel	**42940**	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	**42940**	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1
Ballastgewichte	pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger																							
Einsatz Innenbereich	**42912**	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**42912**	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz Außenbereich		4	0	0	1	3	5	x	x	x	x	x		1	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x

[1]) Bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Bestell-Nr. 42759), Verstellbereich: 15 cm.
Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!
x: nicht zulässig!

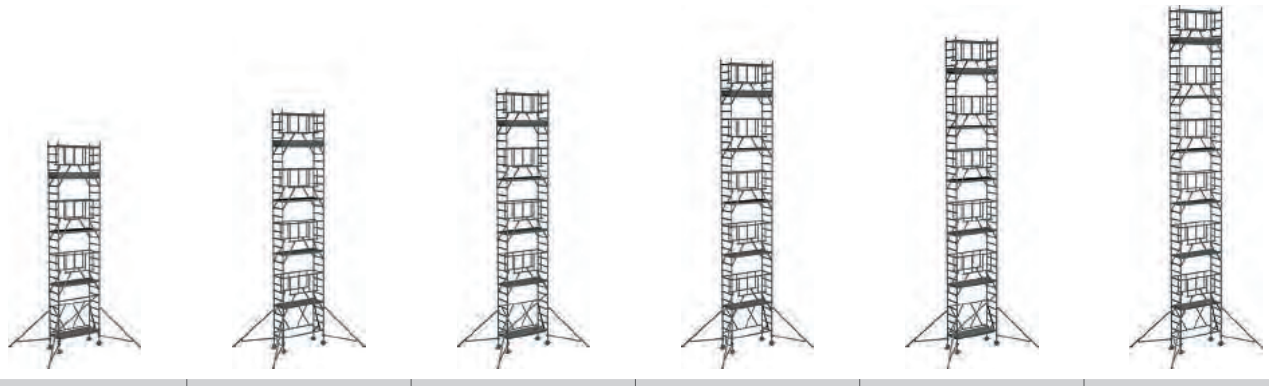

	8,50	9,60	10,45	11,60	12,40	13,55
	7,75	8,90	9,70	10,85	11,70	12,80
	6,50	7,60	8,40	9,60	10,40	11,55
	216,0	231,8	249,6	273,8	291,6	315,8
	53161	**53171**	**53181**	**53191**	**53101**	**53111**
	6.116,50	**6.812,–**	**7.158,–**	**8.023,–**	**8.369,–**	**9.234,–**
	284,0	312,0	345,3	373,3	406,6	434,6
	53261	**53271**	**53281**	**53291**	**53201**	**53211**
	7.573,–	**8.510,–**	**9.139,–**	**10.076,–**	**10.705,–**	**11.642,–**

MultiTower 1T

Hohe Standstabilität bei großen Höhen durch platzsparende Ausleger, die beim Verschieben eingeklappt werden können.

- Gerüstbreite: 0,75 m; Gerüstlänge: 1,80 m, 2,50 m.
- Arbeitshöhen von 4,50 m bis max. 13,45 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.
- Können bei Bedarf durch kleinere, kostengünstigere Rollen bis zu einer bestimmten Gerüsthöhe ausgetauscht werden.

Plattformgrößen:

Arbeitshöhe m	4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	
Gerüsthöhe m	3,50	4,60	5,45	6,60	7,40	
Plattformhöhe m	2,50	3,60	4,45	5,60	6,40	
Plattformgröße 0,60 × 1,80						
Gewicht kg	92,4	135,5	145,9	177,5	187,9	
Bestell-Nr.	**52023**	**52033**	**52043**	**52053**	**52063**	
Preis ohne MwSt. €	**2.508,50**	**3.980,50**	**4.310,50**	**5.297,50**	**5.627,50**	
Plattformgröße 0,60 × 2,50						
Gewicht kg	103,1	147,0	158,3	196,6	207,9	
Bestell-Nr.	**52123**	**52133**	**52143**	**52153**	**52163**	
Preis ohne MwSt. €	**2.662,50**	**4.138,50**	**4.472,50**	**5.574,50**	**5.908,50**	

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Plattformgröße	m	0,60 × **1,80**										m	0,60 × **2,50**									
Arbeitshöhe[1]		4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45		4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45
Stückliste	**Bestell-Nr.**	52023	52033	52043	52053	52063	52073	52083	52093	52003	52013	**Bestell-Nr.**	52123	52133	52143	52153	52163	52173	52183	52193	52103	52113
Aufsteckrahmen, 1,00 m	**42905**	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	**42905**	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2
Aufsteckrahmen, 2,00 m	**42904**	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	**42904**	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Geländer	**42955**	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	**42956**	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
Geländerrahmen	**42906**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**42906**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Basisstreben für Gerüste mit Auslegern	**42886**	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2	**42887**	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2
Horizontalstrebe	**42935**	2	2	2	2	2	–	–	–	–	–	**42907**	2	2	2	2	2	–	–	–	–	–
Diagonalstrebe	**42937**	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14	**42908**	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14
Plattform mit Klappe	**42931**	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	**42910**	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Querbord	**42913**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**42913**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord	**42943**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**42914**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Dreiecksausleger	**42926**	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**42926**	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle mit Spindel, ∅ 200 mm	**42917**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**42917**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antrittbügel	**42940**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**42940**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ballastgewichte	pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger																					
Einsatz Innenbereich	**42912**	5	0	0	0	0	1	1	3	6	9	**42912**	6	0	0	0	0	0	1	2	5	8
Einsatz Außenbereich		5	0	0	0	2	7	x	x	x	x		6	0	0	1	5	x	x	x	x	x

[1]) Bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917). Verstellbereich: 30 cm.
Fahrgerüste mit der Arbeitshöhe von 4,50 m besitzen keine Ausleger. Bitte entsprechende Ballastierung verwenden.
Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!
x: nicht zulässig!

9,55	10,40	11,50	12,35	13,45
8,55	9,40	10,50	11,35	12,45
7,55	8,40	9,50	10,35	11,45
208,7	214,0	250,7	256,0	269,2
52073	**52083**	**52093**	**52003**	**52013**
6.156,50	**6.304,50**	**7.473,50**	**7.621,50**	**8.121,50**
230,6	235,8	280,2	285,5	299,5
52173	**52183**	**52193**	**52103**	**52113**
6.451,50	**6.599,50**	**7.887,50**	**8.035,50**	**8.539,50**

MultiTower S-PLUS 1T

Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile.

- Gerüstbreite: 0,75 m; Gerüstlänge: 1,80 m, 2,50 m.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004, d. h. je nach Länge der Plattform von 202 kg bis max. 286 kg.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.

Plattformgrößen:



Arbeitshöhe m	3,40	4,50	5,35	6,45	7,30	
Gerüsthöhe m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55	
Plattformhöhe m	1,40	2,50	3,35	4,45	5,30	
Plattformgröße 0,60 × 1,80						
Gewicht kg	75,2	117,8	145,4	158,6	186,2	
Bestell-Nr.	**52225**	**52235**	**52245**	**52255**	**52265**	
Preis ohne MwSt. €	**1.982,50**	**3.508,50**	**4.219,50**	**4.719,50**	**5.430,50**	
Plattformgröße 0,60 × 2,50						
Gewicht kg	85,9	132,5	168,8	182,8	219,1	
Bestell-Nr.	**52226**	**52236**	**52246**	**52256**	**52266**	
Preis ohne MwSt. €	**2.097,50**	**3.656,50**	**4.472,50**	**4.976,50**	**5.792,50**	

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Plattformgröße	m	0,60 × **1,80**											m	0,60 × **2,50**										
Arbeitshöhe[1]		3,40	4,50	5,35	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20		3,40	4,50	5,35	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Stückliste	Bestell-Nr.	52225	52235	52245	52255	52265	52275	52285	52295	52305	52315	52325	Bestell-Nr.	52226	52236	52246	52256	52266	52276	52286	52296	52306	52316	52326
Aufsteckrahmen, 1,00 m	42905	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	42905	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
Aufsteckrahmen, 2,00 m	42904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Vorlaufendes Geländer	42837	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42838	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Basisstreben für Gerüste mit Auslegern	42886	–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2	42887	–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2
Horizontalstrebe	42935	2	2	2	2	2	2	–	–	–	–	–	42907	2	2	2	2	2	2	–	–	–	–	–
Diagonalstrebe	42937	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	42908	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
Plattform mit Klappe	42931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	42910	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Querbord	42913	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42913	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord	42943	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42914	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Dreiecksausleger S-PLUS	42850	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42850	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle mit Spindel, ∅ 200 mm	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antrittbügel	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ballastgewichte	pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger																							
Einsatz Innenbereich	42912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz Außenbereich		0	0	0	0	0	2	x	x	x	x	x		0	0	0	0	1	3	x	x	x	x	x

[1]) Bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917). Verstellbereich: 30 cm.
Fahrgerüste mit der Arbeitshöhe von 3,40 m besitzen keine Ausleger. Bitte entsprechende Ballastierung verwenden.
Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!
x: nicht zulässig!

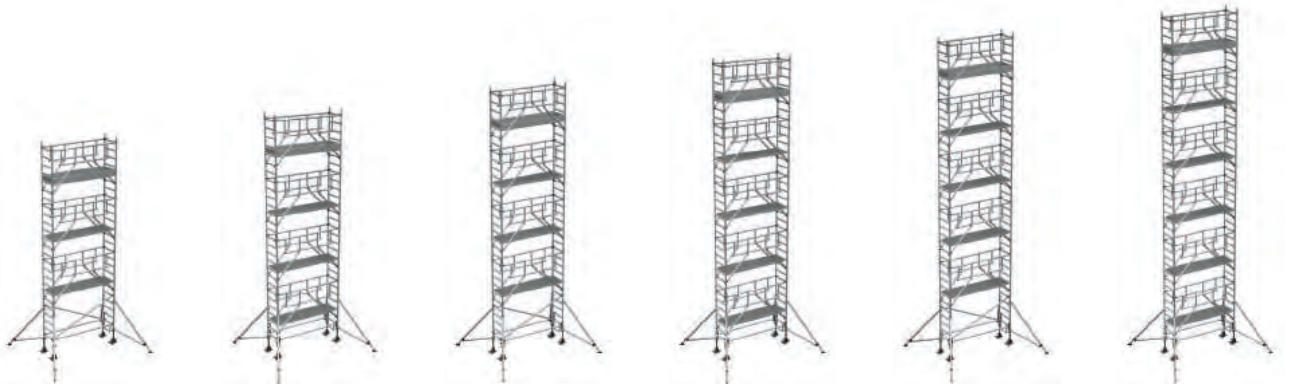

	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
	7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
	6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20
	199,4	234,6	247,8	275,4	288,6	316,2
	52275	**52285**	**52295**	**52305**	**52315**	**52325**
	5.930,50	**6.670,50**	**7.170,50**	**7.881,50**	**8.381,50**	**9.092,50**
	233,1	277,8	291,8	328,1	342,1	378,4
	52276	**52286**	**52296**	**52306**	**52316**	**52326**
	6.296,50	**7.151,50**	**7.655,50**	**8.471,50**	**8.975,50**	**9.791,50**

MultiTower 2T

Maximale Arbeitsfläche für sicheres Arbeiten, hohe Standstabilität durch Ausleger, die beim Verschieben eingeklappt werden können.

- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 1,80 m, 2,50 m.
- Arbeitshöhen von 4,50 m bis max. 13,45 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.
- Können bei Bedarf durch kleinere, kostengünstigere Rollen bis zu einer bestimmten Gerüsthöhe ausgetauscht werden.

Plattformgrößen:



Arbeitshöhe m	4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	
Gerüsthöhe m	3,50	4,60	5,45	6,60	7,40	
Plattformhöhe m	2,50	3,60	4,45	5,60	6,40	
Plattformgröße 1,20 × 1,80						
Gewicht kg	152,0	169,0	212,2	260,1	273,5	
Bestell-Nr.	**52323**	**52333**	**52343**	**52353**	**52363**	
Preis ohne MwSt. €	**2.942,50**	**3.514,50**	**4.846,50**	**6.158,50**	**6.518,50**	
Plattformgröße 1,20 × 2,50						
Gewicht kg	167,6	185,5	229,6	289,1	303,3	
Bestell-Nr.	**52423**	**52433**	**52443**	**52453**	**52463**	
Preis ohne MwSt. €	**3.184,50**	**3.760,50**	**5.096,50**	**6.611,50**	**6.975,50**	

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Plattformgröße	m	1,20 × **1,80**										m	1,20 × **2,50**									
Arbeitshöhe[1]		4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45		4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45
Stückliste	Bestell-Nr.	52323	52333	52343	52353	52363	52373	52383	52393	52303	52313	Bestell-Nr.	52423	52433	52443	52453	52463	52473	52483	52493	52403	52413
Aufsteckrahmen, 1,00 m	**42902**	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	**42902**	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2
Aufsteckrahmen, 2,00 m	**42901**	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	**42901**	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Geländer	**42955**	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	**42956**	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
Geländerrahmen	**42903**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**42903**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Basisstreben für Gerüste mit Auslegern	**42886**	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2	**42887**	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2
Horizontalstrebe	**42935**	2	2	2	2	2	–	–	–	–	–	**42907**	2	2	2	2	2	–	–	–	–	–
Diagonalstrebe	**42937**	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14	**42908**	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14
Plattform mit Klappe	**42931**	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	**42910**	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Plattform ohne Klappe	**42932**	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	**42930**	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Querbord	**42911**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**42911**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord	**42943**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**42914**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Dreiecksausleger	**42926**	–	–	4	4	4	4	4	4	4	4	**42926**	–	–	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle mit Spindel, ∅ 200 mm	**42917**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**42917**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antrittbügel	**42940**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**42940**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ballastgewichte	pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger																					
Einsatz Innenbereich	**42912**	2	3	0	0	0	0	0	0	1	1	**42912**	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz Außenbereich		2	4	0	1	2	3	x	x	x	x		2	4	0	0	0	2	x	x	x	x

[1]) Bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917). Verstellbereich: 30 cm.
Fahrgerüste mit der Arbeitshöhe von 4,50 m und 5,60 m besitzen keine Ausleger. Bitte entsprechende Ballastierung verwenden.
Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!
x: nicht zulässig!

9,55	10,40	11,50	12,35	13,45
8,55	9,40	10,50	11,35	12,45
7,55	8,40	9,50	10,35	11,45
298,0	306,2	359,2	367,4	384,4
52373	**52383**	**52393**	**52303**	**52313**
7.119,50	**7.297,50**	**8.791,50**	**8.969,50**	**9.541,50**
329,7	337,9	403,5	411,7	429,5
52473	**52483**	**52493**	**52403**	**52413**
7.590,50	**7.768,50**	**9.469,50**	**9.647,50**	**10.223,50**

MultiTower S-PLUS 2T

Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.

- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 1,80 m, 2,50 m.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.

Plattformgrößen:



Arbeitshöhe m	3,40	4,50	5,35	6,45	7,30	
Gerüsthöhe m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55	
Plattformhöhe m	1,40	2,50	3,35	4,45	5,30	
Plattformgröße 1,20 × 1,80						
Gewicht kg	94,5	120,7	190,5	197,1	242,5	
Bestell-Nr.	**52425**	**52435**	**52445**	**52455**	**52465**	
Preis ohne MwSt. €	**2.337,50**	**3.154,50**	**4.964,50**	**5.536,50**	**6.530,50**	
Plattformgröße 1,20 × 2,50						
Gewicht kg	110,0	141,8	218,4	236,2	292,8	
Bestell-Nr.	**52426**	**52436**	**52446**	**52456**	**52466**	
Preis ohne MwSt. €	**2.540,50**	**3.390,50**	**5.393,50**	**5.969,50**	**7.156,50**	

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Plattformgröße		1,20 × **1,80**												1,20 × **2,50**											
Arbeitshöhe[1]	m	3,40	4,50	5,35	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20	m	3,40	4,50	5,35	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Stückliste	Bestell-Nr.	52425	52435	52445	52455	52465	52475	52485	52495	52505	52515	52525	Bestell-Nr.	52426	52436	52446	52456	52466	52476	52486	52496	52506	52516	52526
Aufsteckrahmen, 1,00 m	42902	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	42902	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
Aufsteckrahmen, 2,00 m	42901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Vorlaufendes Geländer	42837	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42838	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Basisstreben für Gerüste mit Auslegern	42886	–	–	–	–	2	2	2	2	2	2	2	42887	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2	2
Horizontalstrebe	42935	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	42907	2	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–
Diagonalstrebe	42937	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	42908	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
Plattform mit Klappe	42931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	42910	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Plattform ohne Klappe	42932	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	42930	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Querbord	42911	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42911	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord	42943	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42914	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Dreiecksausleger S-PLUS	42850	–	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42850	–	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle mit Spindel, ∅ 200 mm	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antrittbügel	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ballastgewichte	pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger																							
Einsatz Innenbereich	42912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz Außenbereich		0	0	0	0	0	2	3	x	x	x	x		0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x

[1]) Bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917). Verstellbereich: 30 cm.
Fahrgerüste mit den Arbeitshöhen 3,40 m und 4,50 m besitzen keine Ausleger. Bitte entsprechende Ballastierung verwenden.
Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!
x: nicht zulässig!

	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
	7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
	6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20
	248,5	293,9	300,5	345,9	352,5	397,9
	52475	**52485**	**52495**	**52505**	**52515**	**52525**
	7.131,50	**8.125,50**	**8.697,50**	**9.691,50**	**10.263,50**	**11.257,50**
	319,0	375,6	393,4	450,0	467,8	524,4
	52476	**52486**	**52496**	**52506**	**52516**	**52526**
	7.771,50	**8.958,50**	**9.3534,50**	**10.721,50**	**11.297,50**	**12.484,50**

MultiTower 2DT

Bequemer Auf- und Abstieg durch geräumige Treppen, sicherer Stand auch in großen Arbeitshöhen.

- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 1,80 m, 2,50 m.
- Arbeitshöhen von 4,50 m bis max. 12,35 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Bequemer Einstieg ins Gerüst von außen durch den breiten Einstiegsrahmen.
- Schrägaufstiege (Treppen) mit 100 mm tiefen, rutschsicheren Auftrittsflächen und Antrittspodest.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.
- Können bei Bedarf durch kleinere, kostengünstigere Rollen bis zu einer bestimmten Gerüsthöhe ausgetauscht werden.

Plattformgrößen:



Arbeitshöhe m	4,50	6,45	
Gerüsthöhe m	3,50	5,45	
Plattformhöhe m	2,50	4,45	
Plattformgröße 1,20 × 1,80			
Gewicht kg	123,7	206,2	
Bestell-Nr.	**53023**	**53043**	
Preis ohne MwSt. €	**3.370,50**	**5.952,50**	
Plattformgröße 1,20 × 2,50			
Gewicht kg	143,4	236,9	
Bestell-Nr.	**53024**	**53044**	
Preis ohne MwSt. €	**3.687,50**	**6.481,50**	

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Plattformgröße	m	1,20 × **1,80**					m	1,20 × **2,50**				
Arbeitshöhe[1]		4,50	6,45	8,40	10,40	12,35		4,50	6,45	8,40	10,40	12,35
Stückliste	**Bestell-Nr.**	**53023**	**53043**	**53063**	**53083**	**53003**	**Bestell-Nr.**	**53024**	**53044**	**53064**	**53084**	**53004**
Aufsteckrahmen, 2,00 m	**42901**	1	3	5	7	9	**42901**	1	3	5	7	9
Aufsteckrahmen, 1,35 m mit Durchstieg	**42928**	1	1	1	1	1	**42928**	1	1	1	1	1
Geländer	**42955**	2	3	4	5	6	**42956**	2	3	4	5	6
Geländerrahmen	**42903**	2	2	2	2	2	**42903**	2	2	2	2	2
Horizontalstrebe	**42935**	2	2	2	2	2	**42907**	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe	**42937**	1	2	3	4	5	**42908**	1	2	3	4	5
Plattform ohne Klappe	**42932**	1	2	3	4	5	**42930**	1	2	3	4	5
Plattform, aufklappbar	**42970**	1	1	1	1	1	**42860**	1	1	1	1	1
Querbord	**42911**	2	2	2	2	2	**42911**	2	2	2	2	2
Längsbord	**42943**	2	2	2	2	2	**42914**	2	2	2	2	2
Dreiecksausleger	**42926**	–	4	4	4	4	**42926**	–	4	4	4	4
Schrägaufstieg	**42961**	1	2	3	4	5	**42861**	1	2	3	4	5
Handlauf	**42929**	–	1	2	3	4	**42862**	–	1	2	3	4
Handlauf, abgewinkelt (oben)	**42939**	1	1	1	1	1	**42863**	1	1	1	1	1
Lenkrolle mit Spindel, ∅ 200 mm	**42917**	4	4	4	4	4	**42917**	4	4	4	4	4
Antrittbügel	**42940**	1	1	1	1	1	**42940**	1	1	1	1	1
Ballastgewichte	**pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger**											
Einsatz Innenbereich	**42912**	2	0	0	0	1	**42912**	2	0	0	0	0
Einsatz Außenbereich		2	0	2	x	x		2	0	0	x	x

[1]) Bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917). Verstellbereich: 30 cm.
Fahrgerüste mit der Arbeitshöhe von 4,50 m besitzen keine Ausleger. Bitte entsprechende Ballastierung verwenden.
Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!
x: nicht zulässig!

	8,40	10,40	12,35
	7,40	9,40	11,35
	6,40	8,40	10,35
	258,9	311,6	364,3
	53063	**53083**	**53003**
	7.562,50	**9.172,50**	**10.782,50**
	300,4	363,9	427,4
	53064	**53084**	**53004**
	8.303,50	**10.125,50**	**11.947,50**

RollMaster 1T

Die Standardlösung für höchste Mobilität und sicheren Stand.

- Gerüstbreite: 0,75 m; Gerüstlänge: 1,80 m; 2,50 m.
- Arbeitshöhen von 4,50 m bis max. 13,65 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.
- Können bei Bedarf durch kleinere, kostengünstigere Rollen bis zu einer bestimmten Gerüsthöhe ausgetauscht werden.

Plattformgrößen:

Arbeitshöhe m	4,50	5,80	6,65	7,75	8,60	
Gerüsthöhe m	3,50	4,80	5,65	6,75	7,60	
Plattformhöhe m	2,50	3,80	4,65	5,75	6,60	
Plattformgröße 0,60 × 1,80						
Gewicht kg	92,4	164,9	181,5	213,1	223,5	
Bestell-Nr.	**51024**	**51034**	**51044**	**51054**	**51064**	
Preis ohne MwSt. €	**2.508,50**	**3.442,50**	**3.801,50**	**4.788,50**	**5.118,50**	
Plattformgröße 0,60 × 2,50						
Gewicht kg	103,1	176,4	194,9	233,2	244,6	
Bestell-Nr.	**51124**	**51134**	**51144**	**51154**	**51164**	
Preis ohne MwSt. €	**2.662,50**	**3.600,50**	**3.973,50**	**5.075,50**	**5.409,50**	

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Plattformgröße	m	0,60 × 1,80										m	0,60 × 2,50									
Arbeitshöhe[1]		4,50	5,80	6,65	7,75	8,60	9,75	10,55	11,70	12,55	13,65		4,50	5,80	6,65	7,75	8,60	9,75	10,55	11,70	12,55	13,65
Stückliste	Bestell-Nr.	51024	51034	51044	51054	51064	51074	51084	51094	51004	51014	Bestell-Nr.	51124	51134	51144	51154	51164	51174	51184	51194	51104	51114
Aufsteckrahmen, 1,00 m	**42905**	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	**42905**	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2
Aufsteckrahmen, 2,00 m	**42904**	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	**42904**	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Geländer	**42955**	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	**42956**	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
Geländerrahmen	**42906**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**42906**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Horizontalstrebe	**42935**	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	**42907**	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
Basisstreben für Gerüste mit Fahrbalken	**42810**	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2	**42885**	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe	**42937**	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14	**42908**	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14
Plattform mit Klappe	**42931**	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	**42910**	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Querbord	**42913**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**42913**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord	**42943**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**42914**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrbalken	**42923**	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**42923**	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Dreiecksausleger	**42926**	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2	**42926**	–	–	–	–	–	–	2	2	2	2
Lenkrolle mit Spindel, ∅ 200 mm	**42917**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**42917**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antrittbügel	**42940**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**42940**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ballastgewichte		pro Lenkrolle																				
Einsatz Innenbereich																						
mittiger Aufbau		5	1	2	3	4	5	6	7	8	9		6	0	0	1	1	2	3	4	5	5
seitlicher Aufbau [2]		Δ	1/1	2/2	3/3	4/4	x	x	x	x	x		Δ	0/1	0/2	1/3	1/4	2/5	x	x	x	x
seitlicher Aufbau mit 2 Auslegern [3]		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	0	1/1	1/1	2/2	2/2		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	0	0	0	1/1
Einsatz Außenbereich	**42915**											**42915**										
mittiger Aufbau		5	1	2	3	5	x	x	x	x	x		6	0	1	3	5	7	x	x	x	x
seitlicher Aufbau [2]		Δ	1/1	2/2	3/4	5/6	x	x	x	x	x		Δ	0/1	0/3	1/5	2/7	5/9	x	x	x	x
seitlicher Aufbau mit 2 Auslegern [3]		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	1/1	x	x	x	x		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	x	x	x	x

[1]) Bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917). Verstellbereich: 30 cm.
[2]) Beim seitlichen Aufbau ohne Ausleger ist die niedrigere Ballastierung auf der Seite des Fahrbalkens, nach der das Gerüst verschoben worden ist.
[3]) Beim seitlichen Aufbau mit Auslegern ist die höhere Ballastierung auf der Seite der Ausleger.
Bei mehr als 4 Ballastgewichten pro Lenkrolle müssen zusätzlich Aufsteckrohre (Bestell-Nr. 42919) verwendet werden.
Fahrgerüste mit der Arbeitshöhe von 4,50 m besitzen keine Fahrbalken. Bitte entsprechende Ballastierung verwenden.
Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!
x: nicht zulässig Δ: technisch nicht möglich

9,75	10,55	11,70	12,55	13,65
8,75	9,55	10,70	11,55	12,65
7,75	8,55	9,70	10,55	11,65
251,7	257,0	293,7	299,0	312,2
51074	**51084**	**51094**	**51004**	**51014**
6.104,50	**6.252,50**	**7.421,50**	**7.983,50**	**8.069,50**
258,6	278,8	323,2	328,5	342,5
51174	**51184**	**51194**	**51104**	**51114**
5.913,50	**6.547,50**	**7.835,50**	**7.983,50**	**8.487,50**

RollMaster 2T

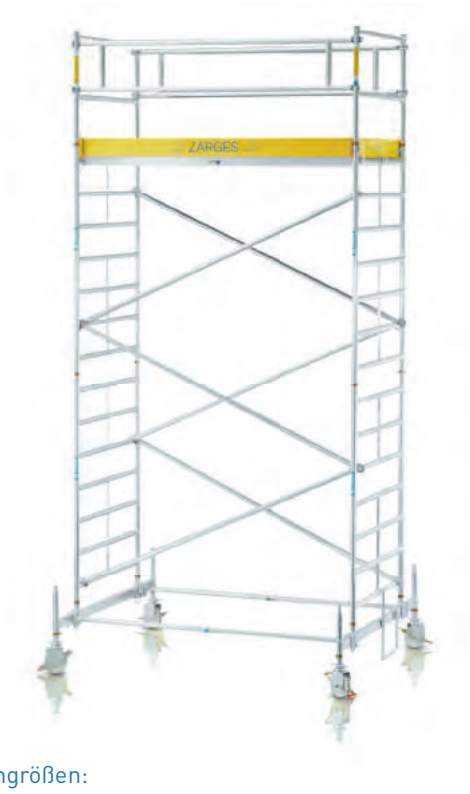

Hohe Standsicherheit und Mobilität, dazu mehr Platz zum Arbeiten und fürs Werkzeug dank breiter Plattform.

- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 1,80 m, 2,50 m.
- Arbeitshöhen von 4,50 m bis max. 13,65 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.
- Können bei Bedarf durch kleinere, kostengünstigere Rollen bis zu einer bestimmten Gerüsthöhe ausgetauscht werden.

Plattformgrößen:



Arbeitshöhe m	4,50	5,60	6,65	7,75	8,60	
Gerüsthöhe m	3,50	4,60	5,65	6,75	7,60	
Plattformhöhe m	2,50	3,60	4,65	5,75	6,60	
Plattformgröße 1,20 × 1,80						
Gewicht kg	114,9	131,9	210,8	258,6	272,0	
Bestell-Nr.	**51324**	**51334**	**51344**	**51354**	**51364**	
Preis ohne MwSt. €	**2.942,50**	**3.514,50**	**4.337,50**	**5.649,50**	**6.009,50**	
Plattformgröße 1,20 × 2,50						
Gewicht kg	129,5	147,3	229,1	288,6	302,9	
Bestell-Nr.	**51424**	**51434**	**51444**	**51454**	**51464**	
Preis ohne MwSt. €	**3.184,50**	**3.760,50**	**4.597,50**	**6.112,50**	**6.476,50**	

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Plattformgröße	m	1,20 × **1,80**										m	1,20 × **2,50**									
Arbeitshöhe[1]		4,50	5,60	6,65	7,75	8,60	9,75	10,55	11,70	12,55	13,65		4,50	5,60	6,65	7,75	8,60	9,75	10,55	11,70	12,55	13,65
Stückliste	Bestell-Nr.	51324	51334	51344	51354	51364	51374	51384	51394	51304	51314	Bestell-Nr.	51424	51434	51444	51454	51464	51474	51484	51494	51404	51414
Aufsteckrahmen, 1,00 m	**42902**	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	**42902**	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2
Aufsteckrahmen, 2,00 m	**42901**	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	**42901**	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Geländer	**42955**	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	**42956**	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
Geländerrahmen	**42903**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**42903**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Horizontalstrebe	**42935**	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	**42907**	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
Basisstreben für Gerüste mit Fahrbalken	**42810**	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2	**42885**	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe	**42937**	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14	**42908**	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14
Plattform mit Klappe	**42931**	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	**42910**	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Plattform ohne Klappe	**42932**	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	**42930**	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Querbord	**42911**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**42911**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord	**42943**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**42914**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrbalken	**42923**	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2	**42923**	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Dreiecksausleger	**42926**	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	**42926**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Lenkrolle mit Spindel, ∅ 200 mm	**42917**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**42917**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antrittbügel	**42940**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**42940**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ballastgewichte		pro Lenkrolle																				
Einsatz Innenbereich																						
mittiger Aufbau		2	3	1	2	3	4	4	5	6	7		2	3	0	0	1	1	2	3	3	4
seitlicher Aufbau [2]		Δ	Δ	1/1	2/2	3/3	4/4	4/4	x	x	x		Δ	Δ	0	0/1	0/2	0/2	1/3	1/4	2/5	2/6
seitlicher Aufbau mit 2 Auslegern [3]	**42915**	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	1/0	1/0	2/1	**42915**	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	1/0
Einsatz Außenbereich																						
mittiger Aufbau		2	4	2	5	7	x	x	x	x	x		2	4	1	3	5	7	x	x	x	x
seitlicher Aufbau [2]		Δ	Δ	2/2	5/5	7/7	x	x	x	x	x		Δ	Δ	0/2	1/4	3/6	5/8	x	x	x	x
seitlicher Aufbau mit 2 Auslegern [3]		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	x	x	x		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	x

[1]) Bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917). Verstellbereich: 30 cm.
[2]) Beim seitlichen Aufbau ohne Ausleger ist die niedrigere Ballastierung auf der Seite des Fahrbalkens, nach der das Gerüst verschoben worden ist.
[3]) Beim seitlichen Aufbau mit Auslegern ist die höhere Ballastierung auf der Seite der Ausleger.
Bei mehr als 4 Ballastgewichten pro Lenkrolle müssen zusätzlich Aufsteckrohre (Bestell-Nr. 42919) verwendet werden.
Fahrgerüste mit der Arbeitshöhe von 4,50 m und 5,60 m besitzen keine Fahrbalken. Bitte entsprechende Ballastierung verwenden.
Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!
x: nicht zulässig Δ: technisch nicht möglich




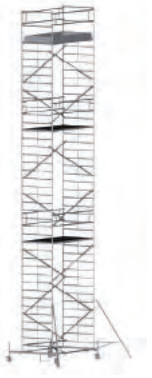

9,75	10,55	11,70	12,55	13,65
8,75	9,55	10,70	11,55	12,65
7,75	8,55	9,70	10,55	11,65
289,0	297,2	365,1	373,3	390,3
51374	**51384**	**51394**	**51304**	**51314**
6.581,50	**6.759,50**	**8.739,50**	**8.917,50**	**9.489,50**
320,7	328,9	394,5	402,7	435,5
51474	**51484**	**51494**	**51404**	**51414**
7.052,50	**7.230,50**	**8.931,50**	**9.109,50**	**10.171,50**

Einzelteile für Fahrgerüste – jederzeit nachrüstbar oder erweiterbar.

1 **Geländer/-rahmen**
schützen die Personen seitlich ab und sorgen damit für die Sicherheit beim Arbeiten.

2 **Bordbretter**
dienen dem Schutz vor herunterfallenden Gegenständen, die auf der Plattform liegen.

3 **Aufsteckrahmen**
dienen als Leiterteile, an denen man das Gerüst erklimmt.

4 **Streben (diagonal/horizontal)**
dienen der Steifigkeit des Fahrgerüsts und erhöhen somit die Stabilität.

5 **Plattformen**
mit und ohne Klappe dienen der Trennung der Zwischen- und Arbeitsebenen.

6 **Klapprahmen**
erhöhen die Aufbaugeschwindigkeit, da die unterste Einheit schnell und einfach steht.

7 **Ausleger oder Fahrbalken**
vergrößern die Grundfläche und somit die Standfestigkeit des gesamten Gerüsts.

8 **Lenkrollen**
sorgen für ein einfaches Verschieben des Gerüsts. Hier kann man zwischen spindelbaren oder nicht spindelbaren Lenkrollen wählen.

9 **Ballastierungen**
werden je nach Aufbauort (Innen- oder Außenbereich) für die ausreichende Beschwerung benötigt.

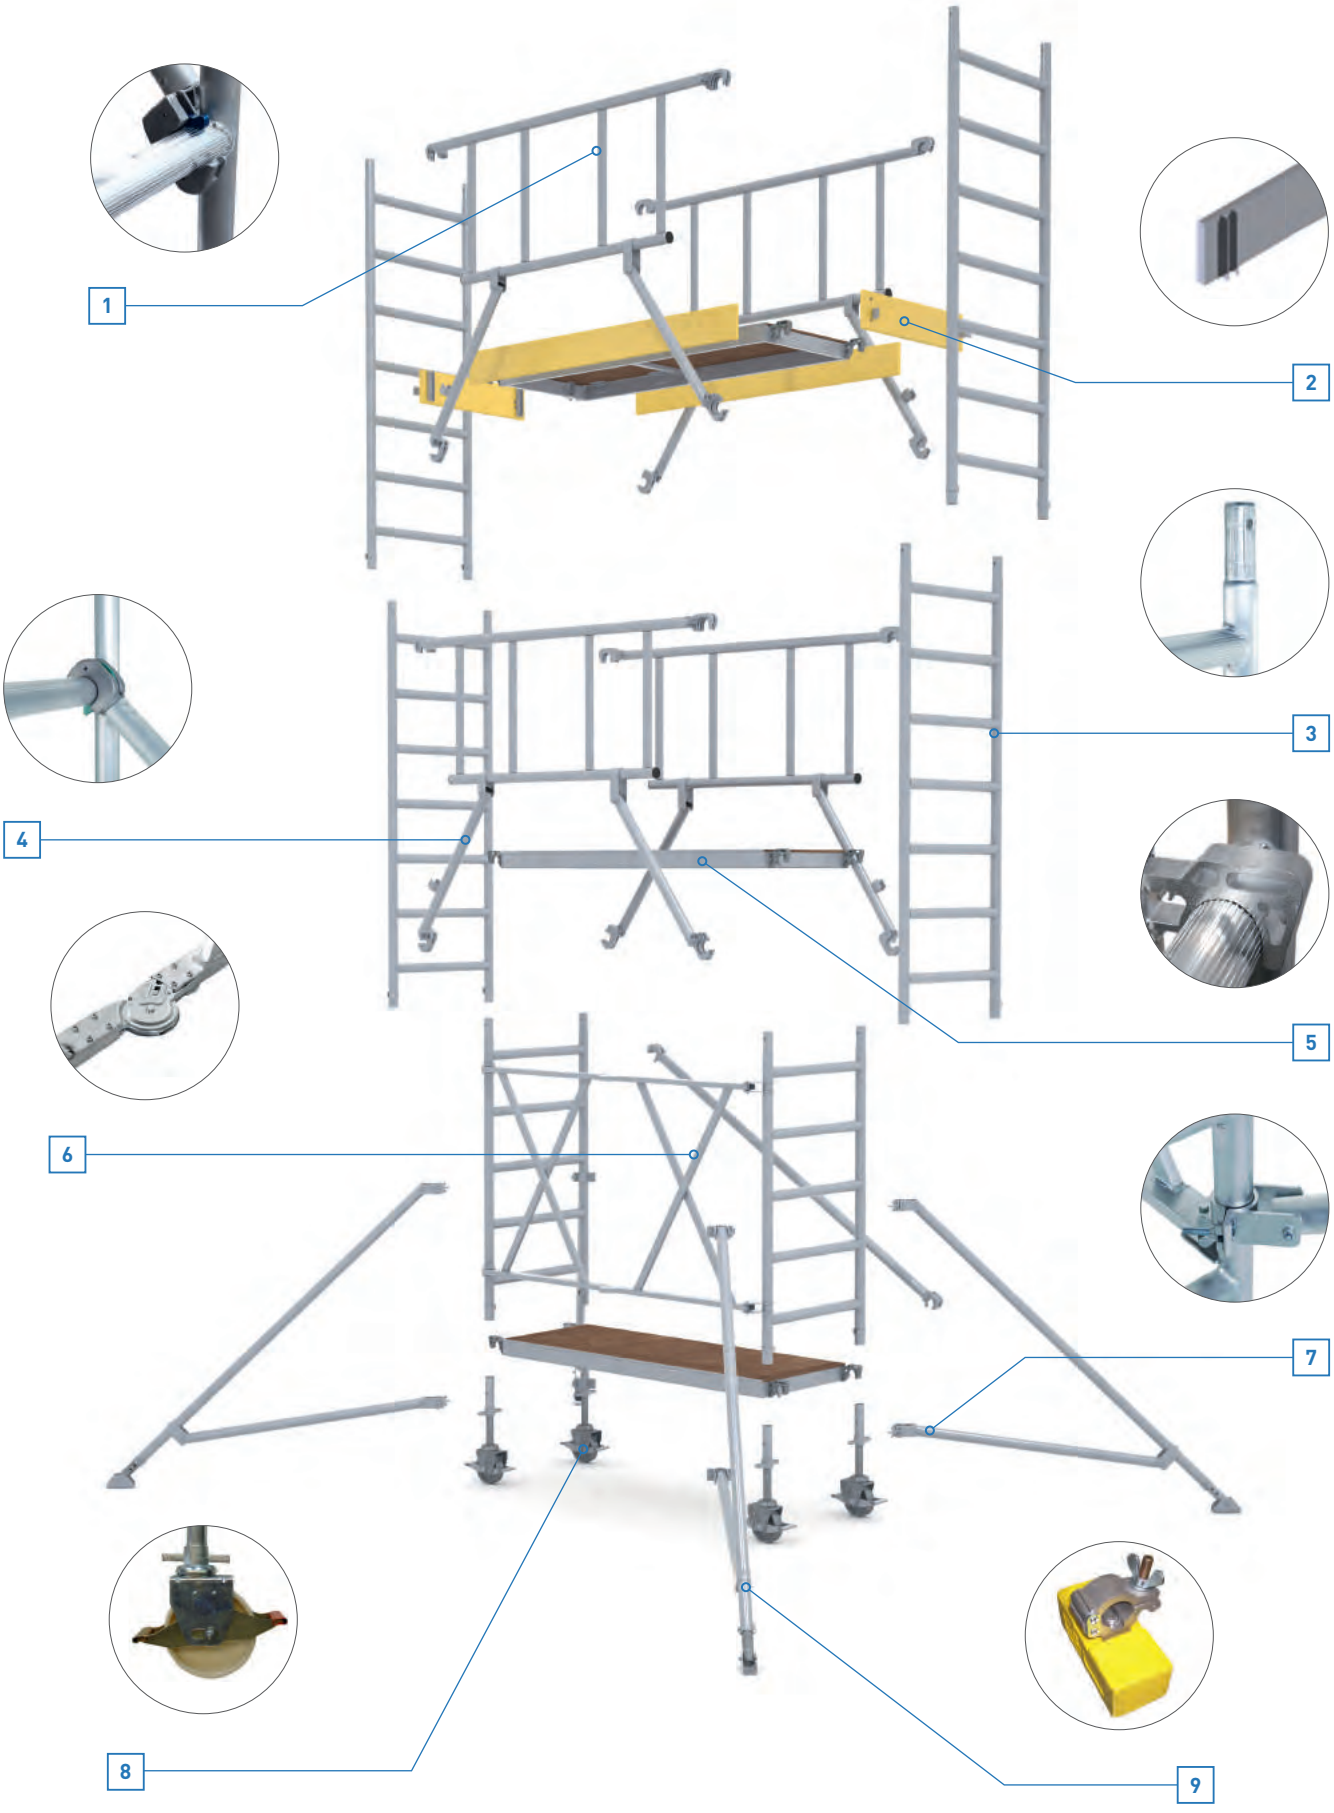
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Aufsteckrahmen

Hinweis: Aufsteckrahmen aus Aluminiumrohr, ∅ 50 mm; Sprossen mit rutschfester Riffelung; rundum verschweißte Sprossen-Holm-Verbindung inkl. zwei Sicherungsfedern (am Gerüst – nicht lose!).

Aufsteckrahmen, 0,75 m

Für alle Fahrgerüste mit 0,75 m Breite zum sicheren Aufstieg zur Plattform.

für Gerüstbreiten m	Höhe m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,75	1,12	4	4,0	**42905**	**159,–**
0,75	1,96	7	6,7	**42904**	**233,–**

Aufsteckrahmen, 1,35 m

Mit mittiger Versteifung aus 25 x 5er Flachaluminium. Für alle Fahrgerüste mit 1,35 m Breite zum sicheren Aufstieg zur Plattform.

für Gerüstbreiten m	Höhe m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,35	1,12	4	5,9	**42902**	**195,–**
1,35	1,96	7	10,0	**42901**	**284,–**

Klapprahmeneinheiten

Hinweis: Klapprahmeneinheiten bestehend aus einer Klappeinheit und zwei Seitenteilen; Klappeinheit aus Aluminium-Profilen 40 x 20 mm inkl. Scharnier mit automatisch einrastbaren Gelenken. Seitenteile siehe Aufsteckrahmen.

Klapprahmeneinheit

als Grundeinheit des Klappgerüsts von 1,80 m Länge und 0,75 m Breite.

für Gerüstbreiten m	Höhe m	Sprossenanzahl	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,75	1,50	5	**42947**	**504,–**
1,35	1,50	5	**42948**	**777,–**

Geländer/Geländerrahmen

Hinweis: Geländer aus Aluminiumrohren ∅ 50 mm; Stöße rundum verschweißt. Mit selbstarretierenden Klauen (grau) aus Aluminium-Druckguss.

Geländer

Zur Bildung des längsseitigen Schutzes.
Anbringung: von innen nach außen.

für Gerüstlängen m	Höhe m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	0,55	5,3	**42955**	**177,–**
2,50	0,55	6,4	**42956**	**194,–**

Vorlaufendes Geländer

Zur Bildung des längsseitigen Schutzes.
Für S-PLUS-Fahrgerüste oder zum Nachrüsten bei CompactMaster oder MultiTower-Fahrgerüsten.

für Gerüstlängen m	Höhe m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	0,55	7,2	**42837**	**215,–**
2,50	0,55	9,7	**42838**	**229,–**

für Gerüst-breiten m	Höhe m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,75	1,00	2,7	**42906**	**105,–**
1,35	1,00	3,7	**42903**	**127,–**

Geländerrahmen

Zur Bildung des oberen, stirnseitigen Schutzes.

Streben (horizontal und diagonal)

Hinweis: **Streben (horizontal und diagonal), ∅ 50 mm, mit selbstarretierenden Klauen aus Aluminium-Druckguss.**

für Gerüst-längen m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	2,3	**42935**	**77,50**
2,50	2,9	**42907**	**80,50**

Horizontalstrebe

Zur Aussteifung des unteren Gerüstteils.
Farbe der Klauen: Grau.

für Gerüst-längen m	Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	2,12	2,6	**42937**	**91,–**
2,50	2,75	3,0	**42908**	**93,–**

Diagonalstrebe

Zur Aussteifung der Aufsteckrahmen.
Farbe der Klauen: Blau.

für Gerüst-längen m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	2,3	**42978**	**96,–**
2,50	2,7	**42979**	**99,–**

Plattformdiagonale

Zur Aussteifung der Aufsteckrahmen, anstelle von Diagonalen, wenn eine Plattform in Höhe der Diagonalen eingesetzt werden soll.
Farbe der Klauen: Blau.

für Gerüst-längen m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	6,1	**42886**	**92,–**
2,50	7,1	**42887**	**100,–**

Basisstreben für Gerüste mit Auslegern

Aus Aluminiumrohren ∅ 48 mm, mit Kupplungen zur biegesteifen Befestigung am Holm.

für Gerüst-längen m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	5,4	**42810**	**92,–**
2,50	6,4	**42885**	**100,–**

Basisstreben für Gerüste mit Fahrbalken

Aus Aluminiumrohren, ∅ 48 mm, mit Adaptern zur biegesteifen Befestigung am Fahrbalken.

Plattformen

Hinweis: Plattformen aus rundum verschweißtem, verwindungssteifem Alurahmen mit koch- und wasserfester, 7-fach verleimter Sperrholzplatte; mit rutschhemmender Oberfläche und 4 selbstarretierenden Klauen (grau) aus Aluminium-Druckguss.

Plattform ohne Klappe

Für den festen Stand auf Zwischen- und Arbeitsplattform.
Einsatz: bei Fahrgerüsten mit 1,35 m Breite.

für Gerüstlängen m	Breite m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	0,60	12,7	**42932**	**253,–**
2,50	0,60	17,5	**42930**	**341,–**



Plattform mit Klappe

Mit Verschlussmechanismus für den festen Stand auf Zwischen- und Arbeitsplattform.

für Gerüstlängen m	Breite m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	0,60	13,0	**42931**	**315,–**
2,50	0,60	17,5	**42910**	**396,–**

Bordbretter

Hinweis: Bordbretter aus 2,4 cm dickem Holz mit Führungsschienen an Querbordbrettern für hohen Bedienkomfort.

Längsbord

Zur Bildung eines längsseitigen Schutzes der Arbeitsplattform.
Farbe: Gelb mit ZARGES-Aufdruck.

für Gerüstlängen m	Höhe m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	0,15	3,3	**42943**	**60,–**
2,50	0,15	4,9	**42914**	**74,50**

Querbord

Zur Bildung eines stirnseitigen Schutzes der Arbeitsplattform, inkl. Metallbeschläge.
Farbe: Gelb.

für Gerüstbreiten m	Höhe m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,75	0,15	1,4	**42913**	**45,–**
1,35	0,15	2,1	**42911**	**62,50**

Fahrbalken

Fahrbalken

Stahl-Rechteckrohr 80 x 50 mm, feuerverzinkt mit Einsteckrohren für Lenkrollen und verschiedenen Aufsteckdornen für Aufsteckrahmen inkl. 2 Sicherungsfedern (am Gerüst – nicht lose!)

Höhe m	Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,40	2,00	19,9	**42923**	**217,–**

Ausleger

Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
7,5	**42926**	**243,–**

Dreiecksausleger

Aus Aluminiumrohren, ∅ 50 mm, teleskopierbar mit Schwenkfuß zum Ausgleich von Unebenheiten, mit Schellen zur Befestigung am Holm, inkl. Verdrehsicherung.

Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,20	5,0	**42850**	**204,–**

Dreiecksausleger S-PLUS

Aus Aluminiumrohren, ∅ 50 mm, teleskopierbar mit Schwenkfuß zum Ausgleich von Unebenheiten, mit Schellen zur Befestigung am Holm.

Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,75	1,9	**42865**	**74,50**

Verdrehsicherung für Ausleger

Separate Verdrehsicherung zur Anbringung an Auslegern mit ∅ 50 mm. Halten die Ausleger fest in der 45°-Stellung zum Fahrgerüst (nach EN 1004 vorgeschrieben).

Für Fahrgerüste mit Schrägaufstieg

für Gerüstbreiten m	Höhe m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,35	1,96	7	9,0	**42928**	**244,–**

Aufsteckrahmen, 1,35 m mit Durchstieg

Mit mittiger Versteifung aus Aluminiumrohr, ∅ 50 mm, zum stirnseitigen Einstieg bei Fahrgerüsten mit Schrägaufstieg.



für Gerüstlängen m	Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	2,15	8,8	**42961**	**406,–**
2,50	2,15	12,5	**42861**	**492,–**

Schrägaufstieg

Treppenkonstruktion aus Aluminium-Profilen für einen bequemen Auf- und Abstieg, insbesondere mit sperrigen bzw. schweren Lasten.
Stufentiefe: 0,10 m.
Außenbreite Aufstieg: 0,43 m.

Handlauf

Aus Aluminiumrohren, ∅ 50 mm, zur Bildung des Seitenschutzes beim Schrägaufstieg.

für Gerüstlängen m	Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	2,65	3,8	**42929**	**115,–**
2,50	2,80	4,1	**42862**	**134,–**

Handlauf, abgewinkelt (oben)

Aus Aluminiumrohren, ∅ 50 mm, zur Bildung des Seitenschutzes beim Schrägaufstieg.
Einsatz: nur unterhalb der Arbeitsplattform.

für Gerüstlängen m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	3,2	**42939**	**139,–**
2,50	3,7	**42863**	**162,–**

Plattform, aufklappbar

Für oberste Plattform bei Gerüsten mit Schrägaufstiegen.Mit zu öffnender Klappe über komplette Länge mittels zwei Grifflöchern.

für Gerüstlängen m	Breite m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	0,60	13,3	**42970**	**329,–**
2,50	0,60	18,1	**42860**	**378,–**

Lenkrollen

Lenkrolle mit Spindel, ∅ 200 mm

Kunststoffrad ∅ 200 mm mit Spindel aus Stahl verzinkt, mit getrennten Hebeln für Brems- und Lösefunktion; mit Lastzentrierung im gebremsten Zustand.
Verstellbereich: 30 cm.
Liefergröße: 1 Stück.

Rollendurchmesser mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
200	7,3	600,0	**42917**	**137,–**
125	6,1	500,0	**42973**	**135,–**

Lenkrolle mit Zapfen

Kunststoffrad, ∅ 125 mm, mit Zapfen aus Stahl, verzinkt, mit Feststellbremse.
Passend für alle Fahrbalken und Aufsteckrahmen von Fahrgerüste.
Liefergröße: 1 Stück.

Rollendurchmesser mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
125	1,5	300,0	**42959**	**52,–**

Alu-Guss-Lenkrolle mit Spindel

Zur elektrostatischen Ableitung.
Alu-Gussrad, ∅ 125 mm mit Spindel aus Stahl verzinkt, mit getrennten Hebeln für Brems- und Lösefunktion; mit Lastzentrierung im gebremsten Zustand.
Verstellbereich: 30 cm.
Liefergröße: 1 Stück.

Rollendurchmesser mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
125	6,2	500,0	**42873**	**204,–**

Rollen-durchmesser mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
200	7,3	600,0	**42875**	**173,–**

Gummi-Lenkrolle mit Spindel

Kunststoffrad, ∅ 200 mm, mit Spindel aus Stahl verzinkt, mit getrennten Hebeln für Brems- und Lösefunktion; mit Lastzentrierung im gebremsten Zustand.
Öl-, Benzin- und Säurebeständig.
Verstellbereich: 30 cm.
Liefergröße: 1 Stück.

Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
4,5	600,0	**41904**	**73,50**

Fußspindel

Stahl, verzinkt, spindelbar in einem Verstellbereich von 30 cm; mit Schraublöchern zum Verschrauben mit dem Untergrund.
Liefergröße: 1 Stück.

Antrittbügel

Breite m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,40	0,6	**42940**	**68,50**

Antrittbügel

Verstellbar, mit Schrauben zur Befestigung an Fahrbalken bzw. Sprosse zur Verkürzung des Antritts zur ersten Sprosse.

Ballastierung und Zubehör

Hinweis: Zur richtigen Ballastierung bitte immer die Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten. Ballastierung ist abhängig vom Aufbauort (außen od. innen).

Ballastgewicht (Scheibe)

Stahl, lackiert. Zum Aufstecken auf die Rohre des Fahrbalkens.
Farbe: Gelb.

Durchmesser mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
215	10,0	**42915**	**57,–**

Aufsteckrohr

Alurohr, ∅ 50 mm, für Ballastscheibe (Bestell-Nr. 42915).
Einsatz: ab > 4 Ballastgewichte.
Maximalbestückung: 6 Ballastscheiben.

Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,70	0,9	**42919**	**26,50**

Ballastgewicht (Quader)

Stahl, lackiert. Mit Schellen zur Befestigung an den Dreiecksauslegern.
Farbe: Gelb.

Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
10,0	**42912**	**57,–**

Wandanker

Aus Stahl, verzinkt. Zur Verankerung im Mauerwerk bei wandseitigem Aufbau.
Empfehlung:
Plattformhöhe 3,00 m – 6,60 m: 2 Stück
Plattformhöhe 6,60 m – 10,50 m: 4 Stück
Plattformhöhe 10,50 m – 12,00 m: 6 Stück

Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,90	2,0	**42920**	**75,50**

Stoßschutz für Fahrgerüste

Zum Schutz von Gegenständen bei Kontakt mit dem Fahrgerüst.
Für Rohre mit ∅ 50 mm.
Länge: 220 mm. Farbe: Blau.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
42847	**27,50**

Werkzeugtasche

Mobile Tasche für Werkzeug mit verschiedenen Ablagefächern.
Mit Schultergurt zum bequemen Tragen.
Sehr flexibel in der Befestigung.
Maximale Belastung 15 kg.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40301	**54,–**

Aufsteckrahmen

Hinweis: Aufsteckrahmen aus Aluminiumrohr, ∅ 50 mm; Sprossen mit rutschfester Riffelung; rundum verschweißte Sprossen-Holm-Verbindung inkl. zwei Sicherungsfedern (am Gerüst – nicht lose!).

für Gerüst-breiten m	Höhe m	Sprossen-anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,68	1,96	7	6,1	**42750**	**198,–**
0,68	1,12	4	3,8	**42733**	**141,–**

Aufsteckrahmen, 1,00 m

Für alle Fahrgerüste mit 0,68 m Breite zum sicheren Aufstieg zur Plattform.

Klapprahmeneinheiten

Hinweis: Klapprahmeneinheit bestehend aus einer Klappeinheit und zwei Seitenteilen; Klappeinheit aus Aluminium-Profilen 40 x 20 mm inkl. einfachem Scharnier mit Klappstecker. Seitenteile siehe Aufsteckrahmen.

für Gerüst-breiten m	Höhe m	Sprossen-anzahl	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,68	1,77	7	**42734**	**434,–**

Klapprahmeneinheit

Als Grundeinheit des Klappgerüsts von 1,80 m Länge und 0,68 m Breite.

Geländer/Geländerrahmen

Hinweis: Geländer aus Aluminiumrohren ∅ 50 mm; Stöße rundum verschweißt. Mit selbstarretierenden Klauen (grau) aus Aluminium-Druckguss.

für Gerüst-längen m	Höhe m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	0,55	7,2	**42837**	**215,–**

Vorlaufendes Geländer

Zur Bildung des längsseitigen Schutzes.
Für S-PLUS-Fahrgerüste oder zum Nachrüsten bei CompactMaster oder MultiTower-Fahrgerüsten.

für Gerüst-breiten m	Höhe m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,68	1,00	2,3	**42740**	**80,50**

Geländerrahmen

Zur Bildung des oberen, stirnseitigen Schutzes.

Streben (horizontal und diagonal)

Hinweis: Streben (horizontal und diagonal), aus Aluminiumrohren ∅ 50 mm, mit selbstarretierenden Klauen aus Aluminium-Druckguss.

Horizontalstrebe

Für die Verwendung als Geländer und zur Aussteifung des unteren Gerüstteils.
Farbe der Klauen: Grau.

für Gerüstlängen m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	2,3	**42742**	**77,50**

Diagonalstrebe

Zur Aussteifung der Aufsteckrahmen.
Farbe der Klauen: Blau.

für Gerüstlängen m	Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	2,20	2,6	**42741**	**91,–**

Plattformen

Hinweis: Plattformen aus rundum verschweißtem, verwindungssteifem Alurahmen mit koch- und wasserfester, 7-fach verleimter Sperrholzplatte; mit rutschhemmender Oberfläche und 4 selbstarretierenden Klauen (grau) aus Aluminium-Druckguss.

Plattform ohne Klappe

Für den Einsatz beim Fahrgerüst 53760 (ohne Erweiterungsmöglichkeit).

für Gerüstlängen m	Breite m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	0,60	12,7	**42720**	**253,–**

Plattform mit Klappe

Mit Verschlussmechanismus für den festen Stand auf Zwischen- und Arbeitsplattform.

für Gerüstlängen m	Breite m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	0,60	13,0	**42725**	**315,–**

Bordbretter

Hinweis: Bordbretter aus 2,4 cm dickem Holz mit Führungsschienen an Querbordbrettern für hohen Bedienkomfort.

Längsbord

Zur Bildung eines längsseitigen Schutzes der Arbeitsplattform.
Farbe: Gelb mit ZARGES-Aufdruck.

für Gerüstlängen m	Höhe m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	0,15	3,3	**42943**	**60,–**
2,50	0,15	4,9	**42914**	**74,50**

Querbord

Zur Bildung eines stirnseitigen Schutzes der Arbeitsplattform, inkl. Metallbeschläge.
Farbe: Gelb.

für Gerüstbreiten m	Höhe m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,68	0,15	1,4	**42731**	**45,–**

Ausleger

Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,00	3,9	**42756**	**161,–**

Dreiecksausleger

Aus Aluminiumrohren, ∅ 50 mm, mit robustem Kunststoff-Fuß.
Mit Schellen zur Befestigung an Holm.
Separate Verdrehsicherung (Bestell-Nr. 42865) mit Aufpreis möglich - nach DIN EN 1004 vorgeschrieben.

Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,20	5,0	**42850**	**204,–**

Dreiecksausleger S-PLUS

Aus Aluminiumrohren, ∅ 50 mm, teleskopierbar mit Schwenkfuß zum Ausgleich von Unebenheiten, mit Schellen zur Befestigung am Holm.

Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,75	1,9	**42865**	**74,50**

Verdrehsicherung für Ausleger

Separate Verdrehsicherung zur Anbringung an Auslegern mit ∅ 50 mm.
Halten die Ausleger fest in der 45°-Stellung zum Fahrgerüst (nach EN 1004 vorgeschrieben).

Lenkrollen

Rollendurchmesser mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
150	5,0	500,0	**42759**	**110,–**

Lenkrolle mit Spindel, ∅ 150 mm

Kunststoffrad, ∅ 150 mm, mit Spindel aus Stahl verzinkt, mit getrennten Hebeln für Brems- und Lösefunktion; mit Lastzentrierung im gebremsten Zustand.
Verstellbereich: 15 cm.
Liefergröße: 1 Stück.

Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,5	300,0	**42743**	**43,–**

Lenkrolle mit Zapfen ∅ 125 mm

Kunststoffrad, ∅ 125 mm, mit Zapfen aus Stahl, verzinkt, mit Feststellbremse.
Mit Gummibeschichtung (braun) - hinterläßt keine Spuren auf dem Boden.
Liefergröße: 1 Stück.

Antrittbügel

Breite m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,40	0,6	**42940**	**68,50**

Antrittbügel

Verstellbar, mit Schrauben zur Befestigung an Fahrbalken bzw. Sprosse zur Verkürzung des Antritts zur ersten Sprosse.

Ersatzteile für Fahrgerüste

Endkappe

Für oberen Abschluss von Geländerrahmen.

Durchmesser mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
50	**800175**	**7,–**

Federclip für Gerüste

Für Aufsteckrahmen und Geländerrahmen mit Rohrdurchmesser ∅ 50mm.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	**800172**	**7,50**

Adapter für Fahrbalken

Verschiebbar auf Fahrbalken.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
800253	**70,50**
800345	**97,50**

Hammerkopfschraube M 14 x 70 mm

Für Gerüstkupplungen an Dreiecksauslegern.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	**800347**	**9,50**

Gerüstkupplung

Für Dreiecksausleger zur Befestigung an einem Rohr mit ∅ 50 mm.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium	**800348**	**31,–**

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	**860116**	**9,–**

Rohrklappstecker

Für Dreiecksausleger.
Passend für alle Programme.



Ausführung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Außenscharnier 180-Grad-Rastung	**820688**	**42,50**

Scharnier Klappgerüst

Passend für Klapprahmeneinheit (Bestell-Nr. 42947 und 42948).

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
800456	**11,50**

Scharnier für Plattformen mit Durchstiegsklappe

Passend für alle Fahrgerüstplatt-formen mit Durchstiegsklappe.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
800457	**9,50**

Verschluss für Durchstiegsklappe

Passend für alle Fahrgerüstplatt-formen mit Durchstiegsklappe.



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
800540	**11,50**

Prüfprotokoll für Fahrgerüste

Bestehend aus einem DIN-A4-Block a 80 Blatt sowie fünf DIN A5 selbst-klebenden PVC-Hüllen.



06

07

Steigleitern – Sicherheit fest installiert.

Konfigurator für Steigleitern	231
Einzügige Steigleitern	232
Mehrzügige Steigleitern	233
Einzelteile Steigleitern	234–243

Steigleitern – Sicherheit fest installiert.



Große Auswahl
an Optionen, wie z. B. Ein-/Ausstiege, Zustiegssicherungen, Sicherungsschranken, Podeste und Steigschutzprodukte.

Sicherheit
durch rutschhemmende Sprossen – gelocht bzw. geriffelt.



Schnelle Montage
durch feste Korbhöhe. Kein Messen auf der Baustelle nötig.

Schnelle Montage
durch einteilige U-Bügel.

Große Auswahl
an Materialien: Alu natur, Alu eloxiert, Stahl oder Edelstahl.

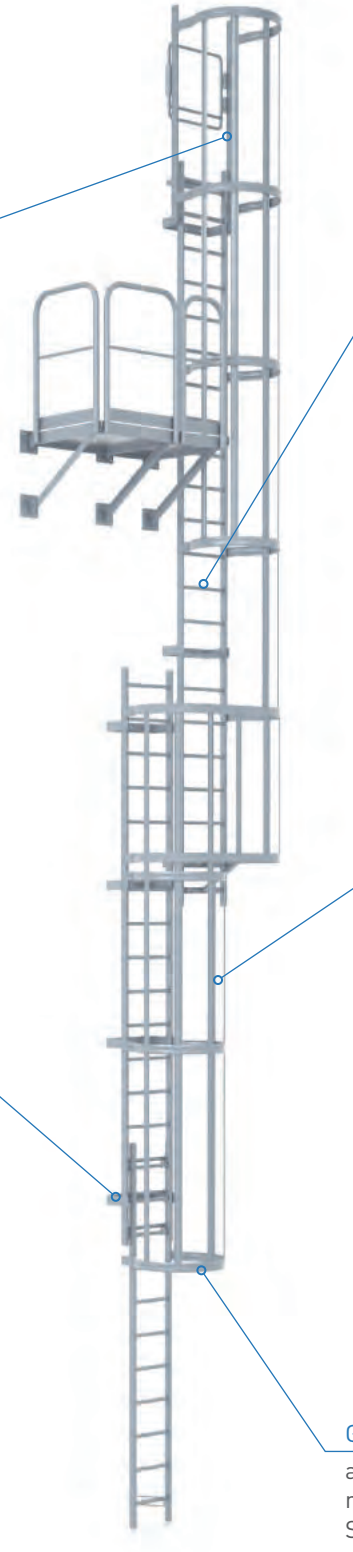

07

Planungssystem für Steigleitern – einfach, schnell und rund um die Uhr verfügbar.

ZARGES – jetzt online konfigurieren: www.zarges.de/steigleitern

Das neue ZARGES Planungssystem vereinfacht die Konfiguration Ihrer Steigleiter-Anlage in Anlehnung an alle relevanten Normen.

Kein spezielles Produkt-Know-how nötig: Lassen Sie sich führen!

Das System leitet Sie und fragt alle relevanten Bereiche, wie zum Beispiel Einsatzgebiet, Grundmaße, Material, Anordnung von Podesten etc., ab. Nach wenigen Schritten erhalten Sie Ihr Angebot inklusive Zeichnung – so einfach.

Ihre Vorteile:

- Online-Konfiguration mit Echtzeit-3-D-Visualisierung.
- Sofortangebot inklusive 2-D-Zeichnung mit allen wichtigen Abmessungen.
- 3-D-Modellzeichnungen zur Übernahme in Ihre Pläne (nach ZARGES Freigabe).
- Download von Statikberechnung, Aufmaß- und Kontrollblatt, Produktbildern, Präsentationen u. v. m.
- Ausschreibungstexte für Planer und Architekten.

Einzügige Steigleiter-Anlagen, bis 10 m Steighöhe

Stationärer Zugang zu Gebäuden oder Maschinen bis 10 m Höhe, auch als Fluchtweg einsetzbar und zugelassen.

- Zur ortsfesten Montage, an Gebäuden entweder zur Wartung nach DIN 18 799-1 oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1 oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4.
- Rückenschutzkorb als Sicherungssystem, bei jeder Norm einsetzbar.
- Leiterbreite: 520 mm.
- Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar.
- Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m.
- Jedes Leiterteil muss mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden.
- Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden.
- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.

Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang.

Nachfolgend aufgeführte einzügige Anlagenpreise sind folgendermaßen kalkuliert: Wandhalter in U-Bügelform, 200 mm starr, beidseitige gerade Ausstiegsholme, Ausstiegstritt 150 mm, inkl. Rückenschutzkorb nach DIN 18 799-1.
Für davon abweichende Anforderungen nutzen Sie bitte unser Planungssystem für Steigleitern.

ZARGES – jetzt online konfigurieren:
www.zarges.de/steigleitern

Übersicht Einzelteile	Aluminium, eloxiert		Aluminium, natur		Stahl, verzinkt		Edelstahl V4A (1.4571) [2]	
	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Leiterteil 1,12 m	41286	115,–	42286	87,–	43286	88,–	44286	385,–
Leiterteil 1,96 m	41240	199,–	42240	152,–	43240	152,–	44240	677,–
Leiterteil 2,80 m	41241	285,–	42241	216,–	43241	217,–	44241	964,–
Leiterteil 3,64 m	41242	372,–	42242	283,–	43242	284,–	44242	1.253,–
Ausstiegsholm, einseitig, gerade	43243 [1]	46,–	43243 [1]	46,–	43243	46,–	44243	171,–
Rückenschutzbügel ∅ 700 mm	41244	67,50	42244	54,–	43244	48,–	44244	171,–
Rückenschutzstrebe 1.400 mm lang	41245	31,50	42245	24,50	43245	17,50	44245	69,50
Ausstiegstritt 150 mm	40945	108,–	40945	108,–	43284	88,–	44254	345,–
Wandhalter, starr, Wandabstand 200 mm	43257 [1]	41,–	43257 [1]	41,–	43257	41,–	44257	140,–

Standardlängen/Bestückung

Ausführung		Aluminium, eloxiert		Aluminium, natur		Stahl, verzinkt		Edelstahl V4A [2]		Stückliste							
Steighöhe bis m	Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm, m	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Leiterteil 1,96 m	Leiterteil 2,80 m	Leiterteil 3,64 m	Ausstiegsholm	Wandanker, starr	Rückenschutzbügel	Rückenschutzstrebe	Ausstiegstritt
4,70	5,80	58148	1.365,50	58248	1.139,–	58348	1.032,–	58448	4.096,–	1	1	–	2	4	3	10	1
5,60	6,70	58157	1.676,50	58257	1.379,50	58357	1.232,50	58457	4.901,50	–	2	–	2	4	4	15	1
6,50	7,60	58165	1.988,50	58265	1.623,–	58365	1.435,–	58465	5.709,–	–	1	1	2	4	5	20	1
7,40	8,50	58174	2.116,50	58274	1.1731,–	58374	1.543,–	58474	6.138,–	–	–	2	2	5	5	20	1
8,50	9,60	58185	2.493,50	58285	2.030,50	58385	1.802,50	58485	7.182,50	–	3	–	2	6	6	25	1
9,30	10,40	58196	2.805,50	58296	2.274,–	58396	2.005,–	58496	7.990,–	–	2	1	2	6	7	30	1

[1] Stahl, verzinkt [2] Lieferzeit auf Anfrage

Mehrzügige Steigleiter-Anlagen

Mehrzügige Zugangslösung mit Umstiegsplattform für Gebäude und Maschinen.

- Zur ortsfesten Montage an Gebäuden zur Wartung nach DIN 18 799-1 oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1 oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4.
- Mit Rückenschutzkorb als Sicherungssystem, bei jeder Norm einsetzbar.
- Leiterbreite: 520 mm.
- Mit 8-eckiger Überstiegsplattform und Rückenschutzbügel für versetzte Ausführung.
- Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar.
- Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m.
- Jedes Leiterteil muss mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden.
- Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden.
- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.

Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang.

ZARGES – jetzt online konfigurieren:
www.zarges.de/steigleitern

Steigleitern

Steigleitern, Aluminium, eloxiert und natur

Leiterbreite: 520 mm.
Sprossenabstand: 280 mm.
Abmessung Holm: 60 x 25 mm.
Abmessung der Vierkantsprosse 30 x 30 mm.
Im Lieferumfang enthalten: pro Leiter zwei Leiterverbinder aus Kunstoff (Bestell-Nr. 43239).

Material	Sprossen-anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Alu, eloxiert	4	2,5	**41286**	**115,–**
Alu, eloxiert	7	4,2	**41240**	**199,–**
Alu, eloxiert	10	6,2	**41241**	**285,–**
Alu, eloxiert	13	8,0	**41242**	**372,–**
Alu, natur	4	2,5	**42286**	**87,–**
Alu, natur	7	4,2	**42240**	**152,–**
Alu, natur	10	6,2	**42241**	**216,–**
Alu, natur	13	8,0	**42242**	**283,–**

Steigleitern, Stahl verzinkt und Edelstahl

Leiterbreite: 520 mm.
Sprossenabstand: 280 mm.
Abmessung Holm: 60 x 25 mm.
Abmessung Lochsprosse: 30 x 30 mm.
Im Lieferumfang enthalten: pro Leiter zwei Leiterverbinder aus Kunstoff (Bestell-Nr. 43239), bzw. Edelstahl (Bestell-Nr. 44239).

Material	Spros-senan-zahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	4	6,7	**43286**	**88,–**
Stahl verzinkt	7	13,2	**43240**	**152,–**
Stahl verzinkt	10	19,2	**43241**	**217,–**
Stahl verzinkt	13	24,4	**43242**	**284,–**
Edelstahl	4	6,7	**44286**	**385,–**
Edelstahl	7	13,2	**44240**	**677,–**
Edelstahl	10	19,2	**44241**	**964,–**
Edelstahl	13	24,4	**44242**	**1.253,–**

Leiterverbinder, Kunststoff

Innenliegende Leiterverbinder aus Kunststoff.
Passend für Steigleitern aus Aluminium und Stahl, verzinkt mit Holmabmessung 60 x 25mm.
1 Satz = 2 Stück.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kunststoff	0,3	**43239**	**40,–**

Leiterverbinder, Edelstahl

Außenliegende Leiterverbinder aus Edelstahl V4A.
Passend für Steigleitern aus Edelstahl mit Holmabmessung 60 x 25 mm.
1 Satz = 2 Stück.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	0,6	**44239**	**73,50**

Wandhalter (U-Bügelform)

Hinweis: **Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden.**

Wandhalter, U-Bügelform, starr

Für Wandabstand 200 mm.
Bohrabstand: 332 mm.
Außenmaß Bügel: 532 mm.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	4,6	**43257**	**41,–**
Edelstahl	4,6	**44257**	**140,–**

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	5,9	**43258**	**94,–**
Edelstahl	5,9	**44258**	**279,–**

Wandhalter, U-Bügelform, verstellbar

Verstellbar für Wandabstand von 200 bis 250 mm.
Bohrabstand: 332 mm.
Außenmaß Bügel: 532 mm.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	6,6	**43259**	**112,–**
Edelstahl	6,6	**44259**	**334,–**

Wandhalter, U-Bügelform, verstellbar

Verstellbar für Wandabstand von 250 bis 350 mm.
Bohrabstand: 332 mm.
Außenmaß Bügel: 532 mm.

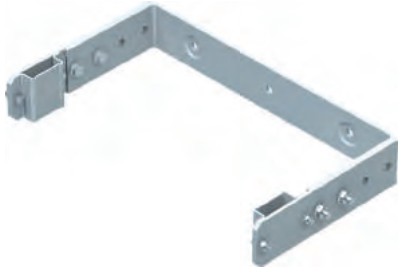

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	13,8	**43260**	**291,–**
Edelstahl	13,8	**44260**	**471,–**

Wandhalter, U-Bügelform, verstellbar

Verstellbar für Wandabstand von 400 bis 600 mm.
Inkl. Queraussteifung und Schrägabstützung.
Bohrabstand Bügel: 332 mm.
Bohrabstand Abstützungen: 577 mm.
Außenmaß Bügel 622 mm.

Wandhalter, einzeln

Hinweis: **Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 4 Wandhaltern montiert werden. Eine gesonderte Statik ist notwendig.**

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	1,2	**43249**	**23,50**
Edelstahl	1,2	**44249**	**70,50**

Wandhalter, starr

Für Wandabstand 200 mm.
Achsmaß Mitte Bohrloch 625 mm.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	1,4	**43250**	**45,–**
Edelstahl	1,4	**44250**	**114,–**

Wandhalter, verstellbar

Verstellbar von 150 bis 200 mm.
Achsmaß Mitte Bohrloch 630 mm.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	1,5	**43252**	**48,–**
Edelstahl	1,5	**44252**	**139,–**

Wandhalter, verstellbar

Verstellbar von 200 bis 275 mm.
Achsmaß Mitte Bohrloch 630 mm.

Wandhalter, verstellbar

Verstellbar von 275 bis 375 mm.
Achsmaß Mitte Bohrloch innen:
420 mm.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	1,3	**43251**	**55,–**
Edelstahl	1,3	**44251**	**167,–**

Bodenbefestigung

Fußplatte

Zur Befestigung der Steigleiter am Boden.
Grundplatte: 120 x 120 mm.
Höhe: 200 mm.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	1,0	**43253**	**33,50**
Edelstahl	1,0	**44253**	**67,50**

Ein-/Ausstieg oben

Hinweis: **Standardmäßig werden pro Ein-/Ausstieg zwei Holme/Geländer benötigt. Preise unten pro Holm/Geländer.**

Ausstiegsholm, gerade

Abmessung Holm: 60 x 25 mm.
Gesamtlänge: 1.770 mm.
Nutzlänge: 1.380 mm.
Preis pro Holm.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	4,7	**43243**	**46,–**
Edelstahl	4,7	**44243**	**171,–**



Ausstiegsholm, abgewinkelt

Abmessung Holm: 60 x 25 mm.
Gesamtlänge: 1.770 mm.
Ausladung: 500 mm.
Nutzlänge: 1.380 mm.
Preis pro Holm.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	7,0	**43049**	**80,50**
Edelstahl	7,0	**44049**	**213,–**

Ausstiegsgeländer

Abmessung Holm: 60 x 25 mm.
Länge: ca. 1.380 mm mit Bodenwinkel.
Nur in Kombination mit Bestell-Nr. 43243 bzw. 44243 (Ausstiegholm, gerade).

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	4,6	**43248**	**86,–**
Edelstahl	4,6	**44248**	**216,–**

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	5,1	**47215**	**290,–**

Einstieghilfe, versenkbar

Zur Befestigung seitlich am Leiterholm. Auch beidseitig verwendbar.
Rohrdurchmesser: 44 mm.
Länge: 1.600 mm.

Material	Überbrückungslänge mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium eloxiert	800	22,0	**41181**	**1.416,–**
Alu, natur	800	22,0	**42181**	**1.170,–**
Stahl verzinkt	800	46,0	**43181**	**963,–**
Edelstahl	800	46,0	**44181**	**3.061,–**
Stahl verzinkt	1000	53,0	**43180**	**1.057,–**
Stahl verzinkt	1200	61,0	**43179**	**1.154,–**

Ausstieg mit Übergang

Belag aus verzinktem Gitterrost, 800 mm bis 1.200 mm tief (in 200 mm Schritten), 600 mm breit.
Beidseitiges Geländer.
Abstiegleiter 0,98 m lang, genaue Ablängung bauseits.
Für den Abschluss am Abstieg empfehlen wir Fußplatten oder verstellbare Wandhalter.
Bestell-Nr. 43180 und 43179 nur für Wartungsleitern geeignet.

Material	Tiefe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium	150	1,4	**40945**	**108,–**
Stahl, verzinkt	150	2,8	**43284**	**88,–**
Stahl, verzinkt	200	4,4	**43285**	**100,–**
Edelstahl	150	2,8	**44254**	**345,–**

Ausstiegstritt

Zur Verbreiterung der obersten Sprosse.
Stufenbreite: 520 mm.
Stufentiefe: 150 mm bzw. 200 mm.



Rückenschutz

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium eloxiert	2,3	**41244**	**67,50**
Alu, natur	2,3	**42244**	**54,–**
Stahl verzinkt	4,0	**43244**	**48,–**
Edelstahl	4,0	**44244**	**171,–**

Rückenschutzbügel

∅ 700 mm. Bügelhöhe: 80 mm.



Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium eloxiert	2,0	**41287**	**112,–**
Alu, natur	2,0	**42287**	**76,50**
Stahl verzinkt	3,0	**43287**	**65,50**
Edelstahl	3,0	**44287**	**205,–**

3/4-Rückenschutzbügel für seitlichen Ausstieg

∅ 700 mm. Bügelhöhe: 80 mm.

Rückenschutzbügel für versetzte Ausführung

Gesamtbreite: 1.340 mm.
Bügelhöhe: 80 mm.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium eloxiert	1,8	**41247**	**108,–**
Alu, natur	1,2	**42247**	**92,–**
Stahl verzinkt	2,4	**43247**	**78,50**
Edelstahl	2,4	**44247**	**275,–**

Rückenschutzstrebe

Profilierte, gelochte Strebe.
Länge: 1.400 mm. Breite: 66 mm.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium eloxiert	0,9	**41245**	**31,50**
Alu, natur	0,9	**42245**	**24,50**
Stahl verzinkt	2,2	**43245**	**17,50**
Edelstahl	2,2	**44245**	**69,50**

Sicherungsschranken



Sicherungsschranke mit Schwerkraftverschluss

Einarmausführung.
Selbstschließend durch Schwerkraftverschluss.
Rot ummantelt.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	2,2	**43500**	**111,–**
Edelstahl	2,2	**44520**	**326,–**



Sicherungsschranke mit Federmechanik

Einarmausführung.
Selbstschließend durch verdeckt liegende Federmechanik.
Rot ummantelt.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	3,0	**43501**	**212,–**
Edelstahl	3,0	**44521**	**603,–**

Sicherungsschranke in Bügelform

Selbstschließend durch verdeckt liegende Federmechanik gem. DIN EN ISO 14 122-4.
Höhe: 630 mm.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	5,6	**43502**	**303,–**
Edelstahl	5,6	**44522**	**761,–**

Zustiegssicherung für Wartungsleitern

Hinweis: Zustieg nur von unten möglich.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	21,0	**43498**	**669,–**

Sicherungstür für Wartungsleitern

Verdeckte Scharnieranbringung, Blechbeplankung.
Sicherungsdorne oben.
Abschließbar.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	17,0	**43255**	**378,–**
Edelstahl	17,0	**44255**	**1.384,–**

Zwischenplattform

Klappbar, beliebig nachträglich einzubauen.
Durch bauseitiges Schloss abschliessbar.

Material	Leiterlänge m	Nutzlänge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium	3,18	2,44	6,6	**41445**	**261,–**

Einstiegsleiter

Hochhängbar mittels integrierten Haken. Inkl. Kabelschloss.

Zustiegssicherung für Fluchtleitern

Hinweis: Zustieg nur von oben möglich.

Material	Leiterlänge m	Nutzlänge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium	3,20	2,50	8,6	**42446**	**689,–**

Notabstiegsleiter

Einsetzbar ab Steighöhe 5,60 m (bei Art.-Nr. 42446).
Mit Notauslösung, Abstieg von oben.
Im Bereich der herabkommenden Leiter sind geeignete Schutzvorkehrungen zu treffen.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	15,0	**43265**	**872,–**

Schwenkbare Zustiegssicherung

Bedienung über Fußpedal.
Öffnung über verdeckt liegende Federmechanik.
Notauslösung gemäß DIN 14 094-1.

Schwenkbare Sicherungstür für Fluchtleitern

Bedienung über Fußpedal.
Verdeckte Scharnieranbringung, Blechbeplankung.
Sicherungsdorne oben.
Notauslösung gemäß DIN 14 094-1.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	24,0	**43499**	**1.080,–**

Sicherungstüre mit feststehenden Seitenteilen

Als Zugangssicherung von innen mit Handriegel zu öffnen.
Mit Notentriegelung für Feuerwehren.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	62,6	**43497**	**1.692,–**

Podeste

Hinweis: Als seitliche Ein- bzw. Ausstiege aus der Steigleiter. Links sowie rechts von der Steigleiter einsetzbar.

Grundpodest

Gitterrostbelag mit zwei Anbaukonsolen.
Geländer an einer Längs- und Stirnseite.
Flächenlast 3,5 kN/m².
Einzellast 1,5 kN.

Material	Tiefe mm	Breite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	860	800	75,0	**43270**	**688,–**
Stahl verzinkt	1000	940	86,0	**43275**	**856,–**
Edelstahl	860	800	75,0	**44270**	**3.061,–**
Edelstahl	1000	940	86,0	**44325**	**3.414,–**

Erweiterungspodest

Gitterrostbelag mit einer Anbaukonsole.
Geländer an einer Längsseite inkl. Geländerverbinder.
Erweiterungspodeste beliebig aneinander verschraubbar.
Flächenlast 3,5 kN/m².
Einzellast 1,5 kN.

Material	Tiefe mm	Breite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	860	500	50,0	**43272**	**440,–**
Stahl verzinkt	860	800	60,0	**43271**	**562,–**
Stahl verzinkt	1000	500	52,0	**43277**	**512,–**
Stahl verzinkt	1000	940	74,0	**43276**	**706,–**
Edelstahl	860	500	50,0	**44272**	**2.354,–**
Edelstahl	860	800	60,0	**44271**	**2.708,–**
Edelstahl	1000	500	52,0	**44327**	**2.708,–**
Edelstahl	1000	940	74,0	**44326**	**3.061,–**



Zwischenplattform

Klappbar, beliebig nachträglich einzubauen.
Als Ruheplattform bei einzügigen Steigleitern mit Rückenschutzkorb über 10,0 m bzw. 6,0 m mit Sondergenehmigung einzusetzen.
Durch bauseitiges Schloss abschliessbar.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	17,0	**43255**	**378,–**
Edelstahl	17,0	**44255**	**1.384,–**

Material	Tiefe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	140	8,0	**43280**	**105,–**
Stahl verzinkt	160	9,0	**43281**	**111,–**
Edelstahl	140	8,0	**44280**	**318,–**
Edelstahl	160	9,0	**44281**	**351,–**

Distanzsegmente

Für Grund- und Erweiterungspodeste zur Überbrückung von Wärmedämmung.
Passend für Podestplatten der Standardpodeste.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	1,0	**43320**	**86,–**
Edelstahl	1,0	**44320**	**246,–**

Verbindungsstütze

Zur Minimierung der Lücke zwischen Podestgeländer und Rückenschutzkorb.
Länge: 1.200 mm.

Umstiege

Hinweis: **Für den normgerechten Umstieg zwischen zwei Leiterzügen.**

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	20,0	**43266**	**366,–**
Edelstahl	20,0	**44266**	**1.225,–**

Umstiegsplattform (8-eckig)

Standardmäßige Plattform für den Überstieg zwischen zwei Leiterzügen.
Gitterrostbelag, 8-eckig,
Abmessung L x B 700 x 700 mm.



Material	Tiefe mm	Breite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	860	800	73,0	**43310**	**561,–**
Edelstahl	860	800	73,0	**44310**	**2.708,–**
Stahl verzinkt	1000	940	77,0	**43315**	**708,–**
Edelstahl	1000	940	77,0	**44315**	**3.061,–**

Umstiegspodest

Nur in Verbindung mit der 8-eckigen Umstiegsplattform (Bestell-Nr. 43266 od. 44266), wenn der Übergang größer 700 mm sein soll.
Gitterrostbelag mit zwei Anbaukonsolen.
Geländer an einer Längsseite inkl. Geländerverbinder.
Flächenlast 3,5 kN/m².
Einzellast 1,5 kN.

Steigschutzsysteme nach DIN 353-1 für Doppelholmleitern

Hinweis: **An ZARGES Steigleitern nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4.**
Bei möglichen Absturzhöhen ab 5,00 m ist eine Steigschutzeinrichtung zwingend erforderlich. Befestigung mindestens alle 1,68 m erforderlich.

Steigschutzschiene mit Verbindungslasche

Mittig oder seitlich an der Leiter zu montieren.
Notwendiges Zubehör: Schienenbefestigung.

Material	Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	1,40	5,0	**47530**	**70,50**
Stahl verzinkt	1,96	7,0	**47531**	**99,–**
Stahl verzinkt	2,80	10,0	**47532**	**140,–**
Edelstahl	1,40	5,0	**47550**	**187,–**
Edelstahl	1,96	7,0	**47551**	**260,–**
Edelstahl	2,80	10,0	**47552**	**371,–**

Schienenbefestigung für Leitersprossen

Zur Befestigung von Steigschutzschienen mittig an Leitersprossen.
Für lichte Leiterbreiten von min. 400 mm.
Befestigung mindestens alle 1,68 m erforderlich.
Einzellast 1,5 kN.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	0,2	**47556**	**15,50**

Sicherungsschranke in Bügelform mit integrierter Steigschutzschiene

Selbstschließend durch verdeckt liegende Federmechanik, mit vormontierter Steigschutzschiene.
Zwei durch Schwerkraft selbst verriegelnde Zu- und Ausgangssperren.
Notwendiges Zubehör: Ausstiegsholme, gerade.
Empfehlung: Ausstiegstritt zur Verbreiterung der obersten Sprosse.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	10,0	**43504**	**459,–**
Edelstahl	10,0	**44495**	**1.528,–**

Einklappbares Ruhepodest

Vorgeschrieben über 10,00 m Steighöhe.
Zum Anbau an Einholm- und Steig-/Schachtleitern in Verbindung mit mittig montierter Steigschutzschiene.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	4,5	**47539**	**449,–**
Edelstahl	3,7	**47559**	**710,–**

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) für Steigschutzsysteme

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl / Aluminium	1,3	**47562**	**561,–**
Edelstahl	1,6	**47572**	**703,–**

ZARGES Sicherungsläufer

Geprüfte Sicherheit nach DIN EN 353-1; patentiert.
Mit Karabiner und Schäkel.
Leichtgängige, runde Bauform.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl / Aluminium	1,2	**47588**	**930,–**

ZARGES Sicherungsläufer ZAST-Optiflex-R4

Geprüfte Sicherheit nach DIN EN 353-1; patentiert.
Flexibler Einsatz, da der Sicherungsläufer an jeder Position des Steigschutzsystems eingebracht bzw. entnehmbar ist.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kunststoff	1,5	**47524**	**213,–**

Sicherheitsgurt

Gemäß DIN EN 361, Form A.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Ripstop-Nylon	0,6	**47525**	**45,–**

Rucksack mit Tragegriff

Zum optimalen Transport und Lagerschutz für die PSA-Ausrüstung.

08

Schachttechnik – das umfassende Programm für Tiefbau und Umwelttechnik.

Schachtleitern	246–253
Einzelteile	254–259
Schacht- und Brunnenabdeckungen	260–263

Schachttechnik – Qualität mit Tiefgang.

1 **Sicher nach unten**
mit dem Steigschutzsystem für Doppelholmleitern oder für beengte Verhältnisse auch als Einholmleitern verfügbar.

2 **Sicherer Einstieg in den Schacht**
durch drehbare Einstiegshilfe.

3 **Sicher geführt**
durch Sicherungsläufer.

4 **Bodenebene Abdeckungen**
mit Deckplatte oder wählbarer Oberfläche. In drei verschiedenen Materialien (Aluminium, Stahl und Edelstahl) und in vielen Abmessungen.

5 **Große Vielfalt an Wandhaltern**
erleichtern die Montage.

6 **Große Auswahl**
an Leitermaterialien: Stahl, Edelstahl oder GFK.

7 **Große Flexibilität**
durch zwölf Leiterlängen (4- bis 15-sprossig) und zwei Leiterbreiten (300 oder 400 mm).

8 **Sichere Brunnenabdeckungen**
für Trinkwasserversorgung mit großer Auswahl an Varianten von Brunnenabdeckungen (rund, eckig, mit oder ohne Belüftung).

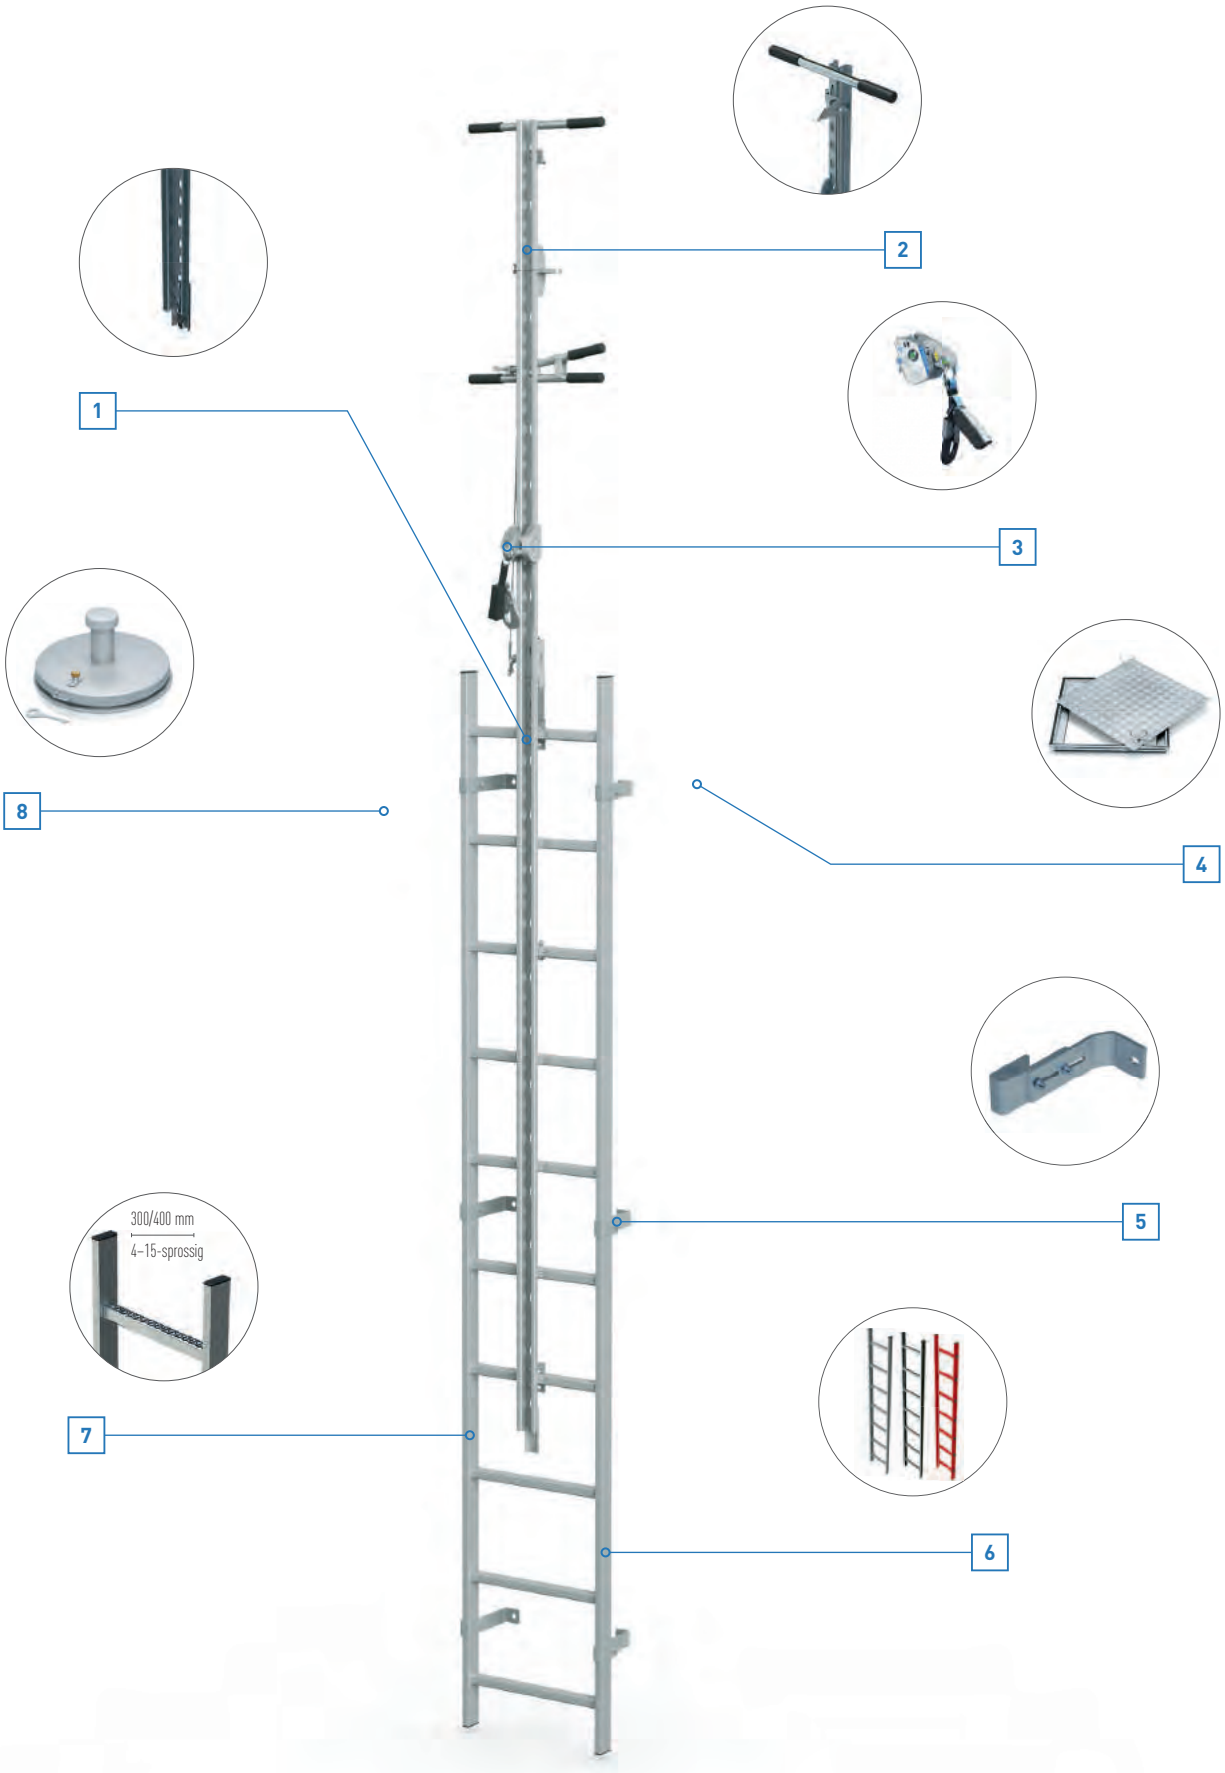
1
2
3
4
5
6
7
8
300/400 mm
4–15-sprossig

Schachtleitern, Stahl

Hinweis: **Bei möglichen Absturzhöhen ab 5,00 m ist eine Steigschutzeinrichtung zwingend erforderlich. Bei einer lichten Weite von 300 mm erfolgt die Montage der Schiene am Leiterholm. Bei einer lichten Weite von 400 mm erfolgt die Montage der Schiene mittig auf den Sprossen.**

Schachtleiter, Stahl, 300 mm lichte Breite

- Lichte Leiterbreite: 300 mm.
- Leiterbreite außen: 340 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
- Abmessung Lochsprosse: 29 × 29 mm.
- Material: Stahl, feuerverzinkt.

Material	Stahl, verzinkt, 300 mm lichte Breite											
Länge, m	1,12	1,40	1,68	1,96	2,24	2,52	2,80	3,08	3,36	3,64	3,92	4,20
Sprossenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gewicht, kg	5,2	6,6	8,0	9,4	10,8	12,2	13,6	15,0	16,4	17,8	19,2	20,6
Bestell-Nr.	**47321**	**47322**	**47323**	**47324**	**47325**	**47326**	**47327**	**47328**	**47329**	**47623**	**47624**	**47625**
Preis ohne MwSt. €	**90,–**	**113,–**	**135,–**	**158,–**	**181,–**	**202.–**	**226,–**	**248,–**	**271,–**	**294,–**	**315,–**	**339,–**

Schachtleiter, Stahl, 400 mm lichte Breite

- Lichte Leiterbreite: 400 mm.
- Leiterbreite außen: 440 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
- Abmessung Lochsprosse: 29 × 29 mm.
- Material: Stahl, feuerverzinkt.

Material	Stahl, verzinkt, 400 mm lichte Breite											
Länge, m	1,12	1,40	1,68	1,96	2,24	2,52	2,80	3,08	3,36	3,64	3,92	4,20
Sprossenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gewicht, kg	5,7	7,3	8,9	10,5	12,1	13,7	15,3	16,9	18,5	20,1	21,7	23,3
Bestell-Nr.	**47331**	**47332**	**47333**	**47334**	**47335**	**47336**	**47337**	**47338**	**47339**	**47633**	**47634**	**47635**
Preis ohne MwSt. €	**100,–**	**124,–**	**149,–**	**173,–**	**198,–**	**224,–**	**248,–**	**273,–**	**298,–**	**323,–**	**347,–**	**373,–**

Leiterverbinder, Kunststoff

- Innen liegende Leiterverbinder.
- 1 Satz = 2 Stück.

Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kunststoff	50 × 20	Stahlleiter	0,3	**47700**	**31,50**

Wissenswertes

Wann setze ich welches Material ein?

- **Stahl:** günstigste Variante, nicht bei aggressiven Stoffen einsetzbar, z. B. bei Chlor, Abwasser.
- **GFK:** im Bereich Elektronik (verhindert Funkenschlag), gewisse Beständigkeit (Korrosion, Säure, Wasser).
- **Edelstahl:** immer im Trinkwasserbereich, Klärwerk sowie Seewasser (nur bedingt, nicht für Dauereinsatz).

Wann setze ich welche Breite ein?

- Abhängig von der Größe des Schachts.
- Je breiter die Leiter, desto komfortabler.

Welche Befestigung setze ich wann ein?

- Zu 90 % wird der starre Wandhalter eingesetzt (bei eckigen Schächten).
- Verstellbar nur, wenn Versatz im Schacht.
- Bodenbefestigung ist nicht zwingend notwendig.

Wandhalter für Stahlleitern

Hinweis: **Befestigungsmaterial (Dübel etc.) ist nicht im Lieferumfang enthalten.**

Wandhalter, starr

- Für Wandabstand 150 mm.
- 1 Satz = 2 Stück.

Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	50 × 20	Stahlleiter	0,8	**47301**	**27,50**

Wandhalter, verstellbar

- Verstellbar für Wandabstand von 150 mm bis 300 mm.
- 1 Satz = 2 Stück.

Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	50 × 20	Stahlleiter	1,6	**47302**	**68,50**

Wandhalter, verstellbar

- Verstellbar für Wandabstand von 150 mm bis 190 mm.
- 1 Satz = 2 Stück.

Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	50 × 20	Stahlleiter	0,9	**47314**	**31,50**

Bodenbefestigung

Hinweis: **Befestigungsmaterial (Dübel etc.) ist nicht im Lieferumfang enthalten.**

Fußplatte

- Zur Befestigung der Schachtleiter am Boden.
- 1 Satz = 2 Stück.

Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	50 × 20	Stahlleiter	0,9	**47311**	**29,50**

Welche Leiterlänge benötigt der Kunde?

- Abhängig von der Tiefe des Schachts (s. Aufmaßzeichnung rechts).
- **Generell gilt:** lichte Tiefe > 5 m: Einsatz Steigschutzschiene, z. B.:
  Schachttiefe: 2,50 m Ltr.: 2,24 m.
  Schachttiefe: 2,00 m Ltr.: 1,68 m.



Wie viele Wandbefestigungen werden benötigt?

- Bei 4–9 Sprossen: 2 Sätze.
- Bei 10–15 Sprossen: 3 Sätze.
- Bei 16–24 Sprossen: 5 Sätze.
- Der maximale Abstand zwischen den Wandbefestigungen von 1,68 m darf nicht überschritten werden.



Schachtleitern, Edelstahl

Hinweis: **Bei möglichen Absturzhöhen ab 5,00 m ist eine Steigschutzeinrichtung zwingend erforderlich. Bei einer lichten Weite von 300 mm erfolgt die Montage der Schiene am Leiterholm. Bei einer lichten Weite von 400 mm erfolgt die Montage der Schiene mittig auf den Sprossen.**

Schachtleiter, Edelstahl, 300 mm lichte Breite

- Lichte Leiterbreite: 300 mm.
- Leiterbreite außen: 340 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
- Abmessung Lochsprosse: 29 × 29 mm.
- Material: Edelstahl V4A.

Material	Edelstahl, 300 mm lichte Breite											
Länge, m	1,12	1,40	1,68	1,96	2,24	2,52	2,80	3,08	3,36	3,64	3,92	4,20
Sprossenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gewicht, kg	5,2	6,6	8,0	9,4	10,8	12,2	13,6	15,0	16,4	17,8	19,2	20,6
Bestell-Nr.	**47341**	**47342**	**47343**	**47344**	**47345**	**47346**	**47347**	**47348**	**47349**	**47643**	**47644**	**47645**
Preis ohne MwSt. €	**248,–**	**310,–**	**373,–**	**434,–**	**496,–**	**557,–**	**620,–**	**682,–**	**744,–**	**807,–**	**868,–**	**930,–**



Schachtleiter, Edelstahl, 400 mm lichte Breite

- Lichte Leiterbreite: 400 mm.
- Leiterbreite außen: 440 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
- Abmessung Lochsprosse: 29 × 29 mm.
- Material: Edelstahl V4A.

Material	Edelstahl, 400 mm lichte Breite											
Länge, m	1,12	1,40	1,68	1,96	2,24	2,52	2,80	3,08	3,36	3,64	3,92	4,20
Sprossenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gewicht, kg	5,7	7,3	8,9	10,5	12,1	13,7	15,3	16,9	18,5	20,1	21,7	23,3
Bestell-Nr.	**47351**	**47352**	**47353**	**47354**	**47355**	**47356**	**47357**	**47358**	**47359**	**47653**	**47654**	**47655**
Preis ohne MwSt. €	**271,–**	**339,–**	**406,–**	**474,–**	**541,–**	**610,–**	**676,–**	**744,–**	**812,–**	**880,–**	**946,–**	**1.015,–**

Leiterverbinder, Kunststoff

- Innen liegende Leiterverbinder.
- 1 Satz = 2 Stück.

Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kunststoff	50 × 20	V4A-Leiter	0,3	**47700**	**31,50**

Wissenswertes

Welche Leiterlänge benötigt der Kunde?

- Abhängig von der Tiefe des Schachts (s. Aufmaßzeichnung rechts).
- **Generell gilt:** lichte Tiefe > 5 m: Einsatz Steigschutzschiene, z. B.:
  Schachttiefe: 2,50 m Ltr.: 2,24 m.
  Schachttiefe: 2,00 m Ltr.: 1,68 m.



Wie viele Wandbefestigungen werden benötigt?

- Bei 4–9 Sprossen: 2 Sätze.
- Bei 10–15 Sprossen: 3 Sätze.
- Bei 16–24 Sprossen: 5 Sätze.
- Der maximale Abstand zwischen den Wandbefestigungen von 1,68 m darf nicht überschritten werden.



Wandhalter für Edelstahlleitern

Hinweis: **Befestigungsmaterial (Dübel etc.) ist nicht im Lieferumfang enthalten.**

Wandhalter, starr

- Für Wandabstand 150 mm.
- 1 Satz = 2 Stück.

Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	50 × 20	V4A-Leiter	0,8	**47304**	**44,–**

Wandhalter, verstellbar

- Verstellbar für Wandabstand von 150 mm bis 300 mm.
- 1 Satz = 2 Stück.

Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	50 × 20	V4A-Leiter	1,6	**47305**	**113,–**

Wandhalter, verstellbar

- Verstellbar für Wandabstand von 150 mm bis 190 mm.
- 1 Satz = 2 Stück.

Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	50 × 20	V4A-Leiter	0,9	**47315**	**71,50**

Wandhalter, verstellbar

- Verstellbar für Wandabstand von 200 mm bis 250 mm.
- 1 Satz = 2 Stück.

Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	50 × 20	V4A-Leiter	1,6	**47610**	**81,50**

Wandhalter, verstellbar

- Verstellbar für Wandabstand von 280 mm bis 330 mm.
- 1 Satz = 2 Stück.

Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	50 × 20	V4A-Leiter	1,8	**47612**	**100,–**

Bodenbefestigung

Hinweis: **Befestigungsmaterial (Dübel etc.) ist nicht im Lieferumfang enthalten.**

Fußplatte

- Zur Befestigung der Schachtleiter am Boden.
- 1 Satz = 2 Stück.

Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	50 × 20	V4A-Leiter	0,9	**47312**	**76,50**

Schachtleitern, GFK

Hinweis: **Bei möglichen Absturzhöhen ab 5,00 m ist eine Steigschutzeinrichtung zwingend erforderlich. Bei einer lichten Weite von 300 mm erfolgt die Montage der Schiene am Leiterholm. Bei einer lichten Weite von 400 mm erfolgt die Montage der Schiene mittig auf den Sprossen.**

Schachtleiter GFK, 300 mm lichte Breite

- Lichte Leiterbreite: 300 mm.
- Leiterbreite außen: 350 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Abmessung Holm: 58 × 25 mm.
- Abmessung rutschfeste GFK-Sprosse: 30 × 30 mm.
- Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK).

Material	GFK, 300 mm lichte Breite											
Länge, m	1,12	1,40	1,68	1,96	2,24	2,52	2,80	3,08	3,36	3,64	3,92	4,20
Sprossenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gewicht, kg	2,9	3,6	4,3	5,0	5,7	6,4	7,1	7,8	8,5	9,2	9,9	10,6
Bestell-Nr.	**47361**	**47362**	**47363**	**47364**	**47365**	**47366**	**47367**	**47368**	**47369**	**47663**	**47664**	**47665**
Preis ohne MwSt. €	**108,–**	**135,–**	**162,–**	**190,–**	**217,–**	**244,–**	**271,–**	**298,–**	**325,–**	**352,–**	**380,–**	**406,–**

Schachtleiter GFK, 400 mm lichte Breite

- Lichte Leiterbreite: 400 mm.
- Leiterbreite außen: 450 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Abmessung Holm: 58 × 25 mm.
- Abmessung rutschfeste GFK-Sprosse: 30 × 30 mm.
- Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK).

Material	GFK, 400 mm lichte Breite											
Länge, m	1,12	1,40	1,68	1,96	2,24	2,52	2,80	3,08	3,36	3,64	3,92	4,20
Sprossenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gewicht, kg	3,1	3,8	4,5	5,0	5,8	6,5	7,2	7,9	8,6	9,3	10,0	10,7
Bestell-Nr.	**47371**	**47372**	**47373**	**47374**	**47375**	**47376**	**47377**	**47378**	**47379**	**47673**	**47674**	**47675**
Preis ohne MwSt. €	**121,–**	**152,–**	**184,–**	**213,–**	**244,–**	**275,–**	**304,–**	**335,–**	**364,–**	**395,–**	**426,–**	**456,–**

Leiterverbinder, Kunststoff

- Innen liegende Leiterverbinder.
- 1 Satz = 2 Stück.

Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kunststoff	58 × 25	GfK-Leiter	0,3	**47706**	**31,50**

08

Information

Welche Leiterlänge benötigt der Kunde?

- Abhängig von der Tiefe des Schachts (s. Aufmaßzeichnung rechts).
- **Generell gilt:** lichte Tiefe > 5 m: Einsatz Steigschutzschiene, z. B.:
  Schachttiefe: 2,50 m Ltr.: 2,24 m.
  Schachttiefe: 2,00 m Ltr.: 1,68 m.



Wie viele Wandbefestigungen werden benötigt?

- Bei 4–9 Sprossen: 2 Sätze.
- Bei 10–15 Sprossen: 3 Sätze.
- Bei 16–24 Sprossen: 5 Sätze.
- Der maximale Abstand zwischen den Wandbefestigungen von 1,68 m darf nicht überschritten werden.



Wandhalter für GFK-Leitern

Hinweis: **Befestigungsmaterial (Dübel etc.) ist nicht im Lieferumfang enthalten.**

Wandhalter, starr

- Für Wandabstand 150 mm.
- 1 Satz = 2 Stück.

Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	58 × 25	GFK-Leiter	0,8	**47307**	**44,–**

Wandhalter, verstellbar

- Verstellbar für Wandabstand von 150 mm bis 300 mm.
- 1 Satz = 2 Stück.

Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	58 × 25	GFK-Leiter	1,6	**47308**	**113,–**

Wandhalter, verstellbar

- Verstellbar für Wandabstand von 150 mm bis 190 mm.
- 1 Satz = 2 Stück.

Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	58 × 25	GFK-Leiter	0,9	**47316**	**71,50**

Wandhalter, verstellbar

- Verstellbar für Wandabstand von 200 mm bis 250 mm.
- 1 Satz = 2 Stück.

Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	58 × 25	GFK-Leiter	1,6	**47611**	**81,50**

Wandhalter, verstellbar

- Verstellbar für Wandabstand von 280 mm bis 330 mm.
- 1 Satz = 2 Stück.

Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	58 × 25	GFK-Leiter	1,6	**47613**	**100,–**

Bodenbefestigung

Hinweis: **Befestigungsmaterial (Dübel etc.) ist nicht im Lieferumfang enthalten.**

Fußplatte

- Zur Befestigung der Schachtleiter am Boden.
- 1 Satz = 2 Stück.

Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	58 × 25	GFK-Leiter	0,9	**47313**	**76,50**

Einstieghilfen, transportabel

Hinweis: Befestigungsmaterial (Dübel etc.) sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Haltestange mit T-Griff

Schutzisolierte Griffe.
Untere Zusatzgriffe abschraubbar.
Nur in Verbindung mit Einsteckhülsen (siehe unten).

Material	Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	1,60	4,0	**47205**	**215,–**

Haltestange mit L-Griff

Schutzisolierter Griff.
Nur in Verbindung mit Einsteckhülsen (siehe unten).

Material	Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	1,60	3,9	**47267**	**199,–**

Einsteckhülsen

Nur in Verbindung mit Einstieghilfen, transportabel (Bestell-Nr. 47205 od. 47267).
Bei Wandmontage: Bohrlochabstand 320 mm.

Material	Montageart	Wandabstand mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	Wand	30	1,1	**47206**	**77,50**
Stahl verzinkt	Wand	30	1,1	**47260**	**46,–**
Edelstahl	Wand	80	1,5	**47261**	**158,–**
Edelstahl	Wand	130	1,7	**47262**	**172,–**
Edelstahl	Sprosse	-	1,1	**47266**	**174,–**

Einstieghilfen, ortsfest

Hinweis: Befestigungsmaterial (Dübel etc.) sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Einstieghilfe mit Schutzgriff

Zur Befestigung am Mauerwerk.
Absenkbar. Mit BG-Bescheinigung.
Lieferumfang: 1x Haltestange und 1x Einsteckhülse.

Material	Abmessung mm	Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	45	1,60	1,1	**47210**	**150,–**
Edelstahl	44	1,60	1,1	**47211**	**248,–**

Einstieghilfe mit Schutzgriff

Zur Befestigung seitlich am Leiterholm. Auch beidseitig verwendbar.
Absenkbar. Mit BG-Bescheinigung.
Lieferumfang: 1x Haltestange und 1x Einsteckhülse inkl. Befestigungsmaterial am Holm.
Länge: 1.600 mm.

Material	Abmessung mm	Passend für	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	45	Stahlleiter	5,8	**47212**	**155,–**
Edelstahl	44	V4A-Leiter	5,0	**47213**	**278,–**
Edelstahl	44	GFK-Leiter	5,1	**47214**	**278,–**

Material	Lichte Weite mm	Passend für	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	300	Stahl-leiter	6,5	**47233**	**212,–**
Stahl, verzinkt	400	Stahl-leiter	6,8	**47234**	**225,–**
Edelstahl	300	V4A-/ GFK-Leiter	6,7	**47235**	**379,–**
Edelstahl	400	V4A-/ GFK-Leiter	6,9	**47236**	**388,–**

Einstieghilfe, doppelholmig

Zur Befestigung an der Leiter.
Absenkbar.
Inkl. Befestigungsmaterial.
Länge: ca. 1.500 mm.

Material	Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	0,40	1,7	**47216**	**83,50**
Stahl, verzinkt	0,60	2,0	**47218**	**90,–**
Edelstahl	0,40	1,7	**47217**	**183,–**
Edelstahl	0,60	2,0	**47219**	**197,–**

Haltegriff

Angeschweißte Lochplatten an den Enden.

Material	Passend für	Tiefe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	Stahl-leiter	250	3,0	**47243**	**158,–**
Stahl, verzinkt	Stahl-leiter	500	4,2	**47226**	**184,–**
Edelstahl	V4A-Leiter	250	3,0	**47244**	**295,–**
Edelstahl	V4A-Leiter	500	4,2	**47227**	**330,–**

Übersteigbügel

Mit versetzter Verbindungshülse (1 Stück) und angeschweißter Bodenplatte.
Höhe: ca. 1.100 mm.
Lichte Durchgangsbreite wird um 200 mm verbreitert.

Befestigung

Hinweis: **Empfehlung: Zur Befestigung aller Einstieghilfen für die Wandbefestigung in Betonwänden mit min. Betonklasse C25/30. Statik muss bauseits geprüft werden.**

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	0,2	**47900**	**19,50**

Verbundanker-System

Bestehend aus: Ankerstange (inkl. Muttern und Scheibe) + Mörtelpatrone



Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	**47207**	**19,50**

Expressanker M12

Aus Edelstahl, mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Einholmleitern mit Steigschutzsystem nach DIN EN 353-1

Hinweis: **Empfehlung: Wenn die Platzverhältnisse vor Ort den Einsatz von Leitern in doppelholmiger Ausführung nicht zulassen, können auch sog. Einholmleitern eingesetzt werden, bei denen das Steigschutzsystem gleichzeitig den Leiterholm (mittig angeordnet) bildet.**

Einholmleiter mit integrierter Steigschutzschiene

Trittsichere Lochsprossen mit Außenbegrenzung, mit der Steigschutzschiene verschweißt.
Verbindungslaschen zwischen den einzelnen Leiterteilen.
Leiterbreite 370 mm.

Material	Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	1,40	7,4	**47533**	**165,–**
Stahl verzinkt	1,96	10,1	**47534**	**231,–**
Stahl verzinkt	2,80	14,4	**47535**	**332,–**
Edelstahl	1,40	7,4	**47553**	**421,–**
Edelstahl	1,96	10,1	**47554**	**587,–**
Edelstahl	2,80	14,4	**47555**	**841,–**

Wandhalter, starr

Für Wandabstand 150 mm.
Passend für Steigschutzschiene und Einholmleiter.
Wandhalter sind in Abständen von maximal 1,12 m erforderlich.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	1,2	**47537**	**29,50**
Edelstahl	1,2	**47557**	**63,50**

Wandhalter, verstellbar

Verstellbar für Wandabstand von 120 mm bis 180 mm.
Passend für Steigschutzschiene und Einholmleiter.
Wandhalter sind in Abständen von maximal 1,12 m erforderlich.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	1,6	**47538**	**55,–**
Edelstahl	1,6	**47558**	**111,–**

Steigschutzsysteme nach DIN 353-1 für Doppelholmleitern

Hinweis: **An ZARGES Steigleitern nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4.**
Bei möglichen Absturzhöhen ab 5,00 m ist eine Steigschutzeinrichtung zwingend erforderlich. Befestigung mindestens alle 1,68 m erforderlich.

Material	Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	1,40	5,0	**47530**	**70,50**
Stahl verzinkt	1,96	7,0	**47531**	**99,–**
Stahl verzinkt	2,80	10,0	**47532**	**140,–**
Edelstahl	1,40	5,0	**47550**	**187,–**
Edelstahl	1,96	7,0	**47551**	**260,–**
Edelstahl	2,80	10,0	**47552**	**371,–**

Steigschutzschiene mit Verbindungslasche

Mittig oder seitlich an der Leiter zu montieren.
Notwendiges Zubehör: Schienenbefestigung.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	0,2	**47556**	**15,50**

Schienenbefestigung für Leitersprossen

Zur Befestigung von Steigschutzschienen mittig an Leitersprossen.
Für lichte Leiterbreiten von min. 400 mm.
Befestigung mindestens alle 1,68 m erforderlich.
Einzellast 1,5 kN.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	0,4	**47545**	**26,50**
Edelstahl	0,4	**47546**	**26,50**

Schienenbefestigung für Leiterholm

Zur Befestigung von Steigschutzschienen seitlich am Leiternholm.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) für Steigschutzsysteme

ZARGES Sicherungsläufer

Geprüfte Sicherheit nach DIN EN 353-1; patentiert. Mit Karabiner und Schäkel. Leichtgängige, runde Bauform.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl / Aluminium	1,3	**47562**	**561,–**
Edelstahl	1,6	**47572**	**703,–**

ZARGES Sicherungsläufer ZAST-Optiflex-R4

Geprüfte Sicherheit nach DIN EN 353-1; patentiert. Flexibler Einsatz, da der Sicherungsläufer an jeder Position des Steigschutzsystems eingebracht bzw. entnehmbar ist.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl / Aluminium	1,2	**47588**	**930,–**

Sicherheitsgurt

Gemäß DIN EN 361, Form A.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kunststoff	1,5	**47524**	**213,–**

Rucksack mit Tragegriff

Zum optimalen Transport und Lagerschutz für die PSA-Ausrüstung.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Ripstop-Nylon	0,6	**47525**	**45,–**

Zubehör für Steigschutz nach DIN EN 353-1

Material	Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	1,40	6,8	**47561**	**785,–**

Einstieghilfe

Aufsteckbar und drehbar mit Schutzgriffen und lösbare Sperre am oberen Ende.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	1,1	**47563**	**115,–**

Schienenaufsteckvorrichtung

Für aufsteckbare Einstieghilfe, anschraubbar an Steigschutzschiene oder Einholmleiter.
Länge: 25 cm.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	4,5	**47539**	**449,–**
Edelstahl	3,7	**47559**	**710,–**

Einklappbares Ruhepodest

Vorgeschrieben über 10,00 m Steighöhe.
Zum Anbau an Einholm- und Steig-/Schachtleitern in Verbindung mit mittig montierter Steigschutzschiene.

Material	Ausführung	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	lösbar	0,2	**47565**	**26,50**
Edelstahl	starr	0,1	**47564**	**12,50**

Schienensperre

Lösbare Sperre.
Starre Sperre.
Je nach Gebrauch oben oder unten an der Steigschutzschiene einsetzbar.

Schachtabdeckungen aus Aluminium

Welche Abdeckung wird wann empfohlen?

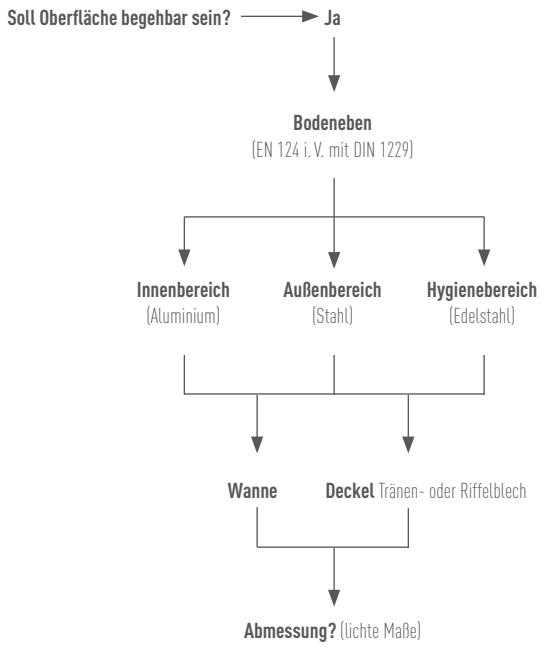

Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche oder Deckelplatte für den Innen- und Außenbereich.

Eine perfekt angepasste Optik bieten die Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche durch bauseitige Füllung der Deckelwanne mit dem gleichen Material wie der übrige Bodenbelag (Platten, Fliesen, Teppich oder Pflastersteine). Für geringere Belastungen von bis zu 1,5 t bieten die Schachtabdeckungen mit Deckelplatte die richtige Lösung. Die Deckelplatte ist aus geriffeltem, rutschfestem Aluminium bzw. Tränenblech aus Stahl, feuerverzinkt oder V2A (1.4301), gebeizt und passiviert. Der Rahmen ist aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahlprofil V2A (1.4301).

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- EPDM-Dichtung (benzolbeständige Dichtung auf Anfrage).
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (= 12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0–8).
- Belastung bei Deckelplatte: Prüfkraft 15 kN (= 1,5 t).
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.
- Abdeckungen aus Stahl, feuerverzinkt, und Edelstahl V2A auf Anfrage auch für 400 kN (40,0 t) und tiefere Wannen lieferbar.

Aluminium

Einbau bodeneben nach DIN EN 124 i. V. mit DIN 1229

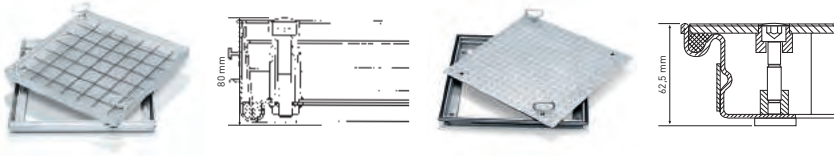

Material Abdeckung	**Aluminium** empfohlen für Innenbereich*			**Aluminium, geriffelt** empfohlen für Innenbereich*		
Material Rahmen	**Aluminium** empfohlen für Innenbereich*			**Stahl, verzinkt** empfohlen für Innenbereich*		
Deckelart	**mit Wanne**[1] für wählbare Oberfläche			**mit Deckplatte**[2]		
Bauhöhe, mm	**80**			**62,5**		
Wannentiefe, mm	**60**			**–**		
lichtes Schachtmaß, mm × mm	**Bestell-Nr.**	**Preis ohne MwSt. €**	**Außenmaß, mm**	**Bestell-Nr.**	**Preis ohne MwSt. €**	**Außenmaß, mm**
300 × 300	**47000**	**304,–**	440 × 440	**–**	**–**	–
450 × 450	**47001**	**313,–**	590 × 590	**–**	**–**	–
500 × 500	**47002**	**338,–**	640 × 640	**–**	**–**	–
600 × 600	**47004**	**349,–**	740 × 740	**47021**	**361,–**	760 × 760
635 × 635	**47005**	**402,–**	775 × 775	**–**	**–**	–
800 × 800	**47007**	**506,–**	940 × 940	**47023**	**554,–**	960 × 960
1.000 × 1.000	**47010**	**682,–**	1.140 × 1.140	**47024**	**733,–**	1.160 × 1.160

* Empfehlung; bei Kundenwunsch auch andere Materialien für den Einsatz möglich.

[1] Belastungsklasse bei Befestigung mit Beton B 45 Klasse B 12,5 t. Bei Teilbefestigung max. Fußgänger.
[2] Belastungsklasse A 1,5 t.

Ersatzteile

Benennung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aushebegriffe (Paar)	**800276**	**25,50**	**800277**	**25,50**

Schachtabdeckungen aus Stahl oder Edelstahl

Stahl, verzinkt

Einbau bodeneben nach DIN EN 124 i. V. mit DIN 1229









Material Abdeckung	Stahl, verzinkt empfohlen für Außenbereich*			Tränenblech, verzinkt empfohlen für Innenbereich*		
Material Rahmen	Stahl, verzinkt empfohlen für Außenbereich*			Stahl, verzinkt empfohlen für Innenbereich*		
Deckelart	mit Wanne[1] für wählbare Oberfläche			mit Deckplatte[2]		
Bauhöhe, mm	90			62,5		
Wannentiefe, mm	80			–		
lichtes Schachtmaß, mm × mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Außenmaß, mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Außenmaß, mm
450 × 450	**47030**	**276,–**	570 × 570	–	–	–
500 × 500	**47031**	**299,–**	620 × 620	–	–	–
600 × 400	**47032**	**322,–**	720 × 520	**47050**	**299,–**	760 × 560
600 × 600	**47033**	**339,–**	720 × 720	**47051**	**372,–**	760 × 760
635 × 635	**47034**	**336,–**	755 × 755	–	–	–
800 × 600	**47035**	**355,–**	920 × 720	**47052**	**477,–**	960 × 760
800 × 800	**47036**	**406,–**	920 × 920	**47053**	**598,–**	960 × 960
1.000 × 600	**47037**	**414,–**	1.120 × 720	–		–
1.000 × 800	**47038**	**487,–**	1.120 × 920	–		–
1.000 × 1.000	**47039**	**531,–**	1.120 × 1.120	**47054**	**818,–**	1.160 × 1.160

* Empfehlung; bei Kundenwunsch auch andere Materialien für den Einsatz möglich.

[1] Belastungsklasse bei Befestigung mit Beton B 45 Klasse B 12,5 t. Bei Teilbefestigung max. Fußgänger.
[2] Belastungsklasse A 1,5 t.

Ersatzteile

Benennung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aushebegriffe (Paar)	**800276**	**25,50**	**800277**	**25,50**

Edelstahl

Einbau bodeneben nach DIN EN 124 i. V. mit DIN 1229









Material Abdeckung	Edelstahl, V2A empfohlen für Hygienebereich*			Tränenblech V2A empfohlen für Hygienebereich*		
Material Rahmen	Edelstahl, V2A empfohlen für Hygienebereich*			Edelstahl V2A empfohlen für Hygienebereich*		
Deckelart	mit Wanne[1] für wählbare Oberfläche			mit Deckplatte[2]		
Bauhöhe, mm	90			62,5		
Wannentiefe, mm	80			–		
lichtes Schachtmaß, mm × mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Außenmaß, mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Außenmaß, mm
300 × 300	**47060**	**646,–**	420 × 420	–	–	–
450 × 450	**47061**	**658,–**	570 × 570	–	–	–
500 × 500	**47062**	**703,–**	620 × 620	–	–	–
600 × 600	**47064**	**775,–**	720 × 720	**47096**	**1.164,–**	760 × 760
635 × 635	**47065**	**976,–**	755 × 755	–	–	–
800 × 800	**47067**	**1.090,–**	920 × 920	**47098**	**1.642,–**	960 × 960
1.000 × 1.000	**47070**	**1.430,–**	1.120 × 1.120	**47099**	**2.419,–**	1.160 × 1.160

* Empfehlung; bei Kundenwunsch auch andere Materialien für den Einsatz möglich.

[1] Belastungsklasse bei Befestigung mit Beton B 45 Klasse B 12,5 t. Bei Teilbefestigung max. Fußgänger.
[2] Belastungsklasse A 1,5 t.

Ersatzteile

Benennung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aushebegriffe (Paar)	**800276**	**25,50**	**800277**	**25,50**

Brunnenabdeckungen in runder und eckiger Form

Welche Abdeckung wird wann empfohlen?

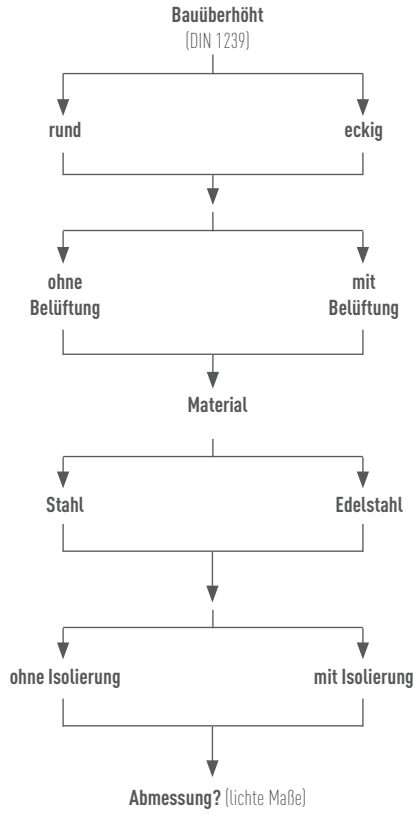

Schachtabdeckung mit übergreifendem Deckel als wirtschaftliche Lösung für sauberes Trinkwasser.

ZARGES Brunnenabdeckungen für den Außenbereich bieten robuste und langlebige Abdeckungen und sicheren Schutz für z. B. Einzelbrunnen, Quelleneinfassungen, Hochbehälter und sonstige Anlagen zur Trinkwasserversorgung.

Geeignet sind diese auch für Abwasserpumpwerke, Fernwärmehütten, Regenüberlaufbecken, Brunnenstuben u. a.

- Nach DIN 1239.
- Deckel aus 2,5 mm starkem Blech, in der Mitte überhöht, mit innerer Querversteifung.
- Werkstoff: wahlweise feuerverzinkter Stahl, Edelstahl V2A (1.4301) oder – auf Anfrage – V4A, gebeizt, passiviert, glasperlgestrahltes Edelstahlfinish.
- Ab 800 × 800 mm bzw. ∅ 800 mm standardmäßig mit Gasdruckdämpfer.
- Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrichtung nur von Hand zu lösen.
- Stabile, verdeckt liegende Scharniere, einzeln austauschbar.
- Sicherheit vor Kriechtieren, Insekten und Ungeziefer durch EPDM-Dichtung an der Deckelunterseite.
- Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln.
- Insektenschutzgitter im Belüftungsaufsatz (zur Reinigung abnehmbar).
- Lieferung einschließlich Bedienschlüssel aus Edelstahl.
- Optional mit von unten zu lösendem Panikverschluss.

Zubehör und Einzelteile

1

2

3

4

5 

Abb.	Benennung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1	Stahlprofil-Zylinderschloss zur Einbruchsicherung inkl. 3 Schlüssel	**47109**	**114,–**
2	Bedienschlüssel, Edelstahl V2A (1.4301)	**47108**	**29,50**
3	Verschlusskappe, Messing für Abdeckung mit Schloss	**47106**	**51,–**
4	Verschlusskappe, Messing mit Sicherungsstift	**47107**	**56,–**
5	Panikverschluss, Edelstahl V2A (1.4301)	**47105**	**104,–**

Brunnenabdeckungen in runder und eckiger Form

Form		runde Form ohne Belüftungskamin							
Material		Stahl				Edelstahl, V2A			
lichtes Schachtmaß	Außenmaß	ohne Isolierung		mit Isolierung[1]		ohne Isolierung		mit Isolierung[1]	
mm	mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
∅ 625	∅ 745	47156	908,–	47162	1.084,–	47159	1.295,–	47165	2.062,–
∅ 800	∅ 920	47157	1.064,–	47163	1.289,–	47160	1.442,–	47166	1.915,–
∅ 1.000	∅ 1.120	47158	1.214,–	47164	1.486,–	47161	1.639,–	47167	2.389,–



Alle Maße in mm

Form		runde Form mit Belüftungskamin							
Material		Stahl				Edelstahl, V2A			
lichtes Schachtmaß	Außenmaß	ohne Isolierung		mit Isolierung[1]		ohne Isolierung		mit Isolierung[1]	
mm	mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
∅ 625	∅ 745	47126	913,–	47132	1.166,–	47129	1.424,–	47135	2.149,–
∅ 800	∅ 920	47127	1.136,–	47133	1.359,–	47130	1.578,–	47136	2.061,–
∅ 1.000	∅ 1.120	47128	1.268,–	47134	1.569,–	47131	1.772,–	47137	2.449,–



Alle Maße in mm

Form		eckige Form ohne Belüftungskamin							
Material		Stahl				Edelstahl, V2A			
lichtes Schachtmaß	Außenmaß	ohne Isolierung		mit Isolierung[1]		ohne Isolierung		mit Isolierung[1]	
mm	mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
625 × 625	745 × 745	47140	733,–	47148	906,–	47144	1.180,–	47152	1.836,–
800 × 800	920 × 920	47141	889,–	47149	1.083,–	47145	1.421,–	47153	2.196,–
1.000 × 800	1.120 × 920	–	–	–	–	47181	1.849,–	47191	2.323,–
1.000 × 1.000	1.120 × 1.120	47142	1.066,–	47150	1.268,–	47146	1.707,–	47154	2.240,–
1.200 × 1.200	1.320 × 1.320	–	–	–		47147	2.330,–	47155	2.756,–





Alle Maße in mm

Form		eckige Form mit Belüftungskamin							
Material		Stahl				Edelstahl, V2A			
lichtes Schachtmaß	Außenmaß	ohne Isolierung		mit Isolierung[1]		ohne Isolierung		mit Isolierung[1]	
mm	mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
625 × 625	745 × 745	47110	816,–	47118	988,–	47114	1.375,–	47122	1.890,–
800 × 800	920 × 920	47111	973,–	47119	1.163,–	47115	1.555,–	47123	2.292,–
1.000 × 800	1.120 × 920	–	–	–	–	47180	2.005,–	47190	2.417,–
1.000 × 1.000	1.120 × 1.120	47112	1.210,–	47120	1.350,–	47116	1.831,–	47124	2.500,–
1.200 × 1.200	1.320 × 1.320	–	–	–	–	47117	2.427,–	47125	2.898,–

Lieferzeit alter Brunnenabdeckungen auf Anfrage. 1) PU-Vollschaumisolierung (Brunnenschaum)



Alle Maße in mm

ZARGES
ZARGES

Branchen

Industrie- und Anlagenbau	266–267
Luftfahrt	268–269
Bahn- und Schienenverkehr	270–271
Nutzfahrzeuge und Busse	272–273
Handwerk	274–275
Medical	276–277

Unsere Zustiegs-, Verpackungs- und Transportlösungen für Industrie- und Anlagenbau.

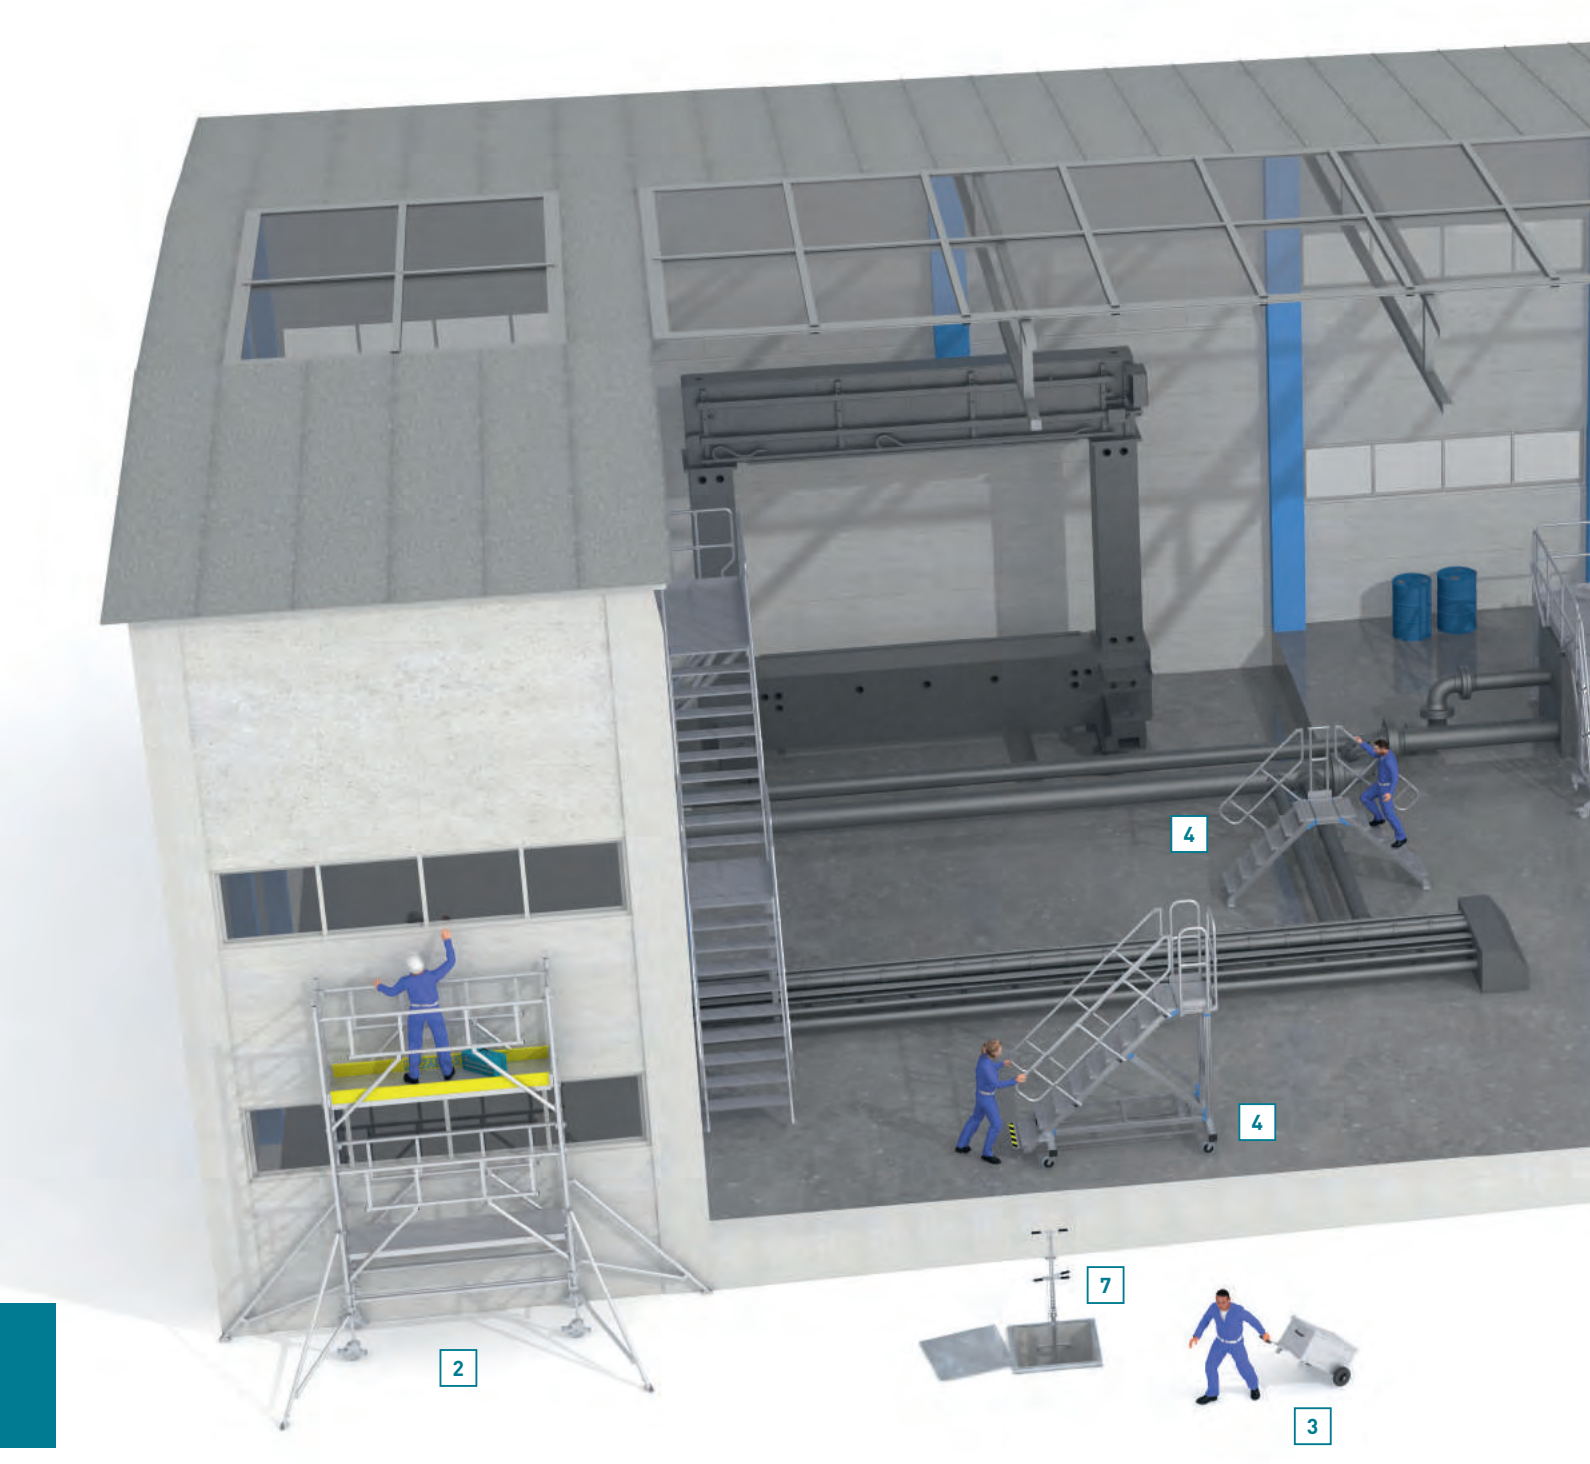

1	Leitern	Kapitel 04
2	Fahrgerüste	Kapitel 06
3	Kisten und Koffer	Kapitel 01
4	Treppen und Überstiege	Kapitel 05
5	Arbeits- und Wartungsbühnen	Kapitel 05
6	Steigleitern	Kapitel 07
7	Schachttechnik	Kapitel 08

Weitere Informationen:
www.zarges.de/industrie

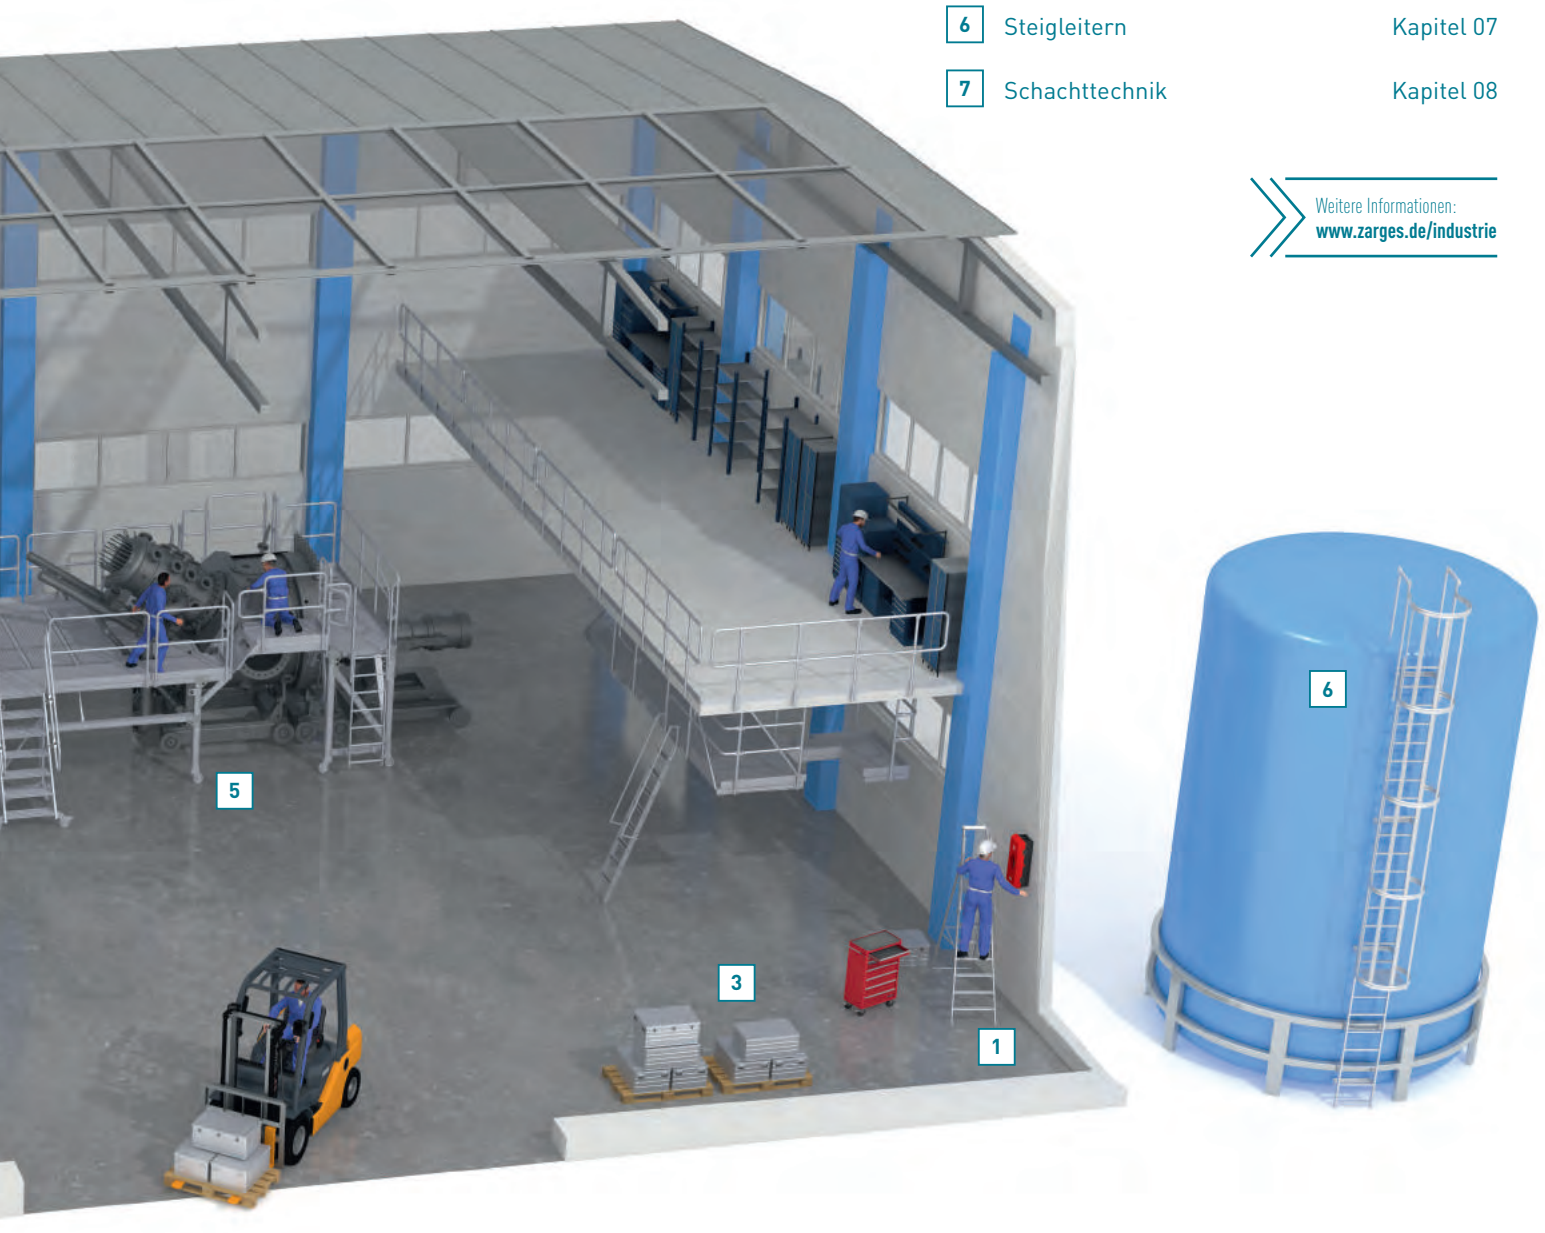

Unsere Zustiegslösungen für Flugzeuge und Helikopter.

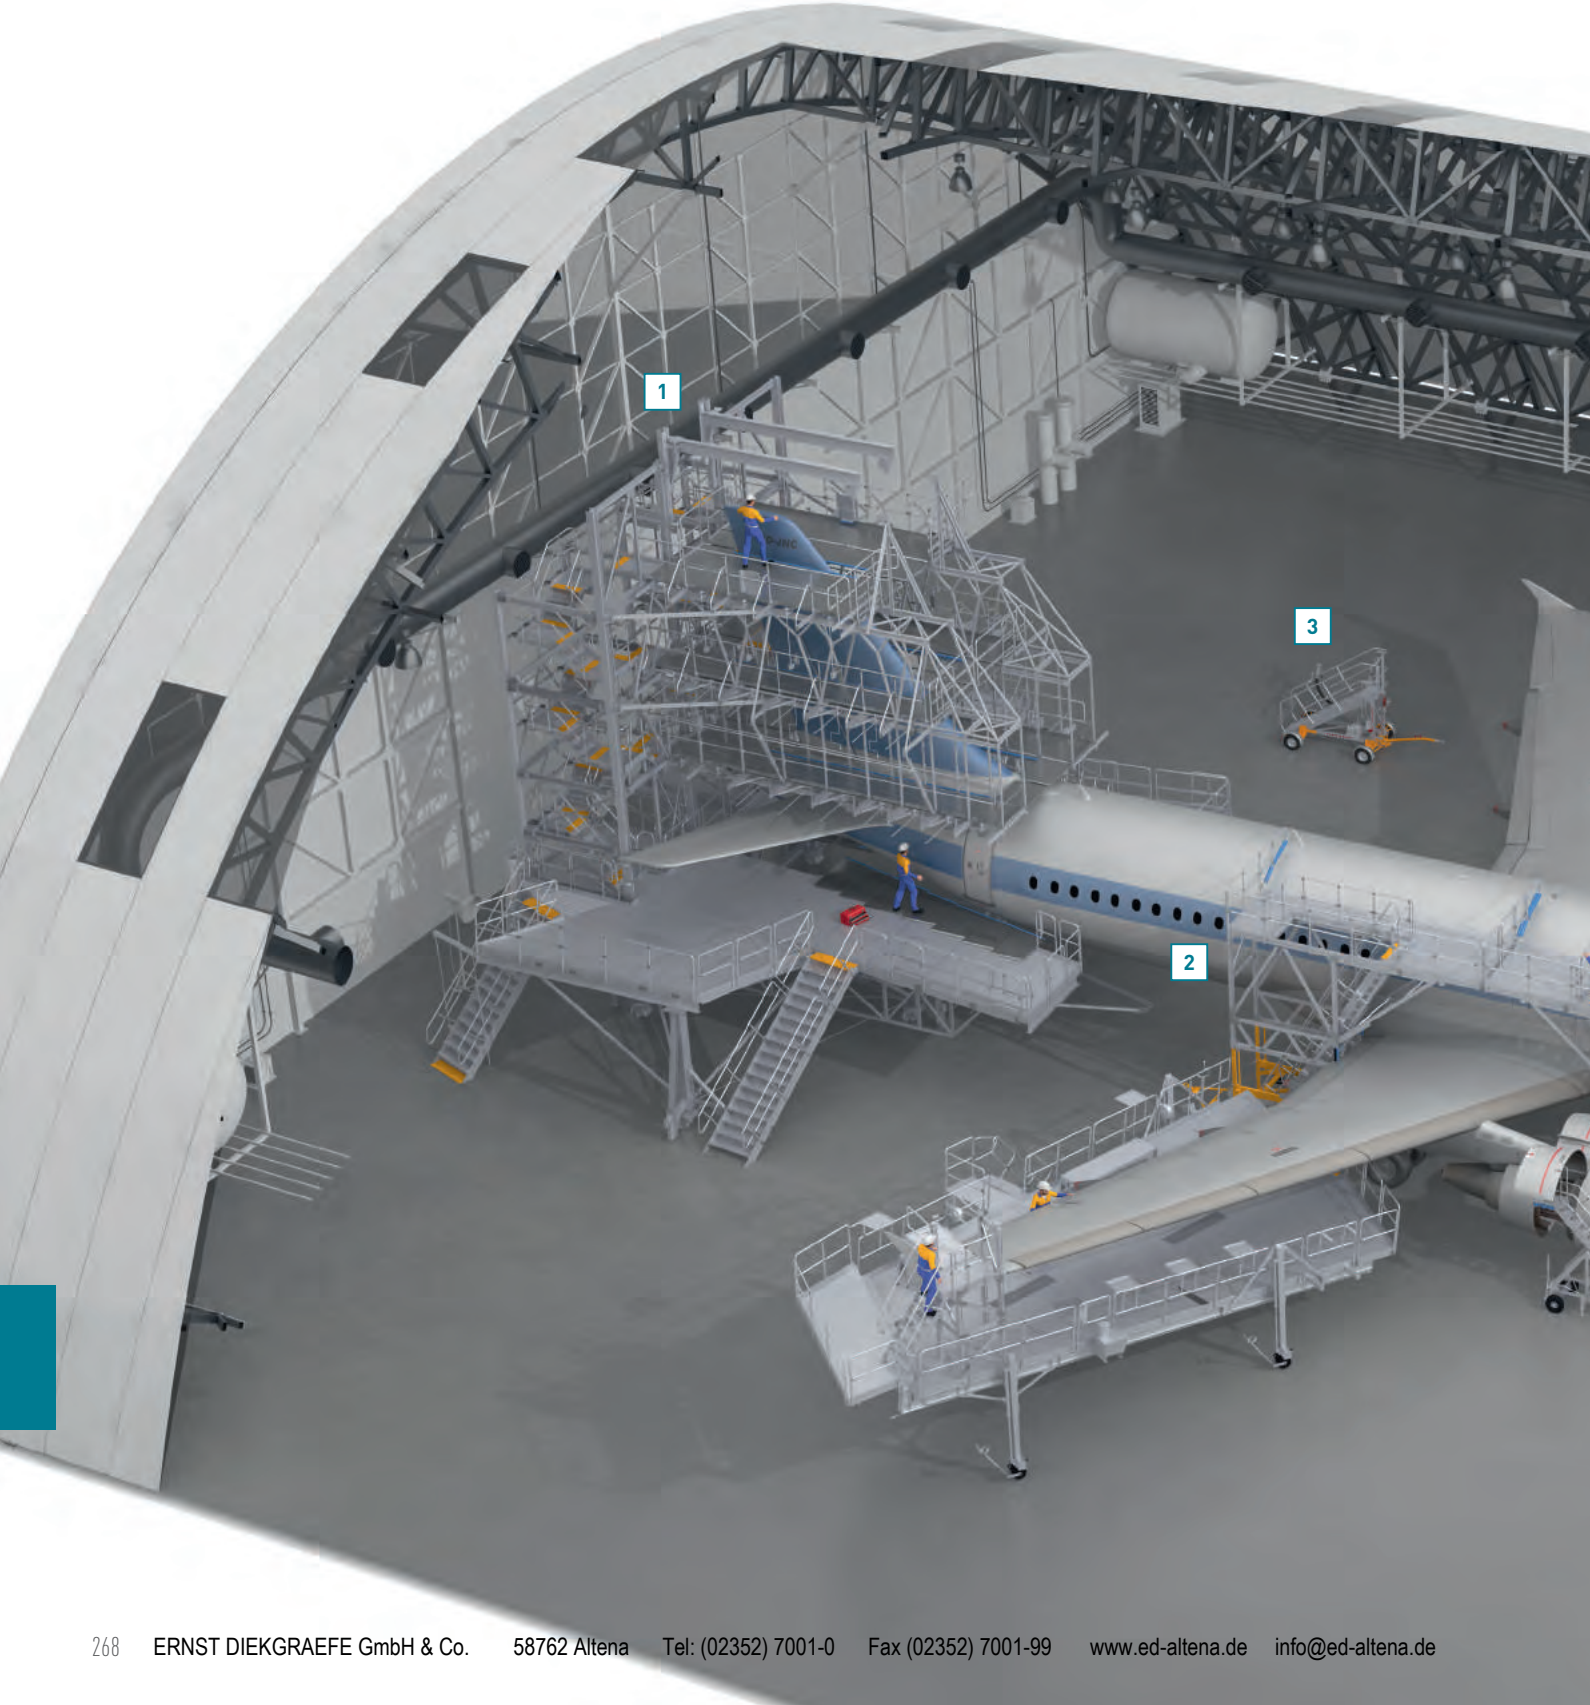

1 Dock-Systeme für Flugzeuge

2 Spezielle Wartungstreppen und -plattformen

3 Betankungsausrüstungen

4 Wartungstreppen mit fester Höhe

5 Wartungstreppen, höhenverstellbar

6 Dock-Systeme für Helikopter, höhenverstellbar

Weitere Informationen:
www.zarges.de/air

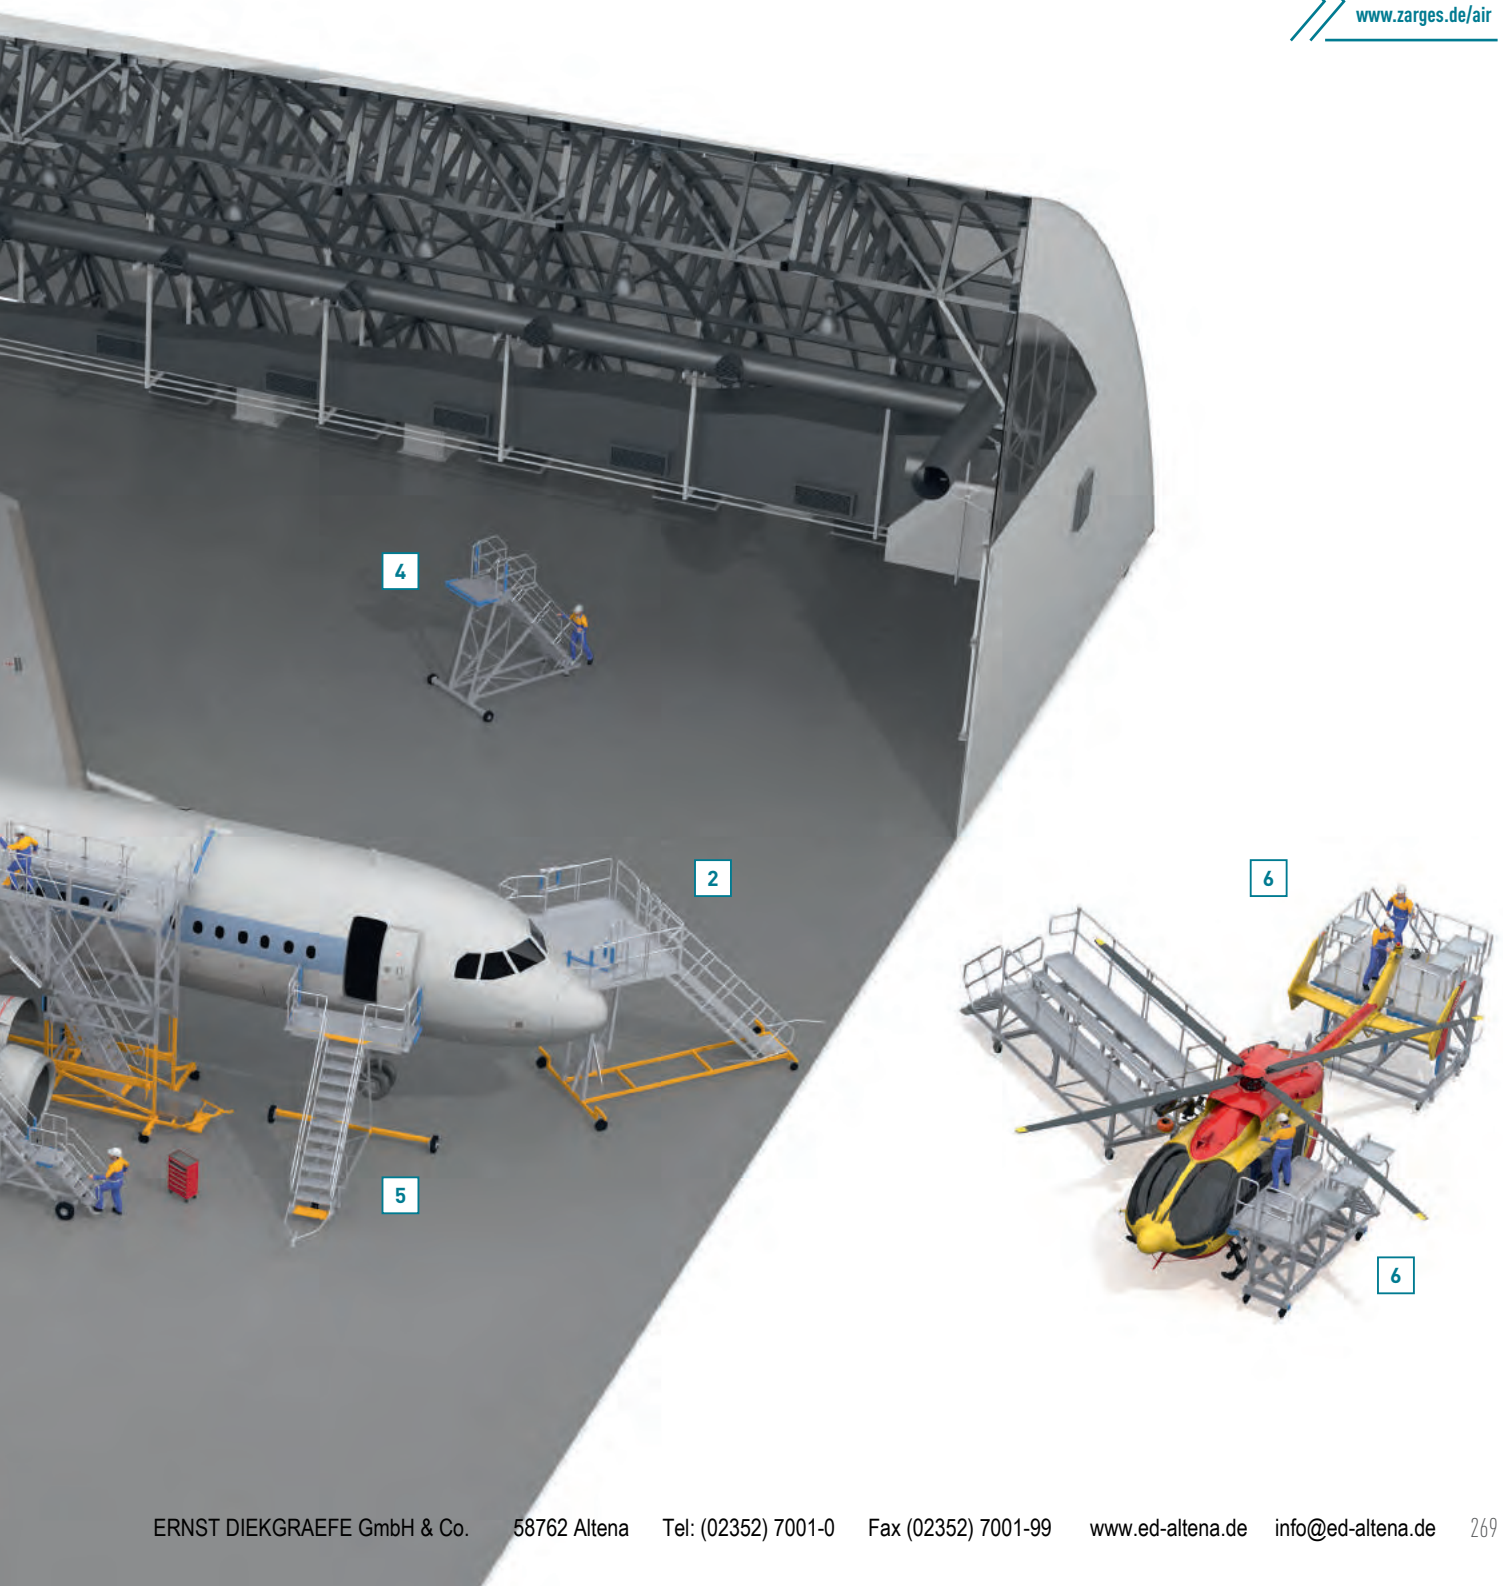

Unsere Zustiegslösungen für Schienenfahrzeuge.

Weitere Informationen:
www.zarges.de/rail

1. Gleisgrubenübergänge
2. Zustiegstreppen
3. Frontarbeitsbühnen
4. Dacharbeitsbühnen
5. Seitenarbeitsbühnen
6. Dacharbeitsstände und Bühnensysteme

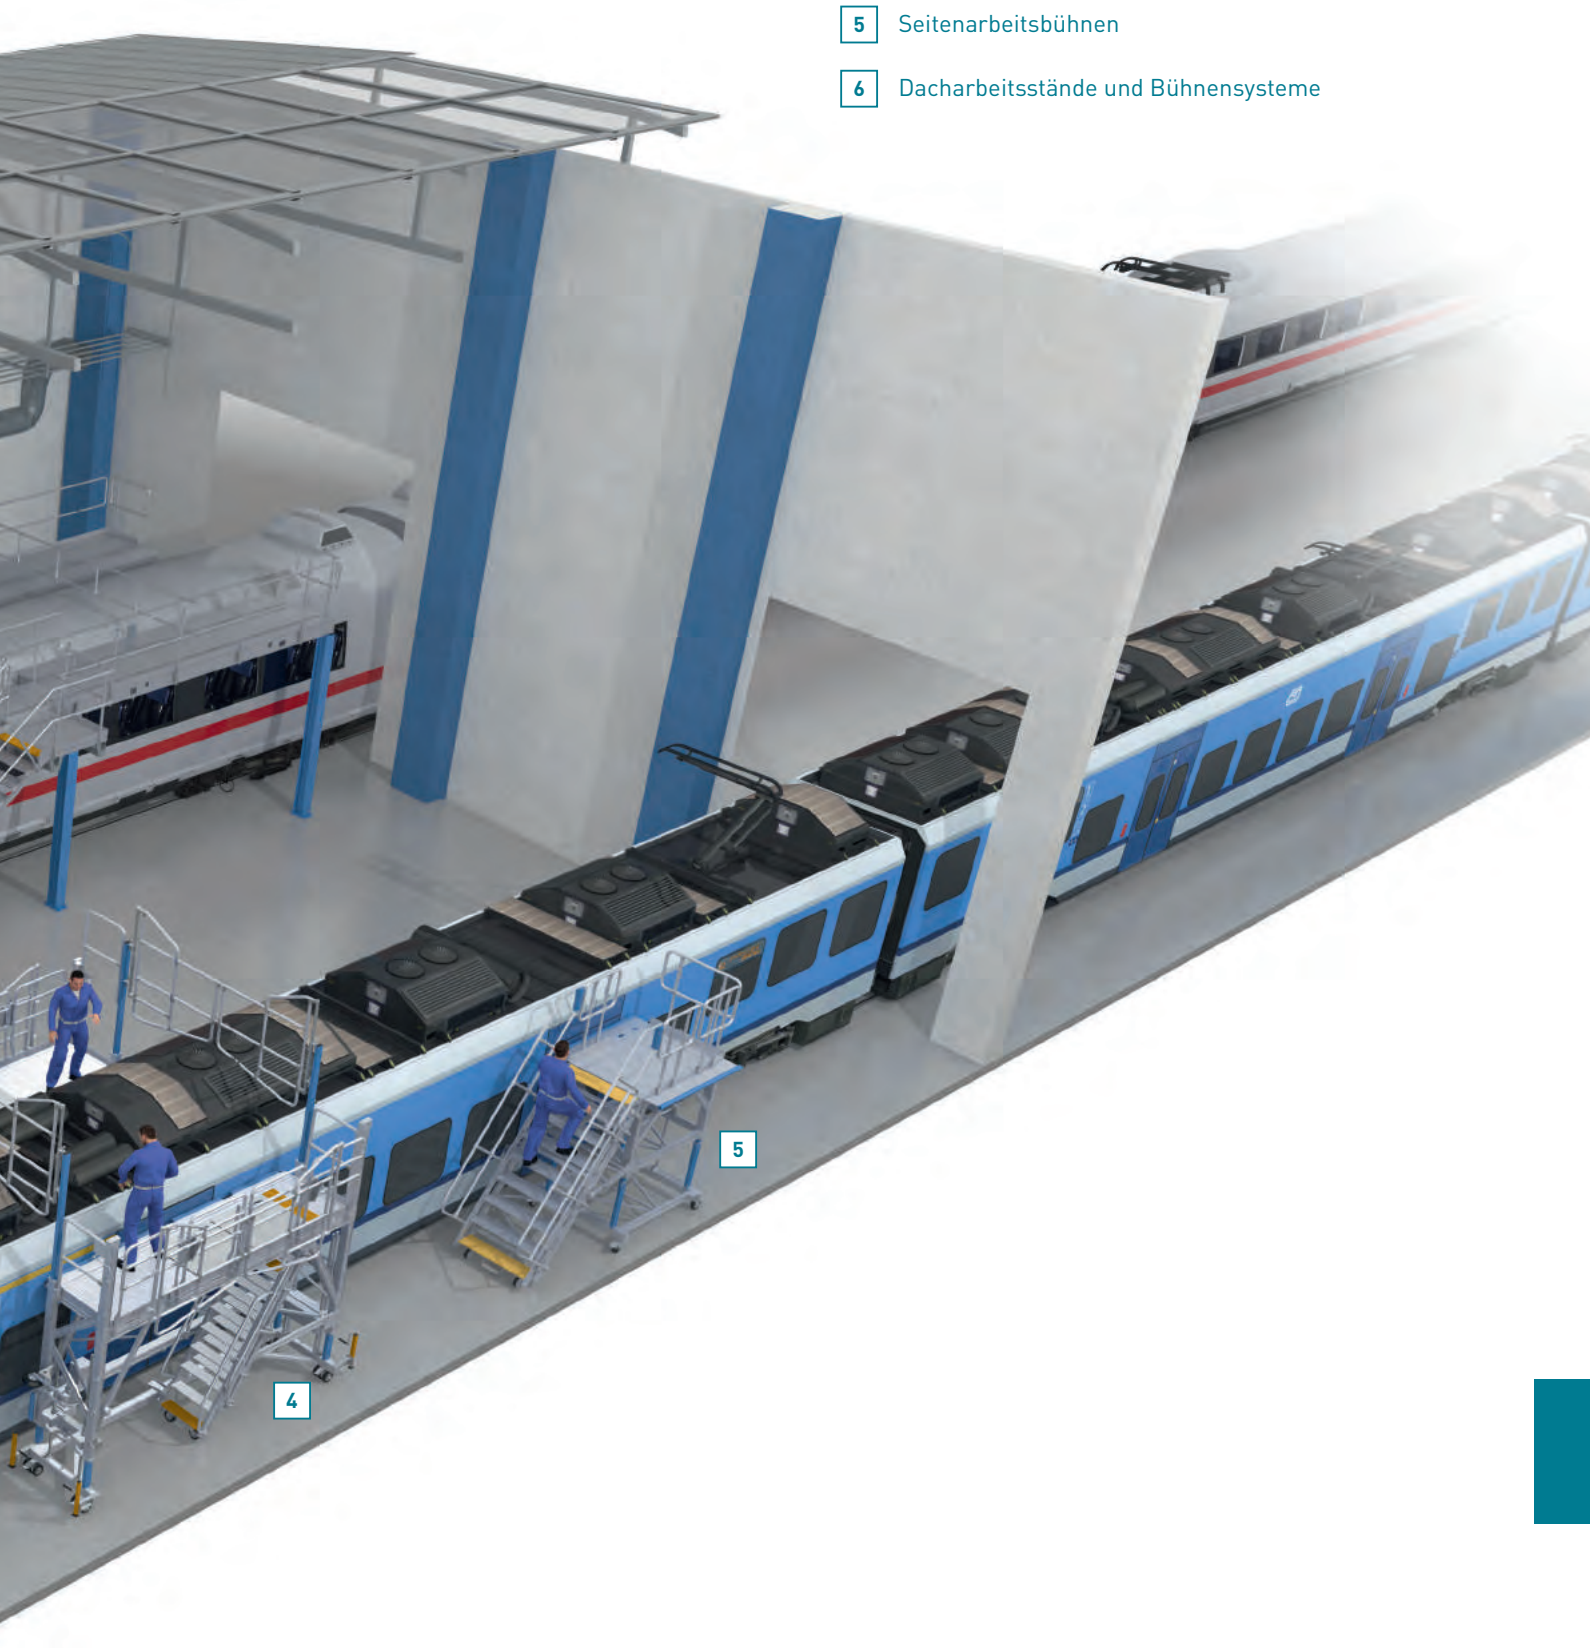

Unsere Zustiegslösungen für Nutzfahrzeuge und Busse.

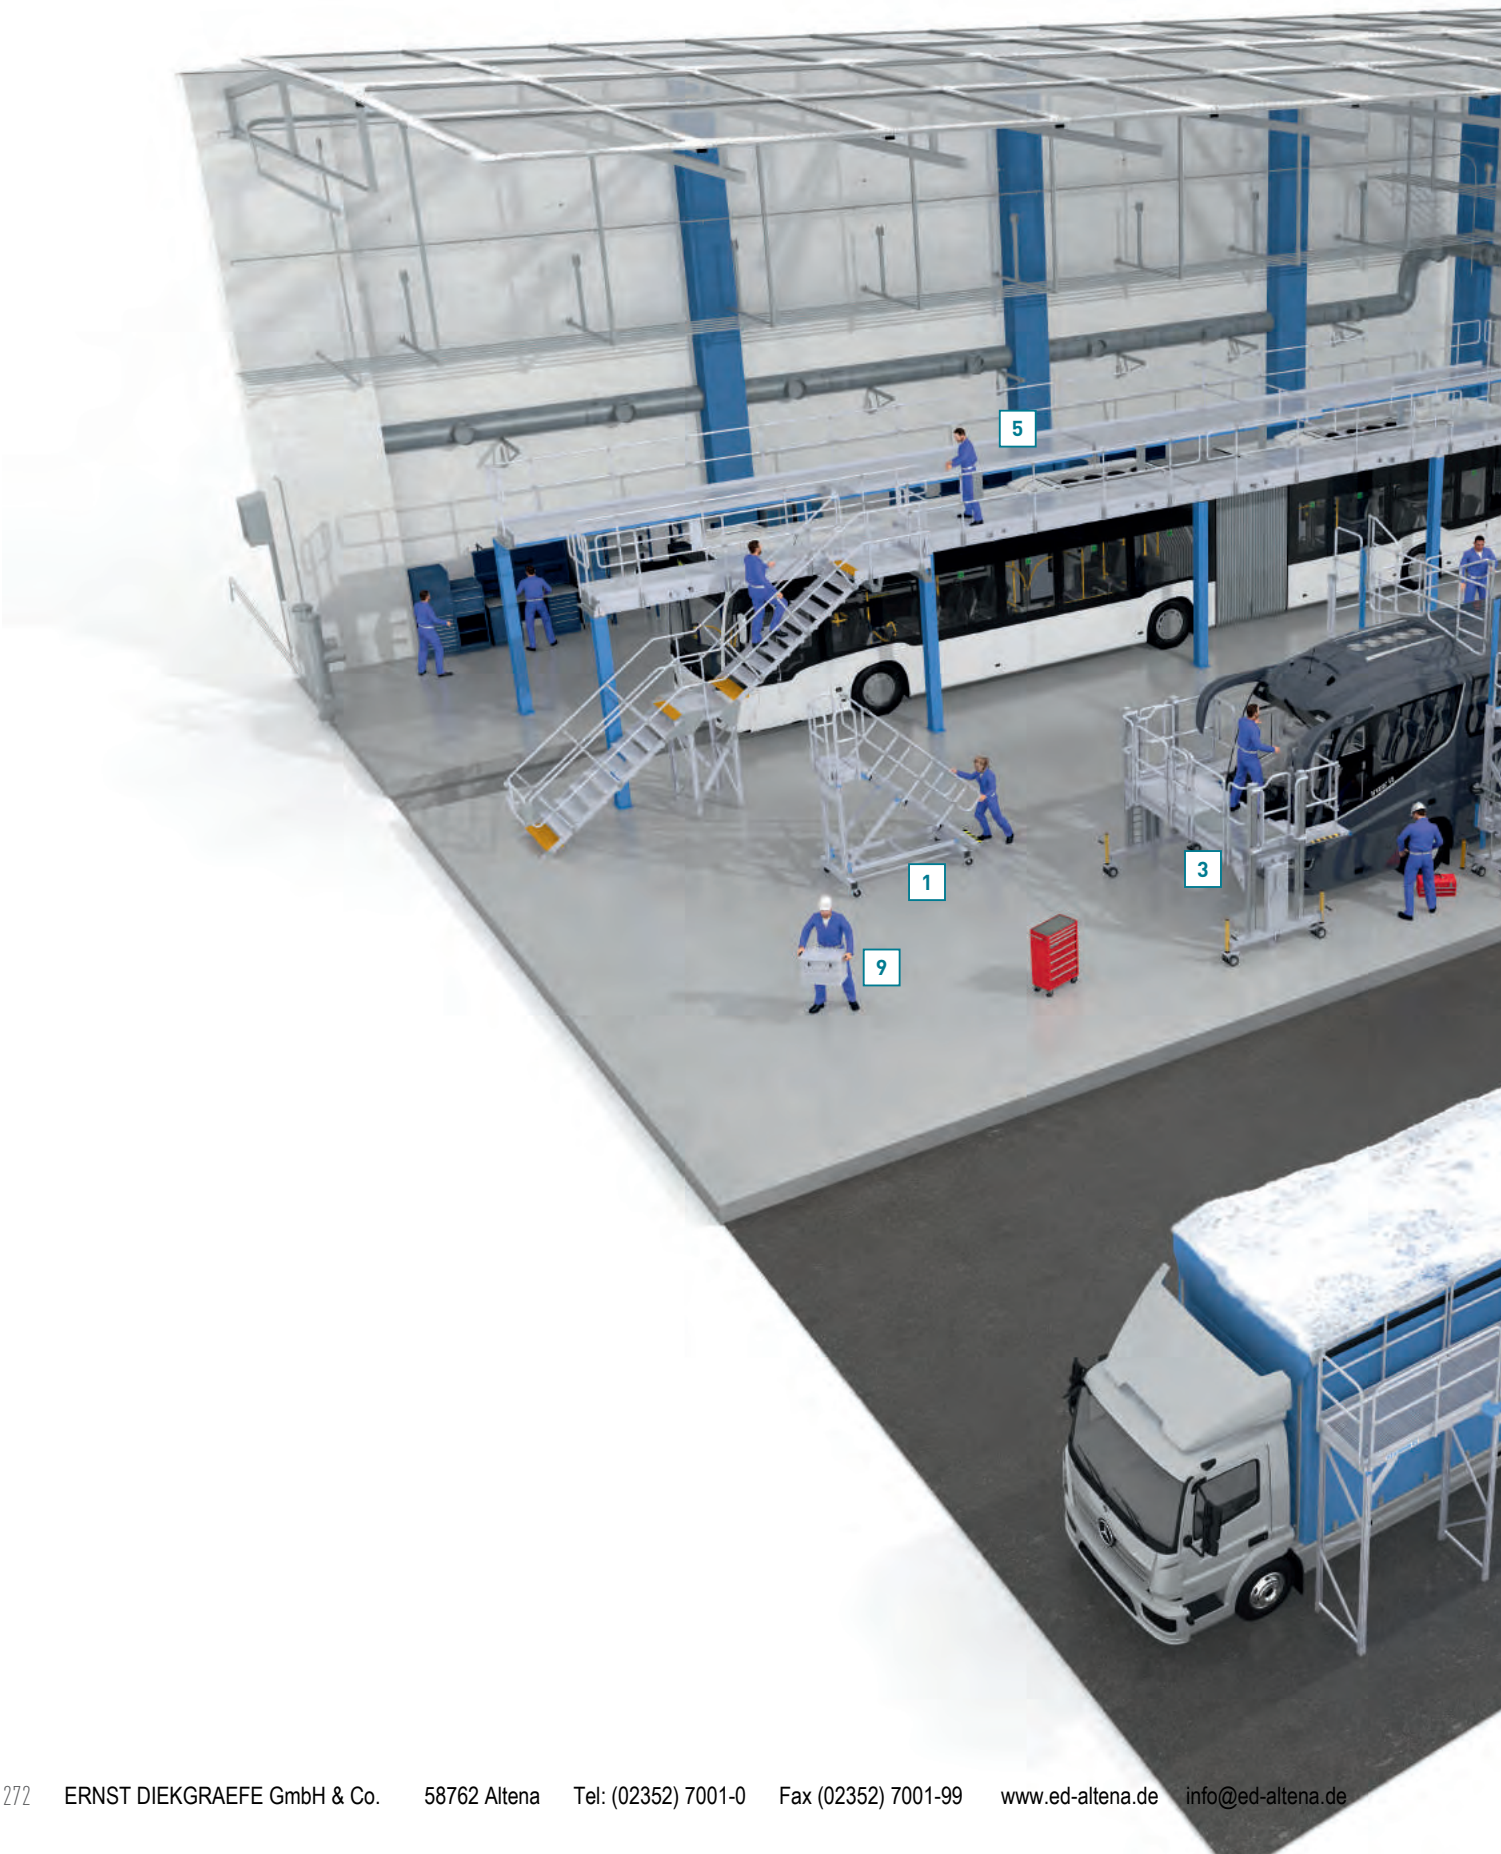

1 Plattformtreppen
2 Arbeitsgerüste
3 Frontarbeitsbühnen
4 Dacharbeitsbühnen
5 Dacharbeitsstände
6 Tankwagenleitern
7 Enteisungsbühnen
8 Lkw-Zustiegstreppen
9 Kisten

Weitere Informationen:
www.zarges.de/road

Unsere Zustiegs-, Verpackungs- und Transportlösungen für das Baugewerbe.

1	Fahrgerüste	Kapitel 06
2	Leitern	Kapitel 04
3	Arbeitspodeste und Tritte	Kapitel 04
4	Kisten und Koffer	Kapitel 01

Weitere Informationen:
www.zarges.de/handwerk

Unsere Verpackungs- und Transportlösungen für das Gesundheitswesen.

1	Schrankwagen	Kapitel 03
2	Kastenwagen	Kapitel 03
3	MPO Funktionswagen	Kapitel 03
4	Kommissionierregal	Kapitel 03
5	Kommissionierwagen	Kapitel 03

Weitere Informationen:
www.zarges-medical.de

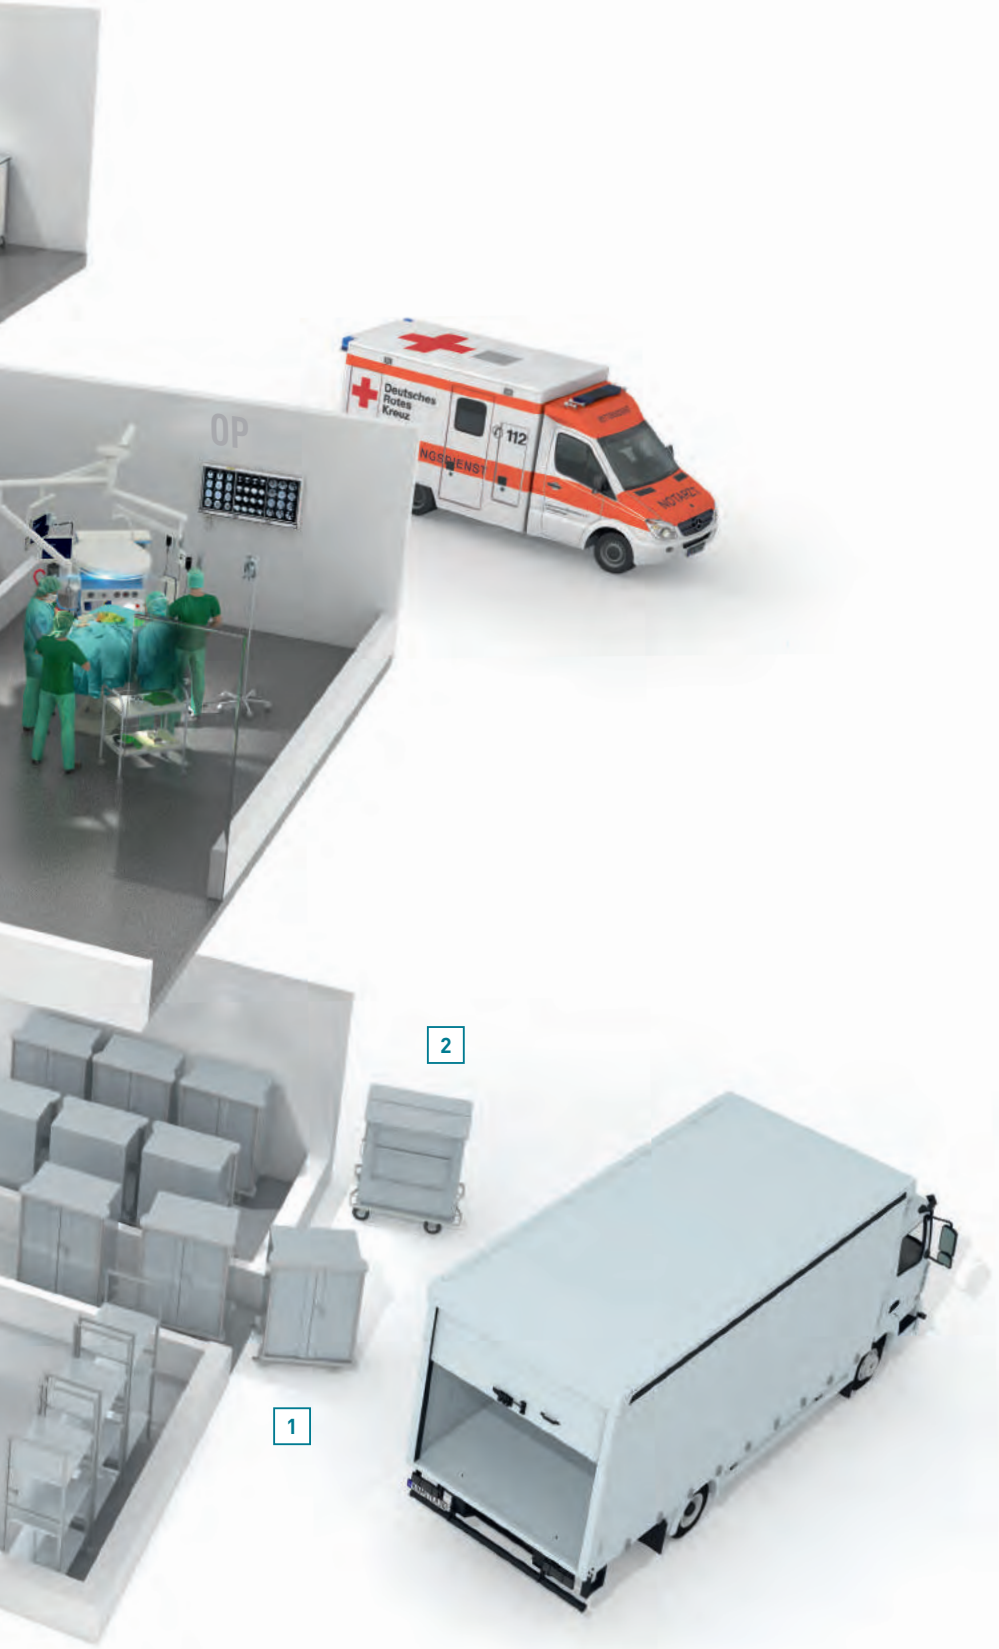

2

1

Service und Informationen

Service	280–281
Händlerunterstützung	282
ZARGES Website	283
Suchregister	284–288
Garantiebedingungen	289
Kontakt	290

Bester Service. Höchste Zufriedenheit.

Beste Logistik. Kurze Wege.

- Express-Lieferung.
- Sonder- und Spezialversand.
- Bestands-Check.
- Versandhinweis.
- Order Tracking.

Beste digitale Services. Effiziente Prozesse.

- Informative und nutzerfreundliche Website mit vielen Funktionen.
- Praktische Online-Konfiguratoren.
- Bereitstellung digitaler Daten für Webshops und Kataloge.
- Digitaler Rechnungsversand.
- Effiziente Geschäftsprozesse durch elektronischen Datenaustausch (EDI).
- Lösungen wie nexMart und OXOMI für Ihr erfolgreiches E-Business.

Beste Schulungsangebote. Maximale Sicherheit.

- Sachkundigen-Seminare für Leitern, Tritte & Fahrgerüste – deutschlandweite Hotelseminare oder an Ihrem Wunschort.
- Sachkundigen-Seminare für ortsfeste Leitern.
- Service-Lift-Seminare für Windtürme TBA 6000-5.
- Individuelles E-Learning für Leitern, Tritte & Fahrgerüste.

Beste Beratung.
Perfekte Lösungen.

- Fachkundige Beratung, telefonisch oder online – persönlich und individuell.
- Auf Wunsch Beratung und Aufmaß bei Ihnen vor Ort durch unseren Außendienst.

Beste Ersatzteilversorgung.
Einwandfreier Betrieb.

- Beratung bei Ersatzteilbedarf.
- Ersatzteilkatalog und umfangreiches Ersatzteilsortiment.
- Garantieleistungen.
- Leiterprüfungen.

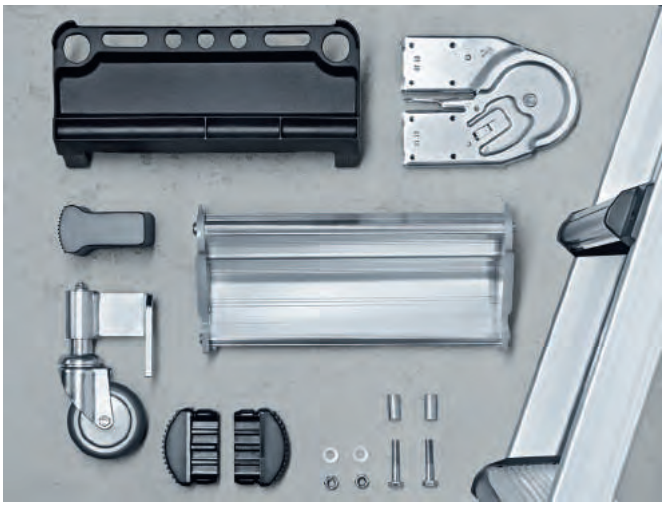

Bestes Informationsmaterial.
Kataloge und Zielguppenbroschüren.

- Informative Kataloge und Broschüren zu wichtigen Themen wie z. B. Sicherheit.
- Verschiedene Zielgruppenbroschüren
  - Industrie- und Anlagenbau
  - Luffahrt
  - Bahn- und Schienenverkehr
  - Handwerk, z.B. Dachdecker.

POS-Materialien

ZARGES unterstützt Sie dabei, noch erfolgreicher Geschäfte mit ZARGES Produkten zu machen. Nutzen Sie unsere aufmerksamkeitsstarken POS-Materialien, um ZARGES Produkte in Ihrem Verkaufsraum, Freigelände oder auf Ihrer Hausmesse zu präsentieren.

Beachflag

Ellipsenaufsteller

Paletten-Husse

Kundenstopper

Leiternständer

Digitale POS-Unterstützung
ZARGES unterstützt Sie mit verschiedenen Video-Materialien:

- Image-Videos
- Aufbau-Videos
- YouTube-Videos

Weitere POS-Materialien

- Prospekthalter DIN A4 3-fach
- Logo-Aufkleber
- Deckenhänger
- Fahnen und Spannbänder
- Warnfahnen (für den sicheren Transport nach Verkauf)

ZARGES Website

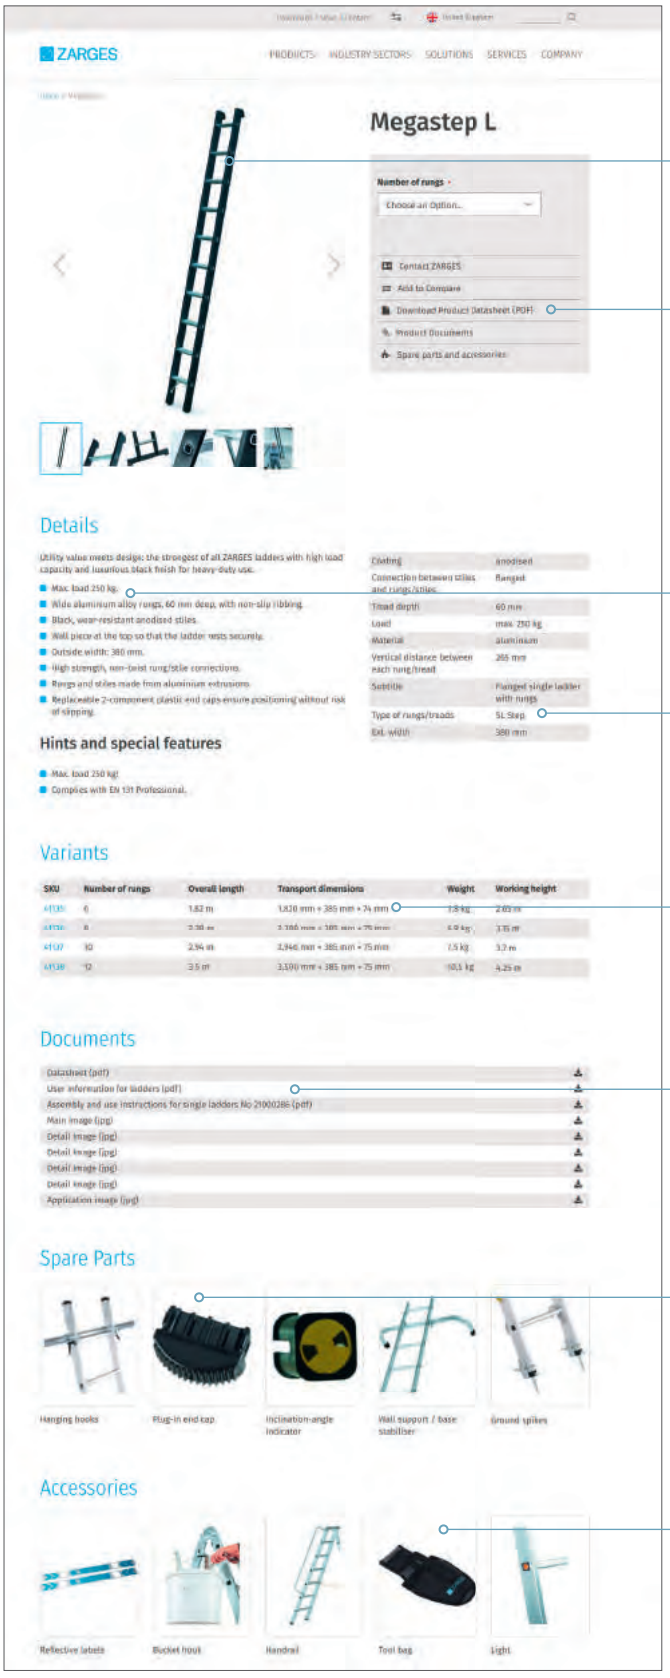

Produkte, Services, Downloads, Kontakte – alles auf einen Blick. Produkt-, Fachhändler- und Außendienstsuche – intuitiv auf Smartphone, Tablet oder Desktop.

Produktbilder, Detailbilder und Anwendungsbilder plus Videos

PDF-Datenblätter von jedem Produkt und jeder Variante

Umfangreiche Produkt-Beschreibungen

Detaillierte technische Spezifikationen

Übersichtliche Darstellung erhältlicher Varianten

Anleitungen, Benutzerinformationen, Zertifikate und hochauflösende Produktbilder als Download

Passende Ersatzteile

Verfügbares Zubehör

Einfach die passende Leiter finden.
Der ZARGES Selector. Der Leiterfinder:

Auf www.zarges.com oder für Smartphone und Tablet.

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

Bestell-Nr.	Seite
3008	73
8100-8107	158
8110	159
8206-8210	158
8206	117, 158
8505-8506	159
8831-8832	159
9120	158
9897	159
40008	93
40010	93
40020-40024	156
40031-40038	139
40042	137
40044-40048	123
40050	123
40051	143
40058-40059	153
40097-40099	143
40100	151
40104-40108	123
40110	123
40115	151
40156-40159	156
40189	185
40206-40210	99
40212	99
40214-40217	97
40218-40219	157
40220-40221	156
40222-40225	155
40226	153
40231	157
40233-40235	139
40242-40244	157
40245-40249	97
40250	154
40251	153
40252	154
40254-40255	155
40260-40265	138
40267-40269	138
40270	151
40273	138
40274-40275	122
40277	122
40300	151
40301	152, 185, 222
40309-40310	157
40311-40317	122
40320	122
40333-40338	113
40340	113
40353-40358	121
40360	121
40370	94-95
40371	157
40372-40374	140
40378	92
40380	92
40382	92
40384	92
40390	156
40392-40394	140
40395-40399	148
40400-40401	92
40429	141
40431-40435	115
40446-40449	100
40477-40479	111
40490	149
40492	149
40493-40495	113
40500-40506	25
40510-40515	24
40551-40555	56
40559	72
40564-40568	19
40580	19
40582	22
40607-40608	38, 56
40624-40625	29
40626-40627	33
40628	34
40630	33
40631	71
40633	72
40634	74
40635	71
40644-40646	75
40654	71
40661	74
40674	72
40675	71-72
40677-40678	19
40680	38, 56
40691-40692	72
40700-40706	28
40707-40708	29
40709-40711	28
40730	33
40735-40737	37
40738-40740	38
40741-40742	37
40745-40746	40
40747	57
40756	75
40757	57
40780	74
40810	19
40832-40833	39
40834	40
40835-40837	19
40839	19
40841-40849	19
40859	19
40860-40863, 40877	30
40864-40866	34
40875-40876	19
40896	74
40900	155
40918	141
40920	151
40922	137, 152
40924	132
40926-40927	132
40936	132
40939	154
40945	232, 237
40960	156
40967	149
40969-40970	149
40980	149
40997	153
40998	155
40999	149
40999	154
41012-41016	91
41114-41115	133
41118	133
41133	130
41135-41138	89
41145-41149	110
41165-41170	124
41181	237
41189-41192	118
41201-41205	105
41207	105
41209	105
41223-41228	112
41230	112
41235-41237	148
41240-41242	232, 234
41244	232, 237
41245	232, 238
41247	238
41250	167, 169, 171
41251	93
41252	167, 169, 171
41253	93
41254	167, 169, 171
41255	93
41256-41258	124
41260-41261	124
41263-41268	119
41270	119
41274	101
41276	101
41286	232, 234
41287	237
41288	101
41290	101
41292	101
41303-41308	118
41310	118
41312	118
41314	118
41316	118
41322-41324	125
41325-41329	103
41331	103
41342-41343	147
41346	147
41356	91
41358	91
41360	91
41362	91
41364	91
41366	91
41373-41378	110
41380	110
41386-41389	149
41391-41397	148
41399	149
41402-41406	94
41412-41416	95
41421-41427	112
41430	119
41432-41438	119
41445	239
41457-41459	94-95
41490-41491	136
41493-41495	136
41510-41518	89
41521-41524	127
41526	127
41536-41540	128
41542	128
41544	128
41547-41548	90
41549	117
41550	90
41551	117
41552	90
41553	117
41554	90
41555	117
41556	90
41557	117
41558	90
41559	117
41560	90
41561	117
41562	90

Bestell-Nr.	Seite
41563	117
41564	90
41565	117
41567	117
41632-41635	111
41636-41642	109
41649	106
41661-41662	104
41667-41669	106
41671	106, 137, 156
41672	106
41673	135
41674-41679	106
41681	106
41683-41685	135
41686-41689	131
41695	149
41713-41722	31
41726-41730	31
41809	15
41810-41815	13
41816-41817	14
41818	13, 15
41819	14
41820-41821	33
41822-41824	34
41826-41831	34
41832-41833	13
41834	33
41835	15
41836	40
41837	15
41838	40
41850-41852	64
41854	64
41858	64
41861-41862	64
41869-41872	65
41904	221
41916-41918	146
41919	152
41920	135, 136
41921	136
41923	135
41925-41929	135
41930-41934	130
41936	125
41938	125
41941-41943	133
41951-41956	182
41957	181-184
41959	181-184
41960	154
41962-41964	184
41967	137, 151, 181-185
41968	185
41970	181-184
41971-41976	181
41981-41986	183
41987	153
41989	153
41990	154
41998-41999	155
42132	152
42181	237
42240-42242	232, 234
42244	232, 237
42245	232, 238
42247	238
42286	232, 234
42287	237
42302	152
42303-42305	137
42381-42384	131
42394-42396	130
42440-42445	107
42446	239
42453-42458	114
42463-42468	120
42470	120
42566	129
42568	129
42570	129
42572	129
42574	129
42576	129
42720	224
42725	224
42731	224
42733-42734	223
42740	223
42741-42742	224
42743	225
42750	223
42756	225
42759	225
42810	217
42837	216, 223
42838	216
42847	222
42850	219, 225
42860	220
42861	219
42862	220
42863	220
42865	219, 225
42873	220
42875	221
42885-42887	217
42901-42902	216
42903	217
42904-42905	216
42906-42908	217
42910-42911	218
42912	105, 222
42913	218
42914	218, 224
42915	190, 222
42917	220
42919-42920	222
42923	218
42926	219
42928	219
42929	220
42930-42932	218
42935	217
42937	217
42939	220
42940	221, 225
42943	218, 224
42947-42948	216
42955-42956	216
42959	220
42961	219
42970	220
42973	220
42978-42979	217
43025-43026	179
43029-43030	179
43049	236
43179-43181	237
43239	234
43240-43242	232, 234
43243	232, 236
43244	232, 237
43245	232, 238
43247	238
43248	236
43249-43250	235
43251	236
43252	235
43253	236
43255	239-240
43257	232, 234
43258-43260	235
43265	239
43266	241
43270-43272	240
43275-43277	240
43280-43281	241
43284	232, 237
43285	237
43286	232, 234
43287	237
43310	241
43315	241
43320	241
43497	240
43498	239
43499	240
43500-43502	238
43504	242
43831	35
43833-43834	35
43838-43839	35
43848	37
43850-43854	37
43855-43856	37
43860-43869	36
43871	36
43873-43893	36
44049	236
44153-44158	115
44181	237
44203-44207	121
44239	234
44240-44242	232, 234
44243	232, 236
44244	232, 237
44245	232, 238
44247	238
44248	236
44249-44250	235
44251	236
44252	235
44253	236
44254	232, 237
44255	239-240
44257	232, 234
44258-44260	235
44266	241
44270-44272	240
44280-44281	241
44286	232, 234
44287	237
44310	241
44315	241
44320	241
44325-44327	240
44495	242
44520-44522	238
44808	90
44810	90
44812	90
44814	90
44816	90
44818-44819	90
44820	98
44822	98
44824	98
44826	98
44828	98
44834	98
44837-44842	128

Bestell-Nr.	Seite
44844	128
44851-44854	98
44868	129
44870	129
44872	129
44874	129
44893	132
45070	52
45073	52
45096-45097	39
45133	48
45135	48
45138	48
45141	48
45145	48
45162	58
45172	58
45173-45174	59
45175	58
45182	58
45183-45184	59
45185	58
46054	83
46059	83
46072	83
46084	57
46271	83
46273	83
46441-46443	83
46789	39
46989	39
47000-47002	260
47004-47005	260
47007	260
47010	260
47021	260
47023-47024	260
47030-47039	261
47050-47054	261
47060-47062	261
47064-47065	261
47067	261
47070	261
47096	261
47098-47099	261
47105-47109	262
47110-47112	263
47114-47120	263
47122-47137	263
47140-47142	263
47144-47150	263
47152-47167	263
47180-47181	263
47190-47191	263
47205-47206	254
47207	255
47210-47214	254
47215	237
47216-47219	255
47226-47227	255
47233-47236	255
47243-47244	255
47260-47262	254
47266-47267	254
47301-47302	249
47304-47305	251
47307-47308	253
47311	249
47312	251
47313	253
47314	249
47315	251
47316	253
47321-47329	248
47331-47339	248
47341-47349	250
47351-47359	250
47361-47369	252
47371-47379	252
47524-47525	243, 258
47530-47532	242, 257
47533-47535	256
47537-47538	256
47539	242, 259
47545-47546	257
47550-47552	242, 257
47553-47555	256
47556	242, 257
47557-47558	256
47559	242, 259
47561	259
47562	243, 258
47563-47565	259
47572	243, 258
47588	243, 258
47610	251
47611	253
47612	251
47613	253
47623-47625	248
47633-47635	248
47643-47645	250
47653-47655	250
47663-47665	252
47673-47675	252
47700	248, 250
47706	252
47900	255
51004	211
51014	211
51024	210
51034	210
51044	210
51054	210
51064	210
51074	211
51084	211
51094	211
51104	211
51114	211
51124	210
51134	210
51144	210
51154	210
51164	210
51174	211
51184	211
51194	211
51304	213
51314	213
51324	212
51334	212
51344	212
51354	212
51364	212
51374	213
51384	213
51394	213
51404	213
51414	213
51424	212
51434	212
51444	212
51454	212
51464	212
51474	213
51484	213
51494	213
52003	201
52013	201
52023	200
52033	200
52043	200
52053	200
52063	200
52073	201
52083	201
52093	201
52103	201
52113	201
52123	200
52133	200
52143	200
52153	200
52163	200
52173	201
52183	201
52193	201
52225-52226	202
52235-52236	202
52245-52246	202
52255-52256	202
52265-52266	202
52275-52276	203
52285-52286	203
52295-52296	203
52303	205
52305-52306	203
52313	205
52315-52316	203
52323	204
52325-52326	203
52333	204
52343	204
52353	204
52363	204
52373	205
52383	205
52393	205
52403	205
52413	205
52423	204
52425-52426	206
52433	204
52435-52436	206
52443	204
52445-52446	206
52453	204
52455-52456	206
52463	204
52465-52466	206
52473	205
52475-52476	207
52483	205
52485-52486	207
52493	205
52495-52496	207
52505-52506	207
52515-52516	207
52525-52526	207
53003-53004	209
53023-53024	208
53043-53044	208
53063-53064	209
53083-53084	209
53099	198
53100	196
53101	199
53108	197
53111	199
53118	197
53121	198
53128	196
53131	198

Bestell-Nr.	Seite
53138	196
53141	198
53148	196
53151	198
53158	196
53161	199
53168	197
53171	199
53178	197
53181	199
53188	197
53191	199
53198	197
53199	198
53200	196
53201	199
53208	197
53211	199
53218	197
53221	198
53228	196
53231	198
53238	196
53241	198
53248	196
53251	198
53258	196
53261	199
53268	197
53271	199
53278	197
53281	199
53288	197
53291	199
53298	197
53300	195
53400	195
53600	195
53700	195
53743-53748	194
53760-53762	192
53763-53768	193
53794-53795	190
53796	191
55140-55144	146
58148	232
58157	232
58165	232
58174	232
58185	232
58196	232
58248	232
58257	232
58265	232
58274	232
58285	232
58296	232
58348	232
58357	232
58365	232
58374	232
58385	232
58396	232
58448	232
58457	232
58465	232
58474	232
58485	232
58496	232
217510	103
299848	153
343904	41
362162	83
362795	83
363160	83
364839	83
365738	83
366035	83
366042-366043	83
366045	83
366206	23
366217-366218	23
367567-367568	83
368987-368988	83
370903	83
372312-372313	83
373696	83
374752	83
375891	40
379083	23
379725	23
380366	23
380378	23
591000	145
591004-591006	145
591010-591011	145
591020-591022	145
591030	145
800142-800143	160
800172	226
800175	226
800253	226
800276-800277	260-261
800295-800296	160
800345	226
800347-800348	226
800358	160
800456-800457	227
800540	227
800542-800548	161
820688	227
821700-821707	157
823475	161
823871-823872	161
823877	161
823879	161
823981	161
824302	160
824347	160
824350	160
824352-824355	160
824396	160
824399	160
824409	160
824424-824425	160
824427-824428	160
824437-824439	160
824486	160
827000	160
828384-828385	161
829687	160
829855	161
831407	42
831430	42
859778-859779	42
859965-859966	43
860116	227
861780-861781	43
862292	43
891209	161
926000	21
926002-926003	23
926005-926007	36
1041356	94
1041358	94
1041360	94
1041362	94
1041364	94
1041511-1041515	94
1141356	95
1141358	95
1141360	95
1141362	95
1141364	95
1141511-1141515	95
31000840-31000842	42
40055204	177
40055206	177
40055208	177
40055210	177
40055212	177
40055214	177
40055216	177
40055218	177
40055224	177
40055226	177
40055228	177
40055230	177
40055232	177
40055234	177
40055236	177
40055238	177
40055244	177
40055246	177
40055248	177
40055250	177
40055252	177
40055254	177
40055256	177
40055258	177
40055264	177
40055266	177
40055268	177
40055270	177
40055272	177
40055274	177
40055276	177
40055278	177
40055324	177
40055326	177
40055328	177
40055330	177
40055332	177
40055334	177
40055336	177
40055338	177
40055344	177
40055346	177
40055348	177
40055350	177
40055352	177
40055354	177
40055356	177
40055358	177
40155364	175
40155366	175
40155368	175
40155370	175
40155372	175
40155374	175
40155376	175
40155378	175
40155384	175
40155386	175
40155388	175
40155390	175
40155392	175
40155394	175
40155396	175
40155398	175
40155404	175
40155406	175
40155408	175
40155410	175

Bestell-Nr.	Seite
40155412	175
40155414	175
40155416	175
40155418	175
40155424	175
40155426	175
40155428	175
40155430	175
40155432	175
40155434	175
40155436	175
40155438	175
40155444	175
40155446	175
40155448	175
40155450	175
40155452	175
40155454	175
40155456	175
40155458	175
40155464	175
40155466	175
40155468	175
40155470	175
40155472	175
40155474	175
40155476	175
40155478	175
40255014	167
40255016	167
40255018	167
40255020	167
40255022	167
40255024	167
40255026	167
40255028	167
40255030	167
40255034	167
40255036	167
40255038	167
40255040	167
40255042	167
40255044	167
40255046	167
40255048	167
40255050	167
40255054	167
40255056	167
40255058	167
40255060	167
40255062	167
40255064	167
40255066	167
40255068	167
40255070	167
40255074	167

Bestell-Nr.	Seite
40255076	167
40255078	167
40255080	167
40255082	167
40255084	167
40255086	167
40255088	167
40255090	167
40255094	167
40255096	167
40255098	167
40255100	167
40255102	167
40255104	167
40255106	167
40255108	167
40255110	167
40255114	167
40255116	167
40255118	167
40255120	167
40255122	167
40255124	167
40255126	167
40255128	167
40255130	167
40255704	169
40255706	169
40255708	169
40255710	169
40255712	169
40255714	169
40255716	169
40255718	169
40255720	169
40255724	169
40255726	169
40255728	169
40255730	169
40255732	169
40255734	169
40255736	169
40255738	169
40255740	169
40255744	169
40255746	169
40255748	169
40255750	169
40255752	169
40255754	169
40255756	169
40255758	169
40255760	169
40255764	169
40255766	169
40255768	169

Bestell-Nr.	Seite
40255770	169
40255772	169
40255774	169
40255776	169
40255778	169
40255780	169
40255784	169
40255786	169
40255788	169
40255790	169
40255792	169
40255794	169
40255796	169
40255798	169
40255800	169
40255804	169
40255806	169
40255808	169
40255810	169
40255812	169
40255814	169
40255816	169
40255818	169
40255820	169
40355903-40355910	173
40355913-40355920	173
40355923-40355930	173
40355933-40355940	173
40355943-40355950	173
40355953-40355960	173
40855520-40855531	171
40855540-40855542	171
40855544-40855546	171
40855548-40855550	171
42300055-42300057	185
42300075-42300077	185
42355273	173
42355275	167, 169, 173
42355276-42355278	167, 169, 175, 177
42355279	167, 169, 171, 175, 177
42355280	185
42355281-42355283	171
42355284	175, 177
42355286	175, 177
42355288	175, 177
42355290	175, 177
42355292	175, 177
42355294	175, 177
42355296	175, 177
42355298	175, 177
42355301-42355303	171
42355304	171, 175, 177
42355306	175, 177
42355308	175, 177
42355310	175, 177
42355312	175, 177

Bestell-Nr.	Seite
42355314	175, 177
42355316	175, 177
42355318	175, 177
42355843	171
42355844	175
42355882	171
42355884	171
42355886	171
42355892	175
42355894	175
42355896	175
42355964-42355971	173
42355974-42355981	173

FSC®
www.fsc.org
MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C022647

Garantiebedingungen der ZARGES GmbH

Stand: Juli 2019

Der Name ZARGES bürgt seit Jahrzehnten für höchste Qualität. Das ZARGES Qualitätssystem wurde im Rahmen eines Zertifizierungsaudits überprüft und entspricht der aktuellen Norm DIN EN ISO 9001:2015. Die ständige Weiterentwicklung unserer Fertigungs- und Qualitätsverfahren ist für uns Verpflichtung gegenüber unseren Kunden.

Garantiezeitraum
10 Jahre für ZARGES Serien-Leitern, -Gerüste und -Kisten sowie Produkte aus unseren Konfiguratoren.
2 Jahre für Medical-Produkte.
Für alle anderen Produkte gilt das gesetzliche Gewährleistungsrecht.

Garantie
Wer von uns oder über einen autorisierten Händler unsere Produkte erwirbt, steht gut da. Denn wir garantieren dem Endkunden, dass unsere Produkte bei Gefahrübergang an den Endkunden frei von Konstruktions-, Verarbeitungs- und Materialfehlern sind.

Diese Garantie gilt europaweit für die vorgenannten ZARGES Produkte. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Garantieleistungen, Voraussetzungen und Grenzen
Bitte beachten Sie, dass ein Garantiefall nur unter folgenden Voraussetzungen vorliegt.

1.
Garantieansprüche sind innerhalb der Garantiezeit uns gegenüber schriftlich geltend zu machen, sobald der Garantiefall erkannt wurde oder hätte erkannt werden können. Sie werden umgehend nach der Erhebung eines Garantieanspruchs über die weitere Vorgehensweise (Rücksendung, Abholung etc.) informiert.

2.
Zum Nachweis des Kaufs und der Lieferung müssen Sie Rechnungen oder sonstige Kaufbelege (z. B. Lieferschein) vorlegen.

3.
Im Garantiefall werden wir nach unserer Wahl und auf unsere Kosten das Produkt nachbessern oder gleichwertigen Ersatz liefern.

4.
Weitergehende Ansprüche, insbesondere für Nutzungsausfall oder Folgeschäden, sind ausgeschlossen. Unberührt bleiben Ansprüche, für deren Erfüllung wir gesetzlich zwingend zu haften haben.

5.
Nicht unter die Garantie fallen:
- Schäden, die auf natürlichem Verschleiß, unsachgemäßer Behandlung oder Veränderung, insbesondere bauliche Veränderungen, unserer Produkte beruhen, sowie Fehler an Produkten, an denen Ergänzungen oder unsachgemäße Reparaturen vorgenommen wurden.
- Mängel an Produkten, die auf Nichtbeachtung von Bedienungshinweisen, bestimmungswidrigem Gebrauch, abnormen Umweltbedingungen, Überlastung, Gewaltanwendung oder mangelnder Wartung und Pflege beruhen.
- geringfügige Abweichungen von der normalen Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Produkts unerheblich sind.
- Schäden, die durch Einsendung in nicht transportsicherer Verpackung auftreten.

Untersuchungs- und Transportkosten
Im Garantiefall tragen wir auch die Untersuchungs- und Transportkosten. Liegt kein Garantiefall vor, so haben Sie die Untersuchungs- und Transportkosten zu tragen.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der ZARGES GmbH finden Sie hier:
www.zarges.com/de/agb

Alle ZARGES Service-Hotlines

Steigtechnik
Tel.: +49 881 687-100
Fax: +49 881 687-500
E-Mail: steigtechnik.vertrieb@zarges.de

Steigtechnik-Speziallösungen
Tel.: +49 881 687-122
Fax: +49 881 687-500
E-Mail: steigtechnik.sonderkonstruktionen@zarges.de

Steigtechnik – Rückgabe & Umtausch
Tel.: +49 881 687-108
Fax: +49 881 687-500
E-Mail: aftersales@zarges.de

Konfigurator Treppen & Überstiege
Tel.: +49 881 687-101
Fax: +49 881 687-500
E-Mail: industrietreppen@zarges.de

Steigleitern & Schachttechnik
Tel.: +49 881 687-104
Fax: +49 881 687-372
E-Mail: schachttechnik@zarges.de
E-Mail: steigleitern@zarges.de

Kataloge & digitale Services
Tel.: +49 881 687-135
Fax: +49 881 687-500
E-Mail: steigtechnik.ids@zarges.de

Kisten & Boxen
Tel.: +49 881 687-130
Fax: +49 881 687-440
E-Mail: industrial.systems@zarges.de

Kisten & Boxen – Speziallösungen
Tel.: +49 881 687-131
Fax: +49 881 687-484
E-Mail: special.systems@zarges.de

Steigtechnik-Ersatzteile
Tel.: +49 881 687-105
Fax: +49 881 687-500
E-Mail: steigtechnik.ersatzteile@zarges.de

Wartung & Montage
Tel.: +49 881 687-212
Fax: +49 881 687-296
E-Mail: montage@zarges.de

Air & Rail
Tel.: +49 351 287 935-800
Fax: +49 351 287 935-899
E-Mail: special.solutions@zarges.de

Seminare
Tel.: +49 881 687-387
Fax: +49 881 687-500
E-Mail: akademie@zarges.de

ERNST DIEKGRAEFE GmbH & Co. 58762 Altena Tel: (02352) 7001-0 Fax (02352) 7001-99 www.ed-altena.de info@ed-altena.de

ZARGES

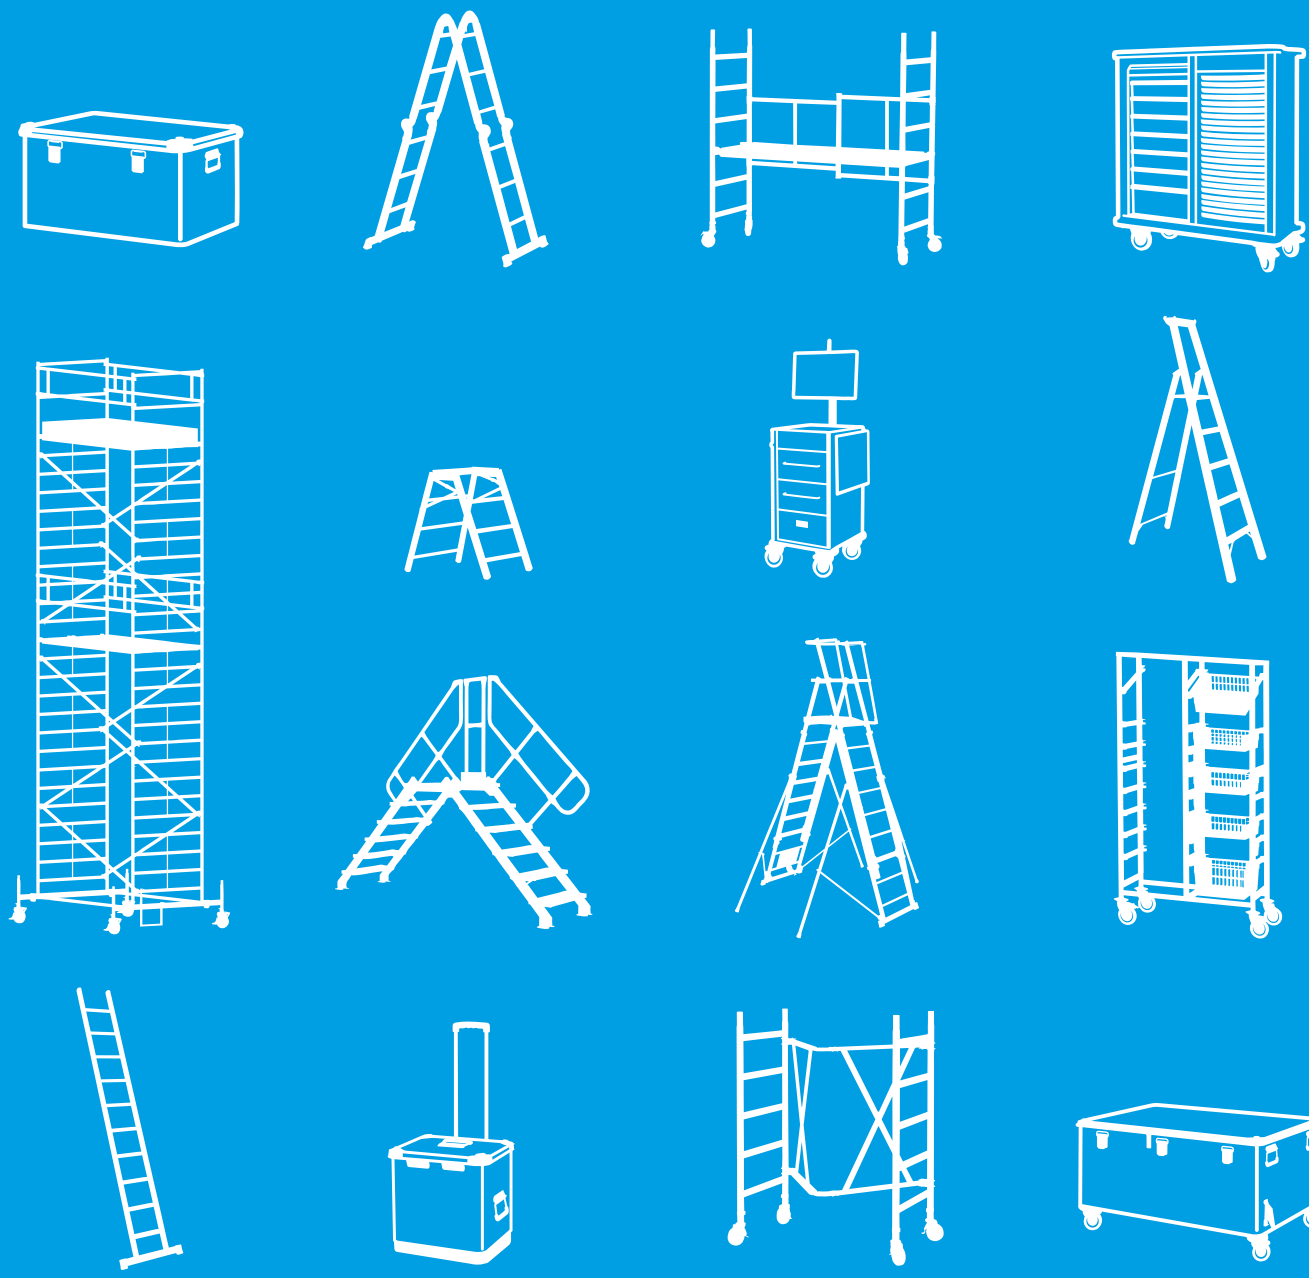

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet oder bei Ihrem Fachhändler:

ZARGES GmbH
Zargesstraße 7
D-82362 Weilheim
Tel.: +49 881 687-100
Fax: +49 881 687-500
E-Mail: zarges@zarges.de

www.zarges.de

Technische, Sortiments- und Preis-Änderungen vorbehalten. Frühere Preise verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Maßangaben und Gewichte in Circa-Werten. Die Haftung für Druckfehler und -mängel sowie Irrtümer ist ausgeschlossen. Stand: Datum der Druck-legung. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der ZARGES GmbH.

Art.-Nr. 100DE01 09/2019 ZAR-19-080

ERNST DIEKGRAEFE GmbH & Co. 58762 Altena Tel. (02352) 7001-0 Fax (02352) 7001-99 www.ed-altena.de info@ed-altena.de