



pflegeleicht
passgenau
schnell montiert

PLISSEE

System Decomatic

B



ERNST DIEKGRAEFE



PLISSEE

Das ideale System für jeden Fenstertyp

Plissees bieten ein umfassendes Angebot für alle Anforderungen am Fenster.

Durch das Idealmaß von 20 mm Faltenbreite und einer umfangreichen Typenvielfalt, lassen sich Fenster sehr harmonisch gestalten.

Ob Senkrecht- und Drehklipfenster, große oder kleine Fensterflächen, Dachflächenfenster, Plafondfenster, Wintergarten oder Drei-, Fünf- oder Sechseckformen, das Plissee passt sich jeder denkbaren Anforderung an.

Die formschönen Profile in weiß, beige, anthrazit DB 703 pulverbeschichtet oder silber, bronze, schwarz eloxiert.

Kunststoffteile passend zur Schienenfarbe.
(bei anthrazit DB 703: Kunststoffteile schwarz)

Bediengriffe





Designgriff PVC
(standard)
in Schienenfarbe



Klappgriff PVC
(optional)
in Schienenfarbe



Designgriff Edelstahl
(optional)
mit Kanteneinlage in Schienenfarbe

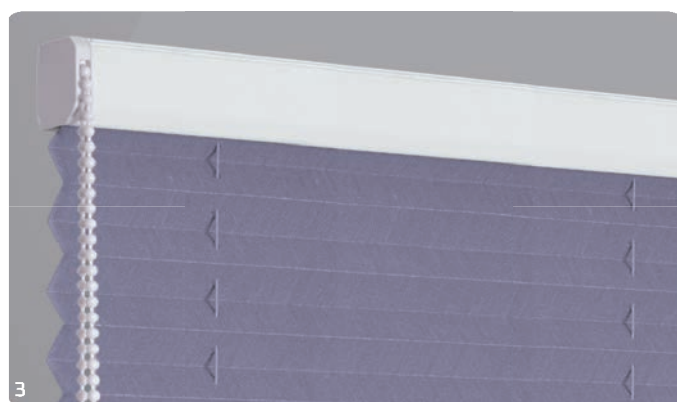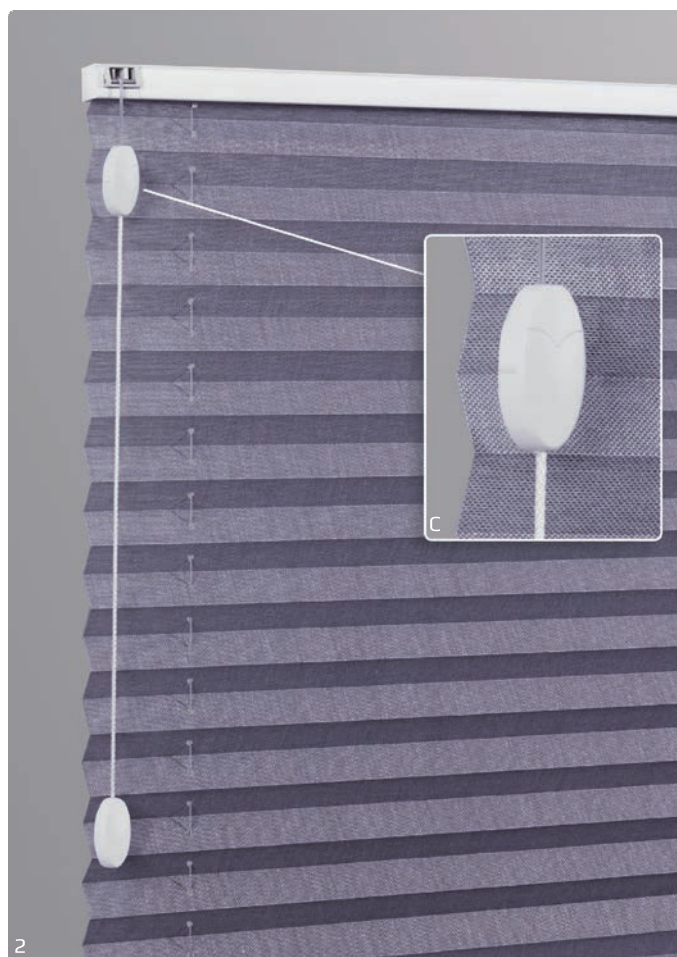

BEDIENUNGSVIELFALTEN

Griffbedienung [1]

Einfache Handhabung von gespannten Plissees mit einem dezenten und formschönen **Bediengriff** [A].

Oder ein silberner **Metalgriff** [B] mit individueller farbiger Einlage als edle Design-Variante.

Kettenbedienung [3]

Laufruhiges Kettenzuggetriebe (Ø4,5 x 6 mm) mit der kindersicheren Kettensicherung.

Getriebe mit unterschiedlichen Übersetzungen sichern einen optimal angepassten Bedienkomfort.

Schnurbedienung [2]

Integriertes Schnurschloss ohne lästigen Nachlauf.

Mit **Kindersicherheits-Quaste** [C]. Diese öffnet sich bei Belastung, damit keine Schlaufe gebildet werden kann.



MONTAGE MIT SYSTEM

Ob Montage in oder auf der Glasleiste, auf dem Fensterflügel, in oder vor die Laibung oder direkt auf der Glasscheibe – die Montagemöglichkeiten sind variantenreich, einfach und passen sich harmonisch den Gegebenheiten an.

Clip Montage [6]

Der besonders flache **Montage-Clip** erlaubt eine Montage des Profils mit weniger als 1 mm Abstand zur Decke. Die Reduzierung des Lichtspalts auf ein Minimalmaß und der kaum sichtbare Clip sichern eine elegante Optik.

Einfache Glasleistenmontage [7]

Die Glasleisten-Halter ermöglichen eine optimale Montage auf der Glasleiste. Wobei die Plisseeanlage besonders dicht an das Fenster gebracht werden kann und gleichzeitig eine ausreichende Luftzirkulation gesichert wird.

Das simple Messen der Glasleistenkante erleichtert das Aufmaß und auch die Montage wird dadurch schnell und einfach.

Einheitliches Design [8]

Sämtliche Befestigungen haben ein gleichförmiges Design.

Unterschiedliche Montagevarianten lassen sich problemlos kombinieren.

Montage ohne bohren

Der **Fensterflügelträger FFT** [9] ist die dezente und einfache Klemmbefestigung für den Typ P1615 ohne Beschädigung der Fensterdichtung.

Eine elegante **Klebeleiste** [10] kann direkt auf die Glasscheibe geklebt werden. Dabei sind die Halter dem Glasleistenwinkel exakt anpassbar.



CLEVERE DETAILS

Tag/Nacht Modelle [3]

Zwei verschiedene Stoffe sind in einer Plisseeanlage kombiniert und lassen sich einzeln bedienen und einstellen.

Griffbedienung mit Arretierung

Bei gespannten Bediengriffanlagen arretiert sich das bewegliche Profil auf den Montagefüßen. Wahlweise mit bewährter Federtechnik oder auch mit Magnet.

Das 16 mm hohe und durchbiegungsarme Profil deckt die Montagefüße komplett ab, so dass eine Abdunkelung mit minimalstem Lichtspalt möglich wird.

Metall-Bediengriff [2]

Die Kunststoffeinlage im edlen Metall-Griff verdeckt die Verschraubung und ist farblich individuell anpassbar.

Pendelsicherung [4]

Eine Behangführung parallel zum Drehklipfenster oder -tür wird durch eine seitlich gespannte Seilführung unauffällig gelöst.

Elegante Dachflächenfenster [5]

Durch die Erweiterung eines Blendenprofils und entsprechenden Endkappen können Standard-Bediengriffanlagen in alle gängigen Dachflächenfenster montiert werden.

Die Montage erfolgt schnell und einfach über die Blendenprofile.



FARBEN UND FORMEN

Farben

Die eleganten Profile sind in 6 Farben erhältlich.
Weiß, beige und dunkelgrau (DB 703) pulverbeschichtet sowie silber, bronze und schwarz hochwertig eloxiert.

Die sichtbaren Kunststoff- und Metallkomponenten sind dazu passend farblich abgestimmt.

Einheitliche Profile

Alle 22 mm Profile haben eine einheitliche geringe Höhe von nur 16 mm.

Ein Kopfprofil (27 x 35 mm) für Kette, Motor, Kurbelbedienung und Federzug.

Dies sichert eine dezente Optik, kleine Pakethöhen und gute Kombinationsmöglichkeiten von verschiedenen Bedienungen und Anlagenformen.

Slope Anlagen [7]

Schräganlagen können mit nur einem Schnurschloss bedient werden.

Das schwenkbare **Slope Schnurschloss** [D] passt sich dem Winkel an und sichert eine lotrechte Bedienschnur.

Von vorne bedienbar ermöglicht es so eine einfache und komfortable Bedienung.

Hinweise

Pakethöhen

Pakethöhen* berechnen sich nach Typ, Stoffdicke und Anlagenhöhe.

Pakethöhe (PH) = Tabellenwert (X) + Profilhöhen in mm


- A - Standardtypen** $PH = X + 16 + 16 \text{ (mm)}$
B - Kette/Motor/Kurbel-Typen $PH = X + 16 + 35 \text{ (mm)}$
C - Tag-Nacht-Typen $PH = X_1 + X_2 + 16 + 16 + 16 \text{ (mm)}$

Beispiel:

Typ P1615 - Anlagenhöhe 1,50 m - Stoffdicke** 0,30 mm

Tabellenwert $X = 27 \text{ mm}$

$PH = 27 + 16 + 16 = \text{ca. } 59 \text{ mm}$

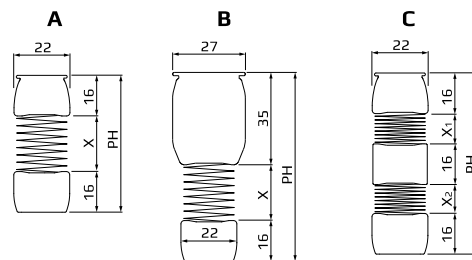

* Pakethöhen sind nur ungefähr zu berechnen.

** Stoffdicke = Materialdicke auf der Kollektionskarte (ca. Maße).

Stoffpakethöhe

Anlagen- höhe (in m)	Stoffdicke (Materialstärke auf Kollektionsseite) (in mm)								
	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	Honeycomb	Honeycomb blackout
0,50 m	5	6	8	9	11	12	14	13	14
1,00 m	9	12	15	18	21	24	27	26	27
1,50 m	14	18	23	27	32	36	41	39	41
2,00 m	18	24	30	36	42	48	54	52	54
2,50 m	23	30	38	45	53	60	68	65	68
3,00 m	27	36	45	54	63	72	81	78	81
3,50 m	32	42	53	63	74	84	95	91	95
4,00 m	36	48	60	72	84	96	108	104	108

Belüftung / Mindestabstand zur Glasscheibe

⚠ Eine gute Belüftung muss vorhanden sein

Dafür sind sowohl ein **Mindestabstand zur Verglasung** als auch **Lüftungsschlitze oben und unten** Voraussetzung.
 Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten, sollte zwischen der Plissee-Anlage und der Glasscheibe ein **Mindestabstand von 100 mm** eingehalten werden.

Bei unzureichender Luftzirkulation kann es zu Hitzestaus und Kondenswasserbildung kommen.

⚠ Ein Mindestabstand zur Glasscheibe muss vorhanden sein

Montage unmittelbar an der Glasscheibe:

Um **Glasbruchschäden** zu vermeiden, muss ein **Mindestabstand zur Glasscheibe** eingehalten werden!

Empfehlung:


Transparente Stoffe **min. 3 mm Hinterlüftungsabstand**

Abdunkelnde Stoffe **min. 5 mm Hinterlüftungsabstand**


Waben Stoffe **min. 20 mm Hinterlüftungsabstand**

(Spezialgläser benötigen aufgrund der Herstelleranweisung eventuell größere Abstände).


Für Stoffbeschädigungen durch Tropfwasser oder Insektenexkremente sowie für Glasschäden können wir keine Gewährleistung übernehmen.

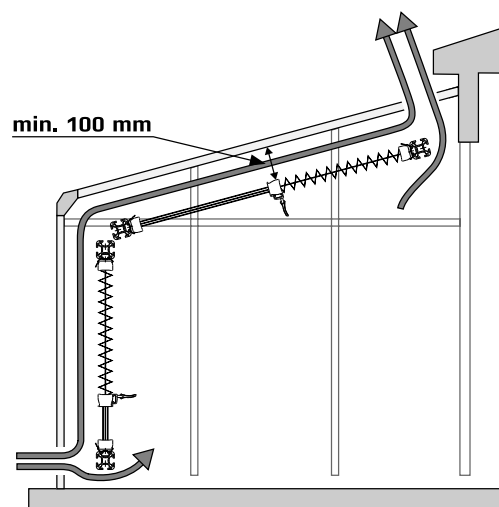

Montagehinweise

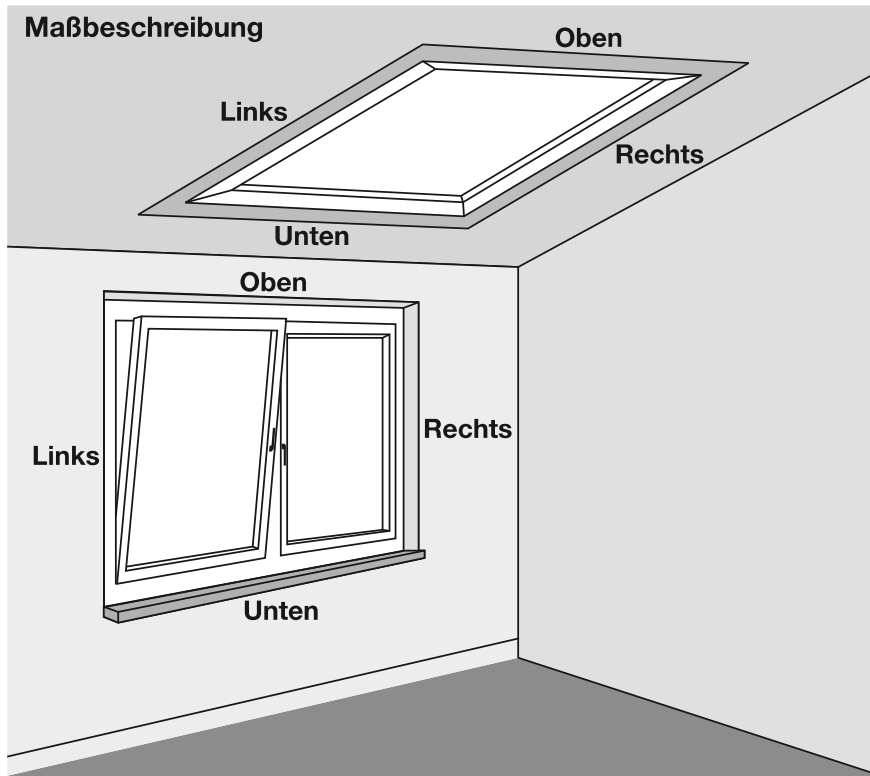


Maßtabelle – Dreieck-Anlagen


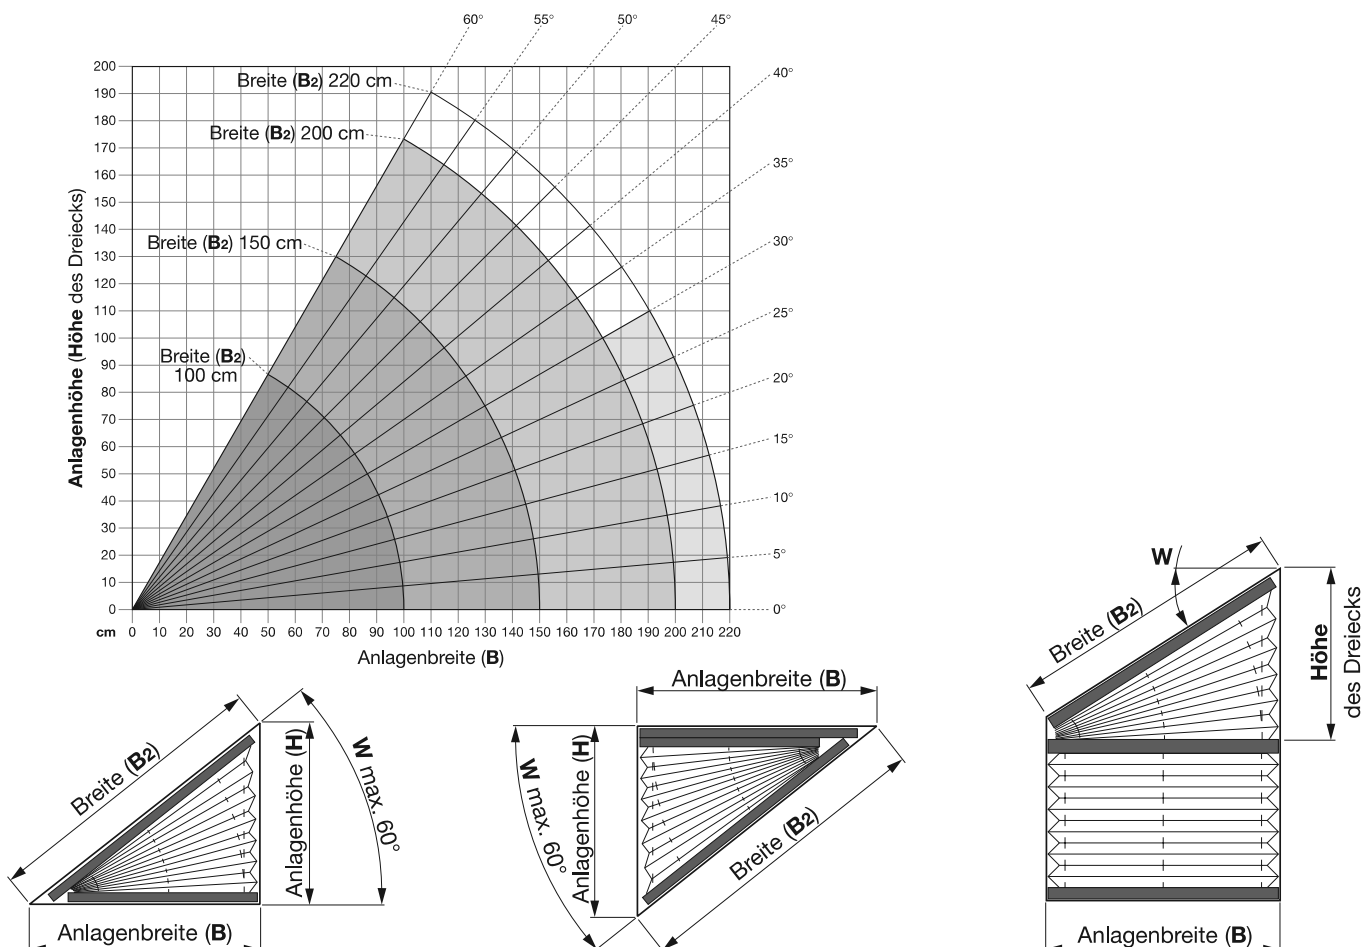


DECOMATIC® PLISSEE

Montage in der Glasleiste

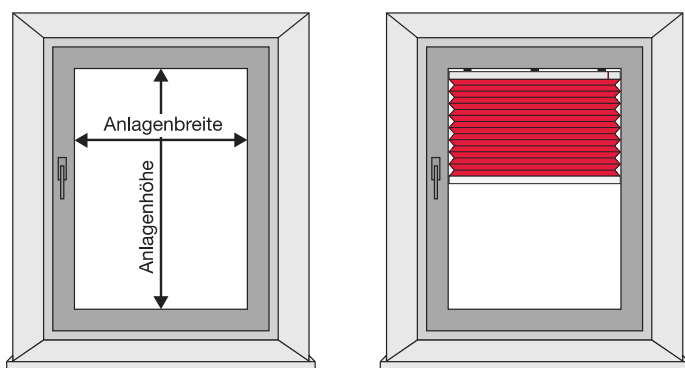


Empfehlung: Kleinste gemessene Breite abzüglich 2 mm pro Seite = Bestellmaß
Anlagenhöhe = Bestellhöhe





Hinweis:
Auf Glasleistentiefe
und Belüftungsabstand
achten.

Montage auf dem Fensterflügel

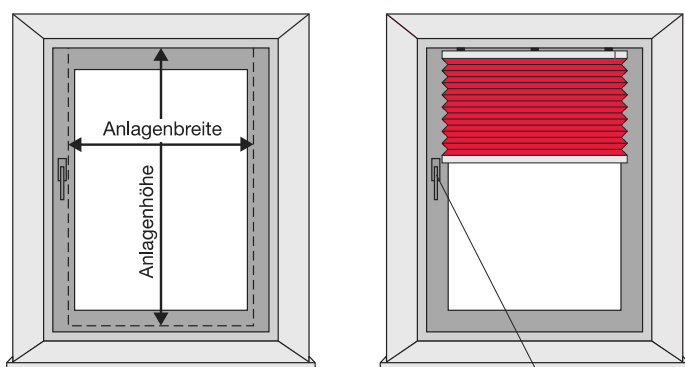


Empfehlung: Seitlicher Überstand pro Seite ca. 20 mm (auf Beschläge achten)





Hinweis:
Auf vorstehende
Beschläge achten
(Fenstergriff od. ähnl.)

Montage in der Fensternische

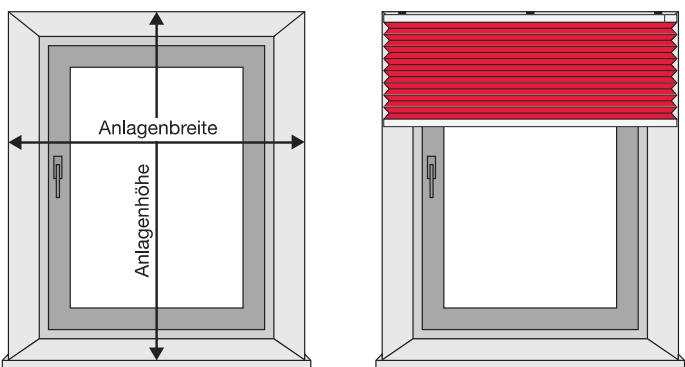


Empfehlung: Kleinstes gemessenes Maß abzüglich 2 mm pro Seite = Bestellmaß





Hinweis:
Pakethöhe beachten,
wegen Fensteröffnung

Montage vor der Fensternische

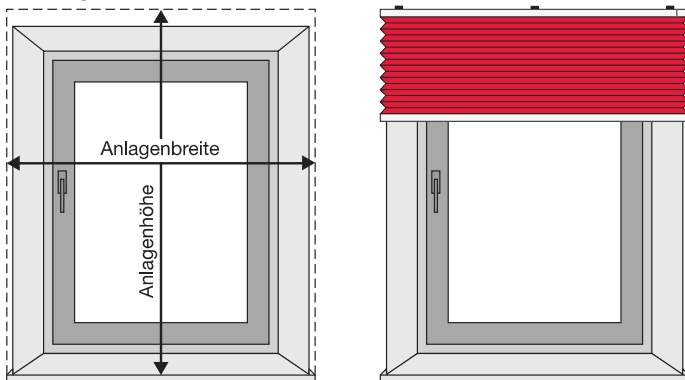


Empfehlung: Seitlicher Überstand pro Seite ca. 50 mm




Hinweis:
Auf Montageposition
achten, wegen
Fensteröffnung

Montagemöglichkeiten


Deckenmontage

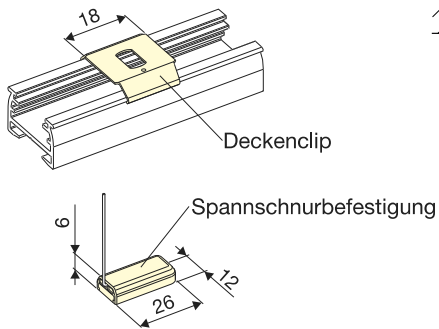


Standardprofil
mit
flachen Clip, 22 mm




Motor-/Kettenzugprofil
mit
Deckenclip, 27 mm




Pendelsicherung
mit
Spannschnurbefestigung




Wandmontage mit Clip




Wandhalter + Deckenclip

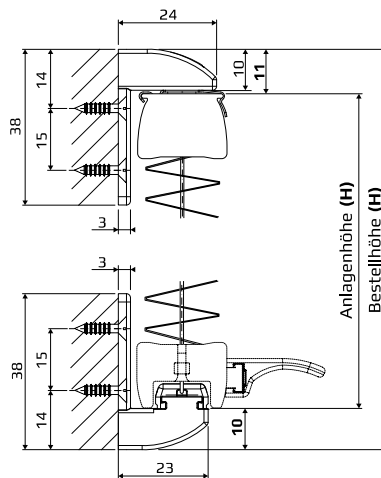



Wandhalterbefestigung
+ Füßchen

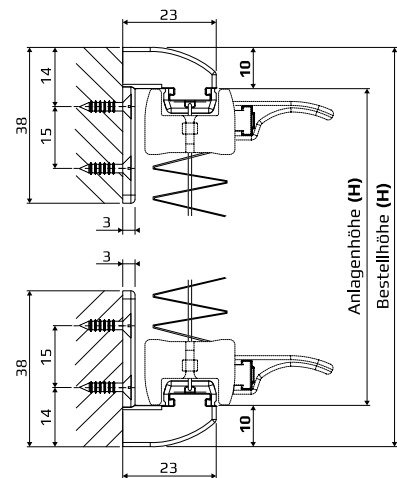


Wandmontage mit Füßchen




Standardprofil
mit
Wandhalter, 60-108 mm

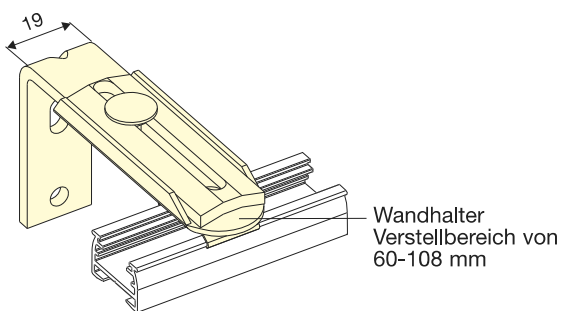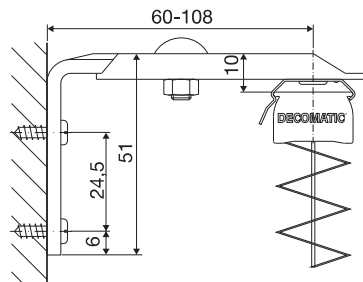


Glasleistenwinkel

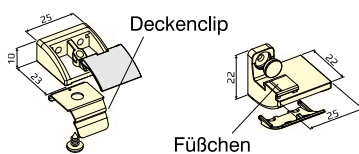


PMA Profil mit
Winkel und Füßchen




PMA Standardprofil
mit Deckenclip 20 mm




Fensterflügelmontage

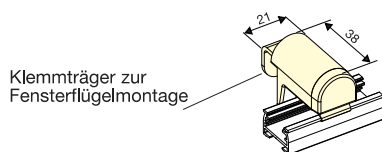

Standardprofil
mit
Klemmträger + Deckenclip



Seilbefestigung
mit
Klemmträger



Alle Maße in mm

System Decomatic PMA

Neues Spannprofil

Plus 20 x 22 mm



Problem des Durchbiegens auf ein Minimum reduziert.

Bei gespannten Plissees (z.B. Typ P1415), tritt ab einer bestimmten Größe ein unschönes Durchbiegen der Profile auf.


Dieser Effekt wird durch unser neu entwickeltes **Spannprofil Plus** deutlich verringert. Durch den Einsatz des neuen Profils wird das Durchbiegen um annähernd die Hälfte reduziert.

Erreicht wurde dieses durch eine optimierte Kontur des Profils. Insgesamt ist das neue Spannprofil Plus um 4,0 mm höher, bei lediglich 10 % Gewichtszunahme.

Das neue **Spannprofil Plus** wird ab einer Anlagenbreite von 120 cm eingesetzt.




Standard Profil S
Befestigung mit besonders flachem Clip.
Lichtspalt weniger als 1 mm.



Spannprofil P

Montagefüßchen wird durch Spannprofil P komplett abgedeckt
- kein Lichtspalt



Montageschiene flach M


Befestigung mit Clip
Lichtspalt weniger als 1 mm

"Klick"

Befestigung mit Montagefüßchen die durch das Spannprofil P komplett abgedeckt wird
- kein Lichtspalt
Spannprofil P mit Arretierfunktion "Klick"


System Decomatic Standard

Standardprofil




Setzt auf Spannschnurbefestigung auf.
Lichtspalt = 6 mm.

Setzt auf Unterschiene auf.
Lichtspalt = 3 mm.

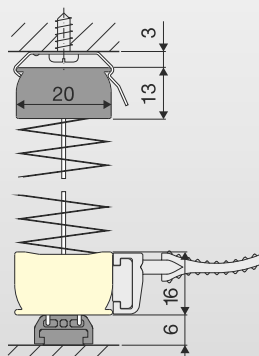


Setzt auf Spannschnurbefestigung auf.
Lichtspalt = 6 mm.



Motor / Kettenzug / Federzugprofil mit Deckclip


Anlagenbreite bis 0,70 m

Spannprofil 16 mm




Deckt die Spannschnurbefestigung bis auf 2 mm ab.

Setzt auf Unterschiene auf.
Lichtspalt = 3 mm.




Deckt die Spannschnurbefestigung bis auf 2 mm ab.

Spannprofil-hoch 21 mm



Deckt die Spannschnurbefestigung bis auf 1 mm ab.

Fasst über die Unterschiene.
Lichtspalt = 3 mm.




Fasst über die Unterschiene.
Lichtspalt = 3 mm.

Anlagenbreite bis 1,199 m

Anlagenbreite ab 1,20 m

Senkrecht- und Drehkippfenster

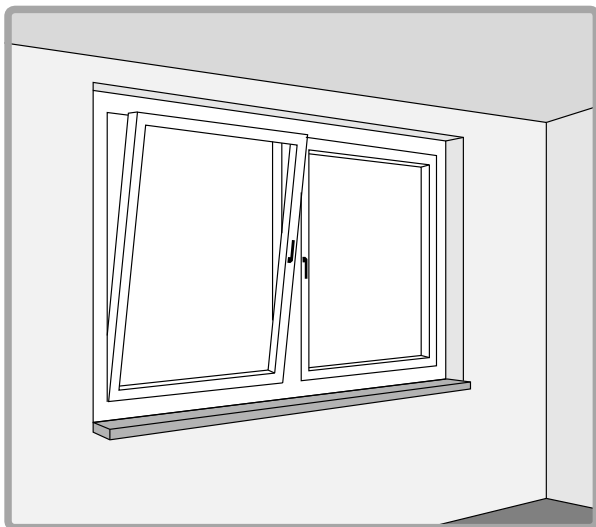

Senkrecht- und Drehkippfenster

Gespannte Anlagen mit Griffbedienung für Drehkippfenster bis max. 15° Neigung und Sonderformen.


Freihängende Anlagen mit verschiedenen Bedienungs- und Behangvarianten, oder/und mit Pendelsicherung.

Anlagenbreiten: von 0,20 - 2,20 m


Anlagenhöhen: bis 2,60 m




bei freihängenden Anlagen mit Schnur- oder Kettenbedienung muss die Kindersicherheit beachtet werden.

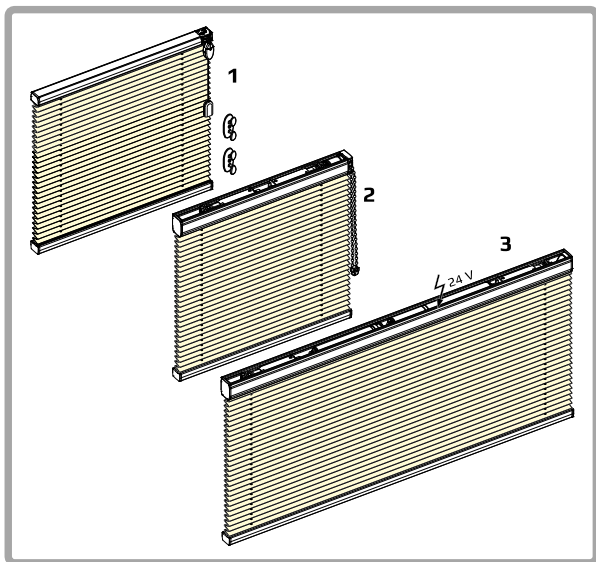


Freihängende Anlagen mit **Schnurbedienung** (1) (integriertes Schnurschloss), mit **Kettenbedienung** (2) oder mit **Motorbedienung** (3) (24 Volt-Motor).

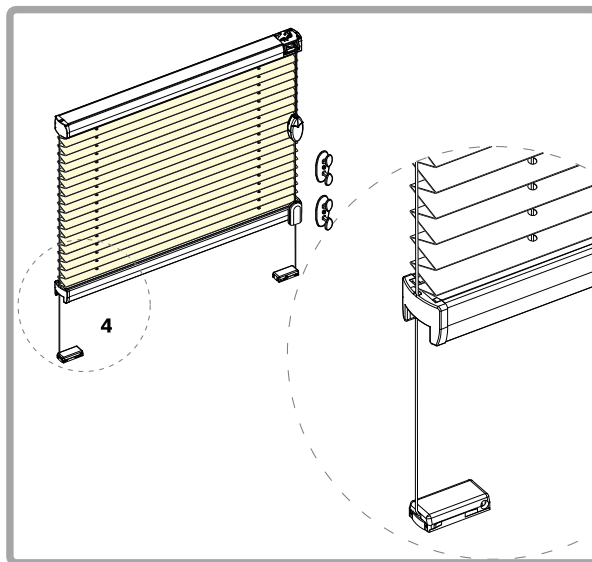

Pendelsicherung (4) für freihängende Anlagen (Drehkippfenster bis max. 15° Neigung). Seitliche Führung durch eine gespannte Schnur. Das Abschlussprofil deckt die Spannschuhe komplett ab.

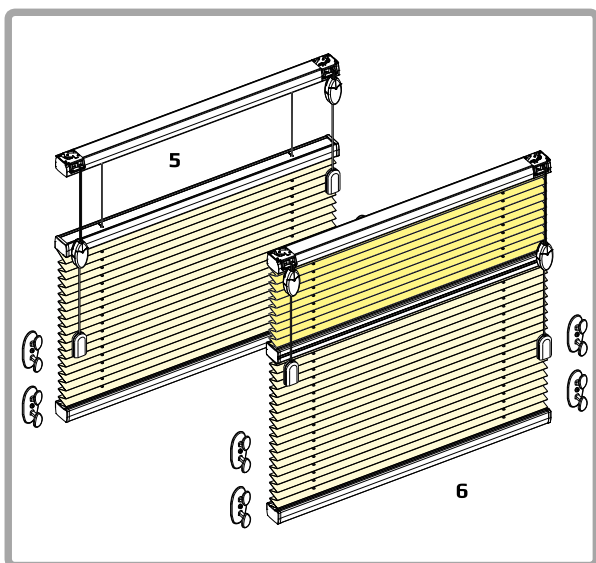


Behang variabel (5) - Der Behang kann mit einer zweiten Bedienung von oben und unten geöffnet werden.
Zwei Behänge (Tag-Nacht) (6) - 2 verschiedene Behänge sind in einer Anlage kombiniert und einzeln bedienbar.

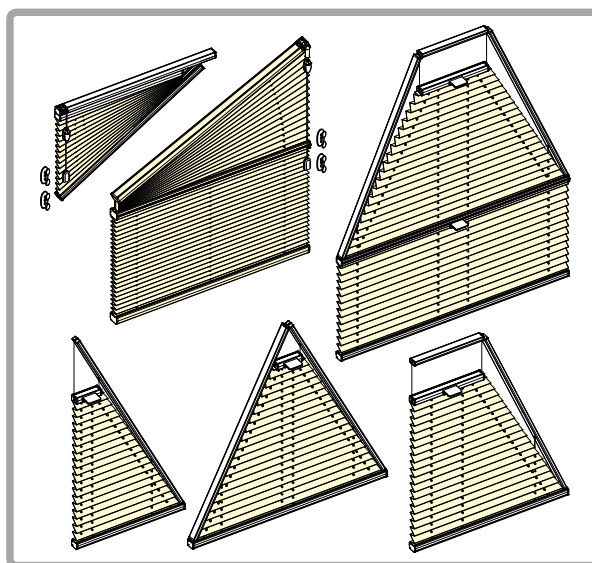

Sonderformen sind möglich. Unterschiedliche (symmetrische oder asymmetrische) **Dreieck-** oder **Trapez**formen bis hin zu **5-Eck** und **6-Eck** Anlagen.

Dachflächenfenster

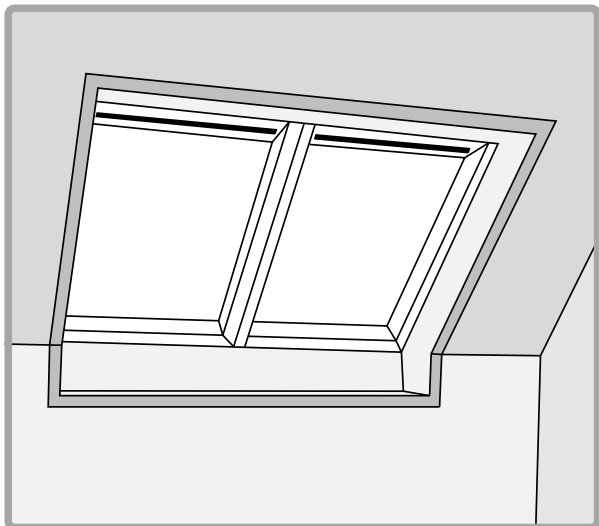


Dachflächenfenster


Gespannte Dachfenster-Anlagen mit Bediengriff.

Für Dachflächenfenster bis max. 60° Neigung.


Anlagenmaße: 0,20 - 1,20 m x 2,20 m
0,20 - 1,50 m x 1,50 m

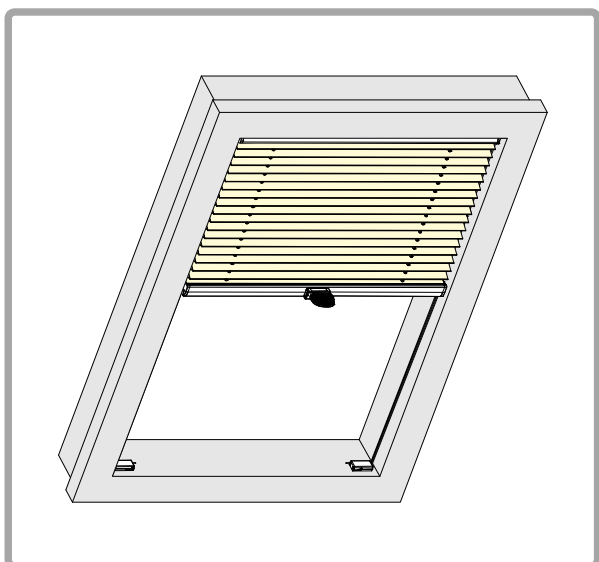


Gespannte Dachfenster-Anlage mit Bediengriff mit **Seilverspannung**

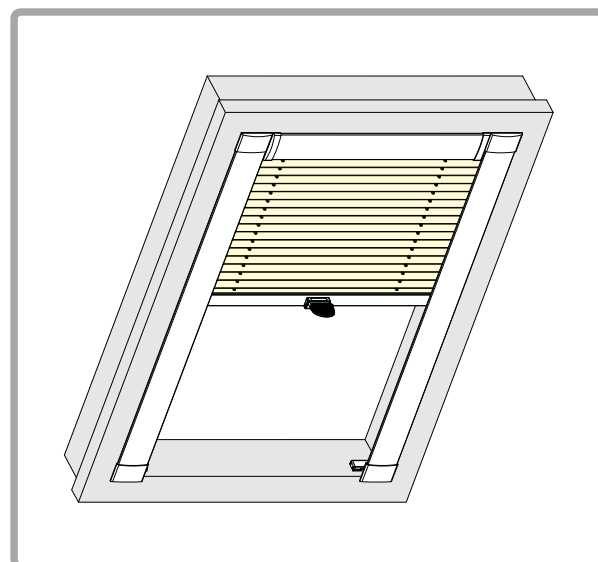

Gespannte Dachfenster-Anlage mit Bediengriff mit **Seitenführungsschienen**

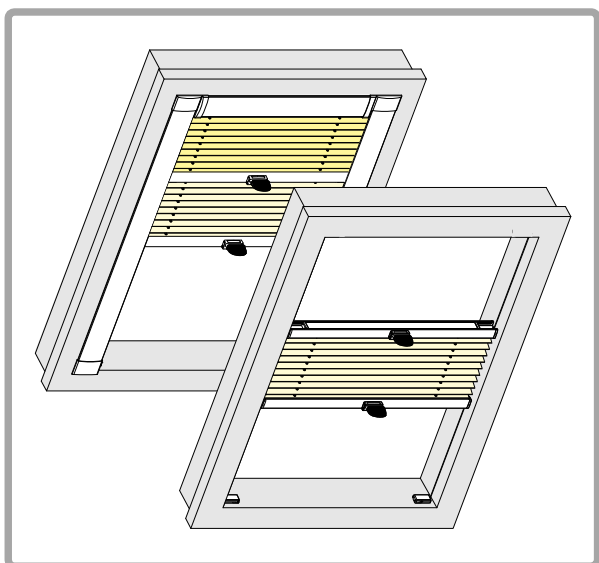


Behang variabel - Der Behang kann mit einem zweiten Bediengriff von oben und unten geöffnet werden.
Zwei Behänge (Tag-Nacht) - Zwei verschiedene Behänge sind in einer Anlage kombiniert und einzeln bedienbar.

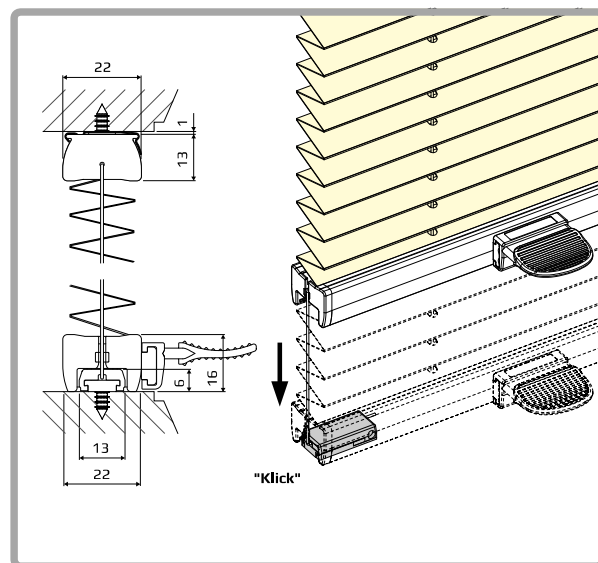


Befestigung mit besonders **flachen Clip** (Lichtspalt weniger als 1 mm) und einer Spannschnurbefestigung, **Montagefüßchen**, die durch das **Spannprofil komplett abgedeckt** wird (kein Lichtspalt).
Spannprofil mit **Arretierungsfunktion** ("Klick").


Senkrecht- und Drehkipp-
fenster




Bediengriff




Dachflächenfenster




Bediengriff




P1400 S. 20




P1402 S. 20




P1415 S. 21




P1410 S. 22




P1412 S. 22




P1416 S. 21




P1420 S. 23




P1422 S. 23




P1614 S. 24




P1434 S. 25




P1435 S. 26




P1616 S. 24




P1436 S. 27




P1437 S. 27




P1426 S. 28




P1653 S. 29




P1452 S. 29



P1460 S. 30




P1461 S. 31




P1462 S. 32




P1463 S. 33




P2400 S. 34




P2402 S. 34




P2410 S. 35




P2412 S. 35




P2415 S. 35




P2420 S. 36




P2422 S. 36



P2426 S. 37




P2601 S. 38




+ 81,-

P2616 S. 38



+ 58,-

P2621 S. 38



+ 99,-


Lieferbare Varianten

Abmessungen: siehe
Seite 15

Art.-Nr. Seite
Detailinfos



Senkrecht- und Drehkipp-
fenster



Schnurzug




Kettenzug




feststehend


P1100 S. 39




P1102 S. 39




P1105 S. 39



P1200 S. 46




P1202 S. 46




P1000 S. 47




P1110 S. 40




P1112 S. 40




P1115 S. 40




P1205 S. 46




P1034 S. 47




P1120 S. 41




P1122 S. 41




P1125 S. 41




P1035 S. 47




P1131 S. 42




P1040 S. 47




P1140 S. 43




P1141 S. 44




P1042 S. 47



P1751 S. 45




P1753 S. 45




P1080 S. 48



P1081 S. 48



P1085 S. 48



Hinweise



Eine gute Belüftung muss vorhanden sein

Dafür sind sowohl ein **Mindestabstand zur Verglasung** als auch **Lüftungsschlitze oben und unten** Voraussetzung. Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten, sollte zwischen der Plissee-Anlage und der Glasscheibe ein **Mindestabstand von 100 mm** eingehalten werden.

Bei unzureichender Luftzirkulation kann es zu Hitzestaus und Kondenswasserbildung kommen.

Montage unmittelbar an der Glasscheibe:



Um **Glasbruchschäden** zu vermeiden, muss ein **Mindestabstand zur Glasscheibe** eingehalten werden!


Empfehlung:

Transparente Stoffe **min. 3 mm Hinterlüftungsabstand**

Abdunkelnde Stoffe **min. 5 mm Hinterlüftungsabstand**

Wabenstoffe **min. 20 mm Hinterlüftungsabstand**
(Spezialgläser benötigen Aufgrund der Herstelleranweisung
eventuell größere Abstände).

Für Stoffbeschädigungen durch Tropfwasser oder Insektenexkrementen sowie für Glasschäden können wir keine Gewährleistung übernehmen.

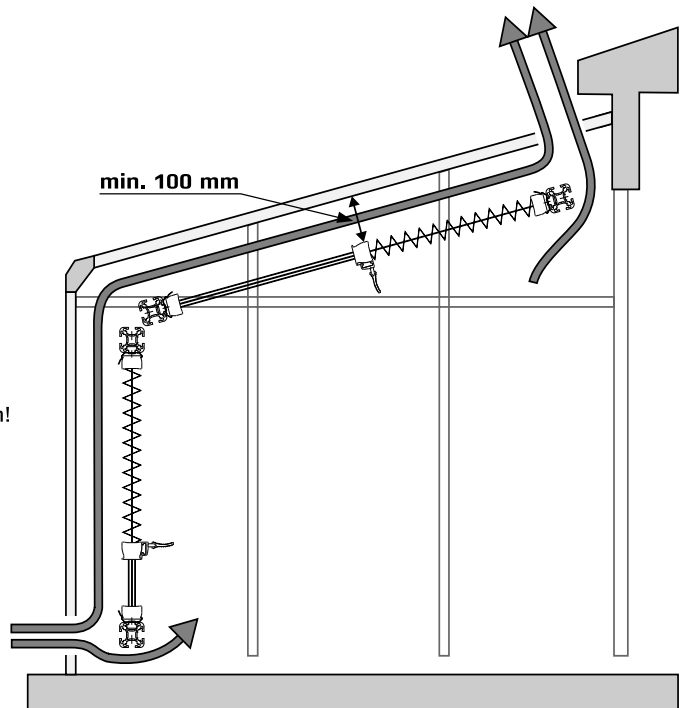

Reinigung

Bedingt durch die Verwendung unterschiedlicher Materialien zur Herstellung der Stoffkollektionen gibt es verschiedene Verfahren zur Reinigung und Pflege der einzelnen Qualitäten.


Um eine lange Lebensdauer unter Wahrung der ursprünglichen Produkteigenschaften zu gewährleisten, sollten die nachfolgenden Anleitungen unbedingt beachtet werden.

Unsere Stoffqualitäten sind dank eines speziellen Herstellungsverfahrens antistatisch ausgerüstet und daher staub- und schmutzabweisend.

Gelegentliches Abbürsten mit einer weichen Bürste oder einem Staubwedel ist in der Regel ausreichend.

Bei stärkeren Verschmutzungen können **alle*** Stoffe wie in der Waschanleitung beschrieben gereinigt werden.

*) außer aluminiumbedamfte und perlmutbeschichtete Stoffqualitäten.

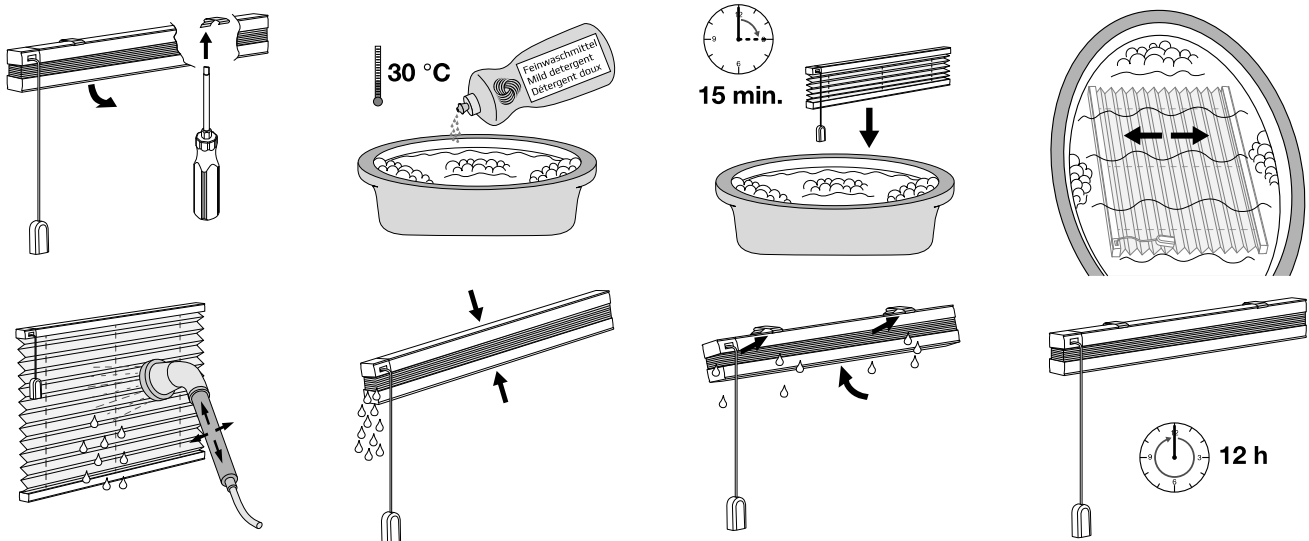

Allgemeine Hinweise: Beim unsachgemäßen Reinigen von textilen Behängen können die flammhemmenden und alterungs-
verbeuerenden Eigenschaften der Stoffe teilweise oder sogar ganz verloren gehen.

Bei der Reinigung von Glas und Fensterrahmen ist darauf zu achten, dass kein Wasser oder scharfe Reinigungsmittel mit dem Plisseestoff in Berührung kommen.

Bei Elektroanlagen dürfen die Motorkomponenten nicht mit Wasser, Laugen oder Säuren in Berührung kommen.

Für Beschädigungen an Stoffen, die auf Kondenswasser, Reinigungsmittel oder Insektenschmutz zurückzuführen sind, kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Breite		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Höhe	PG											
80	0											
	1											
	2											
	3											
	4											
90	0											
	1											
	2											
	3											
	4											
100	0											
	1											
	2											
	3											
	4											
110	0											
	1											
	2											
	3											
	4											
120	0											
	1											
	2											
	3											
	4											
130	0											
	1											
	2											
	3											
	4											
140	0											
	1											
	2											
	3											
	4											
160	0											
	1											
	2											
	3											
	4											
180	0											
	1											
	2											
	3											
	4											
200	0											
	1											
	2											
	3											
	4											
220	0											
	1											
	2											
	3											
	4											
240	0											
	1											
	2											
	3											
	4											
260	0											
	1											
	2											
	3											
	4											
280	0											
	1											
	2											
	3											
	4											
300	0											
	1											
	2											
	3											
	4											

Zubehör – gegen Aufpreis lieferbar



Klemmträger mit Adapter für Decomatic® Spannschuhe

Träger mit besonders niedriger Bauhöhe, für Rahmenstärken von 4 bis 24 mm. Der transparente Adapter ermöglicht eine schnelle Montage von Spannschuhen ohne Werkzeug: er wird einfach aufgesteckt und um 90 Grad in den Träger gedreht.

610 237	weiß		1 Satz / 4 Stück
610 238	braun		1 Satz / 4 Stück
610 239	schwarz		1 Satz / 4 Stück
610 240	grau		1 Satz / 4 Stück



FalzFix

Für Rahmenstärken von 9 bis 25 mm.

610 233	weiß		1 Satz / 4 Stück
---------	------	---	------------------



Universalträger

Für Kunststoff-, Holz- und Alu-Fenster mit Rahmenstärken von 4 bis 24 mm.

610 225	weiß		1 Paar
610 226	braun		1 Paar
610 227	alu		1 Paar
610 228	schwarz		1 Paar

Klemmsystem-Plissee-Vorhangträger

610 095	weiß		für Kunststoff-Fenster	1 Paar
610 096	weiß		für Alu-Fenster	1 Paar
610 097	braun		für Kunststoff-Fenster	1 Paar



für Jalousie

für Plissee

Universal-Klemmträger

mit je 1 Paar Adaptern für Jalousieträger und Plisseeträger

610 088	weiß		1 Paar
---------	------	---	--------

Plissee-Klebeplatten

für Decomatic®

126 562	transp.		1 Satz / 4 Stück
---------	---------	---	------------------

Universal für Cosiflor® und Decomatic®

126 563	transp.		1 Satz / 4 Stück
---------	---------	---	------------------


Plissee-Klebeträger FRONT

Universal für Cosiflor® und Decomatic®


126 564	weiß		1 Satz / 4 Stück
126 565	anthrazit		1 Satz / 4 Stück

Glasclip

Die Glasclips fassen zwischen Glasleiste und Scheibe. Ab 80 cm Breite bitte 3 Stück einsetzen.




610 235	weiß		1 Satz / 4 Stück
610 236	alu		1 Satz / 4 Stück




Halter Langloch, 20 mm

Deckenträger in V2A, weiß, schwarz oder bronze, beige



Clip, flach, 20 mm für Typ 1600, 1602, 1610, 1612

Deckenträger in V2A, weiß, schwarz, beige oder bronze




Wandhalter für Clip 20mm oder 27mm

Grundträger Stahl, Abdeckung PVC, weiß, grau, schwarz, beige oder bronze

Wandhalter für Füßchen

Grundträger Stahl, Abdeckung PVC, weiß, grau, schwarz, beige oder bronze




Glasleistenwinkel für Clip 20mm

PVC weiß, grau, schwarz, beige oder bronze

Glasleistenwinkel für Füßchen

PVC weiß, grau, schwarz, beige oder bronze



Wandhalter, 60-108 mm mit Clip 20 mm

in verzinkt, weiß, schwarz oder bronze




Montagefüßchen für Spannschnurbefestigung

in weiß, grau, schwarz, beige oder bronze




Spannschnurhalter

in weiß, grau, schwarz, beige oder bronze




Flachträger für schmale Glasleisten (mind. 8mm)





Kantenträger

für abgerundete Glasleisten oder für Montage auf Glasleistenkante




Montagekeil 15°

klar

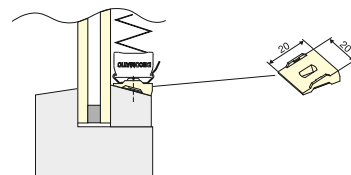


Montageprofil 25 x 25 mm

max. Länge 3,0 m
in silber, weiß, schwarz und bronze



Klemmset mit Clip 20 mm

Clipbefestigung für Montageprofil
in V2A




Lager


für Montageprofil
mit Befestigungsmaterial
in silber, weiß, schwarz und bronze

Klebeleiste für Montage im Fensterfalz

für Montage ohne bohren und zur Vermeidung vom seitlichem Lichtspalt. Klebeleisten werden seitlich auf die Glasfläche geklebt. 1 Set=2 Klebeleisten mit justierbaren Haltern für Füßchenmontage (Farbe weiß)




bis Anlagenhöhe
100 cm
160 cm
220 cm




FFT Fensterflügelträger V2A

zur Klemmbefestigung auf dem Fensterflügel, 15 - 24 mm verstellbar
FFT Mini (auf Bestellung vermerken) 7 - 15 mm verstellbar
Distanzplatte für FFT



Bedienstab - für Anlagen mit Bediengriff (in Verbindung mit Standard Bediengriff)

eloxiert / Länge 100 cm
eloxiert / Länge 150 cm
eloxiert / Länge 200 cm



Ersatzgabelstück
für Bediengriff



Schnurwickler mit Halteplatte

Selbstklebend, für Fensterrahmen

126 029 Kunststoff, weiß

126 170 Kunststoff, weiß



Schnurwickler

Klemmhalter mit Klebefläche.
Metall und Kunststoff, weiß

126 173



Schnurklemme mit Schraube

Kunststoff, weiß

126 028



Umlenkrolle

Zum Fixieren an Fensterrahmen und Wänden,
für Zugschnüre und Kugelketten ohne Kettenschloss.
Kunststoff, weiß

126 054



Kettenhalter

Klemmhalter mit Klebefläche, fixiert die Kette am Fensterrahmen.
Für alle Ketten geeignet, auch mit Kettenverbinder.
Metall und Kunststoff, weiß

126 174




Glasfit-Leiste

selbstklebend
Kunststoff, weiß

126 180

1 Länge à 2,50 m

Dachflächenfenster

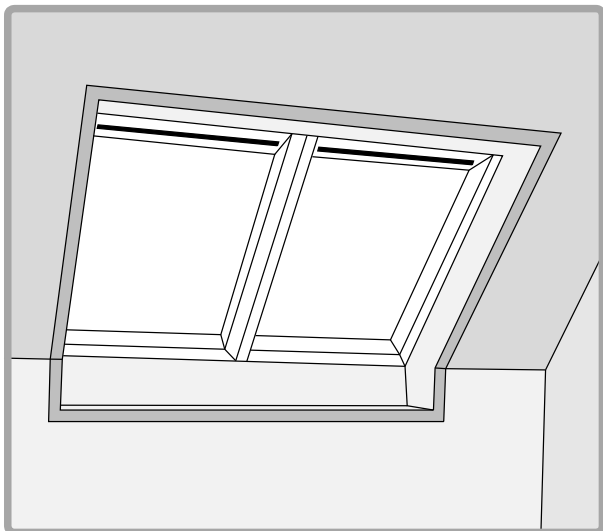

Neues PLISSEE für Dachfenster mit seitlichen Führungsschienen passend für VELUX, ROTO und FAKRO-Fenster und alle ungenormten Dachfenster.

Vorteile:

- absolut einfache und superschnelle Montage, System Decomatic PMA
- Verringerung des seitlichen Lichteinfalls, sehr formschön - optisch "TOP"
- bei VELUX, ROTO und FAKRO-Fenster bestellen Sie einfach nach dem Typ
- bei VELUX muß das Pick & Klick System nicht demontiert werden
- Bestellung bei ungenormten Dachfenstern ganz einfach nach Maß


Dachflächenfenster

Gespannte Dachfenster-Anlagen mit Bediengriff.

Für Dachflächenfenster bis max. 60° Neigung.


Anlagenbreiten: von 0,20 - 1,50 m

Anlagenhöhen: bis 1,50 m

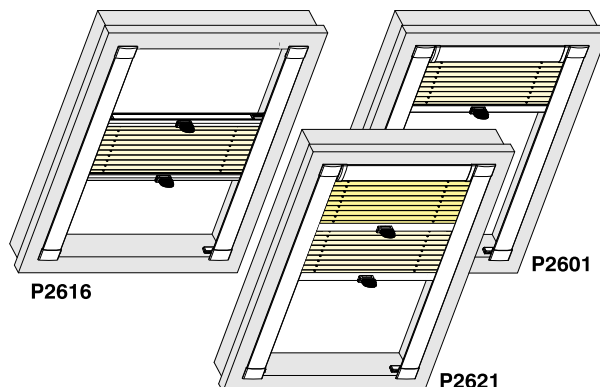

Gespannte Dachfenster-Anlage mit Bediengriff und variablen Behang. Typ P2616 mit **Seitenführungsschienen** (dadurch gute Abdunkelung und leichte Montage). Zusätzliches Blendenprofil und Behang oben Typ P2601 oder **zwei Behänge** (Tag-Nacht) Typ P2621
- Zwei unterschiedliche Behänge sind in der Anlage kombiniert und einzeln bedienbar.

Aufmaß und Preisfindung



genormte Dachfenster: Velux / Roto / Fakro

Hinweis:

Auf dem geöffneten Fensterflügel oder Fensterbank befindet sich rechts oben das Typenschild. Diese Angaben beinhalten den Fenstertyp, Größe und evtl. das Baujahr.


Bestellangaben: Fenstermarke
Fenstertyp

Der Fenstertyp und die Preisgruppe ergeben den Grundpreis.

Der Typenaufpreis wird zum Grundpreis addiert.

Preisaufläge für Sonderzubehör werden zusätzlich zum Grundpreis addiert.

Ausführung bei allen genormten Dachfenstern Typ 2400 Standard (Optional Typ 2402 +20 €, Typ 2410 +20 €, Typ 2412 +25 €, Typ 2415 +10 €, Typ 2420 Behang oben + unten +15 €, Typ 2422 Behang oben + unten +25 €, Typ 2426 Behang oben + unten +25 €)
Typ 2601 mit Seitenschienen und Abdeckblende oben + 77 €, Typ 2616 mit Seitenschienen +55 €, Typ 2621 mit Seitenschienen und Abdeckblende oben - Behang oben + unten +94 €

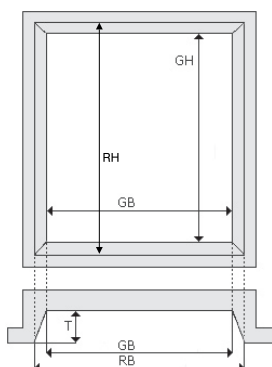

ungenormte Dachfenster

Preisfindung:


Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Höhe (RH)
= Listenpreis + Typenaufpreis

Bestellmaße:

Breite 2 - lichte Rahmen-Breite (RB)
Höhe 2 - lichte Rahmen-Höhe (RH)
Fenster-Rahmen-Tiefe (T) min. 35 mm
Breite 1 - lichte Glas-Breite (GB)
Höhe 1 - lichte Glas-Höhe (GH)

TYP P1400 / P1402

Anlagenbreite:	min. 0,20 m max. 1,50 m
Anlagenhöhe:	max. 2,20 m
Neigungswinkel:	max. 15°
Behangmuster:	Wahlweise innen und außen (Standard innen)
Bedienung:	mit 1 Bediengriff mittig
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz, beige, bronze, anthrazit
Bedienoption:	Bedienstab (1 Bedienstab mittig) Länge: 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m
System:	DECOMATIC® PMA

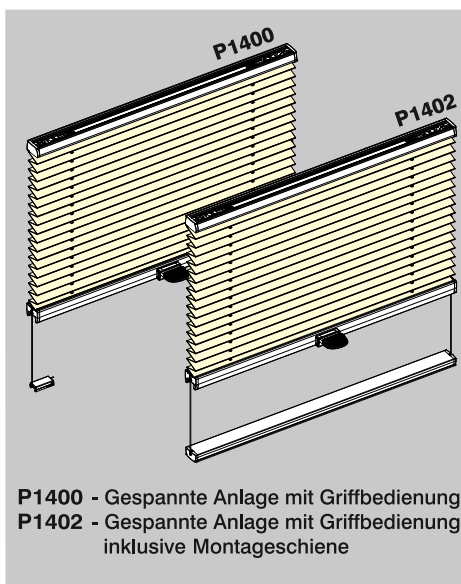





Aufmaß + Preisfindung

Anlagenbreite = Bestellbreite



Anlagenhöhe = Bestellhöhe

Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

Bestellmaße: B, H*

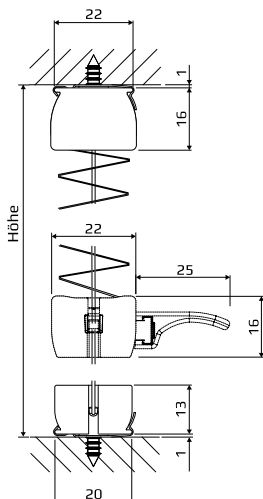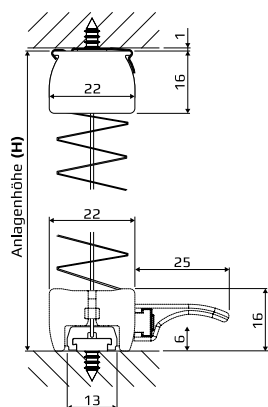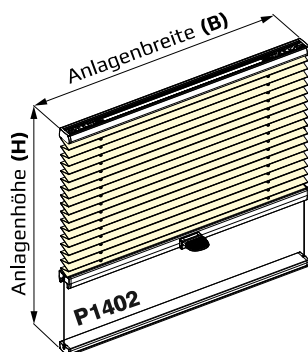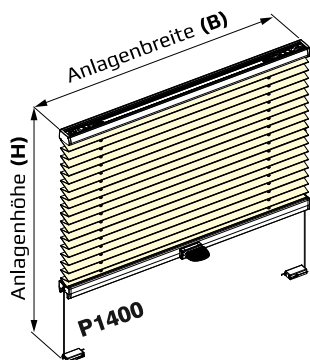


Montage auf Glasleiste mit Glasleistenwinkel

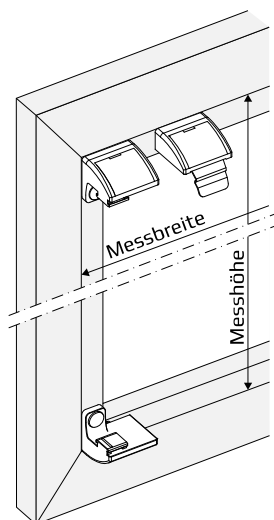


Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit
Deckenclip flach



Befestigung
mit
Montagefüßchen




Optional

Wandhalter
Glasleistenwinkel
Klemmträger
Klebefix

TYP P1415 / P1416

Anlagenbreite:	min. 0,20 m max. 1,50 m
Anlagenhöhe:	max. 2,20 m
Neigungswinkel:	max. 15°
Behangmuster:	Wahlweise innen und außen (Standard innen)
Bedienung:	mit 1 Bediengriff mittig
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz, beige, bronze, anthrazit
Bedienoption:	Bedienstab (1 Bedienstab mittig) Länge: 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m
System:	DECOMATIC® PMA

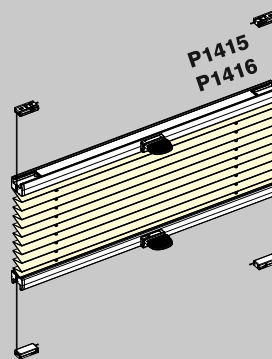

P1415 - Gespannte Anlage mit Griffbedienung und variablen Behang

P1416 - identisch wie Typ P1415 jedoch mit Spannschnurfedern
Vorteil: gleicht kleinere Maßtoleranzen in der Höhe aus


Aufmaß + Preisfindung

Anlagenbreite = Bestellbreite


Anlagenhöhe = Bestellhöhe

Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis


Bestellmaße: B, H*

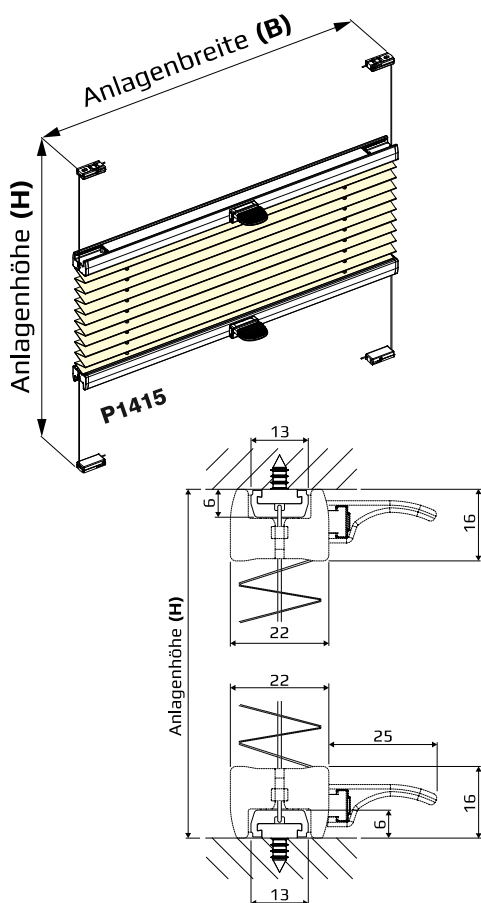

Montage in Glasleiste mit Klebeleiste

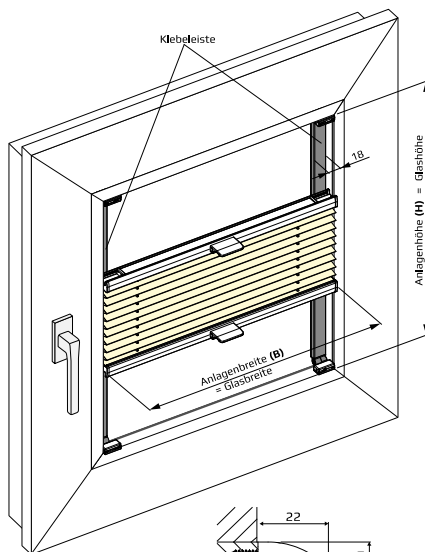


Montage auf Glasleiste mit Glasleistenwinkel

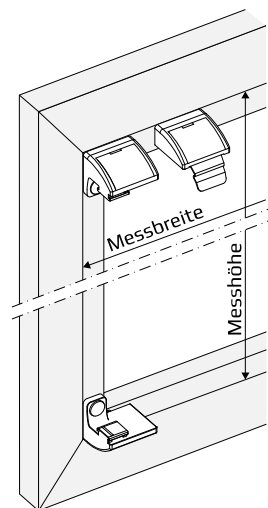

Standard-Zubehör

Befestigung
mit
Montagefüßchen




Optional

Wandhalter
Glasleistenwinkel
Flachträger
Kantenträger
Klemmträger
Klebefix
Klebeleiste
Glasclip
Schnurverlängerung + 6 €
Schnurverlängerung einseitig + 40 €

TYP P1410 / P1412

Anlagenbreite:	min. 0,20 m max. 1,20 m (Anlagenhöhe max. 2,20 m) max. 1,50 m (Anlagenhöhe max. 1,60 m)
Anlagenhöhe:	max. 2,20 m
Neigungswinkel:	max. 15°
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz, beige, bronze, anthrazit
Bedienungsoption:	Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m
System:	DECOMATIC® PMA

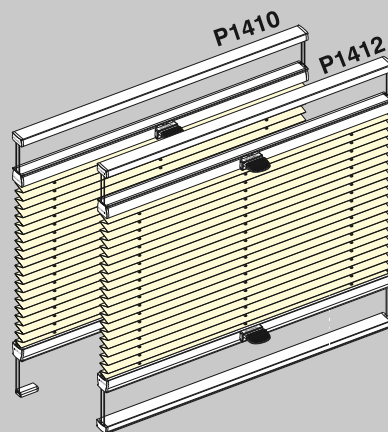

P1410 - Gespannte Anlage mit Bediengriff, variablem Behang und Spannschnurbefestigung unten und Oberschiene, **P1412** - inkl. Pendelsicherung/Schiene,



Aufmaß + Preisfindung

Anlagenbreite = Bestellbreite





Anlagenhöhe = Bestellhöhe

Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

Bestellmaße: B, H

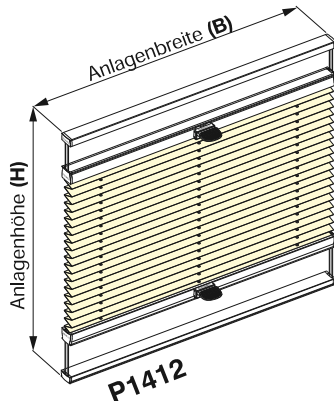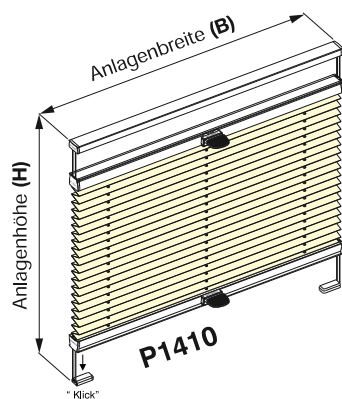


Montage auf Glasleiste mit Glasleistenwinkel

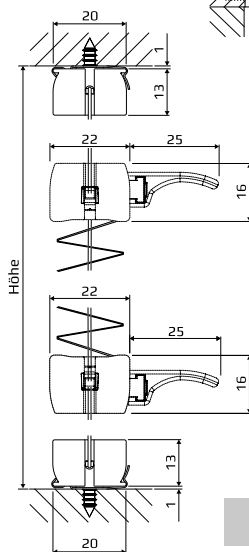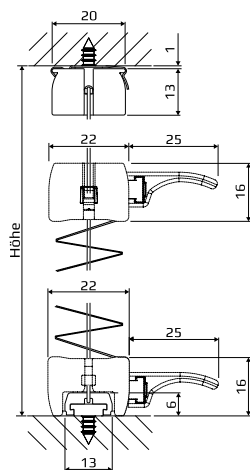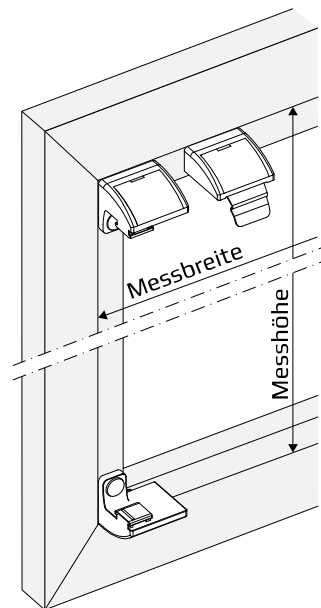


Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit
Deckenclip flach



Lichtspalt weniger als 1 mm

Befestigung
mit
Montagefüßchen




Optional

Wandhalter
Glasleistenwinkel
Klemmträger

TYP P1420 / P1422

Anlagenbreite:	min. 0,20 m max. 1,20 m (Anlagenhöhe max. 2,20 m) max. 1,50 m (Anlagenhöhe max. 1,60 m)
Anlagenhöhe:	max. 2,20 m
Neigungswinkel:	max. 15°
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz, beige, bronze, anthrazit
Bedienungsoption:	Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m
System:	DECOMATIC® PMA

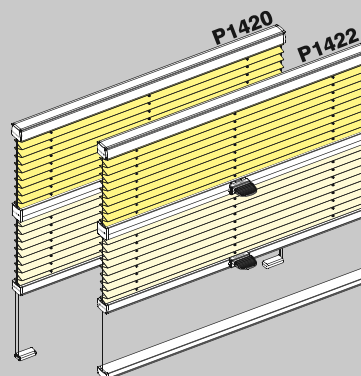

P1420 - Gespannte Anlage mit Bediengriff,
zwei Behängen und
Spannschnurbefestigung,
P1422 - inkl. Unterschiene





Aufmaß + Preisfindung

Anlagenbreite = Bestellbreite



Anlagenhöhe = Bestellhöhe

Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis vom Behang oben
+ Listenpreis vom Behang unten
+ Typenaufpreis

Bestellmaße: B, H

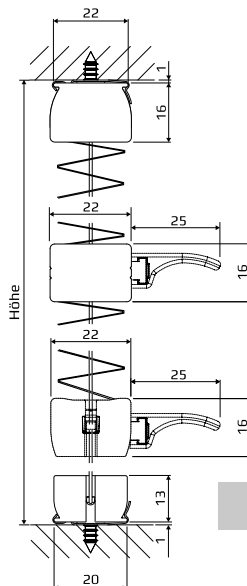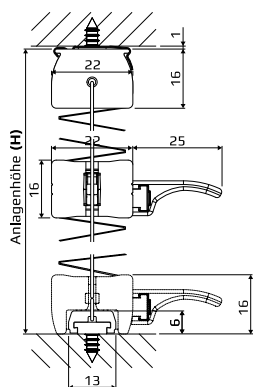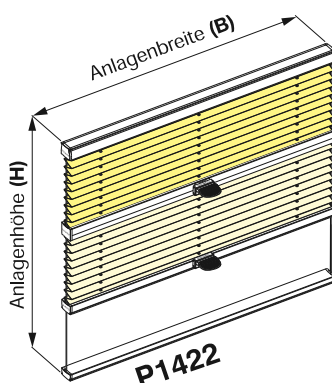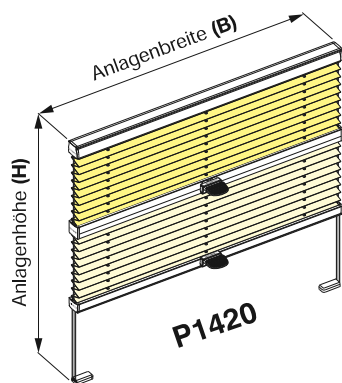


Montage auf Glasleiste mit Glasleistenwinkel

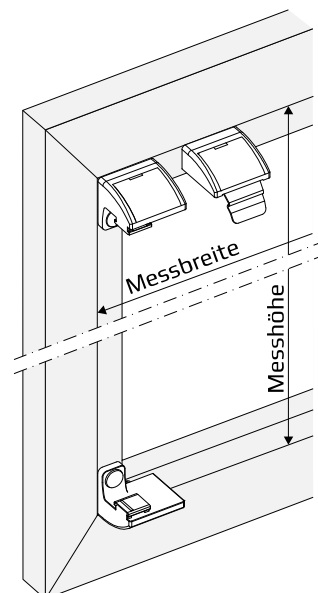


Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit
Deckenclip flach



Befestigung
mit
Montagefüßchen





Optional

Wandhalter
Glasleistenwinkel
Klemmträger



TYP P1614 / P1616 - inklusive Klemmbefestigung - FFT Fensterflügelträger

- Anlagenbreite:** min. 0,20 m
max. 1,50 m
- Anlagenhöhe:** min. 0,20 m
max. 2,20 m
- Fläche:** max. 2,60 m²
- Neigungswinkel:** max. 15°
- Behangmuster:** wahlweise innen oder außen
(Standard: innen)
- Bedienung:** 1 Bediengriff mittig
- Profilfarbe:** wahlweise alu, weiß, schwarz, bronze oder beige, anthrazit
- Bedienungsoption:** Bedienstab (eloxiert)
Länge: 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m
Hinweis: 1 mittiger Bediengriff bei allen Breiten

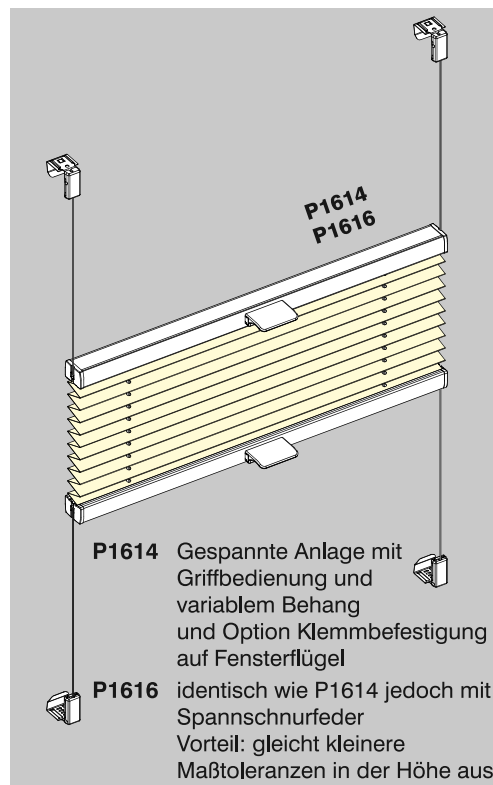


Preisfindung: Breite (B) x Glas-Höhe (GH) und PG Behang = Listenpreis
Sonderzubehör/Optionen werden zum Grundpreis addiert

Bestellmaße: B = Anlagenbreite, GH = Glashöhe,
FH = Fensterflügelhöhe

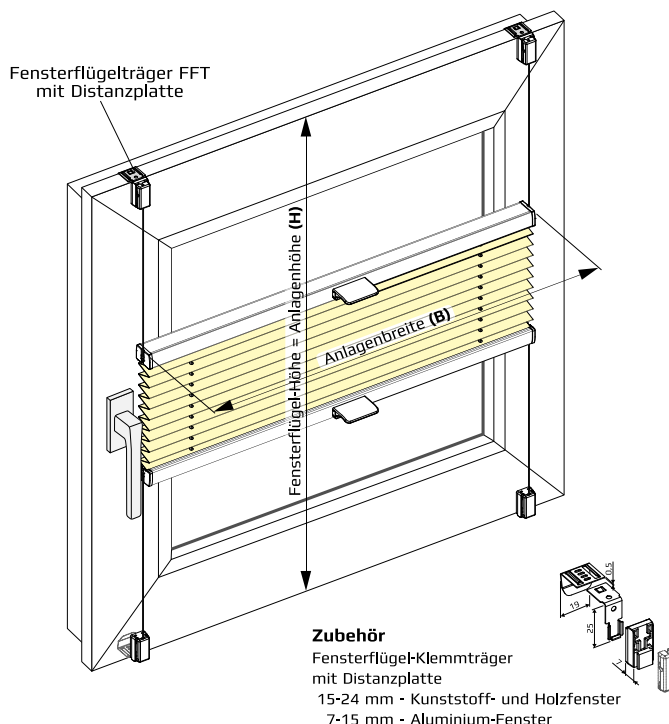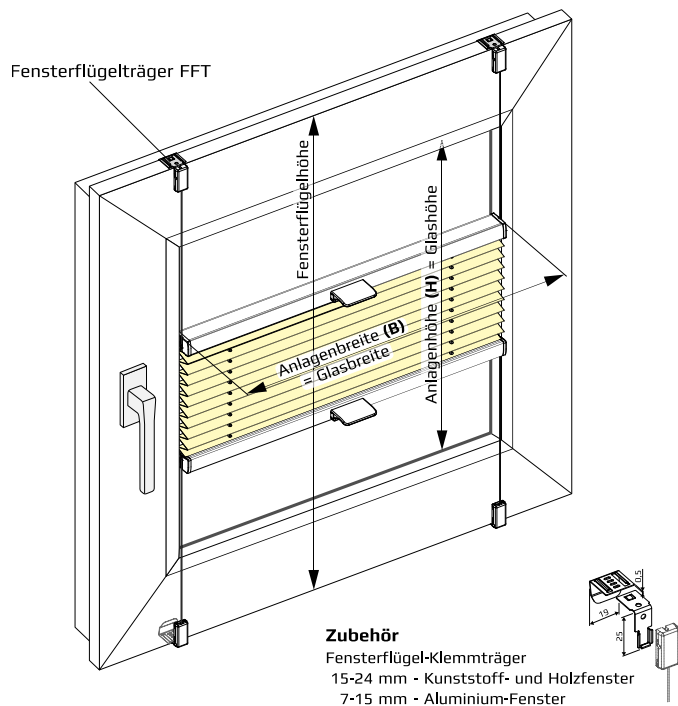

Standard-Zubehör

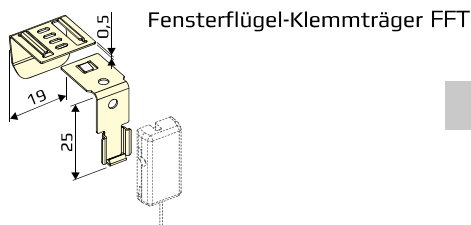

Optional


FFT mit Distanzplatte
+ 4,60 € / Anlage

Plissee FFT für Typ P1614

- Einfache und schnelle Klemm-Befestigung auf dem Fensterflügel OHNE bohren, OHNE kleben.
- Sichere und platzsparende Montageart ab einer Glasleistentiefe von 10 mm.
- Kleiner, unauffälliger und kostengünstiger Klemmträger aus V2A.
- Keine Beschädigung der Fensterdichtung.
- Klemmbereich von 15 mm bis 24 mm.
(bei FFT Mini Klemmbereich von 7-15 mm)

TYP P1434

Anlagenbreite:	min. 0,20 m max. 1,50 m
Anlagenhöhe:	max. 2,00 m
Breitenversatz:	min. 0,05 m max. 1,20 m
Breite (B₂):	min. 0,085 m
Neigungswinkel:	max. 15°
Behangmuster:	Wahlweise innen und außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz, beige, bronze, anthrazit
Bedienungsoption:	Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m
System:	DECOMATIC® Standard



P1434 - Gespannte Anlage mit Bediengriff und einseitigem schrägen Behang

Aufmaß + Preisfindung




Anlagenbreite = Bestellbreite

Anlagenhöhe = Bestellhöhe

Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis


Bestellmaße: B, HR oder HL, B₂

Hinweis: Bitte Skizze beifügen

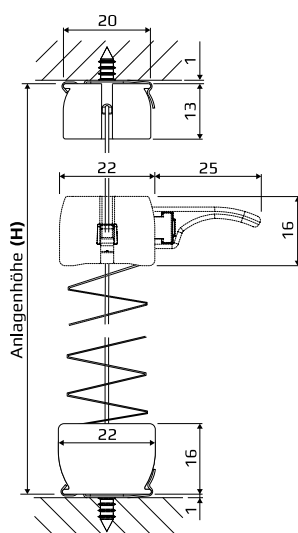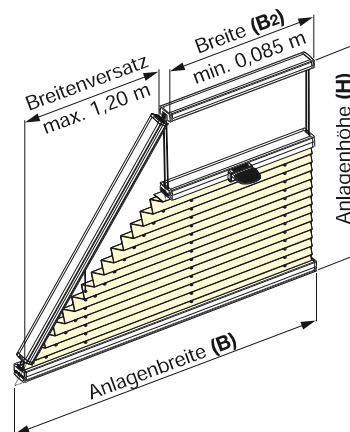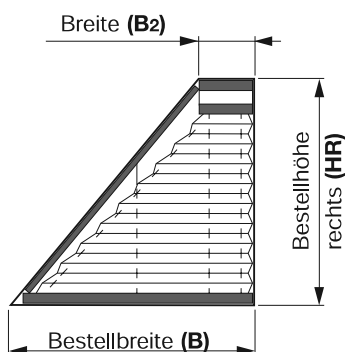

Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit
Deckenclip




Optional

Wandhalter
Glasleistenwinkel
Klemmträger

TYP P1435

Anlagenbreite:	min. 0,30 m max. 1,50 m (stoffabhängig)
Anlagenhöhe:	max. 2,00 m
Breitenversatz:	min. 0,05 m pro Seite max. 0,70 m pro Seite
Breite (B₂):	min. 0,10 m
Neigungswinkel:	max. 15°
Behangmuster:	Wahlweise innen und außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz, beige, bronze, anthrazit
Bedienungsoption:	Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m
System:	DECOMATIC® Standard

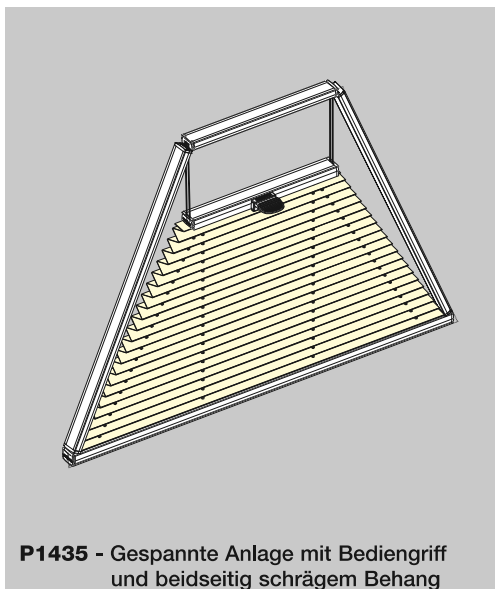

P1435 - Gespannte Anlage mit Bediengriff und beidseitig schrägem Behang

Aufmaß + Preisfindung




Anlagenbreite = Bestellbreite

Anlagenhöhe = Bestellhöhe

Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis


Bestellmaße: B, H, B₂

Hinweis: Bitte Skizze beifügen

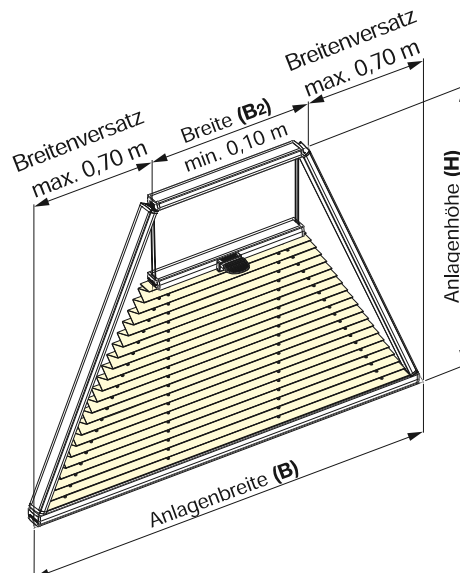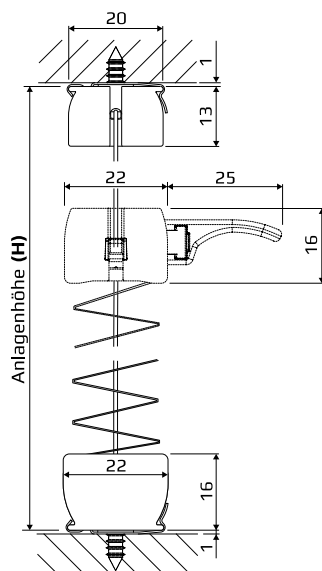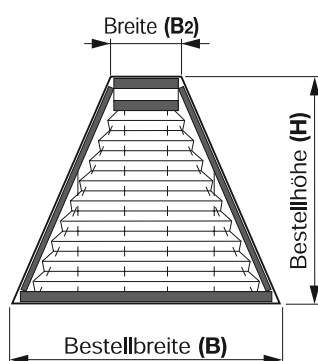

Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit
Deckenclip




Optional

Wandhalter
Glasleistenwinkel
Klemmträger

TYP P1436 / P1437

Anlagenbreite:	min. 0,30 m max. 1,20 m
Anlagenhöhe:	max. 2,00 m
Neigungswinkel:	max. 15°
Behangmuster:	Wahlweise innen und außen (Standard innen)
Bedienung:	Bediengriff
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz, beige, bronze, anthrazit
Bedienungsoption:	Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m
System:	DECOMATIC® Standard

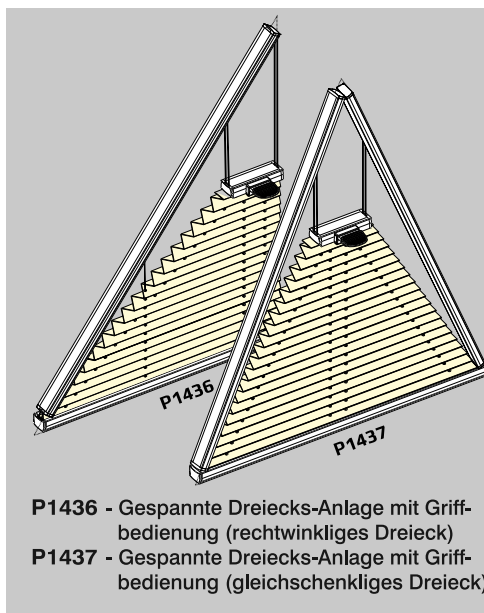

Aufmaß + Preisfindung





Anlagenbreite = Bestellbreite

Anlagenhöhe = Bestellhöhe

Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis


Bestellmaße: B, HR oder HL (Typ P1436)
B, H (Typ P1437)

Hinweis: Bitte Skizze beifügen

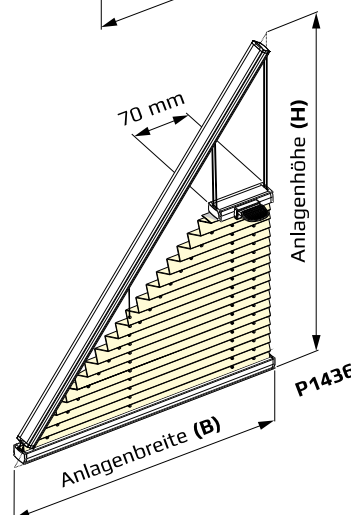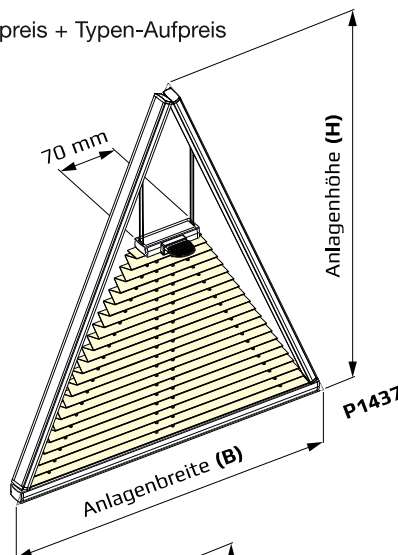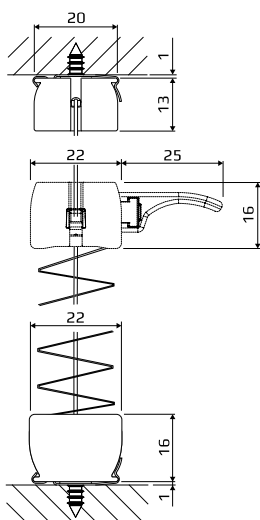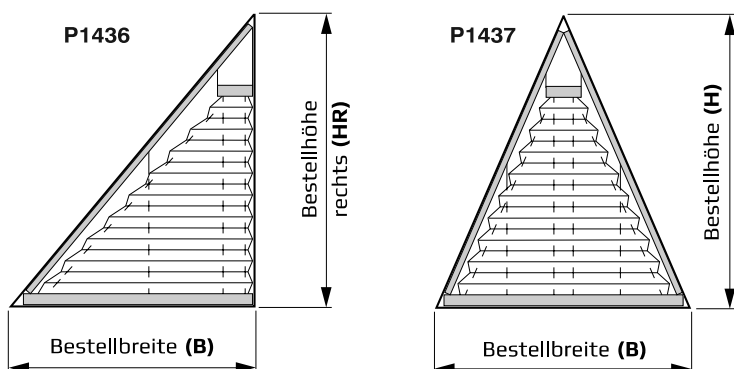

Standard-Zubehör

Deckenclip




Optional

Wandhalter

TYP P1426

Anlagenbreite:	min. 0,20 m max. 1,20 m (Anlagenhöhe max. 2,20 m) max. 1,50 m (Anlagenhöhe max. 1,60 m)
Anlagenhöhe:	max. 2,20 m
Neigungswinkel:	max. 15°
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz, beige, bronze, anthrazit
Bedienungsoption:	Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m
System:	DECOMATIC® PMA

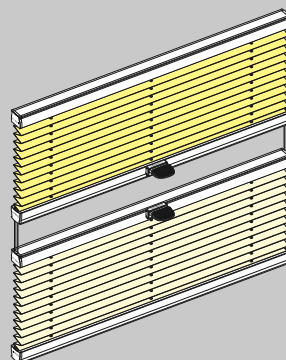

P1426 - Gespannte Anlage mit Bediengriff, zwei gegenüberliegenden Behängen und Spannschnurbefestigung



Aufmaß + Preisfindung

Anlagenbreite = Bestellbreite


Anlagenhöhe = Bestellhöhe

Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis vom Behang oben + Listenpreis vom Behang unten + Typenaufpreis


Bestellmaße: B, H

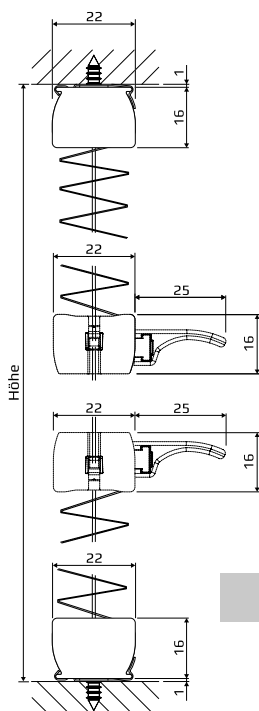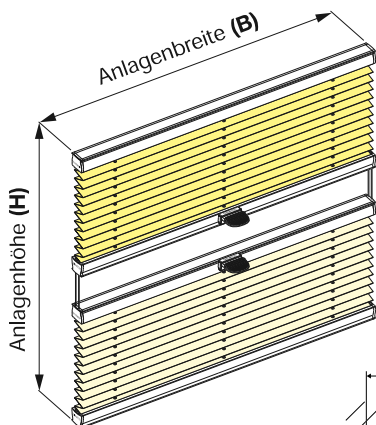

Montage auf Glasleiste mit Glasleistenwinkel




* Anlagenbreite = Messbreite
Anlagenhöhe = Messhöhe

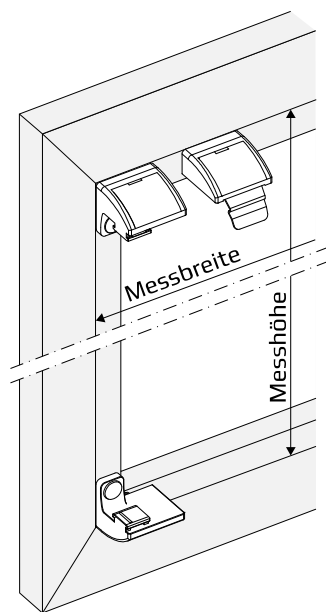

Standard-Zubehör

Deckenbefestigung mit
Deckenclip flach




Optional

Wandhalter
Glasleistenwinkel
Klemmträger

TYP P1460

Anlagenbreite:	min. 0,20 m max. 1,20 m (Anlagenhöhe max. 2,00 m) max. 1,50 m (Anlagenhöhe max. 1,50 m)
Anlagenhöhe:	max. 2,00 m
Breitenversatz:	min. 0,05 m max. 1,20 m
Breite (B₂):	min. 0,085 m
Neigungswinkel:	max. 15°
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz, beige, bronze, anthrazit
Bedienungsoption:	Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m
System:	DECOMATIC® Standard

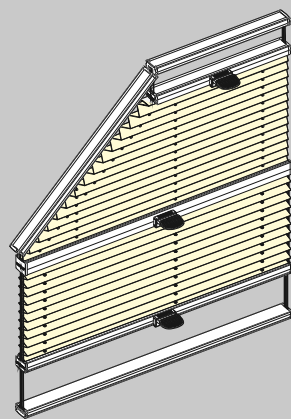

P1460 - Gespannte 5-Eckanlage mit Bediengriff und Unterschiene

Aufmaß + Preisfindung




Anlagenbreite = Bestellbreite

Anlagenhöhe = Bestellhöhe

Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis


Bestellmaße: B, HL oder HR, B₂, H₂

Hinweis: Bitte Skizze beifügen

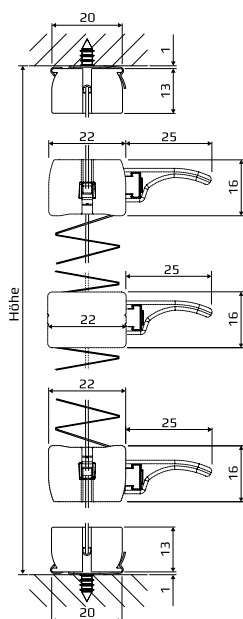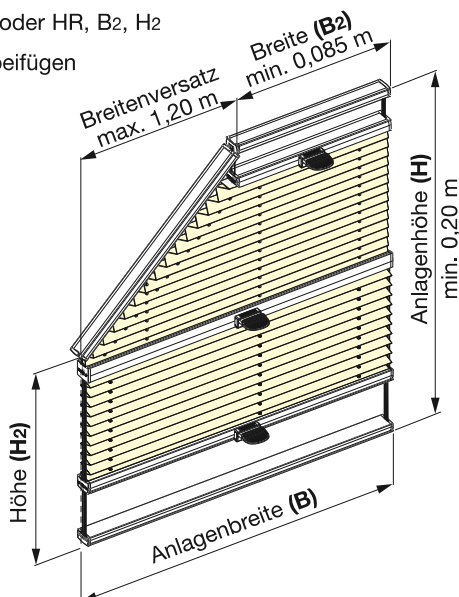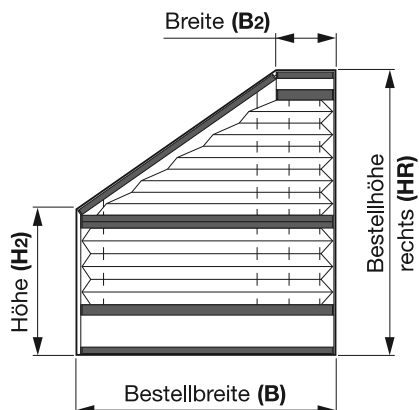

Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit
Deckenclip




Optional

Wandhalter
Glasleistenwinkel
Klemmträger

TYP P1461

Anlagenbreite:	min. 0,30 m max. 1,20 m (Anlagenhöhe max. 2,00 m) max. 1,50 m (Anlagenhöhe max. 1,50 m)
Anlagenhöhe:	max. 2,00 m
Breitenversatz:	min. 0,05 m pro Seite max. 0,70 m pro Seite
Breite (B₂):	min. 0,10 m
Neigungswinkel:	max. 15°
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz, beige, bronze, anthrazit
Bedienungsoption:	Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m
System:	DECOMATIC® Standard

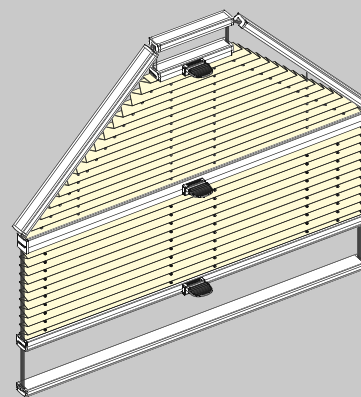

P1461 - Gespannte 6-Eckanlage mit Bediengriff und Unterschiene

Aufmaß + Preisfindung




Anlagenbreite = Bestellbreite

Anlagenhöhe = Bestellhöhe

Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis


Bestellmaße: B, H, B₂, H₂

Hinweis: Bitte Skizze beifügen

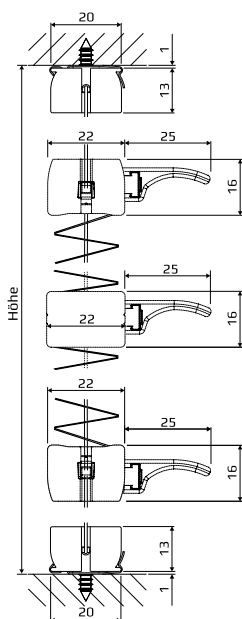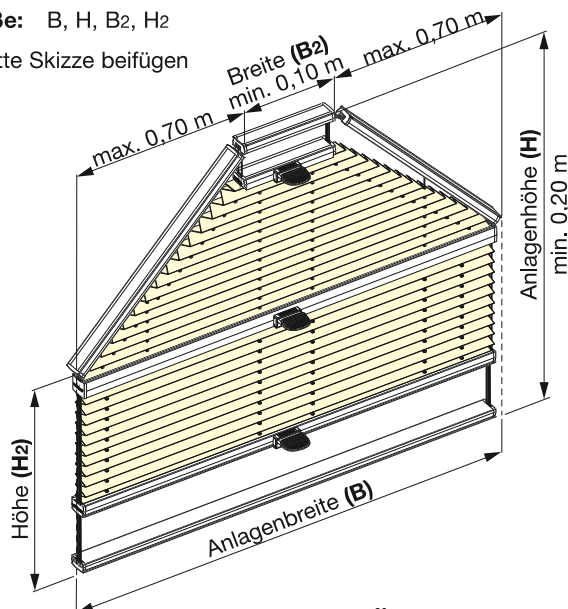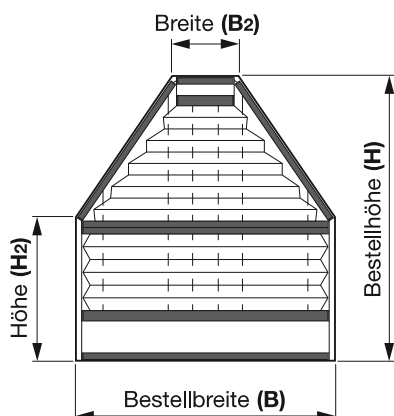

Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit
Deckenclip




Optional

Wandhalter
Glasleistenwinkel
Klemmträger

TYP P1462

Anlagenbreite:	min. 0,20 m max. 1,20 m (Anlagenhöhe max. 2,00 m) max. 1,50 m (Anlagenhöhe max. 1,50 m)
Anlagenhöhe:	max. 2,00 m
Breitenversatz:	min. 0,05 m max. 1,20 m
Breite (B₂):	min. 0,085 m
Neigungswinkel:	max. 15°
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz, beige, anthrazit
Bedienungsoption:	Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m
System:	DECOMATIC® Standard

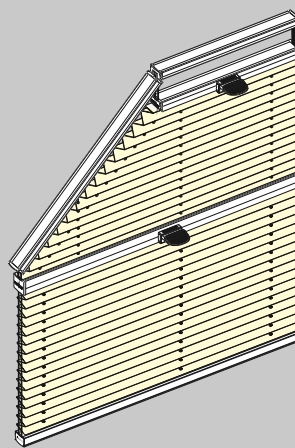

P1462 - Gespannte 5-Eckanlage mit Bediengriff

Aufmaß + Preisfindung




Anlagenbreite = Bestellbreite

Anlagenhöhe = Bestellhöhe

Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis


Bestellmaße: B, HL oder HR, B₂, H₂

Hinweis: Bitte Skizze beifügen

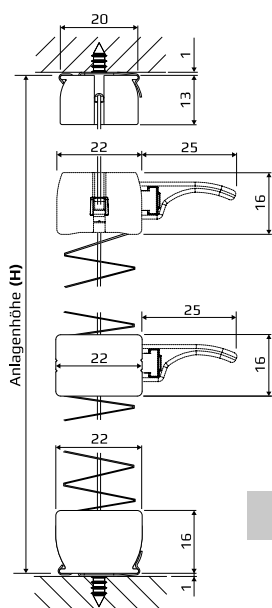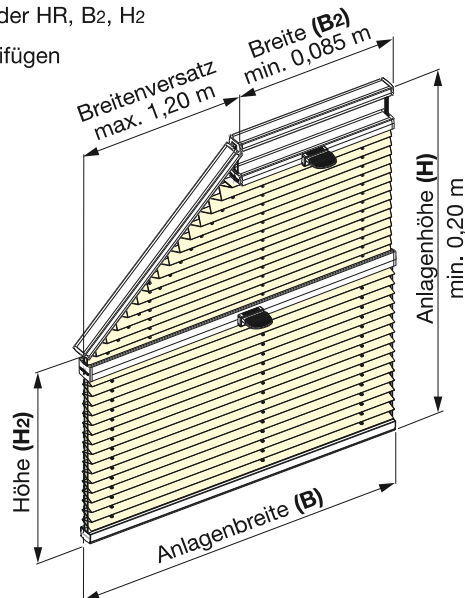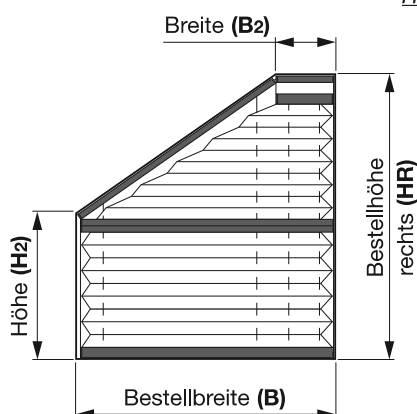

Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit
Deckenclip




Optional

Wandhalter
Glasleistenwinkel
Klemmträger

TYP P1463

Anlagenbreite:	min. 0,30 m max. 1,20 m (Anlagenhöhe max. 2,00 m) max. 1,50 m (Anlagenhöhe max. 1,50 m)
Anlagenhöhe:	max. 2,00 m
Breitenversatz:	min. 0,05 m pro Seite max. 0,70 m pro Seite
Breite (B2):	min. 0,10 m
Neigungswinkel:	max. 15°
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz, beige, bronze, anthrazit
Bedienungsoption:	Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m
System:	DECOMATIC® Standard

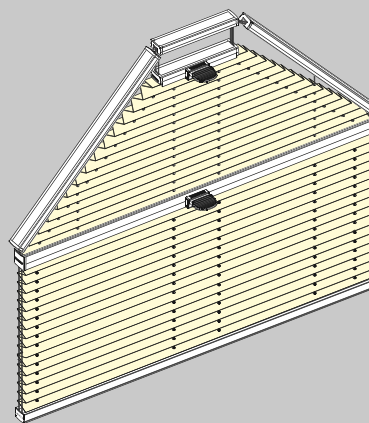

P1463 - Gespannte 6-Eckanlage mit Bediengriff

Aufmaß + Preisfindung




Anlagenbreite = Bestellbreite

Anlagenhöhe = Bestellhöhe

Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis


Bestellmaße: B, H, B2, H2

Hinweis: Bitte Skizze beifügen

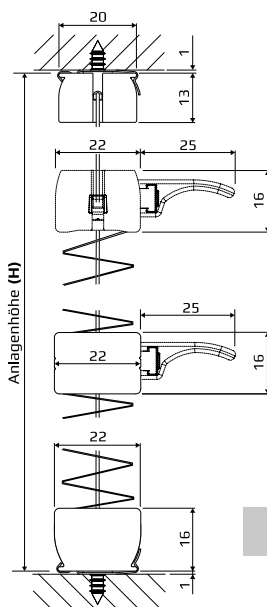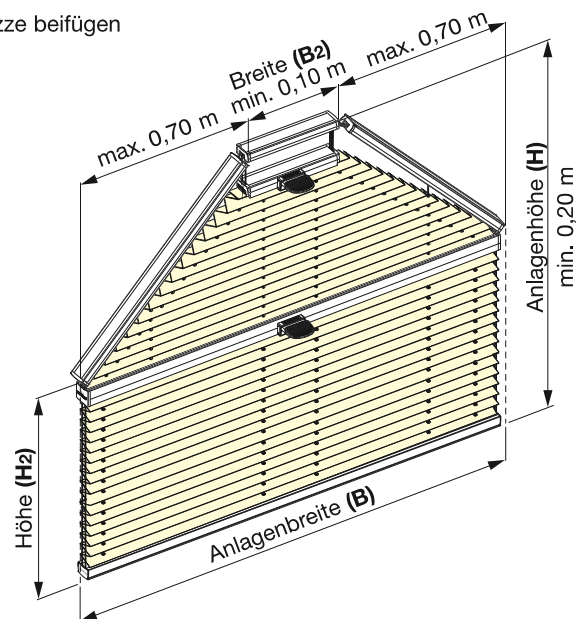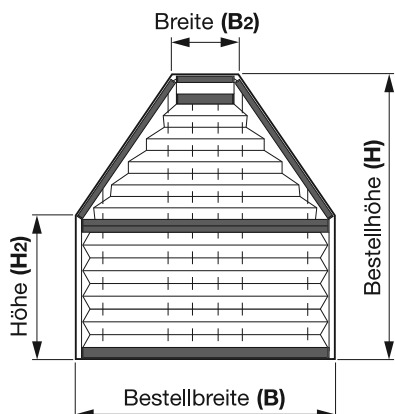

Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit
Deckenclip




Optional

Wandhalter
Glasleistenwinkel
Klemmträger

TYP P2400 / P2402

Anlagenbreite:	min. 0,20 m max. 1,50 m
Anlagenhöhe:	max. 1,50 m
Neigungswinkel:	max. 60°
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz, beige, bronze, anthrazit
Bedienungsoption:	Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m
System:	DECOMATIC® PMA

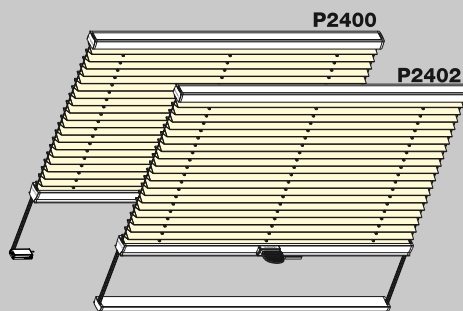

P2400 - Gespannte Anlage mit Bediengriff und Spannschnurbefestigung,
P2402 - inkl. Unterschiene


Aufmaß + Preisfindung

Anlagenbreite = **Bestellbreite**


Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

Anlagenhöhe = **Bestellhöhe**



Bestellmaße: B, H

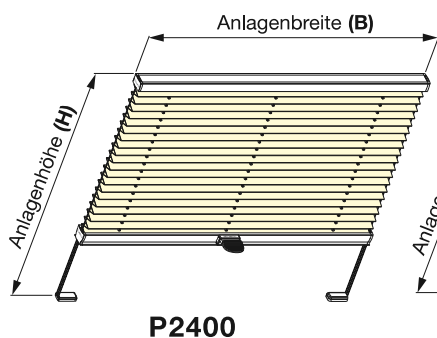

P2400

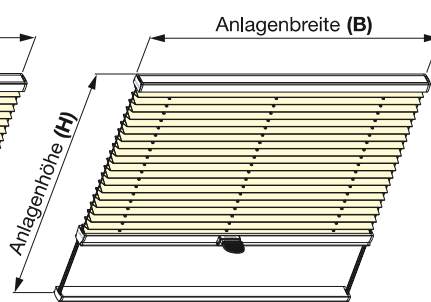


P2402

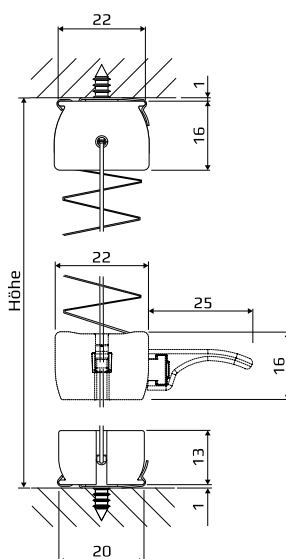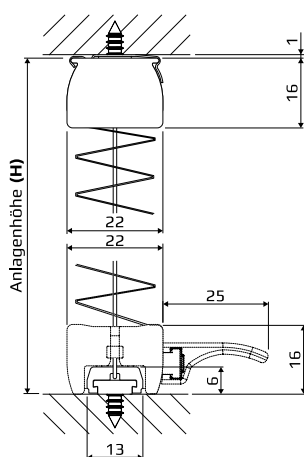


Standard-Zubehör

Optional

Deckenbefestigung
mit
Deckenclip




Befestigung
mit
Montagefüßchen



Wandhalter
Glasleistenwinkel

TYP P2410 / P2412 / P2415

Anlagenbreite:	min. 0,20 m max. 1,50 m
Anlagenhöhe:	max. 1,50 m
Neigungswinkel:	max. 60°
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz, beige, bronze, anthrazit
Bedienungsoption:	Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m
System:	DECOMATIC® PMA

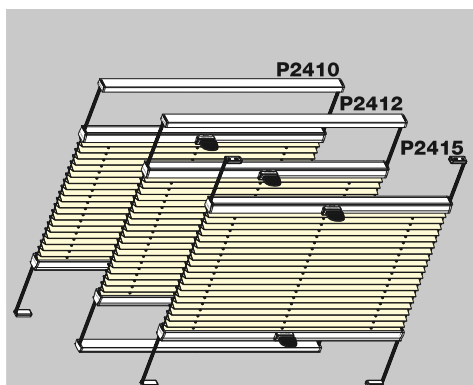

P2410 - Gespannte Anlage mit Bediengriff und variablem Behang,
P2412 - inkl. Unterschiene,
P2415 - inkl. Spannfüße


Aufmaß + Preisfindung

Anlagenbreite = Bestellbreite

Anlagenhöhe = Bestellhöhe

Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis


Bestellmaße: B, H

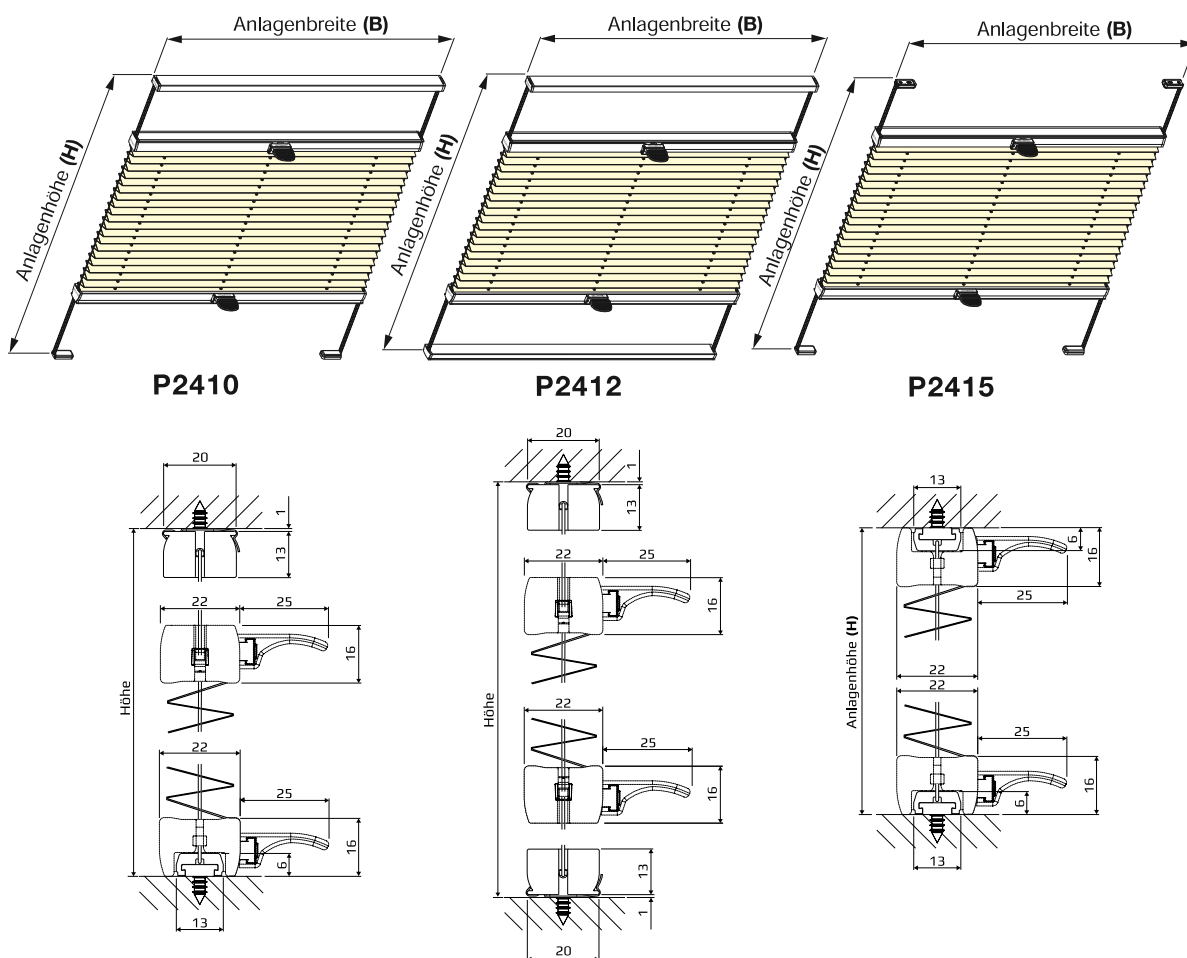


Standard-Zubehör

Optional

Deckenbefestigung
mit
Deckenclip




Befestigung
mit
Montagefüßchen



Wandhalter
Glasleistenwinkel

TYP P2420 / P2422

- Anlagenbreite:** min. 0,20 m
max. 1,50 m
- Anlagenhöhe:** max. 1,50 m
- Neigungswinkel:** max. 60°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz,
beige, bronze, anthrazit
- Bedienungsoption:** Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m
- System:** DECOMATIC® PMA

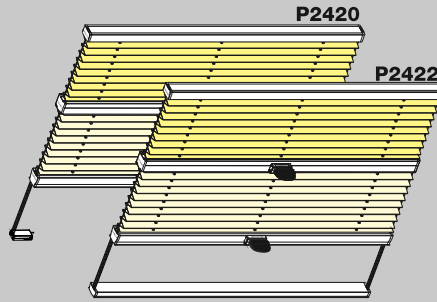

P2420 - Gespannte Anlage mit Bediengriff,
und zwei Behängen,
P2422 - inkl. Unterschiene




Aufmaß + Preisfindung

Anlagenbreite = Bestellbreite

Anlagenhöhe = Bestellhöhe


Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis vom Behang oben

Bestellmaße: B, H + Listenpreis vom Behang unten
+ Typenaufpreis

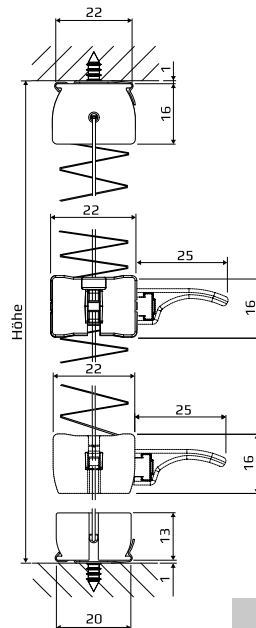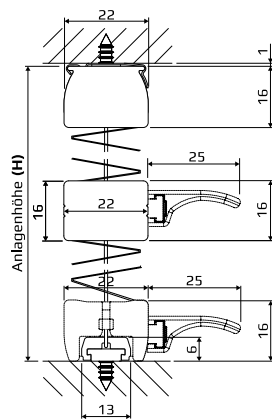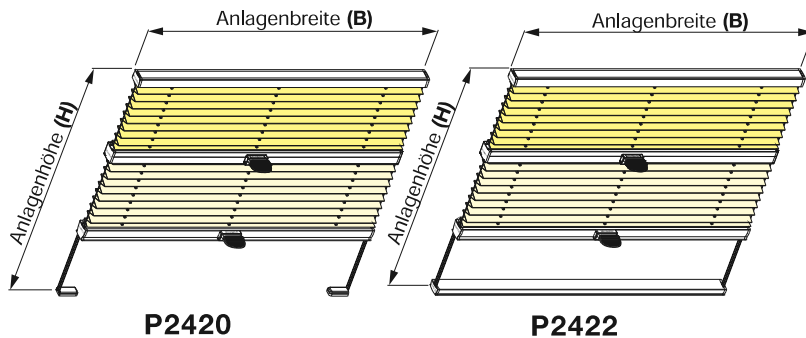


Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit
Deckenclip



Befestigung
mit
Montagefüßchen




Optional

Wandhalter
Glasleistenwinkel

TYP P2426

Anlagenbreite:	min. 0,20 m max. 1,50 m
Anlagenhöhe:	max. 1,50 m
Neigungswinkel:	max. 60°
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz, beige, bronze, anthrazit
Bedienungsoption:	Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m
System:	DECOMATIC® PMA

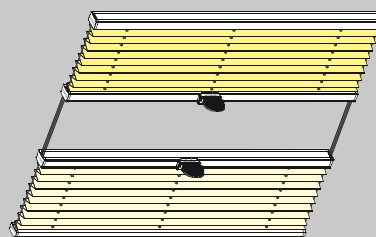

P2426 - Gespannte Anlage mit Bediengriff und zwei gegenüberliegenden Behängen



Aufmaß + Preisfindung

Anlagenbreite = Bestellbreite

Anlagenhöhe = Bestellhöhe


Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis vom Behang oben

Bestellmaße: B, H + Listenpreis vom Behang unten
+ Typenaufpreis

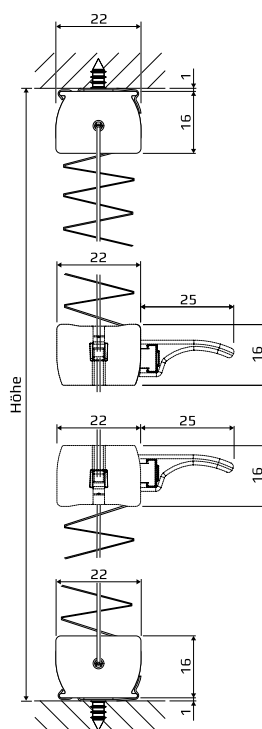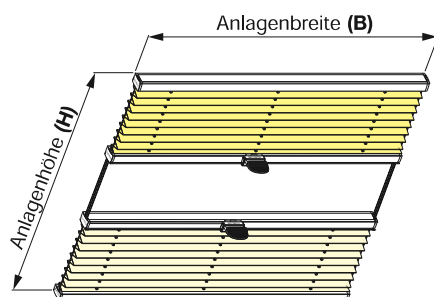

Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit
Deckenclip



Optional

Wandhalter
Glasleistenwinkel

TYP P2601 / P2616 / P2621

Anlagenbreite: min. 0,20 m
max. 1,50 m

Anlagenhöhe: max. 1,50 m

Neigungswinkel: max. 60°

Rahmentiefe: min. 38 mm

Behangmuster: Wahlweise innen und außen
(Standard innen)

Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß


Profilfarbe

Seitenführungs- Wahlweise alu, weiß, bronze
schiene:

Bedienoption: Bedienstab (1 Bedienstab mittig)
Länge: 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m

Ausführung: **P2616** - mit Seitenführungsschiene
P2601 - zusätzliches Blendenprofil und Behang oben
P2621 - (Tag-Nacht-Variante) zusätzliches Blendenprofil und 2 unterschiedliche Behänge oben

System: DECOMATIC® PMA

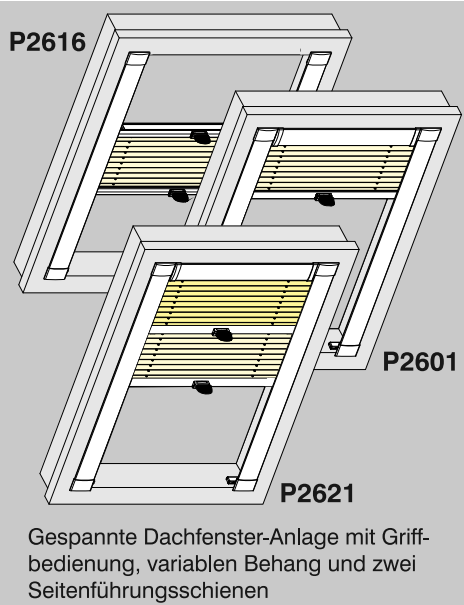

Aufmaß + Preisfindung

Fenstermarke: Velux, Fakro und Roto

Preisfindung:

P2616: Fenstertyp + Typenaufpreis

P2601: Fenstertyp + Typenaufpreis

P2621: Fenstertyp + Listenpreis vom Behang oben
+ Listenpreis vom Behang unten + Typenaufpreis

Bestellmaße:

Fenstermarke



Fenstertyp

Baujahr (wenn möglich)


Hinweis: Auf dem geöffneten Fensterflügel befindet sich in den meisten Fällen rechts oben das Typenschild. Diese Angaben beinhalten den Fenstertyp, Größe und evtl. das Baujahr.

Beispiel:


VELUX	GGL	P08
Bezeichnung	Größe	




Anlagenhöhe H
0,50 m
1,00 m
1,50 m



Pakethöhe P2616
37-41 mm
41-48 mm
44-45 mm



Pakethöhe P2601
54-58 mm
57-65 mm
61-72 mm



Pakethöhe P2621
77-86 mm
85-100 mm
92-114 mm

Aufmaß + Preisfindung

ungenormte Dachfenster

Preisfindung:

P2616: Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Höhe (RH)
= Listenpreis + Typenaufpreis

P2601: Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Höhe (RH)
= Listenpreis + Typenaufpreis

P2621: Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Höhe (RH)
= Listenpreis vom Behang oben
+ Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Höhe (RH)
= Listenpreis vom Behang unten + Typenaufpreis

Bestellmaße:


Breite 2 - lichte Rahmen-Breite (RB)

Höhe 2 - lichte Rahmen-Höhe (RH)

Fenster-Rahmen-Tiefe (T) min. 35 mm


Breite 1 - lichte Glas-Breite (GB)

Höhe 1 - lichte Glas-Höhe (GH)




Montage der Seitenführungsschienen

- nur Seitenführungsschienen verschrauben und Montagefüßchen aufstecken

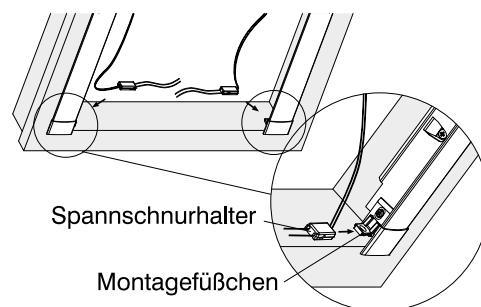

Standard-Zubehör

Befestigung des
Dachfensterplissee mit
Seitenführungsschiene



Das Diagramm zeigt drei Varianten der Rolllädenanlage in einer isometrischen Ansicht. Die Variante P1100 ist eine freihängende Anlage mit einer Schnurzugbedienung. Die Variante P1102 ist eine Anlage mit einer Pendelsicherung und einer Schiene. Die Variante P1105 ist eine Anlage mit einer Pendelsicherung und Spannfüßen. Die Rollläden sind gelb und die Rahmen sind grau.

P1100 - Freihängende Anlage mit Schnurzugbedienung,
P1102 - inkl. Pendelsicherung/Schiene,
P1105 - inkl. Pendelsicherung/Spannfüße


P1100 - Freihängende Anlage mit
Schnurzugbedienung,
P1102 - inkl. Pendelsicherung/Schiene,
P1105 - inkl. Pendelsicherung/Spannfüße

Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis
Bestellmaße: B, H



TYP P1110 / P1112 / P1115

Anlagenbreite:	min. 0,30 m max. 2,20 m (stoffabhängig)
Anlagenhöhe:	max. 2,60 m
Neigungswinkel:	max. 15° (nur bei Typ P1112/P1115)
Bedienungsseite:	Wahlweise links oder rechts
Bedienungshöhe:	Standardmaß = Anlagenhöhe (wahlweise länger)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz, beige, bronze, anthrazit
System:	DECOMATIC® Standard

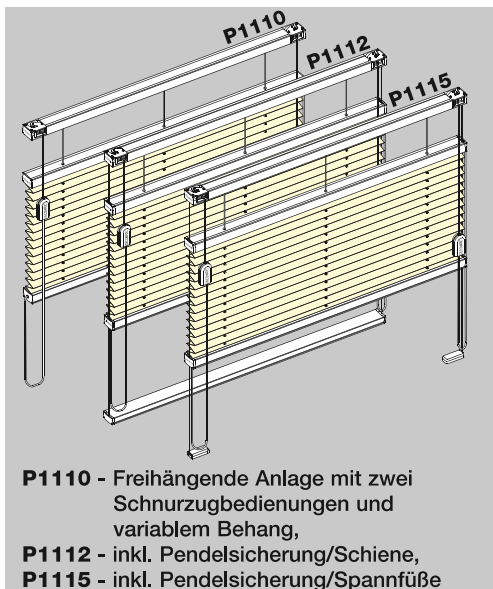


Aufmaß + Preisfindung

Anlagenbreite = Bestellbreite

Anlagenhöhe = Bestellhöhe


Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

Bestellmaße: B, H

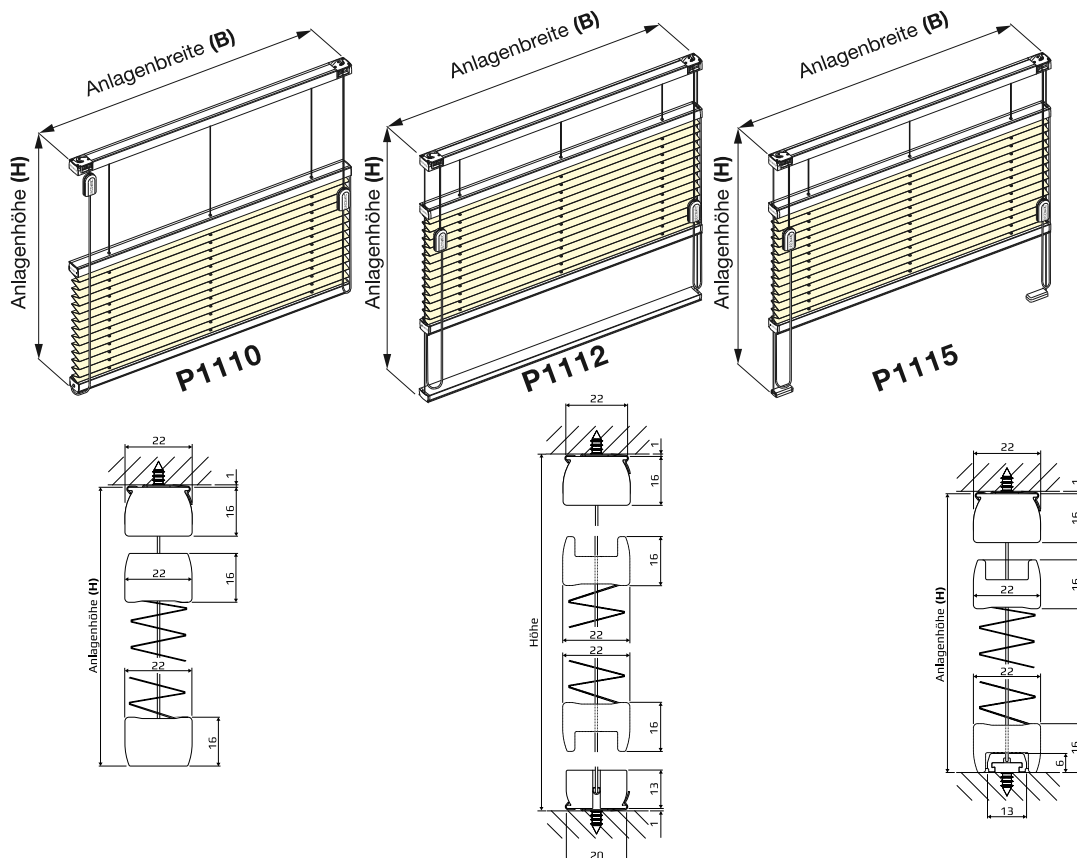


Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit
Deckenclip



Befestigung
mit
Montagefüßchen




Optional

Wandhalter
Glasleistenwinkel
Klemmträger

TYP P1120 / P1122 / P1125

Anlagenbreite:	min. 0,30 m max. 2,20 m (stoffabhängig)
Anlagenhöhe:	max. 2,60 m
Neigungswinkel:	max. 15° (nur bei Typ P1122/P1125)
Bedienungsseite:	Wahlweise links oder rechts
Bedienungshöhe:	Standardmaß = Anlagenhöhe (wahlweise länger)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz, beige, bronze, anthrazit
System:	DECOMATIC® Standard

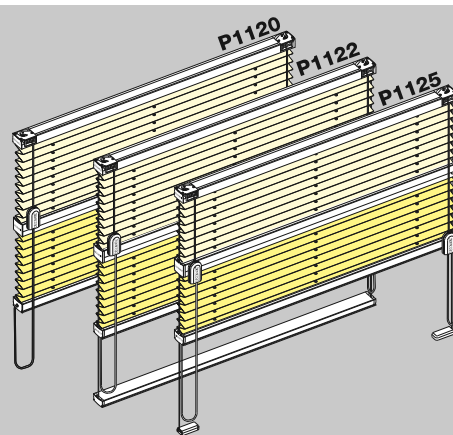

P1120 - Freihängende Anlage mit zwei Schnurzugbedienungen und zwei Behängen,
P1122 - inkl. Pendelsicherung/Schiene,
P1125 - inkl. Pendelsicherung/Spannfüße


Aufmaß + Preisfindung

Anlagenbreite = Bestellbreite

Anlagenhöhe = Bestellhöhe


Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis vom Behang oben
+ Listenpreis vom Behang unten
+ Typenaufpreis (nur bei Typ P1122/P1125)

Bestellmaße: B, H

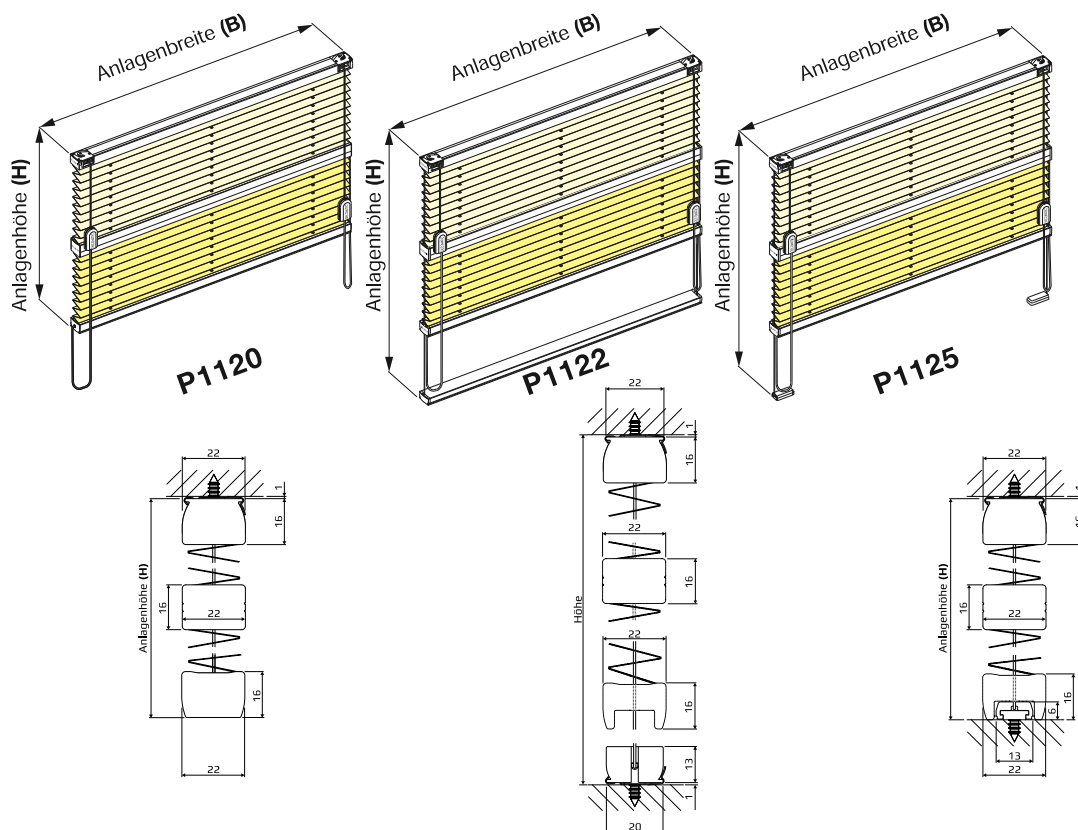


Standard-Zubehör

Deckenbefestigung mit **Deckenclip**



Befestigung
mit
Montagefüßchen




Optional

Wandhalter
Glasleistenwinkel
Klemmträger

TYP P1131

Anlagenbreite:	min. 0,30 m + 2 x Breitenversatz max. 2,20 m (stoffabhängig)
Anlagenhöhe:	max. 2,60 m
Breitenversatz:	max. 0,15 m pro Seite
Breite (B2):	min. 0,30 m
Bedienungsseite:	Wahlweise links oder rechts
Bedienungshöhe:	Standardmaß = Anlagenhöhe (wahlweise länger)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz, beige, bronze, anthrazit
System:	DECOMATIC® Standard

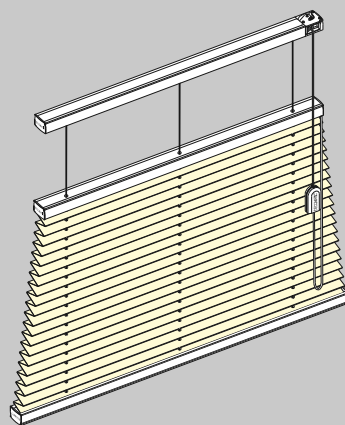

P1131 - Freihängende Anlage mit Schnurzug-
bedienung und beidseitig schrägem
Behang (bis 0,15 m pro Seite)

Aufmaß + Preisfindung




Anlagenbreite = Bestellbreite

Anlagenhöhe = Bestellhöhe

Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis


Bestellmaße: B, H, B2

Hinweis: Bitte Skizze beifügen

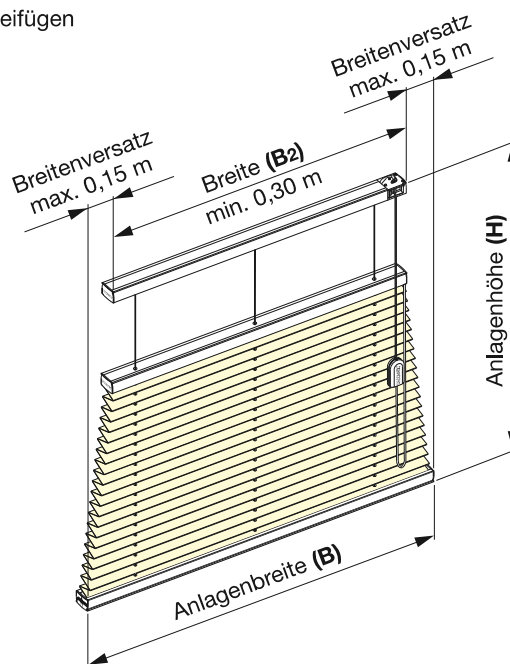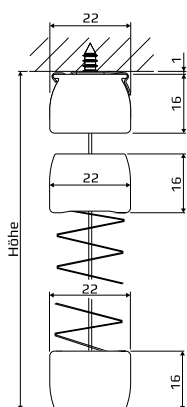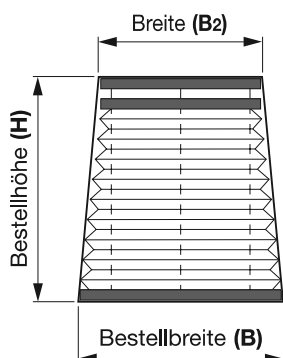

Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit
Deckenclip




Optional

Wandhalter
Glasleistenwinkel
Klemmträger

TYP P1140

Anlagenbreite:	min. 0,50 m max. abhängig von B ₂
Breite B₂:	max. 2,00 m bis 60° (stoffabhängig) max. 2,20 m bis 30° (stoffabhängig)
Anlagenhöhe:	max. 1,70 m (siehe Grafik – Seite 8)
Anlagenwinkel:	5°-60°
Bedienungsseite:	Auf der hohen Seite der Anlage
Bedienungshöhe:	Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,6 (von Oberkante Schiene aus gemessen)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz, beige, bronze, anthrazit
System:	DECOMATIC® Standard

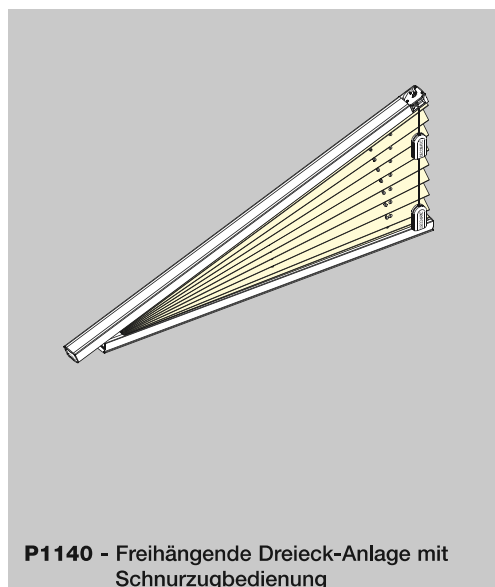

Aufmaß + Preisfindung





Anlagenbreite = Bestellbreite

Anlagenhöhe = Bestellhöhe

Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis


Bestellmaße: B, HL oder HR, B₂, (Winkel)

Hinweis: Bitte Skizze beifügen

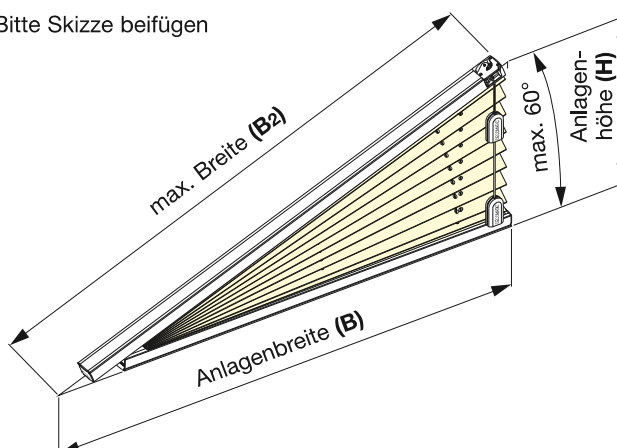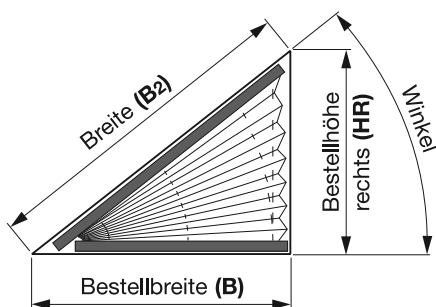

Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit
Deckenclip




Optional

Wandhalter
Glasleistenwinkel
Klemmträger

TYP P1141

Anlagenbreite:	min. 0,50 m max. abhängig von B ₂
Breite B₂:	max. 2,00 m bis 60° (stoffabhängig) max. 2,20 m bis 30° (stoffabhängig)
Anlagenhöhe:	max. 1,70 m (siehe Grafik – Seite 8)
Anlagenwinkel:	5°-60°
Bedienungsseite:	Wahlweise links oder rechts
Bedienungshöhe:	Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,6 (von Oberkante Schiene aus gemessen)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz, beige, bronze, anthrazit
System:	DECOMATIC® Standard



P1141 - Gespannte Dreieck-Anlage mit Schnurzugbedienung

Aufmaß + Preisfindung




Anlagenbreite = Bestellbreite

Anlagenhöhe = Bestellhöhe

Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis


Bestellmaße: B, HL oder HR, B₂, (Winkel)

Hinweis: Bitte Skizze beifügen

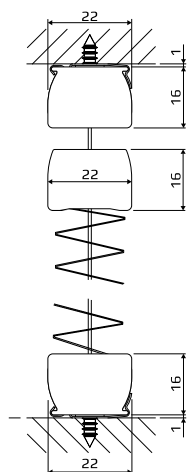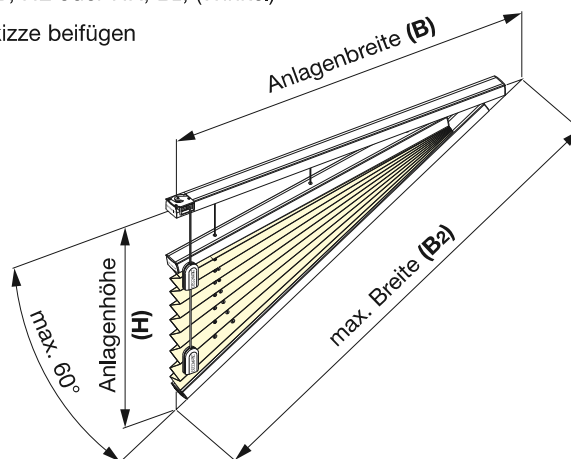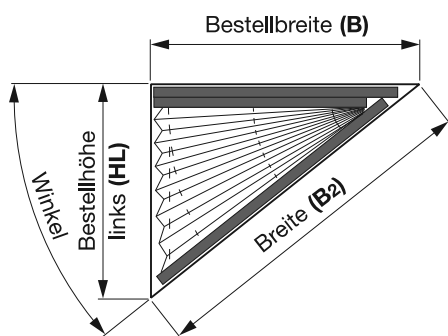

Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit
Deckenclip




Optional

Wandhalter
Glasleistenwinkel
Klemmträger

TYP P1751 / P1753

Anlagenbreite:	min. 0,30 m max. abhängig von B ₂ (stoffabhängig)
Breite B₂:	max. 2,00 m bis 60° max. 2,20 m bis 30° (max. 1,00 m bei Typ P1753)
Anlagenhöhe:	max. 2,60 m (siehe Grafik – Seite 8)
Anlagenwinkel:	5°-60° (bei Typ P1753 5°-35°)
Bedienungsseite:	unten oder unten und oben
Bedienungshöhe:	Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,6 (von Oberkante Schiene aus gemessen)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz, beige, bronze, anthrazit
System:	DECOMATIC® Standard

P1753

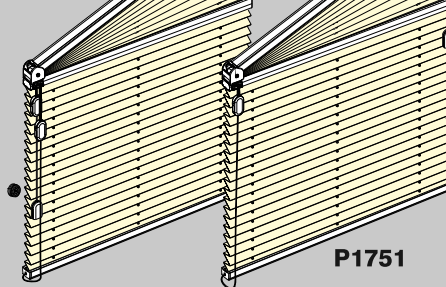

P1751

P1751 - Freihängende Slop-Anlage mit Schnurzug-
bedienung oben und unten

P1753 - Freihängende Slop-Anlage mit Schnurzug-
bedienung oben oder unten

Aufmaß + Preisfindung




Anlagenbreite = Bestellbreite

Anlagenhöhe = Bestellhöhe

Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis


Bestellmaße: B, HL oder HR, B₂, H₂, (Winkel)

Hinweis: Bitte Skizze beifügen

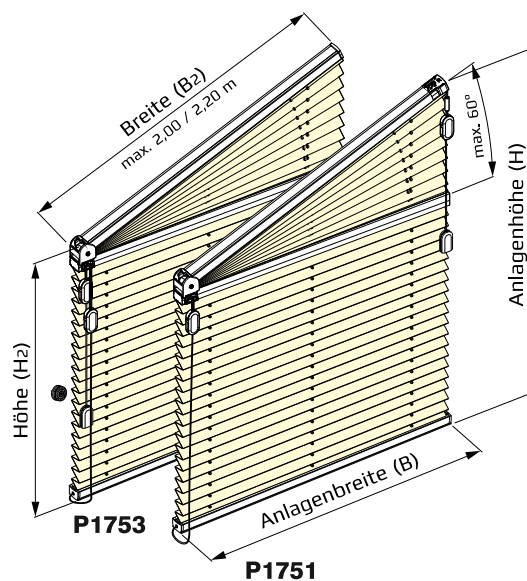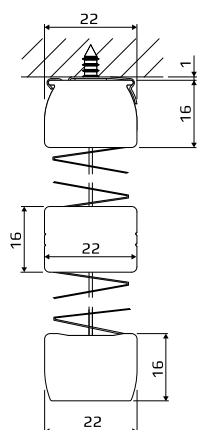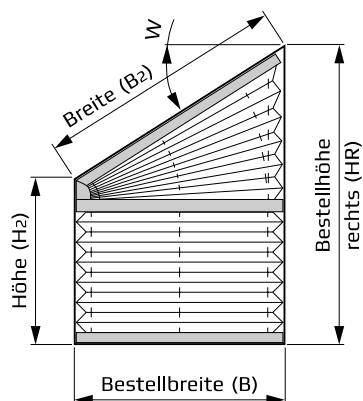

Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit
Deckenclip




Optional

Wandhalter
Glasleistenwinkel
Klemmträger

TYP P1200 / P1202 / P1205

Anlagenbreite:	min. 0,40 m max. 2,20 m (stoffabhängig)
Anlagenhöhe:	max. 2,60 m
Neigungswinkel:	max. 15° (nur bei Typ P1202/P1205)
Bedienungsseite:	Wahlweise links oder rechts
Bedienungshöhe:	Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,75 (von Oberkante Schiene aus gemessen)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz, beige, bronze, anthrazit
Kettenlängen:	50 cm Farbe 75 cm weiß 100 cm schwarz 125 cm transparent 150 cm 175 cm 200 cm

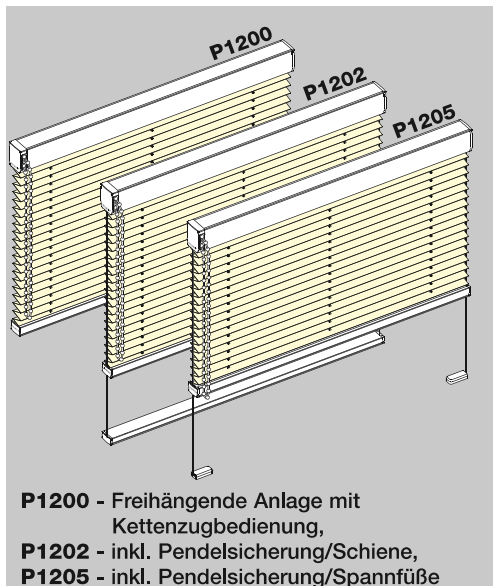


Aufmaß + Preisfindung

Anlagenbreite = Bestellbreite

Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

Anlagenhöhe = Bestellhöhe

Bestellmaße: B, H

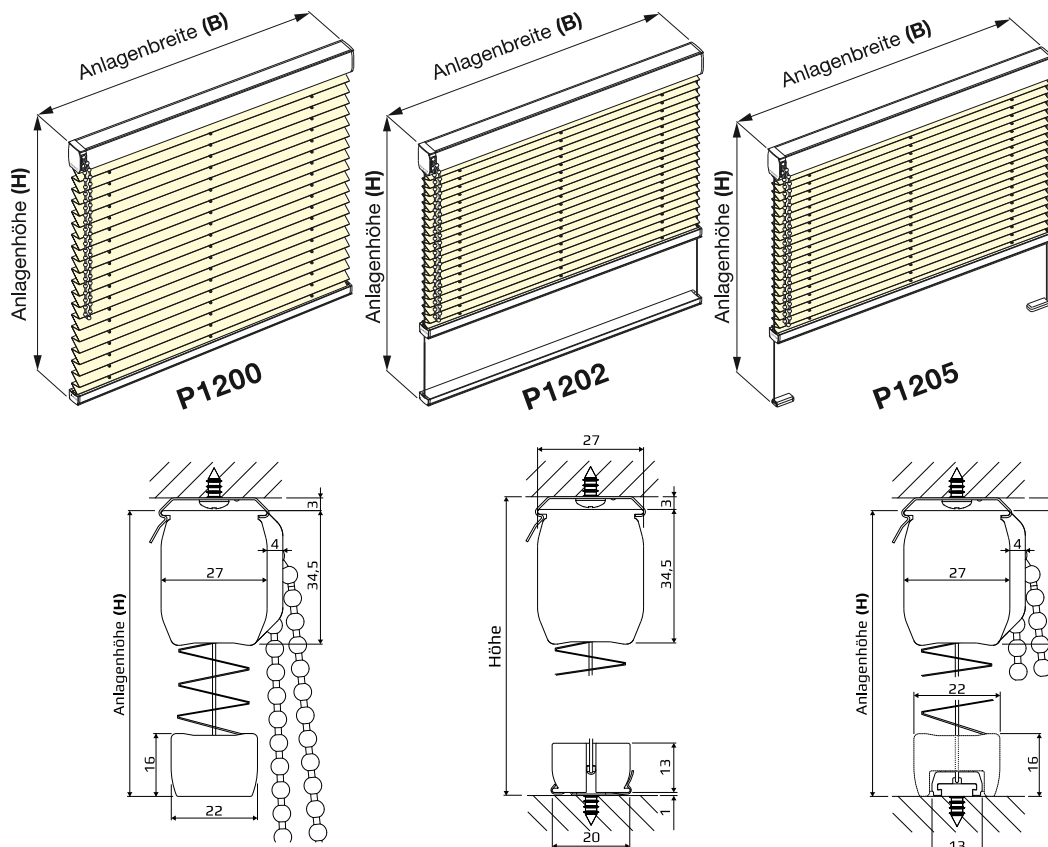


Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit
Deckclip



Befestigung
mit
Montagefüßchen




Optional

Wandhalter
Glasleistenwinkel
Klemmträger

TYP P1000 / P1034 / P1035 / P1040 / P1042

Anlagenbreite:	min. 0,20 m (Typ P1040 0,40 m) max. 1,50 m (stoffabhängig)
Anlagenhöhe:	max. 1,50 m
Anlagenwinkel:	5°-60° (Typ P1040 stoffabhängig B ₂)
Breitenversatz:	max. 1,20 m (Typ P1034) max. 0,70 m pro Seite (Typ P1035)
Breite (B₂):	min. 0,085 m (Typ P1034) min. 0,10 m (Typ P1035)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz, beige, bronze, anthrazit
System:	DECOMATIC® Standard

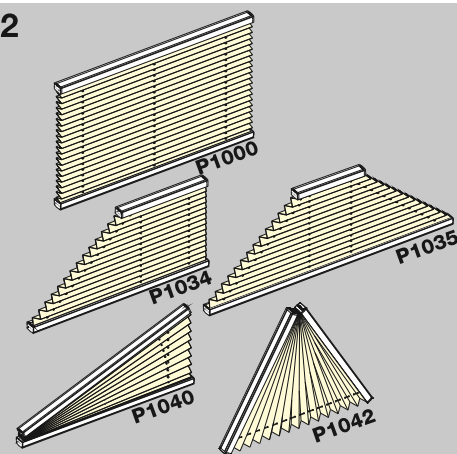

P1000 - Feststehende Anlage
P1034 - Feststehende Trapezanlage
P1035 - Feststehende Trapezanlage
P1040 - Feststehende Dreieckanlage
P1042 - Feststehende Dreieckanlage

Aufmaß + Preisfindung


Anlagenbreite = Bestellbreite

Anlagenhöhe = Bestellhöhe

Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis


Bestellmaße: B, H, B₂

Hinweis: Bitte Skizze beifügen

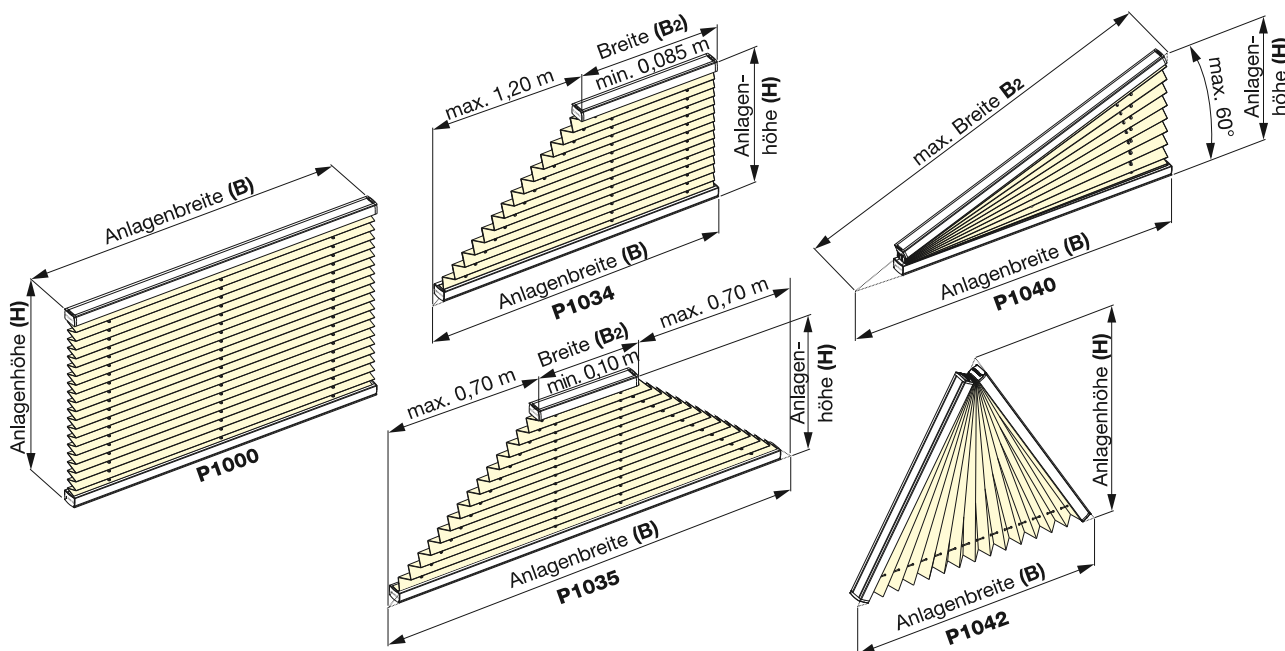

Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit
Deckenclip




Optional

Wandhalter
Glasleistenwinkel
Klemmträger

TYP P1080 / P1081 / P1085

Anlagenbreite:	min. 0,20 m max. 1,50 m (Typ P1080) max. 1,00 m (Typ P1081+P1085)
Anlagenhöhe:	min. 0,20 m max. 0,75 m (Typ P1080) max. 1,00 m (Typ P1081+P1085)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz, beige, bronze, anthrazit
System:	DECOMATIC® Standard

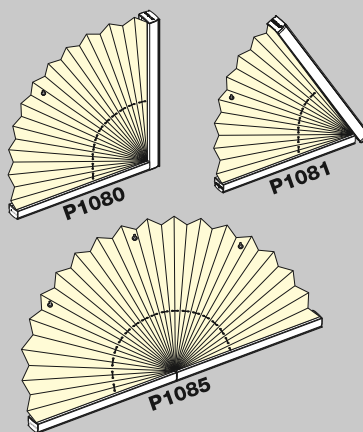

P1080 - Feststehende Anlage 90° (Viertelkreis)
P1081 - Feststehende Anlage (Teilkreis)
P1085 - Feststehende Anlage 180° (Halbkreis)

Aufmaß + Preisfindung




Anlagenbreite = Bestellbreite

Anlagenhöhe = Bestellhöhe

Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis


Bestellmaße: B, H

Hinweis: Bitte Skizze beifügen und Position der Haken-Ösen angeben.

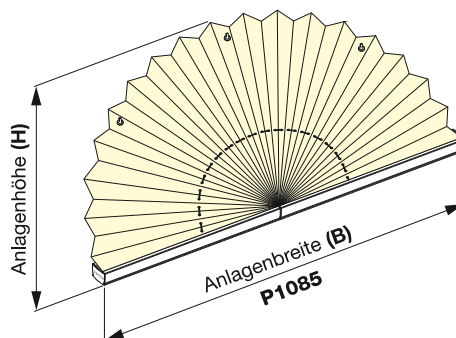

Standard-Zubehör


Deckenbefestigung
mit
Deckenclip



Optional

Wandhalter
Glasleistenwinkel
Klemmträger

Haken



Hinweise

Physikalische Eigenschaften

Reflexion (R)

ist der von einem Körper zurückgewiesene Energieanteil (Lichtstrahlen werden reflektiert).

Transmission (T)

ist die durch einen Körper gelangende Energie (Lichtstrahlen gehen durch den Stoff).

Absorption (A)

gibt den Anteil der von einem Körper zu Wärme umgewandelten Energie wieder (Lichtstrahlen werden vom Stoff aufgenommen).


Die drei Werte ergeben zusammen 100 %.

$$R + T + A = 100 \% \text{ Energie}$$

Die Reflexion,- Transmission- und Absorption-Werte sind von Kollektion zu Kollektion sehr unterschiedlich. Maßgeblich ist die Beschaffenheit des Trägergewebes. Das heißt, je offener ein Stoff gewebt wurde, desto mehr Licht kann durch den Stoff dringen.

Speziell veredelte Plissee-Qualitäten sind bezüglich dieser „RTA-Werte“ besonders leistungsfähig.

Es handelt sich hierbei um Stoffe, die auf ihrer nach außen gewandten Stoffoberfläche eine sogenannte Perlmuttbeschichtung (Perlex®) aufweisen. Diese Stoffe besitzen einen hohen Grad an Lichtreflexion und sind außerdem unempfindlicher gegenüber dem Kontakt mit Spritzwasser oder Insektenexkrementen als aluminiumbeschichtete Qualitäten.

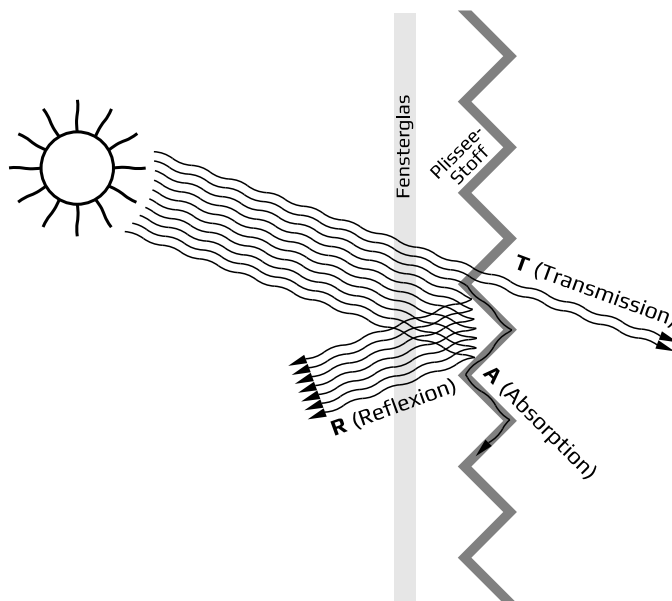


Bildschirmarbeitsplatz

Seit dem 01. Januar 2000 schreibt die Bildschirmarbeitsverordnung für Bildschirmarbeitsplätze Lichtschutzvorrichtungen vor. Aufgabe: Blendung und Reflexionen auf Monitoren zu vermeiden und außerdem eine freie Sicht nach außen zu ermöglichen.

Aus jeder Himmelsrichtung ist das Sonnenlicht bzw. die Lichtstärke unterschiedlich. Der Idealwert am Arbeitsplatz liegt zwischen 500 und 1500 lux. Das Erreichen dieses Wertes wird von vielen Faktoren entscheidend beeinflusst. So spielt auch die Jahreszeit, die Einfallrichtung der Sonnenstrahlen wie auch das Vorhandensein von gegenüberliegenden Gebäuden eine entscheidende Rolle für den notwendigen Transmissionswerte des Behanges.

Für die praktische Umsetzung empfehlen wir als „Faustformel“ die Maximal-Transmissionswerte nicht zu überschreiten.

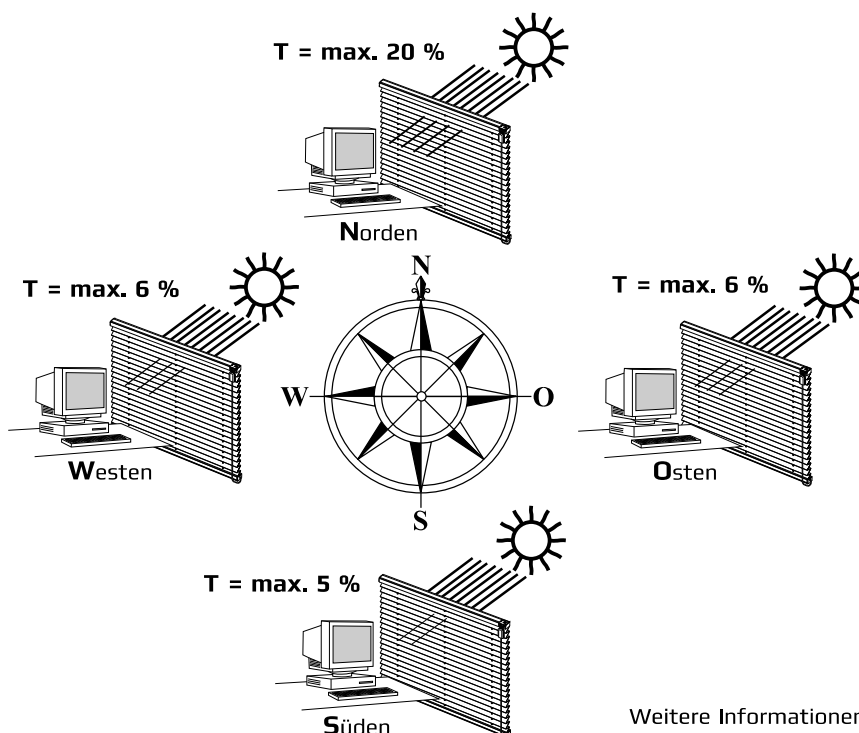

Weitere Informationen zur Beschattung von Bildschirmarbeitsplätzen auf Anfrage.

Allgemeine Informationen

Unsere Plissees werden nach höchstem Qualitätsstandard und modernsten Fertigungsverfahren in Deutschland produziert. Dennoch sind nach dem heutigen Stand der Technik der Perfektion Grenzen gesetzt. Bestimmte Erscheinungen, die von Laien mitunter beanstandet werden, sind trotz ausgereifter Produktions- und Verarbeitungstechnik möglich.

Um unvermeidbare technische Gegebenheiten transparent erklären und bewerten zu können, wurde vom Verband innenliegender Sonnenschutz (ViS) eine Richtlinie zur Hilfestellung dazu erstellt.


Im Anhang einige wichtige Auszüge daraus. (Quelle: ViS-Verband innenliegender Sonnenschutz e.V.) Diese Auszüge erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Unabhängig von den technischen Gegebenheiten gehört zu einem hochwertigem Plissee auch immer eine fach- und sachgerechte Montage, die nicht Gegenstand dieser Richtlinie ist.

1. Fachliche Betrachtung von Produkten

Um eine möglichst objektive Bewertung von Produkten zu gewährleisten, müssen bei der Betrachtung des innenliegenden Sonnenschutzes die dazu gehörigen Regeln des Fachs beachtet werden und die Betrachtung muss bei diffusen Lichtverhältnissen stattfinden. Dies bedeutet, dass ein Fehler unter Berücksichtigung der folgenden Regeln erkannt werden muss:

1.1. Betrachtungsabstand

1 Meter, 3-seitig, von innen, die Außenansicht ist zu vernachlässigen.

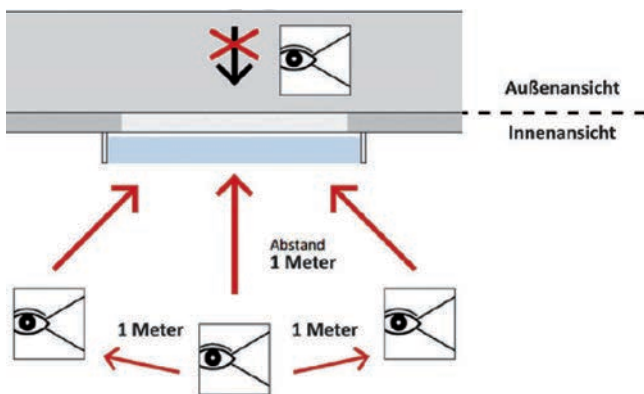

1.2. Gegenlicht

Die Betrachtung kann auch bei Gegenlicht durchgeführt werden.

1.3. Keine zusätzliche Lichtquelle/kein Streiflicht

Bei der Betrachtung dürfen keine zusätzlichen Lichtquellen (z. B. Strahler) verwendet werden. Unnatürliches Streiflicht muss vermieden werden.

2. Farbabweichungen

Farbabweichungen sind produktionstechnisch oft unvermeidbar. Zusätzliche umgebungsbedingte Einflussfaktoren (z.B. Art des Lichts, Lichteinfall, Umgebungsfarben) können einen erheblichen Einfluss auf die Farbwahrnehmung haben.

Farbabweichungen haben keinen Einfluss auf die Qualität, die Funktion oder die Lebensdauer des Produktes.

Die Betrachtung von eventuellen Farbabweichungen muss im ausgefahrenen Zustand des Produktes erfolgen.

3. Fensterreinigung

Um Beschädigungen zu vermeiden, darf innenliegender Sicht- und Sonnenschutz weder mittelbar noch unmittelbar mit aggressiven oder Lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln in Berührung kommen.

4. Fadenverdickungen

In unregelmäßigen Abständen auftretende Faseranhäufungen (Fadenverdickungen) stellen ein Echtheitsmerkmal von Behängen dar und können trotz größter Sorgfalt bei der Geweberstellung nicht vollständig vermieden werden.

5. Schnittkanten und seitlich abstehende Fäden

Bei Heißschnitt sowie Ultraschallschnitt kommt es durch die Einwirkung von Wärme bzw. Reibung zu einem Verschmelzen der Fasern im Schnittbereich. Dieser Prozess verhindert ein Ausfransen des Stoffes. Durch äußere Einflüsse (z. B. häufiger Griff / mechanische Einwirkung auf die Schnittkante) kann eine solche Versiegelung des Randbereiches aufbrechen und es können sich einzelne Fäden lösen.

Sollten sich im Gebrauch weitere Fäden lösen, dann sollten diese vorsichtig mit einer Schere oder einem Thermoschneider an der nächst möglichen Bindungsstelle entfernt werden.

Achtung: Das Ziehen an den seitlich abstehenden Fäden kann zu irreversiblen Schäden führen.

6. Textiles Erscheinungsbild Crush-Stoffe


Der optische Crush-Effekt wird durch einen mechanischen Prozess erreicht und kennzeichnet sich durch ein unregelmäßiges Warenbild. Die Knitterfalten im Gewebe entstehen bei der Herstellung zufällig und machen somit jeden auf diese Weise produzierten Behang einzigartig. Jeder Crush-Behang stellt für sich ein Unikat dar.

7. Aushängen der Ware (nicht bei Wabenplissees)

Um die Stoffplissierung zu erhalten, ist regelmäßiges Bedienen der Anlage und zeitweiliges Belassen im Paket erforderlich.

8. Zulässige Abweichung des lot- und waagerechten Verlaufs eines Behanges

Die höchste horizontale Abweichung in der Breite und vertikalen Abweichung in der Höhe darf 10 mm nicht überschreiten. Dies gilt nach erfolgter ortsfester Montage in Anlehnung an die DIN EN 13120 (in ihrer jeweils gültigen Fassung) bei vollständig eingefahrenem und ausgefahrenem Plissee sowie in mittlerer Stellung.

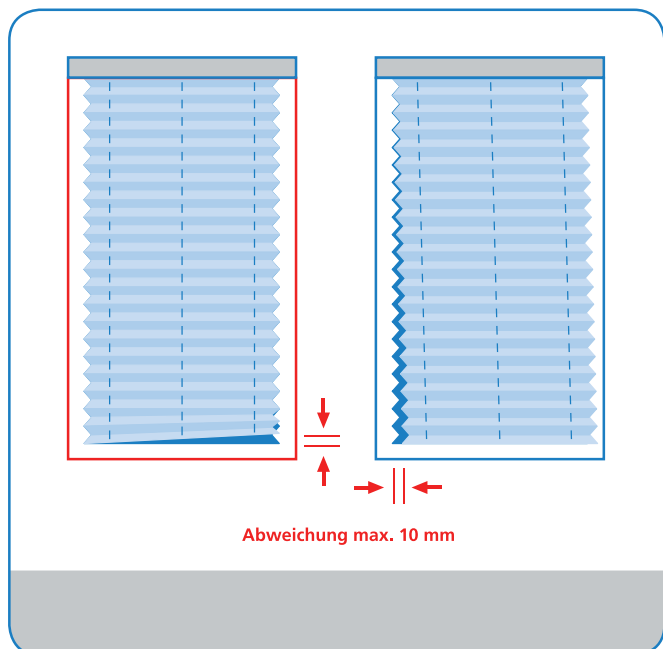

9. Verdrehung (freihängend)

Bei freihängenden Anlagen (speziell bei Wabenplissee) kann es zu einer Verdrehung der Unterleiste zur Oberleiste kommen. Diese Abweichung darf ein Maß von 2 % bezogen auf die Anlagenbreite, jedoch 20 mm nicht überschreiten.



10. Produkthöhe

Die Produkthöhe wird gemessen bei vollständig ausgefahrenem Plissee von der Oberkante der Kopfleiste bis zur Unterkante der Unterleiste. Zulässige Maßabweichung (gemessen bei einer Temperatur von $23\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$):


Bestellhöhe bis 2 m – zulässige Abweichung $\pm 5\text{ mm}$
 Bestellhöhe ab 2 m – zulässige Abweichung $\pm 8\text{ mm}$

11. Schrägverzüge im Warenbild (Gewebe)


Bei der Herstellung von Geweben wirken Kräfte in Kett- und Schussrichtung aufeinander und es entsteht Spannung und Zug. Je nach verwendeten Garnen und Dichte von gewebten Stoffen wirken bei der Herstellung unterschiedlich hohe Kräfte auf das Gewebe ein. Die Wirkung dieser Kräfte kann dazu führen, dass Kett- und Schussfäden nicht exakt rechtwinkelig gekreuzt bleiben, hierbei spricht man dann von Verzügen. Trotz modernster Ausrüstungstechnik kann es zu Verzügen von $\pm 2\%$ bezogen auf die Warenbreite des Gewebes kommen.

12. Kondenswasser an der Fensterscheibe

Kondenswasser kann sich bei Nacht oder kalten Tagen bilden, wenn die Temperatur zwischen Plissee-Vorhang und Glasscheibe stark abfällt. Neben ausreichendem Lüften ist zur Vermeidung von Kondenswasser eine fachgerechte Montage erforderlich. Insbesondere die Mindestabstände zwischen Fenster und Behang sind zu beachten.



Bei transparenten Stoffen ist ein **Hinterlüftungsabstand von mindestens 3 mm** einzuhalten (Hinterlüftungsabstand = Abstand Glasscheibe zum Stoff).

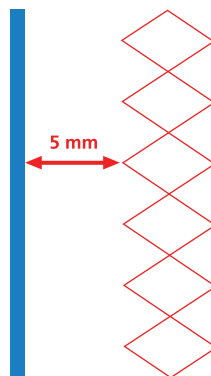

Bei abdunkelnden Stoffen sowie Wabenplissees ist ein **Hinterlüftungsabstand von mindestens 5 mm** einzuhalten (Hinterlüftungsabstand = Abstand Glasscheibe zum Stoff).

Impressum:
 Auszug Richtlinien von:

ViS-Verband innenliegender
 Sicht- und Sonnenschutz e. V.

Hinweise zur Kindersicherheit von Plissees mit Schnur- und Kettenbedienung

Kindersicherheit hat oberste Priorität!

Es ist eine normgerechte und damit kindersichere Montage sicherzustellen.

Der Fachhändler klärt gerne über mögliche Risiken auf und sorgt für die fachgerechte Auswahl und Montage.

⚠️ WARNUNG ⚠️


- Kleinkinder können sich unter Umständen in den Schlaufen von Schnüren, Ketten und Bändern zur Bedienung der Fensterverkleidung verfangen und erwürgen. Es besteht die Gefahr, dass sie sich Schnüre um den Hals wickeln.
- Um dies zu verhindern, sind die Schnüre aus der Reichweite von Kleinkindern zu halten.
- Kinderbetten und Einrichtungsgegenstände sollten sich nicht in der Nähe der Bedienschnüre befinden.
- Schnüre nicht zusammenbinden. Darauf achten, dass Schnüre nicht verdrehen und eine Schlaufe bilden.
- Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden.

gemäß Norm EN 13120




Aufpreis + 2,00 €/Plissee

Ketten-Bedienung

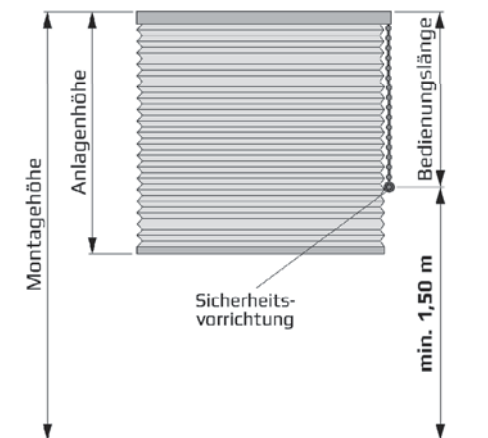


Die Bedienlänge muss bei der Bestellung angegeben werden!

Die Bedienskette muss mit der mitgelieferten Sicherheitsvorrichtung fixiert werden!

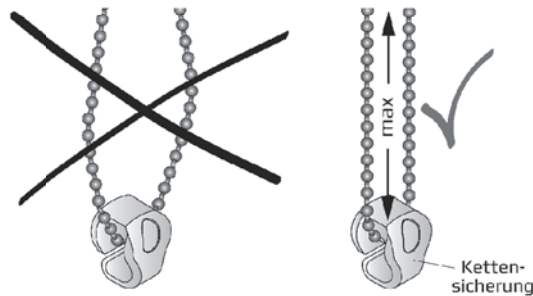

Schnurzug-Bedienung


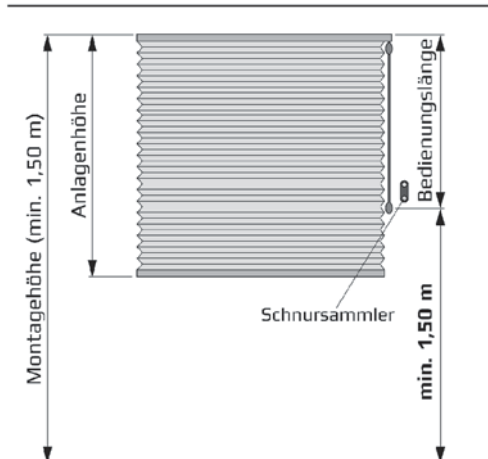


Montagehöhe muss min. 1,50 m betragen!

Die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtung (Schnursammler) muss in min. 1,50 m Höhe vom Boden montiert werden!

Die Bedienschnur muss auf dem Schnursammler gewickelt werden!

Alle Schnurzug-Plissees werden mit einer Sicherheitsquaste ausgestattet. Diese öffnet sich bei Belastung, damit keine Schlaufe gebildet werden kann.

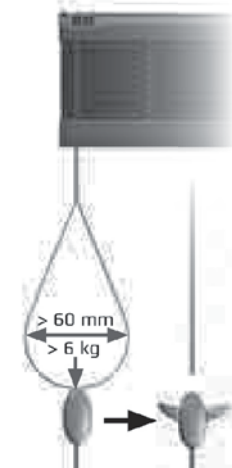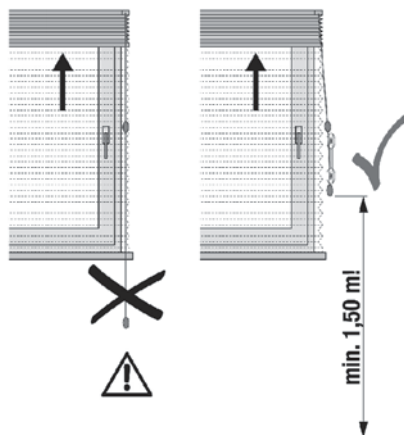

Wird das Plissee in Gebäuden installiert zu denen in der Regel Kinder keinen Zugang haben kann auf Kindersicherheit verzichtet werden (Optional: NEIN bei der Bestellung angeben). Grundsätzlich ist die EN 13120 zu beachten!

Bestellung



Kommission:

Seite:

Firma:

ERNST DIEKGRAEFE GmbH & Co.
 Altenaer Str. 13 • 58762 Altena
 Tel. (02352) 7001-0 • Fax (02352) 7001-99
 www.ed-altena.de • info@ed-altena.de

Skizze / Sonderwünsche

(bitte kopieren)

**Bei Anlagen mit
 Griffbedienung:**

Designgriff PVC Standard

☐ Designgriff metall

☐ Klappgriff

EU Norm EN 13120
 für Kettenbedienung
 und Schnurzugplissee

☐ Kindersicherheit **JA**

Bedienlänge: _____ cm

lt. EU Norm 13120

☐ Kindersicherheit **NEIN**

lt. EU Norm 13120

Datum:

Unterschrift:

Pos.		1	2	3	4	5	6
Typ							
Stück							
Bestellbreite B cm							
Bestellhöhe/länge H/L cm							
Breite B2 cm							
Höhe H2 mm (bei Typ P1614 FH)							
Bestellhöhe/länge links HL/LL cm							
Bestellhöhe/länge rechts HR/LR cm							
Behäng- schräge	links						
	rechts						
Stoff	oben Katalog-Nr.						
	unten Katalog-Nr.						
Profilfarbe	alu						
	weiß						
	schwarz						
	bronze						
	beige						
	anthrazit						
Befestigung in Profilfarbe	Füßchenmontage						
	Füßchenmontage Flachträger						
	Füßchenmontage Kantenträger						
	Clipmontage						
	mit Wandhalter						
	mit Wandhalter, klein						
	FFT Mini (Typ P1614 / P1616)						
	mit Glasleistenwinkel						
	mit Glasclip weiß oder silber						
	mit Falzfix weiß oder braun						
	mit Klebefix						
	mit Klebefix Front						
	mit Klemmträger						
	Bedienung	Links					
Rechts							
Bedienstab für Designgriff PVC-Standard	L = 100 cm						
	L = 150 cm						
	L = 200 cm						



ERNST DIEKGRAEFE
GmbH & Co.
Altenaer Straße 13
D-58762 Altena-Dahle

Telefon (02352) 7001-0
Telefax (02352) 7001-99
www.ed-altena.de
info@ed-altena.de

