



NEUHEITEN KATALOG Sommer 2020

DHS900Z

*AKKU-HANDKREISSÄGE
MIT 85 mm SCHNITTIEFE*




und viele weitere Neuheiten

Das weltweit größte 18V Li-Ion Akku-Sortiment.*

18V
LITHIUM-ION

18V + 18V → 36V

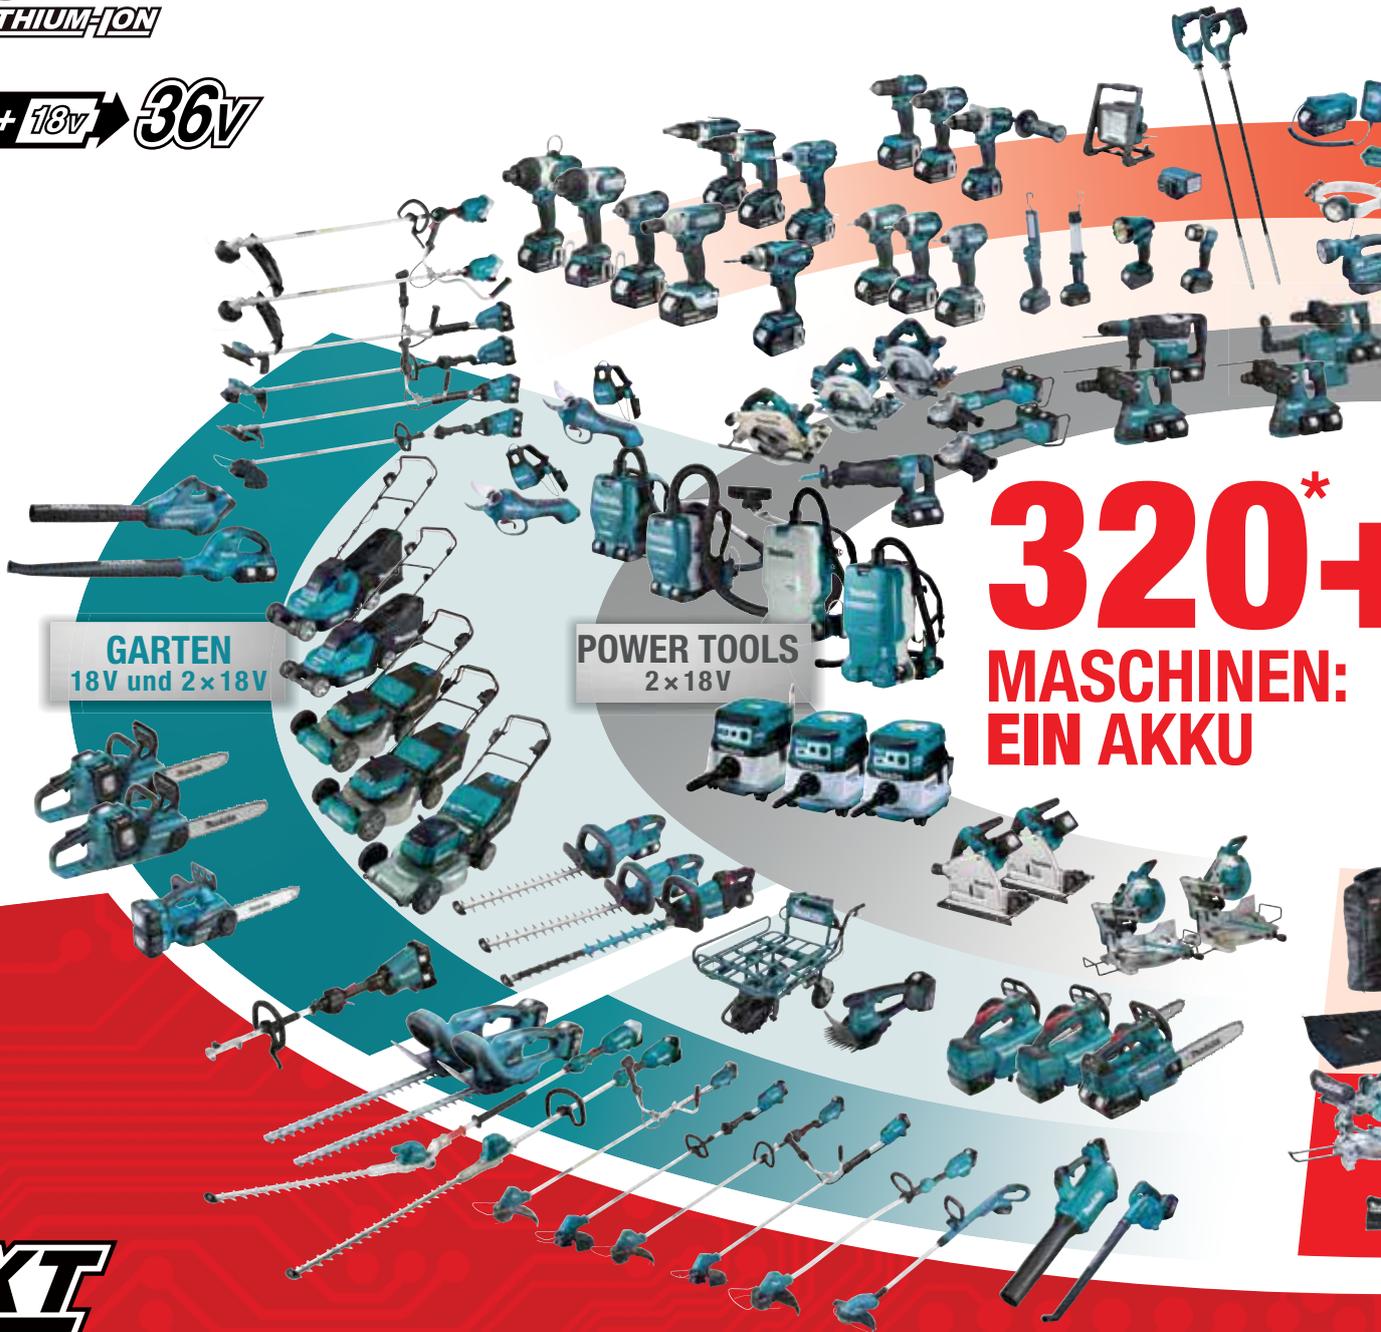

GARTEN
18V und 2x18V

POWER TOOLS
2x18V

320+*
MASCHINEN:
EIN AKKU

LXT

Lithium-Ion Extreme Technologie

* Nicht alle Modelle in
Deutschland verfügbar.
Stand: März 2020



WERKZEUG

Handwerker leisten mehr:
vom Anlagenmechaniker bis zum Zimmermann.



ab
Seite 4

GARTEN

Der grüne Daumen heute:
leicht bedienbare und leistungsstarke
Gartengeräte.




ab
Seite 10

ZUBEHÖR

Der Garant für optimale Ergebnisse:
konsequent aufeinander abgestimmte Lösungen.



ab
Seite 19

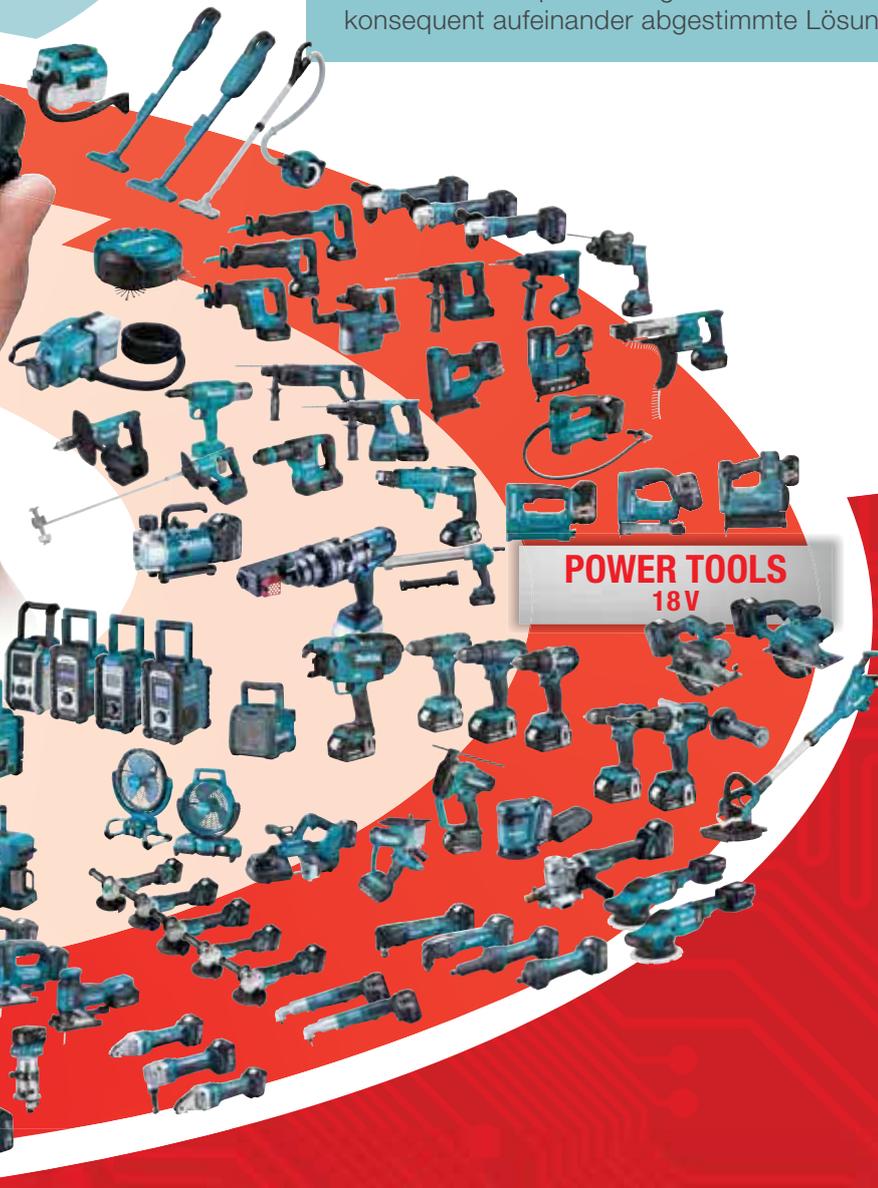

POWER TOOLS
18V

Akkus erhältlich in:
6,0Ah, 5,0Ah, 4,0Ah,
3,0Ah, 2,0Ah, 1,5Ah.



SYSTEM *cut*

Makita

2x18V

Akku-Handkreissäge

85 mm 2x18V

DHS900Z / DHS900ZU



DHS900ZU: **AWS**

- + Ohne Adapter auf Führungsschiene einsetzbar
- + ADT Automatische Drehzahlregulierung
- + Inklusive EFFICUT-Sägeblatt
- + Nut in der Grundplatte ermöglicht sehr präzise Schnitte in OSB- und Sandwich-Platten



Leerlaufdrehzahl	4.500 min ⁻¹
Schnittleistung 0°/45°/60°	85/61/44 mm
Sägeblattdurchmesser/Bohrung	235/30 mm
Maße (LxBxH) mm	413x196x316
Gewicht inkl. 2 x BL1860B	6,0 kg

LIEFERUMFANG: EFFICUT-Sägeblatt 235x30x24Z, Parallelanschlag, Absaugstutzen, 6-kant Stiftschlüssel 6 mm
DHS900ZU zusätzlich: Funk-Adapter WUT01

Schalldruckpegel (L _{wa}):	93 dB(A)	Schalleistungspegel (L _{wa}):	104 dB(A)
K-Wert Geräusch:	3 dB(A)	Vibration Sägen in Holz:	2,5 m/s ²
Vibration Sägen Metall:	2,5 m/s ²	K-Wert Vibrationen:	2,5 m/s ²

AWS INKLUSIVE, STARTET DEN STAUBSAUGER VIA BLUETOOTH (DHS900ZU) (SIEHE AUCH S. 22/23)

DHS900: DIE ERSTE AKKU-HANDKREISSÄGE MIT 85 MM SCHNITTIEFE




PROFITIPP

„Manchmal kommt es doch auf die Größe an.“

Bei Arbeiten auf dem Gerüst und dem Dach ist das Handling der Maschinen entscheidend. Akkubetriebene Maschinen reduzieren nicht nur erheblich den Zeitaufwand zur Arbeitsvorbereitung, sondern senken auch das Unfallrisiko, da kein Netzkabel mehr nachzuziehen ist, welches zur Stolperfalle wird.

Mit der neuen Makita Akku-Handkreissäge DHS900 sind erstmals Schnitttiefen von 85 mm im Akkubetrieb möglich. Bislang konnten mit akkubetriebenen Handkreissägen lediglich Schnitttiefen bis max. 65 mm erreicht werden. Dazu trägt der leistungsstarke BL-Motor bei. Mit einem Gewicht von 6,0 kg (inkl. 2 x 6,0 Ah Akkus) ist die neue DHS900 deutlich leichter als vergleichbare kabelgebundene 85-mm-Handkreissägen. Dank der ausbalancierten Bauweise, dem optimalen Handling und der geballten Kraft steht dem Ausbau größerer Projekte nun nichts mehr im Wege.

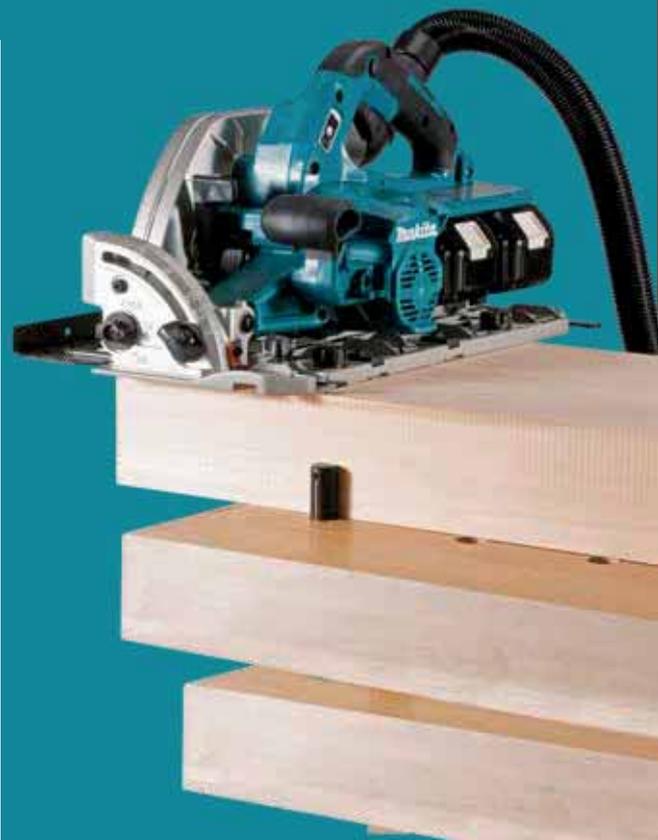

AWS INKLUSIVE, STARTET DEN STAUBSAUGER VIA BLUETOOTH (SIEHE AUCH S. 22/23)



Optimiert zur Geräteabsaugung, Lieferung inklusive Werkzeugmuffen, ohne Saugdüsen

Akku-Rucksackstaubsauger 2x18V

DVC665ZU



- + Mit Staubschüttelsystem: Durch die Gehbewegung des Nutzers schlägt eine Platte gegen den Staubbeutel und lockert den Staub für mehr Effektivität. Der Vorgang kann auch manuell über einen Hebel ausgelöst werden.
- + Einschaltbedienung bequem per Fernbedienung, 2-stufig mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung

Leistungsaufnahme Stufe 1/2	45/85 W
Luftfördermenge max. bei 28 mm/1,5 m	1,8 m³/min
Max. Unterdruck	110 mbar
Laufleistung Stufe 1/2 mit BL1860B:	75/40 min
Behältervolumen max. Papier/Textil	6,0/5,5 l
Maße (LxBxH) mm	297x174x523
Gewicht inkl. 2 x BL1860B	6,7 kg

LIEFERUMFANG: Filterelement HEPA, Filtersack, Saugschlauch 28 mm/1,5 m, Schultergurt, WKZ-Muffe 22, WKZ-Muffe 24, Schlauchklemme, Funk-Adapter WUT01

Schalldruckpegel (L _{PA}):	70 dB(A)	Vibration:	2,5 m/s²
K-Wert Geräusch:	3 dB(A)	K-Wert Vibration:	1,5 m/s²

Akku-Rucksackstaubsauger 2x18V

DVC660Z



- + Mit Staubschüttelsystem: Durch die Gehbewegung des Nutzers schlägt eine Platte gegen den Staubbeutel und lockert den Staub für mehr Effektivität. Der Vorgang kann auch manuell über einen Hebel ausgelöst werden.
- + Einschaltbedienung bequem per Fernbedienung, 3-stufig mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung

Leistungsaufnahme Stufe 1/2/3	25/50/95 W
Luftfördermenge max. bei 32 mm/1,0 m	2,2 m³/min
Max. Unterdruck	110 mbar
Laufleistung Stufe 1/2/3 mit BL1860B:	140/75/40 min
Behältervolumen max. Papier/Textil	6,0/5,5 l
Maße (LxBxH) mm	297x174x523
Gewicht inkl. 2 x BL1860B	6,7 kg



Optimiert zur Bodenpflege, Lieferung inklusive Bodendüse

LIEFERUMFANG: Filterelement HEPA, Filtersack, Saugschlauch 32 mm/1 m, Schultergurt, Schaffrohr gebogen, Teleskoprohr 590-924 mm, Bodendüse, Runddüse Gummi

Schalldruckpegel (L _{PA}):	70 dB(A)	Vibration:	2,5 m/s²
K-Wert Geräusch:	3 dB(A)	K-Wert Vibration:	1,5 m/s²

18V

Akku-Hobel 18V / 82 mm

DKP181ZU

DKP181Z



AWS INKLUSIVE, STARTET DEN STAUBSAUGER VIA BLUETOOTH (DKP181ZU) (SIEHE AUCH S. 22/23)



LXT BL MOTOR ADT

- + ADT Automatische Drehzahlregulierung
- + Große V-Nut für leichtes Anfasen
- + Spantiefe präzise einstellbar durch leichtgängigen Drehknopf mit Rastungen
- + 3 verschiedene Nuten (1,4; 3,0; 4,0 mm) für leichtes Anfasen

Leerlaufdrehzahl	12.000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Länge der Hobelsohle	285 mm
Spanabnahme stufenlos	0 - 3,0 mm
Falztiefe	0-25 mm
Maße (LxBxH) mm	366x156x166
Gewicht inkl. BL1860B	3,6 kg

LIEFERUMFANG DKP181ZU: Funk-Adapter WUT01, Wendemesser, Einstelllehre, Parallelanschlag, Tiefenanschlag, Steckschlüssel
LIEFERUMFANG DKP181Z: Wendemesser, Einstelllehre, Parallelanschlag, Tiefenanschlag, Steckschlüssel

Schalldruckpegel (L_{pa}): 84 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}):
95 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration Hobeln in Weichholz: 5,0 m/s² K-Wert Vibration:
1,5 m/s²



„Kleiner Helfer für harte Bedingungen.“

Häufig müssen Fliesen an Wand oder Boden entfernt werden, ohne die Umliegenden zu beschädigen. Wegen der notwendigen Präzision wird hierzu klassisch mit Fäustel und Meißel gearbeitet. Das ist nicht nur mit einem hohen Zeitaufwand verbunden, sondern führt auch schnell zu Verletzungen.

Mit dem Akku-Meißelhammer DHK180 lassen sich nun Fliesen präzise mit Leichtigkeit abschlagen.

Mit einem geringen Gewicht von nur 3,6 kg (inkl. 1x 6,0 Ah Akku) ist die Maschine deutlich leichter als herkömmliche Stemmhämmer, bietet jedoch mit einer Schlagkraft von 3,1 Joule genügend Power. Zusammen mit der 12-fach Meißelverstellung sind punktgenaue Stemmarbeiten kein Problem mehr. Weiterhin ideal zum Abschlagen von Putz und Mörtel aber auch zum Abschaben von Farb- und Kleberesten. Das entsprechende Zubehör finden Sie auf www.makita.de

Akku-Meißelhammer SDS-PLUS 18V 3,1 J

DHK180Z



LXT BL MOTOR AVT XPT

- + Dreh- und Schlagzahl in 5 Stufen regelbar
- + In Leistung und Handlichkeit vergleichbar mit netzbetriebenen Modell HK1820
- + Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + 12-fache Meißelverstellung

Leerlaufschlagzahl	0-3.200 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	3,1 Joule
Passend für	SDS-PLUS
Maße (LxBxH) mm	368x99x211
Gewicht inkl. BL1860B	3,6 kg

Schalldruckpegel (L_{pa}): 83 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}): 94 dB(A)
K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration Meißeln mit Seitengriff: 4,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

„Wo gehobelt wird...“

Der Hobel gehört zu den ältesten Werkzeugen und wird nachweislich seit mehr als 3.000 Jahren genutzt. Der richtige Umgang damit gehört noch heute zur klassischen Ausbildung im Schreinerhandwerk.

Der neue Makita Akku-Hobel DKP181 wird mit einem 18 V LXT-Akku betrieben. Der vordere Teil der 82 mm breiten Hobelsohle, ist stufenlos für Spanabnahmen von 0 bis 3,0 mm einstellbar, die Spanabfuhr erfolgt seitlich. Zusätzlich kann der DKP181 zum Erstellen einer Falz und Fase verwendet werden. Zusammen mit dem mitgelieferten Parallelanschlag können präzise Falze bis 25 mm erstellt werden. Drei V-Nuten in der Hobelsohle führen das Gerät stabil über die Kante eines Werkstückes.



PROFITIPP

Akku-Winkelschleifer 18V / 125 mm

DGA519RTJ

DGA519Z



XLOCK

LXT AFT ADT BL MOTOR XPT (BRAKE)

- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + ADT: Automatische Drehzahlregulierung
- + Paddelschalter, kein Dauerbetrieb
- + Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung

Schleifscheibendurchmesser/Bohrung	125/22,23 mm
Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min ⁻¹
Maße (LxBxH)	396x140x147 mm
Gewicht inkl. BL1860B	3,1 kg

LIEFERUMFANG DGA519Z: AVT-Seitengriff, Schutzhaube, Schruppscheibe 125 mm INOX
Lieferumfang DGA519RTJ zusätzlich: MAKPAC Größe 3, Schnellladegerät DC18RC, 2 x Akku BL1850B

Schalldruckpegel (L _{pa}):	80 dB(A)	Vibration mit AVT-Seitengriff:	7,0 m/s ²
K-Wert Geräusch:	3 dB(A)	K-Wert Vibration:	1,5 m/s ²



3,1 JOULE



Bild	Bezeichnung	Best.-Nr.
1	Schutzhaube 125 mm Trennen	162708-5*
2	Absaughaube 125 mm Beton	191G05-4**
3	Schruppscheibe 125 mm x 6 mm	E-00393
	Schruppscheibe 125 mm x 6 mm INOX	E-00402
4	Trennscheibe 125 mm x 1,2 mm	E-00418
5	Diamantscheibe 115 mm Beton	E-02060
	Diamantscheibe 125 mm Beton	E-02076

*Lieferbar ab Juni 2020 / **Lieferbar ab Ende Juli

XLOCK

Einfacher und schneller
Scheibenwechsel
ohne Werkzeug

Einfach einrasten



Einfach lösen



18V / 12V max.

Akku-Kompressor 18V

DMP180Z



LXT

- + Automatischer Stopp bei Erreichen des eingestellten Drucks
- + Beleuchtetes Display zum Einstellen des max. Drucks in drei Druckeinheiten PSI, bar, kPa
- + Inkl. Adapter für Autos, Fahrräder, Bälle, Luftmatratzen etc.

Max. Druck	8,3 bar
Luftfördermenge bei 2,0 / 8,3 bar	12 / 7 l/min
Schlauchlänge	0,65 m
Maße (LxBxH) mm	264x80x174
Gewicht inkl. BL1860B	1,7 kg

Akku-Schlagschrauber 18V

DTW300RTJ

DTW300Z



Lieferbar ab Juli 2020



LXT BL XPT

- + Dreh- und Schlagzahl in 4 Stufen regelbar
- + Auto-Stopp-Modus im Linkslauf: 0,2 Sekunden nach vollständigem Lösen der Schraube/Mutter stoppt die Dreh-/Schlagbewegung



Leerlaufdrehzahl Stufe 1/2/3/4	0-1.000/1.300/1.700/3.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 1/2/3/4	0-1.300/1.700/2.200/4.000 min ⁻¹
Maße (LxBxH) mm	144x81x246
Gewicht inkl. BL1860B	1,8 kg

LIEFERUMFANG DTW300RTJ: MAKPAC Größe 2, Schnellladegerät DC18RC, 2 x Akku BL1850B

Schalldruckpegel (L_{pa}): 97 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}): 108 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration unter Vollast: 12,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Gewindestangentrenner 12V max.

SC103DZ



CXT BL XPT

- + Gratfreie Schnitte machen Nacharbeiten überflüssig
- + Mit Rückwärtslauf zum Lösen bei einer Blockade



Schnittleistung Edelstahl/Stahl	M6, M8 / M6, M8, M10
Maße (LxBxH) mm	180x107x289
Gewicht inkl. BL1041B	2,8 kg

LIEFERUMFANG: Schneidbackensatz M6 / M8 / M10, 6-kant Stiftschlüssel 4 mm

Schalldruckpegel (L_{pa}): 71 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Reinhören und Aufladen!

1

Akku-Baustellenradio 12V max. - 18V / 230V

DMR301



Lieferbar ab September 2020

LXT CXT

Bluetooth DAB+

- + Robustes Baustellenradio mit Ladefunktion für Makita Lithium-Ionen-Schiebeakkus 12 V max. (auch 10,8 V), 14,4 V und 18 V
- + DAB+, Bluetooth, AM und FM
- + IP64 Spritzwasser geschützt
- + Flaschenöffner und Ladefunktion für ein Mobiltelefon

NEU: MIT AKKU-LADEFUNKTION

Lautsprechergröße	2x89 mm
Maße (LxBxH) mm	285x185x305
Gewicht (ohne Akku)	4,4 kg

Ladezeiten:

BL1830B	45 Minuten
BL1850B	80 Minuten
BL1860B	100 Minuten
BL1021B	41 Minuten
BL1041B	78 Minuten

LIEFERUMFANG: Steckernetzteil

Reciprosäge 1.200 W

JR3051TK



- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- + Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen
- + Verstärkter Führungsschuh (fest eingestellt)
- + Mit aufwändigem Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser
- + Mit 447 mm die kürzeste Bauform in dieser Klasse

INKLUSIVE 3 TEILIGEM SÄGEBLATT-SET

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufhubzahl	0-3.000 min ⁻¹
Hublänge	30 mm
Schnittleistung Rohr/Holz	130/255 mm
Maße (LxBxH) mm	447x97x176
Gewicht	3,3 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Sägeblatt-Set (3-teilig)

Schalldruckpegel (L_{PA}): 75 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²



MIT PRAKTISCHEM EINHÄNGEBÜGEL

2x18V



Akku-Rasenmäher 2x18V • 38 cm

DLM382PM2

DLM382Z



Akku-Rasenmäher 2x18V • 43 cm

DLM432PT2

DLM432Z



LXI 18V + 18V → 36V **XPT**

LXI 18V + 18V → 36V **XPT**

- + 3 in 1: Mähen, Sammeln oder Mulchen mit dem optionalen Mulchkeil (Artikel-Nr. 191D46-2)
- + Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige

- + 3 in 1: Mähen, Sammeln oder Mulchen mit dem optionalen Mulchkeil (Artikel-Nr. 191D46-2)
- + Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige

DLM382PM2 / DLM382Z

DLM432PT2 / DLM432Z

Leerlaufdrehzahl	3.700 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹
Schnittbreite	38 cm	43 cm
Schnitthöhe	20-75 mm	20-75 mm
Empfohlene Rasenfläche	bis 560 m ²	bis 575 m ²
Fangkorvvolumen	40 l	50 l
Akku-Steckplätze	 	 
Gewicht inkl. 2xBL1860	16,8 kg	17,5 kg

LIEFERUMFANG Z-Modelle

Sichelmesser 38 cm, Grasfangkorb 40 l

Sichelmesser 43 cm, Grasfangkorb 50 l

LIEFERUMFANG PM2/PT2-Modell zusätzlich:

Doppel-Schnellladegerät DC18RD, 2 x Akku BL1840B

Doppel-Schnellladegerät DC18RD, 2 x Akku BL1850B

Akku-Rasenmäher 2x18V • 46 cm

DLM462Z



Mit stufenlosem Radantrieb
2,5-5,0 km/h

LXT **18V** **36V** **XPT**
BL
MOTOR

- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Mit robustem Stahldeck
- + Mit Radantrieb, auch ohne Mähwerk nutzbar
- + Automatische Drehzahlregulierung

Leerlaufdrehzahl	2.500-3.300 min ⁻¹
Schnittbreite	46 cm
Schnitthöhe	20-100 mm
Empfohlene Rasenfläche	bis 1.900 m ² /mit Radantrieb 1.400 m ²
Fangkorvvolumen	60 l
Radantrieb stufenlos	2,5-5,0 km/h
Akku-Steckplätze	
Gewicht inkl. 2xBL1860	39,8 kg
LIEFERUMFANG:	Sichelmesser 46 cm, Grasfangkorb 60 l, Mulchkeil

VIER AKKU-STECKPLÄTZE
FÜR DOPPELTE REICHWEITE
MIT 2X18V-POWER



Akku-Box für vier Akkus, die mittels Schalter paarweise ausgewählt werden können. Mit Kapazitätsanzeige je Akku.

FÜLLSTANDSANZEIGE
AM GRASFANGKORB



Wenn sich das Anzeigefähnchen nicht mehr aufbläht, ist der Grasfangkorb voll.



2x18V

**DLM462Z / DLM530Z /
DLM532Z / DLM533Z:**

VIER AKKU-STECKPLÄTZE
FÜR DOPPELTE REICHWEITE
MIT 2X18V-POWER



Akku-Box für vier Akkus, die mittels Schalter paarweise ausgewählt werden können. Mit Kapazitätsanzeige je Akku.

FÜLLSTANDSANZEIGE
AM GRASFANGKORB



Wenn sich das Anzeigefähnchen nicht mehr aufbläht, ist der Grasfangkorb voll.

Akku-Rasenmäher 2x18V • 53 cm

DLM530Z



Mit robustem Stahldeck

LXT **18V + 18V → 36V** **BL MOTOR** **XPT**

+ 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf
+ Automatische Drehzahlregulierung

Leerlaufdrehzahl	2.300-2.800 min ⁻¹
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	20-100 mm
Empfohlene Rasenfläche	bis 2.300 m ²
Fangkorvvolumen	70 l
Akku-Steckplätze	
Gewicht inkl. 4xBL1860B	39,7 kg

LIEFERUMFANG: Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb 70 l, Mulchkeil





Akku-Rasenmäher 2x18V • 53 cm

DLM532Z



Mit robustem Stahldeck

Mit stufenlosem Radantrieb
2,5-5,0 km/h

LXT **18V+18V** **36V** **BL MOTOR** **XPT**

- + 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf
- + Mit Radantrieb, auch ohne Mähwerk nutzbar
- + Automatische Drehzahlregulierung

Leerlaufdrehzahl	2.300-2.800 min ⁻¹
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	20-100 mm
Empfohlene Rasenfläche	bis 2.300 m ² / mit Radantrieb bis 1.700 m ²
Fangkorbvolumen	70 l
Radantrieb stufenlos	2,5-5,0 Km/h
Akku-Steckplätze	
Gewicht inkl. 4xBL1860B	42,9 kg
LIEFERUMFANG:	Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb 70 l, Mulchkeil

Akku-Rasenmäher 2x18V • 53 cm

DLM533Z



Mit rostfreiem Aludeck

Mit stufenlosem Radantrieb
2,5-5,0 km/h

LXT **18V+18V** **36V** **BL MOTOR** **XPT**

- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Mit Radantrieb, auch ohne Mähwerk nutzbar
- + Automatische Drehzahlregulierung

Leerlaufdrehzahl	2.300-2.800 min ⁻¹
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	20-100 mm
Empfohlene Rasenfläche	bis 2.300 m ² / mit Radantrieb bis 1.700 m ²
Fangkorbvolumen	70 l
Radantrieb stufenlos	2,5-5,0 km/h
Akku-Steckplätze	
Gewicht inkl. 4xBL1860B	47,9 kg
LIEFERUMFANG:	Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb 70 l, Mulchkeil



Akku-Rasenmäher 2x18V • 43 cm

AM3843PT2

AM3843Z



LXI **36V** **XPT**

- + 3 in 1: Mähen, Sammeln oder Mulchen mit dem optionalen Mulchkeil (Artikel-Nr. 191D46-2)
- + Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige

AM3843PT2 /AM3843Z

Leerlaufdrehzahl	3.600 min ⁻¹
Schnittbreite	43 cm
Schnitthöhe	20-75 mm
Empfohlene Rasenfläche	bis 575 m ²
Fangkorbvolumen	50 l
Akku-Steckplätze	
Gewicht inkl. 4xBL1860B	16,8 kg

LIEFERUMFANG: Sichelmesser 43 cm, Grasfangkorb 50 l

LIEFERUMFANG AM3843PT2 zusätzlich: Doppel-Schnellladegerät DC18RD, 2 x Akku BL1850B



Akku-Box für vier Akkus, die mittels Schalter paarweise ausgewählt werden können. Mit Kapazitätsanzeige je Akku.



Akku-Rasenmäher 2x18V • 46 cm

AM3846Z



Mit robustem Stahldeck

Mit stufenlosem Radantrieb
2,5-5,0 km/h

LXI **36V** **BL MOTOR** **XPT**

- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Mit Radantrieb, auch ohne Mähwerk nutzbar
- + Automatische Drehzahlregulierung

Leerlaufdrehzahl	2.500-3.300 min ⁻¹
Schnittbreite	46 cm
Schnitthöhe	20-100 mm
Empfohlene Rasenfläche	bis 1.800 m ² mit Radantrieb bis 1.400 m ²
Fangkorbvolumen	60 l
Radantrieb stufenlos	2,5-5,0 km/h
Akku-Steckplätze	
Gewicht inkl. 4xBL1860B	39,8 kg

LIEFERUMFANG: Sichelmesser 46 cm, Grasfangkorb 60 l, Mulchkeil



FÜLLSTANDSANZEIGE
AM GRASFANGKORB

Wenn sich das Anzeigefähnchen nicht mehr aufbläht, ist der Grasfangkorb voll.



Akku-Rasenmäher 2x18V • 53 cm

AM3653Z



Mit robustem Stahldeck



LXI **36V** **BL MOTOR** **XPT**

- + 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf
- + Automatische Drehzahlregulierung

Leerlaufdrehzahl	2.300-2.800 min ⁻¹
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	20-100 mm
Empfohlene Rasenfläche	bis 2.300 m ²
Fangkorvvolumen	70 l
Akku-Steckplätze	
Gewicht inkl. 4xBL1860B	39,7 kg
LIEFERUMFANG:	Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb 70 l, Mulchkeil

Akku-Rasenmäher 2x18V • 53 cm

AM3753Z



Mit robustem Stahldeck



Mit stufenlosem Radantrieb
2,5-5,0 km/h

LXI **36V** **BL MOTOR** **XPT**

- + 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf
- + Mit Radantrieb, auch ohne Mähwerk nutzbar
- + Automatische Drehzahlregulierung

Leerlaufdrehzahl	2.300-2.800 min ⁻¹
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	20-100 mm
Empfohlene Rasenfläche	bis 2.300 m ² Mit Radantrieb bis 1.700 m ²
Fangkorvvolumen	70 l
Radantrieb stufenlos	2,5-5,0 km/h
Akku-Steckplätze	
Gewicht inkl. 4xBL1860B	42,9 kg
LIEFERUMFANG:	Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb 70 l, Mulchkeil

18V & 2x18V




Akku-Heckenschneider 18V / 60 cm

DUN600LZ



LXT **BL** **XPT**
MOTOR

- + 3 Geschwindigkeitsstufen
- + Rückwärtslauf zum Lösen einer Blockade
- + Längere Akku-Laufzeit: Die neue Zahnform reduziert die Reibung der Klingen und kann die Laufzeit mit einer Akku-Ladung erhöhen
- + Mit Anstoßschutz

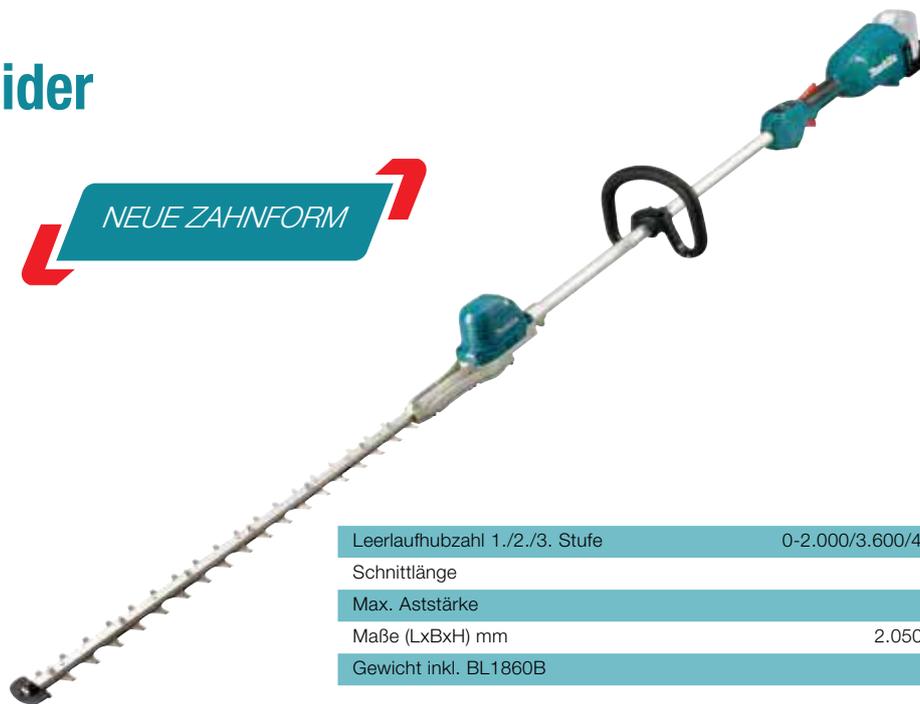

Leerlaufhubzahl 1./2./3. Stufe	0-2.000/3.600/4.400 min ⁻¹
Schnittlänge	60 cm
Max. Aststärke	23,5 mm
Maße (LxBxH) mm	2.050x230x178
Gewicht inkl. BL1860B	4,1 kg

LIEFERUMFANG: Messerschutz

Schalldruckpegel (L_{pa}): 81,5 dB(A) Schalleistungspegel (P_{wa}): 92,5 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration vorderer Griff: 4,7 m/s² Vibration hinterer Griff: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Laubbläser/ Sauger 2x18V

DUB363PT2V

DUB363ZV



LXT **18V + 18V** **36V** **BL** **XPT**
MOTOR



- + 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr
- + Regelbares Luftvolumen
- + Auf Dauerbetrieb arretierbar
- + Einfacher Umbau zum Laubhäckler, Absaugset inklusive
- + Das Laub wird im Saugbetrieb gehäckselt, das spart Volumen und fördert den Verfall


Leerlaufdrehzahl	0-7.850 min ⁻¹
Luftvolumen	804 m ³ /h
Luftgeschwindigkeit	65 m/s
Maße (LxBxH) mm Gebläse	737-836x193x415
Maße (LxBxH) mm Sauger	1.396x604x415
Gewicht inkl. 2 x BL1860B	6,6 kg

LIEFERUMFANG: Absaugset, Gebläsestutzen, Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr, Endstück rund, Flachdüse, Schultergurt
LIEFERUMFANG DUB363PT2V zusätzlich: Doppel-Schnellladegerät DC18RD, 2 x Akku BL1850B

Schalldruckpegel (L_{pa}): 70 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

NEUE ZAHNFORM

- + Werkzeuglos in 6 Stufen verstellbares Scherblatt sowie für den Transport um 180° umklappbar
- + 3 Geschwindigkeitsstufen
- + Rückwärtslauf zum Lösen einer Blockade
- + Längere Akku-Laufzeit: Die neue Zahnform reduziert die Reibung der Klingen und kann die Laufzeit mit einer Akku-Ladung erhöhen
- + Mit Anstoßschutz

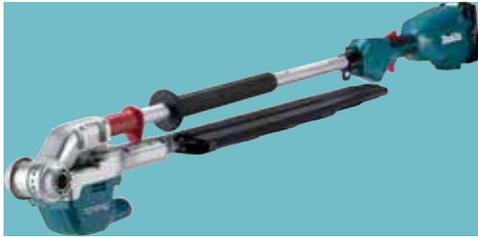

Akku-Heckenschneider 18V / 50 cm

DUN500WZ



LXT BL MOTOR XPT



Leerlaufhubzahl 1./2./3. Stufe	0-2.000/3.600/4.400 min ⁻¹
Schnittlänge	50 cm
Max. Aststärke	23,5 mm
Maße (LxBxH) mm	2.115x97x137
Gewicht inkl. BL1860B	4,3 kg

LIEFERUMFANG: Messerschutz

Schalldruckpegel (L_{wa}): 81,5 dB(A) Schalleistungspegel (P_{wa}): 92,5 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration vorderer Griff: 4,7 m/s² Vibration hinterer Griff: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Laubbläser/ Sauger 2x18V

AG3751PT2V

AG3751ZV



LXT 18V + 18V → 36V BL MOTOR XPT

- + 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr
- + Regelbares Luftvolumen
- + Auf Dauerbetrieb arretierbar
- + Einfacher Umbau zum Laubhäckesler, Absaugset inklusive
- + Das Laub wird im Saugbetrieb gehäckselt, das spart Volumen und fördert den Verfall

Leerlaufdrehzahl	0-7.850 min ⁻¹
Luftvolumen	804 m ³ /h
Luftgeschwindigkeit	65 m/s
Maße (LxBxH) mm Gebläse	737-836x193x415
Maße (LxBxH) mm Sauger	1.396x604x415
Gewicht inkl. 2 x BL1860B	6,6 kg

2 IN 1: LAUBBLÄSER
UND LAUBSAUGER



LIEFERUMFANG: Absaugset, Gebläsestutzen, Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr, Endstück rund, Flachdüse, Schultergurt

LIEFERUMFANG AG3751PT2V zusätzlich: Doppel-Schnellladegerät DC18RD, 2 x Akku BL1850B

Schalldruckpegel (L_{wa}): 70 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

2x18V

Akku-Freischneider 2x18V

DUR369AZ

DUR369LZ



**LEISTUNGSSTARKER
1.000 WATT MOTOR**

LXI **18V + 18V → 36V** **ADT AFT** **BL MOTOR** **XPT**

- + 3 stufige Drehzahleinstellung
 - + ADT: Automatische Drehzahlregulierung
 - + AFT Stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- DUR369AZ: Zweihandgriff mit neuer, asymmetrischer Form
DUR369LZ: Rundgriff

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Stufe Schneidblatt / Metallmesser (305 mm)	0-4.600/5.500/7.000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Stufe 2-Fadenkopf / Kunststoffmesser 255 mm	0-4.600/5.000/5.500 min ⁻¹
Schnittkreis Fadenkopf	43 cm
Schneidwerkzeug	Metall-, Kunststoffmesser, Fadenkopf
Gewicht inkl. 2xBL1860B DUR369AZ	6,5 kg
Gewicht inkl. 2xBL1860B DUR369LZ	6,3 kg



LIEFERUMFANG: Schultergurt (DUR369LZ), Hosenträgergurt (DUR369AZ), 2-Zahn-Schlagmesser, Kunststoff Messerkopf, 2-Fadenkopf

Schalldruckpegel (L_{pa}): 83,5 dB(A) Schalleistungspegel (L_{wa}): 97 dB(A) K-Wert Geräusch: 0,3 dB(A)
Vibration Polieren: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Freischneider 2x18V

AT3726AZ

AT3726LZ



**LEISTUNGSSTARKER
1.000 WATT MOTOR**

LXI **18V + 18V → 36V** **ADT AFT** **BL MOTOR** **XPT**

- + 3 stufige Drehzahleinstellung
 - + ADT: Automatische Drehzahlregulierung
 - + AFT Stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- AT3726AZ: Zweihandgriff mit neuer, asymmetrischer Form
AT3726LZ: Rundgriff

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Stufe Schneidblatt / Metallmesser (305 mm)	0-4.600/5.500/7.000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Stufe 2-Fadenkopf / Kunststoffmesser 255 mm	0-4.600/5.000/5.500 min ⁻¹
Schnittkreis Fadenkopf	43 cm
Schneidwerkzeug	Metall-, Kunststoffmesser, Fadenkopf
Gewicht inkl. 2xBL1860B AT3726AZ	6,5 kg
Gewicht inkl. 2xBL1860B AT3726LZ	6,3 kg



LIEFERUMFANG: Schultergurt (AT3726LZ), Hosenträgergurt (AT3726AZ), 2-Zahn-Schlagmesser, Kunststoff Messerkopf, 2-Fadenkopf

Schalldruckpegel (L_{pa}): 83,5 dB(A) Schalleistungspegel (L_{wa}): 97 dB(A) K-Wert Geräusch: 0,3 dB(A)
Vibration Polieren: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Mähfaden "Four-Leaf"



- + Geringerer Luftwiderstand, sorgt für längere Laufzeit bei Akku-Trimmern und Akku-Sensen
- + Geringerer Geräuschpegel
- + 20% längere Standzeit
- + Günstiger Preis

1,65 mm



2,0 mm



2,4 mm



2,7 mm



Beschreibung	Ø	Länge	Farbe	Best.-Nr.
Mähfaden "Four-Leaf"	1,65 mm	15 m	Blau	E-01731
	1,65 mm	30 m	Blau	E-01747
	1,65 mm	445 m	Blau	E-01753
	2,0 mm	15 m	Grün	E-01769
	2,0 mm	30 m	Grün	E-01775
	2,0 mm	310 m	Grün	E-01781
	2,4 mm	15 m	Orange	E-01797
	2,4 mm	30 m	Orange	E-01806
	2,4 mm	225 m	Orange	E-01812
	2,7 mm	15 m	Rot	E-01828
	2,7 mm	30 m	Rot	E-01834
	2,7 mm	180 m	Rot	E-01840





Die Schnittgeschwindigkeit erhöht sich durch den Einsatz der EFFICUT Technologie um das **2,5-fache** im Vergleich zu einem Standardsägeblatt (Bsp. B-33015). Dies bedeutet eine Zeitersparnis von bis zu 60%.

HOLZ

Besondere Zahngeometrie

Saubere Schnitte durch einen speziell geschärften Zahnkopf

“Spanbrechende” Zahnform sorgt für einen hervorragenden Spanabtransport

Verjüngter Segmentboden mindert den Reibungswiderstand

Mehr Schnitte pro Akku-Ladung

Schnellere Schnitte

Längere Akku-Laufzeit

METALL

Harte Zahnspitzen, hergestellt aus Cermet, ein Hartmetall mit keramischem Verbundwerkstoff

“Spanbrechende” Zahnform sorgt für einen hervorragenden Spanabtransport

Gerader Schnitt dank drei verschiedener Zahnspitzen

Mehr Schnitte pro Akku-Ladung

Schnellere Schnitte

Längere Akku-Laufzeit

Mehr Informationen? Einfach auf die Schaltfläche klicken und Produktfilm ansehen.





Best.-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Blatt- stärke	Zähnezahl
B-62985	165	20	1,40	25
B-57336	165	20	1,45	56
B-69864	165	20	1,35	60
B-64191	190	30	1,45	24
B-68638	190	30	1,45	45
E-01915	235	30	1,50	24
B-64630	260	30	2,15	45
B-67284	260	30	2,15	60
B-67290	260	30	2,15	80
B-67309	305	30	2,15	60
B-67315	305	30	2,15	80
B-67321	305	30	2,15	100

Best.-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Blatt- stärke	Zähnezahl
B-69325	150	20	1,10	33
B-69331	150	20	1,10	48



Schalungsbohrer

Spiralbohrer aus HSS-Stahl für eine lange Lebensdauer

- + Zum Durchbohren von Schalungen, sowie Konstruktionen aus Weich- und Hartholz
- + In den Längen 400 mm und 600 mm erhältlich
- + Mittels Splint sicherer Halt zwischen Bohrer und Schaft, auch beim Rückwärtsdrehen
- + Rundschaft für Schnellspannbohrfutter



	Durchmesser	Länge	Best.-Nr.
Schalungsbohrer 400 mm	8	400	D-70219
	10	400	D-70225
	12	400	D-70231
	14	400	D-70247
	16	400	D-70253
	18	400	D-70269
	20	400	D-70275
	22	400	D-70281
	24	400	D-70297
	26	400	D-70306
	28	400	D-70312
Schalungsbohrer 600 mm	30	400	D-70328
	8	600	D-70334
	10	600	D-70340
	12	600	D-70356
	14	600	D-70362
	16	600	D-70378
	18	600	D-70384
	20	600	D-70390
	22	600	D-70409
	24	600	D-70415
	26	600	D-70421
28	600	D-70437	
30	600	D-70443	

Kabel- und staubfrei arbeiten mit AWS



Akku-Tauchsägen



Akku-Winkelschleifer



Akku-Kapp- und Gehrungssägen



Akku-Staubsauger 2x18V
DVC154LZ



Akku-Hobel

Werkzeug einschalten



**Sauger startet automatisch
via Bluetooth™**

Das Auto-start wireless System (AWS) von Makita ermöglicht einen staubfreien Arbeitsplatz ohne lästiges Kabel. Die AWS-fähige Akku-Maschine kommuniziert via Bluetooth® direkt mit dem gekoppelten AWS-fähigen Staubsauger. Entdecken Sie AWS und die ständig wachsende AWS Familie von Makita.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Makita erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.



Bluetooth-Adapter WUT01 / WUT02U



Funk-Adapter WUT01, geeignet für Makita-Maschinen mit entsprechendem Steckplatz



Funk-Adapter WUT02U, geeignet für alle Elektrostaubsauger mit Anlaufautomatik über die Gerätesteckdose



Funk-Adapter
WUT01
Art.-Nr. 198900-7



Funk-Adapter
WUT02U
Art.-Nr.199773-1



Artikelname	Verwendung	Best.-Nr.
Funk-Adapter WUT02U	am Staubsauger	199773-1
Funk-Adapter WUT01	in AWS fähiger Maschine	198900-7

Für alle netzbetriebenen Staubsauger mit Einschaltautomatik über die Gerätesteckdose.

Der Adapter WUT02U ermöglicht das kabellose Ein- und Ausschalten zwischen AWS-fähigen Akku-Werkzeugen (Automatic-start Wireless System) und den Elektro-Staubsaugern von Makita und anderen Herstellern.

Die AWS Technologie nutzt Bluetooth für die drahtlose Ein- und Ausschaltkommunikation zwischen Werkzeug und Staubabsaugung.

Die intelligente Kommunikation zwischen den Werkzeugen eliminiert Kabel, erhöht die Produktivität und sorgt für einen staubfreien Arbeitsplatz.

Makita Werkzeug GmbH

Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0
Telefax 02102/1004-128

www.makita.de
info@makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland

