ERNST DIEKGRAEFE GmbH & Co. Telefon (02352) 7001-0 Telefax (02352) 7001-99 www.ed-altena.de info@ed-altena.de

Aktion

Makita®

SEPTEMBER – DEZEMBER 2020

RAUMDEKOR® ED WERKZEUGE

ERNST DIEKGRAEFE

40V max Li-ion

XGT NEXT GENERATION TECHNOLOGY

Die neue XGT Leistungsklasse

TD001GD201
Akku-Schlagschrauber
40V max.

516,00 €*
598,56 €

Angebot auf Seite 5

MEHR POWER ROBUSTER DIGITALE KOMMUNIKATION

ERNST DIEKGRAEFE GmbH & Co. Telefon (02352) 7001-0 Telefax (02352) 7001-99 www.ed-altena.de info@ed-altena.de

Aktion

Starke Werkzeuge!
Jetzt im Angebot mit und ohne Akku.

SEPTEMBER – DEZEMBER 2020

Akku-Schlagbohrschrauber 18V
DHP482RF3J

3 x Akku BL1830B 3,0 Ah und Schnellladegerät sind im MAKPAC dabei.

Mehr Infos auf Seite 10

289,00 €*
335,24 €

Akku-Bohrschrauber 18 V
DDF484JX1

1 x Akku BL1830B 3,0 Ah
2 x Akku BL1850B 5,0 Ah
und Schnellladegerät sind im MAKPAC dabei.

Mehr Infos auf der Rückseite

389,00€
451,24€

Top-Deal

Unbedingt ansehen auf Seite 41

Rückentragbare Akku-Bank 4x18V
PDC01 Art.-Nr. 191A59-5

Inklusive GUTSCHEIN

Mit dem Kauf der Akku-Bank PDC01 erhalten Sie einen Gutschein für ein kostenloses Power Source-KIT (Artikel-Nr. 198091-4).

Weitere Informationen zur Einlösung und den Teilnahmebedingungen finden Sie auf dem Gutschein und auf www.makita.de

595,00 €*
690,20 €

inkl. 18V LXT-Adapter
2x 18V LXT-Adapter

1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD
4 x Akku BL1860B im MAKPAC Gr. 3

Mehr Infos auf Seite 41

SYSTEM kit

Fit für's KIT?

Ladegeräte und Akkus im Lieferumfang sind die ideale Basis für den Kauf weiterer Akku-Werkzeuge.
Super günstig als Z-Modell, denn Akkus und Ladegerät haben Sie ja bereits.

320+
MASCHINEN EIN AKKU

Z SOLO MASCHINE

Weniger zahlen, Z-Modell kaufen

Akku-Schubkarre 18V
DCU180Z

Eine echte Hilfe bei schweren Transporten. Kann wahlweise mit Transportwanne oder Rohrrahmen eingesetzt werden.

Transportwanne als Zugabe Art.-Nr. : 199008-0

Mehr Infos auf Seite 39

Z SOLO MASCHINE **755,46 €*** **876,34 €**

AWS Auto - start Wireless System

Komfortabel, kabellos und staubarm arbeiten

Akku-Langhalsschleifer 18V
DSL800ZX

AWS

Komfortabel, kabellos und staubarm Schleifen und dazu kostenlos schneller Schrauben.

DSL800ZX
Als Zugabe:
Akku-Schnellbauschrauber DFS452Z 18V

Mehr Infos auf Seite 16

Z SOLO MASCHINE **689,00 €*** **799,24 €**

Akku-Gebläse 18V
DUB184Z

Gezielt oder flächig dank Teleskopblasrohr arbeiten. Akku-Gebläse mit starkem Luftvolumen und flexibel regelbarer Luftgeschwindigkeit.

Mehr Infos auf Seite 41

Z SOLO MASCHINE **158,52 €*** **183,88 €**

Ich hab's!
18V Li-Ion
Passt!

Vorhandenene Akkus nutzen

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 16 % MwSt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

DIE NEUE LEISTUNGSKLASSE

40V max Li-ion XGT NEXT GENERATION TECHNOLOGY

MEHR POWER

Die Makita XGT-Serie setzt neue Maßstäbe und erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen, die bisher netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren. Die 40 V max. Klasse ergänzt die bewährte 18 V LXT-Produkt-Reihe und bietet Anwendern eine Lösung, die besonders kraftintensive Arbeiten bewältigt.

Unvergleichlich stärker -
dafür vergleichsweise leicht und kompakt

DHR243

LXT Maße: 353x86x213cm
Gewicht: 3,7 kg
Einzelschlagstärke: 2,0 Joule

XGT Maße: 358x102x232 cm
Gewicht: 4,5 kg
Einzelschlagstärke: 2,0 Joule

DIGITALE KOMMUNIKATION

Mehr Kraft, mehr Köpfchen - die digitale Verbindung von Akku, Ladegerät und Maschine regelt automatisch die Leistungsanforderungen und sorgt für optimale Laufzeiten, schnelle und schonende Ladevorgänge und den Schutz der Maschine.

ROBUSTER

Die neuen 40 V max. Akkus sind speziell für die Abgabe von höheren Entladeströmen konzipiert. Damit halten sie auch im harten Einsatz den Anforderungen stand und liefern kontinuierlich maximale Power.

Neue Einschubschiene
für sicheren Halt bei starker Beanspruchung



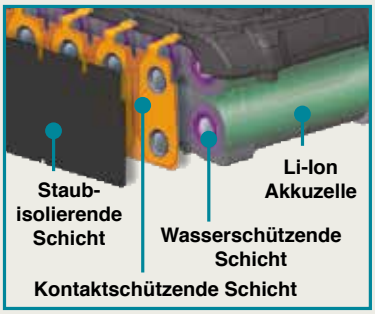

Neue Ladestandanzeige
mit vier grünen LED

NEUE SPITZENKRÄFTE FÜR HANDWERK UND INDUSTRIE

XGT Aktion Spezial

NEU

TD001G

Akku-Schlagschrauber 40V max.

XGT BL MOTOR XPT

+ 50 % höhere Leistung im Vergleich zum 18 V LXT-Modell
+ Verschiedene Modi für eine präzise Einstellung, 10 Anziehmodi, 4 Schlagkraftmodi und 6 Assistenzmodi separat einstellbar
+ Zusätzlich mit zwei Modi für Selbstbohrschrauben und drei Modi zur industriellen Vormontage

Schalldruckpegel (LpA) 96 dB(A) Schallleistungspegel (LWA) 107 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration (Schlagschrauben unter Volllast) 10,0 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Leerlaufdrehzahl max.	0-3.700 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl max.	0-4.400 min^{-1}
Drehmoment hart max.	220 Nm
Drehmoment weich 1./2./3. Stufe	20/50/170 Nm
Standardschrauben	M5 - M16
Hochfeste Schrauben	M5 - M14
Abmessung inkl. BL4040 LxBxH	120x86x250 mm
Gewicht inkl. BL4040	2,0 kg

TD001GZ
ohne MAKPAC, Ladegerät, Akku

217,00€
251,72€

TD001GD201
MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah

516,00€
598,56€

Drei Klassen für sich!
Die Makita Akku-Systeme

CXT	LXT	XGT
Die Kompakt-Klasse 12 V-max.	**Das weltweit größte 18V-Li-Ion Akku-System**	**Die neue Leistungsklasse**
für leichte und besonders handliche Maschinen	mit über 320 Werkzeugen	mit 40 V-Li-Ion-Akkuwerkzeugen mit Leistungsdaten auf Kabel- und Benzinmaschinen Niveau
12Vmax LITHIUM-ION	18V LITHIUM-ION; 18V + 18V 36V	40Vmax Li-ion

Mit dem Ladeadapter ADP10 lassen sich 14,4 V und18 V LXT-Akkus mit dem Ladegerät der neuen 40 V max. XGT-Serie laden. Und das in gewohnt schneller Ladezeit. Zum Teil sogar schneller als zuvor.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 7

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 16 % MwSt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

HP001G Akku-Schlagbohrschrauber 40V max.

NEU

140 Nm

HP001GD201
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4025 40V max.2,5 Ah
525,00€
609,00€

HP001GZ
ohne MAKPAC, Ladegerät, Akku
226,00€
262,16€

XGT BL MOTOR AFT XPT

+ Mindestens 20 % höhere Leistung als 18 V LXT-Maschinen
+ Die Active Feedback sensing Technologie (AFT) stoppt die Maschine, wenn diese beim Bohren oder Schrauben blockiert wird und verhindert somit ein Umschlagen der Maschine
+ 41-fache elektronische Drehmomenteinstellung

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-650/2.600 min^{-1}	0-650/2.600 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0-9.750/39.000 min^{-1}	-
Drehmoment weich/hart	68/140 Nm	68/140 Nm
Bohrleistung Holz (Schlangen-/Forstnerbohrer/Lochsäge)	50/76/152 mm	50/76/152 mm
Bohrleistung Stahl/Mauerwerk	20/20 mm	-/20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Abmessung inkl. BL4040 LxBxH	182x86x282 mm	181x86x282 mm
Gewicht inkl. BL4040	3,0 kg	3,0 kg

Schalldruckpegel (LpA) 85 dB(A) Schallleistungspegel (LWA) 96 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration (Schlagbohren in Mauerwerk)6,0 m/s² Vibration (Bohren in Metall) K-Wert Vibration 1,5 m/s²

DF001G Akku-Bohrschrauber 40V max.

NEU

140 Nm

DF001GD201
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4025 40V max.2,5 Ah
516,00€
598,56€

DF001GZ
ohne MAKPAC, Ladegerät, Akku
217,00€
251,72€

XGT BL MOTOR AFT XPT

+ Mindestens 20 % höhere Leistung als 18 V LXT-Maschinen
+ Die Active Feedback sensing Technologie (AFT) stoppt die Maschine, wenn diese beim Bohren oder Schrauben blockiert wird und verhindert somit ein Umschlagen der Maschine
+ 41-fache elektronische Drehmomenteinstellung

Schalldruckpegel (LpA) 75 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration (Schlagbohren in Mauerwerk) Vibration (Bohren in Metall) ≤ 2,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

TW001G Akku-Schlagschrauber 40V max.

XGT BL MOTOR XPT

Lieferbar ab Oktober 2020

NEU

+ Der Auto-Stopp-Modus stoppt, nachdem die Schraube/Mutter ausreichend gelöst wurde
+ 4-stufige Drehzahleinstellung

TW001GM201
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah
675,00€
783,00€

TW001GZ
ohne MAKPAC, Ladegerät, Akku
299,00€
346,84€

Werkzeugaufnahme	3/4"
Leerlaufdrehzahl max.	0-950/-1.150/-1.400/-1.800 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl max.	0-1.900/-2.200/-2.400/-2.500 min^{-1}
Anzugs- / Lösemoment max.	1.800 Nm / 2.050 Nm
Standardschrauben	M12-M36
Hochfeste Schrauben	M10-M27
Abmessung inkl. BL4040 LxBxH	217x94x303 mm
Gewicht inkl. BL4040	4,2 kg

Schalldruckpegel (LpA) 100 dB(A) Schallleistungspegel (LWA) 111 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration (Schlagschrauben unter voller Last) 18,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

HS004G Akku-Handkreissäge 40V max.

XGT BL MOTOR ADT AWS XPT

NEU

+ Ohne Adapter mit Führungsschienen kompatibel
+ Automatische Drehzahlregulierung (ADT)
+ Leicht, ausgewogen und robust durch Magnesiumdruckguss-Komponenten

HS004GZ01
ohne MAKPAC, Ladegerät, Akku
406,00€
470,96€

Sägeblattdurchmesser	190 mm
Bohrung	20 mm
max. Schnitttiefe	62,5 mm
Leerlaufdrehzahl	6.000 min^{-1}
Abmessung inkl. BL4040 LxBxH	337x210x290 mm
Gewicht inkl. BL4040	4,7 kg

Schalldruckpegel (LpA) 93 dB(A) Schallleistungspegel (LWA) 104 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration 2,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

GA005G

Akku-Winkelschleifer 40V max.

Schiebeschalter

NEU

XGT BL MOTOR AFT BRAKE XPT ADT

+ Vergleichbare Leistung mit kabelgebundenen Maschinen und 40 % höhere Leistung, als die 18 V LXT-Serie
+ Elektronische Motorbremse für erhöhten Anwenderschutz
+ Schiebeschalter mit Arretierung für Dauerbetrieb
+ Werkzeuglose Schutzhaube

GA005GM201	MAKPAC Gr. 4, Schnell-ladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	**560,00€** 649,60€	**GA005GZ** ohne MAKPAC, Ladegerät, Akku	**187,00€** 216,92€

Schalldruckpegel (LpA) 81 dB (A)Schallleistungspegel (LWA) 92 dB(A)K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration (Standard Seitengriff) 6,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

GA008G

Akku-Winkelschleifer 40V max.

Schiebeschalter

NEU

XGT BL MOTOR AFT XPT ADT

+ Vergleichbare Leistung mit kabelgebundenen Maschinen und 40 % höhere Leistung, als die 18 V LXT-Serie
+ Schiebeschalter mit Arretierung für Dauerbetrieb
+ Werkzeuglose Schutzhaube

GA008GM201	MAKPAC Gr. 4, Schnell-ladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	**540,00€** 626,40€	**GA008GZ** ohne MAKPAC, Ladegerät, Akku	**166,00€** 192,56€

Schalldruckpegel (LpA) 81 dB (A)Schallleistungspegel (LWA) 92 dB(A)K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration (Standard Seitengriff) 6,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

GA013G

Akku-Winkelschleifer 40V max.

Paddelschalter

NEU

XGT BL MOTOR AFT BRAKE XPT ADT

+ Elektronische Motorbremse für erhöhten Anwenderschutz
+ mit nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter
+ Werkzeuglose Schutzhaube

GA013GM201	MAKPAC Gr. 4, Schnell-ladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	**571,00€** 662,36€	**GA013GZ** ohne MAKPAC, Ladegerät, Akku	**196,00€** 227,36€

Schalldruckpegel (LpA) 81 dB (A)Schallleistungspegel (LWA) 93 dB(A)K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration (Standard Seitengriff) 6,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

GA016G

Akku-Winkelschleifer 40V max.

Paddelschalter

NEU

XGT BL MOTOR AFT XPT ADT

+ mit nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter
+ Werkzeuglose Schutzhaube

GA016GM201	MAKPAC Gr. 4, Schnell-ladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah	**547,00€** 634,52€	**GA016GZ** ohne MAKPAC, Ladegerät, Akku	**173,00€** 200,68€

Schalldruckpegel (LpA) 81 dB (A)Schallleistungspegel (LWA) 93 dB(A)K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration (Standard Seitengriff) 6,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

	GA005G	GA008G	GA013G	GA016G
Schleifscheibendurchmesser	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Bohrung	22,23 mm	22,23 mm	22,23 mm	22,23 mm
Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}	8.500 min^{-1}	8.500 min^{-1}	8.500 min^{-1}
Abmessung inkl. BL4040 LxBxH	410x140x168 mm	410x140x165 mm	410x140x168 mm	410x140x165 mm
Gewicht inkl. BL4040	3,6 kg	3,5 kg	3,6 kg	3,6 kg

ZUBEHÖR ABSAUGHAUBEN 125 mm

Bestell-Nr. 191F81-2
Preis exkl. / inkl. MwSt.
65,00 € / 75,40 €

Bestell-Nr. 191G06-2
Preis exkl. / inkl. MwSt.
75,00 € / 87,00 €

voraussichtlich verfügbar ab November 2020

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 16 % MwSt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

HR003G

Akku-Bohrhammer

SDS-PLUS 40V max.

NEU

Optionales Zubehör Staubabsaugung DX12

Bestell-Nr. 191E54-9
Preis exkl. / inkl. MwSt.
131,00 € / 151,96 €

XGT BL MOTOR XPT AVT

+ Die Anti-Vibrations-Technologie (AVT) sorgt für extrem geringe Vibrationen
+ Optionale Staubabsaugung DX12 aufsetzbar

Einzelschlagstärke (EPTA)	2,8 J
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk	32/13/28 mm
Bohrkrone/Diamantbohrkrone (trocken)	54/65 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0-980 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0-5.000 min^{-1}
Abmessung inkl. BL4040 LxBxH (ohne DX14)	389x102x232 mm
Gewicht inkl. BL4040 (ohne DX14)	4,5 kg

Schalldruckpegel (LpA) 95 dB(A) Schallleistungspegel (LWA) 106 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration (Hammerbohren in Mauerwerk) 7,0 m/s^2 K-Wert Vibration 1,5 m/s^2

HR004G

Akku-Bohrhammer

SDS-PLUS 40V max.

NEU

Optionales Zubehör Staubabsaugung DX14

Bestell-Nr. 191E60-4
Preis exkl. / inkl. MwSt.
134,00 € / 155,44 €

voraussichtlich verfügbar ab September 2020

XGT BL MOTOR XPT AVT

+ Die Anti-Vibrations-Technologie (AVT) sorgt für extrem geringe Vibrationen
+ Optionale Staubabsaugung DX14 aufsetzbar
+ Inklusive Bohrfutter mit 1,5 - 13 mm Spannweite

Einzelschlagstärke (EPTA)	2,9 J
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk	32/13/28 mm
Bohrkrone/Diamantbohrkrone (trocken)	54/65 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-PLUS/1,5-13mm
Leerlaufdrehzahl	0-980 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0-5.000 min^{-1}
Abmessung inkl. BL4040 LxBxH (ohne DX12)	358x102x232 mm
Gewicht inkl. BL4040 (ohne DX12)	4,6 kg

Schalldruckpegel (LpA) 93 dB(A) Schallleistungspegel (LWA) 104 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration (Hammerbohren in Mauerwerk) 6,5 m/s^2 K-Wert Vibration 1,5 m/s^2

JR001G

Akku-Reciprosäge 40V max.

Seitliche werkzeuglose Sägeblattspannung

NEU

XGT BL MOTOR XPT

+ Dank vertikal verbautem Getriebe und Exzenter, ist die Schnittgeschwindigkeit besonders hoch
+ Mit zwei Hubzahleinstellungen, hohe Hubzahl für Arbeiten mit Holz und niedrige Hubzahl für Arbeiten mit Metall

Leerlaufhubzahl 1./2. Stufe	0-2.300/3.000 min^{-1}
Hublänge	32 mm
Schnittleistung Rohr/Holz	130/255 mm
Abmessung inkl. BL4040 LxBxH	472x88x239 mm
Gewicht inkl. BL4040	4,5 kg

Schalldruckpegel (LpA) 95 dB(A) Schallleistungspegel (LWA) 106 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration (Hammerbohren in Mauerwerk) 7,0 m/s^2 K-Wert Vibration 1,5 m/s^2

HR003GM201
MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah

673,00€
780,68€

HR003GZ
ohne MAKPAC, Ladegerät, Akku

300,00€
348,00€

HR004GM201
MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Schnellwechselfutter

706,00€
818,96€

HR004GZ
ohne MAKPAC, Ladegerät, Akku

332,00€
385,12€

JR001GM201
Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah

601,00€
697,16€

JR001GZ
ohne Transportkoffer, Ladegerät, Akku

228,00€
264,48€

NEU

CF001G

Akku-Lüfter 40V max.

+ Besonders leise: Der gleichmäßige Luftstrom reduziert die Betriebsgeräusche
+ Zuschaltbare Oszillation 45° rechts/ 45 °links
+ 90° nach oben, 45° nach unten neigbar
+ 3 Geschwindigkeitsstufen
+ Timer-Abschaltung nach 1, 2 oder 4 Stunden
+ Auch mit Netzteil zu betreiben (im Lieferumfang enthalten)

Lüfterdurchmesser	235 mm
Luftgeschwindigkeit	3,2 / 2,5 / 2,0 m/s
Luftvolumen	8,2 / 6,5 / 5,2 m³/min
Laufzeit ohne Oszillation 40 V max. / 4,0 Ah	730 / 550 / 410 min
Abmessung inkl. BL4040 LxBxH	143x333x463 mm
Gewicht inkl. BL4040	3,0 kg

CF001GZ
LIEFERUMFANG:
Netzteil

108,00€
125,28€

Power Source-Kit 191J97-1

NEU

2x BL4040, 1x DC40RA im MAKPAC 191J97-1

442,00€
512,72€

+ Zwei XGT-Akkus 40 V max. 4,0 Ah
+ Ein Schnellladegerät DC40RA
+ Ein MAKPAC Größe 1

Akkuspannung	40 V max.
Akkukapazität	4,0 Ah
Ladezeit	45 Min.

Power Source-Kit 191J81-6

NEU

2x BL4025, 1x DC40RA im MAKPAC 191J81-6

341,00€
395,56€

+ Zwei XGT-Akkus 40 V max. 2,5 Ah
+ Ein Schnellladegerät DC40RA
+ Ein MAKPAC Größe 1

Akkuspannung	40V max.
Akkukapazität	2,5 Ah
Ladezeit	28 Min.

Akku BL4025 2,5 Ah 191B36-3

+ Ladezeit 28 Minuten mit DC40RA
+ Ladestandanzeige mit vier grünen LED
+ Robustes Akku-Gehäuse

Bestell-Nr. 191B36-3
Preis exkl. / inkl. MwSt.
124,00 / 143,84€

Akku BL4040 4,0 Ah 191B26-6

+ Ladezeit 45 Minuten mit DC40RA
+ Ladestandanzeige mit vier grünen LED
+ Robustes Akku-Gehäuse

Bestell-Nr. 191B26-6
Preis exkl. / inkl. MwSt.
173,00 / 200,48 €

Schnellladegerät DC40RA 191E07-8

+ Zum Laden aller XGT-Akkus
+ Laden von 14,4 V und 18V Akkus mit Akku-Adapter ADP10 möglich

Fast Charging

Bestell-Nr. 191E07-8
Preis exkl. / inkl. MwSt.
103,00 / 119,48 €

Akku-Adapter ADP10 191C10-7

+ Zum Laden von 14,4 V und 18 V Akkus auf dem Schnellladegerät DC40RA

Bestell-Nr. 191C10-7
Preis exkl. / inkl. MwSt.
43,00 / 49,88€

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 16 % MwSt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

18V und 12V max. Akku-Schlagbohrschrauber

Akku-Schlagbohrschrauber 18V
DHP482RF3J

LXT XPT

+ 2 Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
+ Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit nur 172 mm Gehäuselänge
+ Drehmoment in 21 Stufen einstellbar plus Bohrstufe
+ Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimm-funktion
+ Mit zuschaltbarem Schlagwerk

LIEFERUMFANG: MAKPAC GR. 2, Schnellladegerät DC18RC, 3 x Akku- BL1830B 18V 3,0 Ah

Leerlaufdrehzahl	0-600/-1.900min^{-1}
Bohrleistung in Holz/Mauerwerk/Stahl	38/13/13 mm
Drehmoment hart/weich	62/36 Nm
Drehmomenteinstellungen	21-fach
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Maße (LxBxH)	198x79x249 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 82 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)Vibration: ≤ 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Lieferbar ab Oktober 2020

Akku-Schlag-bohrschrauber

+ 3 Akkus BL1830B 3,0 Ah

+ Schnellade-gerät

+ MAKPAC Größe 2

289,00 €*
335,24 €

Akku-Schlagbohrschrauber 12V max.
HP333DSAX1

CXT

+ 2 Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
+ Drehzahl elektronisch regelbar
+ Mit zuschaltbarem Schlagwerk
+ Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion

LIEFERUMFANG: Transportkoffer inkl. Zubehör, Ladegerät DC10SB 12V max., 2 x Akku-BL1021B 2,0 Ah

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/ 0–1.700 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0–6.750/ 0–25.000 min^{-1}
Max. Drehmoment weich/hart	14/30 Nm
Bohrleistung Metall/Holz/Mauerwerk	21/8/10 mm
Bohrfutterspannweite	0,8–10 mm
Maße (LxBxH)	193x66x229 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,3 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 81 dB(A), Schallleistungspegel (L_{WA}):92 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration Hammerbohren in Beton: 8,0 m/s²K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Inklusive 75-tlg. Zubehörset im Kofferdeckel

Akku-Schlag-bohrschrauber

+ 75-tlg. Zubehör-set im Koffer-deckel

+ 2 Akkus BL1021B 2,0 Ah

+ Schnellade-gerät

189,00 €*
219,24 €

18V und 12V max. Akku-Bohrschrauber

Akku-Bohrschrauber 18V
DDF481RTJ

MAKPAC · 5.0 Ah AKKU

LXT · BL MOTOR · XPT

439,00 €*
509,24 €

Max. Drehmoment 115 Nm (harter Schraubfall)

+ 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
+ 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
+ Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfuanktion

LIEFERUMFANG: MAKPAC Größe 2, Schnellladegerät DC18RC, 2 x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Seitengriff

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-550/2.100 min^{-1}
Bohrleistung in Holz/Stahl	76/13 mm
Drehmoment hart/weich	115/60 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Maße (LxBxH)	205x79x266 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 73 dB(A),, K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: ≤2,5 m², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Bohrschrauber 18V
DDF482RFJ

MAKPAC · 3.0 Ah AKKU

LXT · XPT

225,00 €*
261,00 €

+ 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
+ 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
+ Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion

LIEFERUMFANG: MAKPAC Größe 2, Schnellladegerät DC18RC, 2 x Akku-BL1830B 18V 3,0 Ah

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-600/1.900 min^{-1}
Bohrleistung in Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment hart/weich	62/36 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Maße (LxBxH)	185x79x249 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 75 dB(A),, K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Bohrschrauber 12V max.
DF333DSAE

2.0 Ah AKKU

CXT

139,00 €*
161,24 €

+ 2 Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
+ Drehzahl elektronisch regelbar
+ Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Ladegerät DC10SB, 2 x Akku BL1021B Li 12V max. 2,0 Ah

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–450 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–1.700 min^{-1}
Max. Drehmoment weich/hart	14/30 Nm
Bohrleistung Metall/Holz	10/21 mm
Bohrfutterspannweite	0,8–10 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,2 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 70 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 16 % MwSt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

Akku-Kombo-Kit 18V
DLX2334J

LXT BL MOTOR XPT

+ 18 V Akku-Set bestehend aus Akku-Schlagbohrschrauber DHP485 und Akku-Winkelschleifer DGA504 inkl. MAKPAC, 3 Akkus BL1830B und Schnellladegerät DC18RC
+ DHP485 mit zuschaltbarem Schlagwerk

LIEFERUMFANG: MAKPAC Größe 4, Ladegerät DC18RC, 3 × Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah

	DHP485	DGA504
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0-1.900 min^{-1}	8.500 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0–7.500/0-28.500 min^{-1}	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Stein	38/13/13 mm	
Drehmoment weich/hart	27/50 Nm	
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	
Schleifscheibendurchmesser		125 mm
Bohrung		22,23 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,5 kg	2,3 kg

DHP485
Schalldruckpegel (L_{pA}): 82 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 93 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration Beton: 8,0 m/s² Vibration Metall: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

DGA504
Schalldruckpegel (L_{pA}): 79 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration Schleifen: 6,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Schlagbohrschrauber *plus* Akku-Winkelschleifer

+ 3 Akkus BL1830B 3,0 Ah

+ Schnellladegerät

+ MAKPAC Größe 4

455,00 €*
527,80 €

Akku-Set 18V
DLX2221JX2

LXT BL MOTOR XPT

+ Akku-Set bestehend aus Akku-Schlagbohrschrauber DHP483 und Akku-Schlagschrauber DTD155 inkl. MAKPAC, 2 Akkus BL1830B und Schnellladegerät DC18RC
+ DHP483 mit abschaltbarem Schlagwerk und feinfühlig regelbarer Drehzahl

LIEFERUMFANG: MAKPAC Größe 3, Ladegerät DC18RC, 2 × Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah, Schruppscheibe 125 mm INOX, Einhängebügel, PH/LS Doppelbit, Seitengriff 36 kpl., Schutzhaube 125mm

	DHP483	DTD155
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0-1.700 min^{-1}	0–1.30/0-3.000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0–7.500/0-25.500 min^{-1}	0–1.60/0-3.900 min^{-1}
Bohleistung in Mauerwerk, Holz, Stahl	13/36/13 mm	
Standardschrauben		M5-M14
Maschinenschrauben		M4-M8
Hochfeste Schrauben		M5-M12
Drehmoment weich/hart	23/40 Nm	140 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	
Aufnahme		1/4" Innensechskant
Drehmomenteinstellung	20-fach	
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,5 kg	1,5 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}):83 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 94 dB(A)
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration ≤ 2,5 m/s² Vibration Hammerbohren in Beton: 10,0 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Schalldruckpegel (L_{pA}): 94 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 105 dB(A)
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration Schlagschrauben bei Volllsat 14,0 m/s²
K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Schlagbohrschrauber *plus* Akku-Schlagschrauber

+ 2 Akkus BL1830B 3,0 Ah

+ Schnellladegerät

+ MAKPAC Größe 3

395,00 €*
458,20 €

Stark, stärker, DTW700/DTW701

18 V Akku-Schlagschrauber mit praktischem Schraubassistent zur optimalen Vor- und Demontage von Schrauben.

Akku-Schlagschrauber 18V
DTW700Z

LXT BL MOTOR XPT

NEU

1/2" Außenvierkant
mit Stiftaufnahme

Lieferbar ab Ende September 2020

299,00 €*
346,84 €

+ Dreh Schlagzahl in 4 Stufen
+ Auto-Stopp-Modus im Links- und Rechtslauf. In drei Stufen einstellbar. Die Maschine stoppt nach dem vollständigen Lösen der Schraube/Mutter
+ Vormontagefunktion: Maschine stoppt nach Ansetzen der Schraube oder Mutter
+ Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion

LIEFERUMFANG: DTW700Z: Einhängebügel, ohne Akku und Ladegerät

LIEFERUMFANG: DTW701RTJ: MAKPAC Größe 3, Schnellladegerät DC18RC, 2 x Akku-BL1850B 18V 5,0 Ah, Einhängebügel
Lieferumfang DTW701Z: ohne Akku und Ladegerät

Akku-Schlagschrauber 18V
DTW701RTJ DTW701Z

LXT BL MOTOR XPT

NEU

1/2" Außenvierkant
mit Kugelrastung

Lieferbar ab Ende September 2020

DTW701RTJ
525,00 €*
609,00 €

DTW701Z
299,00 €*
346,84 €

DTW700 / DTW701	
Leerlaufdrehzahl	0-500/-1.200/-1.900/-2.200 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0-1.000/1.700/2.400/2.700 min^{-1}
Drehmoment hart	150/200/300/700 Nm
Werkzeugaufnahme	DTW700 1/2"-Außenvierkant mit Stiftaufnahme DTW701 mit Kugelrastung
Maße (LxBxH)	170x81x276 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,65 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 94 dB(A), Schallleistungspegel (L_{WA}) 105 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton: 19 m/s^2, K-Wert Vibration: 2,0 m/s^2

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 16 % MwSt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

18V Akku-Schlagschrauber

Akku-Schlagschrauber 18V
DTW1001Z

345,00 €*
400,20 €

DTW1001/DTW1002
+ Dreh- Schlagzahl in 3 Stufen
+ Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion

LIEFERUMFANG DTW1001Z/DTW1002Z: Einhängebügel, ohne Akku und Ladegerät

Akku-Schlagschrauber 18V
DTW1002Z

329,00 €*
381,64 €

DTW300
+ Dreh- Schlagzahl in 4 Stufen
+ Auto-Stopp-Modus im Links- und Rechtslauf. In drei Stufen einstellbar. Die Maschine stoppt nach dem vollständigen Lösen der Schraube/Mutter
+ Vormontagefunktion: Maschine stoppt nach Ansetzen der Schraube oder Mutter
+ Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion

LIEFERUMFANG DTW300RTJ: MAKPAC Größe 2, Schnellladegerät DC18RC, 2 x Akku-BL1850B 18V 5,0 Ah, Einhängebügel
LIEFERUMFANG DTW300Z: Einhängebügel, ohne Akku und Ladegerät

Akku-Schlagschrauber 18V
DTW300RTJ DTW300Z

DTW300RTJ
499,00 €*
578,84 €

DTW300Z
229,00 €*
265,64 €

	DTW1001	DTW1002	DTW300
Leerlaufdrehzahl	0-900/-1.000/1.800 min^{-1}	0-900/-1.000/1.800 min^{-1}	0-1.000/-1.800/-2.600/-3.200 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0-1.800/-2.000/-2-200 min^{-1}	0-1.800/-2.000/-2-200 min^{-1}	0-1.800/-2.600/-3.400/-4.000 min^{-1}
Drehmoment hart	300/600/1050 Nm	300/600/1000 Nm	70/130/180/330 Nm
Lösemoment	1.700 Nm	1.600 Nm	580 Nm
Aufnahme	3/4" Außenvierkant	1/2" Außenvierkant	1/2" Außenvierkant
Standardschrauben	M12-M30	M12-M30	M10-M20
Hochfeste Schrauben	M10-M24	M10-M24	M10-M16
Maße (LxBxH)	229x91x289 mm	229x91x289 mm	144x81x246 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,7 kg	3,6 kg	1,8 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 98, dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 109 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration Schlagschrauben bei Volllast: 15,5 m/s², K-Wert Vibration: 2,0 m/s²

Schalldruckpegel (L_{pA}): 97, dB(A Schallleistungspegel (L_{WA}): 108 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration Schlagschrauben bei Volllast: 18 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Schalldruckpegel (L_{pA}): 97, dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 108 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration Schlagschrauben bei Volllast: 12,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Schnellbauschrauber 18V
DFS452AJX2

399,00 €*
462,84 €

+ Push&Drive-Technologie für längere Akku-Laufzeit: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang

LIEFERUMFANG: MAKPAC Größe 2, Schnellladegerät DC18RC, 2 x Akku-BL1820B 18V 2,0 Ah, Magazinaufsatz 25-55, Magnethalter 1/4"60 mm, Bit PH2x130

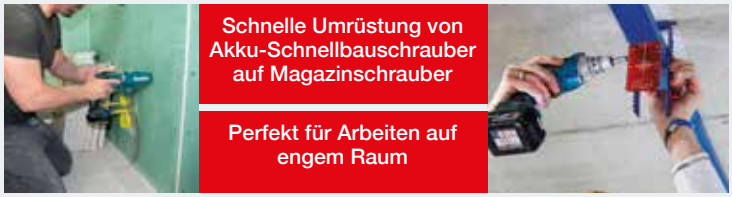

Leerlaufdrehzahl	0-4.000 min^{-1}
Schraubenlänge	25-55 mm
Schnellbauschrauben	4,2 mm
Bitlänge	130 mm
Maße (LxBxH)	366x79x259 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,4 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 72 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: ≤ 2,5 m², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

12V max. Akku-Schlagschrauber

Akku-Schlagschrauber 12V max.
TW161DZ

109,00 €*
126,44 €

+ Hohes Drehmoment von 165 Nm
+ Kurze Bauform von nur 150 mm
+ Auto-Stopp-Modus
+ Dreh-/Schlagzahl in zwei Stufen regelbar

LIEFERUMFANG: TW161DZ: Einhängebügel

Leerlaufdrehzahl 1./.2.	0-1.300/2.400 min^{-1}
Schlagzahl 1./2.	0-2.000/3.600 min^{-1}
Drehmoment hart	165 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant
Maße (LxBxH)	150x66x232 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,2 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 93 dB(A)
Schallleistungspegel (L_{WA}): 104 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben: 8,0 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Schlagschrauber 12V max.
TW141DSMJ TW141DZ

TW141DSMJ
219,00 €*
254,04 €

TW141DZ
77,00 €*
89,32 €

+ Hohes Drehmoment von 145 Nm
+ Kurze Bauform von nur 168 mm

LIEFERUMFANG TW141DSMJ: MAKPAC Größe 1, Ladegerät DC10SB 12V max., 2 x Akku BL1041B 4,0 Ah
LIEFERUMFANG TW141Z: ohne Akku und Ladegarät

Leerlaufdrehzahl	0-2.600 min^{-1}
Schlagzahl	0-3.200 min^{-1}
Drehmoment hart	145 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant
Maße (LxBxH)	168x66x224 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,2 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 93 dB(A)
Schallleistungspegel (L_{WA}): 104 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben: 7,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Schlagschrauber 12V max.
TD110DSMJ

178,00 €*
206,48 €

+ Hohes Drehmoment von 110 Nm
+ Kurze Bauform mit nur 153 mm

LIEFERUMFANG TD110DSMJ: MAKPAC Größe 1, Ladegerät DC10SB 12V max., 2 x Akku BL1041B 4,0 Ah

Leerlaufdrehzahl	0-2.600 min^{-1}
Schlagzahl	0-3.500 min^{-1}
Drehmoment hart	110 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4"
Maße (LxBxH)	153x66x223 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,2 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 94 dB(A)
Schallleistungspegel (L_{WA}): 105 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben: 8,0 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Ratschenschrauber 12V max.
WR100DZ

205,00 €*
237,80 €

+ Kann auch als Handratsche eingesetzt werden
+ Zur Verwendung als Durchsteck-Ratschenschlüssel zum Festziehen von 13-mm-Muttern auf M8-Gewindestangen
+ Lieferung mit 1/4"- und 3/8"-Adapter
+ Mit leuchtstarker LED

LIEFERUMFANG: Adapter 1/4" Vierkant-Aufnahme, Adapter 3/8" Vierkant-Aufnahme

Leerlaufdrehzahl	0-800 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0-3.00 min^{-1}
Standardschrauben	M5-M12
Hochfeste Schrauben	M5-M10
Drehmoment hart	47,5 Nm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant
Maße (LxBxH)	341x67x84 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,2 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 74 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 16 % MwSt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

Aktion

Kabellos, staubfrei und randlos schleifen!

Akku-Langhalsschleifer 18V
DSL800ZU

Randloses Schleifen ohne Umbau

Akku-Langhalsschleifer 18V
DSL800ZX

GRATIS
Akku-Schnellbau-schrauber DFS452Z

Produkt Tipp!

Griffverlängerung für DSL800

Bestell-Nr. 199937-7
246,22 €*/293,00 €

Transporttasche

+

AWS Funk-Adapter WUT02U inkl. Damit wird jeder** Staubsauger AWS-tauglich

+

AWS Funk-Adapter WUT01inkl.

689,00 €*
799,24 €

Transporttasche

+

AWS Funk-Adapter WUT01inkl.

529,00 €*
613,64 €

LXT BL MOTOR XPT AWS

+ AWS Auto-Start Wireless System-Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden
+ Mit Konstantelektronik und Sanftanlauf
+ Elektronisch regelbare Drehzahl
+ Griffverlängerung als optionales Zubehör lieferbar (199937-7)
+ Randnahes Schleifen dank abnehmbarer Staubschutzbürste
+ Einfache, werkzeuglose Bedienung des Teleskoprohrs

LIEFERUMFANG DSL800ZU: Transporttasche, Funk-Adapter WUT01
LIEFERUMFANG DSL800ZX: Transporttasche, Funk-Adapter WUT01, Funk-Adapter WUT02U, DFS452Z

DSL800

Leerlaufdrehzahl	1.000-1.800 min^{-1}
Schleifteller-Ø	210 mm
Schleifpapiergröße	225 mm
Maße (LxBxH)	1.000-1.520x259x273 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	5,7 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 75 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

DFS452

Leerlaufdrehzahl	0-4.000 min^{-1}
Schraubenlänge	25-55 mm
Schnellbauschrauben	4,2 mm
Bitlänge	130 mm
Maße (LxBxH)	366x79x259 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,4 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 72 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

** Voraussetzung ist eine Gerätesteckdose mit Anlaufautomatik

Akku-Exzenterschleifer 18V
DB0180Z

LXT

+ 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
+ Handlicher Akku-Exzenterschleifer für exzellentes Finish
+ Sehr geringe Vibrationen

LIEFERUMFANG: Staubbox

Leerlauf-Oszillation	7.000-11.000 min^{-1}
Schleifpapier (Klett)	125 mm
Maße (LxBxH)	175x123x153 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 77 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: ≤ 2,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

109,00 €*
126,44 €

18V Akku-Exzenterpolierer/-Bandfeile/-Blindnietsetzgerät

Akku-Exzenterpolierer 18V

DPO600TKX1 **DPO600Z** **DPO500Z**

LXT BL MOTOR XPT

+ Exzenterbewegung für rillenfreien Feinschliff
+ Exzenter- Rotationsbewegung für Grobschliff oder Polierarbeiten
+ Speziell zur Autopolitur entwickelt
+ Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb

LIEFERUMFANG DPO600TKX1: Transportkoffer, Schnellladegerät DC18RC, 2 x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Seitengriff, Klett-Schwamm 150 mm, Filzhaube

LIEFERUMFANG DPO600Z: Ohne Transportkoffer, Ladegerät und Akku

LIEFERUMFANG DPO500Z: Polierpads D-62511, D-62549, D-62577, ohne Transportkoffer, Ladegerät und Akku

	DPO600	DPO500
Rotationsdrehzahl	0-780 min^{-1}	0-780 min^{-1}
Hubzahl	0 -13.600 min^{-1}	0 -13.600 min^{-1}
Schwingzahl	0-6.800 min^{-1}	0-6.800 min^{-1}
Schleifpapier (Klett)	150 mm	125 mm
Schwingzahl	5,5 mm	5,5 mm
Maße (LxBxH)	1.016x113x126 mm	530x123x134 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,6 kg	3,6 kg

Alles im Lack!
Speziell für die Autopolitur entwickelt

DPO600TKX1
565,00 €*
655,40 €

DPO600Z
345,00 €*
400,20 €

Aktion

DPO500Z
329,00 €*
381,64 €

ZUGABE!
3 x Polierpad je 1 x D-62511, D-62549, D-62577

DPO500: Schalldruckpegel (L_{pA}): 82 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 93 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
DPO600: Schalldruckpegel (L_{pA}): 83 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 94 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration Polieren: 10 m/s^2 K-Wert Vibration: 1,5 m/s^2

Akku-Bandfeile 18V

DBS180Z

LXT BL MOTOR

NEU

Lieferbar ab November 2020

+ Bandgeschwindigkeit für unterschiedliche Anforderungen elektronisch regelbar
+ Ausleger um 160° verstellbar
+ Motorbremse zum schnellen Stop des Bandes
+ Schleifarm 6 und 13 mm optinal erhältlich

LIEFERUMFANG: Seitengriff

Bandgeschwindigkeit	300-1.700 m/min
Schleifbandlänge	533 mm
Schleifbandbreite	9 mm
Produktabmessung (LxBxH)	500×96×116 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

Voraussichtlich lieferbar ab November 2020
309,00 €*
358,44 €

Akku-Blindnietsetzgerät 18V

DRV150Z **DRV250Z**

LXT BL MOTOR XPT

** DRV150: 2.300 Nietvorgänge
DRV250: 2.000 Nietvorgänge

DRV150Z
775,00 €*
899,00 €

DRV250Z
909,00 €*
1.054,44 €

+ Schnelle und einfache Verarbeitung von Blindnieten
+ Randnahes Arbeiten durch kleine Gehäusebauform. Kleinster Abstand 26 mm
+ Durch mechanischen Halter ist das Führen der Nieten mit der Hand nicht erforderlich
+ Mit leuchtstarker Doppel-LED

LIEFERUMFANG DRV150Z: Zubehör-Set 2,4, Zubehör-Set 3,2, Zubehör-Set 4,0, MoS2-Fett 5g
LIEFERUMFANG DRV250Z: Zubehör-Set 4,8B, Zubehör-Set 6,0, MoS2-Fett 5g

	DRV150Z	DRV250Z
Max. Setzkraft	10 kN	20 kN
Hublänge	25 mm	30 mm
Nietdurchmesser	2,4-4,8 mm	2,4-6,4 mm
Maße (LxBxH)	313x80x287 mm	323x80x287 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,2 kg	2,4 kg

DVR150Z: Schalldruckpegel (L_{pA}): 76 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: 2,2 m/s^2 K-Wert Vibration: 1,5 m/s^2
DVR250Z: Schalldruckpegel (L_{pA}): 74 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: ≤2,5 m/s^2 K-Wert Vibration: 1,5 m/s^2

** Bei 4,8 mm Niete und einer Akkuladung mit 18 V 5,0 Ah

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 16 % MwSt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

2x18V Akku-Kombihammer mit AWS

Auto - start Wireless System

AWS-Akku-Werkzeug mit AWS-Akku-Staubsauger koppeln.

AWS-Werkzeuge sind mit einem Funkadapter-Steckplatz ausgerüstet. Der entsprechende Funkadapter WUT01 ist nicht fest verbaut und kann mit weiteren AWS-Werkzeugen eingesetzt werden. Zusammen mit einem AWS-Akku-Staubsauger von Makita können Sie dann gleich starten.

Akku-Kombihammer SDS-MAX 2x18V / 40 mm / 8 J

DHR400ZKU

2x18V Akku-Kombihämmer mit AWS für kabelloses, komfortables, staubarmes Arbeiten.

639,00 €*

741,24 €

LXT 18V+18V 36V BL MOTOR XPT AVT & SOFT NO LOAD AWS

+ Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
+ Zum Hammerbohren und Meißeln
+ AWS Auto-Start Wireless System - Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden
+ Mit Doppel-LED

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, D-Griff, Seitengriff, Tiefenanschlag, Bohrer-Meisselfett 100 ml, Funk-Adapter WUT01

Mehr Kombi geht nicht? Klar doch!

Einzelschlagstärke	8,0 J
Leerlaufdrehzahl	250 -500 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	1.450-2.900 min^{-1}
Bohrleistung in Beton	40 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-MAX
Maße (LxBxH)	473x120x285 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	8,1 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 91 dB(A), Schallleistungspegel (L_{WA}): ?? dB(A)K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration Hammerbohren in Beton: 6,5 m/s², K-Wert Vibration:1,5 m/s²

Z SOLO MASCHINE

Vorhandene Akkus mit Solo Z-Modellen kombinieren

2x18V Akku-Kombihammer

Produkt Tipp!

DVC154LZ
Seite 21

Akku-Kombihammer SDS-PLUS 2x18V / 28 mm / 2,8 J

DHR283ZWJU DHR283ZJU

DHR283ZWJU: zusätzlich mit Staubabsaugung DX09 Art.-Nr. 199585-2

DHR283ZJU

489,00 €*
567,24 €

429,00 €*
497,64 €

LXT 18V+18V 36V BL MOTOR XPT AVT & SOFT NO LOAD AFT AWS

+ Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
+ 13 mm Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten für zylindrische Bohrer und Bits
+ AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
+ AWS Auto-Start Wireless System - Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden

LIEFERUMFANG DHR283ZWJU: MAKPAC Größe 4, AWS-Funk-Adapter WUT01, Staubabsaugung DX09, Schnellwechselfutter 1,5-13 mm, Schnellwechselfutter SDS-PLUS, Seitengriff, Bohrer-Meisselfett 100ml, Tiefenanschlag

LIEFERUMFANG DHR283ZJU: MAKPAC Größe 4, AWS-Funk-Adapter WUT01, Schnellwechselfutter 1,5-13 mm, Schnellwechselfutter SDS-PLUS, Seitengriff, Bohrer-Meisselfett 100ml, Tiefenanschlag

Einzelschlagstärke	2,9 J
Leerlaufdrehzahl	0-980 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0-5.000 min^{-1}
Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl	28/32/13 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-PLUS
Maße (LxBxH)	404x134x232 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,9 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 91 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton: 6,5 m/s² K-Wert Vibration:1,5 m/s²

Akku-Kombihammer SDS-PLUS 2x18V / 28 mm / 2,8 J

DHR280ZJ DHR281ZJ

Produkt Tipp!

DX08, Staubabsaugung für DHR280 Art.-Nr. 199581-0 als Zubehör erhältlich
127,00 € / **147,32 €**

Produkt Tipp!

DX09, Staubabsaugung für DHR281/DHR283 Art.-Nr. 199585-2 als Zubehör erhältlich
127,00 € / **147,32 €**

DHR280ZJ

DHR281ZJ: zusätzlich mit SDS-PLUS-Schnellwechselfutter 1,5-13 mm

319,00 €*
370,04 €

359,00 €*
416,44 €

LXT 18V+18V 36V BL MOTOR XPT AVT & SOFT NO LOAD

DHR280ZJ:
+ Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln

DHR281ZJ:
+ 13 mm Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten für zylindrische Bohrer und Bits

LIEFERUMFANG DHR280ZJ: MAKPAC Größe 4, Seitengriff 36, Tiefenanschlag, Bohrer-Meisselfett 100 ml

LIEFERUMFANG DHR281ZJ: Zusätzlich mit Schnellspannfutter 1,5-13 mm und SDS-PLUS-Schnellwechselfutter

	DHR280ZJ	DHR281ZJ
Einzelschlagstärke	2,8 J	2,9 J
Leerlaufdrehzahl	0-980 min^{-1}	0-980 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0-5.000 min^{-1}	0-5.000 min^{-1}
Bohrleistung in Mauerwerk/Holz/Stahl	28/32/13 mm	28/32/13 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-PLUS	SDS-PLUS
Maße (LxBxH)	373x134x232 mm	404x134x232 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,9 kg	4,9 kg

DHR280ZJ: Schalldruckpegel (L_{pA}): 93 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A),
Vibration Hammerbohren in Beton: 9,0 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
DHR280ZJ: Schalldruckpegel (L_{pA}): 103 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton: 9,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 16 % MwSt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

18V Akku-Kombihammer mit AWS

Auto - start Wireless System

Produkt Tipp!

AWS-Akku-Werkzeuge auch ohne AWS-Staubsauger nutzen mit WUT02U

VC4210M
Seite 25

Art.-Nr.: 199773-1

Sie möchten die Vorzüge des AWS-Maschinen-Sortiments nutzen, aber an die Anschaffung eines neuen Staubsaugers denken Sie gerade nicht? Der Funk-Adapter WUT02U ist genau für diesen Fall gedacht. Über die Gerätesteckdose mit Anlauffunktion ergänzt er die AWS-Funktion an netzstrombetriebenen Staubsaugern, egal ob dieser von Makita oder einem anderen Hersteller ist.

Akku-Kombihammer SDS-PLUS 18V / 24 mm / 2,0 J

DHR243RTJW DHR243Z

MAKPAC · 5.0Ah AKKU · SOLO MASCHINE

LXT · BL MOTOR · XPT

DHR243RTJW	DHR243Z
581,00 €*	249,00 €*
673,96 €	288,84 €

+ Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
+ Schnellwechselfutter SDS-PLUS

LIEFERUMFANG DHR243RTJW: MAKPAC Größe 4, Schnellladegerät DC18RC, 2 x Akku-BL1850B 18V 5,0 Ah, Staubabsaugung DX07, Schnellwechselfutter SDS-PLUS, Schnellwechselfutter 1,5-13 mm, Seitengriff, Tiefenanschlag, Bohrer-Meisselfett 100ml

LIEFERUMFANG DHR243Z: Schnellwechselfutter SDS-PLUS, Schnellwechselfutter 1,5-13 mm, Seitengriff, Tiefenanschlag, ohne Akku und Ladegerät

Einzelschlagstärke	2,0 J
Leerlaufdrehzahl	0-950 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0-4.700 min^{-1}
Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl	24/27/13 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-PLUS
Maße (LxBxH)	353x85x213 mm
Gewicht (inkl. BL1860B) mit/ohne Staubabsaugung DX07	4,9 kg / 3,4 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 89 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton: 13,0 m/s², Vibration Meißeln mit Seitengriff: 11,0 m/s²,
K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Kombihammer SDS-PLUS 18V / 18 mm / 1,7 J

DHR182Z

SOLO MASCHINE

LXT · BL MOTOR · XPT · AVT · AWS

Produkt Tipp!

DX05, Staubabsaugung
für DHR182Z
Art.-Nr. 199660-4
als Zubehör erhältlich
77,00 € / **89,32 €**

Funk-Adapter WUT01
Art.-Nr. 198900-7 als
Sonderzubehör erhältlich
55,33 € / **64,15 €**

Der leichteste Kombihammer mit Staubabsaugung der Welt

185,00 €*
214,60 €

+ Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
+ AWS-Funkadapter optional als Zubehör erhältlich
+ Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
+ Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion

LIEFERUMFANG: Seitengriff, Tiefenanschlag, ohne Akku und Ladegerät

Einzelschlagstärke	1,7 J
Leerlaufdrehzahl	0-1.350 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0-5.000 min^{-1}
Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl	18/24/13 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-PLUS
Maße (LxBxH)	273x86x211 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,2 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 89 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton: 9,0 m/s², Vibration Meißeln in Beton: 9,0 m/s²,
K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

12V max./18V Akku-Bohr- und Meißelhammer

Akku-Bohrhammer
18V / SDS-PLUS / 17 mm / 1,2 J
DHR171Z

149,00 €*
172,84 €

+ Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren
+ Auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/Handgriff-konstruktion
+ Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion

LIEFERUMFANG: Seitengriff, Tiefenanschlag

Einzelschlagstärke	1,2 J
Leerlaufdrehzahl	0-680 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0-4.800 min^{-1}
Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl	17/13/10 mm
Maße (LxBxH)	273x86x211 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 86 dB(A), Schallleistungspegel (L_{WA}) 86 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m², Vibration Hammerbohren in Beton: 9 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Meißelhammer
18V / SDS-PLUS / 3,1 J
DHK180Z

399,00 €*
462,84 €

+ 12-fache Meißelverstellung
+ Zum Abschlagen von Putz, Fliesen und Mörtelresten
+ Schlagzahl in 5 Stufen regelbar
+ Vibrationsdämpfung im Handgriff
+ Mit Einhängebügel für Gerüste und Leitern

Einzelschlagstärke	3,1 J
Leerlaufschlagzahl	0-3.200 min^{-1}
Maße (LxBxH)	368x86x211 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,6 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 83 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration Meißeln mit Seitengriff: 8 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Bohrhammer
12V max. / SDS-PLUS / 14 mm / 1,0 J
HR140DSAE1

239,00 €*
277,24 €

Die vielleicht kleinste Abrissbirne der Welt

Sehr handlicher 12V Akku-Bohrhammer mit Einzelschlagstärke von 1,0 Joule.

+ Kompakte und handliche Maschine zum Bohren und Hammerbohren mit umfangreichem Zubehör
+ Gehäusekonstruktion auf vibrationsarmen Betrieb ausgelegt

LIEFERUMFANG: Transportkoffer inkl. Bohrer-Bit-Sortiment, Ladegerät DC10SB, 2x Akku BL1021B Li 12 V max. 2,0 Ah, Seitengriff, Tiefenanschlag, Bohrer-Meißelfett 85 ml

Leerlaufdrehzahl	0–850 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4.900 min^{-1}
Einzelschlagstärke	1,0 Joule
Bohrleistung Holz/Stahl/Beton	13/10/14 mm
Maße (LxBxH)	246x74x198 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	2,6 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 84 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 95 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 6,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 16 % MwSt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

2x18V Akku-Staubsauger

Akku-Rucksackstaubsauger 2x18V DVC660Z

LXT 18V + 18V = 36V BL MOTOR

285,00 €*
330,60 €

+ Hocheffektiver HEPA Filter
+ Automatischer Reinigungsmechanismus: Verhindert durch ständiges “Schütteln” des Staubbeutels ein Verstopfen und ungleichmäßiges Füllen. Der Reinigungsmechanismus lässt sich auch manuell bedienen.
+ DVC660Z: Einschaltbedienung bequem per Controller, 3-stufig mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
+ DVC665ZU: Einschaltbedienung bequem per Controller, 2-stufig mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung und mit AWS-Technologie (Auto-start Wireless System)
+ Bluetooth System für Einschaltautomatik

	DVC660Z	DVC665ZU
Leistungsaufnahme Stufe 1/2/3	25/50/95 W	45/85 W
Luftvolumen	2,2 m³/min	1,8 m³/min
Max. Unterdruck	110 mbar	110 mbar
Behältervolumen	6,0 l	6,0 l
Betriebsdauer 1./2./3. Stufe (BL1850B) Betriebsdauer 1./2./3. Stufe (BL1860B)	33/60/110 min. 40/75/140 min.	
Betriebsdauer 1./2. Stufe (BL1850B) Betriebsdauer 1./2. Stufe (BL1860B)		33/60 min. 40/75 min.
Maße (LxBxH)	297x174x523 mm	297x174x523 mm
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	6,7 kg	6,7 kg

LIEFERUMFANG: Hepa Filter, Saugschlauch 32mm 1m, Schaftrohr gebogen, Teleskoprohr 59-942mm, Schlauchklemme, Filtersack, Runddüse Gummi, Bodendüse

Schalldruckpegel (L_{pA}): 70 dB(A)K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: ≤2,5 m/s²K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Rucksackstaubsauger 2x18V DVC665ZU

LXT 18V + 18V = 36V BL MOTOR AWS

325,00 €*
377,00 €

LIEFERUMFANG: HEPA Filter, Saugschlauch 28 mm/1,5 m, Schlauchklemme, Filtersack, WKZ-Muffe 22, WKZ-Muffe 24, Funk-Adapter WUT01

Schalldruckpegel (L_{pA}): 70 dB(A)K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: ≤2,5 m/s²K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Rucksackstaubsauger 2x18V DVC261ZX15

259,00 €*
300,44 €

LXT 18V + 18V = 36V BL MOTOR

+ Hocheffektiver HEPA-Filter
+ Einschaltbedienung bequem per Controller, 3-stufig mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
+ Memory-Funktion: Startet mit gleicher Saugleistung, wie vor dem Ausschalten

LIEFERUMFANG: Filterelement HEPA, Saugschlauch 28 mm 1,5 m, Bodendüse, Polsterdüse, Fugendüse, Runddüse Gummi

Leistungsaufnahme Stufe 1/2/3	24/45/90 W
Luftvolumen	2,0 m³/min
Unterdruck	110 mbar
Behältervolumen Vlies / Stoff	2,0 l / 1,5 l
Betriebsdauer 1./2./3. Stufe (BL1860B)	40/75/140 min.
Maße (LxBxH)	230x152x373mm
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	4,5 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 70 dB(A), K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A) Vibration: 2,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Rucksackstaubsauger 2x18V DVC265ZXU

289,00 €*
335,24 €

LXT 18V + 18V = 36V BL MOTOR AWS

+ Mit AWS-Technologie (Auto-start Wireless System)
+ Hocheffektiver HEPA-Filter
+ Einschaltbedienung bequem per Controller, 3-stufig mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
+ Memory-Funktion: Beim Einschalten startet der Sauger mit gleicher Saugleistung, wie vor dem Ausschalten

LIEFERUMFANG: Filterelement Hepa, Filtersack-set, Funk-Adapter WUT01, Saugschlauch, WKZ Muffe 38 mm, WKZ Muffe 24 mm, WKZ Muffe 22 mm, Schlauchklemme

Leistungsaufnahme Stufe 1/2	24,45,90 W
Luftvolumen	1,8 m³/min
Unterdruck	110 mbar
Behältervolumen Papier/Stoff	2,0 l / 1,5 l
Betriebsdauer 1./2. Stufe (BL1850B) Betriebsdauer 1./2. Stufe (BL1860B)	33/60 min. 45/75 min.
Maße (LxBxH)	230x152x373mm
Gewicht (inkl. 2 x BL1850B)	4,5 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 70 dB(A), K-Wert Geräusch: 3,0 dB(A) Vibration: 2,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Staubsauger 2x18V
DVC154LZ

475,00 €*
551,00 €

LXT 18V + 18V 36V BL MOTOR XPT AWS

+ AWS (Auto-start Wireless System): Sauger startet automatisch, wenn ein gekoppeltes Werkzeug anläuft
+ Für Trockenbetrieb
+ Hocheffektiver HEPA-Filter

LIEFERUMFANG: HEPA Filterelement, Vorfilter, Entsorgungssack, Zubehörbox, Saugschlauch 28mm 3,5m, Saugschlauch 38 mm 2,5 m, Saugrohr gebogen, Saugrohr gerade, Bodendüse, Fugendüse, WKZ Muffe 22, WKZ Muffe 24

Leistungsaufnahme	90 Watt
Luftvolumen	2,1 m³/min
Unterdruck	98 mbar
Behältervolumen max.	15,0 l
Maße (LxBxH)	366x334x421 mm
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	8,6 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 70 dB(A)K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A) Vibration: ≤ 2,5 m/s²K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Staubsauger 2x18V Staubklasse L
DVC152LZ

LXT 18V + 18V 36V BL MOTOR XPT

Akku-Staubsauger 2x18V / 230V / Staubklasse L
DVC150LZ

LXT 18V + 18V 36V

Hybridsauger

+ Für Nass- und Trockenbetrieb
+ DVC150 für 2 x 18 V Akkubetrieb oder 230 V Netzbetrieb
+ Robuster Behälter mit Kantenstoßschutz

LIEFERUMFANG: Saugschlauch 38 mm 2,5 m antist., Bodendüse, Fugendüse, Saugrohr gerade, Saugrohr gebogen, Textilfilter, Entsorgungssack 10 Stk.

339,00 €*
393,24 €

	DVC152LZ	DVC150LZ
Leistungsaufnahme 2 x 18 V / 230 V	90 W	70/320 W
Luftvolumen	2,1 m³/min	2,1/3,6 m³/min
Max. Unterdruck 2 x 18 V / 230 V	98 mbar	90/240 mbar
Laufzeit 2 x 18V / 5,0 Ah / 230V	65 min	40 min
Behältervolumen max.	15,0 l	15,0 l
Kapazität Flüssigkeiten	12,0 l	12,0 l
Maße (LxBxH)	366x334x421 mm	366x334x421 mm
Gewicht (inkl. 2xBL1860B)	7,9 kg	9,6 kg

LIEFERUMFANG: Saugschlauch 38 mm 2,5 m antist., Bodendüse, Fugendüse, Saugrohr gerade, Saugrohr gebogen, Textilfilter, Entsorgungssack 10 Stk.

509,00 €*
590,44 €

DVC152: Schalldruckpegel (L_{pA}): 64/76 dB(A) ,Vibration: ≤ 2,5 m/s²K-Wert Vibration: 1,5 m/s² DVC150: Schalldruckpegel (L_{pA}): 64/76 dB(A) Vibration: ≤ 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²,DVC

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 16 % MwSt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

18V Akku-Staubsauger

Akku-Staubsauger 18V
DCL182Z

LXT

59,00 €*
68,44 €

+ 2-stufige Saugkrafteinstellung
+ Mit Einwegpapierfilter (194566-1) oder Permanentfilter (198753-4)

LIEFERUMFANG: Verlängerungsrohr, Halter, Bodendüse, Fugendüse, Papierfilter

Akku-Staubsauger 18V
DCL280FZ

LXT BL MOTOR

109,00 €*
126,44 €

+ Beutelloses 2-stufiges Textilfiltersystem, keine Kosten für Staubbeutel
+ 2-stufige Saugkrafteinstellung
+ Textilfilter waschbar
+ mit leuchtstarker LED

LIEFERUMFANG: Verlängerungsrohr, Halter, Fugendüse, Bodendüse, Filtersack

Akku-Staubsauger 18V
DCL281FZ

LXT BL MOTOR

115,00 €*
133,40 €

+ Beutelloses Textilfiltersystem, keine Kosten für Staubbeutel
+ 3-stufige Saugkrafteinstellung
+ mit leuchtstarker LED

LIEFERUMFANG: Verlängerungsrohr, Halter, Fugendüse, Bodendüse, Feinfilter

	DCL182Z	DCL280FZ	DCL281FZ
Leistungsaufnahme Stufe 1/2	11/30 W	40/45 W	15/45/60 W
Max. Luftvolumen	1,4 m³/min	1,4 m³/min	1,5 m³/min
Unterdruck	5,4 kPa	6,4 kPa	8,2 kPa
Behältervolumen	0,5 l	0,75 l	0,75 l
Betriebsdauer 1./2. Stufe (BL1850B)	33/66 min.	20/55 min.	15/20/50 min
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,3 kg	1,6 kg	1,6 kg

DCL182: Schalldruckpegel (L_{pA}): 71 dB(A), Vibration: 2,5 m/s², K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
DCL280: Schalldruckpegel (L_{pA}): 70 dB(A), Vibration: 0,2 m/s² K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
DCL281:Schalldruckpegel (L_{pA}): 70 dB(A), Vibration: 0,2 m/s² K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Zyklon-Abscheidervorsatz 191D73-9 für DCL280F und DCL281F

+ Nimmt bis zu 90 % der Staubpartikel auf, um die volle Saugkraft länger zu erhalten
+ 400 ml größeres Gesamtstaubvolumen
+ Einfach zwischen das Saugrohr setzen

35,00 € / **40,60 €**

Zyklon-Abscheidervorsatz 191D75-5 für DCL182

35,00 € / **40,60 €**

Akku-Staubsauger 18V Staubklasse L
DVC750LZX1

LXT BL MOTOR XPT

179,00 €*
207,64 €

+ 2-in-1-Gerät mit Saug- und Gebläsefunktion
+ Für Nassbetrieb nur mit Spezialfilter Art.-Nr.: 191M39-3 und Trockenbetrieb
+ Hocheffektiver HEPA-Filter
+ Flexibler Schlauch von 0,5 m bis 2,5 m ausziehbar

LIEFERUMFANG: Filterelement HEPA, Saugschlauch, Fugendüse, Schultergurt

Leistungsaufnahme	55 Watt
Max. Luftvolumen	1,6 m³/min
Max. Unterdruck	7 kPa
Behältervolumen	7,5 l
Betriebsdauer 1./2. Stufe (BL1850B)	30/60 min
Kapazität Flüssigkeiten	4,5 l
Maße (LxBxH)	418x251x278 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,6 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 96, dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A)

Akku-Staubsauger 18V
DCL184Z

LXT

99,00 €*
114,84 €

Voraussichtlich lieferbar ab 11. 2020

NEU

Inkl. umfangreichem Zubehör

+ Speziell für die Fahrzeugreinigung mit umfangreichem Sortiment an Düsen und Bürsten im Lieferumfang
+ Auch als Gebläse einsetzbar
+ Mit 3 Saugstufen

LIEFERUMFANG: Saugschlauch, Bürstendüse drehbar, Polsterdüse, Gebläsedüse, Fugendüse Gummi, Vliesdüse, Schultergurt, Papierfilter, Staubsack

Leistungsaufnahme Stufe 1/2/3	5/23/28 Watt
Max. Luftvolumen	1,4 m³/min
Max. Unterdruck	5,4 kPa
Behältervolumen Filtersack Papier Behältervolumen Filtersack permanent	max. 0,33 L max. 0,5 L
Betriebsdauer 1./2./3. Stufe (BL1860B)	40/60/160 min.
Maße (LxBxH)	366x138x202 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,2 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}) 68 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 0,4 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

12V max. Akku- und Elektro-Staubsauger

Akku-Staubsauger 12V max.
CL108FDSAW CL108FDZW

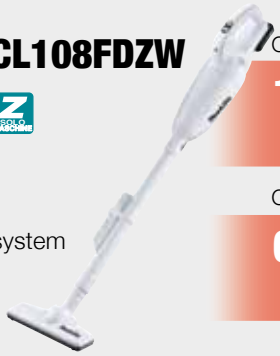

CL108DSAW
125,00 €*
145,00 €

CL108FDZW
65,00 €*
75,40 €

+ Beutelloses Textilfiltersystem
+ 3-Stufige Saugkraft-einstellung
+ Mit leuchtstarker LED

LIEFERUMFANG CL108DSAW: Ladegerät DC10SB 12V max., 2 x Akku-BL1021B 12V max. 2,0 Ah, Feinfilter, Grobfilter, Verlängerungsrohr, Halter, Fugendüse, Bodendüse
LIEFERUMFANG CL108FDZW: ohne Akku und Ladegerät

Leistungsaufnahme Stufe 1/2/3	5/20/30 W
Max. Luftvolumen	1,2m³/min
Max. Unterdruck	44 mbar
Behältervolumen	0,6 l
Betriebsdauer 1./2./3. Stufel. (BL1021B/2,0 Ah)	10/12/25 min.
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,2 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}) 71 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: 2,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Elektro-Staubsauger VC2000L

NEU

135,00 €*
156,60 €

+ Mit Push&Clean-System zur einfachen und schnellen Filter-reinigung bei nachlassender Saugkraft
+ Kompakter und besonders transportabler Staubsauger zum nass und trocken Saugen
+ Mit umfangreichem Zubehör

LIEFERUMFANG: Filterelement, Saugschlauch 32x2500mm, Saugrohrset gerade, Rohrhalter, Boden-düse, Universal-Düse, Fugendüse, Schlauchhalter, 1x Filtersack L, 1x Entsorgungssack

Leistungsaufnahme	1.000 W
Max. Luftvolumen	3,6 m³/min
Max. Unterdruck	210 mbar
Maße (LxBxH)	375 x 385 x 505 mm
Gewicht	7,5 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 72 dB(A)

Akku-Staubsauger 12V max.
CL121DSA CL121DZX

Inkl. umfangreichem Zubehör

CL121DSA
155,00 €*
179,80 €

CL121DZX
89,00 €*
103,24 €

+ Speziell für die Fahrzeugreinigung mit umfangreichem Sortiment an Düsen und Bürsten im Lieferumfang
+ Auch als Gebläse einsetzbar
+ Mit 3 Saugstufen

LIEFERUMFANG CL121DSA: Ladegerät DC10SB 12V max., 2x Akku-BL1021B 12V max. 2,0 Ah, Transporttasche, Saugschlauch, Bürstendüse drehbar, Polster-düse, Gebläsedüse, Fugendüse Gummi, Vliesdüse, Schultergurt, Papierfilter, Staubsack
LIEFERUMFANG CL121DZX: ohne Akku und Ladegerät

Leistungsaufnahme Stufe 1/2/3	5/19/28 Watt
Max. Luftvolumen	1,3 m³/min
Max. Unterdruck	4,6 kPa
Behältervolumen Filtersack Papier Behältervolumen Filtersack permanent	max. 0,33 L max. 0,5 L
Betriebsdauer 1./2./3. Stufe (BL1021B)	10/12/25 min.
Maße (LxBxH)	345x138x202 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,8 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}) 68 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 0,89 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Elektro-Staubsauger VC4210M

656,00 €*
760,96 €

+ Für Nass- und Trockenbetrieb
+ Selbstreinigendes Infini Clean Filtersystem
+ Praktische Befestigung für MAKPAC direkt auf dem Sauger
+ Praktische Kabelhalterung

LIEFERUMFANG: Filterelement PTFE, Trägerplatte f. MAKPAC, Saugschlauch 32 mm 4m antist., Werkzeugmuffe Quicksystem, Handrohr gebogen INOX, Saugrohrset gerade, Bodendüse 300 mm nass+trocken, 1 St. Entsorgungssack, 1 St. Filtersack

Leistungsaufnahme	1.200 Watt
Luftfördermenge max.	4.500 l/min
Max. Unterdruck	25 kPa
Behältervolumen max. trocken/nass	34/30 l
Staubklasse	M
Filterreinigungssystem	Infini Clean
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2.400 Watt
Gewicht	16 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 60 dB(A)

*** Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 16 % MwSt.**
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

18V/2x18V Akku-Winkelschleifer

Akku-Winkelschleifer
2x18V / 230 mm
DGA900ZKX2

+ ADT: Automatische Drehzahlregulierung
+ AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
+ Elektronischer Überlastschutz und Sanftanlauf
+ LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
+ Getriebekopf mittels vier Schrauben in 90° Schritten drehbar

267,00 €*
309,72 €

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, EZYNUT M14, Schutzhaube 230 mm, Seitengriff Antivibration

Akku-Winkelschleifer
18V / 125 mm
DGA511RTJ DGA511Z

+ ADT: Automatische Drehzahlregulierung
+ AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
+ Elektronisch regelbare Drehzahl
+ LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
+ Mit Sanftanlauf

LIEFERUMFANG DGA511RTJ: MAKPAC Größe 3, Schnellladegerät DC18RC, 2 x Akku-BL1850B 18V 5,0 Ah, Schutzhaube werkzeuglos, Seitengriff 36 Antivibration, Schruppscheibe, Spannflansch, Flanschmutter

Lieferumfang DGA511Z: ohne Akku, Ladegerät und MAKPAC

DGA511RTJ
349,00 €*
404,84 €

DGA511Z
165,00 €*
191,40 €

	DGA900	DGA511
Leerlaufdrehzahl	6.000 min^{-1}	3.000-8.500 min^{-1}
Max. Scheiben-ø/Bohrung	230/22,23 mm	125/22,23
Aufnahme	M14	M14
Maße (LxBxH)	499x250x158 mm	382x140x145 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	8,0 kg	3,0 kg

DGA900: K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration: 7,6 m², Vibration, K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
DGA511: Schalldruckpegel (L_{pA}): 70 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration: 5,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

18V Akku- und Elektro-Winkelschleifer

Akku-Winkelschleifer
18V / 125 mm
DGA519Z

LXT BL MOTOR XPT ADT AFT BRAKE XLOCK

+ ADT: Automatische Drehzahlregulierung
+ AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
+ Paddelschalter, nicht arretierbar auf Dauerbetrieb
+ Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
+ Softgriff

LIEFERUMFANG: Schutzhaube werkzeuglos, Seitengriff Anti-Vibration, Schruppscheibe 125x6 mm INOX

Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min^{-1}
Aufnahme	X-Lock
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Maße (LxBxH)	382x140x147 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,1 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 70 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 5,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

XLOCK **Einfach stark!**
Scheibenwechsel ohne Werkzeug.

205,00 €*
237,80 €

XLOCK

Einfacher und schneller Scheibenwechsel ohne Werkzeug

Winkelschleifer-Set
2 Winkelschleifer in einem Koffer
230 mm / 125 mm
DK0052G

189,00 €*
219,24 €

GA9020R / 230 mm

+ Für den harten Baustelleneinsatz
+ Großer Triggerschalter für einfache Bedienung
+ Gummiauflagen schützen das Gehäuse
+ Mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
+ Kohlebürsten von außen wechselbar
+ Seitengriff 3 x 90° einsetzbar

Leistungsaufnahme	2.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}
Max. Schleifscheiben-Ø/Bohrung	230 mm / 22,23 mm
Gewicht	5,8 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 90 dB(A) Vibration Flächen schleifen: 6 m/s²
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
Schallleistungspegel (LWA): 101 dB(A)

9558NBR / 125 mm

+ Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
+ Schlankes Gehäuse und geringes Gewicht
+ Effektiver Staubschutz

Leistungsaufnahme	840 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Max. Schleifscheiben-Ø/Bohrung	125 mm / 22,23 mm
Gewicht	2,1 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 80 dB(A) Vibration Flächen schleifen: 8,5 m/s²
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
Schallleistungspegel (LWA): 97

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Schutzhaube 125 mm, Schutzhaube 230mm, Stirnlochschlüssel 35mm, Schruppscheibe 125mm, Seitengriff 2x, Aufnahmeflansch 47 2x, Spannflansch, Flanschmutter M14 2x

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 16 % MwSt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

Elektro-Winkelschleifer

Winkelschleifer 230 mm 2.000 Watt
GA9050R

103,00 €* **119,48 €**

+ Leichtbauweise für optimale Handhabung
+ Kohlebürsten von außen wechselbar

LIEFERUMFANG: Schutzhaube 230 mm, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnloch-schlüssel 35 mm

Winkelschleifer 125 mm 840 Watt
9558NBRZ

55,00 €* **63,80 €**

+ Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebestän-digkeit
+ Schlankes Gehäuse und geringes Gewicht
+ Effektiver Staubschutz

LIEFERUMFANG: Schutzhaube 125 mm, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnloch-schlüssel 35 mm

Winkelschleifer 125 mm 1.100 Watt
9565HRZ

89,00 €* **103,24 €**

+ Super-Joint-System mindert Rückschläge
+ Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebestän-digkeit
+ Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz

LIEFERUMFANG: Schutzhaube 125 mm, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnloch-schlüssel 35 mm

	GA9050R	9558NBRZ	9565HRZ
Leistungsaufnahme	2.000 W	840 W	1.100 W
Schleifscheibendurchmesser/Bohrung	230/22,23 mm	125/22,23 mm	125/22,23 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}	11.000 min^{-1}	12.000 min^{-1}
Maße	455x250x132 mm	271x140x106 mm	385x140x145 mm
Gewicht	4,8 kg	1,7 kg	2,4 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 94 dB(A)
Schallleistungspegel (L_{WA}): 105 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 5,5 m/s^2 K-Wert Vibration: 1,5 m/s^2

Schalldruckpegel (L_{pA}): 86 dB(A)
Schallleistungspegel (L_{WA}): 97 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 8,5 m/s^2 K-Wert Vibration: 1,5 m/s^2

Schalldruckpegel (L_{pA}): 84 dB(A)
Schallleistungspegel (L_{WA}): 95 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 7,5 m/s^2 K-Wert Vibration: 1,5 m/s^2

Winkelschleifer 125 mm 1.400 Watt
GA5040CZ1

124,00 €* **143,84 €**

+ Verstärktes Getriebegehäuse für höhere Standzeit
+ Super-Joint-System mindert Rückschläge

LIEFERUMFANG: Schutzhaube 125 mm, Seitengriff, Stirnlochschlüssel 35 mm, Aufnahmeflansch 47, Flanschmutter

Leistungsaufnahme	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.800-11.000 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	125 mm / 22,23 mm
Maße (LxBxH)	303x140x116 mm
Gewicht	2,5 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 86 dB(A) Vibration Flächen schleifen: 6,5 m/s^2
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s^2
Schallleistungspegel (LWA): 97

Winkelschleifer 125 mm 720W
GA5030RSP1

90,00 €* **104,40 €**

+ Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
+ Gehäusedurchmesser nur 57 mm
+ Robustes Getriebe mit langer Lebens-dauer
+ Inkl. Alukoffer, Schrubbscheibe und Mütze

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Baseball-Cap Makita, Schutzhaube Trennen 125 mm, Seitengriff 36, Schruppscheibe 125 mm, Diamant-scheibe 125 mm

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm / 22,23 mm
Maße (LxBxH) mm	266x140x108 mm
Gewicht	1,8 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 85 dB(A) Vibration schleifen: 2,5 m/s^2
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s^2
Schallleistungspegel (LWA): 96

18V Akku- und Elektro-Sägen

Pendelhubstichsäge 135 mm
4351FCTJ

189,00 €*
219,24 €

+ Verwindungssteife Vierkant-Hubstange für sehr präzisen Schnitt
+ Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf
+ Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannbügel

LIEFERUMFANG: MAKPAC Gr. 1, 6-KT Stiftschlüssel 4 mm, Spanreißschutz, Absaugstutzen, je 2x Stichsägeblatt B-10, BR-13, B-22

Leistungsaufnahme	720 Watt
Max. Hub pro Minute	800-2.800 min^{-1}
Pendelhub	3-fach plus Neutralstellung
Hubhöhe	26 mm
Schnittleistung Holz/Stahl	135/10 mm
Maße (LxBxH)	271x73x187 mm
Gewicht	2,6 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 85 dB(A) K-Wert Geräusch:3 dB(A) Vibration Sägen Holz:6 m/s², Schallleistungspegel (LWA): 96 dB(A) Vibration Sägen Metall: 4,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Pendelhubstichsäge 18V
DJV181Z

239,00 €*
277,24 €

+ Werkzeugloser Sägeblattwechsel
+ Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
+ Mit leuchtstarker LED

LIEFERUMFANG: 6-KT Stiftschlüssel 4 mm, Spanreissschutz, je 1x Stichsägeblatt B-10, B-22, BR-13

Leerlaufschlagzahl	800-3.500 min^{-1}
Hublänge	26 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135mm
Max. Schnittleistung Stahl	10 mm
Maße (LxBxH)	298x77x189 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,6 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 78, dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration Sägen Metall/Holz: 6,5/6 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Reciprosäge 1.200 Watt
JR3051TK

142,00 €*
164,72 €

+ Werkzeugloser Sägeblattwechsel
+ Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen
+ Mit aufwändigem Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Reciprosägeblatt BIM 152/7-18Z, 152/6-11Z, 203/6-10Z

Leistungsaufnahme	1.200 Watt
Leerlaufhubzahl	0-3.000 min^{-1}
Hubhöhe	30 mm
Schnittleistung Holz/Rohr	255/130 mm
Maße (LxBxH)	447x97x176 mm
Gewicht	3,3 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 88 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Sägen in Holz .:15 m/s² Schallleistungspegel (LWA): 99 dB(A) Sägen in Balken: 20 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Reciprosäge 18V
DJR186ZK

149,00 €*
172,84 €

+ Werkzeugloser Sägeblattwechsel
+ Effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
+ Schnelle, gerade Schnitte durch vertikal ausgerichtete Schwungmasse
+ Verstärkter Führungsschuh (fest eingestellt)

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Reciproblatt BIM 130/6,4Z

Leerlaufschlagzahl	0-2.800 min^{-1}
Hublänge	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Maße (LxBxH)	486x81x223 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,8 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 84, dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 95 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: 13 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

*** Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 16 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.**

2x18V Akku-Handkreissägen/-Tauchsäge

Akku-Handkreissäge 2x18V / 85 mm
DHS900Z

Schnitttiefe: 85 mm

LXT 18V+18V 36V BL MOTOR XPT ADT AWS BRAKE

499,00 €*
578,84 €

+ Ohne Adapter auf Führungsschiene einsetzbar
+ ADT: Automatische Drehzahlregulierung
+ Elektrische Motorbremse

LIEFERUMFANG: Efficut Sägeblatt 235x30x24Z, Parallelanschlag, Absaugstutzen, 6 Kt. Stiftschlüssel

Leerlaufdrehzahl	4.500 min^{-1}
Max. Schnittleistung 0°/45°/56°/60°	85/61/44/44 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	235/30 mm
Winkeleinstellung	0-60°
Maße (LxBxH)	413x196x316 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	6,0 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 93 dB(A), Schallleistungspegel (L_{WA}) 104 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration: ≤2,5 m², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Zubehör Tipp!

Mit AWS-Schnittstelle AWS

Funkadapter **WUT01** für die AWS-Funktionalität.

Funkempfänger **WUT02U** für den Gebrauch von nicht AWS-fähigen Staubsaugern.

Akku-Handkreissäge 2x18V / 62 mm
DHS782ZJ

MAKPAC LXT 18V+18V 36V BL MOTOR XPT ADT BRAKE

319,00 €*
370,04 €

+ Ohne Adapter auf Führungsschiene einsetzbar
+ ADT: Automatische Drehzahlregulierung
+ Max. Schnitttiefe von 62,5 mm
+ Mit Motorbremse

LIEFERUMFANG: MAKPAC Größe 4, EFFICUT Sägeblatt 190x30x24Z, Parallelanschlag, Absaugstutzen, 6-KT Stiftschlüssel 6 mm

Leerlaufdrehzahl	6.000 min^{-1}
Max. Schnittleistung 0°/45°/48°	62,5/44,5/42 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	190x30 mm
Winkeleinstellung	0-48°
Maße (LxBxH)	348x210x290 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	5,1 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 93 dB(A), Schallleistungspegel (L_{WA}) 104 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration: ≤2,5 m², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Tauchsäge 2x18V/ 56 mm
DSP600ZJ

MAKPAC LXT 18V+18V 36V BL MOTOR ADT BRAKE

425,00 €*
493,00 €

+ Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen an exakt gleicher Stelle
+ Anriss-, Hinterschnittfunktion und Kippschutz auf der Schiene (Winkelschnitte)
+ Winkelverstellung -1° bis +48°

LIEFERUMFANG: MAKPAC Größe 4, EFFICUT-Sägeblatt 165x30x56Z

Leerlaufdrehzahl	2.500-6.300 min^{-1}
Schnittleistung 0°/45°/48°	56/40/38 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	165/20 mm
Winkeleinstellung	-1-48°
Maße (LxBxH)	346x241x272 mm
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	5,1 kg

Schallleistungspegel (L_{WA}): 92 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration:1,5 m/s²

12V max./18V Akku-Handkreissägen

Akku-Handkreissäge 18V / 57 mm
DHS680Z

LXT BL MOTOR ADT

235,00 €*
272,60 €

+Ideal bei Dacharbeiten und im Innenausbau
+ADT: Automatische Drehzahlregulierung
+Neigungseinstellung bis 50°
+Mit leuchtstarker Doppel-LED

LIEFERUMFANG: Absaugstutzen, 6 Kant-Stiftschlüssel 5 mm, Parallelanschlag

Leerlaufdrehzahl	5.000 min^{-1}
Schnittleistung 0°/45°/50°	57/41/37 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165 / 20 mm
Winkeleinstellung	0-50°
Maße (LxBxH)	350x170x238 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,3 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 83 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 94 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: ≤2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Handkreissäge 12V max. / 25,5 mm
HS301DZ

CXT

79,00 €*
91,64 €

+ Besonders klein und kompakt , Ideal für Fußbodenleger
+ Ideal zum Ablängen bereits montierter Werkstücke
+ Schnitttiefe bis 25,5 mm
+ Stufenlose Winkelverstellung bis 45°

LIEFERUMFANG: HM-Sägeblatt 85x15x20Z, Absaugstutzen

Leerlaufdrehzahl	1.500 min^{-1}
Sägeblatt/Bohrung	85/15 mm
Schnitttleistung 0/45°	25,5/16,5 mm
Winkeleinstellung	0-45°
Maße (LxBxH)	331x170x155 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,7 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 64 dB(A), Vibration: ≤2,5 m/s²

Akku-Handkreissäge 18V / 51 mm
DSS501Z

LXT

149,00 €*
172,84 €

+Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
+Stufenlose Winkelverstellung bis 45°
+Schnitttiefenverstellung nach dem Scherenprinzip

LIEFERUMFANG: Parallelanschlag, 6 Kant-Stiftschlüssel 5 mm

Leerlaufdrehzahl	3.6000 min^{-1}
Sägeblatt-Ø/Bohrung	136/20 mm
Max. Schnittleistung 0°/45°	51/35 mm
Winkeleinstellung	0-45°
Maße (LxBxH)	364x183x201 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,7 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 92, dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 103 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: ≤2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

EFFICUT
2,5-fach schneller

Best.-Nr.	Durch-messer	Bohrung	Blatt-stärke	Zähne-zahl	UVP (€) ohne/mit MwSt.
B-62985	165 mm	20	1,40	25	**28,15 / 32,65 €**
B-57336	165 mm	20	1,45	56	**53,95 / 62,58 €**
B-69864	165 mm	20	1,35	60	**40,00 / 46,40 €**
B-64191	190 mm	30	1,45	24	**29,60 / 34,34 €**
B-68638	190 mm	30	1,45	45	**42,00 / 48,72 €**
E-01915	235 mm	30	1,50	24	**45,00 / 52,20 €**
B-64630	260 mm	30	2,15	45	**51,00 / 59,16 €**
B-67284	260 mm	30	2,15	60	**49,00 / 56,84 €**
B-67290	260 mm	30	2,15	80	**58,50 / 67,86 €**
B-67309	305 mm	30	2,15	60	**58,50 / 67,86 €**
B-67315	305 mm	30	2,15	80	**69,00 / 80,04 €**
B-67321	305 mm	30	2,15	100	**80,00 / 92,80 €**

EFFICUT Metal

Best.-Nr.	Durch-messer	Bohrung	Blatt-stärke	Zähnezahl	UVP (€) ohne/mit MwSt.
B-69325	150 mm	20	1,10	33	**42,00 / 48,72 €**
B-69331	150 mm	20	1,10	48	**49,00 / 56,84 €**

*** Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 16 % MwSt.**
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

2x18V/40V max. Rückentragbarer Akku

Rückentragbarer Akku 2x18V und 40V max. kompatibel

PDC1200A01

Produkt Tipp!

LXT XGT

Akkukapazität 33,5 Ah und Energiedichte 1.200 Wh

NEU

Lieferbar ab November 2020

1.299,00 €*
1.506,84 €

Voraussichtlich lieferbar ab November 2020

+ Kompatibel mit 2x18V Maschinen (Adapter im Lieferumfang)
+ 40V max. Maschinen mit Adapter verwendbar (erhältlich als Sonderzubehör)
+ Mit gepolstertem Schultergurt auf nahezu jede Person anpassbar
+ Für den stationären Einsatz, abnehmbarer Schultergurt
+ Mit Reflektoren am Akku-Gehäuse

Spannung	2x18V/40V max.
Kapazität	33,5 Ah/1.200 Wh
Ladezeit	360 min
Schutzklasse	IP4
Produktabmessung (LxBxH)	369×261×139 mm
Gewicht ohne/mit Schultergurt	8,8 - 10,3 kg

LIEFERUMFANG: Ladegerät, Adapter 2x18V

LXT

+ Leichte und handliche Akku-Heckenschere
+ Vibrationsarmer Lauf durch Gummipuffer im Motorgehäuse
+ Rostfreies Messer mit beidseitig geschärften Kanten

Leerlaufdrehzahl	2.700 min-1
Max. Aststärke	10,0 mm
Schnittlänge	52 cm
Maße (LxBxH)	938x195x193 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,4 kg

LIEFERUMFANG: Scherblatt, Aufbewahrungsbehälter

Schallleistungspegel (L_{WA}): 84,3 dB(A), Schalldruckpegel (L_{pA}): 77 dB(A), K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

LXT BL MOTOR

+ Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
+ Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
+ Rostfreies Messer mit beidseitig geschärften Kanten

Leerlaufdrehzahl	2.000-4.400 min-1
Max. Aststärke	21,5 mm
Schnittlänge	50 cm
Maße (LxBxH)	1.016x225x192 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,2 kg

LIEFERUMFANG: Scherblatt, Aufbewahrungsbehälter

Schallleistungspegel (L_{WA}): 77 dB(A), Schalldruckpegel (L_{pA}): 84 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

LXT BL MOTOR

+ Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
+ Neue Messerzahnform!
+ Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
+ Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen

Leerlaufdrehzahl	2.000-4.400 min-1
Max. Aststärke	23,5 mm
Schnittlänge	60 cm
Maße (LxBxH)	1.121x192x225 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,3 kg

LIEFERUMFANG: Scherblatt, Aufbewahrungsbehälter

Schallleistungspegel (L_{WA}): 95 dB(A), Schalldruckpegel (L_{pA}): 82 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

LXT BL MOTOR

+ Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
+ Neue Messerzahnform!
+ Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
+ Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen

Leerlaufdrehzahl	2.000-4.400 min-1
Max. Aststärke	23,5 mm
Schnittlänge	75 cm
Maße (LxBxH)	1.261x192x225 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,5 kg

LIEFERUMFANG: Scherblatt, Aufbewahrungsbehälter, Leitblech 495 mm

Schallleistungspegel (L_{WA}): 97 dB(A), Schalldruckpegel (L_{pA}): 84 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Inkl. 1 Akku 3,0 Ah und 1 Ladegerät

LXT

+ Leichte und handliche Akku-Heckenschere
+ Vibrationsarmer Lauf durch Gummipuffer im Motorgehäuse
+ Rostfreies Messer mit beidseitig geschärften Kanten

Leerlaufdrehzahl	2.700 min-1
Max. Aststärke	10,0 mm
Schnittlänge	52 cm
Maße (LxBxH)	923x195x193 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,4 kg

LIEFERUMFANG: Ladegerät DC18RC, 1 x Akku-BL1830B 18V 3,0 Ah, Scherblatt 52 cm, Aufbewahrungsbehälter 52 cm

Schallleistungspegel (L_{WA}): 84,4 dB(A), Schalldruckpegel (L_{pA}): 77 dB(A), K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A), Vibration: 1,5 m/s²

18V Heckenscheren

Akku-Heckenschere 18V DUH523Z

96,64 €*
112,10 €

Schnittlänge **52 cm**
Aststärke 10 mm

Akku-Heckenschere 18V DUH502Z

251,26 €*
291,46 €

Für den professionellen Einsatz
Schnittlänge **50 cm**
Aststärke 21,5 mm

Akku-Heckenschere 18V DUH601Z

298,32 €*
346,05 €

Für den professionellen Einsatz
Schnittlänge **60 cm**
Aststärke 23,5 mm

Akku-Heckenschere 18V DUH751Z

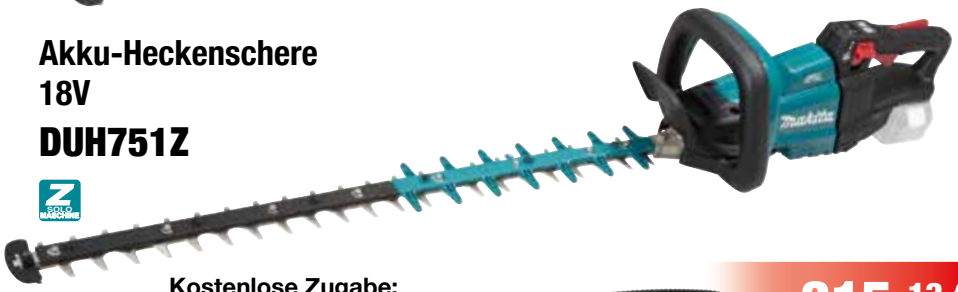

Kostenlose Zugabe:
Leitblech Artikel-Nr. 199151-5
Auch kompatible mit DUH601Z

315,13 €*
365,55 €

Für den professionellen Einsatz
Schnittlänge **75 cm**
Aststärke 23,5 mm

Akku-Heckenschere 18V DUH523RF

197,48 €*
229,08 €

Schnittlänge **52 cm**
Aststärke 10 mm

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 16 % MwSt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

2x18V/18V Akku-Kettensägen

Akku-Kettensäge 2x18V / 35 cm

DUC353Z

+ Handliche Kettensäge mit kraftvollem bürstenlosen Motor für hohe Kettengeschwindigkeit und schnelle Schnitte
+ Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
+ Automatische Kettenschmierung

LIEFERUMFANG: 2 x Sägeschiene 35 cm 1,1 mm 3/8“, 2 x Sägekette 35 cm 1,1 mm 3/8“, Sägekettenschutz 36x10 cm

Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Kettenteilung	3/8”
Kettenstärke	1,1 mm
Öltank	0,2 l
Maße (LxBxH)	773x215x235 mm
Gewicht (inkl. 2xBL1860B)	5,5 kg

Hohe Kettengeschwindigkeit von 20 m/s

293,28 €*
340,20 €

Kostenfreie Zugabe: zweite Sägeschiene 35 cm, 1,1 mm 3/8"

zweite Sägekette 35 cm 1,1 mm 3/8"

Schalldruckpegel (L_{pA}): 87,7 dB(A)
Schallleistungspegel (L_{WA}): 100,4 dB(A) K-Wert Geräusch: 2 dB(A)
Vibration: 5,3 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Top-Handle-Kettensäge 18V / 25 cm

DUC254CZ

Mit 1/4" Carving-Garnitur

DUC254Z

Mit 3/8" Garnitur

Nur zugelassen für Anwender mit Spezialausbildung

DUC254CZ **256,30 €*** **297,31€**

DUC254Z **209,24 €*** **242,72 €**

Klein, leicht, kompakt

+ Leistungsverstärker erhöht auf Knopfdruck die Leistung bei besonders schweren Anforderungen. (Torque Boost Mode)
+ Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung

LIEFERUMFANG: DUC254CZ: Sägeschiene Carving 25 cm 1,3 mm 1/4", Sägekette 25 cm 1,3 mm 1/4“, Sägekettenschutz 28x9 cm

LIEFERUMFANG: DUC254Z: Sägeschiene 25 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 25 cm 1,1 mm 3/8", Sägekettenschutz 28x9 cm

	DUC254CZ	DUC254Z
Schienenlänge	25 cm	25 cm
Kettengeschwindigkeit	22,5 m/s	24 m/s
Kettenteilung	1/4"	3/8"
Kettenstärke	1,3 mm	1,1 mm
Tankvolumen Kettenöl	0,14 l	0,14 l
Maße (LxBxH)	258x184x191 mm	258x184x191 mm
Gewicht (inkl. 2xBL1860B)	3,3 kg	3,2 kg

DUC254CZ: Schallleistungspegel (L_{WA}): 103,2 dB(A), Schalldruckpegel (L_{pA}): 92,2 dB(A), K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A),
Vibration: 4,1 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
DUC254CZ: Schallleistungspegel (L_{WA}): 103,2 dB(A), Schalldruckpegel (L_{pA}): 92,2 dB(A), K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A), Vibration: 3,1 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

2x18V Akku-Trennschleifer Benzin/Elektro-Kettensägen

Akku-Trennschleifer
2x18V / 88 mm max. Schnitttiefe
DCE090ZX1

Lieferbar ab Ende September 2020

545,00€
632,20€

+ Schnitttiefe bis zu 88 mm
+ ADT: Automatische Drehzahlregulierung
+ AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
+ Wassertank zum Nassschneiden anschließbar
+ Mit leuchtstarker Doppel-LED

LIEFERUMFANG: Schutzhaube 230 mm, Schlauchanschluss

Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}
Max. Schnitttiefe	88 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Bohrung	22,23 mm
Maße (LxBxH)	560×243×285 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	6,3 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 103 dB(A) Schallleistungspegel: 114 dB(A) K-Wert: 3 dB(A)
Vibration links/rechts 5,9/4,0 m/s K-Wert Vibration: links/rechts 1,5/1,5 m/s

Benzin-Kettensäge
40 cm
EA3200S40B

209,24€
242,72€

+ Leichtstart durch Federunterstützung
+ Einhebelbedienung mit Stellung für Kaltstart, Betrieb und Stopp
+ Katalysator für reduzierte Abgasbelastung
+ Kräftige Metall-Zackenleiste für optimalen Halt im Werkstück

LIEFERUMFANG: Kombischlüssel SW13/16, Sägeschiene 40 cm 1,3 mm 3/8", Sägekette 40 cm 1,3 mm 3/8"

Schienenlänge	40 cm
Motorleistung	1,35 kW/1,8 PS
Hubraum	32,0 ccm
Kettengeschwindigkeit	18,9 m/s
Kettenteilung	3/8"
Kettenstärke	1,3 mm
Tankvolumen Kettenöl	0,28 l
Tankvolumen	0,4 l
Maße (LxBxH)	405x250x273 mm
Gewicht	4,1 kg

Schallleistungspegel (L_{WA}): 109,8 dB(A), Schalldruckpegel (L_{pA}): 102,6 dB(A), K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A), Vibration vorderer u. hinterer Griff: 4,8 m/s², K-Wert Vibration: 2,0 m/s

Elektro-Kettensäge
35 cm
UC3551A

184,03€
213,48€

+ Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
+ Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes
+ Kräftige Zackenleiste für optimalen Halt im Werkstück

LIEFERUMFANG: Sägeschiene 35cm 1,3 mm 3/8", Sägekette 35 cm 1,3 mm 3/8", Sägekettenschutz 36x10cm, Kabelhaltehaken

Leistungsaufnahme	2.000 W
Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Kettenteilung	3/8"
Kettenstärke	1,3 mm
Maße (LxBxH)	505x200x220 mm
Gewicht	4,7 kg

Schallleistungspegel (L_{WA}): 101,8 dB(A), Schalldruckpegel (L_{pA}): 90,8 dB(A), K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A),
Vibration: 5,2 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

*** Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 16 % MwSt.**
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

2x18V Akku-Freischneider

Akku-Freischneider 2x18V / Zweihandgriff DUR369AZ

+ ADT: Automatische Drehzahlregulierung
+ AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
+ 35 cm Schnittkreis mit 2 - Fadenkopf

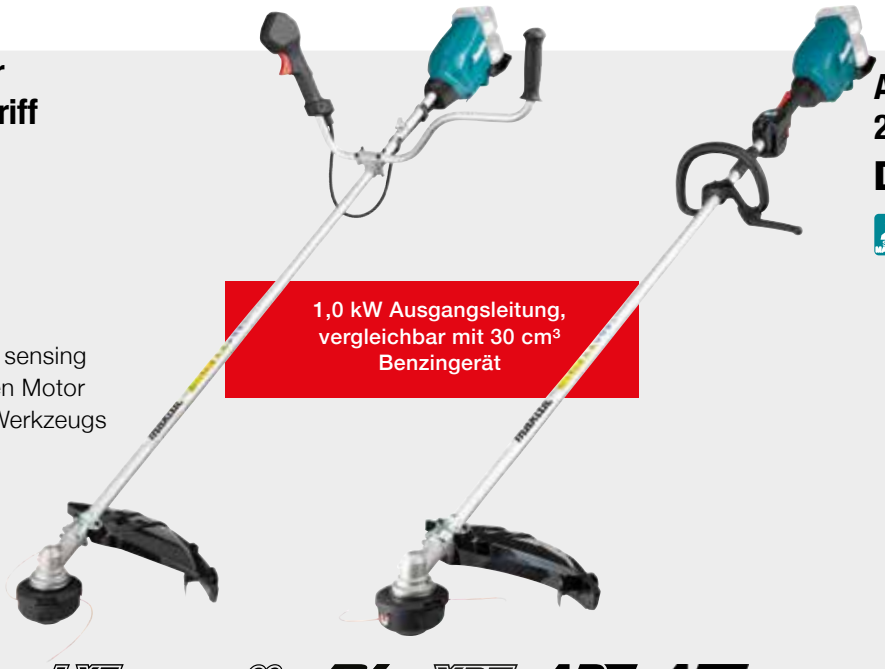

1,0 kW Ausgangsleitung, vergleichbar mit 30 cm³ Benzingerät

Akku-Freischneider 2x18V / Rundgriff DUR369LZ

LXT 18V+18V=36V BL MOTOR XPT ADT AFT

Leerlaufdrehzahl	4.600/5.500/7.000 min⁻¹
Schnittkreis	255/305/430 mm
Fadenstärke	2,0-2,4 mm
Spindelgewinde	M10x1.25LH
Bohrung	25,4 mm
Maße DUR369AZ / DUR369 (LZ (LxBxH)	1.758x615x442 / 1.758x362x231mm
Gewicht DUR369AZ / DUR369LZ (inkl. BL1860B)	6,6 / 6,4 kg

Schallleistungspegel (L_{WA}): 90 dB(A), Vibration: ≤ 2,5 m/s²

LIEFERUMFANG DUR369AZ: Hosenträgergurt, 2-Zahn-Schlagmesser, 2-Fadenkopf Tap&Go, Messerkopf Kunststoff, Schutzhaube, Zubehörtasche

352,10 €*
408,44 €

LIEFERUMFANG DUR369LZ: Schultergurt, 2-Zahn-Schlagmesser, 2-Fadenkopf Tap&Go, Messerkopf Kunststoff, Schutzhaube, Zubehörtasche

318,49 €*
369,45 €

Akku-Freischneider 2x18V / Zweihandgriff DUR368AZ

+ ADT: Automatische Drehzahlregulierung
+ AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
+ 35 cm Schnittkreis mit 2-Fadenkopf

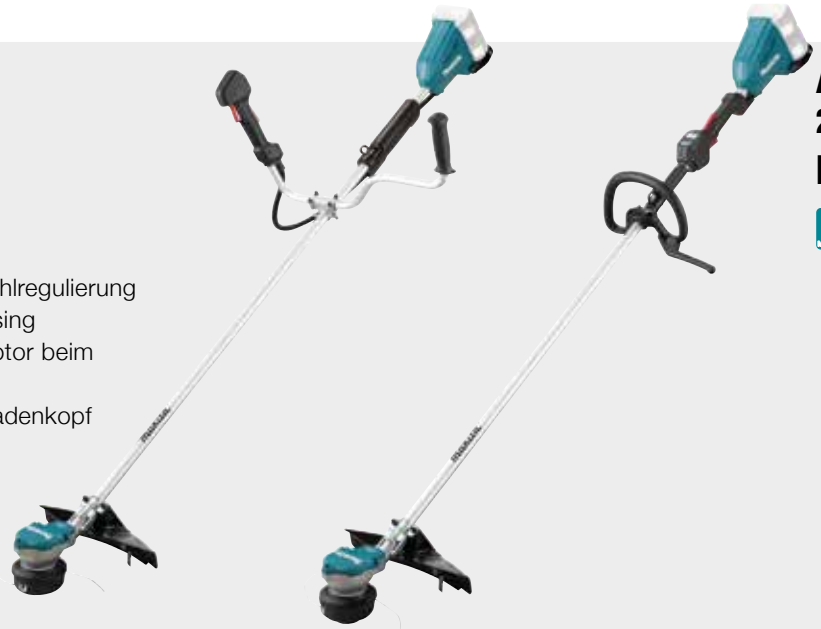

Akku-Freischneider 2x18V / Rundgriff DUR368LZ

LXT 18V+18V=36V BL MOTOR XPT ADT AFT

Leerlaufdrehzahl	3.500/5.300/6.500 min⁻¹
Schnittkreis	255/350/255 mm
Fadenstärke	2,0-2,4 mm
Spindelgewinde	M10x1.25LH
Bohrung	25,4 mm
Maße DUR368AZ / DUR368LZ (LxBxH)	1.758x615x442 / 1.758x362x231mm
Gewicht DUR368AZ / DUR368LZ (inkl. BL1860B)	4,7 / 4,5 kg

Schallleistungspegel (L_{WA}): 89 dB(A), Schalldruckpegel (L_{pA}): 77 dB(A), K-Wert Geräusch: 1,6 dB(A), Vibration: ≤ 2,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

LIEFERUMFANG DUR368AZ: Schultergurt, 4-ZahnSchlagmesser, 2-Fadenkopf Tap&Go, Messerkopf Kunststoff, Schutzhaube, Zubehörtasche

318,49 €*
369,45 €

LIEFERUMFANG DUR368LZ: Schultergurt, 4-ZahnSchlagmesser, 2-Fadenkopf Tap&Go, Messerkopf Kunststoff, Schutzhaube, Zubehörtasche

284,87 €*
330,45 €

2x18V Akku-Multifunktionsantrieb

Wer hat ...

Akku-Multifunktionsantrieb 2x18V

DUX60Z

LXT 18V+18V=36V BL MOTOR XPT AFT

+ AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
+ Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
+ Höhenverstellbarer Rundgriff

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 – 5.700 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 – 8.200 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 – 9.700 min^{-1}
Maße (LxBxH)	1.011x225x216 mm
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	8,7 kg

Schallleistungspegel (L_{WA}): 82,4 - 101,9 dB(A), Schalldruckpegel (L_{pA}): 74,8 - 92,5 dB(A),
K-Wert Geräusch: 0,6 - 2,9 dB(A),
Vibration vorderer Griff: max. 6,5 m/s²/hinterer Griff: max. 4,0 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

231,09 €*
268,07 €

LIEFERUMFANG: Rundgriff, Schultergurt einfach, Zubehörtasche MAKITA

... der kann.

Passende Aufsätze für DUX60:

Heckenscherenaufsatz EN401MP 135° schwenkbar, Schnittlänge 49 cm

Bestell-Nr. 196256-2
284,87 €* / 330,45 €

Heckenscherenaufsatz EN410MP, Schnittlänge 49 cm

Bestell-Nr. 197726-4
184,03 €* / 213,48 €

Bodenschneidaufsatz EN420MP, Schnittlänge 25 cm

Bestell-Nr. 197985-0
276,47 €* / 320,71 €

Kettensägenaufsatz EY401MP, Schienenlänge 25 cm

Bestell-Nr. 199927-0
251,26 €* / 291,46 €

Trimmeraufsatz EM406MP, nur für Fadenkopf

Bestell-Nr. 198779-6
83,19 €* / 96,50 €

Sensenaufsatz EM404MP, für Fadenkopf und Messer

Bestell-Nr. 198768-1
91,60 €* / 106,25 €

Kultivatoraufsatz KR400MP, Kultivierungsbreite 16 cm

Bestell-Nr. 195707-2
251,26 €* / 291,46 €

Kultivatoraufsatz KR401MP, Kultivierungsbreite 22 cm

Bestell-Nr. 199181-6
268,07 €* / 310,96 €

Kehrwalzenaufsatz SW400MP, Besentrommelbreite 59 cm

Bestell-Nr. 199339-7
461,34 €* / 535,16 €

Kehrbürstenaufsatz BR400MP, Bürstenbreite 60 cm

Bestell-Nr. 199318-5
335,29 €* / 388,94 €

Aufsatz Rasenkante EE400MP

Bestell-Nr. 196752-0
133,61 €* / 154,99 €

Schaftverläng. 115 cm LE400MP, passend für DUX60

GEEIGNET FÜR **HECKENSCHEREN- UND KETTENSÄGENAUFSATZ**

Bestell-Nr. 191E24-8
100,84 €* / 116,97 €

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 16 % MwSt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

18V Akku-Heckenschneider 18V Akku-Gras-/Strauchschere

Wenn Ihnen mal was zu hoch vorkommt. Oder zu niedrig.

Akku-Heckenschneider 18V / 50 cm
DUN500WZ

LXT BL MOTOR XPT

Neue Messerform sorgt für weniger Reibung

+ Neue Messerzahnform!
+ Werkzeuglos in 6 Stufen verstellbares Scherblatt sowie für den Transport um 180° umklappbar
+ 3 Geschwindigkeitsstufen
+ Rückwärtslauf zum Lösen einer Blockade
+ Mit Anstoßschutz

LIEFERUMFANG: Aufbewahrungsbehälter 50 cm, Schultergurt

Leerlaufdrehzahl	2.000/3.600/4.400 min^{-1}
Betriebsdauer 18V/6,0 Ah	60/90/190 min
Max. Aststärke	23,5 mm
Schnittlänge	500 mm
Maße (LxBxH)	2.115x97x137 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,1 kg

Schallleistungspegel (L_{WA}): 92 dB(A), Schalldruckpegel (L_{pA}): 81 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: vorderer Griff:4,7 m/s², K-Wert Vibration: 2,5 m/s²

344,53 €*
399,65 €

Akku-Heckenschneider 18V / 60 cm
DUN600LZ

LXT BL MOTOR XPT

+ Neue Messerzahnform!
+ 3 Geschwindigkeitsstufen
+ Rückwärtslauf zum Lösen einer Blockade
+ Mit Anstoßschutz
+ Starres Scherblatt

LIEFERUMFANG: Aufbewahrungsbehälter 60 cm, Rundgriff

Leerlaufdrehzahl	2.000/3.600/4.400 min^{-1}
Betriebsdauer 18V/6,0 Ah	50/80/180 min
Max. Aststärke	23,5 mm
Schnittlänge	600 mm
Maße (LxBxH)	2.050x230x178 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,1 kg

Schallleistungspegel (L_{WA}): 92 dB(A), Schalldruckpegel (L_{pA}): 81 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: vorderer Griff 3,8 m/s²/hinterer Griff 2,7 m/s²,K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

326,89 €*
379,19 €

Akku-Gras-/Strauchschere 18V / 16 cm / 20 cm
DUM604ZX

LXT

Produkt Tipp!

Griffverlängerung mit leichtgängigen Rollen 198486-1 zum aufrechten Arbeiten optional lieferbar
58,74 € / **68,14 €**

+ Leichte und handliche Akku-Gras- und Strauchschere
+ Beidseitig geschliffenes, rostfreies Messer
+ Mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Strauchschere
+ LED warnt vor nachlassender Akku-Spannung

LIEFERUMFANG: Grasscherblatt 16cm, Strauchscherblatt 20 cm, Schnittgutsammler 16 cm, Schnittgut-sammler 20 cm, Scherblattschutz

Leerlaufdrehzahl	2.500 min^{-1}
Schnittbreite Grasschere	160 mm
Schnittlänge Strauchschere	200 mm
Maße (LxBxH)	353x177x131 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 74 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: ≤ 2,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

83,19 €*
96,50 €

Oder zu schwer.

Akku-Schubkarre 18V DCU180Z

Aktion

Kostenfreie Zugabe: Transportwanne 199008-0

+ Hohe Reichweite durch 2 Akku-Steckplätze, per Schalter auswählbar
+ Für den Transport von Lasten aller Art bis 130 kg
+ 2 Geschwindigkeiten vorwärts und 1 rückwärts

Rohrrahmen 199009-8 separat erhältlich
168,30 € / **195,23 €**

Max. Traglast	130 kg
Laufzeit mit 2 x BL1860B (ohne Last)	120 min
Anzahl der Gänge	3 2 vorwärts / 1 Rückwärts
Antriebsgeschwindigkeit	Vorwärts: 0-1,5/0-3,5 km/h Rückwärts: 0-1 km/h
Max. Steigwinkel	12°
Maße mit Transportwagen (LxBxH)	1.310x820x900 mm
Maße mit Rohrrahmen (LxBxH)	1.311.060x820x900 mm
Gewicht (inkl. 2xBL1860B)	44,8 kg

755,46 €*
876,34 €

Oder zu groß.

Häcksler 2.500 W / max. 45 mm UD2500

+ Selbsteinziehender Schacht mit Rücklaufautomatik bei verstopftem Einzugsbereich
+ Leicht zu bedienendes Kontrollpanel
+ Aluminiumfrontblende zum einfachen Wechsel der Fräswalze

Leistungsaufnahme	2.500 W
Leerlaufdrehzahl	40 min^{-1}
Max. Aststärke Ø	45 mm
Auffangbehälter	67 l
Maße (LxBxH)	650x500x880 mm
Gewicht	27,6 kg

Schallleistungspegel (L_{WA}): 93,94 dB(A), Schalldruckpegel (L_{pA}): 84,4 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A),

239,50 €*
277,82 €

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 16 % MwSt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

2x18V/18V Akku-Gebläse

Akku-Laubbläser und -sauger 2x18V

DUB363PT2V

DUB363ZV

Einfacher Umbau zum Laubsauger mit Häckselfunktion

Luftvolumen von max. 804 m³/Std.

DUB363PT2V

553,78 €*
642,38 €

DUB363ZV

299,16 €*
347,03 €

+ 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr
+ Regelbares Luftvolumen
+ Auf Dauerbetrieb arretierbar
+ Absaugset inklusive
+ 2 Gebläse- und Saugkraftstufen

LIEFERUMFANG DUB363PT2V: Doppel-Schnellladegerät DC18RD, 2 x Akku-BL1850B 18V 5,0 Ah, Absaug-Set für Akku-Laubbläser, Gebläsestutzen, Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr, Endstück rund, Flachdüse, Schultergurt
LIEFERUMFANG DUB363ZV: ohne Akku und Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-5.300/7.850 min⁻
Luftgeschwindigkeit max.	65 m/s
Luftvolumen max.	804 m³/std
Laufzeit	6,0 Ah: 9-75 min
Maße (LxBxH)	737-836x193x415 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	6,6 kg

Schallleistungspegel (L_{WA}): 94,9 dB(A), Schalldruckpegel (L_{pA}): 84,8 dB(A), K-Wert Geräusch: 1,3 dB(A), Vibration: ≤ 2,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Gebläse 2x18V

DUB362Z

Luftvolumen von max. 804 m³/Std.

214,29 €*
248,57 €

+ 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr
+ Starkes Gebläse mit regelbarem Luftvolumen und Luftgeschwindigkeit
+ 6-stufig regelbar

LIEFERUMFANG: Gebläserohr, Flachdüse, Schultergurt

Leerlaufdrehzahl	11.400-21.500 min⁻¹
Luftgeschwindigkeit max.	65 m/s
Luftvolumen max.	804 m³/std
Laufzeit	5,0 Ah: 12-75 min
Maße (LxBxH)	830/880/930x205x295 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,2 kg

Schallleistungspegel (L_{WA}): 94 dB(A), Schalldruckpegel (L_{pA}): 79,1 dB(A), K-Wert Geräusch: 2,3 dB(A), Vibration: ≤ 2,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

4x18V Akku-Bank

Leistungsstark bei geringem Gewicht!

Akku-Gebläse 18V

DUB184RF **DUB184Z**

DUB184RF
268,07 €*
310,96 €

DUB184Z
158,52 €*
183,88 €

LXT BL MOTOR XPT

+ Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
+ Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
+ Zusätzliches 3-stufiges Stellrad für feste Drehzahlen

LIEFERUMFANG: Schnellladegerät DC18RC, 1 x Akku BL1830B 18V 3,0 Ah
DUB184Z: ohne Akku und Ladegerät, Flachdüse, Runddüse

Leerlaufdrehzahl	18.000 min-1
Luftgeschwindigkeit max.	52,1 m/s
Luftvolumen max.	80 m³/std.
Laufzeit (BL1860B)	6,0 Ah: 12 min bei maximaler Leistung
Maße (LxBxH)	810-825x160x285
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg

Schallleistungspegel (L_{WA}): 96 dB(A), Schalldruckpegel (L_{pA}): 84 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration: 2,5 m/s²

Aktion

Rückentragbare Akku-Bank 4x18V
PDC01 Art.-Nr. 191A59-5

595,00 €*
690,20 €

LXT

+ Für 18 V und 2 x 18 V Maschinen
+ Neuheit: Rückentragbare Akku-Bank für bis zu vier 18 V Li-Ion Akkus
+ Kurze Arbeitsunterbrechung: Leere Akkus können schnell gegen volle getauscht werden.
+ LED-Anzeige für Information über die Akkunutzung und den Ladestand
+ Akku-Bank kann auch mit bspw. nur einem 18 V Akku betrieben werden
+ Keine Ladefunktion

LIEFERUMFANG: 18V Adapter (191A53-7), 2x18V Adapter (191A52-9)

Akkutyp	Li-Ion
Akkuspannung	18 V und 2 x 18 V
max. Kapazität	24/12 Ah
Maße (LxBxH)	400x195x132 mm
Gewicht (inkl. 4 x BL1860B)	7 kg

1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD
4 x Akku BL1860B
im MAKPAC Gr. 3

Mit dem Kauf der Akku-Bank PDC01 erhalten Sie einen Gutschein für ein kostenloses Power Source-Kit (Artikel-Nr. 198091-4).

Weitere Informationen zur Einlösung und den Teilnahmebedingungen finden Sie auf dem Gutschein und auf www.makita.de

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 16 % MwSt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

18V Akku-Heizdecke/Thermojacken

Akku-Heizdecke 18V
DCB200A

119,00 €*
138,04 €

+ 3 Heizstufen (high/medium/low) zur individuellen Einstellung der Temperatur
+ Mit Druckknöpfen und Zugschnur zur Verwendung als Schal oder Überrock
+ Mit eingearbeiter Tasche zur sicheren Aufbewahrung des Akkus während des Betriebs
+ Nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher!

LIEFERUMFANG: Akku-Adapter 14,4V/18V

Betriebsdauer 18V/6,0 Ah	10/20/35 Std
Produktabmessung (LxB)	700x1.400 mm
Gewicht ohne/mit Schultergurt	0,58 kg

Akku-Thermojacke 18V
DCJ206Z

175,00 €*
203,00 €

+ 5 Heizzonen: Brust und Rücken
+ Winddicht, wasserabweisend
+ 3 Heizstufen (high/medium/low) zur individuellen Einstellung der Temperatur
+ Akku wird in der Rückentasche verstaut
+ Nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher!
+ USB Ausgang am Akku Adapter zum Laden von Mobiltelefonen.

LIEFERUMFANG: Akku-Adapter 14,4V/18V

Betriebsdauer 18V/6,0 Ah	8,5/14/35 Std
Gewicht inkl. Akku (BL1860B)	1,2 kg

Akku-Thermojacke 18V
DCJ205Z

155,00 €*
179,80 €

+ 5 Heizzonen: Brust und Rücken
+ Winddicht, wasserabweisend
+ 3 Heizstufen (high/medium/low) zur individuellen Einstellung der Temperatur
+ Akku wird in der Rückentasche verstaut
+ Nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher!
+ USB Ausgang am Akku Adapter zum Laden von Mobiltelefonen

LIEFERUMFANG: Akku-Adapter 14,4V/18V

Betriebsdauer 18V/6,0 Ah	8,5/14/35 Std
Gewicht inkl. Akku (BL1860B)	1,2 kg

Maßtabelle für Akku-Thermojacke DCJ205, DCJ206

	S	M	L	XL	2 XL	3 XL
Rückenlänge	68	69	71	75	78	82
Schulterbreite	50,5	52,5	54,5	55,5	56,5	57,5
Ärmellänge	63	64,5	66	67	68	69
Brustumfang	108	118	128	138	146	156
Taillenumfang	102	112	122	132	140	150

Maßtabelle für Akku-Thermoweste CV101D, DCV200, DCJ202

	S	M	L	XL	2 XL	3 XL
Rückenlänge	72	73	74	75	76	77
Schulterbreite	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5
Brustumfang	114	120	126	132	138	144
Taillenumfang	116	122	128	134	140	146

12V max./18V Akku-Thermowesten

Akku-Thermoweste 18V
DCV200Z

LXT

+ 2 Heizzonen am Schulterbereich
+ 3 Heizstufen (high/medium/low) zur individuellen Einstellung der Temperatur
+ Winddicht, wasserabweisend
+ Nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher!

149,00 €*
172,84 €

LIEFERUMFANG: Akku-Adapter 14,4V/18V max.

Betriebsdauer 18V/6,0 Ah	9/19/32 Std
Gewicht inkl. Akku (BL1860B)	1,2 kg

Akku-Thermoweste 18V
DCV202Z

LXT

+ 4 Heizzonen im Bereich der vorderen Taschen links und rechts, im Nacken und Rückenmitte
+ Winddicht, wasserabweisend
+ 3 Heizstufen (high/medium/low) zur individuellen Einstellung der Temperatur
+ Nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher!

139,00 €*
161,24 €

LIEFERUMFANG: Akku-Adapter 14,4V/18V max.

Betriebsdauer 18V/6,0 Ah	10/20/35 Std
Gewicht inkl. Akku (BL1860B)	1,2 kg

Akku-Thermoweste 12V max.
CV101DZ

CXT

+ 2 Heizzonen: Schultern und Rücken
+ Winddicht, wasserabweisend
+ 3 Heizstufen (high/medium/low) zur individuellen Einstellung der Temperatur
+ Nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher!

159,00 €*
184,44 €

LIEFERUMFANG: Akku-Adapter 10,8V/12V max.

Betriebsdauer 12V max./4,0 Ah	4/7,5/14 Std.
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	0,7 kg

Akku-Adapter im Sonderzubehör erhältlich:

14,4 V / 18 V	12 V max.
Art.-Nr.: 198634-2	Art.-Nr.: 198639-2
36,90 €* 42,80 €	**34,90 €*** 40,48 €

Akku-Adapter mit USB-Port zum Laden von Smartphones

	S	M	L	XL	2 XL	3 XL
Akku-Thermoweste DCV200Z	DCV200ZS	DCV200ZM	DCV200ZL	DCV200ZXL	DCV200Z2XL	DCV200Z3XL
Akku-Thermojacke mit Reflektoren DCJ206Z	DCJ206ZS	DCJ206ZM	DCJ206ZL	DCJ206ZXL	DCJ206Z2XL	DCJ206Z3XL
Akku-Thermojacke Workwear DCJ205Z	DCJ205ZS	DCJ205ZM	DCJ205ZL	DCJ205ZXL	DCJ205Z2XL	DCJ205Z3XL
Akku-Thermoweste DCV202Z	DCV202ZS	DCV202ZM	DCV202ZL	DCV202ZXL	DCV202Z2XL	DCV202Z3XL
Akku-Thermoweste CV101DZ	CV101DZS	CV101DZM	CV101DZL	CV101DZXL	CV101DZ2XL	CV101DZ3XL

*** Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 16 % MwSt.**
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

Akku-Baustellenradios/Ortungsgerät

Hört, hört!

Akku-Baustellenradios mit tollem Sound.

Akku-Baustellenradio
12V max. - 18V / 230V
DMR115

Subwoofer im Geräte-boden für satten Sound

LXT CXT DAB DAB+ Bluetooth

+ Mit Bluetooth, für den Empfang von DAB, DAB+ und FM geeignet
+ Mit Subwoofer auf der Gehäuseunterseite sowie Mittel- und Hochtonlautsprechern
+ Bester Hi-Fi-Sound durch vordefinierte Equalizer-Einstellungen für veschiedene Musik-Genres
+ Ein Aux-Anschluss für MP3-Kompatibilität und einen USB-Anschluss, um Ihr Mobilgerät zu laden
+ Zur dauerhaften Stromversorgung wird ein Netzteil mitgeliefert (dient nicht zum Laden der Akkus)
+ Nur für CXT- und LXT-Schiebeakkus

LIEFERUMFANG: Steckernetzteil

Akku-Spannung	10,8 - 18 V / 230 V
Stromversorgung	700 mA
Frequenzbereich DAB/DAB+	174.928-239.200 MHz
Frequenzbereich FM	87,5-108 MHz
Line in Buchse (Stereo Klinke)	3,5 mm
Maße (LxBxH)	268x164x295 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,9 kg

215,00 €*
249,40 €

Akku-Bluetooth-Lautsprecher
12V max. - 18V / 230V
DMR202

LXT CXT Bluetooth

+ Mit USB-Abspielport
+ Bluetooth-Reichweite bis 10 m
+ Geschütztes Fach zum Verstauen von Smartphones etc.
+ Display mit Anzeige von Titel und Interpret
+ Steuerelement mit Repeat-Funktion
+ Zur dauerhaften Stromversorgung wird ein Netzteil mitgeliefert (dient nicht zum Laden der Akkus)

LIEFERUMFANG: Steckernetzteil

Akku-Spannung	10,8 - 18 V
Leistungsabgabe	bis 10 W
Unterstützte Wiedergabeformate	MP3/WMA/AAC
Line in Buchse (Stereo Klinke)	AUX-IN
Laufzeit mit BL1860B	32 Std.
Maße (LxBxH)	211x206x286 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,3 kg

129,00 €*
149,64 €

Kombihammer SDS-PLUS / 24 mm
HR2470

130,00 €*
150,80 €

+ Hohe Einzelschlagstärke für schnellen Bohrfortschritt und hohe Abtragleistung bei Meißelarbeiten

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Tiefenanschlag, Seitengriff

Leistungsaufnahme	780 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4.500 min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,4 Joule
Bohrleistung Bohrkrone	68 mm
Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl	24/32/13 mm
Meißelverstellung	40-fach
Maße (LxBxH)	370x84x214 mm
Gewicht	2,9 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 90 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration Meißeln:12,5 m/s² Vibration Metall: 4,5 m/s² Vibration Hammerbohren: 15,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Schlagbohrmaschine 710 W
HP1631KX3

102,00 €*
118,32 €

+ Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
+ Elektronisch regelbare Drehzahl
+ Schlagwerk abschaltbar
+ Inkl. Transportkoffer mit 62-tlg.Zubehör

Mit 62-Teiligem Zubehör-Set!

LIEFERUMFANG: Transportkoffer inkl. 62-tlg. Zubehör, Seitengriff

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	0-3.200 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0-48.000 min^{-1}
Bohrleistung in Holz, Mauerwerk, Stahl	30/16/13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Drehmoment hart	110 Nm
Maße (LxBxH)	296x75x204 mm
Gewicht	2,0 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 97 dB(A), Schallleistungspegel (L_{WA}):108 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration Hammerbohren: 17,0 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Multifunktionsfräse 710 W
RT0700CX2J

240,00 €*
278,40 €

+ Stufenlose elektronische Drehzahlregelung
+ Inkl. justierbarem Parallelanschlag, Kantenfräsermodul, Oberfräsenmodul und Grundplatte mit Winkelverstellung

LIEFERUMFANG: MAKPAC Größe 4, Oberfräsenmoul,Kantenfräsenmodul, Winkelfräsenmodul, Parallelanschlag justierbar, Kopierhülse 10,0 mm, Kopierhülse 16,0 mm, Spannzange 6 mm, Spannzange 8 mm, Absaugstutzen, Führungsrolle, Seitengriff

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	10.00-13.000 min^{-1}
Wekzeugaufnahme	6/8 mm
Max. Schnitttiefe	35 mm
Spindelgewinde	M14x2
Maße (LxBxH)	89x89x200 mm
Gewicht	2,7 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 82 dB(A)Schallleistungspegel (L_{WA}): 93 dB(A)K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: ≤ 2,5 m/s²K-Wert Vibration:1,5 m/s²

Akku-Ortungsgerät 18V
DWD181ZJ

LXT XPT

Tolle Zugabe und Ergänzung:
Entfernungsmesser 30 m
LD030P

NEU

1.191,00 €*
1.381,56 €

+ Präzises Orten von Metall- Kunststoffleitungen, Elektrischen Leitungen, Armierungseisen in Wänden
+ Bis zu 3 Ergebnisse können gleichzeitig angezeigt werden
+ Mit Laserlinie für höchste Präzission
+ Radar-Modus: Zum Erkennen von bspw. Bewehrungsstäben und Hohlräumen in Beton

LIEFERUMFANG: MAKPAC Größe 2

Max. Ortungstiefe	180 mm
Erfassungstiefe Stahl	120 mm
Erfassungstiefe stromführende Leitungen, max.	
Erfassungstiefe Holzunterkonstruktionen, max.	25 mm
Erfassungstiefe Wasserleitung max.	120 mm
Genauigkeit	+- 5 mm
Maße (LxBxH)	306x118x124 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg

*** Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 16 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.**

Kombi- und Stemmhämmer mit Baustellenradio DMR110

Kombihammer SDS-MAX / 850 W / 35 mm
HR3541FCX

Gratis dazu:
Baustellenradio DMR110
Wert: 169,00 €

661,00 €*
766,76 €

+ Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
+ Inklusive Schnellspannbohrfutter für zylindrische Bohrer
+ 12-fache Meißelverstellung

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Seitengriff komplett., Tiefenanschlag, Bohrer/ Meisselfett 100 ml, Schnellspannbohrfutter

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	315–630 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	1.650–3.300 min^{-1}
Einzelschlagstärke	6,3 Joule
Bohrleistung in Beton	35 mm
Bohrleistung Vollbohrer/Bohrkrone	36/90 mm
Bohrleistung Bohrkrone	90 mm
Gewicht	5,6 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 91 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 102 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration Hammerbohren: 11 m/s² Vibration Meißeln: 9,0 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Kombihammer SDS-MAX / 1.350 W / 46 mm
HR4510C

Gratis dazu:
Baustellenradio DMR110
Wert: 169,00 €

816,00 €*
946,56 €

+ Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
+ Zum Meißeln und Hammerbohren
+ Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, D-Griff, Bohrer/Meißelfett 100 ml, Stabseitengriff, Lappen, Tiefenanschlag

Leistungsaufnahme	1.350 Watt
Leerlaufdrehzahl	130–280 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	1.250–2.750 min^{-1}
Einzelschlagstärke	9,4 Joule
Bohrleistung Vollbohrer/Bohrkrone	45/125 mm
Gewicht	9,0 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 98 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 109 dB(A), Vibration Hammerbohren: 9 m/s², Vibration Meißeln: 8 m/s², K-Wert Geräusch: 3 dB(A), K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Kombihammer SDS-MAX / 1.100 W / 40 mm
HR4013C

Gratis dazu:
Baustellenradio DMR110
Wert: 169,00 €

703,00 €*
815,48 €

+ Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
+ Zum Meißeln und Hammerbohren
+ SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
+ Auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/Handgriff-Konstruktion

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Stabseitengriff, D-Griff komplett, Bohrer/Meißelfett 100 ml, Tiefenanschlag, Lappen

Leistungsaufnahme	1.100 Watt
Leerlaufdrehzahl	250-500 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	1.450-2.900 min^{-1}
Einzelschlagstärke	8,0 Joule
Bohrleistung Vollbohrer/Bohrkrone	40/105 mm
Gewicht	6,9 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 92 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 103 dB(A) Vibr. Hammerbohren: 5 m/s² Vibration Meißeln: 4,5 m/s² K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Kombihammer SDS-MAX / 1.350 W / 45 mm
HR4511C

Gratis dazu:
Baustellenradio DMR110
Wert: 169,00 €

816,00 €*
946,56 €

+ Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
+ Zum Meißeln und Hammerbohren
+ Mit zusätzlicher Vibrationsdämpfung im Handgriff
+ Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Stabseitengriff, Tiefenanschlag, D-Griff komplett, Bohrer/Meißelfett 100 ml, Lappen

Leistungsaufnahme	1.350 Watt
Leerlaufdrehzahl	130–280 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	1.250–2.750 min^{-1}
Einzelschlagstärke	9,4 Joule
Bohrleistung Vollbohrer/Bohrkrone	45/125 mm
Gewicht	9,1 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 94 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 105 dB(A) Vibr. Hammerbohren: 7,5 m/s² Vibration Meißeln: 7 m/s² K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Kombihammer SDS-MAX / 1.510 W/ 52 mm

HR5212C

AVT & SOFT NO-LOAD

Gratis dazu:
Baustellenradio DMR110
Wert: 169,00 €

917,00 €*
1.063,72 €

+ Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
+ SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels
+ Zum Hammerbohren und Meißeln
+ Elektronisch regelbare Drehzahl

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Seitengriff, Tiefenanschlag, D-Griff, Bohrer/Meißelfett 100 ml, Stabseitengriff, Lappen

Leistungsaufnahme	1.510 Watt
Leerlaufdrehzahl	150–310 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	1.100–2.250 min^{-1}
Einzelschlagstärke	20 Joule
Bohrleistung Vollbohrer/Bohrkrone	52/160 mm
Gewicht	11,9 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 98 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 109 dB(A), Vibr. Hammerbohren: 9 m/s² Vibration Meißeln: 8 m/s², K-Wert Geräusch: 3 dB(A), K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Stemmhammer SDS-MAX / 1.510 W

HM1214C

AVT & SOFT NO-LOAD

Gratis dazu:
Baustellenradio DMR110
Wert: 169,00 €

815,00 €*
945,40 €

+ Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
+ SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels
+ Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, D-Griff komplett, Bohrer/Meißelfett 100 ml, Spitzmeissel SDS-MAX 280 mm

Leistungsaufnahme	1.510 Watt
Leerlaufschlagzahl	950-1.900 min^{-1}
Einzelschlagstärke	25,7 Joule
Gewicht	12,3 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 78 dB(A), Schallleistungspegel (L_{WA}): 98 dB(A), Vibration Meißeln: 8 m/s² Vibration: 8 m/s², K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A), K-Wert Vibration:1,5 m/s²

Stemmhammer SDS-MAX / 1.100 W

HM0871C

AVT & SOFT NO-LOAD

Gratis dazu:
Baustellenradio DMR110
Wert: 169,00 €

483,00 €*
560,28 €

+ Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
+ SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels
+ Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung
+ 12-fache Meißelverstellung

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, D-Griff komplett, Bohrer/Meißelfett 100 ml, Lappen

Leistungsaufnahme	1.100 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.100–2.650 min^{-1}
Einzelschlagstärke	8,1 Joule
Gewicht	5,8 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}):86 dB(A), Schallleistungspegel (L_{WA}): 97dB(A), Vibration Meißeln: 8 m/s², K-Wert Vibration:1,5 m/s², K-Wert Geräusch: 3 dB(A)

Stemmhammer SDS-MAX / 1.300 W

HM1111C

AVT & SOFT NO-LOAD

Gratis dazu:
Baustellenradio DMR110
Wert: 169,00 €

666,00 €*
772,56 €

+ Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
+ SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels
+ Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung
+ 12-fache Meißelverstellung

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, D-Griff komplett, Bohrer-Meißelfett 100 ml, Lappen

Leistungsaufnahme	1.300 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.100–2.650 min^{-1}
Einzelschlagstärke	11,2 Joule
Gewicht	8,0 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 88 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 99 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s² K-Wert Geräusch: 3 dB(A)

Stemmhammer SDS-MAX / 1.510 W

HM1213C

AVT & SOFT NO-LOAD

Gratis dazu:
Baustellenradio DMR110
Wert: 169,00 €

691,00 €*
801,56 €

+ Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
+ SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels
+ Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung
+ 12-fache Meißelverstellung

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Bügelgriff komplett, Bohrer-/Meißel-Fett 100 ml, Spitzmeissel SDS-MAX 280 mm, Lappen

Leistungsaufnahme	1.510 Watt
Leerlaufschlagzahl	950–1.900 min^{-1}
Einzelschlagstärke	18,6 Joule
Gewicht	10,8 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 75 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 95 dB(A) Vibration: 7 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s² K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A)

*** Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 16 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.**

Zubehör

LED-Baustrahler 14,4V-18V, 230V

DEADML805

149,00 €*
172,84 €

+ 20 LEDs mit je 0,5 W sorgen für optimale Ausleuchtung
+ Leuchtkörper um 360° drehbar

Leuchtdauer niedrig/hoch (BL1850B)	8,5-17 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung (Niedrig / Hoch)	200 lux / 300 lux
Lichtstrom in Lumen (Niedrig/Hoch)	450 lm / 750 lm
Maße (LxBxM)	241x261x328 mm
Gewicht	2,7 kg

Dachrinnen Reinigungsset

191B03-8

Lieferbar ab November 2020

NEU

50,34 €*
58,39 €

Telekopierbarer Aufsatz für Akku-Gebläse DUB184Z und DUB363Z zum Freiblasen von Dachrinnen bis in 3,2 m Höhe

BIM Lochsägen-Set 16-tlg.

D-47307

103,95 €*
120,58 €

+ Universell einsetzbar für Holz, PVC, NE-Metalle und Aluminium
+ 13 Lochsägegrößen für bis zu 38 mm starkem Material
+ Zwei Adapter mit Zentrierbohrer und Sechskant-Aufnahme für Schnellspannbohrfutter
+ Inklusive Auswurffeder für einfache Entnahme des Ausschnittes

Durchmesser Lochsägen	16, 19, 22, 25, 32, 35, 37, 44, 51, 57, 64, 68, 76 mm

Fräser-Set 8mm 12 Stück

D-53556

121,30 €*
140,71 €

+ Fräser-Set in übersichtlicher Holzbox
+ Set für verschiedenste Arbeiten mit der Oberfräse

Bezeichnung	Maße
Fräser Aufnahme Ø	8 mm
Material	Hartmetall
Fräser	Nutfräser 2-schneidig 6 mm, Nutfräser 2-schneidig 12 mm, Nutfräser 2-schneidig 16 mm, Bündigfräser 2-schneidig, Zinkenfräser 2-schneidig, V-Nutfräser 2-schneidig, Hohlkehlfräser, Abrundfräser mit Kugellager 6,3 mm, Abrundfräser mit Kugellager 9,5 mm, Hohlkehlfräser mit Kugellager, Fasefräser mit Kugellager 45°, Profilfräser mit Kugellager

IMPACT BLACK

Impact driver's accessory series

+ Präzionsgefertigte Spitzen für optimalen Halt
+ Hochlegierter S2-Spezialstahl für eine längere Lebensdauer
+ Hitzebehandelt für eine höhere Festigkeit
+ Entwickelt für den Einsatz mit Schlagschraubern

Impact Black Bit-Set 31-tlg. in Akkubox

E-03084 **NEU**

19,90 €*
23,08 €

Bezeichnung	Maße	Anzahl
Bits 25 mm	PH1, PH2, PH3	9
	PZ1, PZ2, PZ3	9
	T15, T20, T25, T30	12
Bithalter 60mm magnetisch		1

Bezeichnung	Maße	Anzahl
Bits 25 mm:	PH1, PH2, PH3	20
	PZ1, PZ2, PZ3	20
	T15, T20, T25, T30	24
Bits 50 mm:	PH1, PH2, PH3	7
	PZ1, PZ2, PZ3	7
	T15, T20, T25, T30	8
	SL0,8 x 5,5	1
Steckschlüssel magnetisch	6, 8 mm	2
Bithalter 60 mm magnetisch		1

Impact Black Bit-Set 90-tlg.

E-03109 **NEU**

61,00 €*
70,76 €

Schärfzubehör

Feilen zum Nachschärfen von Sägeketten

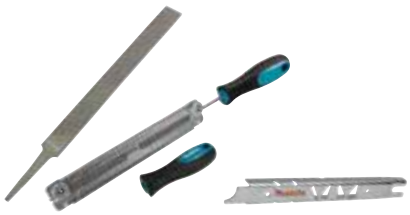

	Kettenmodell	Durchmesser / Länge	Teilung	VPE	Best.-Nr.	UVP (€) ohne/mit MwSt.
Rundfeile	466	4,0 mm	1/4“	2	D-67359	3,36 / **3,90 €**
	084	4,5 mm	.325“	2	D-67371	3,36 / **3,90 €**
	086, 484, 686	4,8 mm	.325“	2	D-67393	3,36 / **3,90 €**
	093, 099	5,2 mm	3/8“	2	D-67418	3,36 / **3,90 €**
	093, 099	5,5 mm	3/8“	2	D-67430	3,36 / **3,90 €**
Flachfeile		150 mm		1	D-67452	3,36 / **3,90 €**
Feilenhalter mit Feile		4,0 mm		1	D-70948	10,84 / **12,57 €**
		4,5 mm		1	D-70954	10,84 / **12,57 €**
		4,8 mm		1	D-70960	10,84 / **12,57 €**
		5,5 mm		1	D-70982	10,84 / **12,57 €**
Feilengriff				1	D-67496	2,52 / **2,92 €**
Sägekette Messlehre				1	D-67474	3,78 / **4,39 €**

NEU

Werkzeug-Set 120-tlg.

E-06616

+ Umfangreiches Werkzeug-Set für Werkstatt, Montage, Baustellenfahrzeuge, Heimwerker uvm.
+ Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt
+ Robustes Werkzeug in gut sortiertem Koffer
+ Koffer mit verstärkten Ecken und zwei Verschlüssen

NEU

109,00 €*
126,44 €

Bezeichnung	Maße	Anzahl
Ringmaulschlüssel	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm	7
Innensechskant-Schlüssel-Set	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm	8
Bits 25 mm	PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, SL0.5x3.0, SL0.8x4.0, SL0.5x5.0, SL1.0x5.5, SL1.0x6.0, HH3, HH4, HH5, HH6, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TH8, TH9, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30,TH40	50
Bithalter magnetisch	60 mm	1
Schraubführungshülse magnetisch	80 mm	1
Adapter	1/4“ Außensechskant auf 1/4“ Außenvierkant	1
Adapter	1/4“ Außensechskant auf 3/8“ Außenvierkant	1
Adapter	1/4“ Außenvierkant auf 1/4“ Innensechskant	1
Steckschlüsseleinsätze 1/4"	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm E4, E5, E6, E7, E8	18
Verlängerung	1/4“ 50 mm	1
Verlängerung	1/4“ 100 mm	1
Kardangelenk	1/4“	1
Schraubendreher mit 1/4" Außenvierkant		1
Steckschlüsseleinsätze 3/8"	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm E10, E11, E12, E14, E16, E18	20
Ratsche 3/8" 72-fach verzahnt		1
Verlängerung 3/8"	75 mm	1
Verlängerung 3/8"	150 mm	1
Adapter	3/8“ 4-Kant auf 1/4“ Außenvierkant	1
Adapter	3/8“ 4-Kant auf 1/2“ Außenvierkant	1
Kardangelenk	3/8“	1
Zündkerzen- Steckschlüssel- Einsätze	16, 21 mm	2

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 16 % MwSt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

Das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-Sortiment.*

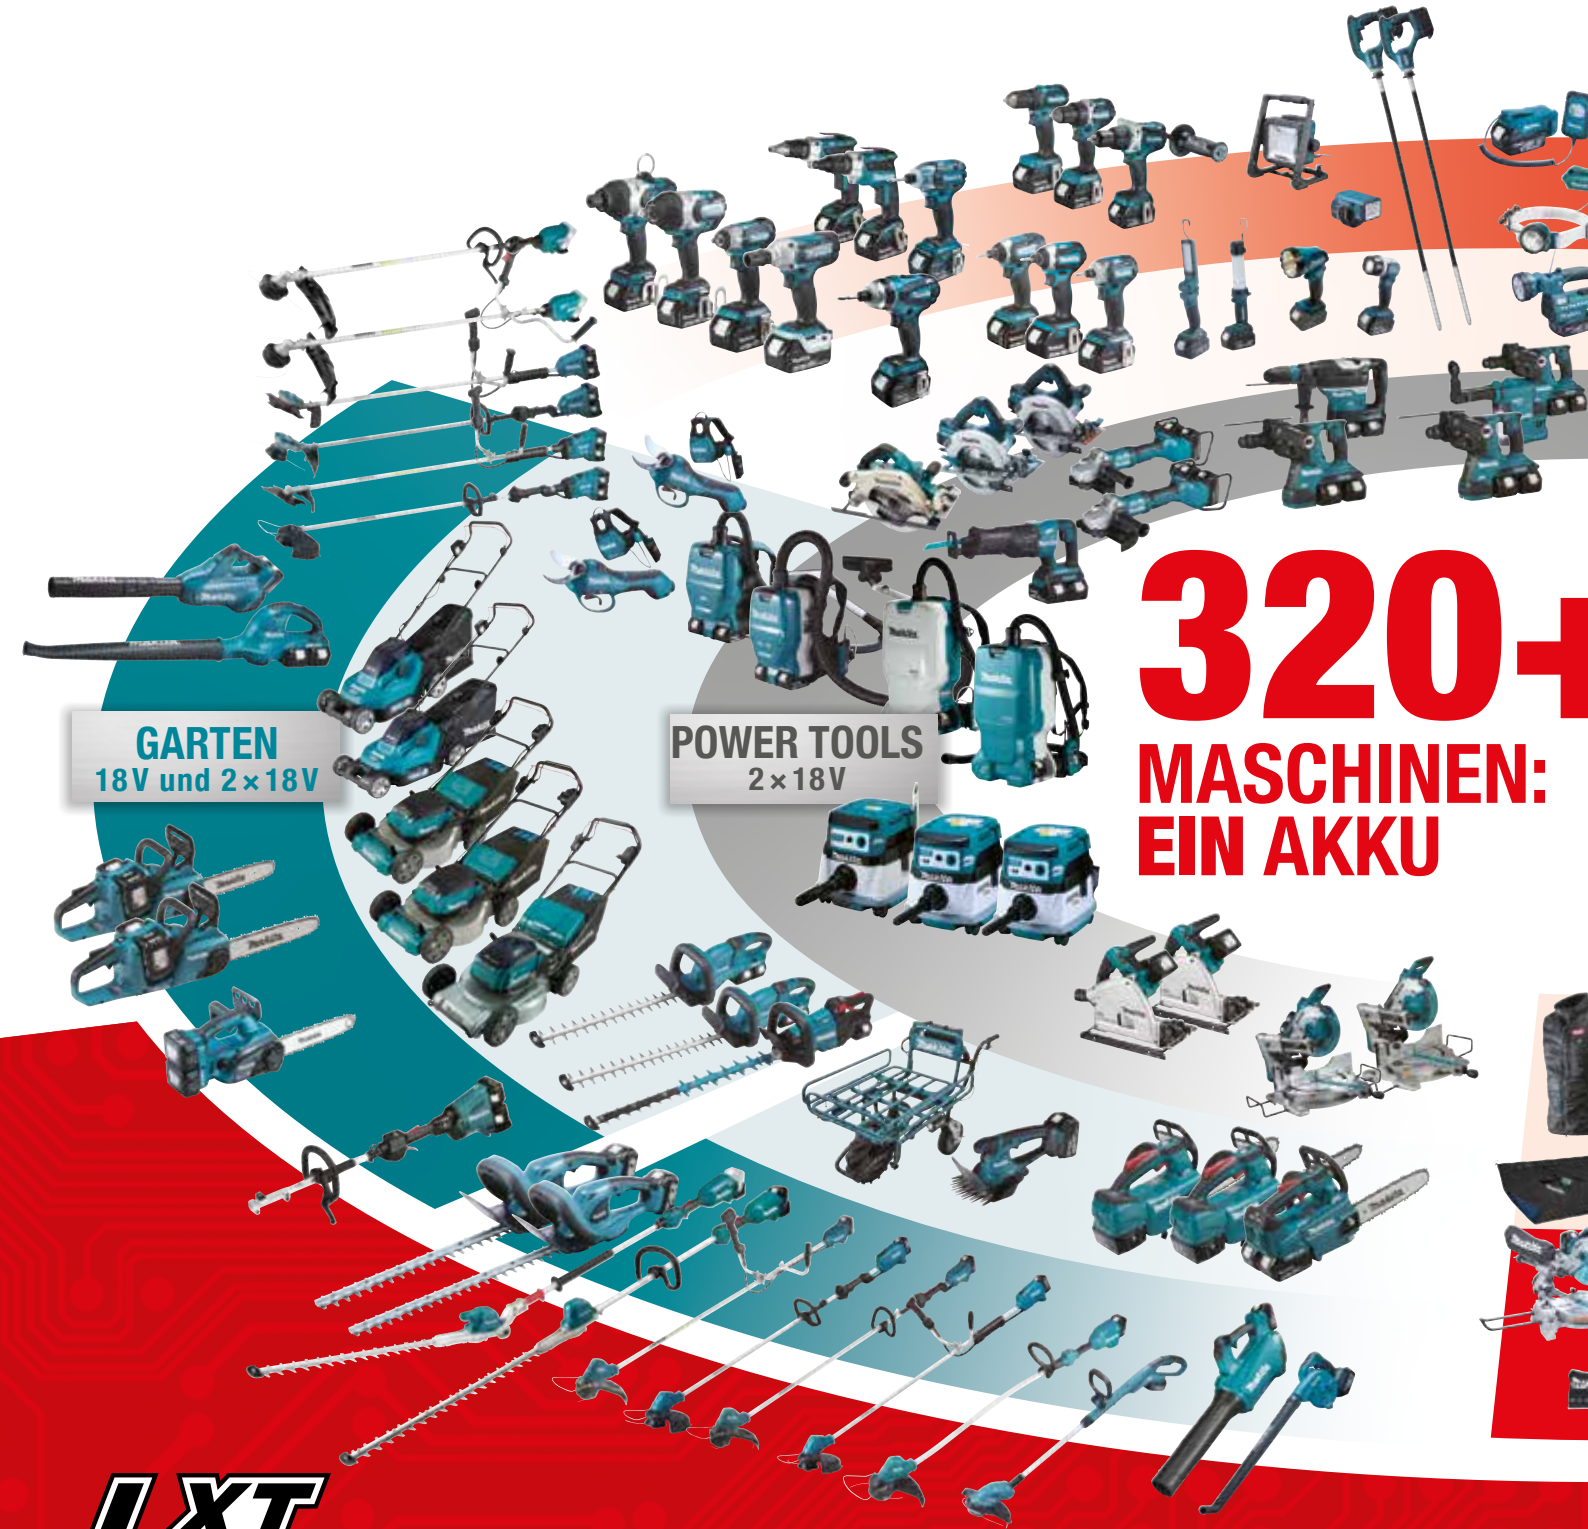

LXT

Lithium-Ion Extreme Technologie

* Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar. Stand: August 2020

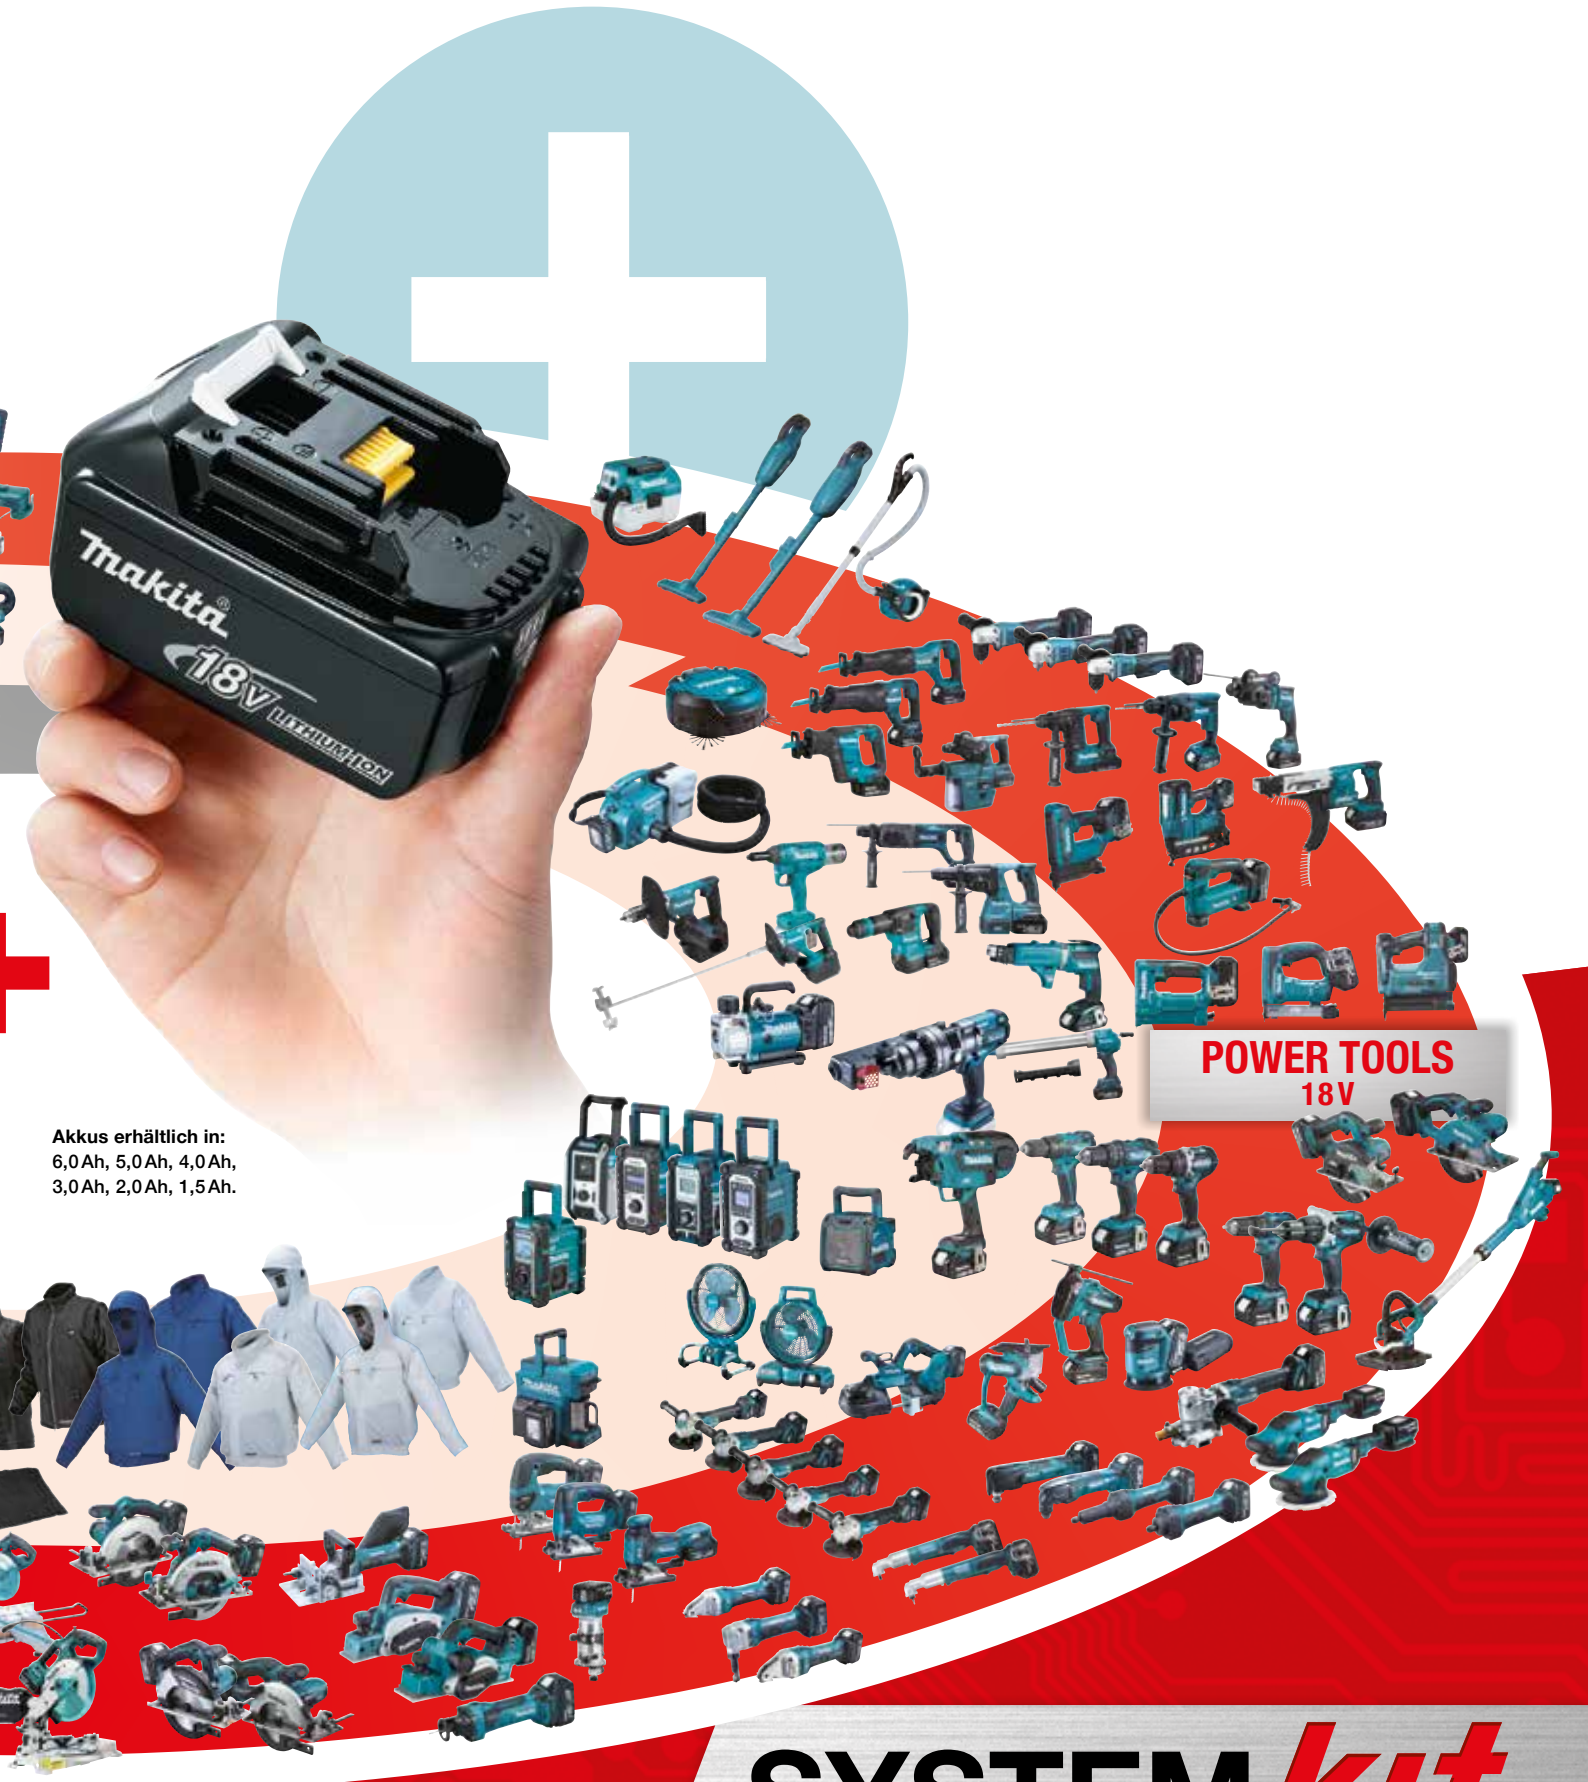

Akkus erhältlich in:
6,0 Ah, 5,0 Ah, 4,0 Ah,
3,0 Ah, 2,0 Ah, 1,5 Ah.

POWER TOOLS
18V

SYSTEM kit

makita

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 16 % MwSt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

Aktion

Akku-Bohrschrauber mit großem Energievorrat

Akku-Bohrschrauber 18V

DDF484JX1

MAKPAC 5.0Ah AKKU

LXT XPT BL MOTOR

+ 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
+ Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
+ Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
+ Bohrstufe
+ Doppel-LED mit Nachglimmfunktion

Leerlaufdrehzahl	0-500/0-2.000 min^{-1}
Bohrleistung in Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment hart/weich	30/54 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Maße (LxBxH)	172x79x261 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}):76 dB(A)K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration:≤ 2,5 m/s^2
K-Wert Vibration: 1,5 m/s^2

Inklusive:
2 x 5,0 Ah Akkus

1 x 3,0 Ah-Akku

Schnellladegerät

MAKPAC Größe 2

LIEFERUMFANG:
MAKPAC Größe 2,
Schnellladegerät DC18RC,
2 x Akku-BL1850B 18V 5,0 Ah,
1 x Akku-BL1830B 18V 3,0 Ah

389,00 €*

451,24 €

*** Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 16 % MwSt.**
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

Erhältlich bei Ihrem Fachhändler:

RAUMDEKOR® ED WERKZEUGE

ERNST DIEKGRAEFE

Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0
Telefax 02102/1004-128

www.makita.de
info@makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland

makita®

08 2020 / 801189

*Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Gewichtsangaben nach EPTA-Procedure 01/2003 (=Gesamtgewicht ohne Netzanschlussleitung, bei Akku-Maschinen inkl. dem schwerstmöglichen Akku) Laufzeit: September - Dezember 2020